

SILVERCREST®



OUTDOOR WIRELESS SOCKET SET

GB IE NI

OUTDOOR WIRELESS SOCKET SET

Operation and safety notes

DE AT CH

OUTDOOR FUNKSTECKDOSEN-SET

Bedienungs- und Sicherheitshinweise


NL

DRAADLOZE OUTDOOR CONTACTDOZEN-SET

Bedienings- en veiligheidsinstructies

IAN 322055

NL



GB IE NI

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

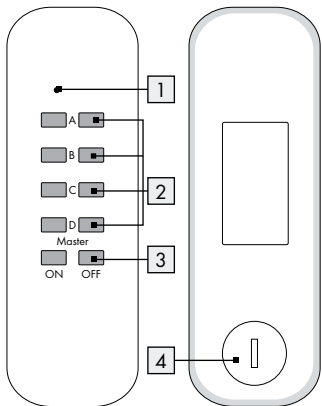
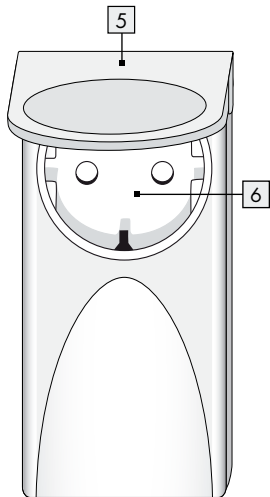
NL

Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.

DE AT CH







Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

GB/IE/NL	Operation and safety notes	Page	5
NL	Bedienings- en veiligheidsinstructies	Pagina	23
DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	41

A**B**

Legend of pictograms used	Page	6
Introduction	Page	7
Proper handling.....	Page	7
Scope of supply.....	Page	7
Control elements.....	Page	7
Technical data.....	Page	8
Safety	Page	10
Safety advice.....	Page	10
Safety instructions for batteries / rechargeable batteries.....	Page	11
Setting up	Page	13
Preparing the remote control.....	Page	13
Replacing the battery.....	Page	13
Setting up the remote controlled socket.....	Page	14
Setting-up operation	Page	16
Using the radiocontrolled socket.....	Page	16
Using the remote-control.....	Page	17
Troubleshooting.....	Page	17
Cleaning	Page	19
Disposal	Page	20
Guarantee and service	Page	21
Guarantee.....	Page	21
Service address.....	Page	21
Declaration of conformity.....	Page	22
Manufacturer.....	Page	22

Legend of pictograms used

V 	Volt (AC voltage)		Do not dispose of electric appliances in household rubbish!
Hz	Hertz (frequency)		Improper battery disposal harms the environment!
W	Watt (effective power)		Micro-switch with contact opening < 3 mm
	Observe warnings and safety instructions!	CE	EU-compliant
	Beware of electric shock! Danger to life!	IP44	Protected against water spray and penetration by solid foreign bodies ≥ 1 mm diameter

Outdoor Wireless Socket Set

● Introduction

● Proper handling

The radio-controlled socket set is suitable for switching electrical devices outside on and off by remote control. Any modification to the device shall be considered as improper use and can lead to considerable risk of accident. The manufacturer will not accept liability for loss or damage arising from improper use. The appliance is not intended for commercial use.

● Scope of supply

After you have unpacked this set, please check to make sure all the contents are complete.

- 2 Remote-controlled sockets
RCR DP3 3711-A IP44 DE 3726
- 1 4-channel remote control
RCT DS1 CR-A 3726
- 1 Button cell CR 2032, lithium 3V
(in remote control)
- 1 Set of operating instructions

● Control elements

Remote control RCT DS1 CR-A 3726 (fig. A):

- 1 Power indicator light
- 2 Channel ON/OFF button
Channel A, B, C, D

- 3 Master ON/OFF switch
- 4 Battery compartment lid

Remote-controlled socket RCR DP3 3711-A IP44 DE 3726 (Fig. B):

- 5 Cover
- 6 Child-protected socket

● **Technical data**

Wireless Socket Set RC DP3 0201-A DE 3726

Remote control RCT DS1 CR-A 3726:

- Battery: CR 2032,
lithium 3V
- Frequency band: 433.05 MHz -
434.79 MHz
- Radio frequency: 433.92 MHz

Max. transmitting

power: 0 dBm

Licensing: The system is li-
censed for gen-
eral use, is free
of charge and
does not require
registration.

Range: Depending on
the circumstances
approx. 40 m un-
der optimum cir-
cumstances.

Dimensions: 4.5 x 13.6 x
1.1 cm
(W x H x D)

Weight: 37 g

Remote-controlled socket RCR DP3 3711-A IP44 DE 3726 suitable for outdoor use (IP 44):

Rated voltage: 230 V~, 50Hz

Breaking capacity: 16 A, 3,680 W

Standby power consumption: < 0.7 W

Transmission frequency: 433.92 MHz

Protection class: I

Protection level: IP44

Switching load: essentially resistive load

Switch type: single-pole, one load

Encoding: 1.2

Switching cycles: 1E4 (10000)

Ambient temperature: T35 (0° to 35° C)

Surge withstand voltage: 2500 V

Shutdown type: μ (small contact opening)

Pollution degree: 2


Insulation material group: IIIa

Creeping current resistance: PT1175

Glow wire temperature: 850° C (level 3 for parts in contact with electric cables)

Dimensions: 5.4 x 11.4 x 8.6 cm (W x H x D)

Weight: 140 g

Advice: The radio-controlled sockets have a child protection socket , which significantly increases safety at home. The contacts are protected in such a way that children cannot stick needles or other sharp objects into them and thus get an electric shock. Nevertheless, please keep the device out of the reach of children at all times.

● Safety



Safety advice

Read these operating instructions and safety advice carefully. Look at the diagram page and familiarise yourself with all functions of the device before starting it up for the first time.

Avoid danger to life from electric shock!

- Connect remote-controlled sockets to earthed 230-volt mains electrical outlet sockets only.
- Avoid overloading the device. Overloading can cause a fire hazard or damage to the device. The maximum capacity is approx. 3,680W per radio-controlled socket.
- **CAUTION!** Do not expose the device to direct sunlight.
- Please contact the service department immediately if operational faults arise.
- Do not open the device on any account. All necessary repairs should only be carried out by the service department or a specialist electrical workshop.
- Before cleaning always disconnect the device from the mains supply. In this case always remove the radio-controlled electrical outlet socket from the mains wall socket and remove all plugs from the device.
- Do not have one radio-controlled electrical outlet socket inserted behind the other.
- Only voltage-free when unplugged.
- Do not use any additional child protection devices for the

radio-controlled sockets. The connection between the plug and the radio-controlled socket could be impaired and risk from overheating then arises. The radio-controlled sockets already have a child protection device which prevents children from putting any objects into the socket.

- Ensure that the outlet is installed close to the connected product, is easily accessible and that the product is not operated while covered.
- If the device malfunctions, switch it off immediately.
- These instructions are a component of the device. If you pass the device on to a third party, these instructions must also be handed on.


- Do not switch the wireless sockets erratically or unattended.



Safety instructions for batteries / rechargeable batteries

This product contains button cell batteries.

- ⚠ **ATTENTION!** Do not ingest battery; risk of burns due to dangerous substances.
- Keep new and used batteries away from children. If a button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and lead to death.
- See a doctor immediately if a battery has been swallowed or is located in a part of the body.


- If the battery compartment does not close securely, stop using the remote control and keep it away from children.
-  **DANGER OF EXPLOSION!** Never recharge non-rechargeable batteries. Do not short-circuit batteries / rechargeable batteries and / or open them. Overheating, fire or bursting can be the result.
- Never throw batteries / rechargeable batteries into fire or water.
- Do not exert mechanical loads to batteries / rechargeable batteries.

Risk of leakage of batteries / rechargeable batteries

- Avoid extreme environmental conditions and temperatures,

which could affect batteries / rechargeable batteries, e.g. radiators / direct sunlight.

- If batteries / rechargeable batteries have leaked, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes with the chemicals! Flush immediately the affected areas with fresh water and seek medical attention!

-  **WEAR PROTECTIVE GLOVES!** Leaked or damaged batteries / rechargeable batteries can cause burns on contact with the skin. Wear suitable protective gloves at all times if such an event occurs.

- In the event of a leakage of batteries / rechargeable batteries, immediately remove them from the product to prevent damage.

- Only use the same type of batteries / rechargeable batteries. Do not mix used and new batteries / rechargeable batteries.
- Remove batteries / rechargeable batteries if the product will not be used for a longer period.

Risk of damage of the product

- Only use the specified type of battery / rechargeable battery!
- Insert batteries / rechargeable batteries according to polarity marks (+) and (-) on the battery / rechargeable battery and the product.
- Clean the contacts on the battery / rechargeable battery and in the battery compartment before inserting!

- Remove exhausted batteries / rechargeable batteries from the product immediately.

● Setting up

● Preparing the remote control

Note: The button cell is already in the battery compartment. Remove the contract strips by opening the battery compartment as described below.


● Replacing the battery

▲ CAUTION! Danger of explosion in the case of improper battery replacement. Only

replace with the same or equivalent battery type.

1. Open the battery compartment on the back of the remote control by turning the battery compartment cover **4** anti-clockwise with the aid of a coin or a screwdriver, then removing the lid (open).
2. Replace the button cell type CR 2032. Make sure you fit the battery with the correct polarity (+ = up).
3. Place the battery compartment cover **4** back on and lock it in place by turning it in a clockwise direction (close).
4. Press one of the ON/OFF buttons **2** or **3** to test whether the remote control works; if it does, the power indicator light will come on **1**.

● Setting up the remote controlled socket (fig. B)

1. Plug the wireless socket into an earthed mains socket. You now have 30 seconds to complete steps 2 and 3.
Note: Always plug in the wireless socket in the direction indicated on the product label to maintain the splash water protection (arrow  must point up). Protection against water spray is only guaranteed when a socket of the same protection rating (classification IPX4) is connected.
2. Point the remote control at the remote-controlled socket at a distance of approx. 50 cm.
3. Push the respective ON button of the Channel ON/OFF

button **2** (A, B, C or D) on the remote control. You can now remotely switch a connected device on or off. Once assigned the process will complete.

4. Repeat step 1 – 3 with the other wireless socket.

Note: You can switch several remote-controlled sockets on and off at the same time using the ON/OFF button **2** of one channel. In addition, you can programme six remote controls one after the other and use them for individual receivers. This means you can switch one appliance on and off from up to six different places. In this case, synchronise every remote-controlled socket with the channel of the remote control.

Note: The coding of the remote control is maintained when you change the battery.

Note: If you disconnect the remote-controlled socket from the power supply, the codings will be permanently stored.

However, the remote control cannot be used for at least 30 seconds after the connection is renewed, as this can cause new encoding to take place.

Deleting a code:

- First repeat steps 1 – 2 to delete a code.
- Then push the desired OFF button of the Channel ON/OFF button **2** (A, B, C or D) you wish to delete on the remote control during the 30 second timeframe.
- You will then again have

30 seconds to delete more or store a new code.

Deleting all codes:

- To delete all codes, first repeat step 1 - 2.
- Then push the MASTER-OFF button **3** on the remote control within the 30 second time-frame. All previously stored codes will be deleted immediately after pushing the Master OFF button **3** and the process will complete.
- Prevent interference:
Ensure the various sockets are spaced approx. 50 cm apart.

● Setting-up operation

● Using the radio-controlled socket (fig. B)

1. Put the radio-controlled socket into any shuttered socket and connect the appliance you want to operate.
2. Switch the electrical appliance on. The radio-controlled socket can only perform its switching function when the device to be controlled is switched on.

ATTENTION! FIRE HAZARD!

Do not attach any appliances which could cause fires or other damaged if left unattended when switched on. The maximum load of every radio-controlled socket is approx. 3,680W. Any overload could

cause a risk of fire or damage to the device.

● Using the remote-control (fig. A)

1. Use the button ON/OFF **2** for the channel whose device you would like to switch on or off. The remote control controls up to 4 radio-controlled sockets (individually, in groups, or all at the same time).
2. Use the ALL-ON/OFF button **3** to switch all radio-controlled sockets on or off at the same time.

● Troubleshooting

If the remote control does not work, please check the following points:

Problem	The operating indicator 1 on the remote control device illuminates but there is no reaction
Remedy	· Check that the current output from the battery is adequate. If necessary insert a new battery.

Problem	No indicator light 1 on remote control when pressing "ON" or "OFF"
Remedy	<ul style="list-style-type: none"> · Check that the battery has been put in correctly. · Check if the battery has good contact, if necessary press down.

Problem	No reaction from consumer
Remedy	<ul style="list-style-type: none"> · Check that the appliance is switched on. · Assign a new code to the wireless socket (see "Setting up the wireless socket"). · Check - by walking closer to it - that the range is correct for the desired location.

Problem	Range is too small
Remedy	<ul style="list-style-type: none"> · For the greatest range make sure that there are as few potential obstructions as possible (not only walls, furniture etc. but also trees, bushes etc.) between the remote controller and the remote-controlled socket.

Problem	Range is too small
Remedy	<ul style="list-style-type: none"> · If the range is too small at times, the reason could be a remote control which works on a similar frequency. Whenever this remote control is active, the range declines (e.g. wireless headphones, radio-controlled movement alarms, radio gongs etc.).

● Cleaning

- Before cleaning, always disconnect the radio-controlled socket from the wall socket and

remove all power plugs from the device.

- Ensure that no liquids get into the inside of the device. Use a soft cloth to clean the housing. Never use petroleum, solvents or cleaners which corrode plastics.

● Disposal



Electrical appliances must not be disposed of with domestic waste.

In accordance with Council Directive 2012/19/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE), used electrical appliances, lighting equipment and batteries have to be collected separately and recycled

in an environmentally friendly way. Enquire at your city council or local government regarding the possibilities of disposing of electronic waste in a correct and environmentally friendly way.

The product packaging is made from recyclable materials. Please dispose of these in an environmentally friendly way and ensure that they are sorted into the appropriate collection bins.



Environmental damage through incorrect disposal of the batteries!

Batteries should not be disposed of with domestic waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste treat-

ment rules and regulations. That is why you should dispose of used batteries at a local collection point.

● **Guarantee and service**

● **Guarantee**

This appliance comes with a 3-year guarantee commencing on the date of purchase. Please keep your receipt as proof of purchase. The appliance has been produced to the highest standards and thoroughly checked before dispatch. The guarantee only applies to faults in materials or workmanship when used properly. The guarantee lapses in cases of unauthorized tampering. This guarantee does not restrict your legal rights. If you wish to make

a claim under the guarantee, please telephone the service centre. Only by doing so can we ensure that your appliance is returned free of charge.

● **Service address**

BAT, Lindenstraße 35,
DE-72074 Tübingen
GERMANY
E-mail: exp@bat-tuebingen.com
Service Tel.: 00800 48720741

For further information, we recommend you visit the service section / FAQs of our home page www.dvw-service.com. There, you will also find these instructions for use as a PDF document.

IAN 322055

● **Declaration of conformity**

BAT declares that the wireless system model RC DP3 0201-A DE 3726 complies with EU directives 2014/53/EU and 2011/65/EU (incl. 2015/863/EU).







The full text of the EU declaration of conformity is available at:
[www.dvw-service.com/
konformitaetserklaerung/ke_
1008560706.pdf](http://www.dvw-service.com/konformitaetserklaerung/ke_1008560706.pdf)

● **Manufacturer**

BAT
Lindenstraße 35
DE-72074 Tübingen
GERMANY

Legenda van de gebruikte symbolen	Pagina	24
Inleiding	Pagina	25
Doelmatig gebruik.....	Pagina	25
Leveringsomvang.....	Pagina	25
Bedieningselementen.....	Pagina	25
Technische gegevens.....	Pagina	26
Veiligheid	Pagina	28
Veiligheidsinstructies.....	Pagina	28
Veiligheidsinstructies voor batterijen / accu's.....	Pagina	30
Vorbereiding	Pagina	32
Afstandsbediening voorbereiden.....	Pagina	32
Batterij vervangen.....	Pagina	32
Radiografisch bestuurbare contactdoos voorbereiden.....	Pagina	32
Ingebruikname	Pagina	35
Radiobestuurde contactdoos gebruiken.....	Pagina	35
Afstandsbediening gebruiken.....	Pagina	35
Problemen oplossen.....	Pagina	36
Reiniging	Pagina	38
Afvoer	Pagina	38
Garantie en service	Pagina	39
Garantieverklaring.....	Pagina	39
Serviceadres.....	Pagina	40
Verklaring van overeenstemming.....	Pagina	40
Fabrikant.....	Pagina	40

Legenda van de gebruikte symbolen

V 	Volt (wisselspanning)		Elektronische apparaten mogen niet bij het huisvuil!
Hz	Hertz (frequentie)		Milieuschade door foutieve verwijdering van batterijen!
W	Watt (nuttig vermogen)		Microschakelaar met een contactopening < 3 mm
	Waarschuwingen en veiligheidsinstructies in acht nemen!	CE	EU-conform
	Pas op voor een elektrische schok! Levensgevaar!	IP44	Beschermt tegen spatwater en binnendringen van vaste vreemde voorwerpen ≥ 1 mm diameter

Draadloze outdoor contactdozen-set

● Inleiding

● Doelmatig gebruik

De set radiobestuurde contactdozen is geschikt voor het op afstand in- en uitschakelen van elektrische apparaten buitenshuis. Alle veranderingen aan het apparaat zijn ondoelmatig en kunnen aanzienlijke gevaren voor ongevallen vormen. De producent is niet aansprakelijk voor schade die resulteert uit ondoelmatig gebruik. Het apparaat is niet bestemd voor commercieel gebruik.

● Leveringsomvang

Controleer na het uitpakken of de set volledig is.

- 2 radiografisch bestuurbare contactdozen RCR DP3 3711-A IP44 DE 3726
- 1 4-kanaals afstandsbediening RCT DS1 CR-A 3726
- 1 knoopcelbatterij CR 2032, lithium 3 V (in afstandsbediening)
- 1 gebruiksaanwijzing

● Bedieningselementen

Afstandsbediening

RCT DS1 CR-A 3726 (afb. A):

- 1 Bedrijfscontrolelampje
- 2 Kanaal-ON-/OFF-toets kanaal A, B, C, D

3 ALL-ON-/OFF-toets (master-AAN/UIT)

4 Deksel batterijvakje

Radiografisch bestuurbare contactdoos RCR DP3 3711-A IP44 DE 3726 (afb. B):

5 Afdekking

6 Kinderbeveiliging contactdoos

● Technische gegevens

Set stopcontacten met afstandsbediening RC DP3 0201-A DE 3726

Afstandsbediening RCT DS1 CR-A 3726:

Batterij: CR 2032,
Lithium 3V

Frequentieband: 433,05 MHz -
434,79 MHz

Radiofrequentie: 433.92 MHz

Max.

zendvermogen: 0 dBm

Goedkeuring: het systeem heeft een algemene goedkeuring (BZT) en is vrij van aanmelding en kosten afhankelijk van de omgevingscondities ca.

Bereik:

40 m bij optimale omstandigheden

Afmetingen:

4,5 x 13,6 x 1,1 cm
(b x h x d)


Gewicht:

37 g

**Radiografisch bestuurbare
contactdoos RCR DP3 3711-A
IP44 DE 3726, geschikt voor
gebruik buitenshuis (IP44):**

Nominale spanning:	230 V ~, 50 Hz
Schakelvermogen:	16 A, 3.680 W
Stand-by-verbruik:	< 0,7 W
Transmissie- frequentie:	433,92 MHz
Beschermingsklasse:	I
Beschermingsgraad:	IP44
Schakellast:	essentiële ohmse weerstand
Soort schakelaar:	enkelpolig, één weerstand
Codering:	1.2
Schakelcycli:	1E4 (10000)

Omgevings- temperatuur:	T35 (0 ° tot 35 °C)
Staande stootspanning:	2500 V
Soort uitschakeling:	μ (kleine con- tactopening)
Verontreinigings- graad:	2
Isolatiestofgroep:	IIIa
Weerstand tegen kruipstroom:	PTI175
Gloeidraad- temperatuur:	850 °C (level 3 voor delen in contact met elektrische leidingen)
Afmetingen:	5,4 x 11,4 x 8,6 cm (b x h x d)
Gewicht:	140 g

Opmerking: De radiobestuurde contactdozen beschikken elk over een stopcontact met kinderbeveiliging . Daardoor wordt de veiligheid in het huishouden vergroot. De contacten zijn zo beveiligd, dat kinderen geen leidende verbinding (bijv. met naalden e.a.) tot stand kunnen brengen. Bewaar het apparaat niet-temin buiten het bereik van kinderen.

● Veiligheid



Veiligheidsinstructies

Lees deze gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies aandachtig door. Vouw de afbeelding uit en maak u met alle functies vertrouwd alvorens het apparaat in gebruik te nemen.

Voorkom levensgevaar door elektrische schokken!

- Sluit de radiografisch bestuurbare contactdozen alléén aan op gearde 230 V netcontactdozen.
- Voorkom een overbelasting van het apparaat. In het geval van overbelasting kan brandgevaar of schade aan het apparaat ontstaan. De maximale belastbaarheid per contactdoos bedraagt ca. 3.680 W.
- **VOORZICHTIG!** Stel het apparaat niet bloot aan directe zonnestraling.
- Neem bij functionele storingen onmiddellijk contact op met de klantenservice.
- Open het apparaat in geen geval zelf. Laat noodzakelijke reparaties uitsluitend uitvoeren

door de klantenservice of een elektricien.

- Onderbreek vóór de reiniging de stroomtoevoer naar het apparaat. Onderbreek in dit geval altijd de stroomtoevoer van de radiobestuurde contactdoos naar de wandcontactdoos en het apparaat.
- Sluit de radiobestuurde contactdozen niet achter elkaar aan.
- Alleen spanningsloos bij uitgetrokken stekker.
- Gebruik geen aanvullende kinderbeveiligingen voor de contactdozen met afstandsbediening. De verbinding tussen de stekkers en de contactdoos zou er hinder van kunnen ondervinden en er bestaat gevaar van oververhitting. De contactdozen met afstandsbediening beschikken reeds over een kinder-

beveiliging, die verhindert dat kinderen welk voorwerp dan ook in de contactdoos zouden kunnen steken.

- Zorg ervoor dat de tussenstekker zich nabij het aangesloten toestel bevindt, dat de tussenstekker gemakkelijk bereikbaar is en dat hij niet afgedekt gebruikt wordt.
- Schakel het apparaat in geval van storingen onmiddellijk uit.
- Deze gebruiksaanwijzing is een bestanddeel van het apparaat. Daarom moet ze absoluut worden meegegeven, als het apparaat aan derden wordt doorgegeven.
- Schakel de draadloze stopcontacten niet ongecontroleerd en niet zonder toezicht.



Veiligheidsinstructies voor batterijen / accu's

Dit product bevat knoopcel-batterijen.

- ⚠ **LET OP!** Batterij niet innemen, gevaar voor brandwonden door gevaarlijke stoffen.
- Nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen houden. Als een knoopcel wordt ingeslikt, kunnen al binnen slechts 2 uur zware inwendige brandwonden optreden wat tot de dood kan leiden.
- Ga direct naar een arts als er een batterij is ingeslikt of als deze zich in een lichaamsdeel bevindt.
- De afstandsbediening niet meer gebruiken en uit de buurt van kinderen houden als het batterijvak niet goed meer sluit.



EXPLOSIEGEVAAR!

- Laad niet oplaadbare batterijen / accu's niet kort en / of open deze niet. Daardoor kan de batterij oververhit raken, in brand vliegen of exploderen.
 - Gooi batterijen / accu's nooit in het vuur of water.
 - Stel batterijen / accu's nooit bloot aan mechanische belastingen.
- ### Risico dat de batterijen / accu's lekken
- Vermijd extreme omstandigheden en temperaturen die invloed op de batterijen / accu's zouden kunnen hebben bijv. radiatoren / direct zonlicht.
 - Bij lekkende batterijen / accu's het contact van de chemicaliën

met de huid, ogen en slijmvliezen vermijden! Spoel de desbetreffende plekken direct af met schoon water en raadpleeg onmiddellijk een arts!



DRAAG VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN!

Lekkende of beschadigde batterijen / accu's kunnen in geval van huidcontact chemische brandwonden veroorzaken.

Draag daarom in dit geval geschikte veiligheidshandschoenen.

- Als de batterijen / accu's lekken, dient u deze direct uit het product te halen om beschadigingen te vermijden.
- Gebruik alleen batterijen / accu's van hetzelfde type. Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen / accu's door elkaar!

- Verwijder de batterijen / accu's, als u het product gedurende een langere periode niet gebruikt.

Risico op beschadiging van het product


- Gebruik uitsluitend het aangegeven type batterij / accu!
- Plaats de batterijen / accu's volgens de weergegeven polariteit (+) en (-) op batterij / accu en op product.
- Reinig de contacten van de batterij / accu en die in het batterijvak, voordat u deze plaatst!
- Verwijder verbruikte batterijen / accu's direct uit het product.


● Vorbereiding





● Afstandsbediening voorbereiden

Opmerking: De knoopcel-batterij ligt al in het batterijvak. Verwijder de contactstrip door het batterijvak zoals hierna beschreven te openen.

● Batterij vervangen

 **ATTENTIE!** Explosiegevaar bij onjuist vervangen van de batterij. Vervangen alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig batterijtype.

1. Open het batterijvak aan de achterzijde van de afstandsbediening door het deksel van het batterijvak  met een munt of

2. Vervang de knoopcel-batterij type CR 2032. Let op de juiste polariteit (+ = boven).
3. Plaats het deksel van het batterijvak  terug en vergrendel deze door rechtsom te draaien (close).
4. Druk een van de ON-/OFF-toetsen  of  in om te controleren of de afstandsbediening functioneert; indien ja, brandt het bedrijfscontrolelampje .

● Radiografisch bestuurbare contactdoos voorbereiden (afb. B)

1. Steek het draadloze stopcontact in een gearde wandcon-

tactdoos. U heeft vervolgens 30 seconden de tijd voor de punten 2 en 3.

Opmerking: Het draadloze stopcontact mag alleen in de op het etiket aangegeven richting worden ingestoken, zodat de spatwaterdichtheid is gewaarborgd (pijl ↑ moet naar boven zijn gericht). De spatwaterbescherming wordt gewaarborgd, als een stekker met dezelfde beschermingsgraad (markering IPX4) wordt aangesloten.

2. Houd de afstandsbediening vanaf ca. 50 cm gericht op de radiografisch bestuurbare contactdoos.
3. Druk op de gewenste ON-knop van de kanaal-ON-/OFF-knop 2 (A, B, C of D) op de afstandsbediening. U kunt nu een aangesloten gebruiker op

afstand aan- of uitschakelen. Na succesvolle registratie wordt het proces beëindigd.

4. Herhaal de stappen 1.-3. met de andere draadloze stopcontacten.

Opmerking: U kunt met een kanaal-ON-/OFF-toets 2 meerdere radiografisch bestuurbare contactdozen tegelertijd schakelen. Bovendien kunt u zes afstandsbedieningen achter elkaar aanleren en deze voor de afzonderlijke ontvangers gebruiken. Zo kan een apparaat vanuit max. 6 verschillende posities worden geschakeld. Synchroniseer in dit geval iedere radiografisch bestuurbare contactdoos met het kanaal van de afstandsbediening.

Opmerking: De code van de afstandsbediening blijft ook

behouden wanneer u de batterijen vervangt.

Opmerking: Als u de radiografisch bestuurbare contactdoos van het net verwijderd, blijven de coderingen duurzaam opgeslagen.

De afstandsbediening mag echter minstens 30 seconden na een nieuwe verbinding niet worden bediend omdat daardoor een nieuwe codering kan ontstaan.

Een codering wissen:

- Om een codering weer te wissen, herhaalt u eerst de stappen 1. – 2.
- Druk vervolgens gedurende 30 seconden op de gewenste OFF-knop van de kanaal-ON-/OFF-knop **2** (A, B, C of D) op

de afstandsbediening, die u wilt wissen.

- Vervolgens heeft u weer 30 seconden de tijd, om andere stopcontacten te wissen of een nieuwe codering op te slaan.

Alle coderingen wissen:

- Om alle coderingen weer te wissen, herhaalt u eerst de stappen 1. – 2.
- Druk vervolgens gedurende 30 seconden op de gewenste MASTER OFF-knop **3** op de afstandsbediening. Direct na het drukken van de Master OFF-knop **3** worden alle voorheen opgeslagen coderingen gewist en het proces beëindigd.
- Vermijd storingen: Zorg er voor, dat de afstand tussen de ver-

schillende stopcontacten
ca. 50 cm bedraagt.

● Ingebruikname

● Radiobestuurde contactdoos gebruiken (afb. B)

1. Steek de radiobestuurde contactdoos in een geaard stopcontact naar keuze en sluit de te schakelen verbruiker aan.
2. Schakel de verbruiker in. De radiobestuurde contactdoos kan de schakelfunctie alleen overnemen, als het te schakelen apparaat is ingeschakeld.

VOORZICHTIG! BRANDGEVAAR! Sluit geen apparaten aan die brand of schade zouden kunnen veroorzaken

als ze zonder toezicht ingeschakeld zijn. De maximale belastbaarheid per radiobestuurde contactdoos bedraagt ca. 3.680W. Een overbelasting kan brandgevaar of schade aan het apparaat veroorzaken.

● Afstandsbediening gebruiken (afb. A)

1. Druk op de knop ON/OFF **2** voor het kanaal dat is toegewezen aan de verbruiker die u wilt in- of uitschakelen. De afstandsbediening schakelt tot 4 radiobestuurde contactdozen (afzonderlijk, in groepen of allemaal tegelijk).
2. Druk op de ALL-ON-/OFF-toets **3** om alle radiobestuur-

de contactdozen tegelijkertijd te schakelen.

● Problemen oplossen

Mocht de afstandsbediening niet werken, controleer het systeem dan a.u.b. op volgende punten:

Probleem	Bedrijfscontrolelampje 1 brandt op de afstandsbediening, geen reactie
Oplossing	<ul style="list-style-type: none">· Controleer of het ampèrvermogen van de batterij nog voldoende is. Plaats eventueel een nieuwe batterij.

Probleem	Controlelampje 1 op de afstandsbediening brandt niet bij het indrukken van "ON" of "OFF"
Oplossing	<ul style="list-style-type: none">· Controleer of de batterij correct is ingebracht.· Controleer, of de batterij goed contact heeft, evtl. vast drukken.

Probleem	Geen reactie aan de gebruiker
Oplossing	<ul style="list-style-type: none"> · Controleer of de gebruiker is ingeschakeld. · Geef het draadloze stopcontact een nieuwe code (zie "Draadloos stopcontact voorbereiden"). · Stel, door de afstandsbediening dichterbij te brengen, vast of het bereik voldoende is voor de gewenste positie.

Probleem	Bereik te klein
Oplossing	<ul style="list-style-type: none"> · Waarborg voor grote reikwijdten dat niet alleen zo min mogelijk wanden of meubels, maar ook bomen, struiken enz. tussen de afstandsbediening en de radiografisch bestuurbare contactdoos liggen.

Probleem	Bereik te klein
<p>Oplossing</p>	<ul style="list-style-type: none"> Als het bereik slechts af en toe te klein is, kan de oorzaak hiervan een andere afstandsbediening zijn die op een gelijksoortige frequentie werkt. Zodra deze afstandsbediening actief is, verkleint het bereik (bijv. draadloze koptelefoon, bewegingsensoren, draadloze deurbel enz.).

● Reiniging

- Voor de reiniging dient u altijd eerst de contactdoos uit het stopcontact te trekken en alle netstekkers uit het apparaat.
- Er mogen geen vloeistoffen binnenin het apparaat komen. Gebruik voor het reinigen van de buitenkant een zachte doek. Gebruik nooit benzine, oplosmiddelen of reinigers die kunststof aantasten.

● Afvoer



Voer elektrische apparaten niet af via het huisafval!

Conform de Europese richtlijn 2012/19/EC betreffende afge-

dankte elektrische en elektronische apparatuur moeten uitgediende elektrische apparaten, gloeilampen en batterijen gescheiden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze gerecycled worden. Uw gemeentelijke milieudienst kan u informatie geven over de afvalverwijdering van uitgediende apparaten.

De productverpakking is gemaakt van recyclebare materialen. Verwijder deze op een milieuvriendelijke manier in de hiervoor bestemde containers.



Milieuschade door verkeerde afvoer van batterijen!

Batterijen horen niet thuis in het huisafval. Ze kunnen giftig zwaar metaal bevatten en moeten worden

behandeld als gevaarlijk afval. Geef verbruikte apparaten daarom af bij een gemeentelijk inzamelpunt.

● **Garantie en service**

● **Garantieverklaring**

3 jaar garantie vanaf koopdatum op dit apparaat. Gelieve de kassabon als koopbewijs te bewaren. Het apparaat werd met zorg vervaardigd en vóór de levering nauwkeurig gecontroleerd. De garantie geldt alleen voor materiaal- of productiefouten bij doelmatig gebruik. De garantieverlening komt te vervallen bij ingrepen door derden. Uw wettelijke rechten worden door deze garantieverlening niet aangetast. Neem in garantiegeval len telefonisch contact op met het

servicepunt. Alleen dan kan een kosteloze inzending van uw apparaat gewaarborgd worden.

● Serviceadres

BAT, Lindenstraße 35,
DE-72074 Tübingen
DUITSLAND
E-mail: exp@bat-tuebingen.com
Service-tel.: 00800 48720741

Voor meer informatie verwijzen wij naar de rubriek "Service / FAQ's" op onze homepage www.dvw-service.com.
Hier vindt u ook deze handleiding in PDF-formaat.

IAN 322055

● Verklaring van overeenstemming


Hiermee verklaart BAT dat het type draadloze installatie RC DP3 0201-A DE 3726 voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU en 2011/65/EU (incl. 2015/863/EU). De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring staat ook via het volgende internetadres ter beschikking:
www.dvw-service.com/konformitaetserklaerung/ke_1008560706.pdf

● Fabrikant

BAT
Lindenstraße 35
DE-72074 Tübingen
DUITSLAND

Legende der verwendeten Piktogramme	Seite	42
Einleitung	Seite	43
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Seite	43
Lieferumfang	Seite	43
Bedienelemente	Seite	43
Technische Daten.....	Seite	44
Sicherheit	Seite	46
Sicherheitshinweise.....	Seite	46
Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus	Seite	47
Vorbereitung	Seite	49
Fernbedienung vorbereiten.....	Seite	49
Batterie ersetzen	Seite	50
Funksteckdose vorbereiten.....	Seite	50
Inbetriebnahme	Seite	52
Funksteckdose benutzen	Seite	52
Fernbedienung benutzen	Seite	53
Fehlerhinweise	Seite	54
Reinigung	Seite	56
Entsorgung	Seite	56
Garantie und Service	Seite	57
Garantieerklärung	Seite	57
Serviceadresse.....	Seite	57
Konformitätserklärung	Seite	58
Hersteller	Seite	58

Legende der verwendeten Piktogramme

V 	Volt (Wechselspannung)		Elektrogeräte nicht in den Hausmüll werfen!
Hz	Hertz (Frequenz)		Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien!
W	Watt (Wirkleistung)		Mikroschalter mit einer Kontaktöffnung < 3 mm
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!	CE	EU-konform
	Vorsicht vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr!	IP44	Geschützt gegen Spritzwasser und Eindringen fester Fremdkörper ≥ 1 mm Durchmesser

Outdoor Funksteckdosen-Set

● **Einleitung**

● **Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Das Funksteckdosen-Set ist zum ferngesteuerten Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten im Außenbereich geeignet. Alle Veränderungen des Gerätes sind nicht bestimmungsgemäß und können erhebliche Unfallgefahren bedeuten. Der Hersteller übernimmt für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden keine Haftung. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

● **Lieferumfang**

Prüfen Sie dieses Set nach dem Auspacken auf seinen vollständigen Inhalt.

- 2 Funksteckdosen
RCR DP3 371 1-A IP44 DE 3726
- 1 4-Kanal-Fernbedienung
RCT DS1 CR-A 3726
- 1 Knopfzelle CR 2032, Lithium 3 V
(in Fernbedienung)
- 1 Bedienungsanleitung

● **Bedienelemente**

Fernbedienung

RCT DS1 CR-A 3726 (Abb. A):

- 1 Betriebskontroll-Leuchte
- 2 Kanal-ON-/OFF-Taste Kanal A, B, C, D

- 3 ALL-ON-/ OFF-Taste (Master-EIN/AUS)
- 4 Batteriefachabdeckung

Funksteckdose RCR DP3 3711-A IP44 DE 3726 (Abb. B):

- 5 Abdeckung
- 6 Kinderschutz-Steckdose

● Technische Daten

Funksteckdosen-Set RC DP3 0201-A DE 3726

Fernbedienung

RCT DS1 CR-A 3726:

- Batterie: CR 2032,
Lithium 3V
- Frequenzband: 433,05 MHz -
434,79 MHz
- Funkfrequenz: 433.92 MHz

Max.

Sendeleistung: 0 dBm

Zulassung: Das System besitzt eine allgemeine Zulassung (BZT) und ist anmelde- und gebührenfrei.

Reichweite: abhängig von den Umgebungsbedingungen ca. 40 m bei optimalen Bedingungen

Maße: 4,5 x 13,6 x
1,1 cm (B x H x T)

Gewicht: 37g

Funksteckdose RCR DP3 3711-A IP44 DE 3726 für den Außenbereich geeignet (IP 44):

Nennspannung: 230V ~, 50Hz

Max.
Schaltleistung: 16 A, 3.680 W
Stand-by-
Verbrauch: < 0,7 W
Übertragungs-
frequenz: 433,92 MHz
Schutzklasse: I
Schutzgrad: IP44
Schaltlast: wesentlich
ohmsche Last
Schalterart: einpolig, eine Last
Kodierung: 1.2
Schaltzyklen: 1E4 (10000)
Umgebungs-
temperatur: T35 (0 ° bis
35 °C)
Stehstoß-
spannung: 2500 V
Abschaltungsart: μ (kleine Kontakt-
öffnung)
Verschmutzungs-
grad: 2

Isolierstoff-
gruppe: IIIa
Kriechstrom-
festigkeit: PT1175
Glühdraht-
temperatur: 850 °C (Level 3
für Teile in Kontakt
mit elektr. Leitungen)
Maße: 5,4 x 11,4 x
8,6 cm (B x H x T)
Gewicht: 140 g

Hinweis: Die Funksteckdose verfügt über eine Kinderschutz-Steckdose 6. Dadurch wird die häusliche Sicherheit erheblich erhöht. Die Kontakte sind entsprechend geschützt, so dass Kinder keine leitende Verbindung (mit Nadeln o.ä.) herstellen können. Bewahren Sie das Gerät trotzdem außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

● Sicherheit



Sicherheits- hinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Klappen Sie die Bildseite aus und machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

⚠ Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- Schließen Sie die Funksteckdosen nur an geerdete 230 Volt Netzsteckdosen an.
- Vermeiden Sie eine Überlastung des Gerätes. Bei Überlastung kann Brandgefahr oder Schaden am Gerät auftreten. Die maximale Belastbarkeit beträgt ca. 3.680W je Funksteckdose.
- **VORSICHT!** Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Wenden Sie sich bei Funktionsstörungen bitte sofort an die Servicestelle.
- Öffnen Sie das Gerät auf keinen Fall selbst. Lassen Sie notwendige Reparaturen ausschließlich von der Servicestelle oder einer Elektro-Fachwerkstatt ausführen.
- Unterbrechen Sie vor der Reinigung des Gerätes unbedingt den Stromfluss. Trennen Sie in diesem Fall immer die Funksteckdose von der Wandsteckdose und alle Netzstecker vom Gerät.
- Stecken Sie die Funksteckdosen nicht hintereinander.

- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.
- Verwenden Sie keine zusätzlichen Kindersicherungen für die Funksteckdosen. Die Verbindung zwischen Stecker und Funksteckdose könnte beeinträchtigt werden und die Gefahr der Überhitzung besteht. Die Funksteckdosen verfügen bereits über eine Kindersicherung, welche verhindert, dass Kinder irgendwelche Gegenstände in die Steckdose einbringen können.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose in der Nähe des angeschlossenen Produktes angebracht, leicht zugänglich ist und das Produkt nicht abgedeckt betrieben wird.
- Schalten Sie bei Störungen das Gerät sofort aus.
- Diese Anleitung ist ein Bestandteil des Gerätes. Geben Sie diese deshalb bei Weitergabe des Gerätes an Dritte unbedingt auch weiter.
- Schalten Sie die Funksteckdosen nicht unkontrolliert und nicht ohne Aufsicht.



Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus

Dieses Produkt enthält Knopfzellen.

⚠ ACHTUNG! Batterie nicht einnehmen, Verbrennungsgefahr durch gefährliche Stoffe.

- Neue und gebrauchte Batterien von Kindern fernhalten. Wenn eine Knopfzelle verschluckt wird, können schwere innere Verbrennungen innerhalb von

gerade einmal 2 Stunden auftreten und zum Tode führen.

- Sofort einen Arzt aufsuchen, wenn eine Batterie verschluckt wurde oder sich in einem Körperteil befindet.
- Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, die Fernbedienung nicht mehr benutzen und von Kindern fernhalten.



EXPLOSIONSGE-

FAHR! Laden Sie nicht aufladbare

Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien / Akkus nicht kurz und / oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.

- Werfen Sie Batterien / Akkus niemals in Feuer oder Wasser.

- Setzen Sie Batterien / Akkus keiner mechanischen Belastung aus.

Risiko des Auslaufens von Batterien / Akkus

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien / Akkus einwirken können z. B. auf Heizkörpern / direkte Sonneneinstrahlung.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten! Spülen Sie bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf!



SCHUTZHAND- SCHUHE TRA-

GEN! Ausgelaufene

oder beschädigte Batterien / Akkus können bei Berührung

mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.

- Im Falle eines Auslaufens der Batterien / Akkus entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur Batterien / Akkus des gleichen Typs. Mischen Sie nicht alte Batterien / Akkus mit neuen!
- Entfernen Sie die Batterien / Akkus, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.

Risiko der Beschädigung des Produkts

- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp / Akkutyp!
- Setzen Sie Batterien / Akkus gemäß der Polaritätskennzeich-

nung (+) und (-) an Batterie / Akku und des Produkts ein.

- Reinigen Sie Kontakte an Batterie / Akku und im Batteriefach vor dem Einlegen!
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien / Akkus umgehend aus dem Produkt.

● Vorbereitung

● Fernbedienung vorbereiten

Hinweis: Die Knopfzelle liegt bereits im Batteriefach. Entfernen Sie den Kontaktstreifen, indem Sie das Batteriefach wie nachfolgend beschrieben öffnen.

● Batterie ersetzen

⚠ ACHTUNG! Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung, indem Sie die Batteriefachabdeckung **4** mit einer Münze oder einem Schraubendreher entgegen der Uhrzeigerichtung drehen und herausnehmen (open).
2. Ersetzen Sie die Knopfzelle Typ CR 2032. Achten Sie auf die richtige Polarität (+ = oben).
3. Legen Sie die Batteriefachabdeckung **4** wieder ein und verriegeln Sie diese durch Drehen im Uhrzeigersinn (close).

4. Drücken Sie eine der ON-/OFF-Tasten **2** oder **3**, um zu prüfen, ob die Fernbedienung funktioniert; wenn ja, leuchtet die Betriebskontroll-Leuchte **1**.

● Funksteckdose vorbereiten (Abb. B)

1. Stecken Sie die Funksteckdose in eine geerdete Netzsteckdose. Sie haben nun für die folgenden Punkte 2. und 3. 30 Sekunden Zeit.
Hinweis: Die Funksteckdose darf nur in der auf dem Gerätetikett angezeigten Richtung eingesteckt werden, damit der Spritzwasserschutz gewährleistet ist (Pfeil **↑** muss nach oben zeigen). Der Spritzwasserschutz ist nur gewährleistet, wenn ein

- Stecker mit dem gleichen Schutzgrad (Kennzeichnung IPX4) angeschlossen wird.
2. Halten Sie die Fernbedienung mit einem Abstand von ca. 50 cm auf die Funksteckdose gerichtet.
 3. Drücken Sie die gewünschte ON-Taste der Kanal-ON-/OFF-Taste **2** (A, B, C oder D) an der Fernbedienung. Sie können nun einen angeschlossenen Verbraucher ferngesteuert ein- oder ausschalten. Nach erfolgreicher Zuweisung wird der Vorgang beendet.
 4. Wiederholen Sie den Vorgang 1. – 3. mit der anderen Funksteckdose.

Hinweis: Sie können mit einer Kanal-ON-/OFF-Taste **2** mehrere Funksteckdosen gleichzeitig schalten. Außerdem kön-

nen Sie sechs Fernbedienungen nacheinander einlernen und diese für einen einzelnen Empfänger verwenden. So kann ein Gerät von bis zu sechs verschiedenen Plätzen geschaltet werden. Synchronisieren Sie in diesem Fall jede Funksteckdose mit dem Kanal der Fernbedienung. **Hinweis:** Der Code der Fernbedienung bleibt auch dann erhalten, wenn Sie die Batterie wechseln.

Hinweis: Wenn Sie die Funksteckdose vom Netz nehmen, bleiben die Codierungen dauerhaft gespeichert. Die Fernbedienung darf jedoch mind. 30 Sekunden nach erneuter Verbindung nicht bedient werden, da dadurch eine neue Codierung entstehen kann.

Eine Codierung löschen:

- Um eine Codierung wieder zu löschen, wiederholen Sie zuerst den Vorgang 1. – 2.
- Drücken Sie dann während der 30 Sekunden die gewünschte OFF-Taste der Kanal-ON-/OFF-Taste **2** (A, B, C oder D) an der Fernbedienung, welche Sie löschen wollen.
- Anschließend haben Sie wieder 30 Sekunden Zeit, um weitere Löschungen vorzunehmen oder eine neue Codierung zu speichern.

Alle Codierungen löschen:

- Um alle Codierungen zu löschen, wiederholen Sie zuerst den Vorgang 1. – 2.
- Drücken Sie dann während der 30 Sekunden die MASTER-OFF-Taste **3** an der Fernbe-

dienung. Unmittelbar nach Drücken der Master OFF-Taste **3** werden alle zuvor gespeicherten Codierungen gelöscht und der Vorgang beendet.

- Vermeiden Sie Störungen: Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen den verschiedenen Funksteckdosen ca. 50 cm beträgt.


● Inbetriebnahme

● Funksteckdose benutzen (Abb. B)


1. Stecken Sie die Funksteckdose in eine beliebige Schutzkontaktsteckdose ein und schließen Sie den zu schaltenden Verbraucher an.

2. Schalten Sie das Verbrauchergerät ein. Die Funksteckdose kann die Schaltfunktion nur dann übernehmen, wenn das zu schaltende Gerät eingeschaltet ist.
VORSICHT! BRANDGEFAHR! Schließen Sie keine Geräte an, deren unbeaufsichtigtes Einschalten Brände oder andere Schäden verursachen könnte. Die maximale Belastbarkeit je Funksteckdose beträgt ca. 3.680 W. Eine Überlastung kann Brandgefahr oder Schaden am Gerät verursachen.

● Fernbedienung benutzen (Abb. A)

1. Betätigen Sie die ON-/OFF-Taste  für den Kanal, dessen Verbraucher Sie ein- oder

ausschalten möchten. Die Fernbedienung steuert bis zu 4 Funksteckdosen (einzeln, in Gruppen oder alle gleichzeitig).

2. Betätigen Sie die ALL-ON-/OFF-Taste , um alle Funksteckdosen gleichzeitig zu schalten.

● Fehlerhinweise

Sollte die Fernschaltung nicht funktionieren, prüfen Sie bitte das System auf folgende Punkte:

Problem	Betriebskontroll-Leuchte <input type="checkbox"/> an der Fernbedienung leuchtet, keine Reaktion
Abhilfe	<ul style="list-style-type: none">· Prüfen Sie, ob die Ampere-Leistung der Batterie noch ausreichend ist. Setzen Sie gegebenenfalls eine neue Batterie ein.

Problem	Betriebskontroll-Leuchte <input type="checkbox"/> an der Fernbedienung leuchtet nicht beim Drücken von ON oder OFF
Abhilfe	<ul style="list-style-type: none">· Prüfen Sie, ob die Batterie richtig eingelegt ist.· Prüfen Sie, ob die Batterie guten Kontakt hat, evtl. andrücken.

Problem	Keine Reaktion am Verbraucher
Abhilfe	<ul style="list-style-type: none"> · Prüfen Sie, ob der Verbraucher eingeschaltet ist. · Ordnen Sie der Funksteckdose einen neuen Code zu (siehe „Funksteckdose vorbereiten“). · Stellen Sie durch Annähern fest, ob die Reichweite ausreichend für den gewünschten Standort ist.

Problem	Reichweite zu gering
Abhilfe	<ul style="list-style-type: none"> · Stellen Sie für hohe Reichweiten sicher, dass möglichst wenig Wände, Möbel, aber auch Bäume, Sträucher etc. zwischen Fernbedienung und Funksteckdose liegen. · Wenn die Reichweite nur zeitweise gering ist, kann der Grund in einem Sender, der auf einer ähnlichen Frequenz arbeitet, liegen. Sobald dieser Sender aktiv ist, sinkt die Reichweite (z.B. drahtlose Kopfhörer, Funkbewegungsmelder, Funkgong etc.).

● Reinigung

- Trennen Sie vor der Reinigung immer die Funksteckdose von der Wandsteckdose und alle Netzstecker vom Gerät.
- Es dürfen keine Flüssigkeiten in das Innere des Gerätes gelangen. Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses ein weiches Tuch. Verwenden Sie niemals Benzin, Lösungsmittel oder Reiniger, die Kunststoff angreifen.

● Entsorgung



**Elektrogeräte nicht
in den Hausmüll
werfen!**

Gemäß Europäischer Richtlinie
2012/19/EC über Elektro- und

Elektronik-Altgeräte müssen verbrauchte Elektrogeräte, Leuchtmittel und Batterien getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Geräts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Entsorgen Sie diese umweltgerecht in den bereitgestellten Sammelbehältern.



**Umweltschäden
durch falsche
Entsorgung der
Batterien!**

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie können giftige Schwerme-

talle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

● **Garantie und Service**

● **Garantieerklärung**

3 Jahre Garantie ab Kaufdatum auf dieses Gerät. Bitte Kassenbon als Nachweis aufbewahren. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler bei sachgemäßer Verwendung. Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Im Garantiefall mit der Servicestelle telefonisch in Verbin-

dung setzen. Nur so kann eine kostenlose Einsendung Ihres Geräts gewährleistet werden.

● **Serviceadresse**

BAT, Lindenstraße 35,
DE-72074 Tübingen,
DEUTSCHLAND

E-Mail: exp@bat-tuebingen.com
Service-Tel.: 00800 48720741

Für weitere Informationen empfehlen wir den Bereich Service/FAQ's auf unserer Homepage www.dvw-service.com. Dort finden Sie auch diese Anleitung im PDF-Format.

IAN 322055

● Konformitäts- erklärung

Hiermit erklärt BAT, dass der Funkanlagentyp RC DP3 0201-A DE 3726 der Richtlinie 2014/53/EU und 2011/65/EU (inkl. 2015/863/EU) entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

[www.dvw-service.com/
konformitaetserklaerung/
ke_1008560706.pdf](http://www.dvw-service.com/konformitaetserklaerung/ke_1008560706.pdf)

● Hersteller

BAT
Lindenstraße 35
DE-72074 Tübingen
DEUTSCHLAND

BAT
Lindenstraße 35
72074 Tübingen
GERMANY

Last Information Update · Stand van de
informatie · Stand der Informationen: 04 / 2019
Ident.-No.: 0499601 042019-NL



IAN 322055

