

SILVERCREST®



ESPRESSO MACHINE / ESPRESSOMASCHINE / MACHINE À EXPRESSO SEM 1100 D3

(GB) (IE)

ESPRESSO MACHINE

Operating instructions

(FR) (BE)

MACHINE À EXPRESSO

Mode d'emploi

(CZ)

ESPRESSO KÁVOVAR

Návod k obsluze

(SK)

KÁVOVAR

Návod na obsluhu

(DK)

ESPRESSOMASKINE

Betjningsvejledning

(HU)

ESZPRESSZÓ KÁVÉFÖZÖ

Használati utasítás

(DE) (AT) (CH)

ESPRESSOMASCHINE

Bedienungsanleitung

(NL) (BE)

ESPRESSOMACHINE

Gebruiksaanwijzing

(PL)

EKSPRES DO KAWY

Instrukcja obsługi

(ES)

CAFETERA ESPRESSO

Instrucciones de uso

(IT)

MACCHINA PER CAFFÈ ESPRESSO

Istruzioni per l'uso

(SI)

KAVNI APARAT ZA ESPRESSO

Navodila za uporabo

IAN 379523/379536/379540_2110


(DE)

(BE)

(NL)

(CZ)

(PL)



(GB) (IE)

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

(DE) (AT) (CH)

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

(FR) (BE)

Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.

(NL) (BE)

Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.

(CZ)

Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.

(PL)

Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.

(SK)

Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.

(ES)

Antes de empezar a leer abra la página que contiene las imágenes y, en seguida, familiarícese con todas las funciones del dispositivo.

(DK)

Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner.

(IT)

Prima di leggere aprire la pagina con le immagini e prendere confidenza con le diverse funzioni dell'apparecchio.



(HU)

Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék minden egyik funkcióját.

(SI)

Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave.

GB / IE	Operating instructions	Page	1
DE / AT / CH	Bedienungsanleitung	Seite	25
FR / BE	Mode d'emploi	Page	49
NL / BE	Gebruiksaanwijzing	Pagina	77
CZ	Návod k obsluze	Strana	101
PL	Instrukcja obsługi	Strona	125
SK	Návod na obsluhu	Strana	151
ES	Instrucciones de uso	Página	175
DK	Betjeningsvejledning	Side	199
IT	Istruzioni per l'uso	Pagina	223
HU	Használati utasítás	Oldal	247
SI	Navodila za uporabo	Stran	271

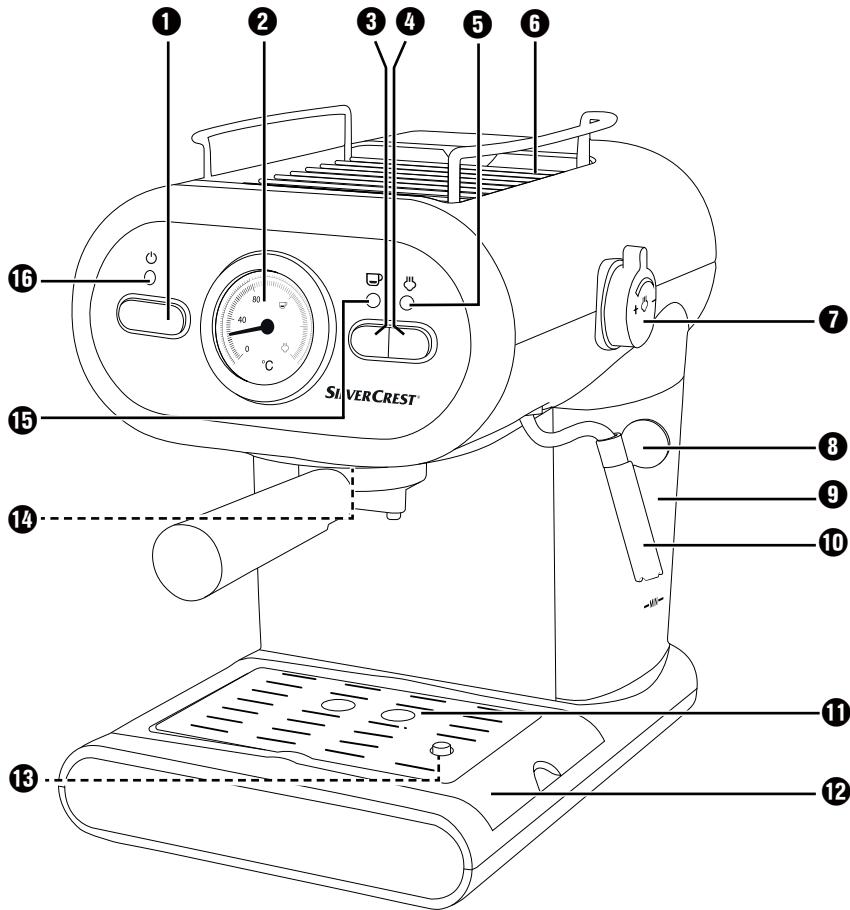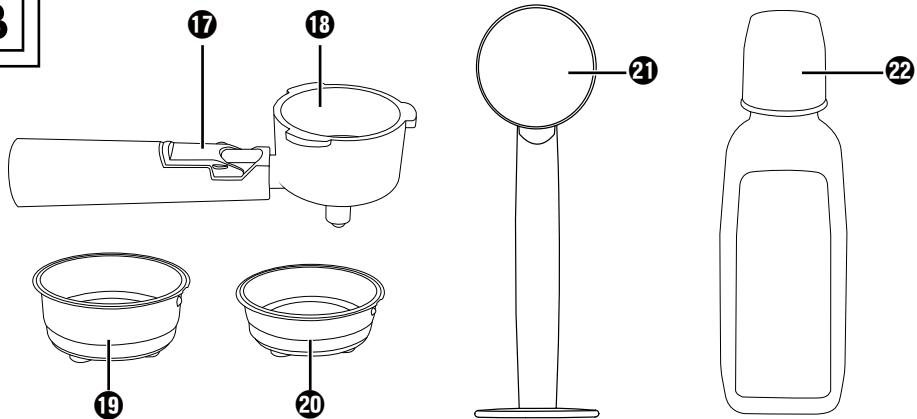A**B**

Contents

Introduction	2
Warnings	2
Intended use	2
Package contents/Transport inspection	3
Disposal of the packaging	3
Safety instructions	4
Appliance elements	7
Technical data	7
Temperature display	8
First use	8
Operation	9
Filling the water tank	9
Heating after a long time of inactivity / during first use	9
Heating up before every use	11
Preparing espresso	11
Preparing cappuccino	13
Tips for the perfect espresso	15
Tips for the milk froth	15
Drawing hot water	16
Cleaning and care	16
Cleaning the milk frother	16
Cleaning the hot water shower	17
Cleaning the accessories	17
Cleaning the appliance	18
Descaling the appliance	18
Ordering replacement parts	19
Troubleshooting	20
Disposal of the appliance	21
Kompernass Handels GmbH warranty	22
Service	23
Importer	23

Introduction

Congratulations on the purchase of your new appliance.

You have selected a high-quality product. The operating instructions are part of this product. They contain important information on safety, usage and disposal. Before using the product, familiarise yourself with all operating and safety instructions. Use the product only as described and for the specified areas of application. Please also pass on these operating instructions to any future owner.

Warnings

The following warning notice types are used in these operating instructions:

⚠ WARNING

A warning notice at this hazard level indicates a potentially hazardous situation.

Failure to avoid this hazardous situation could result in injury.

- ▶ Follow the instructions in this warning notice to prevent injury.

CAUTION

A warning notice at this hazard level indicates a potential for property damage.

Failure to avoid this situation could result in property damage.

- ▶ Follow the instructions in this warning notice to prevent property damage.

NOTE

- ▶ A note provides additional information that will assist you in using the appliance.

Intended use

The device is designed exclusively for the preparation of espresso/cappuccino and for frothing milk. It is exclusively intended for use in private households. Do not use it for commercial applications.

The appliance is not intended for any other purpose, nor for use beyond the scope described.

⚠ WARNING

Danger if not used for intended purpose!

Failure to use the appliance for its intended purpose and/or any other type of use can be hazardous.

- ▶ Use the appliance only for its intended purpose.
- ▶ Observe the procedures described in these operating instructions.

No claims of any kind will be accepted for damage arising as a result of incorrect use.
The risk shall be borne solely by the user.

Package contents/Transport inspection

⚠ WARNING

Risk of suffocation!

- ▶ Do not allow children to play with packaging materials.
There is a risk of suffocation.

The appliance is supplied with the following components as standard:

- Espresso Machine
- Sieve holder
- Large espresso sieve
- Small espresso sieve
- Measuring spoon with compactor
- Descaler (125 ml)
- Quick start guide
- Operating instructions

NOTE

- ▶ Check the package for completeness and for signs of visible damage.
- ▶ If the contents are incomplete or damaged due to defective packaging or through transportation, contact the Service Hotline.

Disposal of the packaging

The packaging protects the appliance from damage during transport.
The packaging materials have been selected for their environmental friendliness and ease of disposal, and are therefore recyclable.



The packaging materials have been selected for their environmental friendliness and ease of disposal and are therefore recyclable. Dispose of packaging materials that are no longer needed in accordance with applicable local regulations.

Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner.



Note the labelling on the packaging and separate the packaging material components for disposal if necessary. The packaging material is labelled with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings:
1–7: Plastics, 20–22: Paper and cardboard, 80–98: Composites.

Safety instructions

To ensure safe operation of the appliance, follow the safety guidelines set out below:

⚠ WARNING! RISK OF INJURY!

- ▶ Prior to use, check the appliance for visible external damage. Do not operate an appliance that has been damaged or dropped.
- ▶ The appliance and its connecting cable must be kept away from children younger than 8 years old.
- ▶ This appliance may be used by children aged 8 years or over if they are supervised or have been instructed how to use the appliance safely and have understood the potential risks.
- ▶ This appliance may be used by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and/or knowledge if they are supervised and have been instructed in how to use the appliance safely and have understood the potential risks.
- ▶ Cleaning and user maintenance must not be carried out by children, unless they are aged 8 or over and are supervised.
- ▶ Children must not use the appliance as a plaything.
- ▶ All repairs must be carried out by authorised specialist companies or by the Customer Service department. Improper repairs can pose significant risks to the user. It will also invalidate any warranty claims.



Never submerge the appliance in water or other liquids! Danger of electric shock!

⚠ WARNING! RISK OF INJURY!

- ▶ Never touch the appliance with wet or moist hands.
- ▶ To avoid risks, arrange for defective plugs and/or power cables to be replaced at once by qualified technicians or our Customer Service Department.
- ▶ Risk of burns! During use, some parts become very hot!
- ▶ Hot vapour plumes are formed when the product is in use. Take care to ensure that you do not scald yourself! Keep a safe distance away from the steam.
- ▶ The appliance should only be connected to correctly installed and earthed mains power sockets.
- ▶ After use, the surfaces of the heating elements will still have some residual heat.
- ▶ Do not allow any liquid to get onto the appliance's plug connections.
- ▶ Use the appliance only for its intended purpose. Misuse can lead to injuries.

CAUTION! PROPERTY DAMAGE!

- ▶ Defective components must always be replaced with original replacement parts. Compliance with safety requirements can only be guaranteed if original replacement parts are used.
- ▶ Protect the appliance from penetration by moisture and liquids.
- ▶ Protect the appliance against knocks, dust, chemicals, extreme temperatures, etc. and keep it away from sources of heat (ovens, radiators).
- ▶ NEVER submerge the appliance in water or other liquids!
- ▶ Always remove the mains adapter from the mains outlet; never pull on the power cable.

CAUTION! PROPERTY DAMAGE!

- ▶ Never leave the appliance unattended during operation.
- ▶ Do not use an external timer switch or a separate remote control system to operate the appliance.
- ▶ Do not operate the appliance in rooms where the temperatures are below or around 0°C. If the water in the pipes or the water tank freezes, the appliance could be damaged.
- ▶ Never operate the appliance outdoors. This appliance is intended for indoor use only.
- ▶ Do not generate steam when the descaler solution is in the water tank!

NOTE

- ▶ Repairs to the appliance during the warranty period may only be carried out by a customer service department authorised by the manufacturer, otherwise no warranty claims can be considered for subsequent damage.

Appliance elements

Figure A:

- ① On/Off switch
- ② Temperature indicator
- ③ "Espresso" button 
- ④ "Steam" button 
- ⑤ White "Steam control lamp"
- ⑥ Storage space
- ⑦ Steam control
- ⑧ Handle
- ⑨ Water tank
- ⑩ Milk frother
- ⑪ Drip grille
- ⑫ Drip tray
- ⑬ Opening for the red float
- ⑭ Hot water shower
- ⑮ White "Espresso" control lamp
- ⑯ Red operating lamp

Figure B:


- ⑰ Sieve block
- ⑱ Portafilter
- ⑲ Large espresso sieve
- ⑳ Small espresso sieve
- ㉑ Measuring spoon with compactor
- ㉒ Descaler

Technical data

Mains voltage	220 - 240 V ~ (alternating current), 50 - 60 Hz
Rated power	1100 W
Pump pressure	approx. 1.5 MPa (15 bar)
	Food-safe

Temperature display

The temperature indicator ② indicates how far the appliance has heated up.

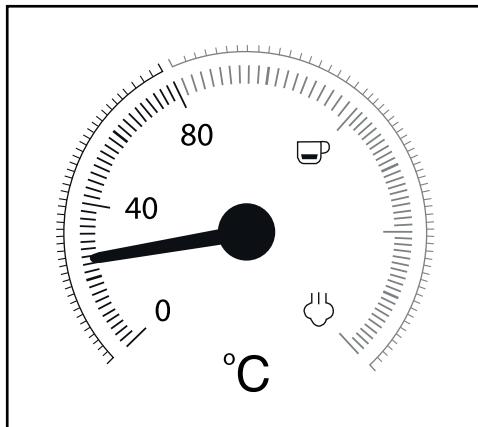

As soon as you switch the appliance on, it starts heating up until the pointer is approximately in the middle between 80°C and "☕". The operating lamp ⑯ lights up. The "Espresso" control lamp ⑮ flashes white.

Once the pointer reaches the red portion of the scale, the temperature is high enough to prepare an espresso. The "Espresso" control lamp ⑮ lights up permanently.

When you press the "Steam" button ④, the "Steam" control lamp ⑤ flashes white. The appliance continues to heat up and the pointer rises higher until it reaches the range of the scale between "☕" and "蒸汽" (steam icon).

Once the pointer reaches the range between "☕" and "蒸汽" the temperature is high enough to produce steam. The "Steam" control lamp ⑤ lights up permanently.

First use

- 1) Clean the sieve holder ⑩, the measuring spoon ①, the espresso sieve ⑯ ⑰, the drip grille ⑪ and the water tank ⑨ as described in the section "Cleaning and Care".
- 2) Place the appliance on a level and heat-resistant surface. Ensure that a mains power socket is in the vicinity.
- 3) Insert the drip grille ⑪ so that the red float ⑬ can protrude through the hole in the drip grille ⑪.

- 4) Place the sieve holder 18 in the appliance by inserting the "INSERT" mark, which is located next to the hot water shower 14, into the appliance and then turning it clockwise until the handle of the sieve holder 18 is facing the front ("I" mark).
- 5) Insert the plug into a mains power socket.
- 6) Proceed as follows before the first use, so as to clean the internal pipelines: Allow sufficient water for about 5 cups of espresso (about 100 ml) to flow through the appliance. Refer to the section "Operation".
- 7) Let the appliance generate steam for about 30 seconds. Refer to the section "Operation".

NOTE

- When using the appliance for the first time, it is possible that you can hear the pump working, even though no water comes out of the appliance. If this is the case, turn the steam control 7 in the direction of the "+", so that the air can escape from the pipes of the appliance (the "Steam" button  4 is pressed). After approx. 20 seconds the air will have escaped, the noises disappear and water flows from the appliance.

Operation

Filling the water tank

NOTE

- Use only fresh drinking water for making espresso/cappuccino.

- 1) Remove the water tank 9 and fill it with water:
Fill it with water to at least the Min marking.
Never fill it past the Max marking.
- 2) Replace the water tank 9 in the machine.

Heating after a long time of inactivity / during first use

If you have not used it for some time, preheat the appliance as follows:

- 1) Fill the water tank 9 with tap water.
- 2) Place either the large 19 or the small espresso sieve 20 in the sieve holder 18:
 - Make sure that the small indentation on the large 19 or small espresso sieve 20 is located above the indentation on the sieve holder 18 when inserted (fig. 1).

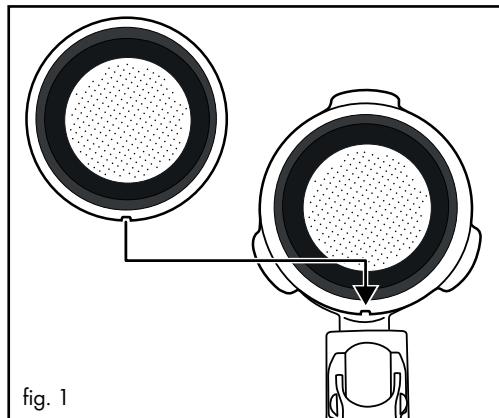


fig. 1

- Then turn the large 19 or small espresso sieve 20 slightly to ensure it cannot fall out (fig. 2).




fig. 2

NOTE

- Wait until the espresso sieve 19 20 has cooled down before taking it out!
 - In order to remove the espresso sieves 19 20 from the sieve holder 18, turn the inserted espresso sieve 19 20 until the indentation on the espresso sieve 19 20 is located directly above the indentation on the sieve holder 18. You can now remove the espresso sieve 19 20.
- 3) Place the sieve holder 18 in the appliance by inserting the "INSERT" mark, which is located next to the hot water shower 14, into the appliance and then turning it clockwise until the handle of the sieve holder 18 is facing the front ("I" mark).
 - 4) Place a cup under the sieve holder 18.
 - 5) Close the steam control 7 (turn it as far as it will go in the direction of the "—" symbol).
 - 6) Switch the appliance on using the On/Off switch 1. The red operating lamp 16 lights up. The "Espresso" control lamp 15 flashes white. The appliance starts to heat up.

- 7) As soon as the white "Espresso" control lamp **15** lights up continuously, press the "Espresso" button **2** **3**. Let the water run through for about 1 minute.

NOTE

► You may need to empty the cup in between. Interrupt the process by pressing the "Espresso" button **2** **3**. Empty the cup and press the "Espresso" button **2** **3** again so that water flows through the appliance.

- 8) After about 1 minute, stop the pump by pressing the "Espresso" button **2** **3** again.
- 9) Wait until the "Espresso" control lamp **15** lights up continuously (if it is not already lit). The warming-up is concluded. You can now prepare espresso.

Heating up before every use

Before preparing an espresso or cappuccino, heat up and rinse the machine.

- 1) Switch the appliance on using the On/Off switch **1**. The red operating lamp **16** lights up. The "Espresso" control lamp **15** flashes white. Make sure that the steam control **7** is turned in the direction of the "—" as far as the stop.
- 2) Place the sieve holder **18** in the appliance by inserting the "INSERT" mark, which is located next to the hot water shower **14**, into the appliance and then turning it clockwise until the handle of the sieve holder **18** is facing the front ("I" mark).
- 3) Press the "Espresso" button **2** **3** so that the appliance draws water from the water tank **9**. As soon as water starts exiting the openings in the sieve holder, press the "Espresso" button **2** **3** again to stop the pump.
- 4) Wait until the "Espresso" control lamp **15** lights up continuously.
- 5) Press the "Espresso" button **2** **3** again and allow hot water to flow through for 20 seconds before stopping the pump again.

The preheating process is completed. You can now make an espresso/cappuccino.

NOTE

► If you want to prepare several espressos or cappuccinos in a row, you do not need to heat up the machine again and rinse it.

Preparing espresso

NOTE

► Always ensure that the espresso sieve **19** **20** is clean and free of coffee powder residues.

- 1) When the appliance is heated up:
To prepare an espresso, place the small espresso sieve ⑩ into the sieve holder ⑯.
To prepare two espressos, place the large espresso sieve ⑯ into the sieve holder ⑯.
- 2) Fill the small espresso sieve ⑩ with espresso powder up to the Max marking. This corresponds to approx. 7 g of powder or a level measuring spoon ⑪.
Or...
Fill the large espresso sieve ⑯ with espresso powder up to the Max marking. This equates to about 7 g + 7 g of powder or two level measuring spoons ⑪.
- 3) Tamp down the espresso powder using the compactor on the measuring spoon ⑪. Add more espresso powder, if required, until the espresso sieve ⑯ ⑩ is full up to the Max marking. Tamp the coffee powder down once again.

NOTE

- Compaction of the coffee powder is an essential process for the preparation of an espresso. If the espresso powder is compacted very strongly, the espresso runs through more slowly and more crema is generated. If the espresso powder is not so strongly compacted, the espresso runs through more quickly and it creates very little crema.
- 4) Place the sieve holder ⑯ in the appliance at the "INSERT" mark, then turn it clockwise until the handle of the sieve holder ⑯ is facing the front ("I" mark).
 - 5) Place one (or two) cup(s) under the sieve holder openings. We recommend that you rinse the cups out with hot water beforehand, so that the espresso does not cool so quickly. You can place the cups onto the storage space ⑥.
 - 6) As soon as the "Espresso" control lamp ⑮ lights up continuously, press the "Espresso" button  ③. The espresso flows into the cup(s).

⚠ WARNING

Never remove the sieve holder ⑯ while the espresso is coming out!

The resulting spray of hot espresso would lead to injury!

- Always press the "Espresso" button  ③ again to stop the espresso output before removing the portafilter ⑯

- 7) Once the cups are filled up to the required amount (about 20 ml per cup), press the "Espresso" button  ③ to stop the water being pumped through.

You can now drink the espresso.

- 8) Switch the appliance off with the on/off switch ①.

NOTE

- If the "Espresso"  ③ or "Steam"  ④ buttons are not pressed for about 30 minutes, the appliance switches off automatically.
- 9) After every use, remove the used espresso powder from the espresso sieve ⑯ ⑰.
Remove the sieve holder ⑮ from the appliance. To do this, fold the sieve blocker ⑯ upwards so that the espresso sieve ⑯ ⑰ cannot fall out of the sieve carrier ⑮. Now empty the espresso sieve ⑯ ⑰ by turning the sieve holder ⑮ and the blocked espresso sieve ⑯ ⑰ over and knocking the espresso powder out. Always dispose of the espresso powder in an environmentally friendly manner, e.g. with the organic waste.

NOTE

- Clean the hot water shower ⑭ (the hot water comes out of this) after each use. See also the section "Cleaning and Care".

NOTE

- Empty the drip tray ⑯ regularly, at the latest when the red float ⑮ is visible in the hole of the drip grille ⑪.

Preparing cappuccino

⚠ WARNING**Be careful when working with steam for the milk froth production!**

The hot steam or hot splashes can lead to injuries!

- Always operate the steam control ⑦ slowly.

- 1) Fill a container for frothing (preferably made of stainless steel) to one third with cold milk.
- 2) Ensure that the steam control ⑦ is closed (turn it as far as it will go in the direction “—”).
- 3) Push the milk frother ⑩ out to the side. Always hold it by the handle ⑧.
- 4) Press the "Steam" button  ④. Wait until the "Steam" control lamp ⑤ lights up continuously.
- 5) Hold an empty container under the milk frother ⑩. Slowly turn the steam control ⑦ in the direction “+”. Pressurised water/spray comes from the nozzle. This cleans the nozzle and the water circuit inside the appliance.
- 6) Wait 15 seconds and turn the steam control ⑦ towards “—” until no more steam comes out of the nozzle. Pour the water in the container away.
- 7) Now hold the frothing container in your hand to feel the milk temperature and guide the nozzle of the milk frother ⑩ gently into the milk. Hold the frothing container at a slight angle.

- 8) Slowly turn the steam control **7** in the direction “+”.
- 9) Move the frothing container around in a circular motion while keeping the tip of the nozzle under the surface of the milk: deep enough that the milk does not spray out, but shallow enough to create a thick froth. Done properly, a deep buzzing sound is audible.
- 10) As the milk froth rises, push the nozzle deeper into the milk to froth up the next “layer” and to avoid a burnt taste in the froth.
- 11) Finally, insert the nozzle completely and close the steam control **7** approximately halfway, so that the milk is heated. Hold the frothing container at a slight angle, so that the milk gently swirls around while it is being stirred with the nozzle.
- 12) Once the milk froth has reached the desired consistency and temperature, turn the steam control **7** to off (up to the stop in the direction of the “-”).
- 13) Now you can remove the nozzle from the milk.
- 14) Proceed as described in the section “**Cleaning the milk frother**”.

NOTE

- For cappuccino, always use bigger cups than for espresso because frothed milk will be added.
- 15) To prepare cappuccino, proceed exactly as you would for espresso (see section “**Preparing espresso**”; preheating is no longer necessary). Allow the water to flow through for about twice as long as an espresso (about 40 ml).

NOTE

- All of the control lamps may flash rapidly, if you press the “Espresso” button  **3** directly after preparing frothed milk. This means that the appliance is too hot to prepare a perfect espresso. You can either continue making an espresso anyway or allow the appliance to cool down. As soon as the “Espresso” control lamp  **15** lights up continuously, the optimum temperature range for espresso has been reached again.

- 16) Switch the appliance off with the On/Off switch **1**.

NOTE

- If the “Espresso”  **3** or “Steam”  **4** buttons are not pressed for about 30 minutes, the appliance switches off automatically.

- 17) Now add the frothed milk into the previously prepared espresso. The cappuccino is now ready. You can add sugar or sprinkle it with cocoa powder according to taste.

NOTE

- Always clean the milk frother **10** after every use. See also the section “**Cleaning and Care**”.

Tips for the perfect espresso

One of the most important factors for making a good espresso is the so-called extraction time or flow time – in other words the duration of contact between coffee powder and hot water until the finished coffee has flowed into the cup.

The extraction time depends chiefly on the quantity and grind of the coffee powder as well as its compactness. The finer and more compact the coffee powder, the more slowly the water runs through it.

However, you can adjust the extraction time yourself if you feel that the espresso does not taste or look as it should.

- If the crema is very light, has little consistency and dissolves quickly, the espresso has gone through too quickly; this is called under-extraction. The espresso tastes sour and watery, and the aroma does not develop fully. This is usually due to too small a quantity of coffee powder, which may also be ground too coarsely or not compacted firmly enough.
- If the crema is very dark and interspersed with light spots in the middle or has a hole, the coffee has been flowing too long. This is called over-extraction. The espresso tastes bitter. The cause is usually that the coffee powder is too finely ground or you have used too much coffee powder. If neither of these is the case, the coffee powder has been compacted too firmly.
- Use only espresso coffee powder: it is usually more finely ground and also more strongly roasted. Ideally, you should use around 7 g of ground coffee for one cup of espresso coffee. Do not overfill the sieve. Compact the coffee powder in the sieve using the tamper of the measuring spoon ② without compacting the coffee powder too firmly.
- Experiment until you find the optimal balance of all factors.

Tips for the milk froth

- Generally, any type of milk can be frothed, including soy and rice milk. However, some types of milk can only be frothed to a certain extent.
- Low fat or skimmed milk does not burn as easily as whole milk, however, a too low fat content adds to the risk that the milk will not be well frothed. Therefore use a milk with a fat content of 3.5% or 1.5%, if possible.
- Well-cooled milk can be better frothed than less cold. For the best results, use milk at a temperature of about 7°C.
- Do not froth the milk a second time, otherwise it may burn.
- Allow frothed milk to stand for about 30 seconds before you pour it onto the espresso. This allows the larger bubbles to burst; the still liquid milk sinks to the bottom. You can then pour the fine froth onto the espresso.

Drawing hot water

You can also use the milk frother ⑩ to draw hot water; for example, to dilute a coffee (café americano) or prepare tea.

- 1) Switch the appliance on using the On/Off switch ①. The red operating lamp ⑯ lights up. The "Espresso" control lamp ⑮ flashes white. Make sure that the steam control ⑦ is turned in the direction of the "—" as far as the stop.
Wait until the pointer of the temperature indicator ② is approximately half way between 80°C and "80" and the "Espresso" control lamp ⑮ lights up continuously.
- 2) Hold a heat-resistant container under the milk frother ⑩.
- 3) Turn the steam control ⑦ at least half way towards "+".
- 4) Press the "Steam" button ⑪ ④ two times. Hot water will come out of the milk frother ⑩.
- 5) Press the "Steam" button ⑪ ④ again to stop the flow of hot water.
- 6) Close the steam control ⑦ (turn it as far as it will go in the direction "—").

Cleaning and care

WARNING! RISK OF INJURY!

- Always remove the plug from the mains power socket before you clean the appliance. Risk of electric shock!
- Always allow the appliance to cool down before cleaning it. Risk of burns!
-  Never immerse the appliance in water or other liquids! Risk of electric shock!

CAUTION! PROPERTY DAMAGE!

- To avoid damage, never use abrasive, aggressive or chemical cleaning agents to clean the surfaces of the appliance.

Cleaning the milk frother

- 1) Place an empty container under the milk frother ⑩.
- 2) Immediately after use, turn the steam control ⑦ to the "+" position and allow the steam to escape for a few seconds.
- 3) Turn the steam control ⑦ off (as far as it will go in the direction "—"), switch the appliance off and remove the plug from the mains power socket.
- 4) Allow the nozzle to cool down.
- 5) Pull the casing of the milk frother ⑩ off (Figure 3) and clean it thoroughly in warm water.

- 6) Wipe the nozzle under the casing with a damp cloth. If necessary, add a little mild detergent onto the cloth. After cleaning with detergent, always wipe off with a cloth moistened with clean water. Ensure that there is no detergent residue left on the nozzle.
- 7) Push the casing back onto the nozzle (Figure 3).




Figure 3

Cleaning the hot water shower

Clean the hot water shower ⑯ after each use:

- 1) After you have prepared the espresso/cappuccino and removed the sieve holder ⑯, wipe the entire surface of the hot water shower ⑯ with a moistened cloth to remove all powder residues.
- 2) Replace the sieve holder ⑯ without the espresso filters ⑲ ⑳.
- 3) Place an empty cup under the portafilter ⑮ and press the "Espresso" button ⑪ ⑬. Water flows out of the hot water shower ⑯ rinsing out the remaining powder residue.
- 4) After about 20 seconds, press the "Espresso" button ⑪ ⑬ again and switch the appliance off with the On/Off switch ①.
- 5) Remove the sieve holder ⑯ again.

Cleaning the accessories

- 1) Clean the sieve holder ⑯, the two espresso sieves ⑲ ⑳, water tank ⑨, the measuring spoon ⑰ and the drip grille ⑪ in warm water.

NOTE

- If you put detergent into the water, it may effect the taste of the espresso. If the stains can only be removed with detergent, always rinse the items afterwards with lots of clean water.

- 2) Dry all parts well.

NOTE



The two espresso sieves 19 20, the measuring spoon 21 and the drip tray 11 are dishwasher-safe.

Cleaning the appliance

Clean the appliance with a moist cloth. If necessary, use a little detergent on the cloth. Ensure that the appliance is completely dry before the next use.

Descaling the appliance

CAUTION! PROPERTY DAMAGE!

- Do not generate steam when the descaler solution is in the water tank 9!

The machine has a descaling reminder function: after approx. 500 brewing operations, the three control lamps 5 15 16 all flash rapidly 5 times at the same time to remind you that the machine needs to be descaled. If you do not descale the appliance immediately, the control lamps 5 15 16 will start flashing again the next time you switch the appliance on. If you still have not descaled the appliance after switching it on for the third time, the reminder function stops.

Proceed as follows to use the descaler 22 supplied with the appliance:

- 1) Add the descaler 22 (125 ml) to the water tank 9.
- 2) Fill the water tank 9 up to the Max mark with water and replace the tank in the appliance.
- 3) Switch on the appliance using the On/Off switch 1. Make sure the steam control 7 is shut off.
- 4) Insert the sieve holder 18 without any espresso sieve 19 20 into the appliance.
- 5) Place 2 cups or a container capable of holding at least 250 ml under the sieve holder openings.
- 6) As soon as the "Espresso" control lamp 15 lights up continuously, press the "Espresso" button 3. Allow around 250 ml (around 2 cups) of descaler solution to run through and then stop the process by pressing the "Espresso" button 3 again. Carefully pour out the used descaler solution.
- 7) Allow the descaler 22 to act for approx. 1 minute.
- 8) Repeat steps 6 to 7 three more times. Empty the water tank 9 completely the last time.
- 9) Place a sufficiently large container (at least 1 litre) under the sieve holder openings.
- 10) Rinse out the water tank 9 with fresh water and fill it with fresh water up to the Max mark.

- 11) As soon as the "Espresso" control lamp **15** lights up continuously, press the "Espresso" button  **3**.
Allow the water to run through completely. Carefully pour out this water.
- 12) Repeat steps 10 to 11 once and then turn off the appliance.
- 13) After descaling, wipe off the appliance with a damp cloth to remove any splashes of the descaler solution. Ensure that the appliance is completely dry before the next use.

You can order more descaler **22** via our customer service (see section "**Ordering replacement parts**").

We recommend using the descaler **22** supplied with the appliance. You can also use other commercially available descaling agents for espresso machines. If you do so, proceed as described in the operating instructions of the respective descaler.

Ordering replacement parts

You can order replacement parts for this product on the Internet at
www.kompernass.com.



Scan the QR code with your smartphone/tablet.
You can use this QR code to go directly to our website to view and order the available spare parts.

NOTE

- If you have problems with your online order, you can contact our service centre by phone or e-mail.
- Please always quote the article number (e.g. IAN 123456_7890) when ordering. You can find it on the title page of these operating instructions.
- Please note that online ordering of replacement parts is not possible for all countries.

Troubleshooting

Malfunction	Cause	Solution
The espresso no longer flows out.	<ul style="list-style-type: none">The espresso powder is too moist and/or compressed too tightly.	<ul style="list-style-type: none">Re-prepare the espresso without compressing the powder as firmly; if necessary, use new powder.
	<ul style="list-style-type: none">No water in the water tank ⑨.	<ul style="list-style-type: none">Fill the water tank ⑨ with water.
	<ul style="list-style-type: none">The holes of the sieve holder openings are blocked.	<ul style="list-style-type: none">Clean the sieve holder ⑯.
The espresso drips over the edges of the sieve holder ⑯, not from the openings.	<ul style="list-style-type: none">The sieve holder ⑯ is not correctly inserted.	<ul style="list-style-type: none">Insert the sieve holder ⑯ correctly.
	<ul style="list-style-type: none">The sieve holder openings are blocked.	<ul style="list-style-type: none">Clean the sieve holder ⑯.
	<ul style="list-style-type: none">There are espresso powder residues on the edges of the sieve holder ⑯.	<ul style="list-style-type: none">Clean the espresso powder residues from the edges of the sieve holder ⑯.
The espresso is cold.	<ul style="list-style-type: none">The appliance was not preheated.	<ul style="list-style-type: none">Preheat the appliance.
	<ul style="list-style-type: none">The "Espresso" control lamp ⑮ has not yet lit up continuously.	<ul style="list-style-type: none">Wait until the "Espresso" control lamp ⑮ lights up continuously.
	<ul style="list-style-type: none">The cups were not pre-warmed.	<ul style="list-style-type: none">Pre-warm the cups.
The pump is unusually noisy.	<ul style="list-style-type: none">The water tank ⑨ is empty.	<ul style="list-style-type: none">Fill the water tank ⑨ with water.
The crema is too light (the espresso runs out of the sieve holder ⑯ quickly).	<ul style="list-style-type: none">Not enough espresso powder.	<ul style="list-style-type: none">Use more espresso powder.
	<ul style="list-style-type: none">The espresso powder is too coarsely ground.	<ul style="list-style-type: none">Use only espresso powder specially manufactured for espresso.
The crema is too dark (the espresso runs out of the sieve carrier ⑯ slowly).	<ul style="list-style-type: none">Too much espresso powder.	<ul style="list-style-type: none">Use less espresso powder.
	<ul style="list-style-type: none">The powder is too finely ground or moist.	<ul style="list-style-type: none">Use only espresso powder specially manufactured for espresso.
	<ul style="list-style-type: none">The sieve ⑯ ⑰ is blocked.	<ul style="list-style-type: none">Clean the sieve ⑯ ⑰.

Malfunction	Cause	Solution
The milk does not froth.	<ul style="list-style-type: none"> The milk is not cold enough. The milk frother 10 is dirty. 	<ul style="list-style-type: none"> Use milk from the refrigerator. Clean the milk frother 10.
The pump stops during operation, the "Espresso" control lamp 15 flashes.	<ul style="list-style-type: none"> The pump stops after about 3 minutes of operation to prevent overheating. 	<ul style="list-style-type: none"> Allow the appliance to cool down before you use it again.
All lamps 5 15 16 flash simultaneously.	<ul style="list-style-type: none"> The temperature for the preparation of a perfect espresso is too high. 	<ul style="list-style-type: none"> Wait until the machine has cooled down and the "Espresso" control lamp 15 lights up continuously.

Disposal of the appliance



The adjacent symbol of a crossed-out dustbin means that this appliance is subject to Directive 2012/19/EU. This directive states that this appliance may not be disposed of in the normal household waste at the end of its useful life, but must be taken to specially set-up collection locations, recycling depots or disposal companies.

The disposal is free of charge for the user. Protect the environment and dispose of this appliance properly..



Your local community or municipal authorities can provide information on how to dispose of the worn-out product.



The product is recyclable, subject to extended producer responsibility and is collected separately.

Kompernass Handels GmbH warranty

Dear Customer,

This appliance has a 3-year warranty valid from the date of purchase. If this product has any faults, you, the buyer, have certain statutory rights. Your statutory rights are not restricted in any way by the warranty described below.

Warranty conditions

The warranty period starts on the date of purchase. Please keep your receipt in a safe place. This will be required as proof of purchase.

If any material or manufacturing fault occurs within three years of the date of purchase of the product, we will either repair or replace the product for you or refund the purchase price (at our discretion). This warranty service requires that you present the defective appliance and the proof of purchase (receipt) within the three-year warranty period, along with a brief written description of the fault and of when it occurred.

If the defect is covered by the warranty, your product will either be repaired or replaced by us. The repair or replacement of a product does not signify the beginning of a new warranty period.

Warranty period and statutory claims for defects

The warranty period is not prolonged by repairs effected under the warranty. This also applies to replaced and repaired components. Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to a fee.

Scope of the warranty

This appliance has been manufactured in accordance with strict quality guidelines and inspected meticulously prior to delivery.

The warranty covers material faults or production faults. The warranty does not extend to product parts subject to normal wear and tear or to fragile parts which could be considered as consumable parts such as switches, batteries or parts made of glass.

The warranty does not apply if the product has been damaged, improperly used or improperly maintained. The directions in the operating instructions for the product regarding proper use of the product are to be strictly followed. Uses and actions that are discouraged in the operating instructions or which are warned against must be avoided.

This product is intended solely for private use and not for commercial purposes. The warranty shall be deemed void in cases of misuse or improper handling, use of force and modifications / repairs which have not been carried out by one of our authorised Service centres.

Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

- Please have the till receipt and the item number (IAN) 379523_2110 / 379536_2110 / 379540_2110 available as proof of purchase.
- You will find the item number on the type plate on the product, an engraving on the product, on the front page of the operating instructions (below left) or on the sticker on the rear or bottom of the product.
- If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by **telephone** or by **e-mail**.
- You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.



You can download these instructions along with many other manuals, product videos and installation software at www.lidl-service.com.
This QR code will take you directly to the Lidl service page (www.lidl-service.com) where you can open your operating instructions by entering the item number (IAN) 379523_2110 / 379536_2110 / 379540_2110.

Service

Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657
E-Mail: kompernass@lidl.co.uk

Service Ireland

Tel.: 1800 101010
E-Mail: kompernass@lidl.ie

IAN 379523_2110 / 379536_2110 / 379540_2110

Importer

Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Inhaltsverzeichnis

Einführung.....	26
Warnhinweise.....	26
Bestimmungsgemäße Verwendung	26
Lieferumfang / Transportinspektion	27
Entsorgung der Verpackung	28
Sicherheitshinweise	28
Geräteelemente	31
Technische Daten	32
Die Temperaturanzeige	32
Erste Inbetriebnahme.....	33
Bedienung.....	33
Wassertank befüllen	33
Aufheizen nach längerer Standzeit / bei erster Inbetriebnahme.....	34
Aufheizen vor dem Gebrauch	35
Espresso zubereiten	36
Cappuccino zubereiten	37
Tipps für den perfekten Espresso	39
Tipps für den Milchschaum.....	40
Heißes Wasser beziehen	40
Reinigen und Pflegen.....	41
Milchaufschäumdüse reinigen	41
Heißwasserauslass reinigen	42
Zubehörteile reinigen	42
Gerät reinigen	43
Gerät entkalken	43
Ersatzteile bestellen	44
Fehlerbehebung	45
Gerät entsorgen	46
Garantie der Kompernaß Handels GmbH	47
Service	48
Importeur	48

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.

Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Warnhinweise

In der vorliegenden Bedienungsanleitung werden folgende Warnhinweise verwendet:

⚠️ **WANRUNG**

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation.

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Verletzungen führen.

- ▶ Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Verletzungen von Personen zu vermeiden.

ACHTUNG

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet einen möglichen Sachschaden.

Falls die Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Sachschäden führen.

- ▶ Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Sachschäden zu vermeiden.

HINWEIS

- ▶ Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät dient ausschließlich dem Zubereiten von Espresso/Cappuccino und dem Aufschäumen von Milch. Es ist ausschließlich für die Nutzung in privaten Haushalten bestimmt. Nutzen Sie es nicht gewerblich.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

⚠️ WARNUNG**Gefahr durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung!**

Von dem Gerät können bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/ oder andersartiger Nutzung Gefahren ausgehen.

- ▶ Das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden.
- ▶ Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgehensweisen einhalten.

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen.

Das Risiko trägt allein der Benutzer.

Lieferumfang / Transportinspektion

⚠️ WARNUNG**Erstickungsgefahr!**

- ▶ Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr.

Das Gerät wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert:

- Espressomaschine
- Siebträger
- großes Espressosieb
- kleines Espressosieb
- Messlöffel mit Stopfer
- Entkalker (125 ml)
- Schnellstartanleitung
- Bedienungsanleitung

HINWEIS

- ▶ Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- ▶ Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline.

Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar.



Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.



Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung:
1–7: Kunststoffe,
20–22: Papier und Pappe,
80–98: Verbundstoffe.

Sicherheitshinweise

Beachten Sie für einen sicheren Umgang mit dem Gerät die folgenden Sicherheitshinweise:

⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere, sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.
- ▶ Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 8 Jahren fernzuhalten.
- ▶ Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- ▶ Das Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und beaufsichtigt.
- ▶ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- ▶ Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von autorisierten Fachbetrieben oder dem Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Zudem erlischt der Garantieanspruch.



Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Gefahr eines elektrischen Schlages!

- ▶ Fassen Sie das Gerät niemals mit nassen oder feuchten Händen an.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ▶ Verbrennungsgefahr! Einige Teile werden während der Benutzung sehr heiß!
- ▶ Bei der Benutzung des Gerätes entstehen heiße Dampfschwaden. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht daran verbrennen! Halten Sie ausreichenden Abstand zum Dampf.
- ▶ Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Netzsteckdose an.
- ▶ Nach der Anwendung verfügt die Oberfläche des Heizelements noch über Restwärme.
- ▶ Es darf keine Flüssigkeit auf die Gerätesteckverbindung laufen.
- ▶ Benutzen Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Fehlwendungen können zu Verletzungen führen.

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- ▶ Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-Ersatzteile ausgetauscht werden. Nur bei diesen Teilen ist gewährleistet, dass sie die Sicherheitsanforderungen erfüllen werden.
- ▶ Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und dem Eindringen von Flüssigkeiten.
- ▶ Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Staub, Chemikalien, starken Temperaturschwankungen und zu nahen Wärmequellen (Öfen, Heizkörper).
- ▶ Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- ▶ Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Netzsteckdose; ziehen Sie niemals am Kabel.
- ▶ Lassen Sie das Gerät während des Betriebes niemals unbefügt.
- ▶ Benutzen Sie keine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirksystem, um das Gerät zu betreiben.
- ▶ Betreiben Sie das Gerät niemals in Räumen, in denen Temperaturen unter oder um 0 °C herrschen. Bei Gefrieren des Wassers in den Leitungen oder im Wassertank kann das Gerät beschädigt werden.
- ▶ Betreiben Sie das Gerät niemals im Freien. Dieses Gerät ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
- ▶ Erzeugen Sie keinen Dampf, wenn sich Entkalkungslösung im Wassertank befindet!

HINWEIS

- ▶ Eine Reparatur des Gerätes während der Garantiezeit darf nur von einem vom Hersteller autorisierten Kundendienst vorgenommen werden, sonst besteht bei nachfolgenden Schäden kein Garantieanspruch mehr.

Geräteelemente

Abbildung A:

- ① Ein-/Aus-Schalter
- ② Temperaturanzeige
- ③ Taste „Espresso“ ☕
- ④ Taste „Dampf“ ⚡
- ⑤ weiße Kontrollleuchte „Dampf“
- ⑥ Stellfläche
- ⑦ Dampfregler
- ⑧ Griff der Milchaufschäumdüse
- ⑨ Wassertank
- ⑩ Milchaufschäumdüse
- ⑪ Abtropfgitter
- ⑫ Abtropfschale
- ⑬ Aussparung für die rote Wasserstandsanzeige
- ⑭ Heißwasserauslass
- ⑮ weiße Kontrollleuchte „Espresso“
- ⑯ rote Betriebsleuchte

Abbildung B:


- ⑰ Siebblockierer
- ⑱ Siebträger
- ⑲ großes Espresso Sieb
- ⑳ kleines Espresso Sieb
- ㉑ Messlöffel mit Stopfer
- ㉒ Entkalker

Technische Daten

Netzspannung	220–240 V ~ (Wechselstrom), 50–60 Hz
Nennleistung	1100 W
Pumpendruck	ca. 1,5 MPa (15 bar)
	lebensmittelecht

Die Temperaturanzeige

Die Temperaturanzeige ② zeigt an, wie hoch das Gerät aufgeheizt hat.

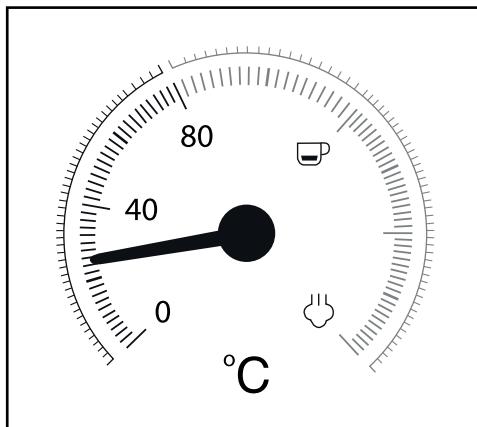

Sobald Sie das Gerät einschalten, beginnt das Gerät aufzuheizen, bis der Zeiger ungefähr in der Mitte zwischen 80°C und „“ steht. Die Betriebsleuchte ⑯ leuchtet. Die Kontrollleuchte „Espresso“ ⑮ blinkt weiß.

Erreicht der Zeiger den roten Teil der Skala, ist die Temperatur hoch genug, um einen Espresso zuzubereiten. Die Kontrollleuchte „Espresso“ ⑮ leuchtet durchgehend.

Wenn Sie die Taste „Dampf“  ④ drücken, blinkt die Kontrollleuchte „Dampf“ ⑤ weiß. Das Gerät heizt nun weiter auf und der Zeiger steigt höher bis in den Bereich der Skala zwischen „“ und „“.

Erreicht der Zeiger den Bereich zwischen „“ und „“, ist die Temperatur hoch genug, um Dampf zu erzeugen. Die Kontrollleuchte „Dampf“ ⑤ leuchtet durchgehend.

Erste Inbetriebnahme

- 1) Reinigen Sie den Siebträger **18**, den Messlöffel **21**, die Espressosiebe **19** **20**, das Abtropfgitter **11** und den Wassertank **9** wie im Kapitel „**Reinigen und Pflegen**“ beschrieben.
- 2) Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und hitzebeständige Unterlage. Achten Sie darauf, dass die Netzsteckdose in erreichbarer Nähe ist.
- 3) Setzen Sie das Abtropfgitter **11** so ein, dass die rote Wasserstandsanzeige durch die Aussparung **13** im Abtropfgitter **11** ragen kann.
- 4) Setzen Sie den Siebträger **18** in das Gerät ein, indem Sie ihn an der Markierung „INSERT“, die seitlich neben dem Heißwasserauslass **14** angebracht ist, am Gerät einsetzen und dann gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der Griff des Siebträgers **18** nach vorne weist (Markierung „I“).
- 5) Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.
- 6) Gehen Sie vor der ersten Verwendung folgendermaßen vor, um die internen Leitungen zu reinigen:
Lassen Sie Wasser für ca. 5 Tassen Espresso (etwa 100 ml) durch das Gerät laufen. Lesen Sie hierzu das Kapitel „**Bedienung**“.
- 7) Lassen Sie für ca. 30 Sekunden Dampf erzeugen. Lesen Sie hierzu das Kapitel „**Bedienung**“.

HINWEIS

- Bei der ersten Benutzung kann es sein, dass die Pumpe schon hörbar arbeitet, Geräusche entstehen, jedoch noch kein Wasser aus dem Gerät kommt. In diesem Fall drehen Sie den Dampfregler **7** in Richtung „+“, so dass die Luft aus den Leitungen des Gerätes entweichen kann (die Taste „Dampf“  **4** ist gedrückt). Nach etwa 20 Sekunden ist die Luft entwichen, die Geräusche verschwinden und Wasser tritt aus dem Gerät aus.

Bedienung

Wassertank befüllen

HINWEIS

- Verwenden Sie für die Zubereitung von Espresso/Cappuccino ausschließlich frisches Trinkwasser.

- 1) Nehmen Sie den Wassertank **9** ab und füllen Sie ihn mit Wasser.
Füllen Sie mindestens Wasser bis zur Min-Markierung ein.
Füllen Sie nie mehr Wasser als bis zur Max-Markierung ein.
- 2) Setzen Sie den Wassertank **9** wieder in das Gerät ein.

Aufheizen nach längerer Standzeit / bei erster Inbetriebnahme

Heizen Sie das Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzt haben, folgendermaßen auf:

- 1) Füllen Sie Wasser in den Wassertank **9**.
- 2) Legen Sie das große **19** oder das kleine Espresso Sieb **20** in den Siebträger **18**:
 - Achten Sie darauf, dass die kleine Einkerbung am großen **19** oder kleinen Espresso Sieb **20** beim Einsetzen über der Einkerbung am Siebträger **18** liegt (siehe Abb. 1).


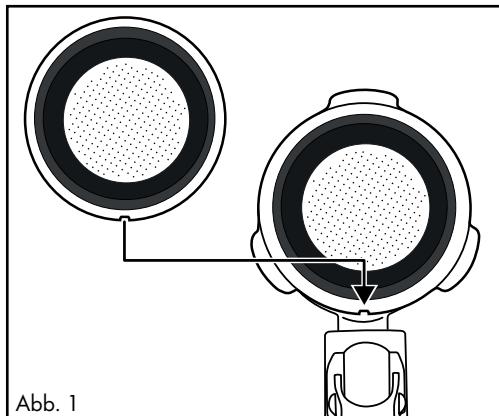


Abb. 1

- Drehen Sie dann das große **19** oder kleine Espresso Sieb **20** etwas, so dass dieses nicht mehr herausfallen kann (Siehe Abb. 2).



HINWEIS

- Entfernen Sie das eingesetzte Espresso Sieb **19** **20** erst, wenn es sich abgekühlt hat!
- Um die Espresso Siebe **19** **20** wieder aus dem Siebträger **18** herauszunehmen, drehen Sie das eingesetzte Espresso Sieb **19** **20** so weit, bis sich die Einkerbung am Espresso Sieb **19** **20** über der Einkerbung am Siebträger **18** befindet. Sie können das Espresso Sieb **19** **20** nun herausnehmen.

- 3) Setzen Sie den Siebträger ⑯ in das Gerät ein, indem Sie ihn an der Markierung „INSERT“, die seitlich neben dem Heißwasserauslass ⑯ angebracht ist, am Gerät einsetzen und dann gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der Griff des Siebträgers ⑯ nach vorne weist (Markierung „I“).
- 4) Stellen Sie eine Tasse unter den Siebträger ⑯.
- 5) Drehen Sie den Dampfregler ⑦ zu (bis zum Anschlag in Richtung „—“ drehen).
- 6) Schalten Sie das Gerät am Ein-/Aus-Schalter ① an. Die rote Betriebsleuchte ⑯ leuchtet. Die Kontrollleuchte „Espresso“ ⑮ blinkt weiß. Das Gerät beginnt aufzuheizen.
- 7) Sobald die weiße Kontrollleuchte „Espresso“ ⑮ durchgehend leuchtet, drücken Sie die Taste „Espresso“ ⑪ ③. Lassen Sie das Wasser ca. 1 Minute durchlaufen.

HINWEIS

- Es kann sein, dass Sie zwischendurch die Tasse leeren müssen. Stoppen Sie dafür kurz den Vorgang, indem Sie die Taste „Espresso“ ⑪ ③ drücken. Leeren Sie die Tasse und drücken Sie erneut die Taste „Espresso“ ⑪ ③, damit das Wasser weiter durch das Gerät läuft.
- 8) Nach ca. 1 Minute stoppen Sie die Pumpe, indem Sie die Taste „Espresso“ ⑪ ③ noch einmal drücken.
 - 9) Warten Sie ggf., bis die Kontrollleuchte „Espresso“ ⑮ wieder dauerhaft leuchtet. Das Aufheizen ist abgeschlossen. Sie können nun Espresso zubereiten.

Aufheizen vor dem Gebrauch

Bevor Sie einen Espresso oder Cappuccino zubereiten können, muss das Gerät aufheizen und durchgespült werden.

- 1) Schalten Sie das Gerät am Ein-/Aus-Schalter ① an. Die rote Betriebsleuchte ⑯ leuchtet. Die Kontrollleuchte „Espresso“ ⑮ blinkt weiß. Stellen Sie sicher, dass der Dampfregler ⑦ bis zum Anschlag auf „—“ gedreht ist.
- 2) Setzen Sie den Siebträger ⑯ in das Gerät ein, indem Sie ihn an der Markierung „INSERT“, die seitlich neben dem Heißwasserauslass ⑯ angebracht ist, am Gerät einsetzen und dann gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der Griff des Siebträgers ⑯ nach vorne weist (Markierung „I“).
- 3) Drücken Sie die Taste „Espresso“ ⑪ ③, damit das Gerät Wasser aus dem Wassertank ⑨ zieht. Sobald Wasser aus den Siebträger-Öffnungen tritt, drücken Sie die Taste „Espresso“ ⑪ ③ noch einmal, so dass die Pumpe stoppt.
- 4) Warten Sie, bis die Kontrollleuchte „Espresso“ ⑮ durchgehend leuchtet.
- 5) Drücken Sie erneut die Taste „Espresso“ ⑪ ③ und lassen Sie 20 Sekunden heißes Wasser austreten, bevor Sie die Pumpe wieder stoppen.

Das Vorheizen ist abgeschlossen. Sie können nun einen Espresso/Cappuccino zubereiten.

HINWEIS

- Falls Sie mehrere Espresso oder Cappuccini hintereinander zubereiten wollen, müssen Sie das Gerät nicht erneut aufheizen und durchspülen lassen.

Espresso zubereiten

HINWEIS

- Stellen Sie immer sicher, dass das Espressosieb ⑯ ⑰ sauber und von Espressopulver-Resten befreit ist.

- 1) Wenn das Gerät aufgeheizt ist:
Um einen Espresso zuzubereiten, setzen Sie das kleine Espressosieb ⑳ in den Siebträger ⑯ ein.
Um zwei Espresso zuzubereiten, setzen Sie das große Espressosieb ⑲ in den Siebträger ⑯ ein.
- 2) Füllen Sie das kleine Espressosieb ⑳ bis zur Max-Markierung mit Espresso-pulver. Dies entspricht ca. 7g Pulver oder einem gestrichenen Messlöffel ㉑. Oder...
Füllen Sie das große Espressosieb ⑲ bis zur Max-Markierung mit Espressopul-ver. Das entspricht ca. 7g + 7g Pulver oder zwei gestrichenen Messlöffeln ㉑.
- 3) Verdichten Sie das Espressopulver mit Hilfe des Stopfers am Messlöffel ㉑.
Füllen Sie danach, falls nötig, weiteres Espressopulver nach, so dass das Espressosieb ⑯ ⑳ bis zur Max-Markierung gefüllt ist. Verdichten Sie das Espressopulver danach erneut.

HINWEIS

- Das Verdichten des Espressopulvers ist ein wesentlicher Vorgang bei der Zubereitung eines Espressos. Wird das Espressopulver sehr stark gepresst, so läuft der Espresso langsam durch und es gibt mehr Crema. Ist das Espressopulver nicht so stark verdichtet, läuft der Espresso schnell durch, es entsteht nur wenig Crema.
- 4) Setzen Sie den Siebträger ⑯ in das Gerät ein, indem Sie ihn an der Markierung „INSERT“ am Gerät einsetzen und dann gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der Griff des Siebträgers ⑯ nach vorne weist (Markierung „I“).
 - 5) Stellen Sie eine (oder zwei) Tasse(n) unter die Siebträger-Öffnungen. Wir empfehlen, die Tassen vorher mit heißem Wasser auszuspülen, damit der Espresso nicht so schnell abkühlt. Die Tassen können Sie zur Aufbewahrung auf der Stellfläche ⑥ abstellen.
 - 6) Sobald die Kontrollleuchte „Espresso“ ⑮ durchgehend leuchtet, drücken Sie die Taste „Espresso“ ⑭ ⑬. Der Espresso läuft in die Tasse(n).

⚠️ WARNUNG**Entnehmen Sie niemals den Siebträger ⑯ während der Espressoausgabe!**

Die entstehenden Spritzer des heißen Espressos führen zu Verletzungen!

- ▶ Drücken Sie immer erst erneut die Taste „Espresso“  ③, um die Espressoausgabe zu beenden, bevor Sie den Siebträger ⑯ entfernen.

- 7) Wenn die Tasse(n) bis zur gewünschten Menge gefüllt sind (ca. 20 ml je Tasse), drücken Sie erneut die Taste „Espresso“  ③, so dass kein weiteres Wasser gepumpt wird.

Sie können den Espresso nun trinken.

- 8) Stellen Sie das Gerät am Ein-/Aus-Schalter ① aus.

HINWEIS

- ▶ Wenn die Tasten „Espresso“  ③ oder „Dampf“  ④ für ca. 30 Minuten nicht gedrückt werden, schaltet sich das Gerät automatisch aus.
- 9) Entfernen Sie nach jedem Gebrauch das Espressopulver aus dem Espresso-sieb ⑯ ⑰. Entnehmen Sie den Siebträger ⑯ aus dem Gerät. Klappen Sie den Siebblockierer ⑯ nach oben, so dass das Espresso sieb ⑯ ⑰ nicht aus dem Siebträger ⑯ herausfallen kann. Entleeren Sie nun das Espresso sieb ⑯ ⑰, indem Sie den Siebträger ⑯ mit blockiertem Espresso sieb ⑯ ⑰ umdrehen und das Espressopulver herausklopfen. Entsorgen Sie das Espressopulver immer umweltgerecht, zum Beispiel im Bioabfall.

HINWEIS

- ▶ Reinigen Sie den Heißwasserauslass ⑭ (aus diesem tritt das heiße Wasser aus) unbedingt nach jedem Gebrauch. Lesen Sie hierzu das Kapitel „**Reinigen und Pflegen**“.

HINWEIS

- ▶ Entleeren Sie regelmäßig die Abtropfschale ⑫, spätestens jedoch, wenn die rote Wasserstandsanzeige in der Aussparung ⑬ des Abtropfgitters ⑪ zu sehen ist.

Cappuccino zubereiten

⚠️ WARNUNG**Seien Sie vorsichtig im Umgang mit dem Dampf zur Milchschaumerzeugung!**

Der heiße Dampf oder heiße Spritzer führen zu Verletzungen!

- ▶ Bedienen Sie den Dampfregler ⑦ immer langsam.

- 1) Füllen Sie einen Aufschäumbehälter (vorzugsweise aus rostfreiem Stahl) zu einem Drittel mit kalter Milch.
- 2) Stellen Sie sicher, dass der Dampfregler 7 zgedreht ist (bis zum Anschlag in Richtung „—“ drehen).
- 3) Schieben Sie die Milchaufschäumdüse 10 zur Seite heraus. Fassen Sie sie dabei nur am Griff 8 an.
- 4) Drücken Sie die Taste „Dampf“ 4. Warten Sie, bis die Kontrollleuchte „Dampf“ 5 durchgehend leuchtet.
- 5) Halten Sie ein leeres Gefäß unter die Milchaufschäumdüse 10. Drehen Sie langsam den Dampfregler 7 in Richtung „+“. Kondenswasser/Spritzer kommen aus der Düse. So werden die Düse und der Wasserkreislauf im Inneren des Gerätes gereinigt.
- 6) Warten Sie 15 Sekunden und drehen Sie dann den Dampfregler 7 in Richtung „—“, bis kein Dampf mehr aus der Düse kommt. Schütten Sie das Wasser aus dem Gefäß weg.
- 7) Halten Sie nun den Aufschäumbehälter in der Hand, um die Milchtemperatur zu fühlen und führen Sie die Milchaufschäumdüse 10 leicht in die Milch. Halten Sie den Aufschäumbehälter dabei ein wenig schräg.
- 8) Drehen Sie langsam den Dampfregler 7 in Richtung „+“.
- 9) Bewegen Sie den Aufschäumbehälter kreisförmig und halten Sie dabei die Spitze der Düse knapp unter die Milchoberfläche: tief genug, dass die Milch nicht in alle Richtungen spritzt und hoch genug, dass ein dicker Schaum erzeugt wird. Machen Sie es richtig, ist dabei ein tiefes Brummgeräusch zu hören.
- 10) Wenn der Milchschaum hochsteigt, führen Sie die Düse tiefer ein, um die nächste „Schicht“ aufzuschäumen und ein Anbrennen des Schaums zu vermeiden.
- 11) Tauchen Sie schließlich die Düse vollständig ein und drehen Sie den Dampfregler 7 etwa bis zur Hälfte zu, so dass die Milch erhitzt wird. Halten Sie den Aufschäumbehälter leicht schräg, so dass die Milch sanft herumwirbelt, während sie mit der Düse umgerührt wird.
- 12) Wenn der Milchschaum die gewünschte Konsistenz und Temperatur hat, drehen Sie den Dampfregler 7 zu (bis zum Anschlag in Richtung „—“ drehen).
- 13) Ziehen Sie erst dann die Düse aus der Milch.
- 14) Gehen Sie vor, wie im Kapitel „**Milchaufschäumdüse reinigen**“ beschrieben.

HINWEIS

- Benutzen Sie zur Zubereitung von Cappuccino immer größere Tassen als für Espresso, da noch aufgeschäumte Milch hinzugefügt wird.

- 15) Gehen Sie für die Zubereitung des Cappuccinos genauso vor, als würden Sie einen Espresso zubereiten (siehe Kapitel „**Espresso zubereiten**“/das Aufheizen ist nicht mehr nötig). Lassen Sie das Wasser jedoch ca. doppelt so lange durchlaufen, wie bei einem Espresso (ca. 40 ml).

HINWEIS

- Alle Kontrollleuchten blinken ggf. gleichzeitig, wenn Sie die Taste „Espresso“  ③ direkt nach der Herstellung von Milchschaum drücken. Dies bedeutet, dass das Gerät für die Zubereitung eines optimalen Espressos zu stark aufgeheizt ist. Sie können entweder dennoch mit der Zubereitung eines Espressos fortfahren oder das Gerät abkühlen lassen. Sobald die Kontrollleuchte „Espresso“  ⑬ durchgehend leuchtet, ist der für Espresso optimale Temperaturbereich wieder erreicht.

- 16) Stellen Sie das Gerät am Ein-/Aus-Schalter ① aus.

HINWEIS

- Wenn die Tasten „Espresso“  ③ oder „Dampf“  ④ für ca. 30 Minuten nicht gedrückt werden, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

- 17) Geben Sie nun die aufgeschäumte Milch in den zuvor vorbereiteten Espresso. Der Cappuccino ist nun fertig. Sie können ihn nach Belieben zuckern oder ihn mit Kakaopulver bestreuen.

HINWEIS

- Reinigen Sie die Milchaufschäumdüse ⑩ unbedingt nach jedem Gebrauch. Lesen Sie hierzu das Kapitel „**Reinigen und Pflegen**“.

Tipps für den perfekten Espresso

Einer der wichtigsten Faktoren für einen guten Espresso ist die sogenannte Extraktionszeit oder Durchlaufzeit, das heißt die Dauer des Kontakts zwischen Kaffeepulver und heißem Wasser, bis der fertige Kaffee in die Tasse gelaufen ist.

Die Extraktionszeit hängt vor allem von der Menge und vom Mahlgrad des Kaffeepulvers und von seiner Kompaktheit ab. Je feiner und kompakter das Kaffeepulver ist, desto langsamer läuft das Wasser hindurch.

Sie können jedoch die Extraktionszeit selbst beeinflussen, wenn Sie merken, dass der Espresso nicht so schmeckt oder aussieht, wie er sollte.

- Wenn die Crema besonders hell ist, wenig Konsistenz hat und sich schnell auflöst, ist der Espresso zu schnell durchgelaufen, man spricht in diesem Fall von Unterextraktion. Der Espresso schmeckt sauer und wässrig, und das Aroma kommt nicht zur Geltung.

Das liegt meistens an einer zu kleinen Menge Kaffeepulver, das eventuell auch zu grob gemahlen ist oder nicht fest genug gepresst wurde.

- Wenn die Crema sehr dunkel ist und in der Mitte mit hellen Flecken durchsetzt ist oder ein Loch hat, ist der Kaffee zu lange durchgelaufen. Man spricht von Überextraktion. Der Espresso schmeckt bitter.
Die Ursache ist meistens ein zu fein gemahlenes Kaffeepulver oder eine zu große Kaffeepulvermenge. Trifft beides nicht zu, ist das Kaffeepulver zu fest gepresst worden.
- ▶ Verwenden Sie nur Kaffeepulver für Espresso: Es ist in der Regel feiner gemahlen und außerdem stärker geröstet. Idealerweise nehmen Sie für eine Tasse Espresso ca. 7 g Kaffeepulver. Überfüllen Sie das Sieb nicht. Verdichten Sie das Kaffeepulver im Sieb mit dem Stopfer des Messlöffels ②, ohne das Kaffeepulver zu einer zu kompakten Masse zu pressen.
- ▶ Probieren Sie aus, bis Sie das optimale Gleichgewicht aller Faktoren für Sie gefunden haben.

Tipps für den Milchschaum

- Jede Art von Milch lässt sich prinzipiell aufschäumen, auch Soja- und Reismilch. Einige Milchsorten lassen sich allerdings nur mit Einschränkungen aufschäumen.
- Entrahmte Milch (Magermilch) brennt nicht so leicht an wie Vollmilch, bei zu geringem Fettgehalt besteht allerdings das Risiko, dass sich die Milch nicht gut aufschäumen lässt. Benutzen Sie daher möglichst eine Milch mit 3,5% oder 1,5% Fettanteil.
- Gut gekühlte Milch lässt sich besser aufschäumen als weniger kalte. Beste Ergebnisse erzielen Sie bei einer Temperatur von ca. 7 °C.
- Schäumen Sie die Milch kein zweites Mal auf, da sie sonst anbrennt.
- Lassen Sie aufgeschäumte Milch ca. 30 Sekunden lang stehen, bevor Sie den Schaum auf den Espresso geben. So platzen größere Blasen und noch flüssige Milch sinkt nach unten. Sie können dann den feinen Schaum auf den Espresso geben.

Heißes Wasser beziehen

Sie können mit Hilfe der Milchaufschäumdüse ⑩ auch heißes Wasser beziehen, um z. B. einen Kaffee zu verdünnen (Café Americano) oder Tee zuzubereiten.

- 1) Schalten Sie das Gerät am Ein-/Aus-Schalter ① an. Die rote Betriebsleuchte ⑯ leuchtet. Die Kontrollleuchte „Espresso“ ⑮ blinkt weiß. Stellen Sie sicher, dass der Dampfregler ⑦ bis zum Anschlag auf „-“ gedreht ist. Warten Sie, bis der Zeiger der Temperaturanzeige ② ungefähr in der Mitte zwischen 80 °C und „“ steht und die Kontrollleuchte „Espresso“ ⑮ durchgehend leuchtet.
- 2) Stellen Sie ein hitzebeständiges Gefäß unter die Milchaufschäumdüse ⑩.
- 3) Drehen Sie den Dampfregler ⑦ mindestens bis zur Hälfte in Richtung „+“.

- 4) Drücken Sie zweimal die Taste „Dampf“  ④. Heißes Wasser tritt aus der Milchaufschäumdüse ⑩ aus.
- 5) Drücken Sie erneut die Taste „Dampf“  ④, um den Heißwasserbezug zu stoppen.
- 6) Drehen Sie den Dampfregler ⑦ zu (bis zum Anschlag in Richtung „+“ drehen).

Reinigen und Pflegen

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie das Gerät reinigen. Gefahr eines elektrischen Schlagens!
- Lassen Sie das Gerät immer erst abkühlen, bevor Sie das Gerät reinigen. Verbrennungsgefahr!
-  Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Gefahr eines elektrischen Schlagens!

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- Benutzen Sie niemals scheuernde, aggressive oder chemische Reinigungsmittel zur Reinigung der Geräteoberflächen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Milchaufschäumdüse reinigen

- 1) Stellen Sie einen leeren Behälter unter die Milchaufschäumdüse ⑩.
- 2) Drehen Sie den Dampfregler ⑦ direkt nach dem Gebrauch auf „+“ und lassen Sie einige Sekunden Dampf entweichen.
- 3) Drehen Sie den Dampfregler ⑦ zu (bis zum Anschlag in Richtung „-“ drehen), schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- 4) Lassen Sie die Düse abkühlen.
- 5) Ziehen Sie die Hülle der Milchaufschäumdüse ⑩ ab (Abbildung 3) und reinigen Sie diese sorgfältig im warmen Wasser.
- 6) Wischen Sie die Düse, die sich unter der Hülle befindet, mit einem feuchten Tuch ab. Geben Sie gegebenenfalls ein mildes Spülmittel auf das Tuch. Wischen Sie jedoch nach der Reinigung mit Spülmittel mit einem mit klarem Wasser befeuchteten Tuch nach. Stellen Sie sicher, dass sich keine Spülmittelreste an der Düse befinden.

- 7) Schieben Sie die Hülle wieder auf die Düse (s. Abb. 3).




Abb. 3

Heißwasserauslass reinigen

Reinigen Sie den Heißwasserauslass **14** nach jedem Gebrauch:

- 1) Nachdem Sie den Espresso/Cappuccino zubereitet haben und den Siebträger **18** abgenommen haben, wischen Sie die gesamte Fläche des Heißwasserauslasses **14** mit einem feuchten Tuch ab, so dass alle Pulverreste entfernt werden.
- 2) Setzen Sie den Siebträger **18** ohne eingesetzte Espressosiebe **19** **20** wieder ein.
- 3) Stellen Sie dann eine leere Tasse unter den Siebträger **18** und drücken Sie die Taste „Espresso“ **3**. Wasser tritt aus dem Heißwasserauslass **14** aus, und spült letzte Pulverreste heraus.
- 4) Drücken Sie nach ca. 20 Sekunden erneut die Taste „Espresso“ **3** und schalten Sie das Gerät am Ein-/Aus-Schalter **1** aus.
- 5) Nehmen Sie den Siebträger **18** wieder ab.

Zubehörteile reinigen

- 1) Reinigen Sie den Siebträger **18**, die beiden Espressosiebe **19** **20**, den Wassertank **9**, den Messlöffel **21** und das Abtropfgitter **11** in warmen Wasser.

HINWEIS

- Wenn Sie Spülmittel in das Wasser geben, kann es sein, dass der Geschmack des Espressos beeinflusst wird. Falls die Verschmutzungen sich nur mit Spülmittel beseitigen lassen, spülen Sie die Teile hinterher immer mit klarem Wasser ab.

- 2) Trocknen Sie alle Teile.

HINWEIS

- Die beiden Espressosiebe **19** **20**, der Messlöffel **21** und das Abtropfgitter **11** sind auch für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet.

Gerät reinigen

Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Geben Sie gegebenenfalls etwas Spülmittel auf das Tuch.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor einer erneuten Benutzung vollständig getrocknet ist.

Gerät entkalken

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- Erzeugen Sie keinen Dampf, wenn sich Entkalkungslösung im Wassertank ⑨ befindet!

Das Gerät verfügt über eine Erinnerungsfunktion zum Entkalken: Nach 500 Verwendungen blinken die drei Kontrollleuchten ⑤ ⑯ ⑯ alle gleichzeitig 5 Mal schnell, um Sie daran zu erinnern, dass das Gerät entkalkt werden muss. Wenn Sie das Gerät nicht sofort entkalken, blinken die Kontrollleuchten ⑤ ⑯ ⑯ wieder beim erneuten Einschalten des Gerätes. Wenn Sie das Gerät nach dem dritten Einschalten immer noch nicht entkalkt haben, erlischt die Erinnerungsfunktion.

Gehen Sie wie folgt vor, um den im Lieferumfang enthaltenen Entkalker ㉔ zu verwenden:

- 1) Geben Sie den Entkalker ㉔ (125 ml) in den Wassertank ⑨.
- 2) Füllen Sie den Wassertank ⑨ bis zur Max-Markierung mit Wasser auf und setzen Sie ihn in das Gerät ein.
- 3) Schalten Sie das Gerät am Ein-/Aus-Schalter ① ein. Der Dampfregler ⑦ ist zugedreht.
- 4) Setzen Sie den Siebträger ⑯ ohne Espresso Sieb ⑯ ㉐ in das Gerät ein.
- 5) Stellen Sie 2 Tassen oder ein Gefäß, das mindestens 250 ml fasst, unter die Siebträger-Öffnungen.
- 6) Sobald die Kontrollleuchte „Espresso“ ⑯ durchgehend leuchtet, drücken Sie die Taste „Espresso“ ⑯ ③.
Lassen Sie ca. 250 ml (ca. 2 Tassen) Entkalkungslösung durchlaufen und stoppen Sie dann den Vorgang durch erneutes Drücken der Taste „Espresso“ ⑯ ③. Kippen Sie die gebrauchte Entkalkungslösung ggf. vorsichtig weg.
- 7) Lassen Sie den Entkalker ㉔ für ca. 1 Minute einwirken.
- 8) Wiederholen Sie die Schritte 6 bis 7 noch dreimal. Entleeren Sie den Wassertank ⑨ beim letzten Mal vollständig.
- 9) Stellen Sie ein ausreichend großes Gefäß (min. 1 Liter) unter die Siebträger-Öffnungen.
- 10) Spülen Sie den Wassertank ⑨ mit klarem Wasser aus und füllen Sie klares Wasser bis zur Max-Markierung ein.
- 11) Sobald die Kontrollleuchte „Espresso“ ⑯ durchgehend leuchtet, drücken Sie die Taste „Espresso“ ⑯ ③.

Lassen Sie das Wasser komplett durchlaufen. Kippen Sie dieses Wasser vorsichtig weg.

- 12) Wiederholen Sie die Schritte 10 bis 11 einmal und schalten Sie das Gerät anschließend aus.
- 13) Reinigen Sie das Gerät nach der Entkalkung mit einem feuchten Tuch, um mögliche Spritzer der Entkalkungslösung zu entfernen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor einer erneuten Benutzung vollständig getrocknet ist.

Neuen Entkalker ② können Sie über unseren Kundenservice bestellen (siehe Kapitel „**Ersatzteile bestellen**“).

Wir empfehlen, den im Lieferumfang enthaltenen Entkalker ② zu verwenden. Sie können auch andere, handelsübliche Entkalker für Espressomaschinen zum Entkalken nutzen. Gehen Sie dann so vor, wie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Entkalkers beschrieben.

Ersatzteile bestellen

Sie können Ersatzteile für dieses Produkt bequem im Internet unter www.kompernass.com dauerhaft nachbestellen.



Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone/Tablet.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf unsere Webseite und können die verfügbaren Ersatzteile einsehen und bestellen.

HINWEIS

- Sollten Sie Probleme mit der Online-Bestellung haben, können Sie sich telefonisch oder per E-Mail an unser Servicecenter wenden.
- Bitte geben Sie immer die Artikelnummer (z. B. IAN 123456_7890), die Sie dem Titelblatt dieser Bedienungsanleitung entnehmen können, bei Ihrer Bestellung mit an.
- Bitte beachten Sie, dass nicht für alle Lieferländer eine Online-Bestellung von Ersatzteilen möglich ist.

Fehlerbehebung

Störung	Ursache	Lösung
Der Espresso läuft nicht mehr heraus.	• Das Espressopulver ist zu feucht und/oder zu fest gepresst.	• Den Espresso neu zubereiten, dabei das Espressopulver jedoch nicht so fest verdichten oder es ganz austauschen.
	• Kein Wasser im Wassertank ⑨.	• Wasser in den Wassertank ⑨ füllen.
	• Die Löcher der Siebträger-Öffnungen sind verstopft.	• Siebträger ⑯ reinigen.
Der Espresso tropft über die Ränder des Siebträgers ⑯ anstatt aus den Öffnungen.	• Der Siebträger ⑯ wurde nicht korrekt eingesetzt.	• Siebträger ⑯ richtig einsetzen.
	• Die Siebträger-Öffnungen sind verstopft.	• Siebträger ⑯ reinigen.
	• Es befinden sich Espressopulverreste auf dem Rand des Siebträgers ⑯.	• Rand des Siebträgers ⑯ von Espressopulverresten befreien.
Der Espresso ist kalt.	• Das Gerät wurde nicht vorgeheizt.	• Gerät vorheizen.
	• Die Kontrollleuchte „Espresso“ ⑮ hat noch nicht durchgehend geleuchtet.	• Warten, bis die Kontrollleuchte „Espresso“ ⑮ durchgehend leuchtet.
	• Die Tassen wurden nicht vorgewärmt.	• Tassen vorwärmen.
Geräuschvoller Betrieb der Pumpe.	• Kein Wasser im Wassertank ⑨.	• Wasser in den Wassertank ⑨ füllen.
Die Crema ist zu hell (der Espresso läuft schnell aus dem Siebträger ⑯).	• Zu wenig Espressopulver.	• Mehr Espressopulver verwenden.
	• Das Espressopulver ist zu grob gemahlen.	• Nur speziell für Espresso hergestelltes Espressopulver verwenden.
Die Crema ist zu dunkel (der Espresso läuft langsam aus dem Siebträger ⑯).	• Zu viel Espressopulver.	• Weniger Espressopulver verwenden.
	• Das Pulver ist zu fein gemahlen oder feucht.	• Nur speziell für Espresso hergestelltes Espressopulver verwenden.
	• Das Sieb ⑯ ⑰ ist verstopft.	• Sieb ⑯ ⑰ reinigen.

Störung	Ursache	Lösung
Die Milch schäumt nicht auf.	<ul style="list-style-type: none">Die Milch ist nicht kalt genug.Die Milchaufschäumdüse ⑩ ist verschmutzt.	<ul style="list-style-type: none">Verwenden Sie Milch aus dem Kühlschrank.Reinigen Sie die Milchaufschäumdüse ⑩.
Die Pumpe stoppt während des Betriebs, die Kontrollleuchte „Espresso“ ⑯ blinkt.	<ul style="list-style-type: none">Die Pumpe stoppt nach ca. 3 Minuten Betrieb, um eine Überhitzung zu vermeiden.	<ul style="list-style-type: none">Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es erneut in Betrieb nehmen.
Alle Leuchten ⑤ ⑯ ⑯ blinken gleichzeitig.	<ul style="list-style-type: none">Die Temperatur ist für die Zubereitung eines optimalen Espressos zu hoch.	<ul style="list-style-type: none">Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist und die Kontrollleuchte „Espresso“ ⑯ durchgehend leuchtet.

Gerät entsorgen



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Für den deutschen Markt gilt:

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. LIDL bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.



Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Das Produkt ist recycelbar, unterliegt einer erweiterten Herstellerverantwortung und wird getrennt gesammelt.

Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN) 379523_2110 / 379536_2110 / 379540_2110 als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 379523_2110 / 379536_2110 / 379540_2110 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Service

Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz / Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

Service Österreich

Tel.: 0820 201 222
E-Mail: kompernass@lidl.at

Service Schweiz

Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 379523_2110 / 379536_2110 / 379540_2110

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist.
Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21 • 44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND
www.kompernass.com

Table des matières

Introduction	50
Avertissements	50
Usage conforme	51
Matériels fournis / Inspection après transport.	51
Élimination de l'emballage	52
Consignes de sécurité.	52
Éléments de l'appareil	56
Caractéristiques techniques.	57
L'affichage de température.....	57
Première mise en service.....	58
Utilisation	58
Remplissage du réservoir à eau	58
Mise en chauffe après un temps de repos prolongé / lors de la première mise en service	59
Mise en chauffe avant chaque utilisation	60
Préparation d'un expresso	61
Préparation d'un cappuccino	62
Conseils pour un expresso parfait	64
Conseils pour la mousse de lait	65
Prélever de l'eau chaude	65
Nettoyage et entretien	66
Nettoyage du mousseur à lait	66
Nettoyage de la sortie d'eau chaude.	67
Nettoyage des accessoires	67
Nettoyage de l'appareil	67
Détartrage de l'appareil.	68
Commander des pièces de rechange	69
Dépannage	70
Mise au rebut	71
Garantie pour Kompernass Handels GmbH pour la Belgique	72
Garantie pour Kompernass Handels GmbH pour la France.....	73
Service après-vente	76
Importateur	76

Introduction

Toutes nos félicitations pour l'achat de votre nouvel appareil.

Vous venez ainsi d'opter pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des remarques importantes concernant la sécurité, l'usage et la mise au rebut. Avant d'utiliser le produit, veuillez vous familiariser avec toutes les consignes d'utilisation et de sécurité. N'utilisez le produit que conformément aux consignes et pour les domaines d'utilisation prévus. Si vous cédez le produit à un tiers, remettez-lui également tous les documents.

Avertissements

Les avertissements suivants sont utilisés dans le présent mode d'emploi :

ATTENTION

Un avertissement à ce niveau de danger signale une situation potentiellement dangereuse.

Si la situation dangereuse ne peut être écartée, elle peut entraîner des blessures.

- Les consignes de cet avertissement doivent être suivies pour éviter de blesser des personnes.

ATTENTION

Un avertissement à ce niveau de danger signale un risque de dégâts matériels.

Si la situation ne peut pas être écartée, elle risque d'entraîner des dégâts matériels.

- Les instructions stipulées dans cet avertissement doivent être suivies pour éviter tous dégâts matériels.

REMARQUE

- Une remarque contient des informations supplémentaires facilitant le maniement de l'appareil.

Usage conforme

Cet appareil est destiné exclusivement à la préparation d'expresso ou de cappuccino et à la préparation de mousse de lait. Cet appareil est exclusivement réservé à l'usage dans le cadre domestique privé. Évitez de l'utiliser à des fins professionnelles.

Tout usage autre ou dépassant ce cadre est réputé non conforme.

ATTENTION

Danger résultant d'un usage non conforme !

L'appareil peut présenter un danger en cas d'utilisation non conforme et / ou d'usage différent.

- ▶ Utilisez l'appareil exclusivement de manière conforme à sa destination.
- ▶ Respectez les procédures décrites dans ce mode d'emploi.

Toute réclamation visant des dommages issus d'un usage non conforme sera rejetée.

L'utilisateur assume seul la responsabilité des risques encourus.

Matériels fournis / Inspection après transport

ATTENTION

Risque d'étouffement !

- ▶ Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets.
Il y a un risque d'étouffement.

L'appareil est équipé en série des composants suivants :

- Machine à expresso
- Porte-filtre
- Grand filtre expresso
- Petit filtre expresso
- Mesurette avec tasseur
- Détartrant (125 ml)
- Guide de démarrage rapide
- Mode d'emploi

REMARQUE


- ▶ Vérifiez si la livraison est au complet et ne présente aucun dégât apparent.
- ▶ En cas de livraison incomplète ou de dommages résultant d'un emballage défectueux ou du transport, veuillez vous adresser à la hotline du service après-vente.

Élimination de l'emballage

L'emballage protège l'appareil de tous dommages éventuels au cours du transport. Les matériaux d'emballage ont été sélectionnés selon des critères de respect de l'environnement et de recyclage permettant une élimination écologique de ceux-ci.



Le recyclage de l'emballage en filière de revalorisation permet d'économiser des matières premières et de réduire le volume de déchets. Veuillez éliminer les matériaux d'emballage qui ne servent plus en respectant la réglementation locale.



Éliminez l'emballage d'une manière respectueuse de l'environnement. Observez le marquage sur les différents matériaux d'emballage et triez-les séparément si nécessaire. Les matériaux d'emballage sont repérés par des abréviations (a) et des numéros (b) qui ont la signification suivante :

- 1–7 : Plastiques,
- 20–22 : Papier et carton,
- 80–98 : Matériaux composites.

Consignes de sécurité

Veuillez vous conformer aux consignes de sécurité ci-dessous afin de garantir une utilisation en toute sécurité de l'appareil :

⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURES !

- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que celui-ci ne présente aucun dégât extérieur visible. Ne mettez pas en service un appareil endommagé ou qui a chuté.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus, à condition qu'ils soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'ils aient reçu de cette personne des directives concernant l'utilisation de l'appareil et qu'ils comprennent les dangers pouvant en résulter.

⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURES !

- ▶ Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu de cette personne des directives concernant l'utilisation de l'appareil et qu'elles comprennent les dangers pouvant en résulter.
- ▶ Ne pas laisser un enfant effectuer un nettoyage ou une opération d'entretien sans surveillance, sauf s'il est âgé d'au moins 8 ans et qu'il effectue ces opérations sous surveillance.
- ▶ Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.
- ▶ Confiez les réparations de l'appareil exclusivement à des entreprises agréées ou au service après-vente. Toute réparation non conforme peut entraîner des risques importants pour l'utilisateur. À cela s'ajoute l'annulation de la garantie.



N'immergez jamais l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides. Risque d'électrocution !

- ▶ Ne jamais saisir l'appareil avec des mains mouillées.
- ▶ Faites immédiatement remplacer les fiches secteur ou les cordons d'alimentation endommagés par du personnel agréé ou par le service clientèle, pour éviter tout risque.
- ▶ Risque de brûlure ! Certaines pièces deviennent très chaudes en cours d'utilisation !
- ▶ Le fonctionnement de l'appareil s'accompagne de formation de vapeurs d'eau. Prendre garde aux risques de brûlures ! Maintenir une distance de sécurité suffisante par rapport à la vapeur.
- ▶ Ne raccordez l'appareil qu'à une prise secteur correctement installée et reliée à la terre.

⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURES !

- ▶ Suite à l'utilisation, la surface de l'élément chauffant présente encore une chaleur résiduelle.
- ▶ Aucun liquide ne doit couler sur la fiche de raccordement de l'appareil.
- ▶ N'utilisez l'appareil que conformément à sa destination. Les utilisations erronées risquent d'entraîner des blessures.

ATTENTION! DOMMAGES MATÉRIELS !

- ▶ Les pièces défectueuses doivent impérativement être remplacées par des pièces de rechange d'origine. Seules ces pièces permettent de répondre aux critères de sécurité requis.
- ▶ Protégez l'appareil de l'humidité et de la pénétration de liquides.
- ▶ Éviter les chocs sur l'appareil, le tenir éloigné des poussières, des produits chimiques, éviter les fortes variations de température ou la proximité de sources de chaleur (fours, radiateurs).
- ▶ Ne jamais plonger l'appareil dans de l'eau ou dans d'autres liquides.
- ▶ Débranchez toujours la fiche secteur de la prise secteur, ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation.
- ▶ Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsque vous l'utilisez.
- ▶ N'utilisez pas de minuterie externe ni de dispositif de commande à distance séparé pour faire fonctionner l'appareil.
- ▶ Ne jamais utiliser l'appareil dans des locaux où la température est inférieure ou égale à 0 °C. L'appareil peut être endommagé par le gel de l'eau dans le réservoir ou les conduites.

ATTENTION! DOMMAGES MATÉRIELS !

- ▶ Ne jamais utiliser l'appareil en extérieur. Cet appareil a été uniquement conçu pour une utilisation en intérieur.
- ▶ Ne générez pas de vapeur lorsque la solution de détartrage se trouve dans le réservoir à eau !

REMARQUE

- ▶ Toute réparation de l'appareil pendant la période de garantie doit être confiée exclusivement à un service clientèle agréé par le fabricant, sinon les dommages consécutifs ne seront pas couverts par la garantie.

Éléments de l'appareil

Figure A :

- ① Interrupteur marche/arrêt
- ② Indicateur de température
- ③ Touche «Expresso» 
- ④ Touche «Vapeur» 
- ⑤ Voyant de contrôle blanc «Vapeur»
- ⑥ Surface de dépose
- ⑦ Régulateur de vapeur
- ⑧ Poignée
- ⑨ Réservoir à eau
- ⑩ Mousseur à lait
- ⑪ Grille égouttoir
- ⑫ Bac collecteur de gouttes
- ⑬ Passage pour le flotteur rouge
- ⑭ Sortie d'eau chaude
- ⑮ Voyant de contrôle blanc «Expresso»
- ⑯ Témoin de fonctionnement rouge

Figure B :


- ⑰ Bloqueur de filtre
- ⑱ Porte-filtre
- ⑲ Grand filtre expresso
- ⑳ Petit filtre expresso
- ㉑ Mesurette avec tasseur
- ㉒ Détartrant

Caractéristiques techniques

Tension secteur	220 – 240 V ~ (courant alternatif), 50–60 Hz
Puissance nominale	1100 W
Pression de la pompe	env. 1,5 MPa (15 bars)
	approuvé pour le contact alimentaire

L'affichage de température

L'affichage de température **2** indique le niveau de préchauffe de l'appareil.

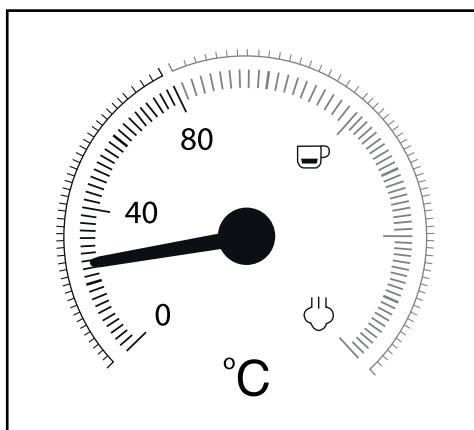

Dès que vous allumez l'appareil, ce dernier se met à chauffer jusqu'à ce que l'aiguille se situe environ au milieu entre 80°C et «  ». Le témoin de fonctionnement **16** s'allume. Le voyant de contrôle « Expresso » **15** clignote en blanc.

Lorsque l'aiguille arrive sur la zone rouge de la graduation, la température est alors suffisamment élevée pour préparer un expresso. Le voyant de contrôle « Expresso » **15** reste allumé.

Lorsque vous appuyez sur la touche « Vapeur »  **4**, le voyant de contrôle « Vapeur » **5** clignote en blanc. L'appareil continue de chauffer et l'aiguille grimpe jusqu'à la zone de la graduation située entre «  » et «  ».

Lorsque l'aiguille arrive sur la zone entre «  » et «  », la température est alors suffisamment élevée pour produire de la vapeur. Le voyant de contrôle « Vapeur » **5** reste allumé.

Première mise en service

- 1) Nettoyez le porte-filtre ⑯, la mesurette avec tasseur ⑰, le filtre expresso ⑯ ⑳, la grille d'égouttage ⑪ et le réservoir à eau ⑨ comme indiqué au chapitre «Nettoyage et entretien».
- 2) Disposer l'appareil sur une assise plane, résistante à la chaleur. Vérifier qu'il y a une prise de tension secteur à proximité.
- 3) Positionnez la grille d'égouttage ⑪ en vérifiant que le flotteur rouge ⑯ passe bien dans l'évidement de la grille d'égouttage ⑪.
- 4) Placez le porte-filtre ⑯ dans l'appareil en le positionnant dans l'appareil au niveau du repère «INSERT» qui se trouve latéralement à côté de la sortie d'eau chaude ⑭ et en tournant dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la poignée du porte-filtre ⑯ pointe vers l'avant (au niveau du repère «I»).
- 5) Branchez la fiche secteur dans une prise secteur.
- 6) Procédez comme suit avant la première utilisation, pour nettoyer les circuits à l'intérieur de l'appareil :
Faire couler de l'eau dans l'appareil, l'équivalent de 5 tasses d'expresso (env. 100 ml). Reportez-vous au chapitre «Utilisation».
- 7) Laissez l'appareil produire de la vapeur pendant env. 30 secondes.
Reportez-vous au chapitre «Utilisation».

REMARQUE

- Lors de la première utilisation, il se peut que la pompe se fasse entendre en émettant des bruits, sans pour autant que de l'eau sorte de l'appareil. Dans ce cas tournez le régulateur de vapeur ⑦ dans le sens «+», pour chasser l'air des conduites de l'appareil (la touche «Vapeur»  ④ est enfoncée). Au bout de 20 secondes environ, l'air s'est échappé, les bruits disparaissent et l'eau sort de l'appareil.

Utilisation

Remplissage du réservoir à eau

REMARQUE


- Utilisez uniquement de l'eau potable fraîche pour la préparation d'expresso ou de cappuccino.

- 1) Retirez le réservoir à eau ⑨ et remplissez-le d'eau :
remplissez d'eau au moins jusqu'au repère Min.
ne jamais remplir d'eau au delà du repère Max.
- 2) Placez à nouveau le réservoir à eau ⑨ dans l'appareil.


Mise en chauffe après un temps de repos prolongé / lors de la première mise en service

Faites chauffer l'appareil comme suit si vous ne l'avez pas utilisé pendant longtemps :

- 1) Remplissez d'eau le réservoir à eau ⑨.
 - 2) Placez le grand filtre ⑯ ou le petit filtre expresso ⑰ dans le porte-filtre ⑮.
- Veillez à ce que la petite encoche sur le grand filtre à espresso ⑯ ou sur le petit filtre à espresso ⑰ soit placée lors du positionnement au-dessus de l'encoche sur le porte-filtre ⑮ (fig. 1).

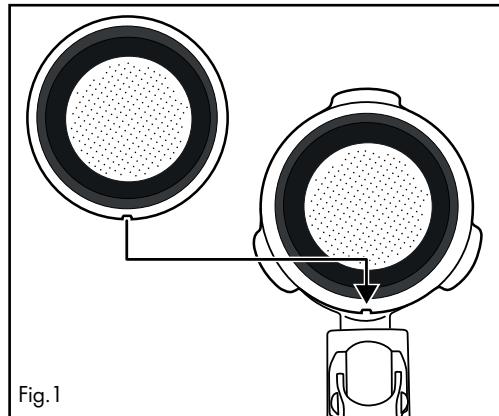

- Tournez ensuite légèrement le grand filtre à espresso ⑯ ou le petit filtre à espresso ⑰ de manière à ce qu'il ne puisse plus tomber (fig. 2).



REMARQUE

- Ne retirez le filtre à espresso ⑯ ⑰ mis en place qu'une fois refroidi !
- Pour retirer à nouveau le filtre à espresso ⑯ ⑰ du porte-filtre ⑮, tournez le filtre à espresso ⑯ ⑰ en place jusqu'à ce que l'encoche située sur le filtre à espresso ⑯ ⑰ se retrouve au-dessus de l'encoche sur le porte-filtre ⑮. Vous pouvez maintenant retirer le filtre à espresso ⑯ ⑰.

- 3) Placez le porte-filtre ⑯ dans l'appareil en le positionnant dans l'appareil au niveau du repère «INSERT» qui se trouve latéralement à côté de la sortie d'eau chaude ⑭ et en tournant dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la poignée du porte-filtre ⑯ pointe vers l'avant (au niveau du repère «I»).
- 4) Mettez une tasse sous le porte-filtre ⑯.
- 5) Fermez le régulateur de vapeur ⑦ (tourner jusqu'en butée dans le sens «→»).
- 6) Mettez en marche l'appareil avec l'interrupteur marche/arrêt ①. Le témoin de fonctionnement rouge ⑯ s'allume. Le voyant de contrôle «Expresso» ⑮ clignote en blanc. L'appareil se met à chauffer.
- 7) Dès que le voyant de contrôle blanc «Expresso» ⑮ reste allumé, appuyez sur la touche «Expresso» ⑪ ③. Faites circuler l'eau pendant env. 1 minute.

REMARQUE

- Videz entre-temps la tasse si nécessaire. Pour cela, stoppez brièvement l'opération en appuyant sur la touche «Expresso» ⑪ ③. Videz la tasse et appuyez à nouveau sur la touche «Expresso» ⑪ ③, pour que l'eau traverse l'appareil.
- 8) Au bout d'1 minute environ, arrêtez la pompe en appuyant à nouveau sur la touche «Expresso» ⑪ ③.
 - 9) Patientez si nécessaire jusqu'à ce que le voyant de contrôle «Expresso» ⑮ s'allume à nouveau en permanence.
La phase de mise en chauffe est terminée. Vous pouvez maintenant préparer un expresso.

Mise en chauffe avant chaque utilisation

Avant que vous puissiez préparer un expresso ou un cappuccino, l'appareil doit chauffer et être rincé.

- 1) Mettez en marche l'appareil avec l'interrupteur marche/arrêt ①. Le témoin de fonctionnement rouge ⑯ s'allume. Le voyant de contrôle «Expresso» ⑮ clignote en blanc. Assurez-vous que le régulateur de vapeur ⑦ est entièrement tourné jusqu'en butée sur «→».
- 2) Placez le porte-filtre ⑯ dans l'appareil en le positionnant dans l'appareil au niveau du repère «INSERT» qui se trouve latéralement à côté de la sortie d'eau chaude ⑭ et en tournant dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la poignée du porte-filtre ⑯ pointe vers l'avant (au niveau du repère «I»).
- 3) Appuyez sur la touche «Expresso» ⑪ ③, pour que l'appareil prenne de l'eau dans le réservoir à eau ⑨. Dès que l'eau sort des orifices du porte-filtre, appuyez à nouveau sur la touche «Expresso» ⑪ ③ pour que la pompe s'arrête.
- 4) Patientez jusqu'à ce que le voyant de contrôle «Expresso» ⑮ reste allumé.
- 5) Appuyez à nouveau sur la touche «Expresso» ⑪ ③ et laissez couler l'eau chaude pendant 20 secondes avant d'arrêter à nouveau la pompe.

Le préchauffage est maintenant terminé. La préparation d'un expresso ou d'un cappuccino peut alors commencer.

REMARQUE

- Si vous voulez préparer successivement plusieurs expressos ou cappuccinos, vous n'avez pas besoin de faire chauffer à nouveau l'appareil ni de le rincer.

Préparation d'un expresso

REMARQUE

- Assurez-vous toujours que le filtre expresso 19 20 est propre et sans reste de poudre d'expresso.

1) Lorsque l'appareil est chaud :

Pour préparer un expresso, placez le petit filtre expresso 20 dans le porte-filtre 18.

Pour préparer deux expressos, disposez le grand filtre expresso 19 dans le porte-filtre 18.

2) Remplissez de poudre expresso le petit filtre expresso 20 jusqu'au repère Max. Cela correspond à env. 7g de poudre ou une mesurette 21 rase.

ou...

Remplissez de poudre expresso le grand filtre expresso 19 jusqu'au repère Max. Ce qui correspond à env. 7g + 7 g de poudre ou deux mesurettes 21 rases.

3) Tassez la poudre expresso à l'aide de la mesurette avec tasseur 21.

Faites un ajout de poudre expresso si nécessaire jusqu'à ce que le filtre expresso 19 20 soit rempli jusqu'au repère Max. Puis retassez la poudre expresso.

REMARQUE

- Le fait de tasser la poudre expresso est une opération importante dans la préparation d'un expresso. Si la poudre expresso est bien tassée, l'expresso coule lentement et présente un caractère plus crémeux. Si la poudre n'est pas très tassée, l'expresso passe rapidement et la crème est moins abondante.

4) Placez le porte-filtre 18 dans l'appareil en le positionnant au niveau du repère «INSERT» sur l'appareil et en tournant dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la poignée du porte-filtre 18 pointe vers l'avant (au niveau du repère «I»).

5) Mettez une ou deux tasses sous les orifices du porte-filtre. Il est recommandé de rincer auparavant les tasses à l'eau chaude pour empêcher l'expresso de se refroidir trop rapidement. Vous pouvez poser les tasses sur la surface de dépose 6.

6) Dès que le voyant de contrôle «Expresso» 15 reste allumé, appuyez sur la touche «Expresso» 15 3.

⚠ ATTENTION

Ne retirez jamais le porte-filtre 18 pendant que l'expresso coule !

Risque d'accident avec des projections très chaudes d'expresso !

- Assurez-vous toujours que la touche «Expresso»  3 ne soit pas enfoncée avant de retirer le porte-filtre 18.

- 7) Une fois la ou les tasses remplies avec la quantité souhaitée (env. 20 ml par tasse), appuyez à nouveau sur la touche «Expresso»  3, de manière à ce que l'eau ne soit plus pompée.

Vous pouvez maintenant boire l'expresso.

- 8) Mettre l'appareil à l'arrêt avec l'interrupteur marche/arrêt 1.

REMARQUE

- Si la touche «Expresso»  3 ou «Vapeur»  4 n'est pas actionnée pendant 30 minutes env., l'appareil s'éteint automatiquement.

- 9) Enlevez la poudre expresso du filtre expresso 19 20 après chaque utilisation. Ne retirez jamais le porte-filtre 18 de l'appareil. Basculez vers le haut le bloqueur de filtre 17 pour empêcher le filtre expresso 19 20 de tomber du porte-filtre 18. Videz maintenant le filtre expresso 19 20, en retournant le porte-filtre 18 avec le filtre expresso bloqué 19 20 et en tapotant pour faire tomber la poudre expresso. Mettez toujours la poudre expresso à la poubelle en respectant la réglementation, par ex. dans les déchets bio-dégradables.

REMARQUE

- Il est impératif de nettoyer la sortie d'eau chaude 14 (l'eau chaude en sort) après chaque utilisation. Reportez-vous au chapitre «Nettoyage et entretien».

REMARQUE

- Videz à intervalles réguliers le bac collecteur de gouttes 12, au plus tard cependant lorsque le flotteur rouge 13 devient visible dans l'évidement de la grille d'égouttage 11.

Préparation d'un cappuccino

⚠ ATTENTION

Soyez prudent en manipulant la vapeur pour préparer de la mousse de lait !

Risque d'accident avec la vapeur ou les projections d'eau chaude !

- Actionnez toujours lentement le régulateur de vapeur 7.

- 1) Remplir le récipient du mousseur à lait (de préférence en acier inoxydable) jusqu'au tiers avec du lait froid.

- 2) Assurez-vous que le régulateur de vapeur **7** est bien fermé (tourner jusqu'à la butée dans le sens «-> »).
- 3) Retirez le mousseur à lait **10** sur le côté. Utiliser exclusivement la poignée **8** pour le manipuler.
- 4) Appuyez sur la touche «Vapeur»  **4**. Patientez jusqu'à ce que le voyant de contrôle «Vapeur» **5** reste allumé.
- 5) Tenez un récipient vide sous le mousseur à lait **10**. Tournez lentement le régulateur de vapeur **7** dans le sens «+». Des condensats et des projections sortent de la buse. La buse et les circuits internes dans l'appareil sont ainsi nettoyés.
- 6) Patientez 15 secondes et tournez ensuite le régulateur de vapeur **7** dans le sens «-> » jusqu'à ce que plus aucune vapeur ne sorte de la buse. Vider l'eau du récipient.
- 7) Prenez maintenant dans la main le récipient du mousseur pour apprécier la température du lait et introduisez légèrement la buse du mousseur à lait **10** dans le lait. Maintenir légèrement penché le récipient de mousseur à lait.
- 8) Tournez lentement le régulateur de vapeur **7** dans le sens «+».
- 9) Déplacez le récipient du mousseur à lait en un mouvement circulaire et tenez la pointe de la buse juste en dessous de la surface du lait : suffisamment en profondeur pour que le lait ne gicle pas dans toutes les directions, et suffisamment haut pour créer une mousse épaisse. Si vous le faites correctement, on doit entendre un bruit comme une sorte de bourdonnement sourd.
- 10) Lorsque la mousse de lait monte, plonger un peu plus la buse pour faire mousser la «couche» suivante et éviter de brûler la mousse.
- 11) Enfin, plongez complètement la buse et tournez le régulateur de vapeur **7** à peu près jusqu'à la moitié pour réchauffer le lait. Maintenez le récipient légèrement penché pour que le lait tourbillonne doucement tout en remuant avec la buse.
- 12) Lorsque la mousse de lait a la consistance et la température souhaitées, tournez le régulateur de vapeur **7** (jusqu'à la butée, dans le sens «-> »).
- 13) Alors seulement, retirez la buse du lait.
- 14) Procédez comme décrit au chapitre «**Nettoyer le mousseur à lait**».

REMARQUE

- Pour préparer le cappuccino, utilisez toujours de plus grandes tasses que pour l'expresso vu que du lait moussé va être ajouté.

- 15) Pour préparer le cappuccino, procédez exactement comme si vous étiez en train de préparer un expresso (voir le chapitre «**Préparer un expresso**» / plus de chauffe nécessaire). Laissez toutefois l'eau circuler env. deux fois plus longtemps que pour l'expresso (env. 40 ml).

REMARQUE

- Tous les voyants de contrôle clignotent simultanément le cas échéant si vous appuyez sur la touche «Expresso»  ③ directement après avoir fait mousser du lait. Cela signifie que l'appareil a trop chauffé pour préparer un expresso optimal. Cependant, vous pouvez soit poursuivre la préparation d'un expresso, soit laisser l'appareil refroidir. Dès que le voyant de contrôle "Expresso"  ⑯ reste constamment allumé, la plage de température optimale pour l'expresso est à nouveau atteinte.

16) Mettre l'appareil à l'arrêt avec l'interrupteur marche/arrêt ①.

REMARQUE

- Si la touche «Expresso»  ③ ou «Vapeur»  ④ n'est pas actionnée pendant 30 minutes env., l'appareil s'éteint automatiquement.

17) Ajouter maintenant le lait moussé dans l'expresso préparé précédemment. Le cappuccino est maintenant prêt. Vous pouvez sucer ou saupoudrer de cacao à votre convenance.

REMARQUE

- Il est impératif de nettoyer le mousseur à lait ⑩ après chaque utilisation. Reportez-vous au chapitre «Nettoyage et entretien».

Conseils pour un expresso parfait

L'un des facteurs essentiels pour un bon expresso est ce qu'on appelle le temps d'extraction ou temps de passage, à savoir la durée du contact entre la poudre de café et l'eau chaude, jusqu'à ce que le café préparé arrive dans la tasse.

Le temps d'extraction dépend surtout de la quantité et du niveau de mouture de la poudre de café et de sa compacité. Plus la poudre de café est fine et compacte, plus l'eau la traverse lentement.

Vous avez toutefois la possibilité d'agir sur le temps d'extraction lorsque vous constatez que l'expresso n'a pas le goût ni l'aspect qu'il devrait avoir.

- Si la crème est particulièrement claire, peu consistante et se dissout rapidement, l'expresso est passé trop rapidement, on parle dans ce cas d'une sous-extraction. L'expresso a un goût acide et d'eau, et l'arôme ne se développe pas. La cause est le plus souvent une quantité trop faible de poudre de café, qui peut aussi avoir été moulue trop grossièrement ou qui n'est pas suffisamment tassée.
- Si la crème est très foncée et parsemée de taches claires au milieu ou présente un trou, le temps de passage du café a été trop long. On parle ici de sur-extraction. L'expresso a un goût amer. La cause est le plus souvent une poudre de café moulue trop finement ou une quantité de poudre de café trop importante. Si aucun de ces deux cas ne s'applique, la poudre de café a été trop tassée.

- ▶ Utilisez uniquement de la poudre de café pour expresso : elle est généralement moulue plus finement et en outre plus fortement torréfiée. Idéalement, pour une tasse d'expresso, prenez env. 7 g de poudre de café. Ne remplissez pas trop le tamis. Tassez la poudre de café dans le tamis avec le tasseur de la mesurette ②, sans presser la poudre de café en une masse trop compacte.
- ▶ Faites des essais, jusqu'à ce que vous ayez selon vous trouvé l'équilibre optimal entre tous les facteurs.

Conseils pour la mousse de lait

- Chaque variété de lait peut être moussée en principe, y compris les laits de soja ou de riz. Toutefois, certaines variétés de lait ne se prêtent au moussage que sous certaines conditions.
- Le lait écrémé n'attache pas aussi facilement que le lait entier, en cas de teneur trop faible en matières grasses, il existe toutefois le risque que le lait ne se laisse pas bien mousser. Voilà pourquoi, dans la mesure du possible, il faut utiliser un lait présentant une teneur en matières grasses de 3,5% ou 1,5%.
- Un lait bien réfrigéré est plus facile à faire mousser qu'un lait plus tiède. Vous obtiendrez les meilleurs résultats à une température d'env. 7°C.
- Ne faites pas mousser le lait une deuxième fois, car il risque d'attacher.
- Laisser reposer le lait en mousse env. 30 secondes avant de mettre la mousse sur l'expresso. C'est ainsi que les bulles plus grandes éclatent et le lait encore liquide se dépose au fond. Vous pouvez ensuite ajouter la mousse fine sur l'expresso.

Prélever de l'eau chaude

Vous pouvez également prélever de l'eau chaude à l'aide du mousseur à lait ⑩, pour allonger par ex. un café (Café Americano) ou préparer du thé.

- 1) Mettez en marche l'appareil avec l'interrupteur marche/arrêt ①. Le témoin de fonctionnement rouge ⑯ s'allume. Le voyant de contrôle «Expresso» ⑮ clignote en blanc. Assurez-vous que le régulateur de vapeur ⑦ est entièrement tourné jusqu'en butée sur «←».
Attendez que l'aiguille de l'indicateur de température ② se trouve à peu près au milieu entre 80 °C et «» et que le voyant de contrôle «Expresso» ⑮ reste allumé.
- 2) Placez un récipient résistant à la chaleur sous le mousseur à lait ⑩.
- 3) Tournez le régulateur de vapeur ⑦ au moins à moitié en direction «+».
- 4) Appuyez deux fois sur la touche «Vapeur»  ④. De l'eau chaude s'écoule du mousseur à lait ⑩.
- 5) Appuyez à nouveau sur la touche «Vapeur»  ④ pour couper le prélèvement d'eau chaude.
- 6) Fermez le régulateur de vapeur ⑦ (tourner vers «←» jusqu'en butée).

Nettoyage et entretien

⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURES !

- Avant de nettoyer l'appareil, débranchez toujours la fiche secteur de la prise secteur. Risque d'électrocution !
- Laissez toujours refroidir l'appareil avant de le nettoyer. Risque de brûlure !
-  N'immergez jamais l'appareil dans de l'eau ou dans d'autres liquides.
Risque d'électrocution !

ATTENTION ! RISQUE DE DÉGÂTS MATÉRIELS !

- N'utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs, corrosifs ou chimiques pour nettoyer les surfaces de l'appareil afin d'éviter les détériorations.

Nettoyage du mousseur à lait

- 1) Tenez un récipient vide sous le mousseur à lait ⑩.
- 2) Juste après utilisation, tournez le régulateur de vapeur ⑦ sur «+» et laissez s'échapper la vapeur quelques secondes.
- 3) Fermez le régulateur de vapeur ⑦ (tournez jusqu'à la butée dans le sens «->»), arrêtez l'appareil et débranchez la fiche secteur.
- 4) Laisser la buse refroidir.
- 5) Retirez la gaine du mousseur à lait ⑩ (figure 3) et la nettoyer soigneusement à l'eau chaude.
- 6) Essuyez la buse qui se trouve sous la gaine avec un chiffon humide. Si nécessaire, ajoutez un produit vaisselle doux sur le chiffon. Après le nettoyage avec un détergent, essuyez encore avec un chiffon imprégné d'eau claire. Assurez-vous qu'aucun reste de produit vaisselle ne se trouve sur la buse.
- 7) Glissez à nouveau la gaine sur la buse (figure 3).




Figure 3

Nettoyage de la sortie d'eau chaude

Nettoyez la sortie d'eau chaude **14** après chaque utilisation :

- 1) Une fois l'expresso ou le cappuccino préparés et le porte-filtre enlevé **18**, essuyez toute la surface de la sortie d'eau chaude **14** avec un chiffon humide pour enlever toute trace de poudre.
- 2) Remettez le porte-filtre **18** en place sans que les filtres à expresso **19** **20** ne soient installés.
- 3) Placez ensuite une tasse vide sous le porte-filtre **18** et appuyez sur la touche «Expresso»  **3**. De l'eau sort de la sortie d'eau chaude **14**, et évacue les derniers restes de poudre.
- 4) Appuyez au bout de 20 secondes environ la touche «Expresso»  **3** et éteignez l'appareil avec l'interrupteur marche/arrêt **1**.
- 5) Retirez à nouveau le porte-filtre **18**.

Nettoyage des accessoires

- 1) Nettoyez le porte-filtre **18**, les deux filtres expresso **19** **20**, le réservoir à eau **9**, la mesurette **21** et la grille d'égouttage **11** dans de l'eau chaude.

REMARQUE

- Il se peut que le liquide vaisselle entraîne une dénaturation du goût de l'expresso. Si un liquide vaisselle s'avère indispensable pour le nettoyage, faire alors un rinçage abondant à l'eau claire des pièces.

- 2) Séchez toutes les pièces.

REMARQUE

-  Les deux filtres expresso **19** **20**, la mesurette **21** et la grille égouttoir **11** peuvent également être lavés au lave-vaisselle.

Nettoyage de l'appareil

Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide. Mettez un peu de liquide à vaisselle sur le chiffon.

Avant une nouvelle utilisation, assurez-vous que l'appareil ait entièrement séché.

Détartrage de l'appareil

ATTENTION ! RISQUE DE DÉGÂTS MATÉRIELS !

- Ne générez pas de vapeur lorsque la solution de détartrage se trouve dans le réservoir à eau ⑨ !

L'appareil est équipé d'une fonction de rappel de détartrage : après env. 500 percolations, les trois voyants de contrôle ⑤ ⑯ ⑯ clignotent 5 fois rapidement en même temps pour vous rappeler que l'appareil doit être détartré. Si vous ne détartrerez pas immédiatement l'appareil, les voyants de contrôle ⑤ ⑯ ⑯ clignotent à nouveau à la prochaine mise en marche de l'appareil. Si vous n'avez toujours pas détartré l'appareil après la troisième mise en marche, la fonction de rappel s'éteint.

Procédez comme suit pour utiliser le détartrant ② fourni à la livraison :

- 1) Versez le détartrant ② (125 ml) dans le réservoir à eau ⑨.
- 2) Versez de l'eau dans le réservoir à eau ⑨ jusqu'au repère Max. et placez-le dans l'appareil.
- 3) Allumez l'appareil avec l'interrupteur marche/arrêt ①. Le régulateur de vapeur ⑦ est fermé.
- 4) Placez le porte-filtre ⑮ sans filtre expresso ⑯ ⑯ dans l'appareil.
- 5) Placez 2 tasses ou un récipient d'une contenance minimale de 250 ml sous les orifices du porte-filtre.
- 6) Dès que le voyant de contrôle «Expresso» ⑯ reste allumé, appuyez sur la touche «Expresso» ⑪ ③.
Laissez env. 250 ml (env. 2 tasses) de solution de détartrage s'écouler et arrêtez ensuite le processus en appuyant à nouveau sur la touche «Expresso» ⑪ ③. Jetez prudemment le cas échéant la solution de détartrage usagée.
- 7) Laissez agir le détartrant ② pendant env. 1 minute.
- 8) Répétez trois fois les étapes 6 à 7. La dernière fois, videz entièrement le réservoir à eau ⑨.
- 9) Placez un récipient suffisamment grand (1 litre minimum) sous les orifices du porte-filtre.
- 10) Rincez le réservoir à eau ⑨ à l'eau claire et versez de l'eau propre jusqu'au repère Max.
- 11) Dès que le voyant de contrôle «Expresso» ⑯ reste allumé, appuyez sur la touche «Expresso» ⑪ ③.
Laissez l'eau s'écouler entièrement. Jetez cette eau avec précaution.
- 12) Répétez une fois les étapes 10 à 11 et éteignez ensuite l'appareil.
- 13) Après le détartrage, nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide pour retirer les éventuelles éclaboussures de la solution de détartrage.
Assurez-vous que l'appareil est entièrement sec avant de le réutiliser.

Vous pouvez commander du détartrant ② supplémentaire auprès de notre service après-vente (voir le chapitre «**Commander des pièces de rechange**»). Nous recommandons d'utiliser le détartrant ② fourni à la livraison. Pour le détartrage, vous pouvez également utiliser un autre détartrant du commerce réservé aux machines à expresso. Dans ce cas, respectez les consignes d'utilisation du détartrant correspondant.

Commander des pièces de rechange

Vous pouvez commander des pièces détachées pour ce produit de manière pratique sur Internet sur www.kompernass.com.



Scannez le code QR avec votre smartphone/
tablette.

Ce code QR vous donne un accès direct à notre site web sur lequel vous pouvez visualiser et commander les pièces de rechange disponibles.

REMARQUE

- ▶ Si vous rencontrez des problèmes avec la commande en ligne, vous pouvez vous adresser par téléphone ou par e-mail à notre Centre de service après-vente.
- ▶ Veuillez toujours indiquer à la commande la référence article (par ex. IAN 123456_7890), que vous trouverez sur la couverture de ce mode d'emploi.
- ▶ Veuillez noter qu'une commande en ligne de pièces de rechange n'est pas possible pour tous les pays de livraison.

Dépannage

Panne	Cause	Remède
L'expresso ne s'écoule plus.	• la poudre expresso est trop humide ou trop comprimée.	• refaire une préparation expresso, ne pas trop tasser la poudre expresso, ou la remplacer complètement.
	• absence d'eau dans le réservoir à eau ⑨.	• mettre de l'eau dans le réservoir à eau ⑨.
	• les orifices du porte-filtre sont bouchés.	• nettoyer le porte-filtre ⑯.
L'expresso coule par-dessus les bords du porte-filtre ⑯ au lieu de passer par les orifices.	• le porte-filtre ⑯ n'a pas été correctement mis en place.	• remettre en place correctement le porte-filtre ⑯.
	• les orifices du porte-filtre sont bouchés.	• nettoyer le porte-filtre ⑯.
	• présence de restes de poudre expresso sur le bord du porte-filtre ⑯.	• enlever les restes de poudre expresso du bord du porte-filtre ⑯.
L'expresso est froid.	• l'appareil n'a pas été mis en chauffe.	• mettre l'appareil en chauffe.
	• Le voyant de contrôle "Expresso" ⑮ n'est pas encore resté allumé.	• Patientez jusqu'à ce que le voyant de contrôle "Expresso" ⑮ reste allumé.
	• les tasses n'ont pas été préchauffées.	• préchauffer les tasses.
fonctionnement bruyant de la pompe.	• le réservoir à eau ⑨ est vide.	• mettre de l'eau dans le réservoir à eau ⑨.
La crème est trop claire (écoulement rapide de l'expresso par le porte-filtre ⑯).	• trop peu de poudre expresso.	• utiliser plus de poudre expresso.
	• la poudre expresso n'est pas broyée assez finement.	• n'utiliser que des poudres spécialement fabriquées pour expresso.
La crème est trop sombre (écoulement lent de l'expresso par le porte-filtre ⑯).	• trop de poudre expresso.	• utiliser moins de poudre expresso.
	• la poudre est broyée trop finement ou humide.	• n'utiliser que des poudres spécialement fabriquées pour expresso.
	• le filtre ⑯ ⑳ est bouché.	• nettoyer le filtre ⑯ ⑳.

Panne	Cause	Remède
Le lait ne mousser pas.	• le lait n'est pas assez froid.	• utiliser un lait sortant du réfrigérateur.
	• le mousseur à lait 10 est encrassé.	• nettoyez le mousseur à lait 10.
La pompe s'arrête pendant le fonctionnement, le voyant de contrôle "Expresso" 15 clignote.	• La pompe s'arrête au bout de 3 minutes de fonctionnement environ, pour éviter toute surchauffe.	• Laissez l'appareil refroidir avant de le mettre à nouveau en service.
Tous les voyants 5 15 16 clignotent en même temps.	• La température est trop élevée pour préparer un expresso optimal.	• Patientez jusqu'à ce que l'appareil ait refroidi et que le voyant de contrôle "Expresso" 15 reste allumé.

Mise au rebut



Le symbole ci-contre, d'une poubelle barrée sur roues, indique que cet appareil doit respecter la directive 2012/19/EU. Cette directive stipule que vous ne devez pas éliminer cet appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais le rapporter aux points de collecte, aux centres de recyclage ou aux entreprises de gestion des déchets spécialement équipés à cet effet.

Ce recyclage est gratuit. Respectez l'environnement et recyclez en bonne et due forme.



Renseignez-vous auprès de votre commune pour connaître les possibilités de mise au rebut de votre appareil usagé.



Le produit recyclable doit être trié ou rapporté dans un point de collecte pour être recyclé.

Garantie pour Kompernass Handels GmbH pour la Belgique

Chère cliente, cher client,

Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. Si ce produit venait à présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

Conditions de garantie

La période de garantie débute à la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse. Celui-ci servira de preuve d'achat.

Si dans un délai de trois ans suivant la date d'achat de ce produit, un vice de matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé, remplacé gratuitement par nos soins ou le prix d'achat remboursé, selon notre choix. Cette prestation sous garantie nécessite, dans le délai de trois ans, la présentation de l'appareil défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) ainsi que la description brève du vice et du moment de son apparition.

Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec la réparation ou l'échange du produit.

Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition s'applique également aux pièces remplacées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l'objet d'une facturation.

Étendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément à des directives de qualité strictes et consciencieusement contrôlé avant sa livraison.

La prestation de la garantie s'applique aux vices de matériel et de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux pièces du produit qui sont exposées à une usure normale et peuvent de ce fait être considérées comme pièces d'usure, ni aux détériorations de pièces fragiles, par ex. interrupteurs, batteries ou pièces en verre.

Cette garantie devient caduque si le produit est détérioré, utilisé ou entretenu de manière non conforme. Toutes les instructions listées dans le manuel d'utilisation doivent être exactement respectées pour une utilisation conforme du produit. Des buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel d'utilisation, ou dont vous êtes avertis doivent également être évités.

Le produit est uniquement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. La garantie est annulée en cas d'entretien incorrect et inapproprié, d'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé.

Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les indications suivantes :

- Veuillez avoir à portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la référence article (IAN) 379523_2110 / 379536_2110 / 379540_2110 en tant que justificatif de votre achat.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique sur le produit, une gravure sur le produit, sur la page de garde du mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou sur le dessous du produit.
- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres vices venaient à apparaître, veuillez d'abord contacter le département service clientèle cité ci-dessous par **téléphone** ou par **e-mail**.
- Vous pouvez ensuite retourner un produit enregistré comme étant défectueux en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et quand il est survenu, sans devoir l'affranchir à l'adresse de service après-vente communiquée.



Sur www.lidl-service.com, vous pourrez télécharger ce mode d'emploi et de nombreux autres manuels, vidéos produit et logiciels d'installation. Grâce à ce code QR, vous arriverez directement sur le site Lidl service après-vente (www.lidl-service.com) et vous pourrez ouvrir votre mode d'emploi en saisissant votre référence (IAN) 379523_2110 / 379536_2110 / 379540_2110.

Garantie pour Kompernass Handels GmbH pour la France

Chère cliente, cher client,

Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. Si ce produit venait à présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

Conditions de garantie

La période de garantie débute à la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse. Celui-ci servira de preuve d'achat.

Si dans un délai de trois ans suivant la date d'achat de ce produit, un vice de matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé, remplacé gratuitement par nos soins ou le prix d'achat remboursé, selon notre choix.

Cette prestation sous garantie nécessite, dans le délai de trois ans, la présentation de l'appareil défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) ainsi que la description brève du vice et du moment de son apparition.

Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevezrez le produit réparé ou un nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec la réparation ou l'échange du produit.

Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition s'applique également aux pièces remplacées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l'objet d'une facturation.

Étendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément à des directives de qualité strictes et consciencieusement contrôlé avant sa livraison.

La prestation de la garantie s'applique aux vices de matériel et de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux pièces du produit qui sont exposées à une usure normale et peuvent de ce fait être considérées comme pièces d'usure, ni aux détériorations de pièces fragiles, par ex. interrupteurs, batteries ou pièces en verre.

Cette garantie devient caduque si le produit est détérioré, utilisé ou entretenu de manière non conforme. Toutes les instructions listées dans le manuel d'utilisation doivent être exactement respectées pour une utilisation conforme du produit. Des buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel d'utilisation, ou dont vous êtes avertis doivent également être évités.

Le produit est uniquement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. La garantie est annulée en cas d'entretien incorrect et inapproprié, d'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les indications suivantes :

- Veuillez avoir à portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la référence article (IAN) 379523_2110 / 379536_2110 / 379540_2110 en tant que justificatif de votre achat.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique sur le produit, une gravure sur le produit, sur la page de garde du mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou sur le dessous du produit.
- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres vices venaient à apparaître, veuillez d'abord contacter le département service clientèle cité ci-dessous par **téléphone** ou par **e-mail**.
- Vous pouvez ensuite retourner un produit enregistré comme étant défectueux en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et quand il est survenu, sans devoir l'affranchir à l'adresse de service après-vente communiquée.



Sur www.lidl-service.com, vous pourrez télécharger ce mode d'emploi et de nombreux autres manuels, vidéos produit et logiciels d'installation. Grâce à ce code QR, vous arriverez directement sur le site Lidl service après-vente (www.lidl-service.com) et vous pourrez ouvrir votre mode d'emploi en saisissant votre référence (IAN) 379523_2110 / 379536_2110 / 379540_2110.

Service après-vente

FR Service France

Tel.: 0800 919270

E-Mail: kompernass@lidl.fr

BE Service Belgique

Tel.: 0800 12089

E-Mail: kompernass@lidl.be

IAN 379523_2110 / 379536_2110 / 379540_2110

Importateur

Veuillez tenir compte du fait que l'adresse suivante n'est pas une adresse de service après-vente. Veuillez d'abord contacter le service mentionné.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21 • 44867 BOCHUM

ALLEMAGNE

www.kompernass.com

Inhoud

Inleiding78
Waarschuwingen78
Gebruik in overeenstemming met bestemming78
Inhoud van het pakket / inspectie na transport79
De verpakking afvoeren80
Veiligheidsvoorschriften80
Elementen van het apparaat.....	.83
Technische gegevens83
De temperatuurindicatie84
Ingebruikname.....	.84
Bediening85
Waterreservoir vullen85
Opwarmen na langer niet-gebruik / bij eerste ingebruikname85
Opwarmen vóór ieder gebruik87
Espresso bereiden88
Cappuccino bereiden.....	.89
Tips voor de perfecte espresso.....	.91
Tips voor het melkschuim92
Heet water tappen92
Reiniging en onderhoud93
Melkopschuimer reinigen93
Heetwaterkop reinigen.....	.94
Accessoires reinigen.....	.94
Apparaat reinigen94
Apparaat ontkalken94
Vervangingsonderdelen bestellen96
Problemen oplossen.....	.97
Apparaat afvoeren98
Garantie van Kompernab Handels GmbH.....	.99
Service100
Importeur100

Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe apparaat.

U hebt hiermee gekozen voor een hoogwaardig product. De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van dit product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en afvoer. Lees alle bedienings- en veiligheidsaanwijzingen voordat u het product in gebruik neemt. Gebruik het product uitsluitend op de voorgeschreven wijze en voor de aangegeven doeleinden. Geef alle documenten mee als u het product doorgeeft aan een derde.

Waarschuwingen

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende waarschuwingen gebruikt:

WAARSCHUWING

Een waarschuwing op dit niveau van gevaar duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie.

Als de gevaarlijke situatie niet wordt vermeden, kan dit letsel tot gevolg hebben.

- ▶ Neem de aanwijzingen in deze waarschuwing in acht om persoonlijk letsel te voorkomen.

LET OP

Een waarschuwing op dit niveau van gevaar duidt op mogelijke materiële schade.

Als de situatie niet wordt vermeden, kan dit materiële schade tot gevolg hebben.

- ▶ Neem de aanwijzingen in deze waarschuwing in acht om materiële schade te voorkomen.

OPMERKING

- ▶ Een opmerking bevat extra informatie die de omgang met het apparaat vergemakkelijkt.

Gebruik in overeenstemming met bestemming

Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor het bereiden van espresso/cappuccino en het opschuimen van melk. Het is uitsluitend bestemd voor het gebruik in privéhuishoudens. Gebruik het apparaat niet bedrijfsmatig.

Een ander of verdergaand gebruik geldt als niet in overeenstemming met de bestemming.

⚠ WAARSCHUWING**Gevaar door gebruik dat niet in overeenstemming is met de bestemming!**

Er kan gevaar van het apparaat uitgaan bij gebruik dat niet in overeenstemming is met de bestemming en/of andersoortig gebruik.

- ▶ Gebruik het apparaat uitsluitend conform de bestemming.
- ▶ Volg de in deze gebruiksaanwijzing beschreven procedures op.

Alle mogelijke claims wegens schade door gebruik dat niet volgens de bestemming is, zijn uitgesloten.

Het risico is uitsluitend voor de gebruiker.

Inhoud van het pakket / inspectie na transport**⚠ WAARSCHUWING****Verstikkingsgevaar!**

- ▶ Verpakkingsmateriaal mag niet als speelgoed worden gebruikt.
Er bestaat verstikkingsgevaar.

Het apparaat wordt standaard met de volgende componenten geleverd:

- Espressomachine
- Zeefhouder
- Grote espressozeef
- Kleine espressozeef
- Maatlepel met stamper
- Ontkalker (125 ml)
- Snelstartgids
- Gebruiksaanwijzing

OPMERKING

- ▶ Controleer of het pakket compleet is en of er sprake is van zichtbare schade.
- ▶ Neem contact op met de service-Hotline als de levering niet compleet is of indien er sprake is van schade door gebrekkeige verpakking of door transport.

De verpakking afvoeren

De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade. De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu. Ze zijn gekozen op grond van milieuvriendelijkheid en daarom recyclebaar.



Het terugvoeren van de verpakking in de materiaalkringloop is een besparing op grondstoffen en reduceert het ontstaan van afval. Voer niet meer benodigde verpakkingsmaterialen af conform de plaatselijk geldende voorschriften.



Voer de verpakking af conform de milieuvoorschriften.

Let op de aanduiding op de verschillende verpakkingsmaterialen en voer ze zo nodig gescheiden af. De verpakkingsmaterialen zijn voorzien van afkortingen (a) en cijfers (b) met de volgende betekenis:

1-7: kunststoffen,

20-22: papier en karton,

80-98: composietmaterialen.

Veiligheidsvoorschriften

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht voor een veilige omgang met het apparaat:

⚠ WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!

- ▶ Controleer het apparaat vóór gebruik op zichtbare schade aan de buitenzijde. Gebruik geen apparaat dat beschadigd of gevallen is.
- ▶ Houd het apparaat en het bijbehorende snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- ▶ Het apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, mits ze onder toezicht staan of over het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.
- ▶ Het apparaat mag worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, mits ze onder toezicht staan of over het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

⚠ WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!

- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Laat reparaties aan het apparaat alleen uitvoeren door geautoriseerde vakbedrijven of door de klantenservice. Ondeskundige reparaties kunnen resulteren in aanzienlijke gevaren voor de gebruiker. Bovendien vervalt dan de garantie.



Dompel het apparaat nooit onder in water of in andere vloeistoffen. Gevaar voor een elektrische schok!

- Pak het apparaat nooit vast met natte of vochtige handen.
- Laat beschadigde stekkers en snoeren onmiddellijk door geautoriseerd en vakkundig personeel of door de klantenservice vervangen, om risico's te vermijden.
- Verbrandingsgevaar! Sommige delen worden tijdens het gebruik erg heet!
- Bij het gebruik van het apparaat ontstaan hete stoomwolken. Let erop, dat u zich daaraan niet brandt! Neem voldoende afstand tot de stoom in acht.
- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een volgens de voorschriften geïnstalleerd en geaard stopcontact.
- Na gebruik bevat het oppervlak van het verwarmings-element nog restwarmte.
- Er mag geen vloeistof op de stekkerverbinding van het apparaat terechtkomen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor die doeleinden waarvoor het bestemd is. Een verkeerd gebruik kan tot verwondingen leiden.

LET OP! MATERIËLE SCHADE!

- Defecte onderdelen mogen alleen worden vervangen door originele vervangingsonderdelen. Alleen bij deze onderdelen is gewaarborgd dat ze voldoen aan de veiligheidseisen.
- Bescherm het apparaat tegen vocht en het binnendringen van vloeistoffen.
- Bescherm het apparaat tegen stoten, stof, chemicaliën, sterke temperatuurschommelingen en warmtebronnen die te dichtbij zijn (ovens, verwarmingen).
- Dompel het apparaat nooit onder in water of in andere vloeistoffen.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact, trek nooit aan het snoer.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd als het is ingeschakeld.
- Gebruik geen externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem om het apparaat aan te sturen.
- Gebruik het apparaat nooit in ruimtes, waarin temperaturen heersen lager dan of rond 0 °C. Als het water in de leidingen of in het waterreservoir bevriest, kan het apparaat beschadigd worden.
- Gebruik het apparaat nooit in de openlucht. Dit apparaat is alleen bestemd voor het gebruik in binnenruimtes.
- Produceer geen stoom wanneer zich ontkalkingsmiddel in het waterreservoir bevindt!

OPMERKING

- Een reparatie van het apparaat tijdens de garantieperiode mag alleen worden uitgevoerd door een klantenservice die door de fabrikant is geautoriseerd, anders vervalt de garantie bij volgende schadegevallen.

Elementen van het apparaat

Afbeelding A:

- ① Aan-/uitknop
- ② Temperatuurindicatie
- ③ Toets "Espresso" 
- ④ Toets "Stoom" 
- ⑤ Wit indicatielampje "Stoom"
- ⑥ Plateau
- ⑦ Stoomregelaar
- ⑧ Handgreep
- ⑨ Waterreservoir
- ⑩ Melkopschuimer
- ⑪ Afdruiprooster
- ⑫ Druppelopvangschaal
- ⑬ Uitsparing voor de rode vlotter
- ⑭ Heetwaterkop
- ⑮ Wit indicatielampje "Espresso"
- ⑯ Rood indicatielampje

Afbeelding B:


- ⑰ Zeefvergrendeling
- ⑱ Zeefdrager
- ⑲ Grote espressozeef
- ⑳ Kleine espressozeef
- ㉑ Maatlepel met stamper
- ㉒ Ontkalker

Technische gegevens

Netspanning	220 – 240 V ~ (wisselstroom), 50–60 Hz
Nominaal vermogen	1100 W
Pompdruk	ca. 1,5 MPa (15 bar)
	Levensmiddelveilig

De temperatuurindicatie

De temperatuurindicatie ② geeft aan tot welke temperatuur het apparaat is opgewarmd.

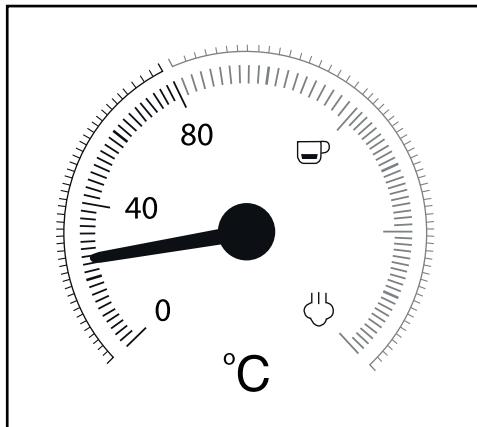

Zodra u het apparaat inschakelt, begint het met opwarmen, tot de wijzer ongeveer in het midden tussen 80 °C en "☕" staat. Het rode indicatielampje ⑯ brandt. Het indicatielampje "Espresso" ⑮ knippert wit.

Wanneer de wijzer het rode deel van de schaalverdeling bereikt, is de temperatuur hoog genoeg om een espresso te maken. Het indicatielampje "Espresso" ⑯ brandt continu.

Wanneer u op de toets "Stoom" ④ drukt, knippert het indicatielampje "Stoom" ⑤ wit. Het apparaat warmt nu verder op en de wijzer stijgt verder tot in het schaalverdelingsbereik tussen "☕" en "⚠".

Als de wijzer het bereik tussen "☕" en "⚠" heeft bereikt, is de temperatuur hoog genoeg om stoom te produceren. Het indicatielampje "Stoom" ⑤ brandt continu.

Ingebruikname

- 1) Reinig de zeehouder ⑯, de maatlepel ㉑, de espressozeef ⑯ ㉐, het afdruiprooster ⑪ en het waterreservoir ⑨ zoals beschreven in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud".
- 2) Plaats het apparaat op een ondergrond die egaal en hittebestendig is. Zorg ervoor dat het stopcontact binnen bereik is.
- 3) Plaats het afdruiprooster ⑪ zodanig, dat de rode vlotter door de uitsparing ⑬ in het afdruiprooster ⑪ kan steken.

- 4) Plaats de zeehouder **18** in het apparaat door deze bij de markering "INSERT", die aan de zijkant naast de heetwaterkop **14** is aangebracht, op het apparaat te plaatsen en dan tegen de wijzers van de klok in te draaien, totdat de handgreep van de zeehouder **18** naar voren wijst (markering "I").
- 5) Steek de stekker in een stopcontact.
- 6) Ga vóór het eerste gebruik als volgt te werk, om de interne leidingen te reinigen:
Laat water voor ca. 5 kopjes espresso (ongeveer 100 ml) door het apparaat lopen. Lees hiervoor het hoofdstuk "Bediening".
- 7) Laat gedurende ca. 30 seconden stoom produceren. Lees hiervoor het hoofdstuk "Bediening".

OPMERKING

- Bij het eerste gebruik kan het voorkomen dat de pomp al hoorbaar werkt en dat er geluiden optreden maar nog geen water uit het apparaat komt. In dat geval draait u de stoomregelaar **7** in de richting van de "+", zodat de lucht uit de leidingen van het apparaat kan ontsnappen (de toets "Stoom"  **4** is ingedrukt). De lucht is na ca. 20 seconden ontsnapt, de geluiden verdwijnen en er komt water uit het apparaat.

Bediening

Waterreservoir vullen


OPMERKING

- Gebruik uitsluitend vers drinkwater om espresso/cappuccino te maken.
- 1) Verwijder het waterreservoir **9** en vul het met water:
Vul minstens met water tot aan de min-markering.
Vul nooit met meer water dan tot aan de max-markering.
 - 2) Zet het waterreservoir **9** weer in het apparaat.

Opwarmen na langer niet-gebruik / bij eerste ingebruikname


Verwarm het apparaat, als u het langere tijd niet heeft gebruikt, als volgt:

- 1) Doe water in het waterreservoir **9**.
- 2) Leg de grote **19** of de kleine espressozeef **20** in de zeehouder **18**.
 - Let erop dat de kleine inkeping op de grote **19** of kleine espressozeef **20** bij plaatsing boven de inkeping op de zeehouder **18** ligt (afbeelding 1).

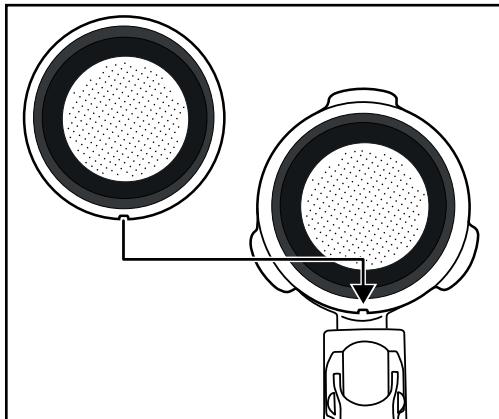

Afbeelding 1

- Draai daarna de grote 19 of kleine espressozeef 20 een klein beetje, zodat die er niet meer uit kan vallen (afbeelding 2).



Afbeelding 2

OPMERKING

- Verwijder de geplaatste espressozeef 19 20 pas wanneer die is afgekoeld!
 - Draai, om de espressozeef 19 20 weer uit de zeehouder 18 te halen, de geplaatste espressozeef 19 20 zo ver tot de inkeping op de espressozeef 19 20 zich boven de inkeping op de zeehouder 18 bevindt. U kunt de espressozeef 19 20 nu uitnemen.
- 3) Plaats de zeehouder 18 in het apparaat door deze bij de markering "INSERT", die aan de zijkant naast de heetwaterkop 14 is aangebracht, op het apparaat te plaatsen en dan tegen de wijzers van de klok in te draaien, totdat de handgreep van de zeehouder 18 naar voren wijst (markering "I").
 - 4) Plaats een kopje onder de zeehouder 18.
 - 5) Draai de stoomregelaar 7 dicht (tot aan de aanslag in de richting van de "—" draaien).

- 6) Zet het apparaat aan met de aan-/uitknop ①. Het rode indicatielampje ⑯ brandt. Het indicatielampje "Espresso" ⑮ knippert wit. Het apparaat begint met opwarmen.
- 7) Zodra het witte indicatielampje "Espresso" ⑮ continu brandt, drukt u op de toets "Espresso" ⑪ ③. Laat het water ca. 1 minuut doorlopen.

OPMERKING

► Het kan zijn dat u tussendoor het kopje moet legen. Stop de procedure daarvoor even door op de toets "Espresso" ⑪ ③ te drukken. Maak het kopje leeg en druk opnieuw op de toets "Espresso" ⑪ ③, zodat het water verder door het apparaat loopt.

- 8) Stop na ca. 1 minuut de pomp door nogmaals op de toets "Espresso" ⑪ ③ te drukken.
- 9) Wacht zo nodig tot het indicatielampje "Espresso" ⑮ weer continu brandt. Het opwarmen is beëindigd. U kunt nu espresso bereiden.

Opwarmen vóór ieder gebruik

Voordat u een espresso of cappuccino kunt bereiden, moet het apparaat worden opgewarmd en doorgespoeld.

- 1) Zet het apparaat aan met de aan-/uitknop ①. Het rode indicatielampje ⑯ brandt. Het indicatielampje "Espresso" ⑮ knippert wit. Vergewis u ervan dat de stoomregelaar ⑦ tot aan de aanslag op "—" gedraaid is.
- 2) Plaats de zeehouder ⑬ in het apparaat door deze bij de markering "INSERT", die aan de zijkant naast de heetwaterkop ⑭ is aangebracht, op het apparaat te plaatsen en dan tegen de wijzers van de klok in te draaien, totdat de handgreep van de zeehouder ⑬ naar voren wijst (markering "I").
- 3) Druk op de toets "Espresso" ⑪ ③, zodat het apparaat water uit het waterreservoir ⑨ haalt. Zodra er water uit de openingen van de zeehouder loopt, drukt u nogmaals op de toets "Espresso" ⑪ ③, zodat de pomp stopt.
- 4) Wacht tot het indicatielampje "Espresso" ⑮ continu brandt.
- 5) Druk nogmaals op de toets "Espresso" ⑪ ③ en laat 20 seconden lang heet water doorlopen, voordat u de pomp weer stopt.

Het voorverwarmen is nu beëindigd. U kunt nu een espresso/cappuccino klaarmaken.

OPMERKING

► Als u meerdere espresso's of cappuccino's na elkaar wilt bereiden, hoeft u het apparaat niet opnieuw op te warmen en door te spoelen.

Espresso bereiden

OPMERKING

- ▶ Vergewis u er altijd van dat de espressozeef 19 20 schoon is en vrij is van resten espressopoeder.

- 1) Als het apparaat opgewarmd is:
Zet de kleine espressozeef 20 in de zeehouder 18 om een espresso te bereiden.
Zet de grote espressozeef 19 in de zeehouder 18 om twee espresso's te bereiden.
- 2) Vul de kleine espressozeef 20 tot aan de max-markering met espressopoeder.
Dit komt overeen met ca. 7 gram poeder, of een afgestreken maatlepel 21.
Of...
Vul de grote espressozeef 19 tot aan de max-markering met espressopoeder.
Dat komt overeen met ca. 7 + 7 gram poeder, of twee afgestreken maatpels 21.
- 3) Druk het espressopoeder aan met behulp van de stamper op de maatlepel 21.
Voeg daarna zo nodig nog meer espressopoeder toe, zodat de espressozeef 19 20 tot aan de max-markering is gevuld. Druk het espressopoeder daarna opnieuw aan.

OPMERKING

- ▶ Het aandrukken van het espressopoeder is een wezenlijk onderdeel van het bereiden van een espresso. Als u het espressopoeder erg sterk aandrukt, loopt de espresso langzaam door en ontstaat er meer crema. Als u het espressopoeder niet zo sterk aandrukt, loopt de espresso snel door en ontstaat er maar weinig crema.
- 4) Plaats de zeehouder 18 in het apparaat door deze bij de markering "INSERT" op het apparaat te plaatsen en dan tegen de wijzers van de klok in te draaien, totdat de handgreep van de zeehouder 18 naar voren wijst (markering "I").
 - 5) Zet één of twee kopjes onder de openingen van de zeehouder. Het verdient aanbeveling om de kopjes eerst met heet water om te spoelen, zodat de espresso niet te snel afkoelt. De kopjes kunt u zo lang op het plateau 6 zetten.
 - 6) Zodra het indicatielampje "Espresso" 15 continu brandt, drukt u op de toets "Espresso" 14 3. De espresso loopt in het kopje/de kopjes.

⚠ WAARSCHUWING

Neem nooit de zeehouder 18 uit het apparaat tijdens de bereiding van de espresso!

Rondspattende hete espresso veroorzaakt letsel!

- ▶ Druk altijd eerst opnieuw op de toets "Espresso" 14 3 om de afgifte van espresso te stoppen voordat u de zeefdrager 18 verwijdert.

- 7) Wanneer de kopjes tot de gewenste hoeveelheid zijn gevuld (ca. 20 ml per kopje), drukt u nogmaals op de toets "Espresso"  ③, zodat er geen water meer wordt gepompt.

U kunt de espresso nu drinken.

- 8) Zet het apparaat uit met de aan-/uitknop ①.

OPMERKING

- Wanneer de toets "Espresso"  ③ of "Stoom"  ④ gedurende ca. 30 minuten niet wordt ingedrukt, gaat het apparaat automatisch uit.

- 9) Haal na ieder gebruik het espressopoeder uit de espressozeef ⑯ ⑰. Haal de zeehouder ⑯ uit het apparaat. Klap de zeeblokkade ⑯ omhoog, zodat de espressozeef ⑯ ⑰ niet uit de zeehouder ⑯ kan vallen. Leeg nu de espressozeef ⑯ ⑰, door de zeehouder ⑯ met geblokkeerde espressozeef ⑯ ⑰ om te draaien en het espressopoeder eruit te kloppen. Voer het espressopoeder altijd milieuvriendelijk af, bijvoorbeeld bij het bioafval.

OPMERKING

- Reinig de heetwaterkop ⑭ (hier loopt het hete water uit) beslist na elk gebruik. Lees hiervoor het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud".

OPMERKING

- Leeg de druppelopvangschaal ⑫ regelmatig, uiterlijk echter als de rode vlotter in de uitsparing ⑬ van het afdruioprooster ⑪ te zien is.

Cappuccino bereiden

⚠ WAARSCHUWING

Wees voorzichtig in de omgang met de stoom voor het produceren van melkschuim!

De hete stoom of hete spatten resulteren in letsel!

- Bedien de stoomregelaar ⑦ altijd langzaam.

- 1) Vul een beker (bij voorkeur van RVS) voor het opschuimen tot een derde met koude melk.
- 2) Vergewis u ervan dat de stoomregelaar ⑦ dichtgedraaid is (tot aan de aanslag in de richting van de "—" draaien).
- 3) Schuif de melkopschuimer ⑩ zijwaarts uit. Pak hem daarbij alleen bij de handgreep ⑧ vast.
- 4) Druk op de toets "Stoom"  ④. Wacht tot het indicatielampje "Stoom" ⑤ continu brandt.

- 5) Houd een lege beker onder de melkopschuimer ⑩. Draai nu langzaam de stoomregelaar ⑦ in de richting van de “+”. Er komt condenswater/spatwater uit de kop. Zo worden de kop en de leidingen in het apparaat gereinigd.
- 6) Wacht 15 seconden en draai dan de stoomregelaar ⑦ in de richting van de “-”, tot er geen stoom meer uit de kop komt. Giet het water uit de beker weg.
- 7) Houd nu de opschuimbeker in de hand om de melktemperatuur te voelen en steek de kop van de melkopschuimer ⑩ een klein eindje in de melk. Houd de opschuimbeker daarbij een beetje schuin.
- 8) Draai nu langzaam de stoomregelaar ⑦ in de richting van de “+”.
- 9) Beweeg de opschuimbeker in cirkels en houd daarbij de punt van de kop net onder het melkopervlak: diep genoeg om de melk niet in alle richtingen te laten spatten en hoog genoeg om een dik schuim te produceren. Doet u het goed, dan is daarbij een diep brommend geluid te horen.
- 10) Als het melkschuim omhoogkomt, steekt u de kop er dieper in, om de volgende “laag” op te schuimen en aanbranden van het schuim te voorkomen.
- 11) Dompel uiteindelijk de kop helemaal onder en draai de stoomregelaar ⑦ ongeveer tot de helft dicht, zodat de melk wordt verhit. Houd de opschuimbeker een beetje schuin, zodat de melk zachjes ronddraait, terwijl deze met de kop wordt omgeroerd.
- 12) Als het melkschuim de gewenste consistentie en temperatuur heeft, draait u de stoomregelaar ⑦ dicht (tot aan de aanslag in de richting van de “-” draaien).
- 13) Trek pas dan de kop uit de melk.
- 14) Ga te werk zoals beschreven in het hoofdstuk "**Melkopschuimer reinigen**".

OPMERKING

- Gebruik voor het maken van cappuccino altijd grotere kopjes dan voor espresso, omdat er nog opgeschuimde melk wordt toegevoegd.
- 15) Ga voor het maken van cappuccino net zo te werk als bij het maken van een espresso (zie het hoofdstuk "**Espresso bereiden**"/ opwarmen is niet meer nodig). Laat het water echter ongeveer twee keer zo lang doorlopen als bij een espresso (ca. 40 ml).

OPMERKING

- Alle indicatielampjes knipperen mogelijk gelijktijdig wanneer u direct na het maken van melkschuim op de toets "Espresso" ☕ ⑬ drukt. Dit betekent dat het apparaat te heet is om een optimale espresso te maken. U kunt toch doorgaan met het maken van een espresso of het apparaat laten afkoelen. Zodra het indicatielampje "Espresso" ⑯ continu brandt, is het voor espresso optimale temperatuurbereik weer bereikt.

- 16) Zet het apparaat uit met de aan-/uitknop ①.

OPMERKING

- Wanneer de toets "Espresso"  ③ of "Stoom"  ④ gedurende ca. 30 minuten niet wordt ingedrukt, gaat het apparaat automatisch uit.

- 17) Doe nu de opgeschuimde melk in de eerste klaargemaakte espresso. De cappuccino is nu klaar. U kunt er desgewenst suiker aan toevoegen of hem met cacaopoeder bestrooien.

OPMERKING

- Reinig de melkopschuimer ⑩ in ieder geval na ieder gebruik. Lees hiervoor het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud".

Tips voor de perfecte espresso

Een van de belangrijkste factoren voor een goede espresso is de zogenoemde extractietijd of doorlooptijd, d.w.z. de duur van het contact tussen koffiepoeder en heet water totdat de bereide koffie in het kopje is gelopen.

De extractietijd hangt voornamelijk af van de hoeveelheid en de maalgraad van het koffiepoeder en de compactheid ervan. Hoe fijner en compacter het koffiepoeder, des te langzamer stroomt het water erdoorheen.

U kunt de extractietijd echter zelf beïnvloeden als u merkt dat de espresso niet smaakt of er niet uitziet zoals het hoort.

- Als de crema erg licht is, weinig consistentie heeft en snel oplost, is de espresso te snel doorgelopen; dit wordt onderextractie genoemd. De espresso smaakt zuur en waterig, en het aroma komt niet tot uiting. Dit is meestal te wijten aan een te kleine hoeveelheid koffiepoeder, die ook te grof gemalen kan zijn of niet stevig genoeg is aangedrukt.
- Als de crema erg donker is en in het midden afgewisseld wordt met lichte vlekken of een gat vertoont, is de koffie te lang doorgelopen. Dit wordt over-extractie genoemd. De espresso smaakt dan bitter. De oorzaak is meestal een te fijn gemalen koffiepoeder of een te grote hoeveelheid koffiepoeder. Als geen van beide het geval is, is het koffiepoeder te stevig aangedrukt.
- Gebruik alleen espressokoffiepoeder: dat is meestal fijner gemalen en ook sterker gebrand. Idealiter neemt u ongeveer 7 g koffiepoeder voor één kopje espresso. Maak de zeef niet te vol. Druk het koffiepoeder in de zeef met de stamper van de maatlepel ⑪, zonder het koffiepoeder tot een te compacte massa aan te drukken.
- Probeer dit uit tot u het voor u optimale evenwicht tussen alle factoren hebt gevonden.

Tips voor het melkschuim

- In principe kan iedere soort melk opgeschuimd worden, ook soja- en rijstmelk. Sommige soorten melk kunnen echter alleen met beperkingen opgeschuimd worden.
- Magere melk brandt niet zo gemakkelijk aan als volle melk, maar bij een te laag vetgehalte bestaat wel het risico dat de melk zich niet goed laat opschuimen. Gebruik daarom liefst melk met een vetgehalte van 3,5% of 1,5%.
- Goed gekoelde melk kan beter opgeschuimd worden dan minder koude. De beste resultaten bereikt u bij een temperatuur van ca. 7 °C.
- Schuim de melk niet een tweede keer op, omdat de melk dan aanbrandt.
- Laat de opgeschuimde melk ca. 30 seconden lang staan, voordat u het schuim op de espresso doet. Zo spatten grotere bellen uiteen en nog vloeibare melk zakt omlaag. U kunt dan het fijne schuim op de espresso doen.

Heet water tappen

U kunt met behulp van de melkschuimer ⑩ ook heet water tappen om bijvoorbeeld koffie te verdunnen (voor een "café americano") of om thee te zetten.

- 1) Zet het apparaat aan met de aan-/uitknop ①. Het rode indicatielampje ⑯ brandt. Het indicatielampje "Espresso" ⑮ knippert wit. Vergewis u ervan dat de stoomregelaar ⑦ tot aan de aanslag op "—" gedraaid is.
Wacht tot de wijzer van de temperatuurindicatie ② ongeveer in het midden tussen 80 °C en "80" staat en het indicatielampje "Espresso" ⑮ continu brandt.
- 2) Plaats een hittebestendige beker onder de melkschuimer ⑩.
- 3) Draai de stoomregelaar ⑦ minstens tot de helft in de richting van "+".
- 4) Druk twee keer op de toets "Stoom" ⑪ ④. Er loopt heet water uit de melkschuimer ⑩.
- 5) Druk opnieuw op de knop "Stoom" ⑪ ④ om het tappen van heet water te stoppen.
- 6) Draai de stoomregelaar ⑦ dicht (tot aan de aanslag in de richting van "—" draaien).

Reiniging en onderhoud

⚠ WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!

- Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.
Gevaar voor een elektrische schok!
- Laat het apparaat na gebruik altijd afkoelen alvorens het te reinigen.
Verbrandingsgevaar!




Dompel het apparaat nooit onder in water of in andere vloeistoffen.
Gevaar voor een elektrische schok!

LET OP! MATERIEËL SCHADE!

- Gebruik nooit schurende, agressieve of chemische schoonmaakmiddelen voor het reinigen van de oppervlakken van het apparaat, om beschadigingen te voorkomen.

Melkopschuimer reinigen

- 1) Plaats een lege beker onder de melkopschuimer ⑩.
- 2) Draai de stoomregelaar ⑦ direct na gebruik naar “+” en laat een paar seconden stoom ontsnappen.
- 3) Draai de stoomregelaar ⑦ dicht (tot aan de aanslag in de richting van de “-“ draaien), zet het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- 4) Laat de kop afkoelen.
- 5) Trek de koker van de melkopschuimer ⑩ van de sputtkop (afbeelding 1) en reinig deze zorgvuldig in warm water.
- 6) Veeg de sputtkop, die zich onder de koker bevindt, af met een vochtige doek. Doe desgewenst een beetje afwasmiddel op de doek. Veeg de sputtkop na reiniging met afwasmiddel nog eens af met een doek die is bevochtigd met schoon water. Vergewis u ervan dat zich geen afwasmiddelresten meer op de kop bevinden.
- 7) Schuif de koker weer op de kop (afbeelding 3).



Afbeelding 3

Heetwaterkop reinigen

Reinig de heetwaterkop 14 na elk gebruik:

- 1) Nadat u de espresso/cappuccino hebt klaargemaakt en de zeehouder 18 hebt afgenomen, veegt u het hele oppervlak van de heetwaterkop 14 met een vochtige doek af, zodat alle poederresten worden verwijderd.
- 2) Plaatst de zeehouder 18 zonder espressozeef 19 20 terug.
- 3) Zet vervolgens een leeg kopje onder de zeefdrager 18 en druk op de toets "Espresso"  3. Er komt water uit de heetwaterkop 14, waarmee de laatste poederresten worden weggespoeld.
- 4) Druk na ca. 20 seconden nogmaals op de toets "Espresso"  3 en zet het apparaat uit met de aan-/uitknop 1.
- 5) Neem de zeehouder 18 weer uit het apparaat.

Accessoires reinigen

- 1) Reinig de zeehouder 18, de twee espressozeven 19 20, het waterreservoir 9, de maatlepel 21 en het afdruioprooster 11 in warm water.

OPMERKING

- Als u afwasmiddel aan het water toevoegt, kan het zijn dat de smaak van de espresso wordt beïnvloed. Als het vuil alleen met afwasmiddel verwijderd kan worden, spoelt u de onderdelen achteraf met veel schoon water af.
- 2) Droog alle onderdelen af.

OPMERKING

-  De beide espressozeven 19 20, de maatlepel 21 en het afdruioprooster 11 zijn ook geschikt voor reiniging in de vaatwasser.

Apparaat reinigen

Reinig het apparaat met een vochtige doek. Doe desnoods een beetje afwasmiddel op de doek.

Vergewis u ervan dat het apparaat voor het volgende gebruik volledig gedroogd is.

Apparaat ontkalken

LET OP! MATERIËLE SCHADE!

- Produceer geen stoom wanneer zich ontkalkingsmiddel in het waterreservoir 9 bevindt!

Het apparaat heeft een ontkalkingsherinnering: na ca. 500 brouwprocessen knipperen de drie indicatielampjes **5 15 16** 5 keer snel tegelijkertijd om u eraan te herinneren dat het apparaat moet worden ontkalkt. Als u het apparaat niet onmiddellijk ontkalkt, knipperen de indicatielampjes **5 15 16** opnieuw als u het apparaat opnieuw inschakelt. Als u het apparaat na de derde keer inschakelen nog steeds niet hebt ontkalkt, wordt de herinneringsfunctie inactief.

Ga als volgt te werk om de meegeleverde ontkalker **22** te gebruiken:

- 1) Doe de ontkalker **22** (125 ml) in het waterreservoir **9**.
- 2) Vul het waterreservoir **9** tot aan de Max-markering met water en plaats het in het apparaat.
- 3) Schakel het apparaat in met de aan-/uitknop **1**. De stoomregelaar **7** is dichtgedraaid.
- 4) Plaats de zeehouder **18** zonder espressozeef **19 20** in het apparaat.
- 5) Plaats 2 kopjes of een bakje met een inhoud van minstens 250 ml onder de openingen van de zeehouder.
- 6) Zodra het indicatielampje "Espresso" **15** continu brandt, drukt u op de toets "Espresso"  **3**. Laat ca. 250 ml (ca. 2 kopjes) ontkalkingsmiddel doorlopen en stop de procedure dan door opnieuw op de toets "Espresso"  **3** te drukken. Gooi het gebruikte ontkalkingsmiddel eventueel voorzichtig weg.
- 7) Laat de ontkalker **22** ca. 1 minuut inwerken.
- 8) Herhaal stap 6 en 7 nog driemaal. Maak het waterreservoir **9** na de laatste keer volledig leeg.
- 9) Plaats een voldoende grote opvangbak (min. 1 liter) onder de openingen van de zeehouder.
- 10) Spoel het waterreservoir **9** uit met schoon water en vul het tot aan de Max-markering met schoon water.
- 11) Zodra het indicatielampje "Espresso" **15** continu brandt, drukt u op de toets "Espresso"  **3**. Laat het water volledig doorlopen. Gooi dit water voorzichtig weg.
- 12) Herhaal stap 10 en 11 eenmaal en zet het apparaat daarna uit.
- 13) Reinig het apparaat na de ontkalking met een vochtige doek om mogelijke spatten van het ontkalkingsmiddel te verwijderen. Vergewis u ervan dat het apparaat volledig is opgedroogd voordat u het opnieuw gebruikt.

Nieuwe ontkalker **22** kunt u bestellen via onze service (zie het hoofdstuk "**Vervangingsonderdelen bestellen**").

Het verdient aanbeveling de meegeleverde ontkalker **22** te gebruiken.

U kunt ook andere in de handel verkrijgbare ontkalkers voor espressoapparaten gebruiken voor het ontkalken. Ga te werk zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing van de betreffende ontkalker.

Vervangingsonderdelen bestellen

Vervangingsonderdelen voor dit product kunt u altijd comfortabel op internet nabestellen op www.kompernass.com.



Scan de QR-code met uw smartphone/tablet.
Met deze QR-code gaat u rechtstreeks naar onze website en kunt u de beschikbare vervangingsonderdelen bestellen.

OPMERKING

- ▶ Mocht u problemen ondervinden met de online bestelling, dan kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen met ons servicecenter.
- ▶ Geef bij uw bestelling altijd het artikelnummer aan (bijv. IAN 123456_7890), dat te vinden is op de titelpagina van deze gebruiksaanwijzing.
- ▶ Houd er rekening mee dat online bestellen van vervangingsonderdelen niet in alle landen mogelijk is.

Problemen oplossen

Storing	Oorzaak	Oplossing
Er komt geen espresso uit het apparaat.	<ul style="list-style-type: none"> Het espressopoeder is te vochtig en/of te vast aangedrukt. 	<ul style="list-style-type: none"> Bereid de espresso opnieuw, maar druk daarbij het espressopoeder minder vast aan, of gebruik nieuw espressopoeder.
	<ul style="list-style-type: none"> Geen water in het waterreservoir ⑨. 	<ul style="list-style-type: none"> Vul het waterreservoir ⑨ met water.
	<ul style="list-style-type: none"> De gaten in de openingen van de zeefhouder zijn verstopt. 	<ul style="list-style-type: none"> Reinig de zeefhouder ⑯.
De espresso druppelt over de randen van de zeefhouder ⑮ in plaats van uit de openingen.	<ul style="list-style-type: none"> De zeefhouder ⑮ is niet correct geplaatst. 	<ul style="list-style-type: none"> Bevestig de zeefhouder ⑮ correct.
	<ul style="list-style-type: none"> De openingen van de zeefhouder zijn verstopt. 	<ul style="list-style-type: none"> Reinig de zeefhouder ⑯.
	<ul style="list-style-type: none"> Er zitten resten espressopoeder op de rand van de zeefhouder ⑮. 	<ul style="list-style-type: none"> Maak de rand van de zeefhouder ⑮ vrij van resten espressopoeder.
De espresso is koud.	<ul style="list-style-type: none"> Het apparaat is niet eerst opgewarmd. 	<ul style="list-style-type: none"> Warm het apparaat eerst op.
	<ul style="list-style-type: none"> Het indicatielampje "Espresso" ⑯ heeft nog niet continu brandt. 	<ul style="list-style-type: none"> Wacht tot het indicatielampje "Espresso" ⑯ continu brandt.
	<ul style="list-style-type: none"> De kopjes zijn niet voorverwarmd. 	<ul style="list-style-type: none"> Verwarm de kopjes voor.
De pomp maakt veel lawaai.	<ul style="list-style-type: none"> Het waterreservoir ⑨ is leeg. 	<ul style="list-style-type: none"> Vul het waterreservoir ⑨ met water.
De crema is te licht (de espresso loopt snel uit de zeefhouder ⑮).	<ul style="list-style-type: none"> Te weinig espressopoeder. 	<ul style="list-style-type: none"> Gebruik meer espressopoeder.
	<ul style="list-style-type: none"> Het espressopoeder is te grof gemalen. 	<ul style="list-style-type: none"> Gebruik alleen speciaal voor espresso gemaakte espressopoeder.
De crema is te donker (de espresso loopt langzaam uit de zeefhouder ⑮).	<ul style="list-style-type: none"> Te veel espressopoeder. 	<ul style="list-style-type: none"> Gebruik minder espressopoeder.
	<ul style="list-style-type: none"> Het poeder is te fijn gemalen of vochtig. 	<ul style="list-style-type: none"> Gebruik alleen speciaal voor espresso gemaakte espressopoeder.
	<ul style="list-style-type: none"> De zeef ⑯ ⑰ is verstopt. 	<ul style="list-style-type: none"> Reinig de zeef ⑯ ⑰.

Storing	Oorzaak	Oplossing
De melk wordt niet opgeschuimd.	• De melk is niet koud genoeg.	• Gebruik melk uit de koelkast.
	• De melkopschuimer 10 is vuil.	• Reinig de melkopschuimer 10.
De pomp stopt terwijl het apparaat in werking is, het indicatielampje "Espresso" 15 knippert.	• De pomp stopt na ca. 3 minuten te hebben gewerkt, om oververhitting te voorkomen.	• Laat het apparaat afkoelen voordat u het opnieuw gebruikt.
Alle lampjes 5 15 16 knipperen tegelijk.	• De temperatuur is te hoog voor de bereiding van een optimale espresso.	• Wacht tot het apparaat is afgekoeld en het indicatielampje "Espresso" 15 continu brandt.

Apparaat afvoeren



Het pictogram hiernaast met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat dit apparaat is onderworpen aan de Richtlijn 2012/19/EU. Deze richtlijn stelt dat u dit apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het normale huisvuil mag afvoeren, maar moet inleveren bij speciaal daartoe bestemde inzamelpunten, milieuparken of afvalverwerkingsbedrijven.

Afvoeren is voor u kosteloos. Spaar het milieu en voer producten op een voor het milieu verantwoorde manier af.



Mogelijkheden voor het afvoeren van het afgedankte product vindt u bij uw gemeente.



Het product is recycleerbaar; er is een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid op van toepassing en het afval wordt gescheiden ingezameld.

Garantie van Kompernaß Handels GmbH

Geachte klant,

U hebt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. In geval van gebreken in dit product hebt u wettelijke rechten tegenover de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna beschreven garantie niet beperkt.

Garantievoorwaarden

De garantieperiode geldt vanaf de datum van aankoop. Bewaar de kassabon zorgvuldig. U hebt hem nodig als bewijs van aankoop.

Als er binnen drie jaar vanaf de aankoopdatum van dit product een materiaal- of fabricagefout optreedt, wordt - naar onze keuze - het product door ons kosteloos gerepareerd of vervangen of wordt de koopprijs terugbetaald. Voorwaarde voor deze garantie is dat het defecte apparaat en het aankoopbewijs (kassabon) binnen de termijn van drie jaar worden overlegd en dat kort wordt omschreven waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.

Wanneer het defect door onze garantie wordt gedekt, krijgt u het gerepareerde product of een nieuw product retour. Met de reparatie of vervanging van het product begint er geen nieuwe garantieperiode.

Garantieperiode en wettelijke aanspraken bij gebreken

De garantieperiode wordt door deze waarborg niet verlengd. Dat geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventueel al bij aankoop aanwezige schade en gebreken moeten meteen na het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht.

Garantieomvang

Het apparaat is op basis van strenge kwaliteitsnormen met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd.

De garantie geldt voor materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie geldt niet voor productonderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage en die daarom als slijtonderdelen worden beschouwd, of voor schade aan breekbare onderdelen zoals schakelaars, accu's of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

Deze garantie vervalt wanneer het product is beschadigd, ondeskundig is gebruikt of is gerepareerd. Voor deskundig gebruik van het product moeten alle in de gebruiksaanwijzing beschreven aanwijzingen precies worden opgevolgd. Gebruiksdoeleinden en handelingen die in de gebruiksaanwijzing worden afgeraad of waarvoor wordt gewaarschuwd, moeten beslist worden vermeden.

Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons erkend servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie.

Afhandeling bij een garantiekwestie

Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag neemt u de volgende aanwijzingen in acht:

- Houd voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (IAN) 379523_2110 / 379536_2110 / 379540_2110 als aankoopbewijs bij de hand.
- Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje van het product, op het product gegraveerd, op de titelpagina van de gebruiksaanwijzing (linksonder) of op de sticker op de achter- of onderkant van het product.
- Als er fouten in de werking of andere gebreken optreden, neemt u eerst contact op met de hierna genoemde serviceafdeling, **telefonisch** of **via e-mail**.
- Een als defect geregistreerd product kunt u dan zonder portokosten naar het aan u doorgegeven serviceadres sturen. Voeg het aankoopbewijs (kassabon) bij en vermeld waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.



Op www.lidl-service.com kunt u deze en vele andere handleidingen, productvideo's en installatiesoftware downloaden.

Met deze QR-code gaat u direct naar de website van Lidl Service (www.lidl-service.com) en kunt u met het invoeren van het artikelnummer (IAN) 379523_2110 / 379536_2110 / 379540_2110 de gebruiksaanwijzing openen.

Service

Service Nederland

Tel.: 0800 0249630

E-Mail: kompernass@lidl.nl

Service België

Tel.: 0800 12089

E-Mail: kompernass@lidl.be

IAN 379523_2110 / 379536_2110 / 379540_2110

Importeur

Let op: het volgende adres is geen serviceadres. Neem eerst contact op met het opgegeven serviceadres.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DUITSLAND

www.kompernass.com

Obsah

Úvod	102
Výstražná upozornění	102
Použití v souladu s určením	102
Rozsah dodávky / kontrola přepravy	103
Likvidace obalu	104
Bezpečnostní pokyny	104
Součásti přístroje	107
Technické údaje	107
Ukazatel teploty	108
První uvedení do provozu	108
Obsluha	109
Naplnění nádržky na vodu	109
Rozehřátí po delší nečinnosti / při prvním uvedení do provozu	109
Ohřev před každým použitím	111
Příprava espresso	111
Příprava cappuccina	113
Tipy pro přípravu dokonalého espresso	114
Tipy pro vytvoření mléčné pěny	115
Odběr horké vody	115
Čištění a údržba	116
Čištění zpěňovače mléka	116
Čištění trysky na horkou vodu	117
Čištění příslušenství	117
Čištění přístroje	118
Odvápnění přístroje	118
Objednávání náhradních dílů	119
Odstraňování závad	120
Likvidace přístroje	121
Záruka společnosti Kompernass Handels GmbH	122
Servis	123
Dovozce	123

Úvod

Gratuluje vám k zakoupení nového přístroje.

Rozhodli jste se tak pro vysoce kvalitní výrobek. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležitá upozornění ohledně bezpečnosti, použití a likvidace. Před použitím výrobku se prosím dobře seznamte se všemi provozními a bezpečnostními pokyny. Výrobek používejte pouze předepsaným způsobem a pro uvedené oblasti použití. Při předávání výrobku třetím osobám předejte spolu s ním i všechny podklady.

Výstražná upozornění

V tomto návodu k obsluze je užito následujících výstražných upozornění:

VÝSTRAHA

Výstražné upozornění tohoto stupně nebezpečí označuje možnou nebezpečnou situaci.

Není-li této nebezpečné situaci zabráněno, může vést ke zraněním.

- Pro zabránění zranění osob je proto nutno dodržovat pokyny uvedené v tomto výstražném upozornění.

POZOR

Výstražné upozornění tohoto stupně nebezpečí označuje vznik možné hmotné škody.

Není-li této nebezpečné situaci zabráněno, může vést k hmotným škodám.

- Pro zabránění hmotným škodám je proto nutno dodržovat pokyny uvedené v tomto výstražném upozornění.

UPOZORNĚNÍ

- Upozornění označuje doplňující informace usnadňující manipulaci s přístrojem.

Použití v souladu s určením

Tento přístroj slouží výhradně k přípravě espressa/cappuccina a ke zpěňování mléka. Je určen výhradně pro použití v domácnostech. Není určen k profesionálnímu použití.

Jiné užití než k určenému účelu nebo nad jeho rámec je považováno za použití v rozporu s určením.

⚠ VÝSTRAHA**Nebezpečí při použití v rozporu s určením!**

Při použití v rozporu s určením a/nebo použití jiného druhu může být přístroj zdrojem různých nebezpečí.

- ▶ Přístroj používejte výlučně v souladu s určením.
- ▶ Dodržujte postupy popsané v tomto návodu k obsluze.

Jsou vyloučeny jakékoli nároky kvůli poškozením, vzniklým na základě použití v rozporu s určením.

Riziko nese výhradně uživatel.

Rozsah dodávky / kontrola přepravy**⚠ VÝSTRAHA****Nebezpečí udušení!**

- ▶ Obalové materiály nelze užívat ke hraní. Hrozí nebezpečí udušení.

Přístroj se standardně dodává s následujícími komponentami:

- Espresso kávovar
- Držák síťka
- Velké sítko na espresso
- Malé sítko na espresso
- Odměrka s pěchovadlem
- Odvápnovací prostředek (125 ml)
- Návod k rychlému spuštění
- Návod k obsluze

UPOZORNĚNÍ

- ▶ Zkontrolujte dodávku, zda je kompletní a není viditelně poškozená.
- ▶ V případě neúplné dodávky nebo poškození vzniklých v důsledku vadného obalu nebo při dopravě kontaktujte servisní hotline.

Likvidace obalu

Obal chrání přístroj před poškozením během přepravy. Zvolený obalový materiál odpovídá hlediskům ochrany přírody a likvidace, a je tudíž recyklovatelný.



Navrácení obalu do oběhu zpracování materiálu šetří suroviny a sníží produkci odpadů. Vice nepotřebný obalový materiál zlikvidujte dle místně platných předpisů.



Balení zlikvidujte ekologicky.

Dbejte na označení na různých obalových materiálech a v případě potřeby je rozříďte odděleně. Obalové materiály jsou označeny zkratkami (a) a číslicemi (b) s následujícím významem:

1–7: Plasty,

20–22: Papír a lepenka,

80–98: Kompozitní materiály.

Bezpečnostní pokyny

Pro bezpečnou manipulaci s přístrojem dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ!

- ▶ Před použitím přístroje zkontrolujte, zda není zvenčí viditelně poškozený. Poškozený nebo na zem spadlý přístroj neuvádějte do provozu.
- ▶ Děti mladší 8 let nesmí mít přístup k přístroji a přívodnímu kabelu.
- ▶ Děti od 8 let mohou přístroj používat jen v případě, že jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o jeho bezpečném užívání a porozuměly nebezpečí, jež z toho plyne.
- ▶ Osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí smí přístroj používat jen v případě, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném užívání přístroje a porozuměly nebezpečí, jež z toho plyne.
- ▶ Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, ledaže jsou starší 8 let a jsou pod dohledem.
- ▶ Děti si nesmí s přístrojem hrát.

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ!

- Opravy přístroje přenechte pouze autorizovaným odborným firmám nebo zákaznickému servisu. Neodborné opravy mohou vést ke vzniku závažných nebezpečí pro uživatele. Navíc zaniká i nárok na záruku.
-  Přístroj neponořujte do vody ani do jiných kapalin. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Přístroje se nikdy nedotýkejte mokrýma nebo vlhkýma rukama.
- Poškozené zástrčky nebo síťový kabel nechte ihned vyměnit autorizovanými odborníky nebo zákaznickým servisem – vyhnete se tak nebezpečí.
- Nebezpečí popálení! Některé díly se během používání silně zahřívají!
- Při používání přístroje vznikají horké páry. Je třeba dávat pozor, aby nedošlo k opaření! Od páry udržujte dostatečnou vzdálenost.
- Přístroj zapojte pouze do řádně nainstalované a uzemněné zásuvky.
- Po použití je na povrchu topného článku ještě zbytkové teplo.
- Na konektor přístroje nesmí vytéct žádná kapalina.
- Používejte přístroj pouze v souladu s jeho určením. Nesprávná použití mohou vést ke zraněním.

POZOR! NEBEZPEČÍ HMOTNÝCH ŠKOD

- Vadné součástky se smí nahradit pouze originálními náhradními díly. Jen u téhoto součástí je zaručeno, že budou splněny bezpečnostní požadavky.
- Chraňte přístroj před vlhkem a proniknutím kapalin.
- Chraňte přístroj před nárazy, prachem, chemikáliemi, silnými výkyvy teplot a působením blízkých zdrojů tepla (kamna, topná tělesa).

POZOR! NEBEZPEČÍ HMOTNÝCH ŠKOD

- ▶ Přístroj nikdy neponořujte do vody nebo do jiných kapalin.
- ▶ Při odpojování ze zásuvky uchopte síťový adaptér vždy za zástrčku, nikdy netahejte za kabel.
- ▶ Přístroj během provozu nenechávejte nikdy bez dozoru.
- ▶ K provozu přístroje nepoužívejte externí spínací hodiny ani samostatné dálkové ovládání.
- ▶ Neprovozujte přístroj nikdy v místnostech s teplotou kolem 0 °C nebo nižší. Při zamrznutí vody v trubkách nebo v nádržce na vodu může dojít k poškození přístroje.
- ▶ Přístroj nikdy neprovozujte venku. Přístroj je určen pouze pro použití v interiéru.
- ▶ Pokud je v nádržce na vodu odvápňovací roztok, nevyvíjejte páru!

UPOZORNĚNÍ

- ▶ Opravu přístroje během záruční doby smí provádět pouze výrobcem autorizovaný zákaznický servis, jinak nárok na záruku při následném poškození zaniká.

Součásti přístroje

Obrázek A:

- ① vypínač
- ② ukazatel teploty
- ③ tlačítko „espresso“ 
- ④ tlačítko „pára“ 
- ⑤ bílá kontrolka „pára“
- ⑥ odkládací plocha
- ⑦ regulátor páry
- ⑧ rukojeť
- ⑨ nádržka na vodu
- ⑩ zpěňovač mléka
- ⑪ odkapávací mřížka
- ⑫ lapač kapek
- ⑬ vyhloubení pro červený plovák
- ⑭ tryska na horkou vodu
- ⑮ bílá kontrolka „espresso“
- ⑯ červená provozní kontrolka

Obrázek B:


- ⑰ zablokování síťka
- ⑱ držák síťka
- ⑲ velké sítko na espresso
- ⑳ malé sítko na espresso
- ㉑ odměrka s pěchovadlem
- ㉒ odvápňovací prostředek

Technické údaje

Síťové napětí	220 – 240 V ~ (střídavý proud), 50–60 Hz
Jmenovitý výkon	1100 W
Tlak čerpadla	cca 1,5 MPa (15 bar)
	bezpečné pro potraviny

Ukazatel teploty

Ukazatel teploty **2** udává míru zahřátí přístroje.

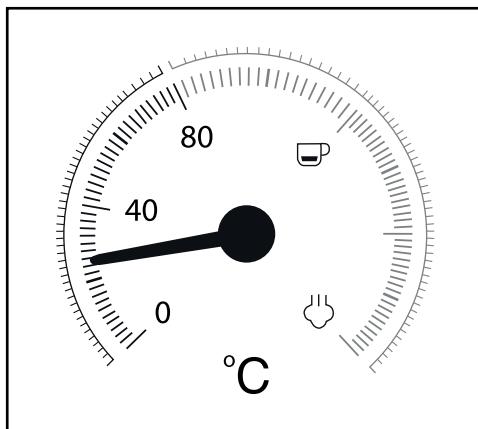

Přístroj se začne zahřívat, jakmile jej zapnete, a zahřívá se, dokud se ručička nezastaví přibližně mezi $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ a „“. Provozní kontrolka **16** svítí. Kontrolka „espresso“ **15** bliká bíle.

Dosáhne-li ručička červené části stupnice, je teplota dostatečně vysoká pro přípravu espresso. Kontrolka „espresso“ **15** trvale svítí.

Stiskněte-li tlačítko „pára“ **4**, bliká kontrolka „pára“ **5** bíle. Přístroj nyní dále nahřívá a ručička stoupá výše až do oblasti stupnice mezi „“ a „“.

Dosáhne-li ručička oblasti mezi „“ a „“, je teplota dostatečně vysoká pro výrobu páry. Kontrolka „pára“ **5** trvale svítí.

První uvedení do provozu

- 1) Vyčistěte držák sítníku **18**, odměrku **21**, sítníku na espresso **19** **20**, odkapávací mřížku **11** a nádržku na vodu **9** dle pokynů v kapitole „Čištění a údržba“.
- 2) Přístroj postavte na suchý, rovný povrch odolný vůči teplu. Dbejte na to, aby se síťová zásuvka nacházela v dosažitelné blízkosti.
- 3) Vložte odkapávací mřížku **11** tak, aby červený plovák mohl vyčnívat vyhloubením **13** v odkapávací mřížce **11**.
- 4) Držák sítníku **18** nasadte do přístroje na značku „INSERT“, nacházející se vedle trysky na horkou vodu **14**, a potom jím otáčejte proti směru hodinových ručiček, dokud rukojeť držáku **18** nesměřuje dopředu („I“).

- 5) Zástrčku zasuňte do síťové zásuvky.
- 6) Při čištění interních trubek postupujte před prvním použitím následovně: Kávovarem nechte protéct vodu pro cca 5 šálků espresso (asi 100 ml). Za tímto účelem si přečtěte kapitolu „Obsluha“.
- 7) Nechte cca 30 sekund vyrábět páru. Za tímto účelem si přečtěte kapitolu „Obsluha“.

UPOZORNĚNÍ

- Při prvním použití se může stát, že čerpadlo už slyšitelně pracuje, je slyšet zvuky, avšak z přístroje nevytéká žádná voda. V takovém případě otočte regulátorem páry ⑦ ve směru „+“, aby z potrubí přístroje mohl uniknout vzduch (tlačítka „pára“ ⑧ ⑨ je stisknuté). Po cca 20 sekundách vzduch unikl, zvuky zmizí a z přístroje vytéká voda.

Obsluha

Naplnění nádržky na vodu


UPOZORNĚNÍ

- Pro přípravu espresso/cappuccina používejte výlučně čerstvou pitnou vodu.
- 1) Vyjměte nádržku na vodu ⑨ a naplňte ji vodou:
Voda musí sahat minimálně po značku Min.
Nikdy nenalévejte více vody než po značku Max.
 - 2) Nádržku na vodu ⑨ opět nasaděte do přístroje.


Rozehřáti po delší nečinnosti / při prvním uvedení do provozu

Pokud jste přístroj delší dobu nepoužívali, nechte jej rozehřát následujícím způsobem:

- 1) Nádržku na vodu ⑨ naplňte vodou.
- 2) Do držáku sítnka ⑮ vložte velké ⑯ nebo malé sítko na espresso ⑰.
 - Dbejte na to, aby se malý zárez na velkém ⑯ nebo malém sítku na espresso ⑰ při vložení nacházel nad zárezem na držáku sítnka ⑮ (obrázek 1).

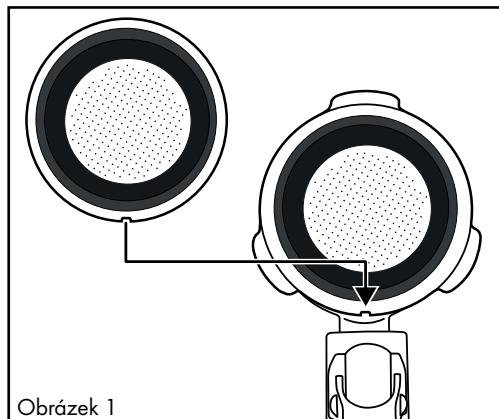

- Potom velké **19** nebo malé sítko na espresso **20** mírně pootočte, aby toto nemohlo vypadnout (obrázek 2).



UPOZORNĚNÍ

- Vsazené sítko na espresso **19** **20** odeberte až po jeho vychladnutí!
- K opětovnému vyjmání sítka na espresso **19** **20** z držáku sítka **18** otočte vložené sítko na espresso **19** **20** tak, aby se zárez na sítce espresso **19** **20** nacházel nad zárezem na držáku sítka **18**. Nyní můžete sítko na espresso **19** **20** vyjmout.

- 3) Držák sítka **18** nasad'te do přístroje na značku „INSERT“, nacházející se vedle trysky na horkou vodu **14**, a potom jím otáčejte proti směru hodinových ručiček, dokud rukojeť držáku **18** nesměřuje dopředu („I“).
- 4) Pod držák sítka **18** postavte šálek.
- 5) Zavřete regulátor páry **7** (až na doraz ve směru „—“).
- 6) Zapněte přístroj vypínačem **1**. Červená provozní kontrolka **16** svítí. Kontrolka „espresso“ **15** bliká bíle. Přístroj začne nahřívat.
- 7) Jakmile trvale svítí bílá kontrolka „espresso“ **15**, stiskněte tlačítko „espresso“ **3**. Vodu nechejte protékat cca 1 minutu.

UPOZORNĚNÍ

- Je možné, že v průběhu tohoto procesu bude třeba šálek vyprázdnit.
V takovém případě proces zastavte stisknutím tlačítka „espresso“  ③.
Šálek vyprázdněte a stiskněte znova tlačítko „espresso“  ③ – voda začne opět protékat.
- 8) Asi po 1 minutě čerpadlo zastavte opětovným stisknutím tlačítka „espresso“  ③.
- 9) Případně počkejte, až bude kontrolka „espresso“ ⑯ opět trvale svítit. Ohřev je ukončen. Nyní si můžete připravit espresso.

Ohřev před každým použitím

Před přípravou espressa nebo cappuccina je třeba přístroj nahřát a propláchnout.

- 1) Zapněte přístroj vypínačem ①. Červená provozní kontrolka ⑯ svítí. Kontrolka „espresso“ ⑯ bliká bíle. Ujistěte se, zda je regulátor páry ⑦ otočen až na doraz na „–“.
- 2) Držák sítníka ⑮ nasadte do přístroje na značku „INSERT“, nacházející se vedle trysky na horkou vodu ⑭, a potom jím otáčejte proti směru hodinových ručiček, dokud rukojeť držáku ⑮ nesměřuje dopředu („I“).
- 3) Stiskněte tlačítko „espresso“  ③, přístroj začne čerpat vodu z nádržky ⑨. Jakmile voda začne vytékat z otvorů držáku sítníka, stiskněte tlačítko „espresso“  ③ ještě jednou, aby se čerpadlo zastavilo.
- 4) Počkejte, až bude kontrolka „espresso“ ⑯ trvale svítit.
- 5) Stiskněte znova tlačítko „espresso“  ③ a nechte 20 sekund vytékat horkou vodu, poté čerpadlo opět zastavte.

Tím je předeřev ukončen. Nyní můžete připravovat espresso/cappuccino.

UPOZORNĚNÍ

- Pokud chcete připravit několik espresso nebo cappuccin za sebou, nemusíte přístroj znova nahřívat a proplachovat.

Příprava espresso

UPOZORNĚNÍ

- Vždy se přesvědčte o tom, že je sítko na espresso ⑯ ⑰ čisté a že jsou odstraněny zbytky prášku na espresso.

- 1) Když je přístroj rozebratý:
Pro přípravu malého espresso nasadte do držáku sítníka ⑮ malé sítko na espresso ⑰.
Pro přípravu dvou šálků espressa nasadte do držáku sítníka ⑮ velké sítko na espresso ⑯.

- 2) Do malého sítko na espresso **20** nasypete prášek pro přípravu expressa až po značku Max. To odpovídá cca 7 g prášku nebo jedné zarovnané odměrce **21**. Nebo...
Do velkého sítko na espresso **19** nasypete prášek pro přípravu expressa až po značku Max. To odpovídá cca 7 g + 7 g prášku nebo dvěma zarovnaným odměrkám **21**.
- 3) Prášek pro přípravu expressa zatlačte do odměrky **21** pěchovadlem.
Poté prášek pro přípravu expressa dle potřeby doplňte tak, aby bylo sítko na espresso **19** **20** naplněno až po značku MAX. Prášek pro přípravu expressa opět zatlačte.

UPOZORNĚNÍ

- Zatlačení prášku má při přípravě expressa zásadní význam. Natlačí-li se prášek pro přípravu expressa do sítko příliš silně, protéká espresso pomalu a na jeho povrchu se vytvoří více creamy. Pokud prášek není do sítko silně zatlačený, espresso proteče sítkem rychle a vytvoří se jen málo creamy.
- 4) Držák sítník **18** nasaďte do přístroje na značku „INSERT“, a potom jím otáčejte proti směru hodinových ručiček, dokud rukojeť držáku **18** nesměřuje dopředu („I“).
 - 5) Postavte jeden (nebo dva) šálek/šálky pod otvory držáku sítníka. Doporučujeme předtím šálky vypláchnout horkou vodou, aby espresso rychle nevychladlo. Šálky lze odložit na odkládací plochu **6**, aby si uchovaly teplotu.
 - 6) Jakmile trvale svítí kontrolka „espresso“ **15**, stiskněte tlačítka „espresso“  **3**. Espresso teče do šálku/šálků.

VÝSTRAHA

Držák sítník **18 nikdy nevyjmíte během přípravy espresso!**

Horké espresso by vysířiklo a mohlo by způsobit zranění!

- Stiskněte vždy nejprve znova tlačítko „espresso“  **3**, abyste ukončili výdej espressa, než odstraníte držák sítníka **18**.

- 7) Po naplnění šálků požadovaným množstvím (cca 20 ml na šálek) znova stiskněte tlačítka „espresso“  **3**, čímž přívod vody zastavíte.

Espresso můžete nyní vypít.

- 8) Vypněte přístroj vypínačem **1**.

UPOZORNĚNÍ

- Pokud se tlačítka „espresso“  **3** nebo „pára“  **4** nestisknou po dobu cca 30 minut, přístroj se automaticky vypne.
- 9) Po každém použití odstraňte ze sítníku **18** **20** prášek pro přípravu expressa. Vyjměte držák sítníku **18** z přístroje. Za tímto účelem vyklopte blokování sítníka **17** nahoru tak, aby sítník **19** **20** nemohl vypadnout z držáku **18**. Nyní sítník **19** **20** vyprázdněte – držák **18** se zablokovaným sítníkem **19** **20** otočte a prášek z něj vyklepe. Prášek likvidujte vždy ekologicky, například jako organický odpad.

UPOZORNĚNÍ

- Po každém použití je bezpodmínečně nutné vyčistit trysku **14** (ze které vytéká horká voda). Za tímto účelem si přečtěte kapitolu „Čištění a údržba“.

UPOZORNĚNÍ

- Pravidelně vyprazdňujte lapač kapek **12**, nejpozději tehdy, je li vidět červený plovák ve vyhloubení **13** odkapávací mřížky **11**.

Příprava cappuccina

⚠️ VÝSTRAHA**Při generování mléčné pěny pomocí páry bud'te opatrní!**

Zasažení horkou párou nebo horkou vodou může způsobit zranění!

- Regulátorem páry **7** otáčejte vždy pomalu.

- 1) Zpěňovací nádobu (nejlépe z nerezavějící oceli) naplňte do jedné třetiny studeným mlékem.
- 2) Přesvědčte se, zda je regulátor páry **7** otvořený do vypnuté polohy (až na doraz ve směru „—“).
- 3) Zpěňovač mléka **10** vložte na stranu. Přitom jej držte pouze za rukojeť **8**.
- 4) Stiskněte tlačítko „pára“  **4**. Počkejte, až bude kontrolka „pára“ **5** trvale svítit.
- 5) Pod zpěňovačem mléka **10** podržte prázdnou nádobu. Regulátorem páry **7** otáčejte pomalu ve směru „+“. Z trysky vteče/vysíříkne kondenzovaná voda. Tím se vyčistí tryska a oběh vody uvnitř přístroje.
- 6) Vyčkejte 15 sekund, a pak otáčejte regulátorem páry **7** ve směru „—“, dokud z trysky nepřestane vystupovat pára. Vodu z nádoby vylijte.
- 7) Nyní podržte zpěňovací nádobu v ruce, abyste zkонтrolovali teplotu mléka, a zaveděte trysku zpěňovače mléka **10** lehce do mléka v nádobě. Držte přitom zpěňovací nádobu mírně nakloněnou.
- 8) Regulátorem páry **7** otáčejte pomalu ve směru „+“.
- 9) Zpěňovací nádobou krouživě pohybujte a přitom udržujte špičku trysky těsně pod hladinou mléka: dost hluboko na to, aby mléko nestříkalo ven, a přitom dost vysoko na to, aby mohla vzniknout hustá pena. Postupujete-li správně, je přitom slyšet hluboký bzučivý zvuk.
- 10) Jakmile mléčná pena začne stoupat, zasuňte trysku hlouběji do nádoby, aby se napěnila další „vrstva“ a pena se nepřipálila.
- 11) Nakonec trysku do nádoby úplně ponořte a otočte regulátor páry **7** asi do poloviny, aby se mléko ohřálo. Zpěňovací nádobu držte mírně šikmo tak, aby se mléko při promíchávání tryskou jemně točilo.

- 12) Jakmile má mléčná pěna požadovanou konzistenci a teplotu, regulátor páry **7** utáhněte (ož na doraz ve směru „—“).
- 13) Teprve potom trysku z mléka vytáhněte.
- 14) Postupujte tak, jak je popsáno v kapitole „**Čištění zpěňovače mléka**“.

UPOZORNĚNÍ

- K přípravě cappuccina používejte vždy větší šálky než na espresso, protože se ještě přidává zpěněné mléko.
- 15) Při přípravě cappuccina postupujte přesně jako při přípravě espresso (viz kapitola „**Příprava espresso**“, nahřívání již není nutné). Vodu však nechejte protékat cca dvakrát tak dlouho jako u espresso (cca 40 ml).

UPOZORNĚNÍ

- Všechny kontrolky příp. současně blikají, pokud tlačítko „espresso“  **3** stisknete hned po výrobě mléčné pěny. To znamená, že přístroj je pro přípravu optimálního espresso příliš nahřátý. Přesto můžete pokračovat v přípravě espresso nebo přístroj nechat vychladnout. Jakmile trvale svítí kontrolka „espresso“ **15**, je opět dosažen optimální rozsah teploty pro espresso.

- 16) Vypněte přístroj vypínačem **1**.

UPOZORNĚNÍ

- Pokud se tlačítka „espresso“  **3** nebo „pára“  **4** nestisknou po dobu cca 30 minut, přístroj se automaticky vypne.
- 17) Zpěněné mléko přidejte do předem připraveného espresso. Cappuccino je nyní hotové. Dle chuti jej můžete pocukrovat nebo posypat kakaem.

UPOZORNĚNÍ

- Zpěňovač mléka **10** je nutno po každém použití vyčistit. Za tímto účelem si přečtěte kapitolu „**Čištění a údržba**“.

Tipy pro přípravu dokonalého espresso

Jedním z nejdůležitějších faktorů pro přípravu dobrého espresso je takzvaná doba extrakce neboli doba průtoku, tj. doba trvání kontaktu mleté kávy s horkou vodou, aby do šálky vytékala hotová káva.

Doba extrakce závisí především na množství, stupni mletí a hutnosti kávy. Čím je kávový prášek jemnější a hutnější, tím pomaleji jím voda protéká.

Pokud však zjistíte, že espresso nechutná nebo nevypadá tak, jak by mělo, můžete dobu extrakce ovlivnit sami.

- Pokud je pěna obzvláště světlá, málo konzistentní a rychle se rozpuští, espresso proteklo příliš rychle; tomu se pak říká podextrakce. Espresso je kyselé a vodnaté a nevyníkne jeho aroma. Příčinou je obvykle příliš malé množství mleté kávy, která je případně příliš nahrubo namletá nebo nedostačuje silně stlačená.
- Je-li pěna velmi tmavá a uprostřed je prostoupena světlými skvrnami nebo je v ní díra, káva prošla příliš dlouhou extrakcí. Tomu se říká nadměrná extrakce. Espresso chutná horce. Příčinou bývá příliš jemně namletá káva nebo příliš velké množství mleté kávy. Pokud neplatí ani jedno z toho, byla namletá káva příliš silně stlačena.
- Pro přípravu espressa používejte pouze mletou kávu: obvykle je jemněji namletá a také silněji pražená. V ideálním případě byste měli na jeden šálek espressa použít asi 7 g mleté kávy. Sítko nepreplňujte. Mletou kávu v sítku stlačte pěchovadlem odměrky ②, aníž byste ji stlačili do příliš kompaktní hmoty.
- Přípravu zkoušejte, dokud nenajdete optimální rovnováhu všech faktorů.

Tipy pro vytvoření mléčné pěny

- V zásadě lze zpěnit každý druh mléka, také sójové a rýžové mléko. Některé druhy mléka lze však zpěnit pouze s jistým omezením.
- Odsířené nebo nízkotučné mléko se nepřipálí tak snadno jako mléko plnotučné, při příliš nízkém obsahu tuku je zde však riziko, že mléko nebude dobře zpěnit. Používejte proto pokud možno mléko s obsahem tuku 3,5 % nebo 1,5 %.
- Dobře vychlazené mléko lze zpěnit lépe než mléko méně chladné. Nejlepších výsledků docílíte při teplotě kolem 7 °C.
- Nezpěňujte mléko podruhé, protože by se mohlo připálit.
- Zpěněné mléko nechte před přidáním do espressa cca 30 sekund odstát. Větší bubliny popraskají a mléko, které je ještě tekuté, klesne dolů. Zbude jemná pěna, již můžete přidat do espressa.

Odběr horké vody

Pomocí zpěňovače mléka ⑩ můžete také odebírat horkou vodu, např. k zředění kávy (Café Americano) nebo přípravě čaje.

- 1) Zapněte přístroj vypínačem ①. Červená provozní kontrolka ⑯ svítí. Kontrolka „espresso“ ⑮ bliká bíle. Ujistěte se, zda je regulátor páry ⑦ otočen až na doraz na „—“. Vyčkejte, dokud ručička ukazatele teploty ② nebude přibližně uprostřed mezi 80 °C a „⑨“ a kontrolka „espresso“ ⑯ nebude trvale svítit.
- 2) Pod zpěňovač mléka ⑩ postavte tepelně odolnou nádobu.
- 3) Regulátor páry ⑦ otočte minimálně do poloviny směrem k „+“.

- 4) Stiskněte dvakrát tlačítko „pára“  ④. Ze zpěňovače mléka ⑩ vytéká horká voda.
- 5) K zastavení odběru horké vody stiskněte opět tlačítko „pára“  ④.
- 6) Uzavřete regulátor páry ⑦ (otočte jej co nejvíce směrem k „—“).

Čištění a údržba

VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!


- Než začnete přístroj čistit, vytáhněte vždy síťovou zástrčku ze sítě. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Před čištěním nechte přístroj vždy nejprve vychladnout. Nebezpečí popálení!
-  ► Přístroj nikdy neponořujte do vody nebo jiných kapalin. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

POZOR! HMOTNÉ ŠKODY!

- K čištění povrchu přístroje nikdy nepoužívejte abrazivní, agresivní nebo chemické čisticí prostředky, aby se zamezilo poškození.

Čištění zpěňovače mléka

- 1) Pod zpěňovač mléka ⑩ postavte prázdnou nádobu.
- 2) Ihned po použití otočte regulátorem páry ⑦ na „+“ a páru nechte několik sekund unikat.
- 3) Uzavřete regulátor páry ⑦ (otočte až na doraz ve směru „—“), přístroj vypněte a zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
- 4) Nechte vychladnout trysku.
- 5) Sejměte koncovku zpěňovače mléka ⑩ (obrázek 3) a pečlivě ji vyčistěte v teplé vodě.
- 6) Trysku, která se nachází pod koncovkou, ořete vlhkým hadříkem. Je-li to nutné, přidejte na hadřík trochu jemného prostředku na nádobí. Po použití prostředku na nádobí však trysku ořete hadříkem vymáchaným v čisté vodě. Zkontrolujte, zda na trysce nezůstaly zbytky prostředku na nádobí.
- 7) Trysku opět nasaděte na koncovku (obrázek 3).



Obrázek 3

Čištění trysky na horkou vodu

Trysku na horkou vodu **14** vyčistěte po každém použití:

- 1) Po přípravě espresso/cappuccina a sejmoutí držáku sítnka **18** otřete celou plochu kolem trysky na horkou vodu **14** vlhkým hadříkem, aby byly odstraněny všechny zbytky prášku.
- 2) Opět nasadte držák sítnka **18** bez nasazených sítek **19** **20**.
- 3) Potom postavte prázdný šálek pod držák sítnka **18** a stiskněte tlačítko „espresso“ **3**. Z trysky **14** začne vytékat voda, která vypláchne poslední zbytky prášku.
- 4) Po cca 20 sekundách opět stiskněte tlačítko „espresso“ **3** a přístroj vypněte vypínačem **1**.
- 5) Držák sítnka **18** opět vyjměte.

Čištění příslušenství

- 1) Držák sítnka **18**, obě sítnka na espresso **19** **20**, nádržku na vodu **9**, odměrku **21** a odkapávací mřížku **11** umyjte v teplé vodě.

UPOZORNĚNÍ

- Pokud do vody přidáte mycí prostředek, může se stát, že ovlivní chuť espresso. Pokud lze znečištění odstranit pouze mycím prostředkem, všechny díly následně řádně opláchněte čistou vodou.
- 2) Všechny součásti dobře vysušte.

UPOZORNĚNÍ

- Obě sítnka na espresso **19** **20**, měrná lžička **21** a odkapávací mřížka **11** jsou také vhodné pro mytí v myčce nádobí.

Čištění přístroje

Přístroj ořete vlhkým hadříkem. Je-li to nutné, dejte na hadřík trochu prostředku na nádobí.

Před dalším použitím musí být přístroj zcela suchý.

Odvápnění přístroje

POZOR! HMOTNÉ ŠKODY!

- Pokud je v nádržce na vodu ⑨ odvápnovací roztok, nevyvíjejte páru!

Přístroj je vybaven funkcí připomenuť odvápnění: po cca 500 spařování všechny tři kontrolky ⑤ ⑯ ⑯ současně 5krát rychle blíknou a tím připomenou, že je třeba přístroj odvápnit. Pokud přístroj hned neodvápníte, budou kontrolky ⑤ ⑯ ⑯ blíkat při opětovném zapnutí přístroje. Pokud jste přístroj neodvápnili ani po třetím zapnutí, funkce připomenutí zhasne.

Při použití odvápnovacího prostředku ⑯, který je obsažen v dodávce, postupujte takto:

- 1) Odvápnovací prostředek ⑯ (125 ml) dejte do nádržky na vodu ⑨.
- 2) Naplňte nádržku na vodu ⑨ až po značku Max vodou a vložte ji do přístroje.
- 3) Přístroj zapněte vypínačem ①. Regulátor páry ⑦ je zašroubován.
- 4) Vsaďte držák sítníka ⑯ bez sítníka na espresso ⑯ ⑯ do přístroje.
- 5) Pod otvor držáku sítníka postavte 2 šálky nebo nádobu o objemu minimálně 250 ml.
- 6) Jakmile trvale svítí kontrolka „espresso“ ⑯, stiskněte tlačítko „espresso“ ⑯ ③. Nechejte protéct asi 250 ml (asi 2 šálky) odvápnovacího roztoku a poté postup zastavte opětovným stisknutím tlačítka „espresso“ ⑯ ③. Použitý odvápnovací roztok případně opatrně vyklopte.
- 7) Odvápnovací prostředek ⑯ nechejte působit asi 1 minutu.
- 8) Kroky 6 až 7 opakujte ještě třikrát. Při posledním opakování vyprázdněte nádržku na vodu ⑨.
- 9) Postavte dostatečně velkou nádobu (min. 1 litr) pod otvory držáku sítníka.
- 10) Nádržku na vodu ⑨ vypláchněte čistou vodou a naplňte čistou vodu až po značku Max.
- 11) Jakmile trvale svítí kontrolka „espresso“ ⑯, stiskněte tlačítko „espresso“ ⑯ ③. Vodu nechejte zcela protéct. Tuto vodu opatrně vyklopte.
- 12) Kroky 10 až 11 jednou opakujte a poté přístroj vypněte.
- 13) Přístroj po odvápnění ořete vlhkým hadříkem, aby se odstranily případné rozstříky odvápnovacího roztoku. Před opětovným použitím přístroj rádně vyříte do sucha.

Nový odvápnovací prostředek ② lze objednat přes naši zákaznickou službu (viz kapitola „**Objednávání náhradních dílů**“).

Doporučujeme používat odvápnovací prostředek ②, který je obsažen v dodávce. Lze používat i jiný, běžný odvápnovací prostředek pro kávovary na espresso. Potom postupujte, jak je popsáno v návodu k obsluze příslušného odvápnovacího prostředku.

Objednávání náhradních dílů

Náhradní díly k tomuto výrobku si můžete dodatečně objednat vždy pohodlně na internetu na adrese www.kompernass.com.



Naskenujte QR kód pomocí chytrého telefonu / tabletu. Pomocí tohoto kódu QR se dostanete přímo na naši webovou stránku a můžete si prohlédnout a objednat dostupné náhradní díly.

UPOZORNĚNÍ

- ▶ Máte-li problémy s online objednávkou, můžete se telefonicky nebo e-mailem obrátit na naše servisní středisko.
- ▶ Při objednávání vždy prosím uvádějte číslo výrobku (např. IAN 123456_7890), které naleznete na titulním listu tohoto návodu k obsluze.
- ▶ Vezměte prosím na vědomí, že ne pro všechny země dodání je možné objednat náhradní díly online.

Odstraňování závad

Porucha	Příčina	Odstranění problému
Espresso nevytéká.	<ul style="list-style-type: none">Prášek pro přípravu espresso je příliš vlhký a/nebo je do sítko příliš silně natlačený.	<ul style="list-style-type: none">Espresso přípravte znova a nezatlačujte prášek tak silně, případně použijte nový prášek.
	<ul style="list-style-type: none">V nádržce na vodu ⑨ není voda.	<ul style="list-style-type: none">Vodní nádržku ⑨ naplňte vodou.
	<ul style="list-style-type: none">Otvory držáku sítko jsou ucpané.	<ul style="list-style-type: none">Vyčistěte držák sítko ⑯.
Espresso přetéká přes okraje držáku sítko ⑯ místo toho, aby teklo z otvorů.	<ul style="list-style-type: none">Držák sítko ⑯ není správně nasazený.	<ul style="list-style-type: none">Držák sítko ⑯ nasadte správně.
	<ul style="list-style-type: none">Otvory držáku sítko jsou ucpané.	<ul style="list-style-type: none">Vyčistěte držák sítko ⑯.
	<ul style="list-style-type: none">Na okraji držáku sítko ⑯ jsou zbytky prášku pro přípravu espresso.	<ul style="list-style-type: none">Odstraňte zbytky prášku z okraje držáku sítko ⑯.
Espresso je studené.	<ul style="list-style-type: none">Přístroj nebyl předehřátý.	<ul style="list-style-type: none">Přístroj předehřejte.
	<ul style="list-style-type: none">Kontrolka „espresso“ ⑮ ještě trvale nesvítila.	<ul style="list-style-type: none">Počkejte, až bude kontrolka „espresso“ ⑮ trvale svítit.
	<ul style="list-style-type: none">Šálky nebyly předehřány.	<ul style="list-style-type: none">Šálky předehřejte.
Hlučný provoz čerpadla.	<ul style="list-style-type: none">Nádržka na vodu ⑨ je prázdná.	<ul style="list-style-type: none">Vodní nádržku ⑨ naplňte vodou.
Crema je příliš světlá (espresso vytéká z držáku sítko ⑯ příliš rychle).	<ul style="list-style-type: none">Příliš málo prášku pro přípravu espresso.	<ul style="list-style-type: none">Použijte více prášku pro přípravu espresso.
	<ul style="list-style-type: none">Prášek pro přípravu espresso je namletý příliš nahrubo.	<ul style="list-style-type: none">Používejte pouze prášek vyrobený speciálně pro přípravu espresso.
Crema je příliš tmavá (espresso vytéká z držáku sítko ⑯ příliš pomalu).	<ul style="list-style-type: none">Příliš mnoho prášku pro přípravu espresso.	<ul style="list-style-type: none">Použijte méně prášku pro přípravu espresso.
	<ul style="list-style-type: none">Prášek je namletý příliš najemno nebo je vlhký.	<ul style="list-style-type: none">Používejte pouze prášek vyrobený speciálně pro přípravu espresso.
	<ul style="list-style-type: none">Sítko ⑯ ⑳ je ucpané.	<ul style="list-style-type: none">Vyčistěte sítko ⑯ ⑳.

Porucha	Příčina	Odstranění problému
Mléko nepřání.	<ul style="list-style-type: none"> Mléko není dost studené. Zpěňovač mléka 10 je znečištěný. 	<ul style="list-style-type: none"> Použijte mléko z ledničky. Vyčistěte zpěňovač mléka 10.
Čerpadlo zastaví během provozu, kontrolka „espresso“ 15 blíká.	<ul style="list-style-type: none"> Čerpadlo se zastaví cca po 3 minutách provozu, aby se zabránilo přehřátí. 	<ul style="list-style-type: none"> Před opětovným uvedením přístroje do provozu jej nechte vychladnout.
Všechny kontrolky 5 15 16 současně blíkají.	<ul style="list-style-type: none"> Teplota je pro přípravu optimálního espresso příliš vysoká. 	<ul style="list-style-type: none"> Počkejte, až přístroj vychladne a kontrolka „espresso“ 15 bude nepřetržitě svítit.

Likvidace přístroje



Symbol přeškrtnuté pojízdné popelnice uvedený vedle označuje, že tento přístroj podléhá směrnici č. 2012/19/EU. Tato směrnice uvádí, že tento přístroj se na konci své životnosti nesmí likvidovat s běžným domovním odpadem, ale musí se odevzdat v určených sběrných místech či dvorech nebo podnicích oprávněných k nakládání s odpady.

Tato likvidace je pro Vás zdarma. Chraňte životní prostředí a zajistěte odbornou likvidaci přístroje.



Informace o možnostech likvidace vysloužilého výrobku Vám podá správa Vašeho obecního nebo městského úřadu.



Výrobek je recyklovatelný, podléhá rozšířené odpovědnosti výrobce a je shromažďován odděleně.

Záruka společnosti Kompernass Handels GmbH

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

na tento přístroj získáváte záruku v trvání 3 let od data zakoupení. V případě závad tohoto výrobku máte zákonné práva vůči prodejci výrobku. Tato zákonné práva nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou.

Záruční podmínky

Záruční doba začíná plynout dnem nákupu. Dobře uschovějte pokladní doklad. Tento doklad je potřebný jako důkaz o koupì.

Pokud se do tří let od data zakoupení tohoto výrobku vyskytne vada materiálu nebo výrobní závada, pak Vám podle našeho uvážení výrobek zdarma opravíme, vyměníme nebo uhradíme kupní cenu. Předpokladem této záruky je, že bude během tříleté lhůty předložen vadný přístroj a doklad o koupì (pokladní doklad) a stručně se popíše, v čem závada spočívá a kdy se vyskytla.

Vztahuje-li se na závadu naše záruka, obdržíte zpět buď opravený nebo nový produkt. Opravou nebo výměnou výrobku nezačne plynout nová záruční doba.

Záruční doba a zákonné nároky vyplývající ze závad

Záručním plněním se záruční doba neprodlužuje. To platí i pro vyměněné a opravené součásti. Poškození nebo vady vyskytující se případně již při nákupu se musí oznamit ihned po vybalení. Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy zpoplatnění.

Rozsah záruky

Přístroj byl vyroben pečlivě podle přísných směrnic kvality a před expedicí byl svědomitě vyzkoušen.

Záruka se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na součásti výrobku, které jsou vystaveny běžnému opotřebení, a proto je lze považovat za spotřební díly, nebo na poškození křehkých součástí, jako jsou např. spínače, akumulátory nebo díly, které jsou vyrobeny ze skla.

Tato záruka zaniká, pokud je výrobek poškozen, nebyl řádně používán nebo udržován. Pro zajištění správného používání výrobku se musí přesně dodržovat všechny pokyny uvedené v návodu k obsluze. Účelům použití a úkonům, které se v návodu k obsluze nedoporučují nebo se před nimi varuje, je třeba se bezpodmínečně vyhnout.

Výrobek je určen pouze pro soukromé účely a ne pro komerční použití. Při nesprávném a neodborném používání, při použití násilí a při zásazích, které nebyly provedeny našimi autorizovanými servisními provozovnami, záruční nároky zanikají.

Vyřízení v případě záruky

Pro zajištění rychlého Vaši žádosti postupujte podle následujících pokynů:

- Pro všechny dotazy mějte připraven pokladní lístek a číslo výrobku (IAN) 379523_2110 / 379536_2110 / 379540_2110 jako doklad o koupi.
- Číslo výrobku najeznete na typovém štítku na výrobku, rytině na výrobku, na titulní straně návodu k obsluze (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Pokud by se měly vyskytovat funkční vady nebo jiné závady, kontaktujte nejprve níže uvedené servisní oddělení **telefonicky** nebo **e-mailem**.
- Výrobek, zaevidovaný jako vadný výrobek pak můžete při přiložení dokladu o nákupu (pokladní lístek) a při uvedení, v čem spočívá vada a kdy k ní došlo, poslat výrobek pro Vás bez poštovného na adresu, kterou Vám oznamí servis.



Na webových stránkách www.lidl-service.com si můžete stáhnout tyto a mnoho dalších příruček, videí o výrobku a instalacní software.

Pomocí kódu QR se dostanete přímo na stránku servisu Lidl (www.lidl-service.com) a můžete pomocí zadání čísla výrobku (IAN) 379523_2110 / 379536_2110 / 379540_2110 otevřít svůj návod k obsluze.

Servis



Servis Česko

Tel.: 800143873

E-Mail: kompernass@lidl.cz

IAN 379523_2110 / 379536_2110 / 379540_2110

Dovozce

Dbejte prosím na to, že následující adresa není adresou servisu. Kontaktujte nejprve uvedený servis.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NĚMECKO

www.kompernass.com

Spis treści

Wstęp	126
Ostrzeżenia	126
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	126
Zakres dostawy / Przegląd po rozpakowaniu	127
Usuwanie opakowania	128
Wskazówki bezpieczeństwa.....	128
Elementy urządzenia	132
Dane techniczne	133
Wskaźnik temperatury	133
Pierwsze uruchomienie	134
Obsługa	134
Napełnianie zbiornika wody	134
Nagrzewanie po dłuższym czasie nieużywania/przy pierwszym uruchomieniu	135
Nagrzewanie przed każdym użyciem	136
Przygotowywanie kawy espresso	137
Przygotowywanie kawy cappuccino	138
Wskazówki, jak przygotować doskonałe espresso	140
Wskazówki dotyczące pianki z mleka	141
Pobieranie ciepłej wody	141
Czyszczenie i konserwacja	142
Czyszczenie spieniacza mleka	142
Czyszczenie natrysku gorącej wody	143
Czyszczenie akcesoriów	143
Czyszczenie urządzenia	143
Odkamienianie urządzenia	144
Zamawianie części zamiennych	145
Usuwanie usterek	146
Utylizacja urządzenia	147
Gwarancja Kompernaß Handels GmbH	148
Serwis	149
Importer	149

Wstęp

Serdecznie gratulujemy zakupu nowego urządzenia.

Wybrany produkt charakteryzuje się wysoką jakością. Instrukcja obsługi jest częścią składową produktu. Zawiera ona ważne informacje na temat bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Produkt należy użytkować wyłącznie zgodnie z zamieszczonym tu opisem oraz w podanym zakresie zastosowań. W przypadku przekazania urządzenia osobie trzeciej należy dołączyć również całą dokumentację.

Ostrzeżenia

W niniejszej instrukcji obsługi użyto następujących ostrzeżeń:

OSTRZEŻENIE

Informacja o tym stopniu zagrożenia oznacza możliwą sytuację niebezpieczną.

Nieuniknięcie niebezpiecznej sytuacji może doprowadzić do powstania obrażeń.

- Należy przestrzegać instrukcji zawartych w niniejszej wskazówce ostrzeżgawczej, by uniknąć obrażeń u osób.

UWAGA

Ostrzeżenie o tym stopniu zagrożenia oznacza możliwość powstania szkody materialnej.

Nieuniknięcie niebezpiecznej sytuacji może doprowadzić do powstania szkód materialnych.

- Aby uniknąć szkód materialnych, należy przestrzegać zaleceń zawartych w tym ostrzeżeniu.

WSKAZÓWKA

- Wskazówka oznacza dodatkowe informacje, ułatwiające korzystanie z urządzenia.

Użycowanie zgodne z przeznaczeniem

Niniejsze urządzenie służy wyłącznie do przygotowywania kawy espresso/cappuccino oraz spieniania mleka. Jest ono przeznaczone wyłącznie do zastosowania w gospodarstwach domowych. Nie należy używać go w celach komercyjnych.

Inny sposób użycia lub użycie wykraczające poza powyższy zakres uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem.

⚠️ OSTRZEŻENIE**Niebezpieczeństwo związane z użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem!**

Użytkowanie urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i/lub inny rodzaj wykorzystania urządzenia może wiązać się z różnymi zagrożeniami.

- ▶ Urządzenie należy użytkować wyłącznie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
- ▶ Należy przestrzegać zasad postępowania opisanych w niniejszej instrukcji obsługi.

Wszelkie roszczenia z tytułu szkód wynikających z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem są wykluczone.

Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik.

Zakres dostawy / Przegląd po rozpakowaniu**⚠️ OSTRZEŻENIE****Niebezpieczeństwo uduszenia!**

- ▶ Elementów opakowania nie udostępniać dzieciom do zabawy.
Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia.

Urządzenie dostarczane jest standardowo z następującymi elementami:

- Ekspres do kawy
- Kolba
- Duże sitko espresso
- Małe sitko espresso
- Miarka do kawy z ubijakiem
- Odkamieniacz (125 ml)
- Instrukcja szybkiego uruchomienia
- Instrukcja obsługi

WSKAZÓWKA

- ▶ Urządzenie należy sprawdzić pod kątem kompletności dostawy i występowania widocznych uszkodzeń.
- ▶ W przypadku stwierdzenia niekompletnej zawartości opakowania lub uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym opakowaniem lub transporitem, skontaktuj się z infolinią obsługi klienta.

Usuwanie opakowania

Opakowanie chroni urządzenie przed uszkodzeniem podczas transportu. Materiały opakowaniowe są przyjazne dla środowiska i można poddać je procesowi recyklingu.



Oddanie opakowania do punktu zbiórki surowców wtórnych pozwoli zaoszczędzić surowce naturalne i zmniejszyć ilość odpadów. Zbędne materiały opakowaniowe należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.



Opakowania należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Przestrzegać oznaczeń na różnych materiałach opakowaniowych i w razie potrzeby utylizować je zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Materiały opakowaniowe są oznaczone skrótem (a) i cyframi (b) w następujący sposób:
1–7: tworzywa sztuczne,
20–22: papier i tektura,
80–98: kompozyty.

Wskazówki bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie urządzenia, przestrzegaj następujących wskazówek bezpieczeństwa:

⚠ OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE ODNIESIENIEM OBRAŻEŃ!

- ▶ Przed przystąpieniem do użytkowania należy sprawdzić, czy urządzenie nie ma widocznych uszkodzeń. Nie wolno uruchamiać urządzenia, gdy jest uszkodzone lub spadło na ziemię.
- ▶ Urządzenie oraz jego przewód zasilający należy trzymać poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- ▶ To urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego używania urządzenia oraz wynikających z niego zagrożeń.

⚠ OSTRZEŻENIE!**ZAGROŻENIE ODNIESIENIEM OBRAŻEŃ!**

- ▶ To urządzenie może być używane przez osoby o zmniejszonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub też osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego używania urządzenia oraz wynikających z niego zagrożeń.
 - ▶ Czyszczenia ani konserwacji przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, chyba że mają 8 lat lub więcej i są pod nadzorem.
 - ▶ Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
 - ▶ Naprawy urządzenia zlecać wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych lub w serwisie producenta. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą być źródłem poważnych zagrożeń dla użytkownika. Powodują one też utratę gwarancji.
-  Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub w innej cieczy. Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym!
- ▶ Nie chwytań nigdy urządzenia wilgotnymi ani mokrymi rękami.
 - ▶ Naprawę uszkodzonego wtyku lub kabla sieciowego zlecać niezwłocznie wykwalifikowanemu specjalistie lub serwisowi, aby uniknąć wszelkich zagrożeń.
 - ▶ Niebezpieczeństwo poparzenia! Niektóre części stają się w trakcie użytkowania bardzo gorące!
 - ▶ W czasie korzystania z urządzenia wydostaje się gorąca para. Uważaj, aby się nie poparzyć! Zachowaj bezpieczny odstęp od wydobywającej się pary.
 - ▶ Podłączaj urządzenie tylko i wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazda zasilania.

⚠ OSTRZEŻENIE!

ZAGROŻENIE ODNIESIENIEM OBRAŻEŃ!

- ▶ Po użyciu powierzchnia elementu grzejnego pozostaje jeszcze ciepła.
- ▶ Na połoczenie wtykowe urządzenia nie może wylać się żadna ciecz.
- ▶ Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Niewłaściwe użycie może prowadzić do obrażeń.

UWAGA! SZKODY MATERIALNE!

- ▶ Uszkodzone elementy wymieniać zawsze na oryginalne części zamienne. Tylko te części gwarantują odpowiednie bezpieczeństwo użytkowania urządzenia.
- ▶ Urządzenie chronić przed wilgocią i przedostawaniem się cieczy do jego wnętrza.
- ▶ Chroń urządzenie przed uderzeniami, kurzem, chemikaliami, dużymi wahaniem temperatury i bliskością źródeł ciepła (piece, grzejniki).
- ▶ Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych cieczach.
- ▶ Zawsze wyciągaj zasilacz z gniazda sieciowego; nie ciągnij nigdy za przewód.
- ▶ W trakcie używania nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
- ▶ Do sterowania pracą urządzenia nie używaj żadnych zewnętrznych zegarów sterujących ani żadnego innego systemu zdalnego sterowania.
- ▶ Nigdy nie korzystaj z urządzenia w pomieszczeniach, w których temperatura wynosi 0 °C lub mniej. W przypadku zamarznięcia wody w przewodach lub w zbiorniku wody może dojść do uszkodzenia urządzenia.

UWAGA! SZKODY MATERIALNE!

- ▶ Nigdy nie używaj urządzenia poza pomieszczeniami.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do używania wewnętrz pomieszczeń.
- ▶ Nie wytwarzaj pary, gdy roztwór do usuwania kamienia znajduje się w zbiorniku na wodę!

WSKAZÓWKA

- ▶ W okresie gwarancyjnym naprawy urządzenia należy zlecać wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych.
Wykonywanie napraw poza siecią serwisową powoduje utratę praw gwarancyjnych.

Elementy urządzenia

Rysunek A:

- ① Włącznik/wyłącznik
- ② Wskaźnik temperatury
- ③ Przycisk „Espresso” 
- ④ Przycisk „Para” 
- ⑤ Biała kontrolka „Para”
- ⑥ Podstawa
- ⑦ Regulator pary
- ⑧ Uchwyt
- ⑨ Zbiornik wody
- ⑩ Spieniacz mleka
- ⑪ Kratka ociekowa
- ⑫ Rynienka ociekowa
- ⑬ Zagłębienie na czerwony płynak
- ⑭ Natrysk gorącej wody
- ⑮ Biała kontrolka „Espresso”
- ⑯ Czerwona kontrolka pracy urządzenia

Rysunek B:


- ⑰ Blokada sitka
- ⑱ Kolba
- ⑲ Duże sitko espresso
- ⑳ Małe sitko espresso
- ㉑ Miarka do kawy z ubijakiem
- ㉒ Odkamieniacz

Dane techniczne

Napięcie zasilania	220 – 240 V ~ (prąd przemienny), 50–60 Hz
Moc znamionowa	1100 W
Ciśnienie pompki	ok. 1,5 MPa (15 barów)
	przystosowane do kontaktu z żywnością

Wskaźnik temperatury

Wskaźnik temperatury ❶ pokazuje, do jakiej temperatury rozgrzało się urządzenie.

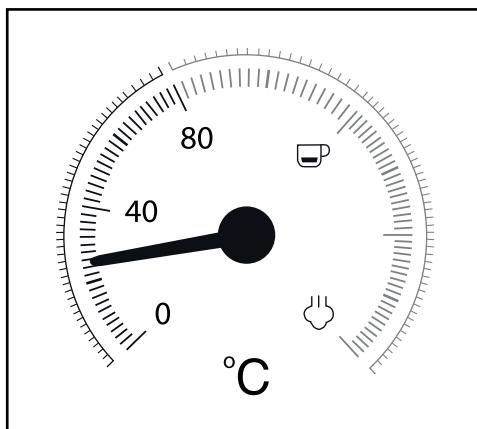

Po włączeniu urządzenie zaczyna się nagrzewać, aż wskaźówka znajdzie się mniej więcej na środku pomiędzy 80°C a „”. Kontrolka pracy urządzenia ❬ świeci się. Kontrolka „Espresso” ❭ migła na biało.

Jeśli wskaźówka wejdzie na czerwoną część skali, temperatura jest wystarczająco wysoka, aby przygotować kawę espresso. Kontrolka „Espresso” ❭ świeci się w sposób ciągły.

Po naciśnięciu przycisku „Para”  ❸ kontrolka „Para” ❹ migła na biało. Urządzenie nagrzewa się dalej, a wskaźówka podnosi się wyżej do obszaru skali między „” a „”.

Gdy wskaźówka osiągnie obszar między „” a „”, temperatura jest dostatecznie wysoka, aby wytworzyć parę. Kontrolka „Para” ❹ świeci się w sposób ciągły.

Pierwsze uruchomienie

- 1) Oczyść kolbę ⑯, miarkę ⑯, siatkę espresso ⑯ ⑯, kratkę ociekową ⑯ oraz zbiornik wody ⑯ w sposób opisany w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.
- 2) Postaw urządzenie na płaskiej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni. Zwróć uwagę na to, aby gniazdo sieciowe było łatwo dostępne.
- 3) Załącz kratkę ociekową ⑯ w taki sposób, aby czerwony płytek mówiący wystawać przez zagłębienie ⑯ w kratce ociekowej ⑯.
- 4) Włożyć kolbę ⑯ w urządzenie w taki sposób, aby włożyć ją przy oznaczeniu „INSERT”, znajdującym się obok natrysku gorącej wody ⑯ i następnie obracającą go w lewo, aż uchwyt kolby ⑯ wskazywał będzie do przodu („I”).
- 5) Włożyć wtyk sieciowy do gniazda sieciowego.
- 6) Przed pierwszym użyciem postępuj w następujący sposób, aby oczyścić przewody wewnętrzne:
Przepuść przez urządzenie wodę na ok. 5 filiżanek espresso (około 100 ml). Przeczytaj na ten temat rozdział „Obsługa”.
- 7) Włącz na ok. 30 sekund wytwarzanie pary. Przeczytaj na ten temat rozdział „Obsługa”.

WSKAZÓWKA

- Podczas pierwszego użycia może się zdarzyć, że pompka będzie głośno pracowała, pojawi się hałas, jednak z urządzenia nie będzie się wydostawała żadna woda. W takim przypadku obróć regulator pary ⑦ w kierunku „+”, aby powietrze mogło się wydostawać z przewodów urządzenia (przycisk „Para” ⑩ ④ jest wcisnięty). Po około 20 sekundach powietrze wydostanie się, hałas zniknie, a z urządzenia zacznie się wydostawać woda.

Obsługa

Napełnianie zbiornika wody

WSKAZÓWKA

- Do przygotowania kawy espresso/cappuccino używaj wyłącznie świeżej wody pitnej.


- 1) Zdejmij zbiornik wody ⑯ i napełnij go wodą:
Napełnij zbiornik wodą co najmniej do zaznaczenia MIN.
Nie nalewaj wody powyżej znacznika MAX.
- 2) Włożyć zbiornik wody ⑯ ponownie do urządzenia.

Nagzewanie po dłuższym czasie nieużywania/przy pierwszym uruchomieniu

Urządzenie, z którego nie korzystałeś od dłuższego czasu, nagzewaj w następujący sposób:


- 1) Nalej wody do zbiornika wody ⑨.

- Zwróć uwagę, aby przy wkładaniu małe wycięcie na dużym ⑯ lub małym sitku Espresso ⑰ ułożone było nad wycięciem w kolbie ⑮ (rysunek 1).

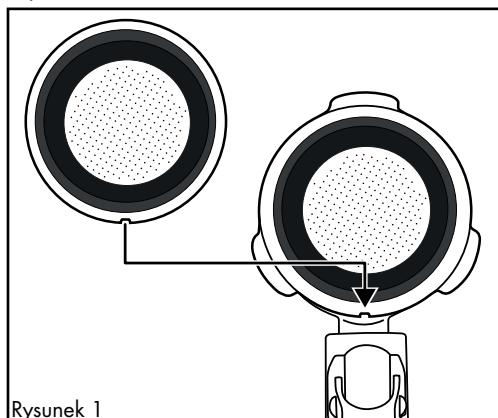

Rysunek 1

- Następnie obróć duże ⑯ lub małe sitko Espresso ⑰ nieco, aby nie mogło ono wypaść (rysunek 2).



WSKAZÓWKA

- Wyjmuj włożone sitko Espresso ⑯ ⑰ dopiero wtedy, gdy ostygnie!
- Aby móc ponownie wyjąć sitko Espresso ⑯ ⑰ z kolby ⑮, obróć włożone sitko Espresso ⑯ ⑰ na tyle, aby wycięcie w sitku Espresso ⑯ ⑰ znalazło się nad wycięciem w kolbie ⑮. Teraz można wyjąć sitko Espresso ⑯ ⑰.

- 2) Włóż kolbę 18 w urządzenie w taki sposób, aby włożyć ją przy oznaczeniu „INSERT”, znajdującym się obok natrysku gorącej wody 14 i następnie obracając go w lewo, aż uchwyt kolby 18 wskazywał będzie do przodu („I”).
- 3) Postaw filiżankę pod kolbą 18.
- 4) Zakręć regulator pary 7 (obracaj do oporu w kierunku „—”).
- 5) Włącz urządzenie za pomocą włącznika/wyłącznika 1. Czerwona kontrolka pracy urządzenia 16 świeci się. Kontrolka „Espresso” 15 migra na biało. Urządzenie zaczyna się nagrzewać.
- 6) Gdy tylko biała kontrolka „Espresso” 15 zacznie się świecić w sposób ciągły, naciśnij przycisk „Espresso” 12 3. Pozostaw przepływającą wodę przez około 1 minutę.

WSKAZÓWKA

- W czasie tego procesu może być konieczne opróżnienie filiżanki. Zatrzymaj na chwilę proces, naciskając przycisk „Espresso” 12 3. Opróżnij filiżankę i naciśnij ponownie przycisk „Espresso” 12 3, aby woda przepływała dalej przez urządzenie.
- 7) Po ok. 1 minucie zatrzymaj pracę pompki, naciskając przycisk „Espresso” 12 3 ponownie.
 - 8) Poczekaj ewentualnie, aż kontrolka „Espresso” 15 zacznie się znów świecić w sposób ciągły. Nagzewanie jest zakończone. Możesz teraz przygotować kawę espresso.

Nagzewanie przed każdym użyciem

Przed przygotowaniem espresso lub cappuccino urządzenie musi się nagrzać i przepłukać.

- 1) Włącz urządzenie za pomocą włącznika/wyłącznika 1. Czerwona kontrolka pracy urządzenia 16 świeci się. Kontrolka „Espresso” 15 migra na biało. Upewnij się, że regulator pary 7 jest obrócony do oporu do pozycji „—”.
- 2) Włóż kolbę 18 w urządzenie w taki sposób, aby włożyć ją przy oznaczeniu „INSERT”, znajdującym się obok natrysku gorącej wody 14 i następnie obracając go w lewo, aż uchwyt kolby 18 wskazywał będzie do przodu („I”).
- 3) Naciśnij przycisk „Espresso” 12 3, aby urządzenie zaczęło pobierać wodę ze zbiornika wody 9. Gdy tylko z otworów nośnika sitka zacznie się wydostawać woda, naciśnij przycisk „Espresso” 12 3 ponownie, aby pompka się wyłączyła.
- 4) Poczekaj, aż kontrolka „Espresso” 15 zacznie się świecić w sposób ciągły.
- 5) Naciśnij ponownie przycisk „Espresso” 12 3 i zanim wyłączysz pompkę poczekaj, aż przez 20 sekund będzie wydostawała się gorąca woda z urządzenia.

Nagrzewanie wstępne zostało zakończone. Możesz teraz przygotować kawę espresso/cappuccino.

WSKAZÓWKA

- Jeśli chcesz przygotować kilka kaw espresso lub cappuccino po kolej, nie musisz ponownie nagrzewać urządzenia i płukać go.

Przygotowywanie kawy espresso

WSKAZÓWKA

- Zawsze dopilnuj, by sitko espresso ⑯ ⑰ było zawsze czyste i wolne od pozostałości mielonej kawy espresso.

- 1) Gdy urządzenie jest rozgrzane:
W celu przygotowania kawy espresso włóż małe sitko espresso ⑳ w kolbę ⑯. W celu przygotowania dwóch kaw espresso włóż duże sitko espresso ⑯ w kolbę ⑯.
- 2) Napełnij małe sitko espresso ⑳ aż do zaznaczenia MAX mieloną kawą espresso. Odpowiada to ok. 7 g kawy, lub płaskiej miarce ④.
lub...
Napełnij duże sitko espresso ⑯ aż do zaznaczenia MAX mieloną kawą espresso. Odpowiada to ok. 7 g + 7 g kawy, lub dwóm płaskim miarkom ⑪.
- 3) Ubij kawę mieloną espresso przy pomocy ubijaka na miarce ⑪. Następnie, w razie potrzeby, dodaj jeszcze kawy espresso, aby sitko espresso ⑯ ⑰ było napełnione do zaznaczenia MAX. Następnie ubij kawę mieloną espresso ponownie.

WSKAZÓWKA

- Ubijanie kawy mielonej espresso jest bardzo ważnym procesem podczas przygotowywania espresso. Gdy mielona kawa espresso zostanie ubita zbyt mocno, kawa espresso będzie się parzyła przepływając powoli i będzie więcej pianki. Gdy mielona kawa espresso nie zostanie zbyt mocno ubita, kawa będzie się parzyła szybko i będzie mniej pianki.
- 4) Włóż kolbę ⑯ w urządzenie w taki sposób, aby włożyć ją przy oznaczeniu „INSERT” i następnie obracając go w lewo, aż uchwyt kolby ⑯ wskazywał będzie do przodu („I”).
 - 5) Podstaw jedną (lub dwie) filiżankę(i) pod otwory kolby. Przed zaparzeniem kawy zalecamy przepłukanie filiżanek gorącą wodą, aby espresso nie ostygło zbyt szybko. Filiżanki można odstawić na podstawie ⑥.
 - 6) Gdy tylko zielona kontrolka „Espresso” ⑮ zacznie się świecić w sposób ciągły, naciśnij przycisk „Espresso” ⑭ ⑬. Espresso napływa do filiżanki(ek).

⚠️ OSTRZEŻENIE

Nigdy nie wyjmuj kolby 18 podczas zaparzania kawy espresso!

Rozpryskująca się gorąca kawa espresso może spowodować obrażenia!

- Zawsze naciskaj najpierw ponownie przycisk „Espresso”  3, aby zakończyć przygotowywanie kawy espresso, zanim wyjmiesz kolbę 18.

- 7) Po napełnieniu filiżanki(ek) (ok. 20 ml na filiżankę), naciśnij ponownie przycisk „Espresso”  3, aby nie była dalej pompowana woda.

Teraz możesz już wypić swoją kawę espresso.

- 8) Wyłącz urządzenie włócznikiem/wyłącznikiem 1.

WSKAZÓWKA

- Jeśli nie zostaną wcisnięte przyciski „Espresso”  3 lub „Para”  4 w czasie ok. 30 minut, urządzenie się automatycznie wyłączy.

- 9) Po każdym użyciu należy usunąć kawę z sitka espresso 19 20. Wyjmij kolbę 18 z urządzenia. Podnieś blokadę sitka 17 do góry, aby sitko espresso 19 20 nie mogło wypaść z kolby 18. Opróżnij teraz sitko espresso 19 20, obracając kolbę 18 z zablokowanym sitkiem espresso 19 20 i wyrzucając z niej mielone kawę espresso. Zużytą kawę espresso usuwaj zawsze przyjaźnie dla środowiska, na przykład wraz z bioopadami.

WSKAZÓWKA

- Po każdym użyciu koniecznie czyść natrysk gorącej wody 14 (wydostaje się z niego gorąca woda). Przeczytaj na ten temat rozdział „Czyszczenie i konserwacja”.

WSKAZÓWKA

- Regularnie opróżniaj rynienkę ociekową 12, najpóźniej jednak, gdy czerwony pływał będzie widoczny w zagłębiu 13 kratki ociekowej 11.

Przygotowywanie kawy cappuccino

⚠️ OSTRZEŻENIE

Zachowaj ostrożność podczas korzystania z pary do spieniania mleka.

Gorąca para lub rozpryski mogą powodować obrażenia!

- Regulator pary 7 obsługuj zawsze powoli.

- 1) Napełnij pojemnik do spieniania mleka (najlepiej ze stali nierdzewnej) w jednej trzeciej zimnym mlekiem.

- 2) Upewnij się, że regulator pary **7** jest zakręcony (obrót go do oporu w kierunku „—”).
- 3) Odsuń spieniacz mleka **10** na bok. Chwyta go zawsze tylko za uchwyt **8**.
- 4) Naciśnij przycisk „Para”  **4**. Poczekaj, aż kontrolka „Para” **5** zacznie się świecić w sposób ciągły.
- 5) Przytrzymaj puste naczynie pod spieniaczem mleka **10**. Obrót powoli regulator pary **7** w kierunku „+”. Przez dyszę wydostaje się skroplona woda/rozpryski. W ten sposób następuje oczyszczanie dyszy i obiegu wody we wnętrzu urządzenia.
- 6) Odczekaj 15 sekund i obróć regulator pary **7** w kierunku „—”, aż z dyszy nie będzie wydostawała się para. Wylej wodę z naczynia.
- 7) Trzymaj teraz pojemnik do spieniania mleka w ręku, aby czuć temperaturę mleka i wprowadź dyszę spieniacza mleka **10** lekko do mleka. Trzymaj pojemnik do spieniania mleka lekko ukośnie.
- 8) Obróć powoli regulator pary **7** w kierunku „+”.
- 9) Poruszaj pojemnik do spieniania mleka ruchem kolistym i trzymaj przy tym końcówkę dyszy nieco pod powierzchnią mleka, na tyle głęboko, aby mleko nie pryskało we wszystkie strony i na tyle wysoko, aby nie była wytwarzana zbyt duża pianka. Jeśli wykonalesz tę czynność prawidłowo, słyszalne jest niskie buczenie.
- 10) Gdy zacznie się podnosić pianka, wprowadź dysze głębiej, aby spienić kolejną „warstwę” oraz zapobiec przypaleniu piany.
- 11) Następnie zanurz dyszę całkowicie i obróć regulator pary **7** do około połowy, aby mleko zostało podgrzane. Trzymaj pojemnik do spieniania mleka lekko ukosem, aby mleko delikatnie krążyło podczas mieszania dyszą.
- 12) Gdy pianka mleczna osiągnie żądaną konsystencję i temperaturę, zakręć regulator pary **7** (obrót aż do oporu w kierunku „—”).
- 13) Najpierw wyjmij dyszę z mleka.
- 14) Postępuj w sposób opisany w rozdziale „**Czyszczenie spieniacza mleka**”.

WSKAZÓWKA

► Do przygotowania cappuccino należy zawsze używać większych filiżanek niż do espresso, ponieważ dodawane jest jeszcze spienione mleko.

- 15) Aby przygotować cappuccino, postępuj w taki sam sposób, jak przy przygotowaniu espresso (patrz rozdział „**Przygotowywanie kawy espresso**” / nie jest już konieczne podgrzewanie). Przepuść jednak wodę ok. dwukrotnie dłużej niż w przypadku espresso (około 40 ml).

WSKAZÓWKA

- ▶ Po naciśnięciu przycisku „Espresso”  ③ bezpośrednio po wytworzeniu pianki mlecznej wszystkie kontrolki migają lub świecą się jednocześnie. Oznacza to, że urządzenie jest zbyt gorące do przygotowania optymalnej kawy espresso. Można mimo to albo kontynuować przygotowywanie kawy espresso, albo poczekać do ostygnięcia urządzenia. Gdy tylko kontrolka „Espresso”  ⑯ będzie się świecić w sposób ciągły, osiągnięty został ponownie optymalny zakres temperatury do przygotowania kawy espresso.

16) Wyłącz urządzenie włącznikiem/wyłącznikiem ①.

WSKAZÓWKA

- ▶ Jeśli nie zostaną wciśnięte przyciski „Espresso”  ③ lub „Para”  ④ w czasie ok. 30 minut, urządzenie się automatycznie wyłączy.

17) Dodaj teraz spienione mleko do przygotowanego wcześniej espresso. Kawa cappuccino jest teraz gotowa. Można ją teraz wedle uznania osłodzić lub posypać kakao.

WSKAZÓWKA

- ▶ Spieniacz mleka ⑩ należy w miarę możliwości czyścić po każdym użyciu. Przeczytaj na ten temat rozdział „Czyszczenie i konserwacja”.

Wskazówki, jak przygotować doskonałe espresso

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na jakość espresso jest tzw. czas ekstrakcji lub czas przepływu, czyli czas kontaktu zmielonej kawy z gorącą wodą do momentu, w którym gotowa kawa spływa do filiżanki.

Czas ekstrakcji zależy głównie od ilości i stopnia zmielenia kawy oraz jej zwartości. Im drobniejsza i bardziej zwarta jest zmielona kawa, tym wolniej przepływa przez nią woda.

Mogą jednak samodzielnie wpływać na czas ekstrakcji, jeśli zauważy się, że espresso nie smakuje lub nie wygląda tak, jak powinno.

- Jeśli pianka jest wyjątkowo lekka, ma rzadką konsystencję i szybko się rozpuszcza, oznacza to, że espresso zostało zaparzone zbyt szybko; zjawisko to nazywa się niedostateczną ekstrakcją. W smaku espresso jest kwaśne i wodnistre, a aromat nie jest odpowiednio wyeksponowany. Zwykle jest to spowodowane zbyt małą ilością zmielonej kawy, która może być również zbyt grubo zmielona lub niewystarczająco mocno zbita.
- Jeśli pianka jest bardzo ciemna i na środku poprzecinana jest jasnymi plamkami lub ma dziury, oznacza to, że kawa była parzona zbyt długo. Nazywa się to nadmierną ekstrakcją. Espresso ma gorzki smak. Przyczyną jest zwykle zbyt drobno zmielona kawa lub zbyt duża ilość zmielonej kawy. Jeśli tak nie jest, wówczas zmielona kawa została zbyt mocno ubita.

- Do espresso należy używać wyłącznie kawy mielonej: jest ona zazwyczaj drobniej zmielona i mocniej palona. Idealnie byłoby użyć około 7 g mielonej kawy na jedną filiżankę espresso. Nie należy przepełniać siłka. Ubij zmieloną kawę w siłku za pomocą ubijaka miarki do kawy ㉑, bez zbijania zmielonej kawy w złączoną masę.
- Próbuj, aż znajdziesz optymalną dla siebie równowagę wszystkich czynników.

Wskazówki dotyczące pianki z mleka

- Z zasady możliwe jest spienianie każdego rodzaju mleka, również mleko sojowe i ryżowe. Niektóre rodzaje mleka można jednak spieniać tylko w ograniczonym zakresie.
- Mleko odłuszczone (chude) nie przypala się tak łatwo, jak mleko pełnotłuste, jednak przy zbyt małej zawartości tłuszczu istnieje ryzyko, że mleko nie będzie się dawało dobrze spienić. Dlatego należy używać mleka o zawartości tłuszczu 3,5% lub 1,5%.
- Schłodzone mleko daje się łatwiej spieniać niż mleko ciepłe. Najlepsze wyniki uzyskuje się w temperaturze ok. 7°C.
- Nie spieniaj mleka drugi raz, ponieważ wtedy się przypali.
- Odstaw spienione mleko na ok. 30 sekund, zanim dodasz je do kawy espresso. Dzięki temu większe pęcherzyki powietrza będą pęknięte, a mleko w stanie płynnym opadnie na dno. Wtedy można nałożyć delikatną piankę na kawę espresso.

Pobieranie ciepłej wody

Można również użyć spieniacza mleka ⑩ do pobierania gorącej wody, np. do rozcieńczenia kawy (Café Americano) lub przygotowania herbaty.

- 1) Włącz urządzenie za pomocą włócznika/włócznika ①. Czerwona kontrolka pracy urządzenia ⑯ świeci się. Kontrolka „Espresso” ⑮ migła na biało. Upewnij się, że regulator pary ⑦ jest obrócony do oporu do pozycji „—“.
Poczekaj, aż wskaźnik temperatury ② znajdzie się mniej więcej na środku pomiędzy 80 °C a „⑬” oraz zaświeci się w sposób ciągły kontrolka „Espresso” ⑮.
- 2) Postaw pod spieniaczem mleka ⑩ żaroodporne naczynie.
- 3) Obróć regulator pary ⑦ co najmniej do połowy w kierunku „+“.
- 4) Naciśnij dwukrotnie przycisk „Para” ⑪ ④. Ze spieniacza mleka ⑩ zacznie wydostawać się gorąca woda.
- 5) Naciśnij ponownie przycisk „Para” ⑪ ④, aby zatrzymać pobieranie gorącej wody.
- 6) Zakręć regulator pary ⑦ (obróć do oporu w kierunku „—“).

Czyszczenie i konserwacja

⚠ OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ!


- Przed czyszczeniem urządzenia wyciągnij wtyk z gniazda sieciowego. Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
 - Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia zawsze odczekaj, aż ostygnie. Niebezpieczeństwo poparzenia!
-  Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych cieczach. Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

UWAGA! SZKODY MATERIALNE!

- Aby uniknąć uszkodzeń, do czyszczenia powierzchni urządzenia nie wolno używać środków ściernych, agresywnych ani chemicznych.

Czyszczenie spieniacza mleka

- 1) Postaw puste naczynie pod spieniaczem mleka ⑩.
- 2) Obróć regulator pary ⑦ bezpośrednio po użyciu na „+” i pozwól przez kilka sekund na wydostawanie się pary.
- 3) Zakręć regulator pary ⑦ (obracaj aż do oporu w kierunku „-”), wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyk sieciowy.
- 4) Odczekaj do ostygnięcia dyszy.
- 5) Zdejmij osłonę spieniacza mleka ⑩ (rysunek 3) i wyczyść ją starannie w cieplej wodzie.
- 6) Umyj dyszę, która znajduje się pod osłoną, używając do tego wilgotnej szmatki. W razie potrzeby można na szmatkę dodać niewielką ilość delikatnego płynu do zmywania. Po zakończeniu czyszczenia umyj ją szmatką zwilżoną płynem do mycia naczyń i czystą wodą. Upewnij się, że na dyszy nie pozostały żadne resztki płynu do mycia naczyń.
- 7) Załącz osłonę ponownie na dyszę (rysunek 3).



Rysunek 3

Czyszczenie natrysku gorącej wody

Czyścić natrysk gorącej wody **14** po każdym użyciu:

- 1) Po zaparzeniu kawy espresso/cappuccino i zdemontowaniu kolby **18**, umyj całą powierzchnię natrysku gorącej wody **14** wilgotną szmatką, aby zostały usunięte wszystkie pozostałości kawy mielonej.
- 2) Załóż ponownie kolbę **18** bez włożonych sitek espresso **19** **20**.
- 3) Postaw pustą filiżankę pod kolbą **18** i naciśnij przycisk „Espresso”  **3**. Z natrysku gorącej wody **14** wypływa woda, i wypłukuje ostatnie pozostałości mielonej kawy.
- 4) Po około 20 sekundach naciśnij ponownie przycisk „Espresso”  **3** i włacz urządzenie włącznikiem/wyłącznikiem **1**.
- 5) Zdejmij ponownie kolbę **18**.

Czyszczenie akcesoriów

- 1) Umyj kolbę **18**, oba sitka espresso **19** **20**, zbiornik wody **9**, miarkę **21** i kratkę ociekową **11** w ciepłej wodzie.

WSKAZÓWKA

- W przypadku dodania płynu do mycia naczyń do wody, może się zdarzyć, że będzie miało to wpływ na smak kawy espresso. Jeśli zanieczyszczenia pozwalają się usunąć tylko przy pomocy płynu do mycia naczyń, płucz elementy później zawsze dużą ilością czystej wody.

- 2) Wysusz wszystkie elementy.

WSKAZÓWKA

-  Oba sitka espresso **19** **20**, miarka do kawy **21** oraz kratka ociekowa **11** są również przystosowane do zmywania w zmywarce do naczyń.

Czyszczenie urządzenia

Czyścić urządzenie wilgotną szmatką. W razie potrzeby można na szmatkę dodać niewielką ilość płynu do mycia naczyń.

Upewnij się, czy przed ponownym użyciem urządzenie jest całkowicie suche.

Odkamienianie urządzenia

UWAGA! SZKODY MATERIALNE!

- Nie wytwarzaj pary, gdy roztwór do usuwania kamienia znajduje się w zbiorniku na wodę ⑨!

Urządzenie posiada funkcję przypominania o konieczności odkamieniania: po około 500 zaparzeniach trzy kontrolne ⑤ ⑯ ⑯ migają szybko jednocześnie 5 razy, aby przypomnieć o konieczności przeprowadzenia odkamieniania urządzenia. Jeżeli nie przeprowadzisz odkamieniania urządzenia natychmiast, kontrolne ⑤ ⑯ ⑯ zaczyną migać po ponownym włączeniu urządzenia. Jeśli po trzecim włączeniu urządzenia nadal nie przeprowadziłeś odkamieniania, funkcja przypomnienia zgasiśnie.

Aby użyć odkamieniacza ② znajdującego się w zestawie z urządzeniem, należy postępować w następujący sposób:

- 1) Wlej odkamieniacz ② (125 ml) do zbiornika wody ⑨.
- 2) Napełnij zbiornik wody ⑨ wodą aż do oznaczenia Max i włożyć go do urządzenia.
- 3) Włącz urządzenie za pomocą włącznika/wyłącznika ①. Regulator pary ⑦ jest zakręcony.
- 4) Włożyć kolbę ⑮ bez sitka espresso ⑯ ⑯ ponownie do urządzenia.
- 5) Postaw 2 filiżanki lub naczynie o pojemności co najmniej 250 ml pod otworami kolby.
- 6) Gdy tylko zielona kontrolka „Espresso” ⑯ zacznie się świecić w sposób ciągły, naciśnij przycisk „Espresso” ⑪ ③.

Przepuść ok. 250 ml (ok. 2 filiżanki) roztworu do usuwania kamienia i zatrzymaj następnie ten proces przez ponowne wcisnięcie przycisku „Espresso” ⑪ ③.

W razie potrzeby ostrożnie wylej zużyty roztwór do usuwania kamienia

- 7) Pozostaw odkamieniacz ② na ok. 1 minutę, by zadziałał.
- 8) Powtórz kroki od 6 do 7 trzykrotnie. Za ostatnim razem opróżnij zbiornik na wodę ⑨ całkowicie.
- 9) Postaw wystarczająco duże naczynie (min. 1 litr) pod otworami kolby.
- 10) Wyplucz zbiornik wody ⑨ czystą wodą i nalej czystej wody do zaznaczenia Max.
- 11) Gdy tylko zielona kontrolka „Espresso” ⑯ zacznie się świecić w sposób ciągły, naciśnij przycisk „Espresso” ⑪ ③.
Pozwól, aby woda całkowicie przepłynęła. Ostrożnie wylej wodę.
- 12) Powtórz raz czynności od 10 do 11, a następnie wyłącz urządzenie.
- 13) Po zakończeniu odkamieniania oczyść urządzenie wilgotną ściereczką, aby usunąć wszelkie rozpryski roztworu do odkamieniania. Upewnij się, czy przed ponownym użyciem urządzenie jest całkowicie suche.

Nowy odkamieniacz 22 można zamówić za pośrednictwem naszego serwisu (patrz rozdział „**Zamawianie części zamiennych**”).

Zalecamy użycie odkamieniacza 22 znajdującego się w zestawie. Można również użyć innych dostępnych w handlu odkamieniaczy do ekspresów do kawy. Następnie postępuj zgodnie z instrukcją obsługi danego odkamieniacza.

Zamawianie części zamiennych

Części zapasowe dla tego produktu można zamawiać przez cały czas w Internecie na stronie www.kompernass.com.



Zeskanuj kod QR za pomocą swojego smartfonu/tabletu. Za pomocą tego kodu QR możesz przejść bezpośrednio do naszej strony internetowej i przeglądać oraz zamawiać dostępne części zamienne.

WSKAZÓWKA

- ▶ W przypadku problemów z zamówieniem online można skontaktować się z naszym centrum serwisowym telefonicznie lub mailowo.
- ▶ Składając zamówienie prosimy zawsze podawać numer artykułu (np. IAN 123456_7890), który znajduje się na stronie tytułowej niniejszej instrukcji.
- ▶ Należy pamiętać, że nie dla wszystkich krajów dostawy jest możliwe zamówienie części zamiennych przez Internet.

Usuwanie usterek

Usterka	Przyczyna	Środek zaradczy
Espresso nie wydostaje się z urządzenia.	<ul style="list-style-type: none">Mielona kawa na espresso jest zbyt wilgotna i/lub zbyt mocno ubita.	<ul style="list-style-type: none">Przygotować ponownie kawę espresso, jednak przy tym nie ubijać zbyt mocno kawy mielonej, lub wymienić ją całkowicie.
	<ul style="list-style-type: none">Brak wody w zbiorniku wody ⑨.	<ul style="list-style-type: none">Nalać wodę do zbiornika wody ⑨.
	<ul style="list-style-type: none">Otwory kolby są zapchane.	<ul style="list-style-type: none">Oczyścić kolbę ⑯.
Espresso wylewa się przez krawędzie kolby ⑯ zamiast przez otwory.	<ul style="list-style-type: none">Kolba ⑯ nie została prawidłowo założona.	<ul style="list-style-type: none">Założyć poprawnie kolbę ⑯.
	<ul style="list-style-type: none">Otwory kolby są zapchane.	<ul style="list-style-type: none">Oczyścić kolbę ⑯.
	<ul style="list-style-type: none">Na krawędziach kolby ⑯ znajdują się pozostałości mielonej kawy espresso.	<ul style="list-style-type: none">Oczyścić krawędź kolby ⑯ z pozostałości kawy mielonej.
Kawa espresso jest zimna.	<ul style="list-style-type: none">Urządzenie nie zostało wstępnie nagrzane.	<ul style="list-style-type: none">Nagrzać urządzenie.
	<ul style="list-style-type: none">Kontrolka „Espresso” ⑮ nie świeciła się jeszcze w sposób ciągły.	<ul style="list-style-type: none">Poczekać, aż kontrolka „Espresso” ⑮ zacznie się świecić w sposób ciągły.
	<ul style="list-style-type: none">Filiżanki nie zostały wstępnie podgrzane.	<ul style="list-style-type: none">Podgrzać wstępnie filiżanki.
Głośne działanie pompki.	<ul style="list-style-type: none">Zbiornik wody ① jest pusty.	<ul style="list-style-type: none">Nalać wodę do zbiornika wody ⑨.
Kawa crema jest zbyt jasna (espresso wypływa szybko z kolby ⑯).	<ul style="list-style-type: none">Za mało kawy mielonej espresso.	<ul style="list-style-type: none">Użyć więcej kawy mielonej espresso.
	<ul style="list-style-type: none">Kawa jest zmielona za grubo.	<ul style="list-style-type: none">Używać tylko kawy mielonej specjalnie do parzenia espresso.

Usterka	Przyczyna	Środek zaradczy
Kawa crema jest zbyt ciemna (espresso wypływa powoli z kolby ⑯).	• Za mało kawy mielonej espresso.	• Użyć mniej kawy mielonej espresso.
	• Kawa mielona jest zbyt drobno zmielona lub wilgotna.	• Używać tylko kawy mielonej specjalnie do parzenia espresso.
	• Zapchane jest sitko ⑯ ⑳.	• Wyczyścić sitko ⑯ ⑳.
Mleko nie spienia się.	• Mleko nie jest dostatecznie zimne.	• Użyć mleko z lodówki.
	• Spieniacz mleka ⑩ jest zabrudzony.	• Oczyścić spieniacz mleka ⑩.
Pompa zatrzymuje się w czasie pracy, a kontrolka „Espresso” ⑯ migła.	• Pompa zatrzymuje się po ok. 3 minutach pracy, aby uniknąć przegrzania.	• Przed ponownym uruchomieniem urządzenia oczekaj do jego ostygnięcia.
Wszystkie kontrolki ⑮ ⑯ migają jednocześnie.	• Temperatura jest zbyt wysoka do przygotowania optymalnego espresso.	• Poczekaj, aż urządzenie ostygnie i kontrolka „Espresso” ⑯ zacznie się świecić w sposób ciągły.

Utylizacja urządzenia



Widoczny obok symbol przekreślonego pojemnika na kółkach na śmieci oznacza, że urządzenie to podlega postanowieniom dyrektywy 2012/19/EU. Dyrektywa ta stanowi, że zużytego urządzenia nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do wyspecjalizowanych punktów zbiórki odpadów, centrów recyklingu lub zakładów utylizacji odpadów.

Utylizacja jest dla użytkownika bezpłatna. Chroń środowisko i usuwaj odpady w prawidłowy sposób.



Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.



Produkt można poddać recyklingowi, podlega rozszerzonej odpowiedzialności producenta i jest zbierany w ramach systemu segregacji odpadów.

Gwarancja Kompernaß Handels GmbH

Szanowny Kliencie,

To urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją, licząc od daty zakupu. W przypadku wad tego produktu, masz gwarantowane ustawowo prawa w stosunku sprzedawcy. Te ustawowe prawa nie są ograniczone przez nasze opisane poniżej warunki gwarancji.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Należy zachować paragon. Jest on wymagany jako dowód zakupu.

Jeżeli w ciągu trzech lat od daty zakupu produktu ujawni się w nim wada materiałowa lub produkcyjna, produkt zostanie wedle naszego uznania nieodpłatnie naprawiony, wymieniony na nowy lub zostanie zwrócona jego cena. Warunkiem spełnienia tego świadczenia gwarancyjnego jest dostarczenie w trakcie tego trzyletniego okresu uszkodzonego urządzenia wraz z dowodem zakupu (paragonem) oraz krótkim opisem wady i daty jej wystąpienia.

Jeżeli wada jest objęta naszą gwarancją, otrzymasz z powrotem naprawiony lub nowy produkt. Zgodnie z art. 581 § 1 polskiego kodeksu cywilnego wraz z wymianą produktu lub jego istotnej części rozpoczyna się nowy okres gwarancyjny.

Okres gwarancji i ustawowe roszczenia gwarancyjne

Wykonanie usługi gwarancyjnej nie przedłuża okresu gwarancji. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części. Wszelkie szkody i wady wykryte w chwili zakupu należy zgłosić bezpośrednio po rozpakowaniu urządzenia. Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie.

Zakres gwarancji

Urządzenie zostało starannie wyprodukowane i poddane przed wysyłką skrupułatnej kontroli jakości.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe lub produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, podlegających normalnemu zużyciu, ani uszkodzeń części łatwo łatwliwych, np. przełączników, akumulatorów, lub części wykonanych ze szkła.

Niniejsza gwarancja traci swoją ważność, jeśli produkt został uszkodzony, nie używano go prawidłowo lub nie serwisowano należycie. W celu zapewnienia prawidłowego stosowania produktu należy ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji wymienionych w instrukcjach obsługi. Należy bezwzględnie unikać zastosowania oraz postępowania, których odradza się w instrukcji obsługi lub przed którymi się w niej ostrzega.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, a nie do zastosowań komercyjnych. Niewłaściwe użytkowanie urządzenia, używanie go w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, użycie siły lub ingerencja w urządzenie, dokonywana poza naszymi autoryzowanymi punktami serwisowymi, powodują utratę gwarancji.

Realizacja zobowiązań gwarancyjnych

W celu zapewnienia szybkiego załatwienia sprawy, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- W przypadku wszelkich pytań przygotuj paragon fiskalny oraz numer artykułu (IAN) 379523_2110 / 379536_2110 / 379540_2110 jako dowód zakupu.
- Numer artykułu można znaleźć na tabliczce znamionowej na produkcie, wygrawerowany na urządzeniu, zapisany na stronie tytułowej instrukcji obsługi (w dolnym lewym rogu) lub na naklejce z tyłu bądź na spodzie urządzenia.
- W przypadku wystąpienia błędów działania lub innych wad, prosimy o kontakt z odpowiednim działem serwisu **telefonicznie** lub **przez e-mail**.
- Zarejestrowany jako wadliwy produkt możesz wtedy wraz z dołączonym dowodem zakupu (paragonem) oraz opisem i datą wystąpienia usterki wysłać nieodpłatnie na przekazany wcześniej adres serwisu.



Na stronie www.lidl-service.com możesz pobrać te i wiele innych instrukcji, filmów o produktach oraz oprogramowanie instalacyjne.

Za pomocą tego kodu QR możesz przejść bezpośrednio na stronę serwisu Lidl (www.lidl-service.com), gdzie możesz otworzyć instrukcję obsługi, wpisując numer artykułu (IAN) 379523_2110 / 379536_2110 / 379540_2110.

Serwis

PL Serwis Polska

Tel.: 22 397 4996

E-Mail: kompernass@lidl.pl

IAN 379523_2110 / 379536_2110 / 379540_2110

Importer

Pamiętaj, że poniższy adres nie jest adresem serwisu.

Skontaktuj się najpierw z odpowiednim punktem serwisowym.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NIEMCY

www.kompernass.com

Obsah

Úvod	152
Výstražné upozornenia.....	152
Používanie v súlade s určením	152
Obsah dodávky a kontrola po preprave	153
Likvidácia obalu	154
Bezpečnostné upozornenia.....	154
Časti prístroja	157
Technické údaje	157
Indikátor teploty	158
Prvé uvedenie do prevádzky	158
Obsluha.....	159
Plnenie nádoby na vodu.....	159
Zohrievanie po dlhšom odstavení/pri prvom uvedení do prevádzky.....	159
Zohrievanie pred každým použitím	161
Príprava kávy espresso.....	162
Príprava kávy cappuccino	163
Tipy na perfektné espresso.....	165
Tipy pre prípravu mliečnej peny.....	165
Príprava horúcej vody.....	166
Čistenie a údržba	166
Čistenie speňovača mlieka	166
Čistenie výpustu horúcej vody	167
Čistenie príslušenstva	167
Čistenie prístroja.....	168
Odstraňovanie vodného kameňa	168
Objednávanie náhradných dielov	169
Odstraňovanie porúch	170
Likvidácia prístroja	171
Záruka spoločnosti Kompernass Handels GmbH	172
Servis	173
Dovozca	173

Úvod

Srdečne vám gratulujeme ku kúpe vášho nového prístroja.

Toto kúpou ste sa rozhodli pre výrobok vysokej kvality. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie. Pred používaním výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi na obsluhu a bezpečnostnými upozorneniami. Výrobok používajte iba podľa popisu a v uvedených oblastiach použitia. Pri postúpení výrobku tretej osobe odovzdajte spolu s ním aj všetky podklady.

Výstražné upozornenia

V tomto návode na obsluhu sú použité nasledujúce výstražné upozornenia:

VÝSTRAHA

Výstražné upozornenie tohto stupňa nebezpečenstva označuje možnú nebezpečnú situáciu.

Ak sa tejto nebezpečnej situácií nezabráni, môže to mať za následok zranenia.

- Aby ste zabránili zraneniam osôb, riadte sa inštrukciami uvedenými v tomto výstražnom upozornení.

POZOR

Výstražné upozornenie tohto stupňa nebezpečenstva označuje možné vecné škody.

Ak sa tejto nebezpečnej situácií nezabráni, môže to mať za následok vecné škody.

- Aby ste zabránili vecným škodám, riadte sa inštrukciami uvedenými v tomto výstražnom upozornení.

UPOZORNENIE

- Upozornenie obsahuje dodatočné informácie, ktoré uľahčujú zaobchádzanie s prístrojom.

Používanie v súlade s určením

Tento prístroj slúži výlučne na prípravu espressa/cappuccina a napeňovanie mlieka. Je určený výlučne na používanie v domácnosti. Nepoužívajte ho kommerčne.

Iné alebo nad rámec presahujúce používanie sa považuje za používanie v rozpore s určením.

⚠ VÝSTRAHA**Nebezpečenstvo pri používaní v rozpore s určením!**

Pri nesprávnom používaní alebo používaní prístroja v rozpore s určením môže dôjsť ku vzniku nebezpečenstiev.

- Tento prístroj používajte výlučne v súlade s určením.
- Dodržiavajte postupy uvedené v tomto návode na obsluhu.

Nároky akéhokoľvek druhu za škody spôsobené používaním v rozpore s určením sú vylúčené.

Riziko nesie výlučne používateľ.

Obsah dodávky a kontrola po preprave**⚠ VÝSTRAHA****Nebezpečenstvo udusenia!**

- Obalové materiály sa nesmú používať na hranie.
Hrozí nebezpečenstvo udusenia.

Prístroj sa štandardne dodáva s nasledujúcimi komponentami:

- kávovar
- držiak sička
- veľké sičko na espresso
- malé sičko na espresso
- odmerná lyžica s vtláčadlom
- odstraňovač vodného kameňa (125 ml)
- návod pre rýchly štart
- návod na obsluhu

UPOZORNENIE

- Skontrolujte kompletnosť dodávky a prípadné viditeľné poškodenia.
- V prípade nekompletnej dodávky alebo poškodení spôsobených zlým balením alebo prepravou sa obráťte na servis horúcej linky.

Likvidácia obalu

Obal chráni prístroj pred poškodením počas prepravy. Obalové materiály sú vybrané podľa aspektov ekologickej a technickej likvidácie, a preto ich možno recyklovať.



Vrátenie obalových materiálov späť do obehu šetrí surovinami a znižuje náklady na odpad. Nepotrebné obalové materiály zlikvidujte podľa miestne platných predpisov.



Obal zlikvidujte ekologicky.

Zohľadnite označenie na rozličných obalových materiáloch a tieto prípadne zvlášť vytriedte. Obalové materiály sú označené skratkami (a) a číslicami (b) s nasledujúcim významom:

1–7: Plasty,

20–22: Papier a lepenka,

80–98: Kompozitné materiály.

Bezpečnostné upozornenia

Na účely bezpečného zaobchádzania s prístrojom dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia:

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!

- ▶ Pred používaním skontrolujte prípadné viditeľné poškodenia prístroja. Do prevádzky neuvádzajte poškodený prístroj, ani prístroj, ktorý predtým spadol na zem.
- ▶ Prístroj a jeho pripojovací kábel treba uchovávať mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- ▶ Prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov, ak sú pod dozorom alebo boli dostatočne poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopili z toho vyplývajúce riziká.
- ▶ Prístroj môžu používať osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, ak sú pod dohľadom alebo boli dostatočne poučené o bezpečnom používaní prístroja a pochopili z toho vyplývajúce riziká.

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!

- ▶ Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, okrem prípadov, ak sú staršie ako 8 rokov a sú pod dozorom.
- ▶ Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- ▶ Opravy prístroja smie vykonávať iba autorizovaný špecializovaný podnik alebo zákaznícky servis. Dôsledkom neodborných opráv môžu pre používateľa vzniknúť značné nebezpečenstvá. Okrem toho zaniknú nároky na záruku.



Nikdy neponárajte prístroj do vody ani do iných tekutín. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

- ▶ Nikdy nechytajte prístroj mokrými alebo vlhkými rukami.
- ▶ Poškodenú elektrickú zástrčku alebo pripojovací kábel nechajte ihneď vymeniť len kvalifikovaným a autorizovaným personálom alebo v zákazníckom servise, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu.
- ▶ Nebezpečenstvo popálenia! Niektoré diely sú počas prevádzky veľmi horúce!
- ▶ Pri používaní prístroja vznikajú oblaky horúcej pary. Dajte pozor na to, aby ste sa nimi neobarili! Udržiavajte si dostatočný odstup od pary.
- ▶ Prístroj zapojte iba do takej zásuvky, ktorá je nainštalovaná a uzemnená podľa predpisov.
- ▶ Po použití je na povrchu vyhrievacieho prvku ešte zvyškové teplo.
- ▶ Na zástrčkové spojenie prístroja nesmie pretieciť žiadna tekutina.
- ▶ Prístroj používajte len na určený účel. Chybné použitie môže viesť k zraneniam.

POZOR! VECNÉ ŠKODY!

- ▶ Chybné diely musia byť nahradené len originálnymi náhradnými dielmi. Len pri takýchto dieloch je zabezpečené, že budú splnené bezpečnostné požiadavky.
- ▶ Prístroj chráňte pred vlhkosťou a vniknutím kvapalín dovnútra.
- ▶ Prístroj chráňte pred nárazmi, prachom, chemikáliami, silným kolísaním teplôt a príliš blízkymi zdrojmi tepla (sporáky, vyhrievacie telesá).
- ▶ Nikdy neponárajte prístroj do vody alebo iných kvapalín.
- ▶ Vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky, nikdy neťahajte za kábel.
- ▶ Počas prevádzky nenechávajte prístroj nikdy bez dozoru.
- ▶ Na prevádzkovanie prístroja nepoužívajte externý časový spínač, ani samostatný systém diaľkového ovládania.
- ▶ Nikdy nepoužívajte prístroj v priestoroch, kde je teplota nižšia než 0 °C alebo okolo nuly. Ak by zamrzla voda vo vedení alebo v nádobe na vodu, mohol by sa prístroj poškodiť.
- ▶ Prístroj nikdy neprevádzkujte v exteriéri. Prístroj je určený len na používanie vo vnútorných priestoroch.
- ▶ Negenerujte paru, keď sa v nádobe na vodu nachádza roztok prostriedku na odstraňovanie vodného kameňa!

UPOZORNENIE

- ▶ Opravy prístroja v priebehu záručnej doby smie vykonávať len autorizovaný zákaznícky servis, inak pri následných škodách záruka stráca platnosť.

Časti prístroja

Obrázok A:

- ① spínač ZAP./VYP.
- ② indikátor teploty
- ③ tlačidlo „Espresso“ 
- ④ tlačidlo „Para“ 
- ⑤ biela kontrolka „Para“
- ⑥ odkladacia plocha
- ⑦ regulátor pary
- ⑧ rúčka
- ⑨ nádoba na vodu
- ⑩ speňovač mlieka
- ⑪ odkvapkávacia mriežka
- ⑫ odkvapkávacia miska
- ⑬ otvor pre červený plavák
- ⑭ výpust horúcej vody
- ⑮ biela kontrolka „Espresso“
- ⑯ červená prevádzková kontrolka

Obrázok B:


- ⑰ blokovač sítka
- ⑱ držiak sítka
- ⑲ veľké sitko na espresso
- ⑳ malé sitko na espresso
- ㉑ odmerka s vtláčadlom
- ㉒ odstraňovač vodného kameňa

Technické údaje

Sieťové napätie	220 – 240 V ~ (striedavý prúd), 50–60 Hz
Menovitý výkon	1100 W
Tlak čerpadla	cca 1,5 MPa (15 bar)
	bezpečný pre potraviny

Indikátor teploty

Indikátor teploty **②** ukazuje, do akéj miery je prístroj zahriatý.

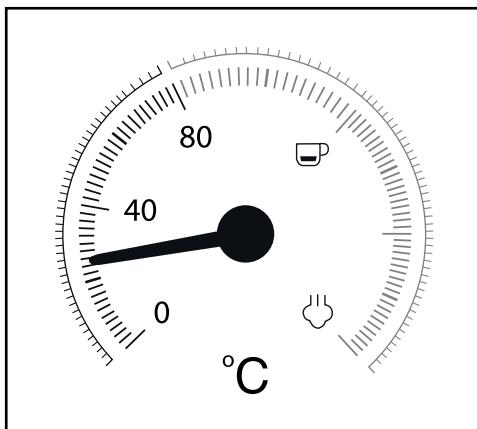

Ihneď po zapnutí prístroja sa prístroj začne zahrievať, až kým sa ukazovateľ dostane medzi 80°C a „“. Prevádzková kontrolka **⑯** svieti. Kontrolka „Espresso“ **⑮** bliká na biele.

Ak ukazovateľ dosiahne červenú časť stupnice, je teplota dostatočne vysoká, aby bolo možné pripraviť espresso. Kontrolka „Espresso“ **⑮** svieti neprerušene.

Ked' stlačíte tlačidlo „Para“ **④**, kontrolka „Para“ **⑤** bliká na biele. Prístroj sa teraz ďalej zohrieva a ukazovateľ stúpne vyššie až do oblasti stupnice medzi „“ a „“.

Ak ukazovateľ dosiahne oblasť medzi „“ a „“, teplota je dostatočne vysoká, aby bolo možné výrobiť paru. Kontrolka „Para“ **⑤** svieti neprerušene.

Prvé uvedenie do prevádzky

- 1) Vyčistite držiak sitka **⑩**, odmerku **⑪**, sitká na espresso **⑯** **⑰**, odkvapkávaciu mriežku **⑫** a nádobu na vodu **⑬** tak, ako to je popísané v kapitole „Čistenie a údržba“.
- 2) Postavte prístroj na rovný a teplovzdorný podklad. Dbajte na to, aby bola sieťová zásuvka v dostatočnej blízkosti.
- 3) Nasad'te odkvapkávaciu mriežku **⑫** tak, aby červený plavák mohol cez otvor **⑯** prečnievať do odkvapkávacej mriežky **⑪**.

- 4) Nasadťte držiak sitka **18** do prístroja tak, že ho vložíte pri označení „**INSERT**“, umiestnenom bočne vedľa výpusťu horúcej vody **14**, a následne ho otočíte proti smeru hodinových ručičiek, aby rúčka držiaka sitka **18** ukazovala dopredu („**I**“).
- 5) Zastrčte sieťovú zástrčku do elektrickej zásuvky.
- 6) Pred prvým použitím postupujte nasledujúcim spôsobom, aby ste vyčistili vnútorné vedenia:
Nechajte prístrojom pretieť vodu asi na 5 šálok expressa (pričízne 100 ml). Prečítajte si k tomu kapitolu „**Obsluha**“.
- 7) Asi 30 sekúnd nechajte vytvárať paru. Prečítajte si k tomu kapitolu „**Obsluha**“.

UPOZORNENIE

- Pri prvom použití môže dôjsť k tomu, že čerpadlo bude hlučne pracovať, vznikne hluk, ale žiadna voda nebude vytokať z prístroja. V takomto prípade otočte regulátor pary **7** v smere „**+**“, aby vzduch mohol unikať z vedení prístroja (hláčidlo „Para“  **4** je stlačené). Asi po 20 sekundách vzduch z vedení unikne, hluk ustane a z prístroja bude vytokať voda.

Obsluha

Plnenie nádoby na vodu

UPOZORNENIE


- Na prípravu kávy espresso a cappuccino používajte výlučne čerstvú pitnú vodu.

- 1) Vyberte nádobu na vodu **9** a naplňte ju vodou:
Nalejte vodu aspoň po značku MIN.
Nikdy však nenelejte viac vody než po značku MAX.
- 2) Nádobu na vodu **9** nasadťte znova do prístroja.

Zohrievanie po dlhšom odstavení/ pri prvom uvedení do prevádzky


Ak ste prístroj po dlhšiu dobu nepoužívali, zohrejte ho takýmto spôsobom:

- 1) Naplnite nádobu na vodu **9** vodou.
- 2) Vložte veľké **19** alebo malé sitko na espresso **20** do držiaka sitka **18**.
 - Dabajte na to, aby sa malý zárez na veľkom **19** alebo malom sitku na espresso **20** pri vložení nachádzal nad zárezom na držiaku sitka **18** (obrázok 1).

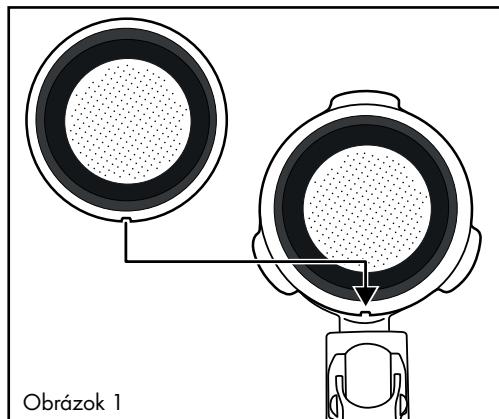

Obrázok 1

- Potom nepatne po-otočte veľké **19** alebo malé sitko na espresso **20**, aby nemohlo vypadnúť von (obrázok 2)



Obrázok 2

UPOZORNENIE

- Vyberte vložené sitko na espresso **19** **20** až potom, ako vychladne!
 - Ak chcete sitko na espresso **19** **20** vybrať z držiaka sitka **18** otočte vložené sitko na espresso **19** **20** tak, aby sa zárez na sitku na espresso **19** **20** nachádzal nad zárezom na držiaku sitka **18**. Teraz môžete sitko na espresso **19** **20** vybrať.
- 3) Nasadte držiak sitka **18** do prístroja tak, že ho vložíte pri označení „INSERT“, umiestnenom bočne vedľa výpustu horúcej vody **14**, a následne ho otočíte proti smeru hodinových ručičiek, aby rúčka držiaka sitka **18** ukazovala dopredu („I“).
 - 4) Položte šálku pod držiak sitka **18**.
 - 5) Zavorte regulátor pary **7** (otočte až na doraz smerom k „—“).
 - 6) Prístroj zapnite spínačom ZAP./VYP. **1**. Červená prevádzková kontrolka **1** svieti. Kontrolka „Espresso“ **15** bliká na biele. Prístroj sa začne zohrievať.

- 7) Hned' ako biela kontrolka „Espresso“  neprerušene svieti, stlačte tlačidlo „Espresso“  ③. Až 1 minútu nechajte odtieť vodu.

UPOZORNENIE

► Môže sa stať, že pritom budete musieť niekol'kokrát vyliať šálku. Pritom na krátko zastavte procedúru stlačením tlačidla „Espresso“  ③. Vyprázdnite šálku a stlačte opäťovne tlačidlo „Espresso“  ③, aby voda nadalej tiekla cez prístroj.

- 8) Po cca 1 minúte zastavte čerpadlo opäťovným stlačením tlačidla „Espresso“  ③.
- 9) Prípadne počkajte, kým nebude kontrolka „Espresso“  znova neprerušene svietiť. Zohrievanie sa práve skončilo. Teraz si už môžete pripraviť espresso.

Zohrievanie pred každým použitím

Skôr ako budete môcť pripraviť espresso alebo cappuccino, musí sa prístroj zohriať a prepláchnuť.

- 1) Prístroj zapnite spínačom ZAP./VYP. ①. Červená prevádzková kontrolka  svieti. Kontrolka „Espresso“  bliká na bielo. Dbajte na to, aby bol regulátor pary  otočený na doraz na „—“.
- 2) Nasadte držiak sitka  do prístroja tak, že ho vložíte pri označení „**INSERT**“, umiestnenom bočne vedľa výpusťu horúcej vody , a následne ho otočíte proti smeru hodinových ručičiek, aby rúčka držiaka sitka  ukazovala dopredu („I“).
- 3) Stlačte tlačidlo „Espresso“  ③, aby prístroj čerpal vodu z nádoby na vodu  ④. Ihned' ako voda začne vytiekať z otvorov v držiaku sitka, stlačte tlačidlo „Espresso“  ③ ešte raz na zastavenie čerpadla.
- 4) Počkajte, kým nebude kontrolka „Espresso“  neprerušene svietiť.
- 5) Stlačte znova tlačidlo „Espresso“  ③ a nechajte vytiekať horúcu vodu 20 sekúnd, skôr než znova zastavíte čerpadlo.

Predhrievanie prístroja je teraz ukončené. Teraz si môžete pripraviť espresso alebo cappuccino.

UPOZORNENIE

► Ak chcete pripraviť viac káv espresso alebo cappuccino za sebou, nemusíte prístroj znova zohrievať a preplachovať.

Príprava kávy espresso

UPOZORNENIE

- Vždy sa presvedčte, že sitko na espresso ⑯ ⑰ je čisté a bez zvyškov kávového prášku.

- 1) Ked' je prístroj zohriatý:
Ak chcete pripraviť jednu šálku expressa, nasadťte malé sitko na espresso ⑳ do držiaka sitka ⑯.
Ak chcete pripraviť dve šálky expressa, nasadťte veľké sitko na espresso ⑯ do držiaka sitka ⑯.
- 2) Napľňte pomletou kávou malé sitko na espresso ⑳ až po značku MAX. To zodpovedá asi 7g kávy alebo jednej zarovnanej odmerke ⑲.
alebo...
Napľňte pomletou kávou veľké sitko na espresso ⑯ až po značku MAX. To zodpovedá asi 7g + 7g mletej kávy alebo dvom zarovnaným odmerkám ⑲.
- 3) Stlačte mletú kávu pomocou vtláčadla na odmernej lyžici ⑲.
Ak je to potrebné, pridajte potom ďalšiu mletú kávu tak, aby bolo sitko na espresso ⑯ ⑰ naplnené až po značku MAX. Potom kávu znova stlačte.

UPOZORNENIE

- Stlačenie (zhustenie) mletej kávy je veľmi dôležitý krok pri príprave expressa. Ak je mletá káva veľmi silno stlačená, espresso preteká pomaly a dáva viac peny (crema). Ak nie je mletá káva dosť silno stlačená, espresso preteče rýchlo a vznikne málo peny.
- 4) Nasadťte držiak sitka ⑯ do prístroja tak, že ho vložíte pri označení „INSERT“ na prístroji a následne ho otočíte proti smeru hodinových ručičiek, až pokiaľ rúčka držiaka sitka ⑯ bude ukazovať dopredu („I“).
 - 5) Dajte jednu šálku (alebo dve šálky) pod otvory v držiaku sitka. Odporúčame, aby ste si šálky vopred opláchli horúcou vodou, takže espresso potom nevyhľadne tak rýchlo. Šálky môžete odkladať na odkladaciu plochu ⑥.
 - 6) Ked' kontrolka „Espresso“ ⑮ svieti neprerušene, stlačte tlačidlo „Espresso“ ⑭ ⑲. Espresso vytieká do šálky (šálok).

⚠️ VÝSTRAHA

Nikdy nevyberajte držiak sitka ⑯ vtedy, keď vyteká espresso!

Pritom vzniknuté fríkanie horúceho expressa môžu spôsobiť úraz!

- Znova stlačte tlačidlo „Espresso“ ⑭ ⑲, aby ste ukončili výdaj expressa, skôr ako odstránite držiak sitka ⑯.
- 7) Ked' je šálka (šálky) naplnená požadovaným množstvom (cca 20 ml na šálku), znova stlačte tlačidlo „Espresso“ ⑭ ⑲, aby sa zastavilo čerpanie vody.
- Teraz môžete vypíť svoje espresso.
- 8) Vypnite prístroj spínačom ZAP./VYP. ①.

UPOZORNENIE

- Ak sa tlačidlá „Espresso“  ③ alebo „Para“  ④ približne 30 minút nestláčia, prístroj sa automaticky vypne.
- 9) Po každom použití odstráňte mletú kávu zo sitka na espresso ⑯ ⑰. Vyberte držiak sitka ⑯ z prístroja. Vyklopte blokovač sitka ⑰ nahor tak, aby sitko na espresso ⑯ ⑰ nemohlo vypadnúť z držiaka sitka ⑯. Teraz vyprázdnite sitko na espresso ⑯ ⑰ tak, že držiak sitka ⑯ so zablokovaným sitkom na espresso ⑯ ⑰ otočíte a kávu vyklopíte von. Použitú kávu zlikvidujte vždy ekologickým spôsobom, napríklad v bio odpade.

UPOZORNENIE

- Po každom použití bezpodmienečne vyčistite výpust horúcej vody ⑭ (z ktorého vytieká horúca voda). Prečítajte si k tomu kapitolu „Čistenie a údržba“.

UPOZORNENIE

- Pravidelne vyprázdnujte odkvapkávaciu misku ⑫, najneskoršie však vtedy, keď je vidieť červený plavák v otvore ⑬ odkvapkávacej mriežky ⑪.

Príprava kávy cappuccino** VÝSTRAHA**

Budťe veľmi opatrní pri zaobchádzaní s parou na napeňovanie mlieka!

Horúca para alebo horúce fríkané spôsobujú úrazy!

- S regulátorom pary ⑦ pracujte vždy pomaly.

- 1) Nádobku na napeňovanie (najlepšie z nehrdzavejúcej ocele) naplňte do jednej treťiny studeným mliekom.
- 2) Zabezpečte, aby bol regulátor pary ⑦ zatvorený (otočiť až na doraz smerom k „–“).
- 3) Vysuňte speňovač mlieka ⑩ nabok. Chytajte ho pritom len za rúčku ⑧.
- 4) Stlačte tlačidlo „Para“  ④. Počkajte, kým nebude kontrolka „Para“ ⑤ neprerušene svietiť.
- 5) Podržte prázdnu nádobku pod speňovačom mlieka ⑩. Pomaly otáčajte regulátor pary ⑦ smerom k „+“. Skondenzovaná voda a fríkané vychádzajú z dýzy. Tým sa vyčistí dýza a systém obehu vody vo vnútri prístroja.
- 6) Počkajte 15 sekúnd a potom otočte regulátor pary ⑦ v smere „–“, až para prestane vychádzať z dýzy. Vylejte vodu z nádoby.
- 7) Teraz podržte nádobu na speňovanie mlieka v ruke, aby ste cítili teplotu mlieka, a zavedte dýzu speňovača mlieka ⑩ zláhka do mlieka. Nádobu na speňovanie mlieka pritom držte mierne šikmo.

- 8) Pomaly otáčajte regulátor pary  smerom k „+“.
- 9) Pohybujte nádobou na speňovanie mlieka krúživými pohybmi a držte pritom špičku dýzy tesne pod povrchom mlieka: dosť hlboko na to, aby sa mlieko nerozstrekovalo na všetky strany a dosť vysoko na to, aby sa vytvorila hustá pena. Ak to robíte správne, je pritom počuť hlboký brum.
- 10) Keď mliečna pena vystúpa nahor, zavedťte dýzu hlbšie, aby ste napenili ďalšiu „vrstvu“ a zabránili spáleniu peny.
- 11) Nakoniec ponorte dýzu celkom a trocha privrite regulátor pary  približne do polovice, aby sa mlieko zohrialo. Držte nádobku speňovača mierne šikmo, aby sa mlieko jemne vírilo, keď ho dýzou miešate.
- 12) Keď mliečna pena dosiahne požadovanú konzistenciu a teplotu, zavorte regulátor pary  (otočíť až na doraz smerom k „-“).
- 13) Potom najprv vytiahnite dýzu z mlieka.
- 14) Postupujte podľa opisu v kapitole „**Čistenie speňovača mlieka**“.

UPOZORNENIE

- Na prípravu cappuccina použite vždy väčšie šálky ako na espresso, pretože sa ešte pridá napenené mlieko.
- 15) Pri príprave cappuccina postupujte tak isto, akoby ste pripravovali espresso (pozri kapitolu „**Príprava espresso**“/zohrievanie už nie je potrebné). Nechajte však vodu pretieť cca dvakrát tak dlho, ako pri jednom espresso (cca 40 ml).

UPOZORNENIE

- Všetky kontrolky blikajú súčasne, keď stlačíte tlačidlo „Espresso“   priamo po výrobe mliečnej peny. To znamená, že prístroj je na prípravu optimálneho espressa príliš zohriatý. Môžete napriek tomu s prípravou espresso pokračovať alebo nechať prístroj vychladnúť. Hned' ako kontrolka „Espresso“  svieti neprerušene, je znova dosiahnutý teplotný rozsah optimálny pre espresso.

- 16) Vypnite prístroj spínačom ZAP./VYP. .

UPOZORNENIE

- Ak sa tlačidlá „Espresso“   alebo „Para“   približne 30 minút nestlačia, prístroj sa automaticky vypne.

- 17) Teraz pridajte napenené mlieko do vopred pripravenej kávy espresso. Cappuccino je teraz hotové. Podľa chuti si ho môžete prisladiť cukrom alebo posypať kakaovým práškom.

UPOZORNENIE

- Speňovač mlieka  vyčistite bezpodmienečne po každom použití. Prečítajte si k tomu kapitolu „**Čistenie a údržba**“.

Tipy na perfektné espresso

Jedným z najdôležitejších faktorov pre dobré espresso je takzvaný čas extrakcie alebo prechodu, teda čas kontaktu mletej kávy s horúcou vodou, kým potečie hotová káva do šálky.

Čas extrakcie závisí predovšetkým od množstva mletej kávy a jej pomletia a kompaktnosti. Čím je mletá káva jemnejšia a kompaktnejšia, tým pomalšie prechádza voda.

Čas extrakcie však môžete upraviť, keď spozorujete, že espresso nechuť alebo nevyzerá tak, ako by malo.

- Ked' je krémová pena mimoriadne svetlá, má slabú konzistenciu a rýchlo sa rozpúšťa, espresso prechádzalo príliš rýchlo. V takom prípade nedošlo k dostatočnej extrakcii. Espresso chutí kyslo a vodovo a aróma sa nerozvinula. To sa väčšinou stáva pri príliš malom množstve mletej kávy, ktorá je tiež namletá príliš nahrubo alebo nebola dostatočne dobre sťačená.
- Ked' je krémová pena príliš tmavá a v strede obsahuje veľa svetlých škvŕn alebo má otvor, káva prechádzala príliš dlho. Došlo k nadmernej extrakcii. Espresso chutí horko. Príčinou je väčšinou príliš jemne namletá káva alebo príliš veľké množstvo mletej kávy. Ak ani jedno neplatí, mletá káva bola príliš sťačená.
- Používajte iba mletú kávu na espresso: spravidla je jemnejšie pomletá a okrem toho intenzívnejšie pražená. Na jednu šálku espressa potrebujete ideálne cca 7 g mletej kávy. Sitko nepreplňujte. Mletú kávu zhubnite v sitku pomocou vtláčadla odmerky ②, no nestlačte ju na kompaktnú hmotu.
- Skúšajte, kým nenájdete optimálnu rovnováhu všetkých faktorov.

Tipy pre prípravu mliečnej peny

- V zásade sa dá napeniť každý druh mlieka, aj sójové alebo ryžové mlieko. Niektoré druhy mlieka sa však dajú napeniť len s istými obmedzeniami.
- Odstredené mlieko (nízkotučné mlieko) sa nespáli tak ľahko ako plnotučné mlieko, ale pri malom obsahu tuku hrozí nebezpečenstvo, že sa mlieko nedá dobre napeniť. Preto používajte podľa možnosti mlieko s obsahom tuku 3,5 % alebo 1,5 %.
- Celkom vychladené mlieko sa dá lepšie napeniť ako menej studené. Najlepšie výsledky dosiahnete pri teplote cca 7 °C.
- Nikdy nenapeňujte mlieko druhý raz, pretože potom sa spáli.
- Napenené mlieko nechajte stáť asi 30 sekúnd predtým, než dáte penu do espresso. Pritom splásnú väčšie bubliny a ešte tekuté mlieko klesne nadol. Potom môžete dať na espresso jemnú penu.

Príprava horúcej vody

Pomocou speňovača mlieka **10** môžete pripraviť aj horúcu vodu, napríklad na zriedenie kávy (Café Americano) alebo na zaliatie čaju.

- 1) Prístroj zapnite spínačom ZAP./VYP. **1**. Červená prevádzková kontrolka **16** svieti. Kontrolka „Espresso“ **15** bliká na bielo. Dbaťte na to, aby bol regulátor pary **7** otočený na doraz na „—“.
Počkajte, kým nebude ukazovateľ indikátora teploty **2** približne v strede medzi 80 °C a „“ a kontrolka „Espresso“ **15** nebude neprerušene svieťiť.
- 2) Pod speňovač mlieka **10** dajte tepelne odolnú nádobu.
- 3) Otočte regulátor pary **7** minimálne do polovice v smere „+“.
- 4) Stlačte dvakrát tlačidlo „Para“  **4**. Zo speňovača mlieka **10** vytieká horúca voda.
- 5) Na zastavenie horúcej vody znova stlačte tlačidlo „Para“  **4**.
- 6) Otočte regulátor pary **7** (až na doraz do smeru „—“).

Čistenie a údržba

VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!

- Skôr než vyčistíte prístroj, vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky. Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Pred čistením prístroj nechajte vždy najskôr vychladnúť. Nebezpečenstvo popálenia!
 Prístroj nikdy neponárajte do vody ani do iných tekutín. Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!


POZOR! VECNÉ ŠKODY!

- Na čistenie povrchu prístroja nepoužívajte abrazívne, agresívne alebo chemické čistiace prostriedky, aby sa zabránilo poškodeniam.

Čistenie speňovača mlieka

- 1) Položte prázdnu nádobu pod speňovač mlieka **10**.
- 2) Hned po použití otočte regulátor pary **7** na „+“ a niekoľko sekúnd nechajte unikať paru.
- 3) Zatvorte regulátor pary **7** (otočte až na doraz smerom k „—“), vypnite prístroj a vytiahnite sieťovú zástrčku.
- 4) Nechajte dýzu vychladnúť.
- 5) Stiahnite plášť speňovača mlieka **10** (obrázok 3) a vyčistite ho dôkladne v teplej vode.

- 6) Dýzu, ktorá sa nachádza pod pláštom, utrite vlhkou handričkou. V prípade potreby pridajte trochu jemného čistiaceho prostriedku. Dýzu ale po čistení čistiacim prostriedkom utrite utierkou namočenou v čistej vode. Uistite sa, že sa na dýze nenachádzajú žiadne zvyšky čistiaceho prostriedku.
- 7) Nasuňte plášť späť na dýzu (obrázok 3).



Obrázok 3

Čistenie výpustu horúcej vody

Výpust horúcej vody **14** vyčistite po každom použití.

- 1) Po skončení prípravy kávy espresso alebo cappuccino a vybrať držiaka sitka **18** utrite celú plochu výpustu horúcej vodu **14** navlhčenou utierkou, aby ste odstránili všetky zvyšky mletej kávy.
- 2) Nasadte držiak sitka **18** bez vložených sitiek na espresso **19** **20** späť.
- 3) Potom postavte prázdnu šálku pod držiak sitka **18** a zatlačte tlačidlo „Espresso“  **3** tak, aby bolo zaistené v stlačenej polohe. Voda vytiečie z výpustu horúcej vody **14** a spláchnie posledné zvyšky mletej kávy.
- 4) Po asi 20 sekundách znova stlačte tlačidlo „Espresso“  **3** a vypnite prístroj spínačom ZAP./VYP. **1**.
- 5) Znova vyberte držiak sitka **18**.

Čistenie príslušenstva

- 1) Vyčistite držiak sitka **18**, obe sitká na espresso **19** **20**, nádobu na vodu **9**, odmerku **21** a odkvapkávaciu mriežku **11** v teplej vode.

UPOZORNENIE

- Ked' do vody pridáte čistiaci prostriedok, môže sa stať, že to ovplyvní chuť kávy espresso. Ak sa nečistoty nedajú odstrániť inak, len čistiacim prostriedkom, opláchnite potom všetky diely vždy veľkým množstvom čistej vody.

- 2) Vysušte všetky diely.

UPOZORNENIE



► Obidve sitká na espresso ⑯ ⑰, odmerka ⑲ a odkvapkávacia mriežka ⑳ sa môžu umývať v umývačke riadu.

Čistenie prístroja

Prístroj očistite vlhkou utierkou. V prípade potreby pridaťte na utierku trocha čistiačeho prostriedku.

Uistite sa, že je prístroj pred ďalším používaním úplne suchý.

Odstraňovanie vodného kameňa

POZOR! VECNÉ ŠKODY!

- Negenerujte paru, keď sa v nádobe na vodu ⑨ nachádza roztok prostriedku na odstraňovanie vodného kameňa!

Prístroj má funkciu pripomnenia odvápnenia: Po približne 500 procesoch sparovania tri kontrolky ⑤ ⑯ ⑰ všetky 5-krát rýchlo zablíkajú, aby vám pripomenuli, že je potrebné prístroj odvápníť. Ak neodstráňte vodný kameň ihneď, kontrolky ⑤ ⑯ ⑰ budú po opäťovnom zapnutí opäť blikáť. Ak ste prístroj neodvápnili ani po treťom zapnutí, funkcia pripomnenia zhasne.

Na použitie odstraňovača vodného kameňa ⑩, ktorý je súčasťou dodávky, postupujte nasledovne:

- 1) Do nádoby na vodu ⑨ pridať prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa ⑩ (125 ml).
- 2) Nádobu na vodu ⑨ naplňte vodou až na značku Max a vložte ju do prístroja.
- 3) Zapnite prístroj pomocou spínača ZAP./VYP. ①. Regulátor pary ⑦ je vypnutý.
- 4) Nasadte späť držiak sitka ⑮ bez sitka na espresso ⑯ ⑰ do prístroja.
- 5) Pod otvory držiaka sitka postavte 2 šálky alebo jednu nádobu, ktorá má minimálne 250 ml.
- 6) Hned' ako kontrolka „Espresso“ ⑯ neprerušene svieti, stlačte tlačidlo „Espresso“ ③.
Nechajte pretieč cca 250 ml (cca 2 šálky) roztoku prostriedku na odstraňovanie vodného kameňa a potom zastavte proces novým stlačením tlačidla „Espresso“ ③.
Použitý roztok prostriedku na odstraňovanie vodného kameňa príp. opatrne vylejte.
- 7) Prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa ⑩ nechajte pôsobiť približne 1 minútu.
- 8) Zopakujte kroky 6 až 7 ešte trikrát. Pri poslednom raze vyprázdnite nádobu na vodu ⑨ úplne.

- 9) Pod otvory držiaka sítka postavte dostatočne veľkú nádobu (min. 1 liter).
 - 10) Vypláchnite nádobu na vodu ⑨ čistou vodou a naplňte ju čistou vodou až na značku Max.
 - 11) Hned' ako kontrolka „Espresso“ ⑯ neprerušene svieti, stlačte tlačidlo „Espresso“ ③.
Vodu nechajte úplne pretiečť. Túto vodu opatrne vyklopte.
 - 12) Kroky 10 až 11 zopakujte ešte raz a následne vypnite prístroj.
 - 13) Po odstránení vodného kameňa očistite prístroj vlhkou utierkou, aby sa odstránilo možné škvry po rozloku prostriedku na odstraňovanie vodného kameňa. Presvedčte sa, že prístroj je pred ďalším používaním úplne suchý.
- Nový prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa ⑩ môžete objednať cez nás zákaznícky servis (pozri kapitolu „**Objednávanie náhradných dielov**“). Odporúčame vám používať prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa ⑩, ktorý je súčasťou dodávky. Na odstránenie vodného kameňa môžete použiť tiež iné, bežné prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa pre espresso stroje. Potom postupujte tak, ako je opísané v návode na obsluhu príslušného prostriedku na odstraňovanie vodného kameňa.

Objednávanie náhradných dielov

Náhradné diely pre tento produkt si môžete trvalo pohodlne doobjednať na internete na www.kompernass.com.



Naskenujte QR-kód pomocou vášho smartfónu/ tabletu. Pomocou tohto QR kódu sa dostanete priamo na našu webovú stránku a môžete si prezrieť a objednať dostupné náhradné diely.

UPOZORNENIE

- Ak by ste mali mať problémy s online objednávkou, môžete sa obrátiť telefonicky alebo e-mailom na naše servisné centrum.
- Pri vašej objednávke vždy uvedťe číslo výrobku (napr. IAN 123456_7890), ktoré môžete nájsť na titulnom liste tohto návodu na obsluhu.
- Zohľadnite, prosím, že online objednávanie náhradných dielov nie je možné pre všetky krajinu.

Odstraňovanie porúch

Porucha	Pričina	Náprava
Káva espresso už ďalej nevyteká.	• Pomletá káva je príliš vlhká alebo je príliš sťačená.	• Znovu pripravte kávu espresso, ale teraz už natoľko nestlačte pomletú kávu alebo ju celkom vymeneňte.
	• Nie je voda v nádobe na vodu ❾.	• Nalejte vodu do nádoby na vodu ❾.
	• Otvory výstupu z držiaka sitka sú upchaté.	• Vyčistite držiak sitka ❸.
Káva espresso vykvapkáva cez okraje držiaka sitka ❸ namiesto toho, aby tiekla z otvorov.	• Držiak sitka ❸ nie je správne nasadený.	• Správne nasadte držiak sitka ❸.
	• Otvory držiaka sitka sú upchaté.	• Vyčistite držiak sitka ❸.
	• Zvyšky pomletej kávy sú na okrajoch držiaka sitka ❸.	• Očistite okraj držiaka sitka ❸ od zvyškov pomletej kávy.
Káva espresso je studená.	• Prístroj neboli predhriaty.	• Predhrejte prístroj.
	• Kontrolka „Espresso“ ❽ ešte neprerušene nesvetila.	• Počkajte, až bude kontrolka „Espresso“ ❽ neprerušene svietiť.
	• Šálky neboli predhriate.	• Predhrejte šálky.
Hlučný chod čerpadla.	• Nádoba na vodu ❾ je prázdna.	• Nalejte vodu do nádoby na vodu ❾.
Pena (crema) je príliš svetlá (káva espresso vytieká rýchlo z držiaka sitka ❸).	• Príliš málo mletej kávy.	• Použite viac mletej kávy.
	• Káva je pomletá príliš nahrubo.	• Používajte len mletú kávu určenú špeciálne na prípravu kávy espresso.
Pena (crema) je príliš tmavá (káva espresso vytieká pomaly z držiaka sitka ❸).	• Príliš veľa mletej kávy.	• Použite menej mletej kávy.
	• Káva je pomletá príliš najemno alebo je vlhká.	• Používajte len mletú kávu určenú špeciálne na prípravu kávy espresso.
	• Sitko ❹ ❺ je upchaté.	• Vyčistite sitko ❹ ❺.

Porucha	Príčina	Náprava
Mlieko sa nenapeňuje.	<ul style="list-style-type: none"> Mlieko nie je dosť studené. Speňovač mlieka 10 je znečistený. 	<ul style="list-style-type: none"> Používajte mlieko z chladničky. Vyčistite speňovač mlieka 10.
Čerpadlo sa počas prevádzky zastaví, kontrolka „Espresso“ 15 bliká.	<ul style="list-style-type: none"> Čerpadlo zastaví po cca 3 minútach prevádzky, aby sa predišlo prehriatiu. 	<ul style="list-style-type: none"> Pred opäťovným uvedením prístroja do prevádzky nechajte prístroj vychladnúť.
Všetky kontrolky 5 15 16 blikajú súčasne.	<ul style="list-style-type: none"> Teplota je na prípravu optimálneho espresso príliš vysoká. 	<ul style="list-style-type: none"> Počkajte, kým prístroj vychladne a kontrolka „Espresso“ 15 bude priebežne svieťiť.

Likvidácia prístroja



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na kolieskach upozorňuje, že tento prístroj podlieha smernici č. 2012/19/EU. Táto smernica stanovuje, že tento prístroj po uplynutí doby používania nesmiete zlikvidovať s normálnym domovým odpadom, ale musíte ho odovzdať v špeciálne zriadených zbernych miestach, zbernych dvoroch alebo v prevádzkach na likvidáciu odpadov.

Táto likvidácia je pre vás bezplatná. Chráňte životné prostredie a likvidujte odborne.



Informácie o možnostiach likvidácie vyslúženého výrobku získate od svojej obecnej alebo mestskej samosprávy.



Produkt je recyklateľný, podlieha rozšírenej zodpovednosti výrobcu a zbiera sa oddelene.

Záruka spoločnosti Kompernass Handels GmbH

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

na tento prístroj máte záruku 3 roky od dátumu zakúpenia. V prípade nedostatkov tohto výrobku máte práva vyplývajúce zo zákona voči predajcovi tohto výrobku. Tieto Vaše práva vyplývajúce zo zákona nie sú obmedzené našou zárukou, uvedenou nižšie.

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť dátumom zakúpenia. Prosím, uschovajte si pokladničný blok. Tento bude potrebný ako dôkaz o zakúpení.

Ak v priebehu troch rokov od dátumu zakúpenia tohto výrobku dôjde k chybe materiálu alebo výrobnej chybe, výrobok vám – podľa nášho uváženia – bezplatne opravíme, vymeníme alebo uhradíme kúpnu cenu. Podmienkou tohto záručného plnenia je, že počas trojročnej lehoty sa poškodený prístroj a doklad o zakúpení (pokladničný blok) predloží so stručným opisom, v čom spočíva nedostatok prístroja a kedy sa vyskytol.

Ak je chyba pokrytá našou zárukou, zašleme Vám späť opravený alebo nový výrobok. Opravou alebo výmenou výrobku nezačína plynúť žiadna nová záručná doba.

Záručná doba a zákonné nároky na odstránenie chýb

Záručná doba sa záručným plnením nepredĺží. To platí aj pre vymenené a opravené diely. Poškodenia a chyby zistené pripadne už pri kúpe, sa musia hlásiť okamžite po vybalení. Po uplynutí záručnej doby podliehajú prípadné opravy poplatku.

Rozsah záruky

Prístroj bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnymi smernicami kvality a pred dodaním bol svedomito preskúšaný.

Záručné plnenie sa vzťahuje na chyby materiálu alebo výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré sú vystavené bežnému opotrebovaniu a preto ich možno pokladať za rýchlo opotrebitelné diely, ani na poškodenia krehkých dielov, ako sú napríklad spínače, akumulátory alebo diely vyrobené zo skla.

Táto záruka zaniká v prípade poškodenia výrobku neodborným používaním alebo neodbornou údržbou. Na správne používanie výrobku sa musia presne dodržiavať všetky pokyny, uvedené v návode na obsluhu. Bezpodmienečne sa musí zabrániť použitiu alebo úkonom, ktoré sa v návode na obsluhu neodporúčajú alebo pred ktorými sa varuje.

Výrobok je určený len na súkromné použitie a nie na priemyselné používanie. Záruka zaniká pri nesprávnom a neodbornom zaobchádzaní, pri použití násilia a pri zásahoch, ktoré neboli vykonané našim autorizovaným servisom.

Vybavenie v prípade záruky

Na zaručenie rýchleho vybavenia Vašej žiadosti postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Na všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (IAN) 379523_2110 / 379536_2110 / 379540_2110 ako doklad o nákupe.
- Číslo výrobku nájdete na typovom štítku na výrobku, na gravúre na výrobku, na titulnej stránke návodu na obsluhu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane výrobku.
- Ak dojde k funkčným poruchám alebo iným nedostatkom, kontaktujte najprv nižšie uvedené servisné oddelenie **telefonicky** alebo **e-mailom**.
- Výrobok, zaevidovaný ako poruchový, môžete potom spolu s dokladom o nákupe (pokladničný blok) a uvedením popisu chyby a dátumu, kedy k nej došlo, bezplatne odoslať na adresu servisného strediska, ktorá Vám bude oznamená.



Na webovej stránke www.lidl-service.com si môžete stiahnuť tieto a mnoho ďalších príručiek, videá o výrobkoch a inštalačný softvér.

Pomocou tohto QR-kódu sa dostanete priamo na stránku servisu Lidl (www.lidl-service.com) a pomocou zadania čísla výrobku (IAN) 379523_2110 / 379536_2110 / 379540_2110 otvoríte váš návod na obsluhu.

Servis



Servis Slovensko

Tel. 0850 232001

E-Mail: kompernass@lidl.sk

IAN 379523_2110 / 379536_2110 / 379540_2110

Dovozca

Majte na pamäti, že nižšie uvedená adresa nie je adresou servisného strediska. Najprv kontaktujte uvedené servisné stredisko.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NEMECKO

www.kompernass.com

Índice

Introducción	176
Indicaciones de advertencia	176
Uso previsto	176
Volumen de suministro/inspección de transporte.....	177
Desecho del embalaje	178
Indicaciones de seguridad.....	178
Elementos del aparato.....	181
Características técnicas	182
El indicador de temperatura	182
Primera puesta en funcionamiento.....	183
Manejo	183
Llenado del depósito de agua	183
Calentamiento después de no utilizar el aparato durante mucho tiempo/	
durante la primera puesta en funcionamiento	184
Calentamiento antes de cada uso	185
Preparación de expresos	186
Preparación de capuchinos	187
Consejos para preparar un espresso perfecto	189
Consejos para espumar la leche	190
Dispensación de agua caliente	190
Limpieza y mantenimiento	191
Limpieza del espumador de leche	191
Limpieza de la salida de agua caliente	192
Limpieza de los accesorios.....	192
Limpieza del aparato	192
Eliminación de la cal del aparato	193
Pedido de recambios	194
Eliminación de fallos.....	195
Desecho del aparato	196
Garantía de Kompernass Handels GmbH	197
Asistencia técnica	198
Importador	198

Introducción

Felicidades por la compra de su aparato nuevo.

Ha adquirido un producto de alta calidad. Las instrucciones de uso forman parte del producto y contienen indicaciones importantes acerca de la seguridad, del uso y del desecho de este producto. Antes de usar el producto, familiarícese con todas las indicaciones de manejo y de seguridad. Utilice el producto únicamente como se describe y para los ámbitos de aplicación indicados. Entregue todos los documentos cuando transfiera el producto a terceros.

Indicaciones de advertencia

En estas instrucciones de uso se utilizan las siguientes indicaciones de advertencia:

ADVERTENCIA

Una advertencia de este nivel de peligro indica una posible situación de peligro.

Si no se evita la situación de peligro, pueden producirse lesiones.

- Deben cumplirse las instrucciones de esta advertencia para evitar lesiones personales.

ATENCIÓN

Una advertencia de este nivel de peligro indica un posible daño material.

Si no se evita la situación, pueden producirse daños materiales.

- Deben cumplirse las instrucciones de esta advertencia para evitar daños materiales.

INDICACIÓN

- La indicación proporciona información adicional que facilita el manejo del aparato.

Uso previsto

Este aparato está previsto exclusivamente para la preparación de café expreso/capuchino y el espumado de leche. Este aparato solo es apto para su uso doméstico privado. No lo utilice con fines comerciales.

Cualquier uso diferente o que supere lo indicado se considerará contrario al uso previsto.

⚠ ADVERTENCIA**¡Peligro por una utilización contraria al uso previsto!**

Este aparato puede ser una fuente de peligros si se utiliza de forma contraria al uso previsto o para una finalidad diferente.

- Utilice el aparato exclusivamente para su uso previsto.
- Deben observarse los procedimientos descritos en estas instrucciones de uso.

Se excluyen las reclamaciones de cualquier tipo en relación con los daños causados por un uso contrario al uso previsto.

El riesgo será responsabilidad exclusiva del usuario.

Volumen de suministro/inspección de transporte

⚠ ADVERTENCIA**¡Peligro de asfixia!**

- Los materiales de embalaje no deben usarse para jugar.
Existe peligro de asfixia.

El aparato se suministra de serie con los siguientes componentes:

- Cafetera Espresso
- Portafiltros
- Filtro de expreso grande
- Filtro de expreso pequeño
- Cuchara dosificadora con compactador
- Producto antical (125 ml)
- Guía de inicio rápido
- Instrucciones de uso

INDICACIÓN

- Compruebe la integridad del suministro y si hay daños visibles.
- Si el suministro está incompleto o se aprecian daños debidos a un embalaje defectuoso o al transporte, póngase en contacto con la línea directa de asistencia técnica.

Desecho del embalaje

El embalaje protege el aparato durante el transporte. El material de embalaje se ha seleccionado teniendo en cuenta criterios ecológicos y de desecho, por lo que es reciclable.



El material de embalaje se ha seleccionado teniendo en cuenta criterios ecológicos y de desecho, por lo que es reciclable. Deseche el material de embalaje innecesario de la forma dispuesta por las normativas locales aplicables.

Deseche el embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente.



Observe las indicaciones de los distintos materiales de embalaje y, si procede, reciclelos de la manera correspondiente. Los materiales de embalaje cuentan con abreviaciones (a) y cifras (b) que significan lo siguiente:
1-7: plásticos; 20-22: papel y cartón; 80-98: materiales compuestos.

Indicaciones de seguridad

Para manejar con seguridad el aparato, deben tenerse en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad:

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIONES!

- ▶ Antes de usar el aparato, compruebe si hay signos de daños externos visibles. No ponga en funcionamiento un aparato dañado o que se haya caído.
- ▶ El aparato y su cable de conexión deben mantenerse fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- ▶ Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años siempre que sean vigilados o hayan sido instruidos correctamente sobre el uso seguro del aparato y hayan comprendido los peligros que entraña.
- ▶ El aparato puede ser utilizado por personas con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, así como con falta de conocimientos o de experiencia, siempre que sean vigiladas o hayan sido instruidas correctamente sobre el uso seguro del aparato y que hayan comprendido los peligros que entraña.

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIONES!

- ▶ Los niños no deben realizar las tareas de limpieza y mantenimiento a no ser que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión.
- ▶ Los niños no deben jugar con el aparato.
- ▶ Solo los talleres autorizados o el servicio de asistencia técnica pueden reparar el aparato. Una reparación inadecuada puede provocar riesgos considerables para el usuario. Además, se anulará la garantía.



No sumerja el aparato en agua ni en otros líquidos.
¡Peligro de descarga eléctrica!

- ▶ No toque nunca el aparato con las manos mojadas o húmedas.
- ▶ Si el enchufe o el cable de red están dañados, encomiende su sustitución al personal técnico autorizado o al servicio de asistencia técnica con el fin de evitar riesgos.
- ▶ ¡Peligro de quemaduras! ¡Algunas piezas se calientan considerablemente durante su uso!
- ▶ Durante el uso del aparato, se genera vapor caliente. ¡Procure no quemarse! Mantenga una distancia de seguridad suficiente frente al vapor.
- ▶ Conecte el aparato exclusivamente a una toma eléctrica instalada y conectada a tierra según la normativa.
- ▶ La superficie del elemento térmico sigue manteniendo el calor residual después de su uso.
- ▶ No debe caer ningún líquido en la conexión del aparato.
- ▶ Utilice el aparato exclusivamente según lo dispuesto. Un uso incorrecto podría provocar lesiones.

¡ATENCIÓN! ¡DAÑOS MATERIALES!

- ▶ Los componentes defectuosos deben sustituirse exclusivamente por recambios originales. Solo puede garantizarse el cumplimiento de los requisitos de seguridad con el uso de estos recambios.
- ▶ Proteja el aparato frente a la humedad y a la penetración de líquidos.
- ▶ Proteja el aparato frente a los golpes, el polvo, las sustancias químicas, las oscilaciones fuertes de temperatura y la proximidad a fuentes de calor (hornos, calefactores).
- ▶ No sumerja nunca el aparato en agua ni en otros líquidos.
- ▶ Desconecte siempre el enchufe de la toma eléctrica tirando del propio enchufe y nunca del cable.
- ▶ No deje nunca el aparato desatendido durante su funcionamiento.
- ▶ No utilice ningún tipo de reloj programador externo ni sistema de control remoto para accionar el aparato.
- ▶ No ponga nunca en funcionamiento el aparato en estancias con una temperatura inferior o próxima a 0 °C. Si el agua se congela en los conductos o en el depósito de agua, el aparato puede dañarse.
- ▶ No ponga nunca el aparato en funcionamiento a la intemperie. Este aparato solo está previsto para su uso en estancias interiores.
- ▶ No genere vapor mientras la solución antical esté en el depósito de agua.

INDICACIÓN

- La reparación del aparato durante el periodo de garantía debe ser realizada exclusivamente por un servicio de asistencia técnica autorizado por el fabricante; de lo contrario, los posibles daños posteriores no estarán cubiertos por la garantía.

Elementos del aparato

Figura A:

- ① Interruptor de encendido/apagado
- ② Indicador de temperatura
- ③ Botón del expreso 
- ④ Botón del vapor 
- ⑤ Piloto de control blanco del vapor
- ⑥ Superficie de apoyo
- ⑦ Regulador de vapor
- ⑧ Agarre del espumador de leche
- ⑨ Depósito de agua
- ⑩ Espumador de leche
- ⑪ Rejilla de goteo
- ⑫ Bandeja de goteo
- ⑬ Alojamiento para el flotador rojo
- ⑭ Salida del agua caliente
- ⑮ Piloto de control blanco del expreso
- ⑯ Piloto de control de funcionamiento rojo

Figura B:


- ⑰ Bloqueo del filtro
- ⑱ Portafiltros
- ⑲ Filtro de expreso grande
- ⑳ Filtro de expreso pequeño
- ㉑ Cuchara dosificadora con compactador
- ㉒ Producto antical

Características técnicas

Tensión de red	220-240 V ~ (corriente alterna), 50-60 Hz
Potencia nominal	1100 W
Presión de la bomba	Aprox. 1,5 MPa (15 bar)
	Apto para su uso con alimentos

El indicador de temperatura

El indicador de temperatura **②** muestra el nivel de calentamiento del aparato.

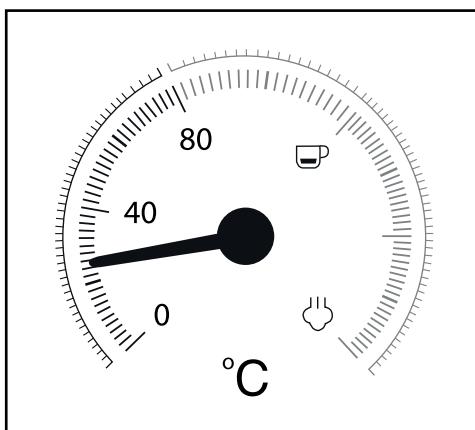

En cuanto se enciende el aparato, este comienza a calentarse hasta que la aguja alcanza aproximadamente una posición intermedia entre 80 °C y "↑". El piloto de control de funcionamiento **⑯** se ilumina y el piloto de control del expreso **⑮** parpadea en blanco.

En cuanto la aguja alcanza la franja roja de la escala, significa que la temperatura es lo suficientemente alta como para preparar un expreso. Con esto, el piloto de control del expreso **⑮** se ilumina de forma continua.

Si pulsa el botón del vapor  **④**, el piloto de control del vapor **⑤** parpadea en blanco. A continuación, el aparato sigue calentándose y la aguja se mueve hasta entrar en la franja de la escala entre "↑" y "↑↑".

En cuanto la aguja alcanza la franja entre "↑" y "↑↑", significa que la temperatura es lo suficientemente alta como para generar vapor. Con esto, el piloto de control del vapor **⑤** se ilumina de forma continua.

Primera puesta en funcionamiento

- 1) Limpie el portafiltros ⑯, la cuchara dosificadora ㉑, los filtros de expreso ⑰ ㉐, la rejilla de goteo ⑪ y el depósito de agua ⑨ de la manera descrita en el capítulo "**Limpieza y mantenimiento**".
- 2) Coloque el aparato sobre una superficie plana y termorresistente. Asegúrese de que la toma eléctrica esté cerca y accesible.
- 3) Coloque la rejilla de goteo ⑪ de forma que el flotador rojo pueda sobresalir por el alojamiento ⑬ de la rejilla de goteo ⑪.
- 4) Coloque el portafiltros ⑯ en el aparato en la posición de la marca "INSERT" situada en el lateral junto a la salida del agua caliente ⑭ y gírelo en sentido antihorario hasta que el mango del portafiltros ⑯ apunte hacia delante (marca "I").
- 5) Conecte el enchufe a la red eléctrica.
- 6) Antes del primer uso, proceda de la manera siguiente para limpiar los conductos internos:
Deje correr el agua equivalente a unas 5 tazas de expreso (unos 100 ml) por el aparato. Para ello, consulte el capítulo "**Manejo**".
- 7) Genere vapor durante aprox. 30 segundos. Para ello, consulte el capítulo "**Manejo**".

INDICACIÓN

- Durante el primer uso, es posible que oiga funcionar la bomba y escuche ruidos, pero que no vea salir agua del aparato. En tal caso, gire el regulador de vapor ⑦ hacia "+" para que pueda purgarse el aire de los conductos del aparato (con el botón del vapor ⑮ ④ presionado). Tras unos 20 segundos, el aire se purga, dejan de emitirse ruidos y el agua sale del aparato.

Manejo

Llenado del depósito de agua

INDICACIÓN


- Utilice exclusivamente agua fresca potable para la preparación de expresos/ capuchinos.

- 1) Retire el depósito de agua ⑨ y llénelo de agua:
Llénelo de agua como mínimo hasta la marca Min.
No supere nunca la marca Max al llenar con agua.
- 2) Vuelva a colocar el depósito de agua ⑨ en el aparato.


Calentamiento después de no utilizar el aparato durante mucho tiempo/durante la primera puesta en funcionamiento

Si no ha utilizado el aparato durante un tiempo prolongado, caliéntelo de la manera siguiente:

- 1) Vierta agua en el depósito de agua ⑨.
- 2) Coloque el filtro de espresso grande ⑯ o el pequeño ⑰ en el portafiltros ⑮:
 - Al insertarlo, asegúrese de que la pequeña muesca del filtro de espresso grande ⑯ o del pequeño ⑰ quede sobre la muesca del portafiltros ⑮ (figura 1).

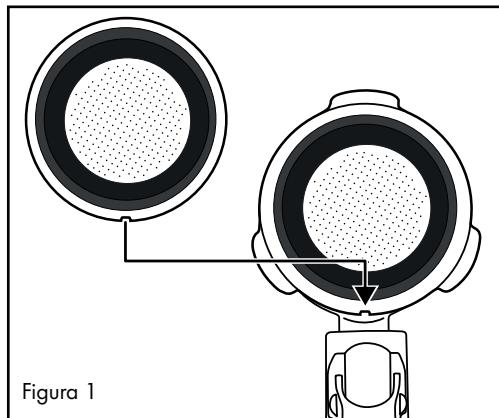

- A continuación, gire ligeramente el filtro de espresso grande ⑯ o el pequeño ⑰ de forma que no pueda caerse (figura 2).



INDICACIÓN

- ¡Solo debe retirarse el filtro de espresso ⑯ ⑰ montado cuando se haya enfriado!
- Para volver a extraer los filtros de espresso ⑯ ⑰ del portafiltros ⑮, gire el filtro de espresso ⑯ ⑰ montado hasta que la muesca del filtro de espresso ⑯ ⑰ quede sobre la muesca del portafiltros ⑮. Tras esto, ya puede extraerse el filtro de espresso ⑯ ⑰.

- 3) Coloque el portafiltros 18 en el aparato en la posición de la marca "INSERT" situada en el lateral junto a la salida del agua caliente 14 y gírela en sentido antihorario hasta que el mango del portafiltros 18 apunte hacia delante (marca "I").
- 4) Coloque una taza bajo el portafiltros 18.
- 5) Gire el regulador giratorio 7 (hasta el tope hacia el símbolo "-").
- 6) Encienda el aparato por medio del interruptor de encendido/apagado 1. Tras esto, el piloto de control de funcionamiento rojo 16 se ilumina y el piloto de control del expreso 15 parpadea en blanco. Con esto, el aparato comenzará a calentarse.
- 7) En cuanto el piloto de control blanco del expreso 15 se ilumine de forma continua, pulse el botón del expreso 2 3. Deje correr el agua durante aprox. 1 minuto.

INDICACIÓN

- Es posible que deba vaciar la taza durante el proceso. Para ello, pulse el botón del expreso 2 3 para detener brevemente el funcionamiento. Vacíe la taza y vuelva a pulsar el botón del expreso 2 3 para que el agua siga saliendo por el aparato.
- 8) Tras aprox. 1 minuto, vuelva a pulsar el botón del expreso 2 3 para detener la bomba.
 - 9) Si procede, espere a que el piloto de control del expreso 15 vuelve a iluminarse de forma continua. Con esto, finalizará el calentamiento y podrá preparar un expreso.

Calentamiento antes de cada uso

Antes de poder preparar expresos o capuchinos, el aparato debe calentarse y sus conductos deben aclararse por dentro con agua.

- 1) Encienda el aparato por medio del interruptor de encendido/apagado 1. Tras esto, el piloto de control de funcionamiento rojo 16 se ilumina y el piloto de control del expreso 15 parpadea en blanco. Asegúrese de que el regulador de vapor 7 esté girado hasta el tope hacia el símbolo "-".
- 2) Coloque el portafiltros 18 en el aparato en la posición de la marca "INSERT" situada en el lateral junto a la salida del agua caliente 14 y gírela en sentido antihorario hasta que el mango del portafiltros 18 apunte hacia delante (marca "I").
- 3) Pulse el botón del expreso 2 3 para que el aparato tome agua del depósito de agua 9. En cuanto salga agua por los orificios del portafiltros, vuelva a pulsar el botón del expreso 2 3 para detener la bomba.
- 4) Espere a que el piloto de control del expreso 15 se ilumine de forma continua.
- 5) Vuelva a pulsar el botón del expreso 2 3 y deje salir el agua caliente durante 20 segundos antes de volver a parar la bomba.

Con esto, finalizará el precalentamiento y podrá preparar un expreso/capuchino.

INDICACIÓN

- Si desea preparar varios expresos o capuchinos de forma consecutiva, no es necesario volver a calentar el aparato ni que sus conductos vuelvan a aclararse.

Preparación de expresos

INDICACIÓN

- Asegúrese siempre de que el filtro del expreso ⑯ ⑰ esté limpio y no tenga ningún resto de café expreso molido.

- 1) Cuando se haya calentado el aparato, proceda de la manera siguiente:
Para preparar un expreso, coloque el filtro de expreso pequeño ⑳ en el portafiltros ⑲.
Para preparar dos expresos, coloque el filtro de expreso grande ⑯ en el portafiltros ⑲.
- 2) Llene el filtro de expreso pequeño ⑳ hasta la marca Max con el café expreso molido, lo que equivale a aprox. 7 g de café molido o a una cuchara dosificadora ⑲ rasa.
O haga lo siguiente:
Llene el filtro de expreso grande ⑯ hasta la marca Max con el café expreso molido, lo que equivale a aprox. 7 g + 7 g de café molido o a dos cucharas dosificadoras ⑲ rasas.
- 3) Compacte el café expreso molido con ayuda del compactador de la cuchara dosificadora ⑲. En caso necesario, añada más café expreso molido al filtro de expreso ⑯ ⑰ hasta alcanzar la marca Max. Tras esto, vuelva a compactar el café expreso molido.

INDICACIÓN

- El compactado del café expreso molido es un paso esencial para la preparación de un expreso. Si el café expreso molido se compacta mucho, el expreso saldrá lentamente y generará más crema. Si el café expreso molido se compacta menos, el expreso saldrá rápidamente y generará menos crema.
- 4) Coloque el portafiltros ⑲ en el aparato en la posición de la marca "INSERT" y gírelo en sentido antihorario hasta que el mango del portafiltros ⑲ apunte hacia delante (marca "I").
 - 5) Coloque una o dos tazas bajo los orificios del portafiltros. Recomendamos enjuagar antes las tazas con agua caliente para que el expreso no se enfrie tan rápidamente. Puede posar las tazas en la superficie de apoyo ⑤ para guardarlas.
 - 6) En cuanto el piloto de control del expreso ⑮ se ilumine de forma continua, pulse el botón del expreso ⑪ ⑬. Tras esto, el expreso fluirá hacia las tazas.

⚠ ADVERTENCIA

¡No retire nunca el portafiltros ⑯ mientras esté saliendo el café expreso!

¡Las salpicaduras del expreso caliente pueden causar lesiones!

► Vuelva a pulsar siempre primero el botón del expreso  ③ para finalizar la salida del expreso antes de extraer el portafiltros ⑯.

- 7) Cuando las tazas estén llenas hasta la cantidad deseada (aprox. 20 ml por taza), vuelva a pulsar el botón del expreso  ③ para parar el bombeo de agua.

Tras esto, el expreso estará listo para servir.

- 8) Apague el aparato por medio del interruptor de encendido/apagado ①.

INDICACIÓN

► Si no se pulsa el botón del expreso  ③ o el botón del vapor  ④ durante unos 30 minutos, el aparato se apaga automáticamente.

- 9) Despues de cada uso, elimine los restos de café expreso molido del filtro del expreso ⑯ ⑳. Retire el portafiltros ⑯ del aparato. Desplace el bloqueo del filtro ⑰ hacia arriba para que el filtro del expreso ⑯ ⑳ no pueda soltarse del portafiltros ⑯. Para vaciar el filtro del expreso ⑯ ⑳, dé la vuelta al portafiltros ⑯ con el filtro del expreso ⑯ ⑳ bloqueado y dé golpecitos para que salgan los restos de café. Deseche siempre los restos de café de forma ecológica, por ejemplo, con la basura orgánica.

INDICACIÓN

► Limpie siempre la salida de agua caliente ⑯ después de cada uso. Para ello, consulte el capítulo "**Limpieza y mantenimiento**".

INDICACIÓN

► Vacíe regularmente la bandeja de goteo ⑫, pero, como muy tarde, cuando el flotador rojo asome por el alojamiento ⑬ de la rejilla de goteo ⑪.

Preparación de capuchinos

⚠ ADVERTENCIA

¡Proceda con cuidado cuanto utilice vapor para espumar leche!

¡El vapor caliente o las salpicaduras de agua caliente pueden causar lesiones!

► Maneje siempre despacio el regulador de vapor ⑦.

- 1) Para el espumado, llene un tercio de una jarrita (preferentemente de acero inoxidable) con leche fría.

- 2) Asegúrese de que el regulador de vapor 7 esté cerrado, es decir, girado hasta el tope hacia el símbolo "—".
- 3) Desplace el espumador de leche 10 hacia un lado. Para ello, sujételo solo por el agarre 8.
- 4) Pulse el botón del vapor  4. Espere a que el piloto de control del vapor 5 se ilumine de forma continua.
- 5) Coloque un recipiente vacío bajo el espumador de leche 10. Gire lentamente el regulador de vapor 7 hacia "+". Tras esto, sale condensación de agua/salpicaduras de agua por la boquilla. Así se limpian la boquilla y el circuito de agua del interior del aparato.
- 6) Espere 15 segundos y gire el regulador de vapor 7 hacia "—" hasta que deje de salir vapor de la boquilla. Vacíe el agua del recipiente.
- 7) A continuación, sujeté la jarrita para la espuma con la mano para sentir la temperatura de la leche e introduzca la boquilla del espumador de leche 10 ligeramente en la leche. Para ello, mantenga la jarrita ligeramente inclinada.
- 8) Gire lentamente el regulador de vapor 7 hacia "+".
- 9) Mueva la jarrita en círculos y mantenga la punta de la boquilla justo por debajo de la superficie de la leche de forma que esté lo suficientemente profunda como para que la leche no salpique en todas direcciones y en una posición lo suficientemente alta como para generar una espuma densa. Si lo está haciendo correctamente, escuchará un zumbido grave.
- 10) Cuando suba la espuma, sumerja un poco más la boquilla para espumar la siguiente capa y evitar que se queme la espuma generada.
- 11) Para finalizar, sumerja completamente la boquilla y gire el regulador de vapor 7 hasta que esté medio cerrado para calentar la leche. Mantenga la jarrita ligeramente inclinada para que la leche forme un suave remolino mientras la boquilla la remueve.
- 12) Cuando la espuma de la leche alcance la consistencia y temperatura deseadas, gire el regulador de vapor 7 (hasta el tope hacia "—") para que quede cerrado.
- 13) Ahora ya podrá retirar la boquilla de la leche.
- 14) Proceda de la manera descrita en el capítulo "**Limpieza del espumador de leche**".

INDICACIÓN

- Para la preparación de capuchinos, utilice siempre tazas más grandes que para los expresos, ya que también se añade la leche espumada.
- 15) Para la preparación de capuchinos, realice exactamente el mismo procedimiento que para preparar expresos (consulte el capítulo "**Preparación de expresos**"/el calentamiento ya no es necesario). No obstante, deje salir el agua durante el doble de tiempo que con un expreso (aprox. 40 ml).

INDICACIÓN

- Todos los pilotos de control parpadean al mismo tiempo si se pulsa el botón del expreso  ③ directamente después de espumar la leche. Esto significa que el aparato está demasiado caliente como para preparar un expreso óptimo. En consecuencia, puede proseguir con la preparación del expreso o dejar que se enfrie el aparato. En cuanto el piloto de control del expreso ⑯ se ilumine de forma continua, habrá vuelto a alcanzarse el rango de temperatura óptimo para preparar un expreso.

16) Apague el aparato por medio del interruptor de encendido/apagado ①.

INDICACIÓN

- Si no se pulsa el botón del expreso  ③ o el botón del vapor  ④ durante unos 30 minutos, el aparato se apaga automáticamente.

17) Añada ahora la leche espumada al expreso preparado. Con esto, el capuchino estará listo para servir. Si lo desea, puede añadirle azúcar o espolvorearle cacao en polvo por encima.

INDICACIÓN

- Limpie siempre el espumador de leche ⑩ después de cada uso. Para ello, consulte el capítulo "**Limpieza y mantenimiento**".

Consejos para preparar un expreso perfecto

Uno de los factores más importantes para preparar un buen expreso es lo que se denomina tiempo de extracción, que es la duración del contacto entre el café molido y el agua caliente hasta que el café ya preparado cae a la taza.

El tiempo de extracción depende, sobre todo, de la cantidad y nivel de molienda del café y de lo compacto que esté. Cuanto más fino y compacto sea el café molido, el agua tardará más en atravesarlo.

No obstante, también puede modificar el tiempo de extracción si nota que el expreso no tiene el sabor o el aspecto que debería tener.

- Si la crema es especialmente clara, tiene poca consistencia y se diluye rápidamente, significa que el expreso ha salido con demasiada rapidez, lo que se conoce como infraextracción. En tal caso, el expreso tiene un sabor ácido y acusoso y no se aprecia el aroma. Esto sucede principalmente si la cantidad de café molido es demasiado escasa, si está poco molido o si no se ha compactado lo suficiente.
- Si la crema es muy oscura y tiene manchas claras en el centro o un espacio sin crema, significa que el café ha tardado demasiado en salir, lo que se conoce como sobreextracción. En tal caso, el expreso tiene un sabor amargo. La causa suele ser que el café molido sea demasiado fino o que haya demasiada cantidad de café molido. Si no es ese el caso, significará que el café molido se ha compactado demasiado.

- Utilice exclusivamente café molido para expresos: su nivel de molienda suele ser más fino y está más tostado. En el mejor de los casos, para una taza de café expreso, necesitará aproximadamente 7 g de café molido. No llene el filtro demasiado. Presione el café molido en el filtro con el compactador de la cuchara dosificadora ② con cuidado de no formar una masa demasiado compacta.
- Haga pruebas hasta encontrar el punto de equilibrio óptimo entre todos los factores.

Consejos para espumar la leche

- En principio, todos los tipos de leche pueden espumarse, incluso la leche de soja y la de arroz. No obstante, algunos tipos de leche solo se espuman con limitaciones.
- La leche desnatada o descremada no se quema con tanta facilidad como la leche entera; no obstante, si el contenido de grasa es demasiado escaso, existe el riesgo de que la leche no se espume bien. Por este motivo, recomendamos el uso de leche con un contenido de grasa del 3,5 % o del 1,5 %.
- La leche refrigerada se espuma mejor que la leche menos fría. Los mejores resultados se obtienen con una temperatura de aprox. 7 °C.
- No espume nunca leche por segunda vez, ya que, de lo contrario, se quemaría.
- Deje reposar la leche espumada durante aprox. 30 segundos antes de añadirla a un expreso. De esta manera, las burbujas más grandes explotan y la leche que aún está líquida se desplaza hacia el fondo del recipiente. A continuación, podrá servir la espuma más fina sobre el expreso.

Dispensación de agua caliente

El espumador de leche ⑩ también permite dispensar agua caliente, p. ej., para diluir un café (café americano) o preparar un té.

- 1) Encienda el aparato por medio del interruptor de encendido/apagado ①. Tras esto, el piloto de control de funcionamiento rojo ⑪ se ilumina y el piloto de control del expreso ⑫ parpadea en blanco. Asegúrese de que el regulador de vapor ⑦ esté girado hasta el tope hacia "—". Espere hasta que la aguja del indicador de temperatura ② alcance aproximadamente una posición intermedia entre 80 °C y "80" y a que el piloto de control del expreso ⑫ se ilumine de forma continua.
- 2) Coloque un recipiente termorresistente bajo el espumador de leche ⑩.
- 3) Gire el regulador de vapor ⑦ como mínimo hasta la mitad hacia "+".
- 4) Pulse dos veces el botón del vapor ⑪ ④. Tras esto, saldrá agua caliente del espumador de leche ⑩.
- 5) Vuelva a pulsar el botón del vapor ⑪ ④ para que el agua caliente deje de salir.
- 6) Cierre el regulador de vapor ⑦ (gírelo hasta el tope hacia el símbolo "—").

Limpieza y mantenimiento

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIONES!

- Antes de limpiar el aparato, desconéctelo siempre de la red eléctrica.
¡Peligro de descarga eléctrica!
- Deje siempre que el aparato se enfríe antes de limpiarlo. ¡Peligro de quemaduras!
- 🚫 No sumerja nunca el aparato en agua ni en otros líquidos. ¡Peligro de descarga eléctrica!

¡ATENCIÓN! ¡DAÑOS MATERIALES!

- Para evitar daños, no utilice nunca productos de limpieza abrasivos, agresivos ni químicos para la limpieza de las superficies del aparato.

Limpieza del espumador de leche

- 1) Coloque un recipiente vacío bajo el espumador de leche ⑩.
- 2) Gire el regulador de vapor ⑦ hasta alcanzar el símbolo "+" directamente después del uso y deje salir vapor durante unos segundos.
- 3) Gire el regulador giratorio ⑦ (hasta el tope hacia el símbolo "-") para cerrarlo, apague el aparato y desenchúfelo.
- 4) Deje enfriar la boquilla.
- 5) Retire la cubierta del espumador de leche ⑩ (figura 3) y límpiela cuidadosamente en agua caliente.
- 6) Limpie la boquilla situada bajo la cubierta con un paño húmedo. En caso necesario, añada un poco de jabón lavavajillas suave al paño. No obstante, en tal caso, deben eliminarse los restos de jabón lavavajillas con un paño humedecido con agua limpia. Asegúrese de que no queden restos de jabón lavavajillas en la boquilla.
- 7) Vuelva a colocar la cubierta sobre la boquilla (figura 3).




Figura 3

Limpieza de la salida de agua caliente

Limpie la salida de agua caliente ⑯ después de cada uso de la manera siguiente:

- 1) Tras preparar un expreso/capuchino y retirar el portafiltros ⑯, limpie toda la superficie de la salida de agua caliente ⑯ con un paño húmedo para eliminar cualquier resto de café molido.
- 2) Vuelva a colocar el portafiltros ⑯ sin el filtro del expreso ⑯ ⑳ montado.
- 3) A continuación, coloque una taza vacía bajo el portafiltros ⑯ y pulse el botón del expreso ⑮ ⑯. Tras esto, sale agua de la salida de agua caliente ⑯ que limpia los últimos restos de café molido.
- 4) Tras aprox. 20 segundos, vuelva a pulsar el botón del expreso ⑮ ⑯ y apague el aparato con el interruptor de encendido/apagado ①.
- 5) Vuelva a retirar el portafiltros ⑯.

Limpieza de los accesorios

- 1) Limpie el portafiltros ⑯, los dos filtros de expreso ⑯ ⑳, el depósito de agua ①, la cuchara dosificadora ⑯ y la rejilla de goteo ⑯ en agua caliente.

INDICACIÓN

- Si añade jabón lavavajillas al agua, es posible que afecte al sabor del expreso. No obstante, si los restos de suciedad solo pueden eliminarse con jabón lavavajillas, enjuague siempre después todas las piezas con agua limpia abundante.

- 2) Seque bien todas las piezas.

INDICACIÓN

-  Los dos filtros de expreso ⑯ ⑳, la cuchara dosificadora ⑯ y la rejilla de goteo ⑯ también son aptos para su limpieza en el lavavajillas.

Limpieza del aparato

Limpie el aparato con un paño húmedo. En caso necesario, añada un poco de jabón lavavajillas al paño.

Asegúrese de que el aparato esté bien seco antes de volver a utilizarlo.

Eliminación de la cal del aparato

¡ATENCIÓN! ¡DAÑOS MATERIALES!

- No genere vapor mientras la solución antical esté en el depósito de agua ⑨.

El aparato dispone de una función de recordatorio para eliminar la cal: después de unos 500 procesos de ebullición, los tres pilotos de control ⑤ ⑯ ⑯ parpadean simultáneamente 5 veces de forma rápida para recordarle que debe eliminar la cal del aparato. Si no elimina inmediatamente la cal del aparato, los pilotos de control ⑤ ⑯ ⑯ volverán a parpadear cuando vuelva a encenderse el aparato. Si al encender el aparato por tercera vez sigue sin haberse eliminado la cal, la función de recordatorio se desactiva.

Para usar el producto antical ⑩ suministrado, proceda de la manera siguiente:

- 1) Vierta el producto antical ⑩ (125 ml) en el depósito de agua ⑨.
- 2) Llene de agua el depósito de agua ⑨ hasta la marca Max y vuelva a colocarlo en el aparato.
- 3) Encienda el aparato por medio del interruptor de encendido/apagado ①. El regulador de vapor ⑦ debe estar cerrado.
- 4) Coloque el portafiltros ⑮ sin el filtro del expreso ⑯ ⑩ montado.
- 5) Coloque 2 tazas o un recipiente con una capacidad mínima de 250 ml bajo los orificios del portafiltros.
- 6) En cuanto el piloto de control del expreso ⑯ se ilumine de forma continua, pulse el botón del expreso ⑪ ③. Deje que circulen aprox. 250 ml (unas 2 tazas) de solución antical y vuelva a pulsar el botón del expreso ⑪ ③ para detener el proceso. Deseche con cuidado la solución antical usada.
- 7) Deje actuar el producto antical ⑩ durante aprox. 1 minuto.
- 8) Repita hasta tres veces los pasos 6 y 7. Durante la última vez, vacíe totalmente el depósito de agua ⑨.
- 9) Coloque un recipiente lo suficientemente grande (mín. 1 litro) bajo los orificios del portafiltros.
- 10) Enjuague el depósito de agua ⑨ con agua limpia y añada agua limpia hasta la marca Max.
- 11) En cuanto el piloto de control del expreso ⑯ se ilumine de forma continua, pulse el botón del expreso ⑪ ③. Deje correr todo el agua. Tras esto, deseche cuidadosamente este agua.
- 12) Repita una vez los pasos 10 y 11 y apague el aparato.
- 13) Tras la eliminación de la cal, limpie el aparato con un paño limpio para eliminar cualquier salpicadura de solución antical. Asegúrese de que el aparato esté bien seco antes de volver a utilizarlo.

Podrá solicitar un nuevo producto antical ② a través de nuestro servicio de asistencia técnica (consulte el capítulo "**Pedido de recambios**").

Recomendamos el uso del producto antical ② suministrado. No obstante, también pueden utilizarse otros productos antical para máquinas de café expreso de los disponibles comercialmente. En tal caso, proceda de la manera descrita en las instrucciones del producto antical que corresponda.

Pedido de recambios

Puede pedir recambios para este producto cómodamente por Internet en www.kompernass.com de forma permanente.



Escanee el código QR con su smartphone/tableta. Con este código QR, podrá acceder directamente a nuestra página web, ver los recambios disponibles y solicitarlos.

INDICACIÓN

- ▶ Si tiene algún problema con el pedido en línea, puede ponerse en contacto con nuestro centro de atención al cliente por teléfono o por correo electrónico.
- ▶ Especifique siempre el número de artículo (p. ej., IAN 123456_7890) indicado en la portada de estas instrucciones de uso al realizar su pedido.
- ▶ Le rogamos que tenga en cuenta que no en todos los países a los que realizamos envíos se pueden pedir recambios por Internet.

Eliminación de fallos

Anomalía	Causa	Solución
El espresso deja de salir.	<ul style="list-style-type: none"> El café expreso molido está demasiado húmedo o demasiado compacto. 	<ul style="list-style-type: none"> Vuelva a preparar el expreso con el café expreso molido menos compacto o deséchelo y reinicie con una nueva dosis de café expreso molido.
	<ul style="list-style-type: none"> No queda agua en el depósito de agua ⑨. 	<ul style="list-style-type: none"> Vierta agua en el depósito de agua ⑨.
	<ul style="list-style-type: none"> Los orificios de las aberturas del portafiltros están atascados. 	<ul style="list-style-type: none"> Limpie el portafiltros ⑯.
El espresso sale por los bordes del portafiltros ⑯ en lugar de por los orificios.	<ul style="list-style-type: none"> El portafiltros ⑯ no está bien colocado. 	<ul style="list-style-type: none"> Coloque bien el portafiltros ⑯.
	<ul style="list-style-type: none"> Los orificios del portafiltros están atascados. 	<ul style="list-style-type: none"> Limpie el portafiltros ⑯.
	<ul style="list-style-type: none"> Quedan restos de café expreso molido en el borde del portafiltros ⑯. 	<ul style="list-style-type: none"> Limpie los restos de café expreso molido del borde del portafiltros ⑯.
El espresso está frío.	<ul style="list-style-type: none"> El aparato no se ha precalentado. 	<ul style="list-style-type: none"> Precaliente el aparato.
	<ul style="list-style-type: none"> El piloto de control del espresso ⑮ todavía no se ha iluminado de forma continua. 	<ul style="list-style-type: none"> Espere a que el piloto de control del espresso ⑮ se ilumine de forma continua.
	<ul style="list-style-type: none"> Las tazas no se han precalentado. 	<ul style="list-style-type: none"> Precaliente las tazas.
La bomba emite mucho ruido.	<ul style="list-style-type: none"> No queda agua en el depósito de agua ⑨. 	<ul style="list-style-type: none"> Vierta agua en el depósito de agua ⑨.
La crema es demasiado clara (el espresso sale rápidamente del portafiltros ⑯).	<ul style="list-style-type: none"> La cantidad de café expreso molido es muy escasa. 	<ul style="list-style-type: none"> Añada más café expreso molido.
	<ul style="list-style-type: none"> El café expreso no está lo suficientemente molido. 	<ul style="list-style-type: none"> Utilice exclusivamente el café expreso molido especial para cafés expresos.

Anomalía	Causa	Solución
La crema es demasiado oscura (el expreso sale lentamente del portafiltros ⑯).	• Se ha echado demasiado café expreso molido.	• Utilice una cantidad menor de café expreso molido.
	• El café expreso molido es demasiado fino o está húmedo.	• Utilice exclusivamente el café expreso molido especial para cafés expresos.
	• El filtro ⑯ ⑰ está atascado.	• Limpie el filtro ⑯ ⑰.
La leche no se espuma.	• La leche no está lo suficientemente fría.	• Use leche del frigorífico.
	• El espumador de leche ⑯ está sucio.	• Limpie el espumador de leche ⑯.
La bomba se detiene durante el funcionamiento y el piloto de control del expreso ⑮ parpadea.	• La bomba se detiene después de aprox. 3 minutos de funcionamiento para evitar un sobrecalentamiento.	• Deje que el aparato se enfrie antes de volver a ponerlo en funcionamiento.
Todas las luces ⑤ ⑯ ⑮ parpadean al mismo tiempo.	• La temperatura es demasiado alta para preparar un espresso óptimo.	• Espere a que el aparato se haya enfriado y el piloto de control del expreso ⑮ se ilumine de forma continua.

Desecho del aparato



El símbolo adyacente de un contenedor tachado sobre unas ruedas indica que este aparato está sujeto a la Directiva 2012/19/EU. Dicha Directiva estipula que el aparato no debe desecharse con la basura doméstica normal al finalizar su vida útil, sino en puntos de recogida, puntos limpios o a través de empresas de desechos previstas especialmente para ello.

Este tipo de desecho es gratuito. Cuide el medio ambiente y deseche el aparato de la manera adecuada.



Puede informarse acerca de las posibilidades de desecho de los aparatos usados en su administración municipal o ayuntamiento.



Este producto es recicitable, está sujeto a una responsabilidad ampliada del fabricante y se recoge por separado.

Garantía de Kompernass Handels GmbH

Estimado cliente:

Este aparato cuenta con una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra. Si se detectan defectos en el producto, puede ejercer sus derechos legales frente al vendedor. Estos derechos legales no se ven limitados por la garantía descrita a continuación.

Condiciones de la garantía

El plazo de la garantía comienza con la fecha de compra. Guarde bien el comprobante de caja, ya que lo necesitará como justificante de compra.

Si dentro de un periodo de tres años a partir de la fecha de compra de este producto se detecta un defecto en su material o un error de fabricación, asumiremos la reparación o sustitución gratuita del producto o restituiremos el precio de compra a nuestra elección. La prestación de la garantía requiere la presentación del aparato defectuoso y del justificante de compra (comprobante de caja), así como una breve descripción por escrito del defecto detectado y de las circunstancias en las que se haya producido dicho defecto, dentro del plazo de tres años.

Si el defecto está cubierto por nuestra garantía, le devolveremos el producto reparado o le suministraremos uno nuevo. La reparación o sustitución del producto no supone el inicio de un nuevo periodo de garantía.

Duración de la garantía y reclamaciones legales por vicios

La duración de la garantía no se prolonga por hacer uso de ella. Este principio también se aplica a las piezas sustituidas y reparadas. Si después de la compra del aparato, se detecta la existencia de daños o de defectos al desembalarlo, deben notificarse de inmediato. Cualquier reparación que se realice una vez finalizado el plazo de garantía estará sujeta a costes.

Alcance de la garantía

El aparato se ha fabricado cuidadosamente según estándares elevados de calidad y se ha examinado en profundidad antes de su entrega.

La prestación de la garantía se aplica a defectos en los materiales o errores de fabricación. Esta garantía no cubre las piezas del producto normalmente sometidas al desgaste y que, en consecuencia, puedan considerarse piezas de desgaste ni los daños producidos en los componentes frágiles, p. ej., interruptores, baterías o piezas de vidrio.

Se anulará la garantía si el producto se daña o no se utiliza o mantiene correctamente. Para utilizar correctamente el producto, deben observarse todas las indicaciones especificadas en las instrucciones de uso. Debe evitarse cualquier uso y manejo que esté desaconsejado o frente al que se advierta en las instrucciones de uso.

El producto está previsto exclusivamente para su uso privado y no para su uso comercial. En caso de manipulación indebida e incorrecta, uso de la fuerza y apertura del aparato por personas ajena a nuestros centros de asistencia técnica autorizados, la garantía perderá su validez.

Proceso de reclamación conforme a la garantía

Para garantizar una tramitación rápida de su reclamación, le rogamos que observe las siguientes indicaciones:

- Mantenga siempre a mano el comprobante de caja y el número de artículo (IAN) 379523_2110 / 379536_2110 / 379540_2110 como justificante de compra.
- Podrá ver el número de artículo en la placa de características del producto, grabado en el producto, en la portada de las instrucciones de uso (parte inferior izquierda) o en el adhesivo de la parte trasera o inferior del producto.
- Si se producen errores de funcionamiento u otros defectos, póngase primero en contacto con el departamento de asistencia técnica especificado a continuación **por teléfono o por correo electrónico**.
- Podrá enviar el producto calificado como defectuoso junto con el justificante de compra (comprobante de caja) y la descripción del defecto y de las circunstancias en las que se haya producido de forma gratuita a la dirección de correo proporcionada.



En www.lidl-service.com, podrá descargar este manual de usuario y muchos otros más, así como vídeos sobre los productos y software de instalación. Con este código QR, accederá directamente a la página del Servicio Lidl (www.lidl-service.com) y podrá abrir las instrucciones de uso mediante la introducción del número de artículo (IAN) 379523_2110 / 379536_2110 / 379540_2110.

Asistencia técnica



Servicio España

Tel.: 900 984 989

E-Mail: kompernass@lidl.es

IAN 379523_2110 / 379536_2110 / 379540_2110

Importador

Tenga en cuenta que la dirección siguiente no es una dirección de asistencia técnica. Póngase primero en contacto con el centro de asistencia técnica especificado.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

ALEMANIA

www.kompernass.com

Indholdsfortegnelse

Introduktion200
Advarsler200
Anvendelsesområde200
Pakkens indhold / transporteftersyn201
Bortskaffelse af emballagen202
Sikkerhedsanvisninger202
Produktementer205
Tekniske data205
Temperaturvisning206
Første brug206
Betjening207
Påfyldning af vandbeholderen207
Opvarmning efter længere tid / ved første brug207
Opvarmning før brug209
Tilberedning af espresso209
Tilberedning af cappuccino211
Tips til den perfekte espresso213
Tips til mælkeskum213
Aftapning af varmt vand214
Rengøring og vedligeholdelse214
Rengøring af mælkesummer214
Rengøring af varmtvandsudløbet215
Rengøring af tilbehørsdele215
Rengøring af produktet216
Afkalkning af produktet216
Bestilling af reservedele217
Afhjælpning af fejl218
Bortskaffelse af produktet219
Garanti for Kompernass Handels GmbH220
Service221
Importør221

Introduktion

Tillykke med købet af dit nye produkt.

Du har valgt et produkt af høj kvalitet. Betjeningsvejledningen er en del af dette produkt. Den indeholder vigtige informationer om sikkerhed, anvendelse og bortskaffelse. Du bør sætte dig ind i alle produktets betjenings- og sikkerhedsanvisninger før brug. Brug kun produktet som beskrevet og kun til de oplysninger anvendelsesområder. Lad vejledningen følge med produktet, hvis du giver det videre til andre.

Advarsler

I den foreliggende betjeningsvejledning anvendes følgende advarsler:

ADVARSEL

En advarsel på dette faretrin angiver en potentiel farlig situation.

Hvis den farlige situation ikke undgås, kan det føre til personskader.

- Følg anvisingerne i denne advarsel for at undgå, at personer kommer til skade.

OBS

En advarsel på dette faretrin angiver en mulig materiel skade.

Hvis situationen ikke undgås, kan det føre til materielle skader.

- Følg anvisingerne i denne advarsel for at undgå materielle skader.

BEMÆRK

- "Bemærk" henviser til yderligere oplysninger, som gør det nemmere at bruge produktet.

Anvendelsesområde

Dette produkt er udelukkende beregnet til tilberedning af espresso/cappuccino og til skumning af mælk. Det er udelukkende beregnet til brug i private husholdninger. Det må ikke bruges i erhvervsmæssig sammenhæng.

Al anden anvendelse betragtes som værende uden for anvendelsesområdet.

⚠ ADVARSEL**Fare ved anvendelse, der ikke er i overensstemmelse med anvendelsesområdet!**

Der kan være farer forbundet med produktet, hvis det ikke anvendes til anvendelsesområdet.

- Brug kun produktet til de formål, der er beregnet til.
- Følg fremgangsmåderne, som er beskrevet i denne betjeningsvejledning.

Der kan ikke stilles krav i forbindelse med skader forårsaget af anvendelse til formål uden for anvendelsesområdet.

Brugeren bærer alene risikoen.

Pakkens indhold / transporteftersyn**⚠ ADVARSEL****Fare for kvælning!**

- Emballagematerialer må ikke bruges til leg.
Der er fare for kvælning.

Produktet leveres som standard med følgende dele:

- Espressomaskine
- Filterholder
- Stort espressofilter
- Lille espressofilter
- Måleske med stopper
- Afkalkningsmiddel (125 ml)
- Kvikstartvejledningen
- Betjeningsvejledning

BEMÆRK


- Kontrollér, at alle dele er leveret med, og at de ikke har synlige skader.
- Hvis de leverede dele ikke er komplette eller har tegn på skader som følge af mangelfuld emballage eller på grund af transporten, bedes du henvende dig til service-hotline.

Bortskaffelse af emballagen

Emballagen beskytter produktet mod transportskader. Emballagematerialerne er valgt ud fra kriterier som miljøforligelighed og bortskaffelsesteknik og kan derfor genbruges.



Aflevering af emballagen til genbrug sparer råstoffer og reducerer affaldsmængden. Bortskaf emballagematerialer, du ikke skal bruge mere, efter de lokalt gældende forskrifter.



Vær opmærksom på mærkningen på de forskellige emballeringsmaterialer, og aflever dem sorteret til bortskaffelse. Emballagematerialerne er mærket med forkortelserne (a) og tallene (b) med følgende betydning:

1–7: Plast

20–22: Papir og pap,

80–98: Kompositmaterialer.

Sikkerhedsanvisninger

Overhold følgende sikkerhedsanvisninger for sikker brug af produktet:

⚠ ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!

- ▶ Kontrollér produktet for udvendige, synlige skader før brug. Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget eller har været tabt på gulvet.
- ▶ Produktet og dets tilslutningsledning skal holdes uden for børns rækkevidde, hvis de er under 8 år.
- ▶ Dette produkt kan bruges af børn over 8 år, hvis de er under opsyn eller er blevet oplært i brug af produktet og de farer, som kan være forbundet med det.
- ▶ Dette produkt kan bruges af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet oplært i brugen af produktet og de farer, som kan være forbundet med det.
- ▶ Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er 8 år og ældre og er under opsyn.
- ▶ Børn må ikke lege med produktet.

⚠ ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!

- Lad kun autoriserede specialforretninger eller kundeservice reparere produktet. Forkert udførte reparationer kan medføre betydelige farer for brugeren. Desuden bortfalder alle garantikrav.



Læg ikke produktet ned i vand eller andre væsker.
Fare for elektrisk stød!

- Rør aldrig ved produktet med våde eller fugtige hænder.
- Få beskadigede stik eller ledninger udskiftet omgående af en autoriseret reparatør eller kundeservice, så farlige situationer undgås.
- Fare for forbrændinger! Nogle dele bliver meget varme under brug!
- Ved brug af produktet kan der dannes dampskyer. Pas på ikke at brænde dig på dem! Hold tilstrækkelig afstand til dampene.
- Tilslut kun produktet til en forskriftsmæssigt installeret og jordet stikkontakt.
- Efter brug har varmeelementets overflade stadig en del restvarme.
- Der må ikke løbe væske ud over produktets stikforbindelse.
- Brug kun produktet som angivet under anvendelsesområdet. Fejlanvendelser kan medføre personskader.

OBS! MATERIELLE SKADER!

- Defekte komponenter må kun udskiftes med originale reserverede. Kravene til sikkerhed kan kun garanteres, hvis der anvendes originale dele.
- Beskyt produktet mod fugt og indtrængende væsker.

OBS! MATERIELLE SKADER!

- Beskyt produktet mod stød, støv, kemikalier, stærke temperatursvingninger og nært placerede varmekilder (ovn, varmelegermer).
- Læg aldrig produktet ned i vand eller andre væsker.
- Træk altid ledningen ud af stikkontakten ved at holde på stikket og ikke ved at trække i selve ledningen.
- Lad aldrig produktet være i brug uden opsyn.
- Brug aldrig en ekstern timer eller et separat fjernbetjenings-system til betjening af produktet.
- Brug aldrig produktet i rum, hvor temperaturen er under eller omkring 0 °C. Hvis vandet fryser i ledningerne eller i vandbeholderen, kan produktet tage skade.
- Brug aldrig produktet udendørs. Dette produkt er kun beregnet til anvendelse indendørs.
- Undlad at lave damp, når der er afkalkningsmiddel i vandbeholderen!

BEMÆRK

- Reparation af produktet i løbet af garantiperioden må kun foretages af en kundeserviceafdeling, som er autoriseret af producenten, da der ellers ikke kan stilles garantikrav ved efterfølgende skader.

Produktementer

Figur A:

- ① Tænd/sluk-knap
- ② Temperaturvisning
- ③ Knap "Espresso" 
- ④ Knap "Damp" 
- ⑤ Hvid kontrollampe "Damp"
- ⑥ Frastillingsplade
- ⑦ Dampindstilling
- ⑧ Håndtag til mælkeskummeren
- ⑨ Vandbeholder
- ⑩ Mælkeskummer
- ⑪ Dryprist
- ⑫ Opsamlingsbakke
- ⑬ Udkæring til den røde svømmer
- ⑭ Varmtvandsudløb
- ⑮ Hvid kontrollampe "Espresso"
- ⑯ Rød driftslampe

Figur B:


- ⑰ Filterblokering
- ⑱ Filterholder
- ⑲ Stort espressofilter
- ⑳ Lille espressofilter
- ㉑ Måleske med stopper
- ㉒ Afkalkningsmiddel

Tekniske data

Netspænding	220–240 V ~ (vekselstrøm), 50–60 Hz
Mærkeeffekt	1100 W
Pummetryk	ca. 1,5 MPa (15 bar)
	Fødevareægte

Temperaturvisning

Temperaturvisningen ② angiver, hvor meget produktet er varmet op.

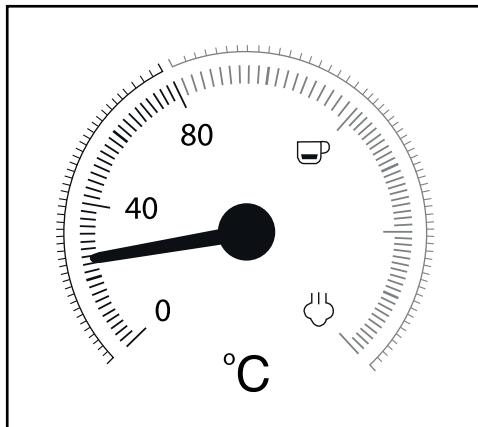

Så snart produktet tændes, begynder det at varme op, indtil viseren står cirka midt mellem 80°C og "☕". Driftslampen ⑯ lyser. Kontrollampen "Espresso" ⑮ blinker hvidt.

Når viseren nær den røde del af skalaen, er temperaturen høj nok til at tilberede en espresso. Kontrollampen "Espresso" ⑯ lyser konstant.

Når du trykker på knappen "Damp" ☕ ④, blinker kontrollampen "Damp" ⑤ hvidt. Produktet varmer nu op igen, og viseren stiger til skalaens område mellem "☕" og "蒸汽".

Når viseren når området mellem "☕" og "蒸汽", er temperaturen høj nok til at fremstille damp. Kontrollampen "Damp" ⑤ lyser konstant.

Første brug

- 1) Rengør filterholderen ⑯, måleskeen ①, espressofiltrene ⑯ ⑰, drypristen ⑪ og vandbeholderen ⑨ som beskrevet i kapitlet "**Rengøring og vedligeholdelse**".
- 2) Stil produktet på en plan og varmeresistent overflade. Sørg for, at vægstikkontakten er inden for rækkevidde.
- 3) Sæt drypristen ⑪ ind, så den røde svømmer kan komme ud af udskæringen ⑬ i drypristen ⑪.

- 4) Sæt filterholderen 18 ind i produktet ved at sætte den ind ved markeringen "INSERT", som er anbragt på siden af varmvandsudløbet 14, og drej den derefter imod urets retning, indtil håndtaget på filterholderen 18 peger fremad (markering "I").
- 5) Sæt stikket i en stikkontakt.
- 6) Rens de indvendige ledninger på følgende måde, før du bruger produktet første gang:
Lad vand til ca. 5 kopper espresso (cirka 100 ml) løbe gennem produktet.
Læs nærmere i kapitlet "**Betjening**".
- 7) Fremstil damp i ca. 30. sekunder. Læs nærmere i kapitlet "**Betjening**".

BEMÆRK

- Ved første brug kan det forekomme, at pumpen arbejder, så man kan høre støj, uden at der kommer vand ud af produktet. Hvis det er tilfældet, skal du dreje dampindstillingen 7 i retningen "+", så luften kan slippe ud af produktets ledninger (der er trykket på knappen "Damp"  4). Efter cirka 20 sekunder er luften sluppet ud, lydene forsvinder, og vandet løber ud af produktet.

Betjening

Påfyldning af vandbeholderen


BEMÆRK

- Brug udelukkende frisk drikkevand til tilberedning af espresso/cappuccino.
- 1) Tag vandbeholderen 9 af, og fyld den med vand:
Hæld som minimum vand i op til min-markeringen.
Hæld aldrig mere vand i end til max-markeringen.
 - 2) Sæt vandbeholderen 9 ind i produktet igen.

Opvarmning efter længere tid / ved første brug


Varm produktet op på følgende måde, hvis du ikke har brugt det i længere tid:

- 1) Hæld vand i vandbeholderen 9.
- 2) Læg det store 19 eller lille espressofilter 20 i filterholderen 18:
 - Sørg for, at den lille indskæring på det store 19 eller lille espressofilter 20 sidder over indskæringen på filterholderen 18 ved indsætning (fig. 1).

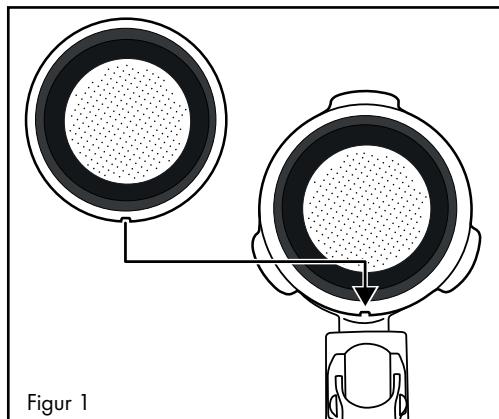

Figur 1

- Drej det store **19** eller lille espressofilter **20** en smule, så det ikke kan falde ud (fig. 2).



Figur 2

BEMÆRK

- Tag først det indsatte espressofilter **19** **20** ud, når det er afkølet!
 - For at tage espressofiltrene **19** **20** ud af filterholderen **18** igen, skal du dreje det indsatte espressofilter **19** **20**, indtil indskæringen på espressofilteret **19** **20** sidder over indskæringen på filterholderen **18**. Nu kan du tage espresso-filteret **19** **20** ud.
- 3) Sæt filterholderen **18** ind i produktet ved at sætte den ind ved markeringen "INSERT", som er anbragt på siden af varmtvandsudløbet **14**, og drej den derefter imod urets retning, indtil håndtaget på filterholderen **18** peger fremad (markering "**I**").
 - 4) Stil en kop under filterholderen **18**.
 - 5) Luk dampindstillingen **7** (drej i retning af "**-**" indtil stop).
 - 6) Tænd for produktet med tænd/sluk-knappen **1**. Den røde driftslampe **16** lyser. Kontrollampen "Espresso" **15** blinks hvidt. Produktet begynder at varme op.

- 7) Når den hvide kontrollampe "Espresso" ⑯ lyser konstant, skal du trykke på knappen "Espresso" ⑮ ⑳. Lad vandet løbe igennem i ca. 1 minut.

BEMÆRK

► Muligvis skal du tømme koppen indimellem. Stop brygningen kort ved at trykke på knappen "Espresso" ⑮ ⑳. Tøm koppen, og tryk igen på knappen "Espresso" ⑮ ⑳, så vandet fortsætter med at løbe igennem.

- 8) Stop pumpen efter ca. 1 minut ved at trykke én gang til på knappen "Espresso" ⑮ ⑳.
- 9) Vent evt., til kontrollampen "Espresso" ⑯ igen lyser konstant. Opvarmningen er slut. Nu kan du tilberede en kop espresso.

Opvarmning før brug

Før du kan tilberede en espresso eller cappuccino, skal produktet varmes op og gennemskyldes.

- 1) Tænd for produktet med tænd/sluk-knappen ①. Den røde driftslampe ⑯ lyser. Kontrollampen "Espresso" ⑯ blinker hvidt. Kontrollér, at dampindstillingen ⑦ er drejet til "—" indtil stop.
- 2) Sæt filterholderen ⑮ ind i produktet ved at sætte den ind ved markeringen "INSERT", som er anbragt på siden af varmvandsudløbet ⑭, og drej den derefter imod urets retning, indtil håndtaget på filterholderen ⑮ peger fremad (markering "I").
- 3) Tryk på knappen "Espresso" ⑮ ⑳, så vandet løber ud af vandbeholderen ⑨. Når vandet kommer ud af filterholderens åbninger, skal du trykke på knappen "Espresso" ⑮ ⑳ igen, så pumpen stopper.
- 4) Vent, til kontrollampen "Espresso" ⑯ lyser konstant.
- 5) Tryk igen på knappen "Espresso" ⑮ ⑳, og lad varmt vand løbe ud i 20 sekunder, før pumpen stoppes igen.

Forvarmningen er slut. Nu kan du tilberede en espresso/cappuccino.

BEMÆRK

► Hvis du vil tilberede flere kopper espresso eller cappuccino efter hinanden, skal du ikke varme produktet op igen og gennemskyld det.

Tilberedning af espresso

BEMÆRK

► Sørg altid for, at espressofilteret ⑯ ⑰ er rent og uden rester af espresso-pulver.

- 1) Når produktet er varmet op:
For at tilberede en espresso skal du sætte det lille espressofilter ⑰ i filterholderen ⑮.

For at tilberede to kopper espresso skal du sætte det store espressofilter **19** i filterholderen **18**.

- 2) Fyld det lille espressofilter **20** med espressopulver op til max-markeringen. Det svarer til ca. 7 g pulver eller en strøget måleske **21**.
Eller...
Fyld det store espressofilter **19** med espressopulver op til max-markeringen. Det svarer til ca. 7 g + 7 g pulver eller to strøgne måleskeer **21**.
- 3) Pres espressopulveret sammen ved hjælp af stopperen på måleskeen **21**.
Fyld derefter mere espressopulver på efter behov, så espressofilteret **19** **20** er fyldt op til max-markeringen. Pres espressopulveret sammen igen.

BEMÆRK

- Det er vigtigt at presse espressopulveret sammen ved tilberedning af espressokaffen. Hvis espressopulveret presses meget hårdt sammen, løber espressoen langsomt igennem og giver mere crema. Hvis espressopulveret ikke presses så meget sammen, løber espressoen hurtigt igennem, og der dannes mindre crema.
- 4) Sæt filterholderen **18** ind i produktet ved at sætte den ind ved markeringen "INSERT" på produktet, og drej den imod urets retning, indtil håndtaget til filterholderen **18** peger fremad (markering "I").
 - 5) Stil en (eller to) kop(er) under filterholderens åbninger. Vi anbefaler, at kopperne først skylles med varmt vand, så espressoen ikke så hurtigt bliver kold. Kopperne kan opbevares på frastillingspladen **6**.
 - 6) Når kontrollampen "Espresso" **15** lyser konstant, skal du trykke på knappen "Espresso"  **3**. Espressoen løber ned i koppen/kopperne.

⚠ ADVARSEL

Tag aldrig filterholderen **18** ud, mens espressoen løber ud!

Sprøjtfra den varme espresso kan føre til personskader!

- Tryk altid først på knappen "Espresso"  **3** for at afslutte espressoen, før du fjerner filterholderen **18**.

- 7) Når koppen/kopperne er fyldt med den ønskede mængde (ca. 20 ml i hver kop), skal du trykke på knappen "Espresso"  **3** igen, så der ikke pumpes mere vand ud.

Nu kan du drikke espressoen.

- 8) Sluk for produktet med tænd/sluk-knappen **1**.

BEMÆRK

- Hvis der ikke trykkes på knapperne "Espresso"  **3** eller "Damp"  **4** i ca. 30 minutter, slukkes produktet automatisk.

- 9) Fjern altid espressopulveret fra espressofilteret 19 20 efter brug. Tag filterholderen 18 ud af produktet. Klap filterblokeringen 17 op, så espressofilteret 19 20 ikke kan falde ud af filterholderen 18. Tøm nu espressofilteret 19 20 ved at vende filterholderen 18 med blokeret espressofilter 19 20 om, og bank espressopulveret ud. Bortskaf altid espressopulveret miljøvenligt, for eksempel i bioaffald.

BEMÆRK

- Rengør altid varmtvandsudløbet 14 lige efter brug. Læs nærmere i kapitlet "**Rengøring og vedligeholdelse**".

BEMÆRK

- Tøm regelmæssigt drypbakken 12, men senest, når den røde svømmer kan ses i udskæringen 13 på drypristen 11.

Tilberedning af cappuccino

⚠ ADVARSEL**Vær forsiktig med dampen til mælkeskum!**

Den varme damp eller de varme sprøjte kan føre til personskader!

- Betjen altid dampindstillingen 7 langsomt.

- 1) Fyld en beholder til skumning (helst af rustfrit stål) en tredjedel op med kold mælk.
- 2) Sørg for, at dampindstillingen 7 er lukket (dreh indtil stop i retningen "-").
- 3) Stil mælkesummeren 10 ud til siden. Hold kun i håndtaget 8.
- 4) Tryk på knappen "Damp" 4. Vent, til kontrollampen "Damp" 5 lyser konstant.
- 5) Hold en tom beholder under mælkesummeren 10. Dreh langsomt dampindstillingen 7 i retningen "+". Der kommer kondensvand/sprøjte ud af dysen. På denne måde renses dysen og vandkredsløbet inden i produktet.
- 6) Vent 15 sekunder, og drej så dampindstillingen 7 i retningen "-", indtil der ikke kommer mere damp ud af dysen. Hæld vandet ud af beholderen.
- 7) Hold nu skumbeholderen i den ene hånd for at mærke mælketemperaturen, og hold dysen til mælkesummeren 10 lidt ned i mælken. Hold skumbeholderen lidt på skrå.
- 8) Drej langsomt dampindstillingen 7 i retningen "+".
- 9) Bevæg skumbeholderen rundt i cirkler, og hold dysens spids lige under mælkeoverfladen: langt nok ned til, at mælken ikke sprøjter i alle retninger og alligevel højt nok til, at der produceres tykt skum. Hvis du gør det rigtigt, kan du høre en dyb brummende lyd.

- 10) Når mælkesummet stiger op, skal du holde dysen længere ned, så næste 'lag' skummes, og skummet ikke brænder på.
- 11) Hold til sidst dysen helt ned i mælken, og luk dampindstillingen  cirka halvt, så mælken varmes op. Hold skumbeholderen lidt på skrå, så mælken hvirvles rundt, mens den røres rundt med dysen.
- 12) Når mælkesummet har den ønskede konsistens og temperatur, lukkes dampindstillingen  (drej indtil stop i retning "—").
- 13) Først derefter tages dysen op af mælken.
- 14) Gå frem som beskrevet i kapitlet "**Rengøring af mælkesummer**".

BEMÆRK

- Brug altid større kopper til tilberedning af cappuccino end til espresso, da den skummende mælk tilsættes.
- 15) Cappuccino laves på samme måde som espresso (se kapitlet "**Tilberedning af espresso**" / opvarmning er ikke nødvendig længere). Lad dog vandet løbe dobbelt så længe igennem som ved en espresso (ca. 40 ml).

BEMÆRK

- Alle kontrollamper blinker muligvis samtidig, hvis du trykker på knappen "Espresso"   lige efter fremstilling af mælkesum. Det betyder, at produktet er varmet for meget op til tilberedning af en optimal espresso. Du kan enten fortsætte med at tilberede espressoen eller lade produktet afkøle. Når kontrollampen "Espresso"  lyser konstant, er det optimale temperaturområde til espressoen nået igen.

- 16) Sluk for produktet med tænd/sluk-knappen .

BEMÆRK

- Hvis der ikke trykkes på knapperne "Espresso"   eller "Damp"   i ca. 30 minutter, slukkes produktet automatisk.

- 17) Hæld nu den skummende mælk i den tilberedte espresso. Cappuccinoen er færdig. Efter ønske kan du sæde den eller strø kakaopulver over.

BEMÆRK

- Rengør altid mælkesummeren  hver gang, du har brugt produktet. Læs nærmere i kapitlet "**Rengøring og vedligeholdelse**".

Tips til den perfekte espresso

En af de vigtigste faktorer for en god kop espresso er den såkaldte ekstraktions-tid eller gennemløbstid, hvilket betyder tiden for kaffepulverets kontakt med det varme vand, indtil den færdige kaffe er løbet ned i koppen.

Ekstraktionstiden afhænger især af kaffepulverets mængde og malingsgrad samt af, hvor kompakt det er. Jo finere og jo mere kompakt kaffepulveret er, jo langsommere løber vandet igennem.

Du kan dog selv påvirke ekstraktionstiden, hvis du mærker, at espressoen ikke smager eller ser ud, som den skal.

- Hvis cremaen er meget lys, kun har lidt konsistens og hurtigt opløses, er espressoen løbet for hurtigt igennem, og man taler i så fald om underekstraktion. Espressoen smager surt og vandigt, og aromaen kommer ikke til sin ret. Det er for det meste på grund af for lidt kaffepulver, som muligvis er malet for groft eller ikke er presset fast nok.
- Hvis cremaen er meget mørk og har lyse pletter i midten eller et hul, har kaffen været for længe om at løbe igennem. Man taler om overekstraktion. Espressoen smager bittert. Årsagen er for det meste for fint malet kaffepulver eller for meget kaffepulver. Hvis begge dele forekommer, er kaffepulveret presset for fast.
- Brug kun kaffepulver til espresso: Det er som regel malet finere og endvidere ristet mere. Til en kop kaffe skal du helst bruge cirka 7 g kaffepulver. Hæld ikke for meget i filteret. Komprimér kaffepulveret i filteret med stopperen på måleskeen ② uden at presse kaffepulveret til en alt for kompakt masse.
- Prøv nogle gange, indtil du har fundet den optimale balance mellem alle faktorer.

Tips til mælkeskum

- Alle mælketyper kan principielt skumes - også soja- og rismælk. Nogle mælketyper kan dog kun skumes med begrænsninger.
- Fedtfattig mælk (skummetmælk) brænder ikke så let på som sødmælk, men ved for lavt fedtindhold er der risiko for, at mælken ikke skummer så godt. Brug derfor en mælketype med 3,5% eller 1,5% fedtindhold.
- Helt kold mælk er nemmere at skumme end mindre kold mælk. De bedste resultater opnås ved en temperatur på ca. 7 °C.
- Skum ikke mælk op to gange, da den ellers brænder på.
- Lad den skummede mælk stå i ca. 30 sekunder, før du hælder skummet på espressoen. Derved brister store bobler og den flydende mælk synker til bunds. På denne måde får du kun det fine skum på espressoen.

Aftapning af varmt vand

Ved hjælp af mælkesummeren ⑩ kan du også tappe varmt vand til f.eks. fortynding af kaffe (café americano) eller til tilberedning af te.

- 1) Tænd for produktet med tænd/sluk-knappen ①. Den røde driftslampe ⑯ lyser. Kontrollampen "Espresso" ⑮ blinker hvidt. Sørg for, at dampindstillingen ⑦ er drejet indtil stop til "—" . Vent, til temperaturvisningens ② viser står cirka midt mellem 80 °C og "80", og til kontrollampen "Espresso" ⑮ lyser konstant .
- 2) Stil en varmeresistent beholder under mælkesummeren ⑩.
- 3) Drej dampindstillingen ⑦ mindst halvvejs i retningen "+".
- 4) Tryk to gange på knappen "Damp" ⑪ ④. Der løber varmt vand ud af mælkesummeren ⑩.
- 5) Tryk på knappen "Damp" ⑪ ④ igen for at stoppe aftapningen af varmt vand.
- 6) Luk dampindstillingen ⑦ (drej i retning af "—" indtil stop).

Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!

- Træk altid stikket ud af stikkontakten, før du rengør produktet. Fare for elektrisk stød!
- Lad først produktet køle af, før du rengør det. Fare for forbrændinger!
-  Læg aldrig produktet ned i vand eller andre væsker. Fare for elektrisk stød!


OBS! MATERIELLE SKADER!

- Brug aldrig skurende, stærke og kemiske rengøringsmidler til rengøring af produktets overflader, så skader undgås.

Rengøring af mælkesummer

- 1) Stil en tom beholder under mælkesummeren ⑩.
- 2) Drej dampindstillingen ⑦ lige efter brug til "+", og lad dampen slippe ud nogle sekunder.
- 3) Luk dampindstillingen ⑦ (drej i retning af "—" indtil stop), og sluk for produktet ved at tage strømstikket ud.
- 4) Lad dysen køle af.
- 5) Tag mælkesummerens ⑩ rør af (fig. 3), og rengør det omhyggeligt i varmt vand.

- 6) Tør dysen, som sidder under røret, af med en fugtig klud. Tilsæt et mildt opvaskemiddel til kluden ved behov. Tør af med en klud, der er fugtet med vand, efter rengøring med opvaskemiddel. Kontrollér at der ikke er rester af opvaskemiddel på dysen.
- 7) Sæt røret på dysen igen (figur 3).



Figur 3

Rengøring af varmtvandsudløbet

Rengør altid varmtvandsudløbet ⑭ lige efter brug:

- 1) Når du har tilberedt espresso/cappuccino og taget filterholderen ⑮ af, skal varmtvandsudløbets ⑯ overflade tørres af med en fugtig klud, så alle pulverrester fjernes.
- 2) Sæt filterholderen ⑮ uden indsatte espressofiltre ⑯ ⑰ ind igen.
- 3) Stil så en tom kop under filterholderen ⑮, og tryk på knappen "Espresso" ⑱ ⑲. Vandet løber ud af varmtvandsudløbet ⑯ og skyller de sidste pulverrester ud.
- 4) Tryk på knappen "Espresso" ⑱ ⑲ igen efter ca. 20 sekunder, og sluk for produktet på tænd/sluk-knappen ⑳.
- 5) Tag filterholderen ⑮ af igen.

Rengøring af tilbehørsdele

- 1) Rengør filterholderen ⑮, de to espressofiltre ⑯ ⑰, vandbeholderen ⑲, måleskeen ⑳ og drypristen ⑳ i varmt vand.

BEMÆRK

- Hvis du tilsætter opvaskemiddel til vandet, kan det påvirke espressoens smag. Hvis snavset kun kan fjernes med opvaskemiddel, skal delene altid skyldes godt af i rent vand bagefter.

- 2) Tør alle dele.

BEMÆRK



De to espressofiltre 19 20, måleskeen 21 og drypristen 11 kan også rengøres i opvaskemaskinen.

Rengøring af produktet

Rengør produktet med en fugtig klud. Hæld lidt opvaskemiddel på kluden ved behov.

Sørg for at produktet er helt tørt, før det bruges igen.

Afkalkning af produktet

OBS! MATERIELLE SKADER!

- Lav ikke damp, hvis der er afkalkningsmiddel i vandbeholderen 9!

Produktet har en huskefunktion til afkalkning: Efter ca. 500 gange kaffebrygning blinker alle de tre kontrollamper 5 15 16 hurtigt 5 gange samtidig for at huske dig på, at produktet skal afkalkes. Hvis du ikke afkalker produktet med det samme, blinker kontrollamperne 5 15 16 igen, når du tænder for produktet. Hvis du stadig ikke har afkalket produktet, når du tænder tredje gang, slukkes huskefunktionen.

Gå frem på følgende måde for at anvende afkalkningsmidlet 22, som følger med ved køb:

- 1) Hæld afkalkningsmidlet 22 (125 ml) i vandbeholderen 9.
- 2) Fyld vandbeholderen 9 op til max-markeringen med vand, og sæt den ind i produktet.
- 3) Tænd for produktet på tænd/sluk-knappen 1. Dampindstillingen 7 er lukket.
- 4) Sæt filterholderen 18 uden espressofilter 19 20 i produktet.
- 5) Stil 2 kopper eller en beholder, som rummer mindst 250 ml, under filterholderens åbninger.
- 6) Når kontrollampen "Espresso" 15 lyser konstant, skal du trykke på knappen "Espresso" 16 3. Lad ca. 250 ml (ca. 2 kopper) afkalkningsopløsning løbe igennem, og stop forløbet ved at trykke på knappen "Espresso" 16 3 igen. Hæld evt. forsigtigt den brugte afkalkningsopløsning ud.
- 7) Lad afkalkningsmidlet 22 virke i ca. 1 minut.
- 8) Gentag trin 6 til 7 tre gange. Tøm vandbeholderen 9 helt den sidste gang.
- 9) Stil en tilstrækkelig stor beholder (min. 1 liter) under filterholderens åbninger.
- 10) Skyl vandbeholderen 9 med rent vand, og hæld rent vand i indtil max-markeringen.

- 11) Når kontrollampen "Espresso" 15 lyser konstant, skal du trykke på knappen "Espresso" 16 3. Lad vandet løbe helt igennem. Hæld forsigtigt dette vand ud.
- 12) Gentag trin 10 til 11 én gang, og sluk derefter for produktet.
- 13) Rengør produktet efter afkalkningen med en fugtig klud, så eventuelle sprøjte fra afkalkningsopløsningen fjernes. Sørg for at produktet er helt tørt, før det bruges igen.

Du kan bestille nyt afkalkningsmiddel 22 hos vores kundeservice (se kapitlet "**Bestilling af reservedele**").

Vi anbefaler anvendelse af afkalkningsmidlet 22, som følger med ved køb. Du kan også bruge andre, almindelige afkalkningsmidler til espressomaskiner til afkalkningen. Følg betjeningsvejledningen til afkalkningsmidlet.

Bestilling af reservedele

Du kan altid bestille reservedele til dette produkt på internettet på www.kompernass.com.



Scan QR-koden med din smartphone/tablet.
Med denne QR-kode kommer du direkte til vores
webside og kan se og bestille de tilgængelige
reservedele.

BEMÆRK

- Hvis du har problemer med online-bestillingen, kan du henvende dig telefonisk eller pr. e-mail til vores servicecenter.
- Oplys altid artikelnummeret (f.eks. IAN 123456_7890), som du kan finde på denne betjeningsvejlednings titelblad, når du afgiver din bestilling.
- Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at foretage online-bestilling af reservedele til alle modtagerlande.

Afhjælpning af fejl

Fejl	Årsag	Løsning
Espressoen løber ikke ud længere.	<ul style="list-style-type: none"> Espressopulveret er for fugtigt og/eller presset for meget sammen. 	<ul style="list-style-type: none"> Tilbered espressoen igen, og pres ikke espressopulveret så meget sammen, eller udskift det helt.
	<ul style="list-style-type: none"> Ingen vand i vandbeholderen ⑨. 	<ul style="list-style-type: none"> Hæld vand i vandbeholderen ⑨.
	<ul style="list-style-type: none"> Hullerne i filterholderens åbninger er tilstoppede. 	<ul style="list-style-type: none"> Rengør filterholderen ⑯.
Espressoen drypper ud over filterholderens ⑯ kant i stedet for ud af åbningerne.	<ul style="list-style-type: none"> Filterholderen ⑯ er ikke sat rigtigt i. 	<ul style="list-style-type: none"> Sæt filterholderen ⑯ rigtigt i.
	<ul style="list-style-type: none"> Filterholderens åbninger er tilstoppede. 	<ul style="list-style-type: none"> Rengør filterholderen ⑯.
	<ul style="list-style-type: none"> Der er rester af espresso-pulver på kanten af filterholderen ⑯. 	<ul style="list-style-type: none"> Fjern resterne af espresso-pulver fra kanten af filterholderen ⑯.
Espressoen er kold.	<ul style="list-style-type: none"> Produktet er ikke forvarmet. 	<ul style="list-style-type: none"> Forvarm produktet.
	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollampen "Espresso" ⑯ har ikke lyst konstant endnu. 	<ul style="list-style-type: none"> Vent, til kontrollampen "Espresso" ⑯ lyser konstant.
	<ul style="list-style-type: none"> Kopperne er ikke forvarmede. 	<ul style="list-style-type: none"> Forvarm kopperne.
Støj ved drift af pumpen.	<ul style="list-style-type: none"> Ingen vand i vandbeholderen ⑨. 	<ul style="list-style-type: none"> Hæld vand i vandbeholderen ⑨.
Cremaen er for lys (espressoen løber hurtigt ud af filterholderen ⑯).	<ul style="list-style-type: none"> For lidt espressopulver. 	<ul style="list-style-type: none"> Brug mere espresso-pulver.
	<ul style="list-style-type: none"> Espressopulveret er malet for groft. 	<ul style="list-style-type: none"> Brug kun espressopulver, der er specielt fremstillet til espresso.

Fejl	Årsag	Løsning
Cremaen er for mørk (espresso'en løber langsomt ud af filterholderen ⑯).	<ul style="list-style-type: none"> For meget espressopulver. Pulveret er malet for fint eller er fugtigt. Filteret ⑯ ⑰ er tilstoppet. 	<ul style="list-style-type: none"> Brug mindre espressopulver. Brug kun espressopulver, der er specielt fremstillet til espresso. Rengør filteret ⑯ ⑰.
Mælken skummes ikke.	<ul style="list-style-type: none"> Mælken er ikke kold nok. Mælkeskummeren ⑩ er snavset. 	<ul style="list-style-type: none"> Brug mælk fra køleskabet. Rengør mælkeskummeren ⑩.
Pumpen stopper under drift, kontrollampen "Espresso" ⑯ blinker.	<ul style="list-style-type: none"> Pumpen stopper efter ca. 3 minutters drift for at undgå overophedning. 	<ul style="list-style-type: none"> Lad produktet køle af, før du sætter det i gang igen.
Alle lamper ⑤ ⑯ ⑯ blinker samtidig.	<ul style="list-style-type: none"> Temperaturen er for høj til tilberedning af en optimal espresso. 	<ul style="list-style-type: none"> Vent, indtil produktet er afkølet, og kontrollampen "Espresso" ⑯ lyser konstant.

Bortskaffelse af produktet



Det viste symbol med den overstregede affaldscontainer på hjul viser, at dette produkt er underlagt direktivet 2012/19/EU. Dette direktiv angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med det normale husholdningsaffald, når dets brugstid er omme, men skal afleveres på specielle indsamlingssteder, genbrugspladser eller affaldsvirksomheder.

Denne bortskaffelse er gratis for dig. Skån miljøet, og bortskaf produktet korrekt.



Du kan få oplysninger hos kommunen om bortskaffelse af udjente produkter.



Produktet kan genbruges, er underlagt udvidet producentansvar og indsamles separat.

Garanti for Kompernass Handels GmbH

Kære kunde

På dette produkt får du 3 års garanti fra købsdatoen. I tilfælde af mangler ved produktet har du en række juridiske rettigheder i forhold til sælgeren af produktet. Dine juridiske rettigheder forringes ikke af den nedenfor anførte garanti.

Garantibetingelser

Garantiperioden begynder på købsdatoen. Opbevar venligst kvitteringen et sikkert sted. Den er nødvendig for at kunne dokumentere købet.

Hvis der inden for tre år fra dette produkts købsdato opstår en materiale- eller fabrikationsfejl, vil produktet – efter vores valg – blive repareret eller udskiftet, eller købsprisen vil blive refunderede gratis til dig. Denne garantiydelse forudsætter, at det defekte produkt afleveres, og købsbeviset (kvitteringen) forevises i løbet af fristen på tre år, og at der gives en kort skriftlig beskrivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.

Hvis defekten er dækket af vores garanti, får du et repareret eller et nyt produkt retur. Reparation eller ombytning af produktet udløser ikke en ny garantiperiode.

Garantiperiode og juridiske mangelkrav

Garantiperioden forlænges ikke, hvis der gøres brug af garantien. Det gælder også for udskiftede og reparerede dele. Skader og mangler, som eventuelt allerede fandtes ved køb, samt manglende dele, skal anmeldes straks efter udpakningen. Når garantiperioden er udløbet, er reparation af skader betalingspligtig.

Garantiens omfang

Produktet er produceret omhyggeligt efter strenge kvalitetsretningslinjer og testet grundigt inden leveringen.

Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl. Denne garanti omfatter ikke produktdele, der er utsat for normal slitage og derfor kan betragtes som sliddele, eller skader på skræbelige dele som f.eks. kontakter, genopladelige batterier eller dele af glas.

Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget, ikke er forskriftsmæssigt anvendt eller vedligeholdt. For at sikre forskriftsmæssig anvendelse af produktet skal alle anvisninger nævnt i betjeningsvejledningen nøje overholdes. Anvendelsesformål og handlinger, som frarådes eller der advarer imod i betjeningsvejledningen, skal ubetinget undgås.

Produktet er kun beregnet til privat og ikke til kommersIELT brug. Ved misbrug og uhensigtsmæssig brug, anvendelse af vold og ved indgreb, som ikke er foretaget af vores autoriserede serviceafdeling, bortfalder garantien.

Afvikling af garantisager

For at sikre en hurtig behandling af din anmeldelse bør du følge nedenstående anvisninger:

- Ved alle forespørgsler bedes du have kvitteringen og artikelnummeret (IAN) 379523_2110 / 379536_2110 / 379540_2110 klar som dokumentation for købet.
- Artikelnummeret kan du finde på typeskiltet på produktet, som indgravinger på produktet, på betjeningsvejledningens forside (nederst til venstre) eller som klæbemærke på bag- eller undersiden af produktet.
- Hvis der opstår funktionsfejl eller øvrige mangler, bedes du først kontakte nedennævnte serviceafdeling **telefonisk** eller **via e-mail**.
- Et produkt, der er registreret som defekt, kan du derefter indsende portofrit til den oplyste serviceadresse med vedlæggelse af købsbevis (kvittering) og en beskrivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.



På www.lidl-service.com kan du downloade denne og mange andre manualer, produkvideoer og installationsssoftware.

Med denne QR-kode kommer du direkte til Lidl-servicesiden (www.lidl-service.com) og kan åbne den ønskede betjeningsvejledning ved indtastning af artikelnummeret (IAN) 379523_2110 / 379536_2110 / 379540_2110.

Service



Service Danmark

Tel.: 32 710005

E-Mail: kompernass@lidl.dk

IAN 379523_2110 / 379536_2110 / 379540_2110

Importør

Bemærk at den efterfølgende adresse ikke er en serviceadresse. Kontakt først det nævnte servicested.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

TYSKLAND

www.kompernass.com

Indice

Introduzione224
Avvertimenti224
Uso conforme224
Volume della fornitura / ispezione per eventuali danni da trasporto225
Smaltimento della confezione226
Indicazioni relative alla sicurezza226
Elementi dell'apparecchio229
Dati tecnici229
La visualizzazione della temperatura230
Prima messa in funzione230
Funzionamento231
Riempimento del serbatoio dell'acqua231
Riscaldamento dopo un lungo periodo di inutilizzo / alla prima messa in esercizio231
Riscaldamento prima di ogni uso233
Preparazione dell'espresso234
Preparazione del cappuccino236
Consigli per un caffè perfetto237
Consigli per la schiuma di latte238
Prelievo di acqua calda238
Pulizia e manutenzione239
Pulizia dello schiumatore per il latte239
Pulizia dell'area di fuoriuscita dell'acqua bollente240
Pulizia degli accessori240
Pulizia dell'apparecchio241
Eliminazione del calcare dall'apparecchio241
Ordinazione dei pezzi di ricambio242
Eliminazione dei guasti243
Smaltimento dell'apparecchio244
Garanzia della Kompernass Handels GmbH245
Assistenza246
Importatore246

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del Suo nuovo apparecchio.

È stato scelto un prodotto di alta qualità. Il manuale di istruzioni è parte integrante del presente prodotto. Esso contiene importanti indicazioni per la sicurezza, l'uso e lo smaltimento. Prima di utilizzare il prodotto, familiarizzare con tutte le indicazioni relative ai comandi e alla sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi d'impiego indicati. In caso di cessione del prodotto a terze persone, consegnare anche tutta la relativa documentazione.

Avvertimenti

Nel presente manuale di istruzioni vengono utilizzati i seguenti avvertimenti:

AVVERTENZA

Un avvertimento contrassegnato da questo livello di pericolo indica una situazione potenzialmente pericolosa.

Qualora fosse impossibile evitare tale situazione pericolosa, questo può dare luogo a lesioni.

- Seguire le istruzioni contenute in questa avvertenza per evitare lesioni personali.

ATTENZIONE

Un avvertimento contrassegnato da questo livello di pericolo indica la possibilità di riportare danni materiali.

Qualora fosse impossibile evitare tale situazione pericolosa, questo può dare luogo a danni materiali.

- Seguire le indicazioni di questa avvertenza per evitare danni materiali.

AVVERTENZA

- Un'avvertenza comprende ulteriori informazioni volte a facilitare l'uso dell'apparecchio.

Uso conforme

Questo apparecchio serve esclusivamente alla preparazione di espresso/ cappuccino e alla montatura del latte. Esso è destinato esclusivamente all'uso in ambito privato. Non utilizzarlo per fini commerciali.

Un uso diverso o esulante da quanto sopra è considerato non conforme.

⚠ AVVERTENZA**Pericolo derivante da uso non conforme!**

In caso di uso non conforme o diverso da quello previsto, possono verificarsi situazioni di pericolo.

- L'apparecchio deve essere impiegato esclusivamente per l'uso previsto.
- Attenersi alle procedure descritte nel presente manuale di istruzioni.

Sono escluse rivendicazioni di qualsiasi genere in caso di danni derivanti da uso non conforme.

Il rischio è esclusivamente a carico dell'utente.

**Volume della fornitura /
ispezione per eventuali danni da trasporto****⚠ AVVERTENZA****Pericolo di soffocamento!**

- Il materiale di imballaggio non deve essere utilizzato come giocattolo.
Pericolo di soffocamento.

La fornitura standard dell'apparecchio comprende i seguenti componenti:

- Macchina per caffè espresso
- Portafiltro
- Filtro per espresso grande
- Filtro per espresso piccolo
- Misurino con pressino
- Anticalcare (125 ml)
- Guida rapida
- Manuale di istruzioni

AVVERTENZA

- Controllare se la fornitura è integra e se presenta danni visibili.
- In caso di fornitura incompleta o in presenza di danni derivanti da imballaggio insufficiente o causati dal trasporto, rivolgersi alla hotline di assistenza.

Smaltimento della confezione

L'imballaggio protegge l'apparecchio da danni di trasporto. I materiali di imballaggio sono stati selezionati in relazione alla loro ecocompatibilità e alle caratteristiche di smaltimento e pertanto sono riciclabili.



Il riciclo dell'imballaggio consente di risparmiare materie prime e riduce la generazione di rifiuti. Smaltire il materiale di imballaggio non più necessario in conformità alle vigenti norme locali.



Tenere conto dei codici presenti sui vari materiali di imballaggio ed eventualmente separare i materiali effettuando una raccolta differenziata. I materiali di imballaggio presentano codici costituiti da abbreviazioni (a) e numeri (b) con il seguente significato:
1-7: materie plastiche,
20-22: carta e cartone,
80-98: materiali composti.

Indicazioni relative alla sicurezza

Per l'uso sicuro dell'apparecchio, rispettare le seguenti avvertenze di sicurezza:

⚠ AVVERTENZA! PERICOLO DI LESIONI!

- Controllare l'apparecchio prima dell'uso per rilevare eventuali danni visibili. Non mettere in funzione un apparecchio danneggiato o caduto.
- Tenere lontani i bambini di età inferiore a 8 anni dall'apparecchio e dal relativo cavo.
- L'apparecchio può essere utilizzato dai bambini di almeno 8 anni di età solo se sorvegliati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e qualora ne abbiano compreso i pericoli associati.
- L'apparecchio può essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o insufficiente esperienza o conoscenza, solo se sorvegliate o istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e qualora ne abbiano compreso i pericoli associati.

⚠ AVVERTENZA! PERICOLO DI LESIONI!

- La pulizia e la manutenzione a cura dell'utente non devono essere eseguite dai bambini a meno che non abbiano almeno 8 anni e non vengano sorvegliati.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Fare eseguire le riparazioni solo da aziende specializzate o dall'assistenza ai clienti. Le riparazioni effettuate in modo non conforme possono causare gravi pericoli per l'utente. Inoltre la garanzia decade.



Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
Pericolo di scossa elettrica!

- Non toccare mai l'apparecchio con mani bagnate o umide.
- Al fine di evitare pericoli, fare sostituire immediatamente spine o cavi danneggiati da personale specializzato autorizzato o dal centro di assistenza clienti.
- Pericolo di ustioni! Durante l'uso alcune parti si surriscaldano!
- Durante l'uso dell'apparecchio si formano sbuffi di vapore bollente. Fare attenzione a non riportare ustioni! Mantenersi a sufficiente distanza di sicurezza dal vapore.
- Collegare l'apparecchio esclusivamente a una presa installata a norma e provvista di messa a terra.
- Dopo l'uso, la superficie dell'elemento riscaldante presenta ancora del calore residuo.
- Impedire il contatto di liquidi con la connessione a spina.
- Utilizzare l'apparecchio solo conformemente alla destinazione d'uso. Eventuali errori di utilizzo potrebbero dare luogo a lesioni.

ATTENZIONE! DANNI MATERIALI!

- I componenti difettosi devono essere sostituiti esclusivamente da pezzi di ricambio originali. Solo con questi pezzi di ricambio è garantita la conformità ai requisiti di sicurezza.
- Proteggere l'apparecchio dall'umidità e dalla penetrazione di liquidi.
- Proteggere l'apparecchio dagli urti, dalla polvere, dagli agenti chimici, da forti oscillazioni di temperatura e da fonti di calore troppo ravvicinate (forni, termosifoni).
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Staccare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente prendendolo per la spina, mai per il cavo.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante l'uso.
- Non utilizzare timer esterni o un sistema di telecomando separato per azionare l'apparecchio.
- Non utilizzare mai l'apparecchio in ambienti con temperature inferiori o vicine allo 0° C. L'apparecchio può danneggiarsi in caso di congelamento dell'acqua nelle condutture o nel serbatoio.
- Non utilizzare mai l'apparecchio all'aperto. Questo apparecchio è previsto solo per l'uso in ambienti interni.
- Evitare che si crei vapore quando la soluzione anticalcare si trova nel serbatoio dell'acqua!

AVVERTENZA

- La riparazione dell'apparecchio in periodo di garanzia può avere luogo solo tramite l'assistenza ai clienti autorizzata dal produttore; altrimenti in caso di successivi danni la garanzia non sarà ritenuta valida.

Elementi dell'apparecchio

Figura A:

- ① Interruttore
- ② Visualizzazione della temperatura
- ③ Tasto "Espresso" 
- ④ Tasto "Vapore" 
- ⑤ Spia di controllo bianca "Vapore"
- ⑥ Superficie di appoggio
- ⑦ Regolatore di vapore
- ⑧ Maniglia
- ⑨ Serbatoio dell'acqua
- ⑩ Montalatte
- ⑪ Griglia di scolo
- ⑫ Vaschetta di raccolta gocce
- ⑬ Intaglio per il galleggiante rosso
- ⑭ Doccia di acqua bollente
- ⑮ Spia di controllo bianca "Espresso"
- ⑯ Spia di esercizio rossa

Figura B:


- ⑰ Bloccafiltro
- ⑱ Portafiltro
- ⑲ Filtro per espresso grande
- ⑳ Filtro per espresso piccolo
- ㉑ Misurino con pressino
- ㉒ Anticalcare

Dati tecnici

Tensione di rete	220 – 240 V ~ (corrente alternata), 50–60 Hz
Tensione nominale	1100 W
Pressione pompa	ca. 1,5 MPa (15 bar)
	adatto per alimenti

La visualizzazione della temperatura

La visualizzazione della temperatura ② indica a quale temperatura si è riscaldato l'apparecchio.

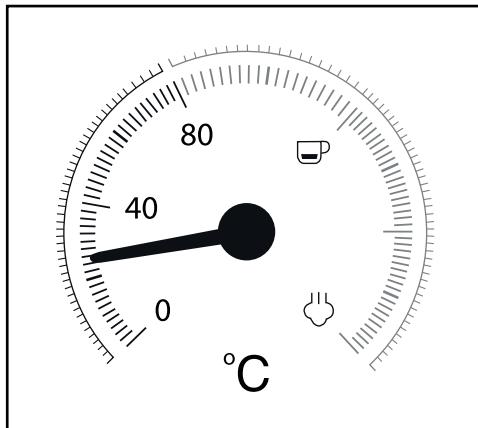

Non appena l'apparecchio viene acceso, comincia a riscaldarsi fino a quando la lancetta non si trova all'incirca al centro tra 80°C e "☕". La spia di esercizio ⑯ si accende. La spia di controllo "Espresso" ⑮ lampeggia con luce bianca.

Se la lancetta raggiunge la sezione rossa della scala, la temperatura è abbastanza alta da poter preparare un caffè. La spia di controllo "Espresso" ⑮ resta accesa.

Se si preme il tasto "Vapore" ④, la spia di controllo "Vapore" ⑤ lampeggia con luce bianca. A questo punto l'apparecchio continua a riscaldare e la lancetta sale ancora fino alla sezione della scala compresa tra "☕" e "💨".

Se la lancetta raggiunge la sezione compresa tra "☕" e "💨", la temperatura è abbastanza alta da poter produrre vapore. La spia di controllo "Vapore" ⑤ resta accesa.

Prima messa in funzione

- 1) Pulire il portafiltro ⑯, il misurino ⑰, i filtri per espresso ⑲ ⑳, la griglia di scolo ⑪ e il serbatoio dell'acqua ⑨ come descritto al capitolo "Pulizia e manutenzione".
- 2) Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e resistente al calore. Assicurarsi che la presa di rete sia vicina e facilmente raggiungibile.
- 3) Inserire la griglia di scolo ⑪ in modo tale che il galleggiante rosso possa spuntare attraverso l'incavo ⑯ che si trova nella griglia di scolo ⑪.

- 4) Inserire il portafiltro 18 nell'apparecchio introducendolo dalla tacca "INSERT" che si trova di lato accanto alla doccia di acqua bollente 14 e poi ruotare in senso antiorario fino a quando l'impugnatura del portafiltro 18 non viene a trovarsi rivolta in avanti (tacca "I").
- 5) Inserire la spina in una presa di corrente.
- 6) Prima del primo impiego, procedere come segue per pulire le linee interne: Fare scorrere attraverso l'apparecchio circa 5 tazze di espresso (che corrispondono a ca. 100 ml). Rispettare le indicazioni del capitolo "Funzionamento".
- 7) Fare produrre vapore dall'apparecchio per circa 30 secondi. Rispettare le indicazioni del capitolo "Funzionamento".

AVVERTENZA

- Nel corso del primo impiego può succedere che la pompa funzioni udibilmente, si sentano dei rumori ma non si vede ancora uscire acqua dall'apparecchio. In questo caso ruotare il regolatore di vapore 7 nella direzione "+" in modo tale che l'aria possa fuoriuscire dai condotti dell'apparecchio (il tasto "Vapore"  4 è premuto). Dopo circa 20 secondi l'aria sarà fuoriuscita, i rumori scompariranno e l'acqua uscirà dall'apparecchio.

Funzionamento

Riempimento del serbatoio dell'acqua

AVVERTENZA

- Per la preparazione dell'espresso/cappuccino utilizzare esclusivamente acqua potabile fresca.

- 1) Staccare il serbatoio dell'acqua 9 e riempirlo d'acqua: versare acqua fino alla tacca Min.
Non superare la tacca Max.
- 2) Collocare nuovamente il serbatoio dell'acqua 9 nell'apparecchio.

Riscaldamento dopo un lungo periodo di inutilizzo / alla prima messa in esercizio

Se l'apparecchio è rimasto inutilizzato per un periodo di tempo prolungato, riscalararlo come segue:

- 1) Versare acqua nel serbatoio dell'acqua 9.

- 2) Collocare il filtro per espresso grande **19** o piccolo **20** nel portafiltro **18**.
 - Badare che il piccolo intaglio presente sul filtro per espresso grande **19** o piccolo **20** all'atto dell'inserimento si trovi sopra l'intaglio presente sul portafiltro **18** (fig. 1).

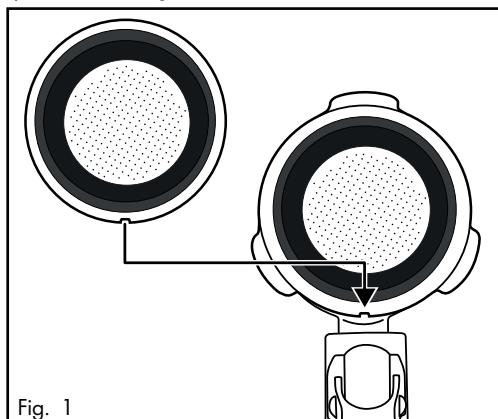


Fig. 1

- Ruotare poi leggermente il filtro per espresso grande **19** o piccolo **20** in modo tale che non possa più cadere fuori (fig. 2).




Fig. 2

AVVERTENZA

- Rimuovere il filtro per espresso **19** **20** inserito solo dopo che si è raffreddato!
- Per estrarre nuovamente il filtro per espresso **19** **20** dal portafiltro **18**, ruotare il filtro per espresso **19** **20** inserito fino a quando l'intaglio presente sul filtro per espresso **19** **20** non viene a trovarsi sopra l'intaglio presente sul portafiltro **18**. Ora si può sfilare il filtro per espresso **19** **20**.

- 3) Inserire il portafiltro **18** nell'apparecchio introducendolo dalla tacca "INSERT" che si trova di lato accanto alla doccia di acqua bollente **14** e poi ruotare in senso antiorario fino a quando l'impugnatura del portafiltro **18** non viene a trovarsi rivolta in avanti (tacca "I").
- 4) Collocare una tazza sotto il portafiltro **18**.
- 5) Ruotare il regolatore di vapore **7** (ruotare fino all'arresto in direzione "-").

- 6) Accendere l'apparecchio con l'interruttore on/off ①. La spia di esercizio rossa ⑯ è accesa. La spia di controllo "Espresso" ⑮ lampeggia con luce bianca. L'apparecchio inizia a riscaldare.
- 7) Non appena la spia di controllo bianca "Espresso" ⑮ resta accesa, premere il tasto "Espresso" ⑭ ③. Lasciare scorrere l'acqua per circa 1 minuto.

AVVERTENZA

- Potrebbe essere necessario svuotare la tazza di tanto in tanto. A tale scopo fermare l'operazione premendo il tasto "Espresso" ⑭ ③. Svuotare la tazza e premere nuovamente il tasto "Espresso" ⑭ ③ affinché l'acqua continui a scorrere attraverso l'apparecchio.
- 8) Dopo circa 1 minuto fermare la pompa premendo nuovamente il tasto "Espresso" ⑭ ③.
- 9) Eventualmente attendere che la spia di controllo "Espresso" ⑮ resti nuovamente fissa. Il riscaldamento è concluso. A questo punto è possibile preparare un espresso/cappuccino.

Riscaldamento prima di ogni uso

Prima di poter preparare un caffè o un cappuccino, l'apparecchio deve riscaldarsi ed eseguire un lavaggio.

- 1) Accendere l'apparecchio con l'interruttore on/off ①. La spia di esercizio rossa ⑯ è accesa. La spia di controllo "Espresso" ⑮ lampeggia con luce bianca. Assicurarsi che il regolatore di vapore ⑦ sia ruotato su "—" fino alla battuta.
- 2) Inserire il portafiltro ⑩ nell'apparecchio introducendolo dalla tacca "INSERT" che si trova di lato accanto alla doccia di acqua bollente ⑭ e poi ruotare in senso antiorario fino a quando l'impugnatura del portafiltro ⑫ non viene a trovarsi rivolta in avanti (tacca "I").
- 3) Premere il tasto "Espresso" ⑭ ③ in modo tale che l'apparecchio possa tirare acqua dal serbatoio ⑨. Non appena l'acqua comincia a fuoriuscire dai fori del portafiltro, premere nuovamente il tasto "Espresso" ⑭ ③ in modo tale che la pompa si ferma.
- 4) Attendere che la spia di controllo "Espresso" ⑮ resti fissa.
- 5) Premere nuovamente il tasto "Espresso" ⑭ ③ e lasciar fuoriuscire l'acqua bollente per 20 secondi prima di fermare di nuovo la pompa.

Il preriscaldamento è ora terminato. A questo punto è possibile preparare un espresso/cappuccino.

NOTA

- Se si desidera preparare più caffè o cappuccini di seguito, non è necessario riscaldare e lavare nuovamente l'apparecchio.

Preparazione dell'espresso

AVVERTENZA

- Assicurarsi sempre che il filtro per espresso 19 20 sia pulito e privo di residui di miscela in polvere per espresso.

- 1) Se l'apparecchio è riscaldato:
Per preparare un espresso, collocare il filtro per espresso piccolo 20 nel portafiltro 18.
Per preparare due espressi, collocare il filtro per espresso grande 19 nel portafiltro 18.
- 2) Riempire il filtro per espresso piccolo 20 fino alla tacca Max con miscela in polvere per espresso. La quantità corrisponde a circa 7 g di miscela in polvere o a un misurino 21 raso di caffè.
oppure...
Riempire il filtro per espresso grande 19 fino alla tacca Max con miscela in polvere per espresso. Ciò corrisponde a circa 7 g + 7 g di miscela in polvere, ovvero due misurini 21 rasi di caffè.
- 3) Comprimere la miscela in polvere per espresso con l'ausilio del pressino del misurino 21. Se necessario, inserire altra miscela in polvere per espresso, fino a riempire il filtro per espresso 19 20 fino alla tacca Max. Comprimere nuovamente la miscela in polvere per espresso.

AVVERTENZA

- La compressione della miscela in polvere per espresso è un procedimento fondamentale per la preparazione di un espresso. Se la miscela in polvere per espresso viene compressa adeguatamente, l'espresso verrà filtrato lentamente, con una maggiore produzione di crema. Se la miscela in polvere per espresso non viene compressa adeguatamente, l'espresso verrà filtrato più rapidamente, con una scarsa produzione di crema.

- 4) Inserire il portafiltro i nell'apparecchio introducendolo dalla tacca "INSERT" che si trova sull'apparecchio e poi ruotare in senso antiorario fino a quando l'impugnatura del portafiltro i non viene a trovarsi rivolta in avanti (tacca "I").
- 5) Collocare una (o due) tazza(e) sotto le aperture del portafiltro. Consigliamo di sciacquare precedentemente le tazze da caffè con acqua bollente, per rallentare il raffreddamento dell'espresso. Le tasse possono venire intanto posate sull'apposita superficie 6.
- 6) Non appena la spia di controllo "Espresso" 15 resta accesa, premere il tasto "Espresso" 3.

⚠ AVVERTENZA**Non rimuovere mai il portafiltro 10 durante la fuoriuscita dell'espresso!**

Gli spruzzi di espresso bollente possono provocare lesioni!

- Premere sempre nuovamente il tasto "Espresso"  3 per interrompere l'erogazione del caffè prima di rimuovere il portafiltro 10.

- 7) Quando la/le tazza/e è/sono riempita/e fino alla quantità desiderata (ca. 20 ml per tazza), premere nuovamente il tasto "Espresso"  3 in modo tale che non venga più pompata acqua.

A questo punto è possibile consumare l'espresso.

- 8) Spegnere l'apparecchio dall'interruttore 1.

AVVERTENZA

- Se non si premono i tasti "Espresso"  3 o "Vapore"  4 per circa 30 minuti, l'apparecchio si spegne automaticamente.

- 9) Dopo ogni uso rimuovere la miscela in polvere per espresso dal filtro per espresso 19 20. Rimuovere il portafiltro 18 dall'apparecchio. Aprire il bloccafiltro 17 verso l'alto, in modo da impedire che il filtro per espresso 19 20 cada dal portafiltro 18. Ora svuotare il filtro per espresso 19 20 voltando il portafiltro 18 con filtro per espresso 19 20 bloccato e picchiettando per scaricare la miscela in polvere per espresso. Smaltire la miscela in polvere per espresso sempre nel rispetto dell'ambiente, ad esempio nei rifiuti organici.

AVVERTENZA

- Pulire assolutamente la doccia di acqua bollente 14 (da cui fuoriesce l'acqua bollente) dopo ogni uso. Leggere al riguardo il capitolo "Pulizia e manutenzione".

AVVERTENZA

- Svuotare regolarmente la vaschetta raccogligocce 12, al più tardi quando si riesce a intravedere il galleggiante rosso nell'intaglio 13 della griglia di scolo 11.

Preparazione del cappuccino

AVVERTENZA

Prestare attenzione nell'uso del vapore per la preparazione della schiuma di latte!

Il vapore bollente o gli spruzzi di liquidi bollenti possono causare lesioni!

- Premere sempre lentamente il regolatore di vapore ⑦.

- 1) Riempire con latte freddo un contenitore per la schiuma (preferibilmente di acciaio inox) per un terzo della capacità.
- 2) Assicurarsi che il regolatore di vapore ⑦ sia chiuso (ruotare fino all'arresto in direzione "—").
- 3) Espellere lo schiumatore per il latte ⑩ dal lato. Afferrarlo solo dalla maniglia ③.
- 4) Premere il tasto "Vapore"  ④. Attendere che la spia di controllo "Vapore" ⑤ resti fissa.
- 5) Collocare un contenitore vuoto sotto lo schiumatore per il latte ⑩. Ruotare lentamente il regolatore di vapore ⑦ in direzione "+". Dall'ugello usciranno condensa/spruzzi d'acqua. In tal modo si ottiene la pulizia dell'ugello e del circuito idrico dell'apparecchio.
- 6) Attendere 15 secondi e ruotare poi il regolatore di vapore ⑦ in direzione "—" fino a quando non fuoriesce più vapore dall'ugello. Gettare via l'acqua dal contenitore.
- 7) Tenere il contenitore per la schiuma in mano, per sentire la temperatura del latte, e inserire lievemente l'ugello dello schiumatore per il latte ⑩ nel latte. Nel farlo mantenere il contenitore in posizione leggermente obliqua.
- 8) Ruotare lentamente il regolatore di vapore ⑦ in direzione "+".
- 9) Muovere il contenitore per la schiuma con movimento circolare tenendo la punta dell'ugello appena al di sotto della superficie del latte e comunque a una profondità sufficiente in modo che il latte non spruzzi e a un'altezza sufficiente in modo che si formi una spessa schiuma. Se il procedimento viene effettuato correttamente, si udrà un caratteristico borbotto.
- 10) Quando comincia a formarsi la schiuma, immergere ulteriormente l'ugello, per ottenere la schiumatura dello "strato" successivo ed evitare che la schiuma già formata si bruci.
- 11) Immergere quindi completamente l'ugello e chiudere il regolatore di vapore ⑦ più o meno per metà in modo che il latte si riscaldi. Tenere il contenitore in posizione leggermente obliqua per girare il latte delicatamente, mentre lo si mescola con l'ugello.

12) Quando la schiuma di latte raggiunge la consistenza e la temperatura desiderata, richiudere il regolatore di vapore **7** (ruotandolo fino all'arresto in direzione "—").

13) Estrarre prima l'ugello dal latte.

14) Procedere come descritto al capitolo "**Pulizia del montalatte**".

NOTA

- Per preparare un cappuccino utilizzare sempre tazze più grandi di quelle dell'espresso, poiché bisogna aggiungervi ancora la schiuma di latte.

15) Per la preparazione del cappuccino procedere come per la preparazione di un espresso (vedere il capitolo "**Preparazione dell'espresso**"/il riscaldamento non è più necessario). Tuttavia lasciar passare l'acqua all'incirca per il doppio del tempo necessario per un espresso (circa 40 ml).

NOTA

- È possibile che tutte le spie di controllo lampeggino contemporaneamente quando si preme il tasto "Espresso"  **3** subito dopo aver prodotto la schiuma di latte. Ciò significa che l'apparecchio si è riscaldato troppo per preparare un espresso ottimale. È possibile lasciare raffreddare l'apparecchio o proseguire comunque con la preparazione di un espresso. Non appena la spia di controllo "Espresso"  **15** resta accesa, è stato raggiunto nuovamente l'intervallo di temperatura ottimale per un espresso.

16) Spegnere l'apparecchio dall'interruttore **1**.

AVVERTENZA

- Se non si premono i tasti "Espresso"  **3** o "Vapore"  **4** per circa 30 minuti, l'apparecchio si spegne automaticamente.

17) Versare quindi il latte con la schiuma nell'espresso precedentemente preparato.
Il cappuccino è pronto. Zuccherarlo a piacere o cospargerlo di cacao in polvere.

AVVERTENZA

- Pulire lo schiumatore per il latte **10** sempre immediatamente dopo l'uso.
Leggere al riguardo il capitolo "Pulizia e manutenzione".

Consigli per un caffè perfetto

Uno dei fattori più importanti per un buon caffè è il cosiddetto tempo di estrazione o tempo di percolazione, ossia la durata del contatto tra il caffè macinato e l'acqua calda fino allo scorrimento del caffè pronto nella tazzina.

Il tempo di estrazione dipende soprattutto dalla quantità e dal grado di macinatura del caffè in polvere, nonché dalla sua compattezza. Quanto più fine e compatto è il caffè macinato, tanto più lento è lo scorrimento dell'acqua attraverso di esso.

Tuttavia, è possibile condizionare il tempo di estrazione se si nota che il caffè non ha il sapore o l'aspetto che dovrebbe avere.

- Quando la crema è particolarmente chiara, ha poca consistenza e si dissolve presto, significa che il caffè è percolato troppo velocemente. In questo caso si parla di sottoestrazione. Il caffè ha un sapore acido e acquoso e l'aroma non viene messo in risalto. Di solito ciò è dovuto alla scarsa quantità di caffè macinato, il quale magari è stato macinato troppo grosso o non è stato pressato abbastanza.
- Se la crema è molto scura e al centro è disseminata di macchie chiare o presenta un foro, il caffè è percolato troppo a lungo. Si parla di sovraestrazione. Il caffè ha un sapore amaro. La causa è da ricercarsi di solito in una macinazione troppo fine del caffè o in una quantità di caffè eccessiva. Se non fosse così, è possibile che il caffè macinato sia stato pressato troppo.
- Per il caffè espresso usare solo caffè macinato: di solito presenta una macinatura più fine ed è inoltre più tostato. Idealmente, per una tazza di caffè sono necessari circa 7 g di caffè macinato. Non riempire troppo il filtro. Compattare il caffè macinato nel filtro con il pressino del misurino ④ senza ridurre il caffè macinato a una massa troppo compatta.
- Fare delle prove fino a trovare quello che si ritiene l'equilibrio ottimale di tutti i fattori.

Consigli per la schiuma di latte

- È possibile ottenere la schiuma da qualsiasi tipo di latte, anche di soia o riso. Alcuni tipi di latte possono tuttavia essere riscaldati solo entro certi limiti.
- Il latte scremato (latte magro) non brucia facilmente come il latte intero ma a causa dello scarso contenuto di grasso c'è il rischio che non si riesca a schiumare bene. Pertanto utilizzare latte con una percentuale di grasso del 3,5% o dell'1,5%.
- Il latte ben raffreddato può essere schiumato meglio del latte non molto freddo. Si ottengono i risultati migliori a una temperatura di circa 7 °C.
- Non schiumare il latte per la seconda volta altrimenti brucerà.
- Fare riposare il latte con la schiuma per circa 30 secondi, prima di versarlo nell'espresso. In tal modo, le bolle d'aria più grosse scoppiano e il latte ancora liquido scende sul fondo. Così sarà possibile versare la schiuma fine sull'espresso.

Prelievo di acqua calda

Per mezzo del montalatte ⑩ si può anche prelevare acqua calda, ad es. per diluire un caffè (caffè americano) o preparare un tè.

- 1) Accendere l'apparecchio con l'interruttore ①. La spia di esercizio rossa ⑯ è accesa. La spia di controllo "Espresso" ⑮ lampeggiava con luce bianca. Assicurarsi che il regolatore di vapore ⑦ sia ruotato su "—" fino alla battuta.

Attendere che l'indicatore per la visualizzazione della temperatura **2** venga a trovarsi all'incirca al centro tra 80 °C e “” e che la spia di controllo “Espresso” **15** resti fissa.

- 2) Collegare un recipiente resistente al calore sotto il montalatte **10**.
- 3) Ruotare il regolatore di vapore **7** almeno fino alla metà verso “**+**”.
- 4) Premere due volte il tasto “Vapore”  **4**. Dal montalatte **10** esce acqua calda.
- 5) Premere nuovamente il tasto “Vapore”  **4** per arrestare il prelievo di acqua calda.
- 6) Chiudere il regolatore di vapore **7** (ruotandolo verso “**-**” fino alla battuta).

Pulizia e manutenzione

AVVERTENZA! PERICOLO DI LESIONI!

- Prima di pulire l'apparecchio, staccare sempre la spina dalla presa di corrente. Pericolo di scosse elettriche!
- Fare sempre raffreddare l'apparecchio prima di pulirlo. Pericolo di ustioni!
-  Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi. Pericolo di scosse elettriche!

ATTENZIONE! DANNI MATERIALI!

- Per evitare danni, non usare mai detergenti abrasivi, aggressivi o chimici per pulire le superfici dell'apparecchio.

Pulizia dello schiumatore per il latte

- 1) Collegare un contenitore vuoto sotto lo schiumatore per il latte **10**.
- 2) Portare il regolatore di vapore **7** direttamente dopo l'uso su “**+**” e fare uscire del vapore per qualche secondo .
- 3) Chiudere il regolatore di vapore **7** (ruotare fino all'arresto in direzione “**-**”), spegnere l'apparecchio e tirare la spina.
- 4) Fare raffreddare l'ugello.
- 5) Sfilare l'involucro dello schiumatore per latte **10** (Figura 3) e pulirlo accuratamente in acqua calda.
- 6) Strofinare l'ugello che si trova sotto l'involucro con un panno umido. All'occorrenza aggiungere sul panno qualche goccia di detersivo delicato. Ma dopo la pulizia con un detersivo occorre passare ancora un panno inumidito con acqua pulita. Accertarsi che sull'ugello non si trovino residui di detersivo.

- 7) Far scorrere nuovamente l'involucro sull'ugello (Figura 3).




Figura 3

Pulizia dell'area di fuoriuscita dell'acqua bollente

Pulire sempre l'area di fuoriuscita dell'acqua bollente **14** dopo l'uso.

- 1) Dopo la preparazione di espresso/cappuccino e dopo aver rimosso il portafiltro **18**, pulire tutta l'area di fuoriuscita dell'acqua bollente **14** con un panno umido, in modo da eliminare i residui di miscela in polvere.
- 2) Reinserire il portafiltro **18** **senza** filtri per espresso **19** **20**.
- 3) Collocare poi una tazza vuota sotto il portafiltro **18** e premere il tasto "Espresso" **3**. L'acqua fuoriesce dalla doccia di acqua bollente **14** risciacquando via gli ultimi residui di miscela in polvere.
- 4) Dopo circa 20 secondi premere nuovamente il tasto "Espresso" **3** e spegnere l'apparecchio dall'interruttore **1**.
- 5) Rimuovere nuovamente il portafiltro **18**.

Pulizia degli accessori

- 1) Pulire il portafiltro **18**, i due filtri per espresso **19** **20**, il serbatoio dell'acqua **9**, il misurino **21** e la griglia di scolo **11** in acqua calda.

AVVERTENZA

- Se si versano dei detergenti nell'acqua, questi potrebbero influenzare il sapore dell'espresso. Se le impurità possono essere rimosse solo con l'ausilio di detergenti, risciacquare le parti sempre con abbondante acqua pulita.

- 2) Asciugare tutte le parti.

NOTA

- I due filtri per espresso **19** **20**, il misurino **21** e la griglia di scolo **11** si possono pulire anche in lavastoviglie.

Pulizia dell'apparecchio

Pulire l'apparecchio con un panno umido. Se necessario versare un po' di detergente sul panno.

Prima del successivo impiego accertarsi che l'apparecchio sia completamente asciutto.

Eliminazione del calcare dall'apparecchio

ATTENZIONE! DANNI MATERIALI!

- Evitare che si crei vapore quando la soluzione anticalcare si trova nel serbatoio dell'acqua ⑨!

L'apparecchio dispone di una funzione di promemoria per l'eliminazione del calcare: dopo circa 500 preparazioni tutte e tre spie di controllo ⑤ ⑯ ⑯ lampeggiano allo stesso tempo velocemente per 5 secondi per ricordare all'utilizzatore che è necessario eliminare il calcare dall'apparecchio. Se non si elimina subito il calcare dall'apparecchio, le spie di controllo ⑤ ⑯ ⑯ lampeggiano di nuovo quando si accende nuovamente l'apparecchio. Se non si elimina ancora il calcare dall'apparecchio dopo la terza accensione, la funzione di promemoria si disattiva.

Per utilizzare l'anticalcare ⑩ in dotazione, procedere come segue:

- 1) Versare l'anticalcare ⑩ (125 ml) nel serbatoio dell'acqua ⑨.
- 2) Riempire d'acqua il serbatoio dell'acqua ⑨ fino al segno del massimo e inserirlo nell'apparecchio.
- 3) Accendere l'apparecchio dall'interruttore ①. Il regolatore di vapore ⑦ è chiuso.
- 4) Inserire il portafiltro ⑧ senza filtro per espresso ⑯ ⑯ nell'apparecchio.
- 5) Collocare 2 tazze o un recipiente di minimo 250 ml di capienza sotto le aperture del portafiltro.
- 6) Non appena la spia di controllo "Espresso" ⑯ resta accesa, premere il tasto "Espresso"  ③.
Far scorrere circa 250 ml (circa 2 tazze) di soluzione anticalcare e arrestare poi l'operazione premendo nuovamente il tasto "Espresso"  ③.
Eventualmente rovesciare via con precauzione la soluzione anticalcare usata.
- 7) Far agire l'anticalcare ⑩ per circa 1 minuto.
- 8) Ripetere altre tre volte i passi 6 e 7. L'ultima volta svuotare il serbatoio dell'acqua ⑨ completamente.
- 9) Posizionare un recipiente di grandezza adeguata (min. 1 litro) sotto le aperture del portafiltro.

- 10) Sciacquare il serbatoio dell'acqua ❾ con acqua pulita e versarvi acqua pulita fino al segno del massimo.
- 11) Non appena la spia di controllo "Espresso" ❿ resta accesa, premere il tasto "Espresso" ❻.
Far scorrere completamente l'acqua. Rovesciare via quest'acqua con precauzione.
- 12) Ripetere una volta i passi 10 e 11, poi spegnere l'apparecchio.
- 13) Dopo aver eliminato il calcare, pulire l'apparecchio con un panno umido per rimuovere eventuali schizzi di soluzione anticalcare. Prima di riutilizzare l'apparecchio, assicurarsi che sia ben asciutto.

È possibile ordinare un nuovo anticalcare ㉒ presso il nostro servizio di assistenza (vedere capitolo "**Ordinazione dei pezzi di ricambio**").

Si raccomanda di utilizzare l'anticalcare ㉒ in dotazione. Per eliminare il calcare si possono usare anche altri comuni anticalcare per macchine da caffè. Procedere come descritto nelle istruzioni per l'uso dell'anticalcare.

Ordinazione dei pezzi di ricambio

È sempre possibile ordinare comodamente pezzi di ricambio per questo prodotto su Internet, all'indirizzo www.kompernass.com.



Scansionare il codice QR con lo smartphone/il tablet. Con questo codice QR si giunge direttamente al nostro sito web ed è possibile vedere e ordinare i ricambi disponibili.

AVVERTENZA

- Qualora si riscontrino problemi con l'ordine online, ci si può rivolgere al nostro centro di assistenza telefonicamente o tramite e-mail.
- Al momento dell'ordine si prega di indicare sempre il codice articolo (p. e. IAN 123456_7890), che può essere tratto dalla copertina di questo manuale di istruzioni.
- Si tenga presente che l'ordine online di pezzi di ricambio non è possibile in tutti i Paesi in cui effettuiamo consegne.

Eliminazione dei guasti

Guasto	Causa	Soluzione
L'espresso non fuoriesce più.	• La miscela in polvere per l'espresso è troppo umida e/o compressa eccessivamente.	• Preparare nuovamente l'espresso, evitando di comprimere eccessivamente la miscela in polvere, o sostituendola completamente.
	• Il serbatoio dell'acqua ⑨ è privo d'acqua.	• Riempire con acqua il serbatoio dell'acqua ⑨.
	• I fori delle aperture del portafiltro sono otturati.	• Pulire il portafiltro ⑯.
L'espresso gocciola sui bordi del portafiltro ⑯ invece di colare attraverso le aperture.	• Il portafiltro ⑯ non è stato inserito correttamente.	• Inserire correttamente il portafiltro ⑯.
	• I fori delle aperture del portafiltro sono otturati.	• Pulire il portafiltro ⑯.
	• Sul margine del portafiltro ⑯ si trovano residui di miscela in polvere per espresso.	• Rimuovere i residui di miscela dai margini del portafiltro ⑯.
L'espresso è freddo.	• L'apparecchio non è stato preriscaldato.	• Preriscaldare l'apparecchio.
	• La spia di controllo "Espresso" ⑯ non è ancora restata fissa.	• Attendere che la spia di controllo "Espresso" ⑯ resti fissa.
	• Le tazze non sono state preriscaldate.	• Preriscaldare le tazze.
La pompa fa rumore durante il funzionamento.	• Il serbatoio dell'acqua ⑨ è vuoto.	• Riempire con acqua il serbatoio dell'acqua ⑨.
La crema è troppo chiara (l'espresso scorre troppo rapidamente attraverso il portafiltro ⑯).	• La miscela in polvere per espresso è troppo scarsa.	• Utilizzare una maggiore quantità di miscela in polvere per espresso.
	• La miscela in polvere per espresso è macinata troppo grossolanamente.	• Utilizzare solo miscela in polvere specifica per la preparazione dell'espresso.

Guasto	Causa	Soluzione
La crema è troppo scura (l'espresso scorre troppo lentamente attraverso il portafiltro ⑯).	<ul style="list-style-type: none"> La miscela in polvere per espresso è eccessiva. La miscela in polvere per espresso è macinata troppo finemente o è umida. Il filtro ⑯ ⑰ è otturato. 	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare una minore quantità di miscela in polvere per espresso. Utilizzare solo miscela in polvere specifica per la preparazione dell'espresso. Pulire il filtro ⑯ ⑰.
Il latte non produce schiuma.	<ul style="list-style-type: none"> Il latte non è sufficientemente freddo. Lo schiumatore per il latte ⑩ è sporco. 	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare latte appena prelevato dal frigorifero. Pulire lo schiumatore per il latte ⑩.
La pompa si arresta durante il funzionamento, la spia di controllo "Espresso" ⑯ lampeggia.	<ul style="list-style-type: none"> La pompa si arresta dopo circa 3 minuti di funzionamento per evitare un surriscaldamento. 	<ul style="list-style-type: none"> Fare raffreddare l'apparecchio prima di riaccenderlo.
Tutte le spie ⑤ ⑯ ⑯ lampeggiano contemporaneamente.	<ul style="list-style-type: none"> La temperatura è troppo alta per la preparazione di un caffè ottimale. 	<ul style="list-style-type: none"> Attendere che l'apparecchio si sia raffreddato e che la spia di controllo "Espresso" ⑯ resti accesa in modo fisso.

Smaltimento dell'apparecchio



Il simbolo del bidone dei rifiuti barrato, raffigurato lateralmente, indica che l'apparecchio è soggetto alla Direttiva 2012/19/EU. Tale direttiva prescrive che, al termine della sua vita utile, l'apparecchio non venga smaltito assieme ai normali rifiuti domestici, bensì conferito in appositi centri di raccolta, centri di riciclaggio o aziende di smaltimento.

Lo smaltimento è gratuito per l'utente. Rispettare l'ambiente e smaltire l'apparecchio in modo conforme alle direttive pertinenti.



Per lo smaltimento del prodotto una volta che ha terminato la sua funzione, informarsi presso l'amministrazione comunale.



Il prodotto è riciclabile, soggetto ad una responsabilità estesa del produttore e va differenziato.

Garanzia della Kompernass Handels GmbH

Egregio Cliente,

Questo apparecchio ha una garanzia di 3 anni dalla data di acquisto. Qualora questo prodotto presentasse vizi, Le spettano diritti legali nei confronti del venditore del prodotto. La garanzia qui di seguito descritta non costituisce alcun limite a tali diritti legali.

Condizioni di garanzia

Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto. Si prega di conservare bene lo scontrino di cassa. Quest'ultimo è necessario come prova d'acquisto.

Qualora entro tre anni a partire dalla data d'acquisto del prodotto si presentasse un difetto del materiale o di fabbricazione, provvederemo a nostra discrezione a riparare o a sostituire gratuitamente il prodotto oppure a rimborsare il prezzo d'acquisto. Questa prestazione di garanzia ha come presupposto che l'apparecchio guasto e la prova d'acquisto (scontrino di cassa) vengano presentati entro il termine di tre anni e che si descriva per iscritto in cosa consiste il difetto e quando si è evidenziato.

Se il vizio rientra nell'ambito della nostra garanzia, il Suo prodotto verrà riparato o sostituito da uno nuovo. Con la riparazione o la sostituzione del prodotto non decorre un nuovo periodo di garanzia.

Periodo di garanzia e diritti legali di rivendicazione di vizi

Il periodo di garanzia non viene prolungato da interventi in garanzia. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate. Danni e vizi eventualmente già presenti al momento dell'acquisto devono venire segnalati immediatamente dopo che l'apparecchio è stato disimballato. Le riparazioni eseguite dopo la scadenza del periodo di garanzia sono a pagamento.

Ambito della garanzia

L'apparecchio è stato prodotto con cura secondo severe direttive qualitative e debitamente collaudato prima della consegna.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

Questa garanzia decade se il prodotto è stato danneggiato oppure utilizzato o sottoposto a interventi di manutenzione in modo non conforme. Per un utilizzo adeguato del prodotto si devono rigorosamente rispettare tutte le istruzioni esposte nel manuale di istruzioni per l'uso. Si devono assolutamente evitare modalità di utilizzo e azioni che il manuale di istruzioni per l'uso sconsiglia o da cui esso mette in guardia.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e non a quello commerciale. La garanzia decade in caso di impiego improprio o manomissione, uso della forza e interventi non eseguiti dalla nostra filiale di assistenza autorizzata.

Trattamento dei casi di garanzia

Per garantire una rapida evasione della Sua richiesta, La preghiamo di seguire le seguenti istruzioni:

- Tenga a portata di mano per qualsiasi richiesta lo scontrino di cassa e il codice dell'articolo (IAN) 379523_2110 / 379536_2110 / 379540_2110 come prova di acquisto.
- Il codice dell'articolo è riportato sulla targhetta identificativa o su un'incisione presenti sul prodotto, sul frontespizio del manuale di istruzioni (in basso a sinistra) o su un adesivo applicato alla parte posteriore o inferiore del prodotto.
- Qualora si presentassero malfunzionamenti o altri tipi di vizi, contatti innanzitutto il reparto assistenza clienti qui di seguito indicato **telefonicamente** o via **e-mail**.
- Una volta che il prodotto è stato registrato come difettoso, lo può poi spedire a nostro carico, provvedendo ad allegare la prova di acquisto (scontrino di cassa), una descrizione del vizio e l'indicazione della data in cui si è presentato, all'indirizzo del servizio di assistenza clienti che Le è stato comunicato.



Sul sito www.lidl-service.com è possibile scaricare questo e molti altri manuali di istruzioni, filmati sui prodotti e software d'installazione.
Con questo codice QR si giunge direttamente al sito dell'assistenza clienti Lidl (www.lidl-service.com) e con la digitazione del codice articolo (IAN) 379523_2110 / 379536_2110 / 379540_2110 si può aprire il manuale di istruzioni di proprio interesse.

Assistenza

Assistenza Italia

Tel.: 800781188

E-Mail: kompernass@lidl.it

IAN 379523_2110 / 379536_2110 / 379540_2110

Importatore

Badi che il seguente indirizzo non è quello del servizio di assistenza clienti.
Contatti innanzitutto il servizio di assistenza clienti indicato.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21 • 44867 BOCHUM
GERMANIA
www.kompernass.com

Tartalomjegyzék

Bevezető248
Figyelmeztetések248
Rendeltetésszerű használat248
A csomag tartalma / A csomag tartalmának ellenőrzése249
A csomagolás ártalmatlanítása250
Biztonsági utasítások250
A készülék részei253
Műszaki adatok253
Hőmérséklet-kijelző254
Első üzembe helyezés254
Használat255
A víztartály feltöltése255
Felfűtés hosszabb állásidő után / első üzembe helyezéskor255
Használat előtti felfűtés257
Eszpresszó készítése258
Cappuccino készítése259
Tippek tökéletes eszpresszó készítéséhez261
Tippek tejhab készítéséhez261
Forró víz engedése262
Tisztítás és ápolás262
Tejhabosító tisztítása263
A forróvíz-kieresztő tisztítása263
Tartozékok tisztítása264
A készülék tisztítása264
A készülék vízkőtelenítése264
Alkatrészek rendelése265
Hibaelhárítás266
A készülék ártalmatlanítása267
Jótállási tájékoztató268

Bevezető

Gratulálunk új készüléke megvásárlásához!

Vásárlásával kiváló minőségű termék mellett döntött. A használati útmutató a termék része. Fontos tudnivalókat tartalmaz a biztonságra, használatra és ártalmatlanításra vonatkozóan. A termék használata előtt ismerkedjen meg valamennyi kezelési és biztonsági utasítással. Csak a leírtak szerint és a megadott célokra használja a készüléket. A készülék harmadik személynek továbbadása esetén adjá át a készülékhez tartozó valamennyi leírást is.

Figyelmeztetések

Ebben a használati útmutatóban a következő figyelmeztető jelzéseket használjuk:

FIGYELMEZTETÉS

Ennek a veszélyességi fokozatnak a figyelmeztető jelzése lehetséges veszélyhelyzetet jelöl.

Sérülést okozhat, ha nem tudja elkerülni ezeket a veszélyes helyzeteket.

- ▶ A személyi sérülések elkerülése érdekében kövesse a figyelmeztető jelzések szerinti utasításokat.

FIGYELEM

Ennek a veszélyességi fokozatnak a figyelmeztető jelzése lehetséges anyagi kár jelöl.

Anyagi kár okozhat, ha nem tudja elkerülni ezeket a helyzeteket.

- ▶ Az anyagi kár elkerülése érdekében kövesse a figyelmeztető jelzések szerinti utasításokat.

TUDNIVALÓ

- ▶ Tudnivaló jelöli a kiegészítő információkat, amelyek megkönnyítik a készülék kezelését.

Rendeltetésszerű használat

Ez a készülék kizárolag eszpresszó/cappuccino készítésére és tej habosítására való. A készülék kizárolag magánháztartásokban használható. Ne használja kereskedelmi célra.

Más vagy ezen túlmenő használat nem rendeltetésszerűnek minősül.

⚠ FIGYELMEZTETÉS**Nem rendeltetésszerű használatból eredő veszély!**

A készülék nem rendeltetésszerű használatából és/vagy másfajta használatából veszélyek adódhatnak.

- ▶ A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.
- ▶ Tartsa be a jelen használati útmutatóban leírt kezelési módot.

Semmiylen, a nem rendeltetésszerű használatból eredő kárigény nem érvényesíthető.

A kockázatot egyedül a felhasználó viseli.

A csomag tartalma / A csomag tartalmának ellenőrzése**⚠ FIGYELMEZTETÉS****Fulladásveszély!**

- ▶ A csomagolóanyag nem játszkszer. Fulladásveszély áll fenn.

A készüléket alapvetően az alábbi összetevőkkel szállítjuk:

- eszpresszó kávédörő
- szűrőtartó
- nagy eszpresszó szűrő
- kicsi eszpresszó szűrő
- mérőkanál tömörúddal
- Vízkőoldó (125 ml)
- gyors elindítási útmutató
- használati útmutató

TUDNIVALÓ

- ▶ Ellenőrizze a csomag tartalmát, hogy hiánytalan-e és nincs-e rajta látható sérülés.
- ▶ Hiányos szállítás vagy a nem megfelelő csomagolásból eredő, illetve a szállítás során keletkezett károk esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz.

A csomagolás ártalmatlanítása

A csomagolás védi a készüléket a szállítási sérülésektől. A csomagolóanyagokat környezetbarát és hulladék-ártalmatlanítási szempontok szerint választottuk ki és ezért újrahasznosíthatók.



Nyersanyagot takarít meg és csökkenti a hulladékmennyiséget, ha a csomagolást visszajuttatja a nyersanyag-körforgásba. A feleslegessé vált csomagolóanyagokat a hatállyos helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítja.



A csomagolást környezetbarát módon ártalmatlanítja.

Vegye figyelembe a különböző csomagolóanyagokon látható jelzéseket és adott esetben válassza külön azokat. A csomagolóanyagok rövidítésekkel (a) és számjegyekkel (b) vannak megjelölve, az alábbi jelentéssel:

1–7: Műanyag,

20–22: Papír és karton,

80–98: Kompozit anyagok.

Biztonsági utasítások

A készülék biztonságos használata érdekében tartsa be az alábbi biztonsági utasításokat:

⚠ FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- ▶ Használat előtt ellenőrizze a készüléket, hogy nincs-e rajta látható sérülés. Ne működtessen hibás vagy leesett készüléket.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy 8 évesnél fiatalabb gyermekek ne kerüljenek a készülék és a csatlakozóvezeték közelébe.
- ▶ A készüléket 8 éves kor feletti gyermekek felügyelet mellett használhatják vagy ha megtanították őket a készülék biztonságos használatára és megértették az ebből eredő veszélyeket.
- ▶ A készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű vagy tapasztalattal és/vagy tudással nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak vagy ha megtanították őket a készülék biztonságos használatára és megértették az ebből eredő veszélyeket.

⚠ FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- Tisztítást és a felhasználó által végzendő karbantartást 8 évesnél fiatalabb vagy felügyelet alatt nem álló gyermekek nem végezhetnek.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Csak megfelelő jogosultsággal rendelkező szakemberrel vagy az ügyfélszolgálattal javítassa a készüléket. A szakszerűtlen javítás jelentős veszélyt jelenthet a felhasználó számára. Ezenkívül a garancia is érvényét veszti.



Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
Áramütés veszélye!

- Soha ne fogja meg a készüléket nedves vagy vizes kézzel.
- A veszélyek elkerülése érdekében a sérült hálózati csatlakozót vagy vezetéket azonnal cseréltesse ki erre felhatalmazott szakemberrel vagy az ügyfélszolgálattal.
- Égési sérülés veszélye! Használat közben a készülék egyes részei nagyon felforrósodnak!
- A készülék használata során forró gőz keletkezik. Ügyeljen arra, hogy ne forrázza le magát! Tartson biztonságos távolságot a gőztől.
- A készüléket csak előírásszerűen telepített és földelt aljzatba csatlakoztassa.
- A fűtőelem felülete használat után még meleg.
- Nem kerülhet folyadék a készülék dugós csatlakozására.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen használja. A helytelen használat sérüléseket okozhat.

FIGYELEM! ANYAGI KÁR!

- A hibás alkatrészeket csak eredeti alkatrészekre szabad cserélni. Csak ilyen alkatrészekkel garantálható, hogy azok megfelelnek a biztonsági követelményeknek.
- Védje a készüléket a nedvességtől és ne engedje, hogy folyadék kerüljön bele.
- Védje a készüléket ütésekktől, portól, vegyszerektől, erős hőingadozásuktól és túl közeli hőforrásuktól (kályha, fűtőtest).
- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Mindig húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból, de soha ne a kábelnél fogva.
- Üzemeltetés közben soha se hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- A készülék működtetéséhez ne használjon külső időkapcsolót vagy külön távműködtető rendszert.
- Soha ne használja a készüléket olyan helyiségekben, ahol a hőmérséklet 0° C körül vagy alatt van. Ha megfagy a víz a vezetékekben vagy a víztartályban, akkor kár keletkezhet a készülékben.
- Soha ne műköthesse a készüléket a szabadban. Ez a készülék kizárolag beltéri használatra készült.
- Ne gőzöljön, ha vízkőoldó oldat van a víztartályban!

TUDNIVALÓ

- A készüléket a garanciaidő alatt csak a gyártó által engedélyezett ügyfélszolgálat javíthatja, ellenkező esetben későbbi károk esetén már nem érvényesíthető a garanciaigény.

A készülék részei

„A” ábra:

- ① BE/KI kapcsoló
- ② hőmérséklet-kijelző
- ③ „eszpresszó” gomb 
- ④ „gőz” gomb 
- ⑤ fehér „gőz” ellenőrzőlámpa
- ⑥ tárolófelület
- ⑦ gózsabályozó
- ⑧ fogantyú
- ⑨ víztartály
- ⑩ tejhabosító
- ⑪ csepegtető rács
- ⑫ cseppefelfogó tálca
- ⑬ nyílás a piros úszó részére
- ⑭ forróvíz-kieresztő
- ⑮ fehér „eszpresszó” ellenőrzőlámpa
- ⑯ piros működésjelző lámpa

„B” ábra:


- ⑰ szűrőblokkoló
- ⑱ szűrőtartó
- ⑲ nagy eszpresszó szűrő
- ⑳ kicsi eszpresszó szűrő
- ㉑ mérőkanál tömörúddal
- ㉒ vízkőoldó

Műszaki adatok

Hálózati feszültség	220 – 240 V ~ (váltóáram), 50–60 Hz
Névleges teljesítmény	1100 W
Szivattyúnyomás	kb. 1,5 MPa (15 bar)
	élelmiszer-biztos

Hőmérséklet-kijelző

A hőmérséklet-kijelző ❷ azt jelzi, hogy mennyire melegedett fel a készülék.

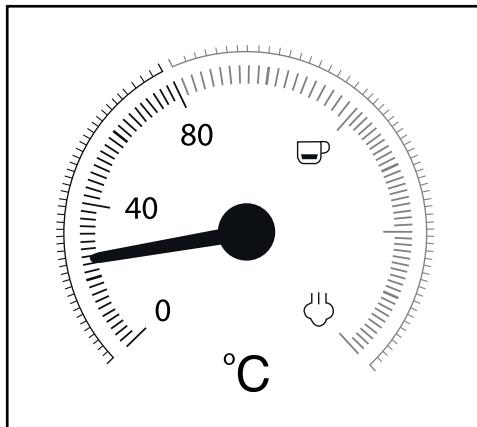

Amint bekapcsolja a készüléket a készülék elkezd felfúteni, amíg a mutató körülbelül közepén 80° C és „” között áll. A működésjelző lámpa ❯ világít. Az „espresso” ellenőrzőlámpa ❸ fehérén villog.

Ha a mutató eléri a skála piros részét, akkor a hőmérséklet elég magas eszpresszó készítéséhez. Az „espresso” ellenőrzőlámpa ❸ folyamatosan világít.

Ha megnyomja a „gőz” gombot ❹, akkor a „gőz” ellenőrzőlámpa ❺ fehérén villog. A készülék ekkor tovább melegít és a mutató magasabbra emelkedik a skálán, egészen a „” és „” közötti területig.

Ha a mutató eléri a „” és „” közötti tartományt, akkor a hőmérséklet elég magas gőz előállításához. A „gőz” ellenőrzőlámpa ❺ folyamatosan világít.

Első üzembe helyezés

- 1) Tisztítsa meg a szűrőtartót ❻, a mérőkanalat ❼, az eszpresszó szűrőket ❼ ❽, a csepegtető rácsot ⪻ és a víztartályt ⪼ a „Tisztítás és ápolás” fejezetben leírtak szerint.
- 2) Állítsa a készüléket egyenletes és hőálló felületre. Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozóaljzat elérhető közelégen legyen.
- 3) Helyezze be a csepegtető rácsot ⪻ úgy, hogy a piros úszó a csepegtető rácson ⪻ lévő nyíláson ⪼ ki tudjon emelkedni.

- 4) Helyezze be a szűrőtartót ⑯ a készülékbe a forróvíz-kieresztő ⑭ mellett elhelyezett „INSERT” jelölésnél, majd forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a szűrőtartó ⑯ nyele előre mutat („I”).
- 5) Csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatba.
- 6) A belső vezetékek első használat előtti kitisztításához kövesse az alábbi lépésekét:
Folyasson át kb. 5 csésze eszpresszóhoz való vizet (kb. 100 ml) a készüléken. Ehhez olvassa el a „Használat” fejezetet.
- 7) Csináljon gőzt kb. 30 másodpercig. Ehhez olvassa el a „Használat” fejezetet.

TUDNIVALÓ

- Az első használat során előfordulhat, hogy a szivattyú már hallhatóan működik, de még nem folyik víz a készülékből. Ebben az esetben forgassa el a gózsabályozót ⑦ „+” irányba, hogy el tudjon távozni a levegő a készülék vezetékeiből (a „gőz” gomb ④ meg lett nyomva). Kb. 20 másodperc után a levegő eltávozik, a zajok megszűnnek és víz folyik a készülékből.

Használat

A víztartály feltöltése


TUDNIVALÓ

- Eszpresszó/cappuccino készítéséhez kizárolag friss ivóvizet használjon.
- 1) Vegye le a víztartályt ⑨ és töltön bele vizet:
Legalább a Min-jelzésig töltön bele vizet.
Soha ne töltön bele a Max-jelzésnél több vizet.
 - 2) Tegye vissza a víztartályt ⑨ a készülékbe.

Felfűtés hosszabb állásidő után / első üzembe helyezéskor


Ha hosszabb ideig nem használta a készüléket, akkor az alábbiak szerint fűtse fel:

- 1) Töltsön vizet a víztartályba ⑨.
- 2) Helyezze be a nagy ⑯ vagy a kicsi eszpresszó szűrőt ⑳ a szűrőtartóba ⑯:
 - Ügyeljen arra, hogy a nagy ⑯ vagy a kicsi eszpresszó szűrőn ⑳ lévő rovátka a behelyezéskor a szűrőtartón ⑯ lévő rovátka fölött legyen (1. ábra).

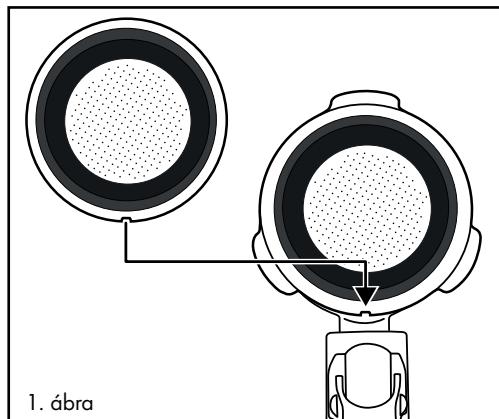

1. ábra

- Ekkor forgassa el kissé a nagy 19 vagy a kicsi eszpresszó szűrőt 20, hogy ne tudjon kiesni (2. ábra).



2. ábra

TUDNIVALÓ

- Csak akkor távolítsa el a behelyezett eszpresszó szűrőt 19 20, ha lehűlt!
 - Ha ki akarja venni az eszpresszó szűrőt 19 20 a szűrőtartóból 18, akkor forgassa el a behelyezett eszpresszó szűrőt 19 20 annyira, hogy az eszpresszó szűrőn 19 20 lévő rovatka a szűrőtartón 18 lévő rovatka fölött legyen. Ekkor ki lehet venni az eszpresszó szűrőt 19 20.
- 3) Helyezze be a szűrőtartót 18 a készülékbe a forróvíz-kieresztő 14 mellett elhelyezett „INSERT” jelölésnél, majd forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a szűrőtartó 18 nyele előre mutat („I”).
 - 4) Helyezzen egy csészét a szűrőtartó 18 alá.
 - 5) Zárja el a gózsabályozót 7 (forgassa el egészen ütközésig „—” irányba).
 - 6) Kapcsolja be a készüléket a Be-, kikapcsoló 1. A piros működésjelző lámpa 16 világít. Az „eszpresszó” ellenőrzőlámpa 15 fehérén villog. A készülék melegíteni kezd.

- 7) Amint a fehér „espresso” ellenőrzőlámpa 15 folyamatosan világít, nyomja meg az „espresso” gombot  3. Folyassa át a vizet kb. 1 percig.

TUDNIVALÓ

► Előfordulhat, hogy közben ki kell üríteni a csészét. Ehhez állítsa meg rövid időre a folyamatot az „espresso” gomb  3 megnyomásával. Ürtse ki a csészt és nyomja meg ismét az „espresso” gombot  3, hogy tovább tudjon folyni a víz a készüléken keresztül.

- 8) Kb. 1 perc elteltével állítsa le a szivattyút az „espresso” gomb  3 ismétlő megnyomásával.
- 9) Adott esetben várja meg, amíg az „espresso” ellenőrzőlámpa 15 ismét folyamatosan világít. Ezzel befejeződött a készülék felfűtése. A készülék készen áll espresso készítéséhez.

Használat előtti felfűtés

Espresso vagy cappuccino készítése előtt fel kell melegíteni és át kell öblíteni a készüléket.

- 1) Kapcsolja be a készüléket a be-, kikapcsolóval 1. A piros működésjelző lámpa 16 világít. Az „espresso” ellenőrzőlámpa 15 fehérén villog. Győződjön meg róla, hogy a gózsabályozó 7 ütközésig a „—” jelleg van forgatva.
- 2) Helyezze be a szűrőtartót 18 a készülékbe a forróvíz-kieresztő 14 mellett elhelyezett „INSERT” jelölésnél, majd forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a szűrőtartó 18 nyele előre mutat („I”).
- 3) Nyomja meg az „espresso” gombot  3, hogy a készülék vizet szívjon a víztartálóból 1. Amint víz folyik ki a szűrőtartó-nyílásokon, nyomja meg még egyszer az „espresso” gombot  3, hogy leálljon a szivattyú.
- 4) Várja meg, amíg az „espresso” ellenőrzőlámpa 15 folyamatosan világít.
- 5) Nyomja meg még egyszer az „espresso” gombot  3 és folyasson ki forró vizet 20 másodpercig, mielőtt a szivattyút ismét leállítja.

Ezzel az előmelegítés befejeződött. A készülék készen áll espresso/cappuccino készítéséhez.

TUDNIVALÓ

► Ha több espresszöt vagy cappuccinót szeretne készíteni egymás után, nem kell újra felmelegítenie és átöblítenie a készüléket.

Eszpresszó készítése

TUDNIVALÓ

- Mindig győződjön meg arról, hogy az eszpresszó szűrő ⑯ ⑰ tiszta és nem maradt benne őrlött kávé.

- 1) Ha a készülék felmelegedett:
Egy eszpresszó készítéséhez helyezze be a kicsi eszpresszó szűrőt ⑯ a szűrőtartóba ⑯.
Két eszpresszó készítéséhez helyezze be a nagy eszpresszó szűrőt ⑯ a szűrőtartóba ⑯.
- 2) Töltsön őrlött kávét a kicsi eszpresszó szűrőbe ⑯ a Max-jelzésig. Ez kb. 7 gramm vagy egy csapott mérőkanál ⑯ őrlött kávénak felel meg.
Vagy...
Töltsön őrlött kávét a nagy eszpresszó szűrőbe ⑯ a Max-jelzésig. Ez kb. 7 + 7 gramm vagy két csapott mérőkanál ⑯ őrlött kávénak felel meg.
- 3) Tömörítse az őrlött kávét a mérőkanálon ⑯ lévő tömködővel. Ha szükséges, töltson még bele őrlött kávét, hogy az eszpresszó szűrő ⑯ ⑰ a Max-jelzésig legyen töltve. Ezt követően ismét tömörítse az őrlött kávét.

TUDNIVALÓ

- Az őrlött kávét tömörítése lényeges folyamat az eszpresszó készítésénél. Erősen tömörített őrlött kávé esetén az eszpresszó lassan folyik át és krémesebb lesz. Ha az őrlött kávé kevésbé tömörített, akkor az eszpresszó gyorsan átfolyik és csak kevés krém keletkezik.
- 4) Helyezze be a szűrőtartót ⑯ a készülékre a készüléken lévő „INSERT” jelölésnél, majd forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a szűrőtartó ⑯ nyele előre mutat („I”).
 - 5) Állítsan egy (vagy két) csészét a szűrőtartó-nyílások alá. Javasoljuk, hogy először öblítse ki a csészéket forró vízzel, hogy a kávé ne hűljön le olyan gyorsan. A csészéket a tároláshoz a tárolófelületre ⑥ állíthatja.
 - 6) Amint az „eszpresszó” ellenőrzőlámpa ⑮ folyamatosan világít, nyomja meg az „eszpresszó” gombot ⑪ ⑯.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Soha ne távolítsa el a szűrőtartót ⑯ miközben az eszpresszó lefolyik!

A spriccelő forró eszpresszó sérüléseket okozhat!

- Először minden nyomja meg ismét az „eszpresszó” gombot ⑪ ⑯, hogy befejezze az eszpresszó kiengedését, mielőtt eltávolítja a szűrőtartót ⑯.

- 7) Ha a csészé(k)ben a kívánt mennyiséggű kávé van (kb. 20 ml csészénként), nyomja meg ismét az „eszpresszó” gombot  ③, hogy ne szívjon fel több vizet.

Már ihatja is a friss eszpresszót.

- 8) Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI kapcsolóval ①.

TUDNIVALÓ

- Ha kb. 30 percig nem nyomja meg az „eszpresszó” gombot  ③ vagy a „góz” gombot  ④, akkor a készülék automatikusan kikapcsol.

- 9) minden használat után távolítsa el a kávézaccot az eszpresszó szűrőből ⑯ ⑰. Vegye ki a szűrőtartót ⑮ a készülékből. Hajtsa fel a szűrőblokkolót ⑯ úgy, hogy az eszpresszó szűrő ⑯ ⑰ ne tudjon kiesni a szűrőtartóból ⑮. Üritse ki az eszpresszó szűrőt ⑯ ⑰; ehhez fordítsa meg a szűrőtartót ⑮ a blokkolt eszpresszó szűróvel ⑯ ⑰ és ütögesse ki a kávézaccot. Mindig környezetbarát módon helyezze el a kávézaccot, például a bio-hulladékban.

TUDNIVALÓ

- Feltétlenül tisztítsa meg minden használat után a forróvíz-kieresztőt ⑭ (ebből folyik ki a forró víz). Ehhez olvassa el a „Tisztítás és ápolás” fejezetet.

TUDNIVALÓ

- Rendszeresen üritse ki a cseppefelfogó tálcát ⑫, legkésőbb azonban akkor, ha a piros úszó a cseppegtező rács ⑪ nyílásában ⑬ látható.

Cappuccino készítése

FIGYELMEZTETÉS

Legyen óvatos a tejhab készítéséhez szükséges góz használata során!

A forró góz vagy forró fröccsenés sérülést okozhat!

- Mindig lassan használja a gózsabályozót ⑦.

- 1) Töltsön hideg tejet egy tejhabosításra alkalmas pohár (lehetőleg rozsdamentes acélból) egyharmadáig.
- 2) Ellenőrizze, hogy a gózsabályozó ⑦ el van zárva (forgassa el ütközésig „—” irányba).
- 3) Tolja ki oldalra a tejhabosítót ⑩. Csak a fogantyújánál ⑧ fogja meg.
- 4) Nyomja meg a „góz” gombot  ④. Várja meg, amíg a „góz” ellenőrzőlámpa ⑤ folyamatosan világít.
- 5) Tartson egy üres edényt a tejhabosító ⑩ alá. Forgassa lassan a gózsabályozót ⑦ „+” irányba. Kondenzvíz/fröccsenés távozik a fúvókából. Ily módon kitisztul a fúvóka és a készülék belsejében lévő vízkeringés.

- 6) Várjon 15 másodpercet és forgassa el a gózsabályozót ⑦ „—“ irányba, amíg nem távozik több gőz a fúvókából. Öntse ki a vizet az edényből.
- 7) Tartsa a tejhabosításra használt poharat a kezében, hogy érezze a tej hőmérsékletét és könnyedén helyezze a tejhabosító ⑩ fúvókáját a tejbe. Tartsa a tejhabosításra használt poharat kissé fordén.
- 8) Forgassa lassan a gózsabályozót ⑦ „+“ irányba.
- 9) Mozgassa a tejhabosításra használt poharat körkörösen és közben tartsa a fúvóka hegyét kicsivel a tej felszíne alatt: elég mélyen ahhoz, hogy a tej ne spricceljen minden irányba, de elég magasan ahhoz, hogy sűrű hab képződjön. Ha helyesen csinálja, akkor egy mély zümmögő hang hallható.
- 10) Ha a tejhab felemelkedik, vezesse a fúvókát mélyebbre a következő „réteg” felhabosításához és a hab összeesésének megakadályozásához.
- 11) Végül teljesen merítse a tejbe a fúvókát és zárja el a gózsabályozót ⑦ körülbelül félig, hogy a tej felmelegedjen. Kissé tartsa fordén a tejhabosításra használt poharat, hogy a tej könnyedén kavarogjon, miközben a fúvókával keveri.
- 12) Ha a tejhab elérte a kívánt állapotot és hőmérsékletet, zárja el a gózsabályozót ⑦ (forgassa el egészen üközésg „—“ irányba).
- 13) Csak ezután húzza ki a fúvókát a tejből.
- 14) Tegye a „**Tejhabosító tisztítása**” fejezetben leírtakat.

TUDNIVALÓ

- A cappuccino készítéséhez mindig nagyobb csészéket használjon, mint az eszpresszó készítéséhez, mert még felhabosított tejet is hozzá kell tenni.
- 15) A cappuccino készítése során ugyanúgy járjon el, mintha eszpresszót készítene (lásd az „**Eszpresszó készítése**” fejezetet/az előmelegítés már nem szükséges). Viszont kb. kétszer annyi ideig folyasson ki vizet, mint eszpresszó készítése esetén (kb. 40 ml).

TUDNIVALÓ

- Adott esetben az összes ellenőrzőlámpa egyszerre villog, ha az „eszpresszó” gombot  ③ közvetlenül tejhab-készítés után nyomja meg. Ez azt jelenti, hogy a készülék túlságosan felmelegedett egy optimális eszpresszó készítéséhez. Ennek ellenére folytathatja az eszpresszó készítését vagy hagyja lehűlni a készüléket. Amint folyamatosan világít az „eszpresszó” ellenőrző lámpa ⑯, a készülék elérte az eszpresszó készítéséhez optimális hőmérsékletet.

- 16) Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI kapcsolóval ①.

TUDNIVALÓ

- Ha kb. 30 percig nem nyomja meg az „eszpresszó” gombot  ③ vagy a „góz” gombot  ④, akkor a készülék automatikusan kikapcsol.

- 17) Ekkor adja a felhabosított tejet az előzőleg elkészített eszpresszóhoz. A cappuccino ezzel elkészült. Ízlés szerint ízesítheti cukorral vagy megször- hatja kakaóporral.

TUDNIVALÓ

- Feltétlenül tisztítsa meg minden használat után a tejhabosítót ⑩. Ehhez olvassa el a „Tisztítás és ápolás” fejezetet.

Tippek tökéletes eszpresszó készítéséhez

Az egyik legfontosabb tényező egy jó eszpresszó készítésénél az úgynevezett extrakciós idő vagy átfolyási idő, azaz az őrült kávé és a forró víz érintkezésének időtartama, amíg a kész kávé a csészebe folyik.

Az extrakciós idő elsősorban az őrült kávé mennyiségtől és őrlési finomságtól, valamint tömörsegégtől függ. Minél finomabb és tömörebb az őrült kávé, annál lassabban folyik át rajta a víz.

Azonban Ön is befolyásolhatja az extrakciós időt, ha úgy érzi, hogy az eszpresso nem olyan ízű vagy nem úgy néz ki, ahogy kellene.

- Ha a krém különösen világos, nincs jó állaga és gyorsan feloldódik, akkor az eszpresszó túl gyorsan folyt le, ebben az esetben túl rövid extrakcióról beszélünk. Az eszpresszó savanyú és vizes, az aroma pedig nem érvényesül. Ennek oka általában a túl kevés mennyiségi őrült kávé, ami esetleg még durvára is lett őrölve vagy nem elég erősen lett tömörítve.
- Ha a krém nagyon sötét és világos foltok vannak vagy egy lyuk van a közepén, akkor a kávé túl lassan folyt le. Ilyenkor túl hosszú extrakcióról beszélünk. Az eszpresszó keserű ízű. Az ok általában a túl finomra őrült vagy túl nagy mennyiségi őrült kávé. Ha egyik sem igaz, akkor az őrült kávét túl erősen tömörítették.
- Csak eszpresszóhoz való őrült kávét használjon: ez általában finomabb őrlésű és pörköltebb. Ideális esetben kb. 7 g őrült kávé szükséges egy csésze eszpresszóhoz. Ne töltse túl a szűrőt. Tömörítse a szűrőben lévő őrült kávét a mérőkanál tömörídjával ⑩ anélkül, hogy az őrült kávét túl tömör masszává tömörítené.
- Próbálkozzon addig, amíg meg nem találja az összes tényező Ön számára optimális egyensúlyát.

Tippek tejhab készítéséhez

- Elvileg mindenfajta tej, szója- és rizstej is felhabosítható. Bizonyos fajta tejek azonban csak korlátozottan habosíthatók.
- A fölöözött tej (sovány tej) nem esik össze olyan könnyen, mint a magas zsírtartalmú tej, túl alacsony zsírtartalom esetén azonban fennáll annak a veszélye, hogy a tej nem jól habosítható. Ezért lehetőleg 3,5% vagy 1,5% zsírtartalmú tejet használjon.

- A jó lehűtött tej jobban habosítható, mint a kevésbé hideg tej. A legjobb eredmény 7° C-os hőmérséklet esetén érhető el.
- Ne habosítsa fel a tejet másodszorra, különben összeesik.
- Hagya a felhabosított tejet kb. 30 másodpercig állni, mielőtt a habot az eszpresszóhoz adjá. Így a nagyobb buborékok szétpukkannak és a még folyékony tej lesüllyed. Ezt követően a finom habot az eszpresszóhoz adhatja.

Forró víz engedése

A tejhabosítóval ⑩ forró vizet is engedhet, ha pl. szeretné felhígítani a kávét (amerikai kávé) vagy teát szeretne készíteni.

- 1) Kapcsolja be a készüléket a be-, kikapcsolóval ①. A piros működésjelző lámpa ⑯ világít. Az „eszpresszó” ellenőrzőlámpa ⑮ fehérén villog. Győződjön meg róla, hogy a gózsabályozó ⑦ ütközésig a „—” jelig van forgatva.
Várja meg, amíg a hőmérséklet-kijelző ② 80 °C és „⑨” között körülbelül középen áll és az „eszpresszó” ellenőrzőlámpa ⑮ folyamatosan világít.
- 2) Tegyen egy hőálló edényt a tejhabosító ⑩ alá.
- 3) Forgassa el a gózsabályozót ⑦ legalább félig „+” irányba.
- 4) Nyomja meg kétszer a „góz” ⑧ ④ gombot. A tejhabosítóból ⑩ forró víz folyik ki.
- 5) Ismét nyomja meg az „góz” gombot ⑧ ④, hogy leállítsa a forró víz engedését.
- 6) Zárja el a gózsabályozót ⑦ (forgassa el egészen ütközésig „—” irányba).

Tisztítás és ápolás

FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!


- A készülék tisztítása előtt minden húzza ki a csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatból. Áramütés veszélye!
- Tisztítás előtt minden hagyja lehűlni a készüléket. Égési sérülés veszélye!
-  Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
Áramütés veszélye!

FIGYELEM! ANYAGI KÁROK!

- A károk megelőzése érdekében soha ne használjon súroló, maró vagy vegyi tisztítószert a készülékfelületek tisztításához.

Tejhabosító tisztítása

- 1) Állítsan egy üres edényt a tejhabosító ⑩ alá.
- 2) Forgassa el a gózsabályozót ⑦ közvetlenül a használat után „+” irányba és néhány másodpercig hagyja, hogy gőz távozzon.
- 3) Zárja el a gózsabályozót ⑦ (forgassa el egészen ütközésig „–” irányba), kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- 4) Hagyja lehűlni a fúvókát.
- 5) Húzza le a tejhabosító ⑩ tokját (3. ábra) és alaposan tisztítsa meg meleg vízzel.
- 6) Törölje le nedves törlőkendővel a tok alatti fúvókát. Ha szükséges, tegyen kevés enyhe hatású mosogatószeret a törlőkendőre. Mosogatószeres tisztítás után azonban törölje le tiszta vízzel benedvesített törlőkendővel is. Győződjön meg arról, hogy nem maradt mosogatószer a fúvókán.
- 7) Csúsztassa vissza a tokot a fúvókára (3. ábra).



3. ábra

A forróvíz-kieresztő tisztítása

Minden használat után tisztítsa meg a forróvíz-kieresztőt ⑯:

- 1) Miután elkészítette az eszpresszót/cappuccinot és levezte a szűrőtartót ⑯, törölje le a forróvíz-kieresztő ⑯ teljes felületét egy nedves törlőkendővel, hogy ne maradjon rajta kávémaradék.
- 2) Helyezze vissza a szűrőtartót ⑯ behelyezett eszpresszó szűrő ⑯ ⑯ nélkül.
- 3) Állítsan egy üres csészét a szűrőtartó ⑯ alá és nyomja le az „eszpresszó” gombot ⑮ ⑯. Víz folyik ki a forróvíz-kieresztőből ⑯ és kiöblíti az utolsó kávémaradványt.
- 4) 20 másodperc elteltével nyomja meg ismét az „eszpresszó” gombot ⑮ ⑯ és kapcsolja ki a készüléket a BE/KI kapcsolóval ①.
- 5) Ismét vegye le a szűrőtartót ⑯.

Tartozékok tisztítása

- 1) A szűrőtartót ⑯, a két eszpresszó szűrőt ⑯ ⑰, a víztartályt ⑨, a mérőkanalat ⑯ és a csepegtető rácsot ⑯ meleg vizben tisztítsa.

TUDNIVALÓ

- Ha mosogatószert tesz a vízbe, akkor előfordulhat, hogy befolyásolja az eszpresszó ízét. Ha a szennyeződés csak mosogatószerrel távolítható el, minden esetben öblítse le a tartozékokat bő tiszta vízzel.
- 2) minden tartozékot alaposan töröljön szárazra.

TUDNIVALÓ

-  A két eszpresszószűrő ⑯ ⑰, a mérőkanál ⑯ és a csepegtető rács ⑯ mosogatógépben is tisztítható.

A készülék tisztítása

A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa. Ha szükséges, tegyen kevés mosogatószert a törlőkendőre.

A készülék ismételt használata előtt győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen száraz.

A készülék vízkötelenítése

FIGYELEM! ANYAGI KÁROK!

- Ne gőzöljön, ha vízkőoldó oldat van a víztartályban ⑨!

Rendszeresen távolítsa el a vízkőlerakódást a készülékből. Kb. 1-2 havonta (kb. napi 4 eszpresszó készítése esetén) vízköteleníteni kell a készüléket. Az Ön lakóhelyén lévő víz keményiségtől függően ez az érték eltérő lehet.

Az alábbiak szerint járjon el, ha a csomagban található vízkőoldót ⑯ használja:

- 1) Öntse a vízkőoldót ⑯ (125 ml) a víztartályba ⑨.
- 2) Töltsön vizet a víztartályba ⑨ a Max-jelzésig és helyezze be a víztartályt a készülékbe.
- 3) Kapcsolja be a készüléket a BE/KI kapcsolóval ①. A gőzsabályozó ⑦ el van zárva.
- 4) Helyezze be a szűrőtartót ⑯ eszpresszó szűrő (⑯ vagy ⑰) nélkül a készülékbe.
- 5) Helyezzen 2 csészét vagy egy legalább 250 ml ürtartalmú edényt a szűrőtartó-nyílások alá.
- 6) Amint az „eszpresszó” ellenőrzőlámpa ⑯ folyamatosan világít, nyomja meg az „eszpresszó” gombot ⑯ ③.
Folyasson át kb. 2,5 dl (kb. 2 csésze) vízkőoldó oldatot, majd állítsa le a folyamatot az „eszpresszó” gomb ⑯ ③ ismételt megnyomásával.

Adott esetben óvatosan öntse ki a használt vízkőoldó oldatot.

- 7) Hagyja hatni a vízkőoldót 22 kb. 1 percig.
 - 8) Ismételje meg a 6-7 lépést háromszor. Az utolsó alkalommal teljesen ürítse ki a víztartályt 9.
 - 9) Tegyen egy megfelelő méretű (legalább 1 liter) edényt a szűrőtartó-nyílások alá.
 - 10) Öblítse ki a víztartályt 9 tiszta vízzel és töltön bele tiszta vizet a Max-jelzésig.
 - 11) Amint az „eszpresszó” ellenőrzőlámpa 15 folyamatosan világít, nyomja meg az „eszpresszó” gombot 15 3.
- Folyassa át a vizet teljesen. Óvatosan öntse ki ezt a vizet.
- 12) Ismételje meg a 10-11 lépést még egyszer, majd kapcsolja ki a készüléket.
 - 13) A vízkőtelenítés után tisztítsa meg a készüléket nedves törlőkendővel, hogy eltávolítsa az esetlegesen ráfröccsent vízkőoldó oldatot. A készülék ismételt használata előtt győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen száraz.

Új vízkőoldó 22 ügyfélszolgálatunkon keresztül rendelhető (lásd az „**Alkatrészek rendelése**” fejezetet).

Azt javasoljuk, hogy használja a csomagban található vízkőoldót 22. Használhat másik, üzletekben kapható eszpresszó kávéfőzőkhöz való vízkőoldót is. Ebben az esetben kövesse a mindenkorai vízkőoldó használati útmutatójában leírtakat.

Alkatrészek rendelése

Rezervne dijelove za ovaj proizvod uvijek možete naručiti na Internetu na www.kompernass.com.



Skenirajte QR kód pomoću pametnog telefona / tableta. Pomoću ovog QR kôda možete izravno otici na našu web stranicu i vidjeti i naručiti dostupne rezervne dijelove.

NAPOMENA

- Ako imate problema s online narudžbom, našem se servisnom centru možete obratiti putem telefona ili e-pošte.
- Prilikom narudžbe uvijek navedite broj artikla (npr. IAN 123456_7890) koji možete pronaći na naslovnoj stranici ovih uputa za uporabu.
- Imajte na umu da rezervne dijelove putem interneta nije moguće naručiti za sve zemlje.

Hibaelhárítás

Hibajelenség	Ok	A hiba elhárítása
Az eszpresszó nem folyik ki.	<ul style="list-style-type: none">Az őrült kávé túl nedves és/vagy túl erősen lett belenyomkodva.	<ul style="list-style-type: none">Készítse el újból az eszpresszót, de ne tömörítse olyan erősen a kávét vagy az egészet cserélje ki.
	<ul style="list-style-type: none">Nincs víz a víztartályban ⑨.	<ul style="list-style-type: none">Töltsön vizet a víztartályba ⑨.
	<ul style="list-style-type: none">A szűrőtartó-nyílások lyukai eltömődtek.	<ul style="list-style-type: none">Tisztítsa meg a szűrőtartót ⑯.
Az eszpresszó a nyílások helyett a szűrőtartó ⑯ peremén folyik ki.	<ul style="list-style-type: none">Nem megfelelően lett behelyezve a szűrőtartó ⑯.	<ul style="list-style-type: none">Helyezze be megfelelően a szűrőtartót ⑯.
	<ul style="list-style-type: none">A szűrőtartó-nyílások eltömődtek.	<ul style="list-style-type: none">Tisztítsa meg a szűrőtartót ⑯.
	<ul style="list-style-type: none">Kávémaradvány van a szűrőtartó ⑯ peremén.	<ul style="list-style-type: none">Távolítsa el a kávémaradványt a szűrőtartó ⑯ pereméről.
Az eszpresszó hideg.	<ul style="list-style-type: none">Nem melegítette elő a készüléket.	<ul style="list-style-type: none">Melegítse elő a készüléket.
	<ul style="list-style-type: none">Az „Espresso” ellenőrzőlámpa ⑮ még nem világított folyamatosan.	<ul style="list-style-type: none">Várja meg, amíg az „eszpresszó” ellenőrzőlámpa ⑮ folyamatosan világít.
	<ul style="list-style-type: none">Nem melegítette elő a csészéket.	<ul style="list-style-type: none">Melegítse elő a csészéket.
A szivattyú zajosan működik.	<ul style="list-style-type: none">A víztartály ⑨ üres.	<ul style="list-style-type: none">Töltsön vizet a víztartályba ⑨.
A kávékrém túl világos (az eszpresszó túl gyorsan kifolyik a szűrőtartóból ⑯).	<ul style="list-style-type: none">Túl kevés az őrült kávé.	<ul style="list-style-type: none">Használjon több őrült kávét.
	<ul style="list-style-type: none">Az őrült kávé túl durvára van őrölve.	<ul style="list-style-type: none">Csak kifejezetten eszpresszó készítéséhez való őrült kávét használjon.

Hibajelenség	Ok	A hiba elhárítása
A kávékrém túl sötét (az eszpresszó lassan folyik ki a szűrtartóból ⑯).	• Túl sok az őrült kávé.	• Használjon kevesebb őrült kávét.
	• Az őrült kávé túl finomra van őrölve vagy nedves.	• Csak kifejezetten eszpresszó készítéséhez való őrült kávét használjon.
	• Eltömödött a szűrő ⑯ ⑰.	• Tisztítsa meg a szűrőt ⑯ ⑰.
A tej nem habosodik fel.	• A tej nem elég hideg.	• Használjon hűtőszekrényben tárolt tejet.
	• A tejhabosító ⑩ szennyezett.	• Tisztítsa meg a tejhabosítót ⑩.
A szivattyú működés közben leáll, az „eszpresszó” ellenőrzőlámpa ⑯ villog.	• A szivattyú kb. 3 perc működés után leáll, hogy megelőzze a túlmelegedést.	• Hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt újra üzembe helyezi.
Az összes lámpa ⑤ ⑯ ⑯ egyszerre villog.	• A hőmérséklet túl magas egy optimális eszpresszó készítéséhez.	• Várja meg, amíg a készülék lehűl és az „eszpresszó” ellenőrzőlámpa ⑯ folyamatosan világít.

A készülék ártalmatlanítása



Az áthúzott kerekesszemet általában a termékkel együtt kell lehúzni. Az áthúzott kerekesszemet a 2012/19/EU irányelv hatálya alá tartozik. Ez az irányelv azt mondja ki, hogy a készüléket életciklusá végén nem szabad a szokásos háztartási hulladékkel ártalmatlanítani, hanem külön létrehozott gyűjtőhelyen, újrahasznosító központokban vagy hulladékkezelő üzemben kell leadni.

Ez az ártalmatlanítás az Ön számára díjtalan. Kímélje a környezetet és ártalmatlanítson szakszerűen.



A kiszolgált termék megsemmisítési lehetőségeiről lakóhelye illetékes önkormányzatánál tájékozódhat.



A termék újrahasznosítható, kiterjesztett gyártói felelősség körébe tartozik és külön kell gyűjteni.

(HU)**JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ**

A termék megnevezése: Eszpresszó kávédízel	Gyártási szám: 379523_2110 / 379536_2110 / 379540_2110
A termék típusa:	SEM 1100 D3
A gyártó cége neve, cime és e-mail címe: KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM/ NÉMETORSZÁG info@kompernass.de	A szerviz neve, címe és telefonszáma: Szerviz Magyarország / Hornos Ltd. Zrínyi Utca 39, 2600 Vac, Tel.: 06800 21225
Az importáló/ forgalmazó neve és címe: Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt., H-1037 Budapest, Rádl árok 6.	

1. A jótállási idő a Magyarország területén, Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. üzletében történt vásárlás napjától számított 3 év, amely jogvesztő. A jótállási idő a fogyasztó részére történő átadással, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
2. A jótállási igény a jótállási jeggyel és/vagy a vásárlást igazoló blokkal érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása, vagy átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettség-vállalás érvényességét. Kérjük, hogy a vásárlás tényének és időponjának bizonyítására őrizze meg a pénzüári fizetésnél kapott jótállási jegyet és a vásárlást igazoló blokkot.
3. A vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó köteles a terméket kicserélni, feltéve ha a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A jótállási jogokat a termék tulajdonosaként a fogyasztó érvényesítheti az áruházakban, valamint a jótállási tájékoztatóban feltüntetett szervekben. (A magyar Polgári Törvénykönyv alapján fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.)
A jótállás ideje alatt a fogyasztó hibás teljesítés esetén kérheti a termék kijavítását, kicsere-lését, vagy ha a termék nem javítható vagy cserélhető, vagy az a forgalmazónak arány-talan többletköltséggel járna, illetve a fogyasztó kijavításhoz, kicsere-léshez fűződő érdeke alapos ok miatt megszűnt, árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől és visszakér-he-ti a vételárat. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
4. A fogyasztó a hiba felfedezésétől lehetséges legrövidebb időn belül köteles a hibát bejelenteni és a terméket a jótállási jogok érvényesítése céljából átadni. A hiba felfedezé-sétől számított két hónapon belül bejelentett jótállási igényt időben közöltnek kell tekinteni. A közlés elmaradásából eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igény érvényesít-hetőségének határideje a termék, vagy fődarabjának kicsere-lése esetén a csere napján újraindul.

5. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Abban az esetben, ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a termék ki- és visszaszereléséről, valamint szállításról a forgalmazónak kell gondoskodnia.
 6. A jótállás nem áll fenn, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatból, átalakításból, helytelen tárolásból, vagy a használati utasítástól eltérő kezelésből, vagy bármely a vásárlást követő behatásból fakad, vagy elemi kár okozta, és azt a forgalmazó, vagy a szerviz bizonyítja. A jótállás nem vonatkozik a mozgó kopó alkatrészek (világítótestek, gumiabroncsok stb.) rendeltetésszerű elhasználódására. A szerviz és a forgalmazó a kijavítás során nem felel a terméken a fogyasztó vagy harmadik személyek által tárolt adatokért vagy beállításokért.
 7. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
- A jótállás a fogyasztó törvényből eredő szavatossági jogait és azok érvényesíthetőségét nem érinti.

Kijavítást ellenőrző szelvény:

A jótállási igény bejelentésének időpontja:	A hiba oka:
Javításra átvétel időpontja:	A hiba javításának módja:
A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:	
A szerviz bélyegzője, kelt és aláírása:	

Kicserélést ellenőrző szelvény:

A jótállási igény bejelentésének időpontja:
Kicserélés időpontja:
A cserélő bolt bélyegzője, kelt és aláírás:

Kazalo

Uvod272
Opozorila.....	.272
Namenska uporaba272
Vsebina kompletja/pregled po prevozu273
Odlaganje embalaže med odpadke273
Varnostna navodila274
Elementi naprave277
Tehnični podatki277
Prikaz temperature278
Prvi začetek uporabe278
Uporaba279
Polnjenje posode za vodo279
Segrevanje po daljšem mirovanju/ob prvem začetku uporabe279
Segrevanje pred vsako uporabo281
Priprava espressa281
Priprava kapučina.....	.283
Nasveti za popoln espresso284
Nasveti za penjenje mleka285
Priprava vroče vode285
Čiščenje in vzdrževanje286
Čiščenje penilnika mleka286
Čiščenje prhe za vročo vodo287
Čiščenje delov pribora287
Čiščenje naprave287
Odstranjevanje vodnega kamna iz naprave288
Naročanje nadomestnih delov289
Odprava napak290
Odstranitev naprave med odpadke291
Proizvajalec292
Pooblaščeni serviser292
Garancijski list293

Uvod

Iskrene čestitke ob nakupu vaše nove naprave.

Odločili ste se za kakovosten izdelek. Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Vsebujejo pomembna navodila za varnost, uporabo in odlaganje naprave med odpadke. Preden začnete izdelek uporabljati, se seznanite z vsemi navodili za uporabo in varnost. Izdelek uporabljajte le tako, kot je opisano, in samo za navedena področja uporabe. Ob predaji izdelka tretji osebi zraven priložite vso dokumentacijo.

Opozorila

V teh navodilih za uporabo se uporabljajo naslednje vrste opozoril:

OPOZORILO

Opozorilo te stopnje označuje možno nevarno situacijo.

Če nevarne situacije ne preprečite, lahko pride do telesnih poškodb.

- Upoštevajte navodila v tem opozorilu, da preprečite telesne poškodbe oseb.

POZOR

Opozorilo te stopnje označuje možno gmotno škodo.

Če situacije ne preprečite, lahko pride do gmotne škode.

- Upoštevajte navodila v tem opozorilu, da preprečite gmotno škodo.

OPOMBA

- Opomba označuje dodatne informacije, ki vam olajšajo delo z napravo.

Namenska uporaba

Ta naprava je namenjena izključno za pripravo espressa/kapučina in za penjenje mleka. Namenjena je izključno za uporabo v zasebnih gospodinjstvih. Ne uporabljajte je v poslovne namene.

Kakršna koli druga ali drugačna uporaba od navedene velja za nenamensko.

OPOZORILO

Nevarnost zaradi nenamenske uporabe!

V primeru nenamenske uporabe in/ali drugačne vrste uporabe lahko naprava predstavlja vir nevarnosti.

- Napravo uporabljajte izključno namensko.
- Upoštevajte navodila za ravnanje, ki so opisana v teh navodilih za uporabo.

Uveljavljanje kakršnih koli zahtevkov zaradi škode, nastale zaradi nenamenske uporabe, je izključeno.

Tveganje nosi izključno uporabnik.

Vsebina kompleta/pregled po prevozu

⚠️ OPOZORILO

Nevarnost zadušitve!

- ▶ Embalažnih materialov ni dovoljeno uporabljati za igro. Obstaja nevarnost zadušitve.

Naprava ob nakupu standardno vsebuje naslednje sestavne dele:

- Kavni aparat za espresso
- Držalo cedila
- Veliko cedilo za espresso
- Malo cedilo za espresso
- Merilna žlica s potiskalom
- Sredstvo proti vodnemu kamnu (125 ml)
- Navodila za hiter zagon
- Navodila za uporabo

OPOMBA

- ▶ Preverite, ali komplet vsebuje vse sestavne dele in ali ti nimajo vidnih poškodb.
- ▶ V primeru nepopolnega kompleta ali poškodb zaradi pomanjkljive embalaže ali med prevozom se obrnite na telefonsko servisno službo.

Odlaganje embalaže med odpadke

Embalaža napravo varuje pred poškodbami med prevozom. Embalažni materiali so izbrani glede na svojo ekološko primernost in tehnične vidike odstranjevanja, zato jih je mogoče reciklirati.



Vrnitev embalaže v krogotok materialov pomeni prihranek surovin in manj odpadkov. Nepotreбne embalažne materiale odstranite med odpadke v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi.

Embalažo zavrzite na okoljsko primeren način.

Upoštevajte oznake na različnih embalažnih materialih in jih po potrebi ločite. Embalažni materiali so označeni s kraticami (a) in številkami (b) z naslednjim pomenom:

- 1–7: umetne snovi,
- 20–22: papir in karton,
- 80–98: sestavljeni materiali

Varnostna navodila

Za varno delo z napravo upoštevajte naslednja varnostna navodila:

⚠️ OPOZORILO! NEVARNOST TELESNE POŠKODBE!

- ▶ Pred uporabo preverite, ali so na njej vidne morebitne zunanje poškodbe. Ne uporabljajte naprave, ki je poškodovana ali je padla na tla.
- ▶ Napravo in njen kabel je treba hraniti zunaj dosega otrok, mlajših od 8 let.
- ▶ Otroci od 8. leta starosti naprej lahko to napravo uporabljajo le, če jih pri tem kdo nadzoruje ali jih je poučil o varni uporabi naprave in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe naprave.
- ▶ Osebe z omejenimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in/ali znanjem smejo napravo uporabljati le, če jih pri tem kdo nadzoruje ali jih je poučil o varni uporabi naprave in so razumele nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe naprave.
- ▶ Otroci ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naprave, razen če so stari 8 let ali več in so pri tem pod nadzorom.
- ▶ Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- ▶ Popravilo naprave prepustite samo pooblaščenim strokovnim delavnicam ali servisni službi. Zaradi nestrokovnih popravil lahko pride do velikih nevarnosti za uporabnika. Poleg tega preneha veljati garancija.



Naprave ne potapljamajte v vodo ali v druge tekočine.
Nevarnost električnega udara!

⚠️ OPOZORILO! NEVARNOST TELESNE POŠKODBE!

- ▶ Naprave nikoli ne prijemajte z mokrimi ali vlažnimi rokami.
- ▶ Poškodovane električne vtiče ali električne kable naj takoj zamenjajo usposobljeni strokovnjaki ali servisna služba, da se izognete nevarnostim.
- ▶ Nevarnost opeklín! Nekateri deli se med uporabo zelo segrejejo!
- ▶ Pri uporabi naprave nastaja vroča para. Pazite, da se zaradi tega ne poparite! Do vroče pare ohranjajte zadostno razdaljo.
- ▶ Napravo priključite samo v po predpisih vgrajeno in ozemljeno električno vtičnico.
- ▶ Po koncu uporabe je površina grelnika še nekaj časa topla.
- ▶ Na vtični spoj naprave ne sme nikoli steći tekočina.
- ▶ Napravo uporabljajte samo v skladu z njenom predvideno uporabo. Napačna uporaba lahko privede do telesnih poškodb.

POZOR! GMOTNA ŠKODA!

- ▶ Okvarjene dele naprave smete zamenjati le z originalnimi nadomestnimi deli. Samo pri teh delih je zagotovljeno, da bodo izpolnjene varnostne zahteve.
- ▶ Napravo zaščitite pred vlago in vdorom tekočin.
- ▶ Napravo zaščitite pred udarci, prahom, kemikalijami, velikimi spremembami temperature in pred premajhno razdaljo od virov toplote (peči, radiatorji).
- ▶ Naprave nikoli ne potopite v vodo ali druge tekočine.
- ▶ Električni vtič iz električne vtičnice vedno potegnite za vtič; nikoli ne vlecite za kabel.
- ▶ Naprave med delovanjem nikoli ne pustite brez nadzora.

POZOR! GMOTNA ŠKODA!

- ▶ Naprave ne uporabljajte z zunanjim stikalno uro ali ločenim daljinskim sistemom.
- ▶ Naprave nikoli ne uporabljajte v prostorih, v katerih temperatura znaša manj kot ali okrog 0 °C. Če v napeljavah ali posodi za vodo zmrzne voda, se lahko naprava poškoduje.
- ▶ Naprave nikoli ne uporabljajte na prostem. Ta naprava je predvidena le za uporabo v zaprtih prostorih.
- ▶ Če je v posodi za vodo raztopina proti vodnemu kamnu, ne ustvarjajte pare!

OPOMBA

- ▶ Med garancijsko dobo sme napravo popravljati le servisna služba, ki jo je za to pooblastil proizvajalec, sicer v primeru kasnejše škode niso več možni garancijski zahtevki.

Elementi naprave

Slika A:

- ① Stikalo za vklop/izklop
- ② Prikaz temperature
- ③ Tipka »Espresso« 
- ④ Tipka »Para« 
- ⑤ bela kontrolna lučka »Para«
- ⑥ Odlagalna površina
- ⑦ Nastavitev pare
- ⑧ Ročaj
- ⑨ Posoda za vodo
- ⑩ Penilnik za mleko
- ⑪ Mrežica za kapljanje
- ⑫ Pladenj za kapljanje
- ⑬ Odprtina za rdeči plovec
- ⑭ Prha za vročo vodo
- ⑮ bela kontrolna lučka »Espresso«
- ⑯ rdeča lučka za delovanje

Slika B:


- ⑰ blokada cedila
- ⑱ držalo cedila
- ⑲ veliko cedilo za espresso
- ⑳ malo cedilo za espresso
- ㉑ merilna žlica s potiskalom
- ㉒ sredstvo proti vodnemu kamnu

Tehnični podatki

Omrežna napetost	220 – 240 V ~ (izmenični tok), 50–60 Hz
Nazivna moč	1100 W
Tlak črpalke	pribl. 1,5 MPa (15 bar)
	primerno za živila

Prikaz temperature

Prikaz temperature **2** kaže, koliko je naprava segreta.

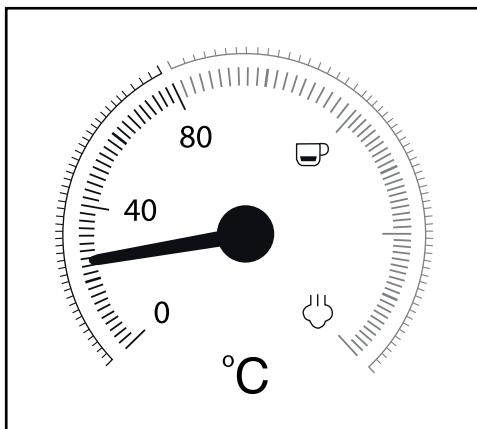

Ko napravo vklopite, se začne segrevanje, dokler ni kazalec približno na sredini med 80 °C in »«. Lučka za delovanje **16** sveti. Kontrolna lučka »Espresso« **15** utripa belo.

Ko kazalec doseže rdeči del lestvice, je temperatura dovolj visoka za pripravo espressa. Kontrolna lučka »Espresso« **15** utripa neprekinjeno.

Če pritisnete tipko »Para« **4**, utripa bela kontrolna lučka »Para« **5**.

Naprava se še naprej segreva, kazalec pa se premika navzgor, dokler ni na območju lestvice med »« in »«.

Ko kazalec doseže območje med »« in »«, je temperatura dovolj visoka za proizvodnjo pare. Kontrolna lučka »Para« **5** sveti neprekinjeno.

Prvi začetek uporabe

- 1) Očistite držalo cedila **18**, merilno žlico **21**, cedili za espresso **19** **20**, mrežico za kapljjanje **11** in posodo za vodo **9**, kot je opisano v poglavju »Čiščenje in vzdrževanje«.
- 2) Napravo postavite na ravno in toplotno obstojno podlago. Pazite na to, da je električna vtičnica blizu in dosegljiva.
- 3) Mrežico za kapljjanje **11** vstavite tako, da lahko rdeči plovec štrli skozi odprtino **13** v mrežici za kapljjanje **11**.

- 4) Držalo cedila **18** vstavite v napravo, tako da ga pri oznaki »INSERT« (Vstavi) ob strani prhe za vročo vodo **14** vstavite v napravo in potem zavrtite v levo, dokler ročaj držala cedila **18** ne kaže naprej (»I«).
- 5) Električni vtič priklopite v električno vtičnico.
- 6) Pred prvo uporabo najprej takole očistite notranje napeljave:
Pustite, da skozi napravo steče za pribl. 5 skodelic espressa vode (približno 100 ml). V zvezi s tem upoštevajte poglavje »Uporaba«.
- 7) Pustite, da se 30 sekund proizvaja para. V zvezi s tem upoštevajte poglavje »Uporaba«.

OPOMBA

- Pri prvi uporabi se lahko zgodi, da slišite delovanje črpalke in hrup delovanja, vendar iz naprave ne teče voda. V tem primeru zavrtite nastavitev pare **7** v smer »+«, da lahko zrak uide iz vodov v napravi (pritisnjena je tipka »Para«  **4**). Po približno 20 sekundah zrak uide, hrup se konča in iz naprave steče voda.

Uporaba

Polnjenje posode za vodo


OPOMBA

- Za pripravo espressa/kapučina uporabljajte izključno svežo pitno vodo.
- 1) Snemite posodo za vodo **9** in jo napolnite z vodo:
V posodo nalijite vodo najmanj do oznake Min.
V napravo nikoli ne dolijte več vode kot do oznake Max.
 - 2) Posodo za vodo **9** znova vstavite v napravo.


Segrevanje po daljšem mirovanju/ ob prvem začetku uporabe

Če naprave dlje časa ne uporabljate, jo segrejte takole:

- 1) Nalijite vodo v posodo za vodo **9**.
- 2) Vstavite veliko **19** ali malo **20** cedilo za espresso v držalo cedila **18**:
 - Pazite na to, da je majhna zareza na velikem **19** ali malem **20** cedilu za espresso pri vstavljanju nad zarezo na držalu cedila **18** (slika 1).

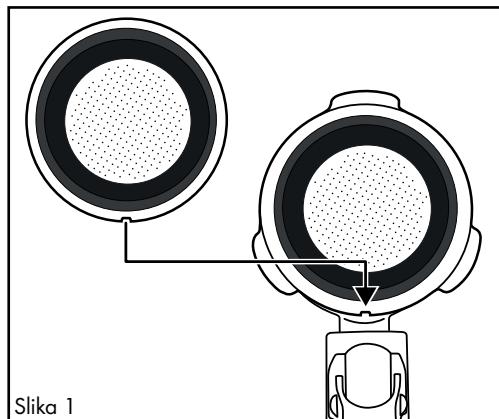

- Potem veliko 19 ali malo 20 cedilo za espresso malo obrnite, da ne more več pasti ven (slika 2).



OPOMBA

- Vstavljeni cedilo za espresso 19 20 odstranite šele, ko je ohlajeno!
 - Cedilo za espresso 19 20 odstranite iz držala cedila 18 tako, da vstavljeni cedilo za espresso 19 20 zavrtite tako daleč, da je zareza na cedilu za espresso 19 20 nad zarezo na držalu cedila 18. Cedilo za espresso 19 20 lahko zdaj vzamete ven.
- 3) Držalo cedila 18 vstavite v napravo, tako da ga pri oznaki »INSERT« (Vstavi ob strani prhe za vročo vodo 14 vstavite v napravo in potem zavrtite v levo, dokler ročaj držala cedila 18 ne kaže naprej (»I«).
 - 4) Pod držalo cedila postavite skodelico 18.
 - 5) Zaprite nastavitev pare 7 (do konca v smeri »—«).
 - 6) Napravo vklopite s stikalom za vklop/izklop 1. Rdeča lučka za delovanje 16 sveti. Kontrolna lučka »Espresso« 15 utripa belo. Naprava se začne segregati.
 - 7) Ko bela kontrolna lučka »Espresso« 15 neprekinitno sveti, pritisnite tipko »Espresso« 3. Vodo pustite teči pribl. 1 minuto.

OPOMBA

- Možno je, da boste morali vmes skodelico izprazniti. V ta namen za kratek čas ustavite postopek, tako da pritisnete tipko »Espresso«  ③. Izpraznite skodelico in znova pritisnite gumb »Espresso«  ③, da voda še naprej teče skozi napravo.
- 8) Po pribl. 1 minutni ustavite črpalko, tako da še enkrat pritisnete tipko »Espresso«  ③.
- 9) Po potrebi počakajte, da kontrolna lučka »Espresso«  ⑯ znova trajno sveti. Zdaj lahko pripravite espresso.

Segrevanje pred vsako uporabo

Preden lahko pripravite kapučino ali espresso, je treba napravo segreti in izprati.

- 1) Napravo vklopite s stikalom za vklop/izklop  ①. Rdeča lučka za delovanje  ⑯ sveti. Kontrolna lučka »Espresso«  ⑯ utripa belo. Preverite, ali je nastavitev pare  ⑦ obrnjena do konca na »—«.
- 2) Držalo cedila  ⑮ vstavite v napravo, tako da ga pri oznaki »INSERT« (Vstavi) ob strani prhe za vročo vodo  ⑯ vstavite v napravo in potem zavrtite v levo, dokler ročaj držala cedila  ⑮ ne kaže naprej (»I«).
- 3) Pritisnite tipko »Espresso«  ③, da naprava potegne vodo iz posode za vodo  ⑨. Ko voda izstopi iz odprtin na držalu cedila, še enkrat pritisnite tipko »espresso«  ③, da se črpalka ustavi.
- 4) Počakajte, da kontrolna lučka »Espresso«  ⑯ znova neprekiniteno sveti.
- 5) Znova pritisnite tipko »Espresso«  ③ in pustite, da 20 sekund izteka vroča voda, nato pa črpalko znova ustavite.

Predgrevanje je zdaj končano. Zdaj lahko pripravite espresso/kapučino.

OPOMBA

- Če želite pripraviti več espressoov ali kapučinov zaporedoma, vam naprave ni treba znova segrevati in izpirati.

Priprava espresso

OPOMBA

- Vedno preverite, ali je cedilo za espresso  ⑯ ⑰ čisto in brez ostankov zmlete kave.
- 1) Ko je naprava segreta:
Za pripravo espressa vstavite malo cedilo za espresso  ⑯ v držalo cedila  ⑮.
Za pripravo dveh espressoov vstavite veliko cedilo za espresso  ⑯ v držalo cedila  ⑮.

- 2) Malo cedilo za espresso ⑯ napolnite z mleto kavo do oznake Max. To pomeni pribl. 7 g mlete kave ali eno poravnano merilno žlico ⑯. Ali ...
Veliko cedilo za espresso ⑯ napolnite z mleto kavo do oznake Max. To pomeni pribl. 7 g + 7 g mlete kave ali dve poravnani merilni žlici ⑯.
- 3) Mleti espresso potlačite s potiskalom na merilni žlici ⑯. Potem po potrebi dodajte mleto kavo, tako da je cedilo za espresso ⑯ ⑯ napolnjeno do oznake Max. Mleto kavo znova potlačite.

OPOMBA

- Tlačenje mlete kave je bistveno za pripravo expressa. Če mleto kavo potlačite zelo močno, espresso teče počasneje in dobite več kreme. Če mleto kavo potlačite manj močno, teče espresso hitreje in nastane le malo kreme.
- 4) Držalo cedila ⑯ vstavite v napravo, tako da ga pri oznaki »INSERT« (Vstavi) vstavite v napravo in potem zavrtite v levo, dokler ročaj držala cedila ⑯ ne kaže naprej (»I«).
- 5) Pod odprtini držala cedila postavite skodelico (ali dve). Priporočamo, da skodelice najprej sperete z vročo vodo, da se espresso ne ohladi tako hitro. Skodelice lahko shranite na odlagalno površino ⑥.
- 6) Ko zelena kontrolna lučka »Espresso« ⑮ sveti neprekinjeno, pritisnite tipko »Espresso« ⑪ ③.

⚠️ OPOZORILO

Med pripravo espressa nikoli ne odstranite držala cedila ⑯!

Pri tem bi prišlo do brizganja vročega expressa, kar lahko povzroči telesne poškodbe!

- Vedno najprej znova pritisnite tipko »Espresso« ⑪ ③, da končate iztekajočega expressa, preden odstranite držalo cedila ⑯.
- 7) Ko je/so skodelica(e) napolnjena(e) do želene mere (pribl. 20 ml na skodelico), znova pritisnite tipko »Espresso« ⑪ ③, da se voda ne črpa naprej.
Zdaj lahko espresso spijetе.
- 8) Napravo izklopite s stikalom za vklop/izklop ①.

OPOMBA

- Če tipke »Espresso« ⑪ ③ ali »Para« ⑪ ④ ne pritisnete pribl. 30 minut, se naprava samodejno izklopi.
- 9) Po vsaki uporabi odstranite mleto kavo iz cedila za espresso ⑯ ⑯. Držalo cedila ⑯ vzemite iz naprave. Zapor za cedilo ⑯ preklopite navzgor, da cedilo za espresso ⑯ ⑯ ne more pasti iz držala cedila ⑯. Zdaj izpraznите cedilo za espresso ⑯ ⑯, tako da držalo za cedilo ⑯ z blokiranim cedilom za espresso ⑯ ⑯ obrnete in z udarjanjem odstranite mleto kavo. Mleto kavo vedno zavrzite na okolju prijazen način, na primer v bioodpadke.

OPOMBA

- ▶ Po vsaki uporabi obvezno očistite prho za vročo vodo 14 (iz nje izteka vroča voda). V zvezi s tem upoštevajte poglavje »Čiščenje in vzdrževanje«.

OPOMBA

- ▶ Redno praznite pladenj za kapljivanje 12, najkasneje pa takrat, ko vidite rdeči plovec v odprtini 13 mrežice za kapljivanje 11.

Priprava kapučina

⚠️ OPOZORILO**Pri penjenju mleka bodite previdni zaradi pare!**

Vroča para ali brizganje vroče tekočine lahko povzročita telesne poškodbe!

- ▶ Nastavitev pare 7 vedno prestavljajte počasi.

- 1) Posodo za penjenje (po možnosti iz nerjavnečega jekla) do tretjine napolnite s hladnim mlekom.
- 2) Preverite, ali je nastavitev pare 7 zaprta (obrnjena do konca v smer »—«).
- 3) Penilnik za mleko 10 potisnite vstran navzven. Pri tem ga primite izključno za ročaj 8.
- 4) Pritisnite tipko »Para«  4. Počakajte, da začne kontrolna lučka »Para« 5 neprekiniteno svetiti.
- 5) Pod penilnikom mleka 10 držite prazno posodo. Nastavitev pare 7 počasi zavrtite v smeri »+«. Iz šobe prideta kondenzat/kapljice vode. S tem očistite šobo in napeljavo v napravi.
- 6) Počakajte 15 sekund in zavrtite nastavitev pare 7 v smeri »—«, dokler para več ne uhaja iz šobe. Vodo iz posode zavrzite.
- 7) Zdaj z dlanjo primite posodo za penjenje, da lahko čutite temperaturo mleka, in šobo penilnika 10 malo potopite v mleko. Posodo za penjenje pri tem držite malo poševno.
- 8) Nastavitev pare 7 počasi zavrtite v smeri »+«.
- 9) Posodo za penjenje krožno premikajte, konico šobe pa pri tem držite malo pod gladino mleka: dovolj globoko, da mleko ne brizga naokoli, in dovolj visoko, da nastane bogata pena. Če delate pravilno, se pri tem sliši globoko brnenje.
- 10) Ko začne pena naraščati, šobo potopite globlje, da spenite naslednjo »plast« in preprečite, da bi se pena zažgala.
- 11) Na koncu šobo do konca potopite in nastavitev pare 7 priprite približno do polovice, da segrejete mleko. Posodo za penjenje držite malo poševno, da se mleko blago vrtinči, ko ga mešate s šobo.

- 12) Ko ima spenjeno mleko želeno gostoto in temperaturo, zaprite nastavitev pare  (do konca v smer »—«).
- 13) Šele takrat šobo izvlecite iz mleka.
- 14) Ravnjajte, kot je opisano v poglavju »**Čiščenje penilnika mleka**«.

OPOMBA

- Za pripravo kapučina vedno uporabite večje skodelice kot za espresso, saj boste dolili spenjeno mleko.

- 15) Kapučino pripravite enako kot espresso (glejte poglavje »**Priprava espressa**«, segrevanje pa ni več potrebno). Vseeno pa pustite, da izteče pribl. dvojnja količina vode kot pri espressu (pribl. 40 ml).

OPOMBA

- Če tipko »Espresso«  ③ pritisnete takoj po penjenju mleka, bodo morda istočasno utripale vse kontrolne lučke. To pomeni, da je naprava preveč segreta za izdelavo optimalnega expressa. Takrat lahko vseeno nadaljujete pripravo expressa ali pa napravo pustite, da se ohladi. Ko kontrolna lučka »Espresso«  ⑩ znova sveti neprekiniteno, je doseženo optimalno temperaturno območje za espresso.

- 16) Napravo izklopite s stikalom za vklop/izklop .

OPOMBA

- Če tipke »Espresso«  ③ ali »Para«  ④ ne pritisnete pribl. 30 minut, se naprava samodejno izklopi.

- 17) Zdaj vlijte spenjeno mleko v prej pripravljeni espresso. Kapučino je pripravljen. Dodate lahko sladkor po okusu ali ga posujete s kakavom v prahu.

OPOMBA

- Penilnik mleka  ⑩ po vsaki uporabi obvezno očistite. V zvezi s tem upoštevajte poglavje »**Čiščenje in vzdrževanje**«.

Nasveti za popoln espresso

Eden od najpomembnejših dejavnikov za dober espresso je tako imenovani čas ekstrakcije (izločanja) oziroma čas pretoka, torej obdobje stika med mleto kavo in vročo vodo, dokler pripravljena kava ne steče v skodelico.

Čas ekstrakcije je odvisen predvsem od količine in finosti mlete kave ter njene kompaktnosti. Bolj ko je mleta kava fina in kompaktna, počasneje se voda pretaka skozi.

Če opazite, da espresso nima želenega okusa ali videza, lahko sami vplivate na čas ekstrakcije.

- Če je krema posebej svetla, nima veliko konsistence in hitro izginja, je pretok espressa potekal prehitro; v tem primeru govorimo o premajhni ekstrakciji.

Espresso ima kisel in voden okus, aroma pa ni izrazita. Večinoma je razlog za to premajhna količina mlete kave, ki je morda tudi pregrobo mleta ali ni bila dovolj trdno stisnjena.

- Če je krema zelo temna in ima na sredini svetle madeže ali luknjo, je pretok kave potekal predolgo. V tem primeru govorimo o preveliki ekstrakciji. Espresso ima grenek okus. Največkrat je vzrok za to prefino mleta kava ali prevelika količina mlete kave. Če ni, je bila mleta kava pretrdno stisnjena.
- Uporabljajte samo mleto kavo za espresso: ta je praviloma bolj fino mleta in bolj pražena. Za eno skodelico espressoa je najbolje vzeti pribl. 7 g mleta kave. Sita ne prenapolnite. Mleto kavo stisnite v situ s potiskalom merilne žlice ②, ne da bi mleto kavo stisnili v kompaktno maso.
- Preizkušajte različne načine priprave, dokler ne najdete najboljšega ravnovesa vseh dejavnikov.

Nasveti za penjenje mleka

- Speniti je načeloma mogoče vse vrste mleka, tudi sojinega in riževega. Določene vrste mleka pa dopuščajo le omejeno penjenje.
- Posneto mleko se ne zažge tako hitro kot polnomastno, pri prenizki vsebnosti maščobe pa je prisotna nevarnost, da mleka ne bo mogoče dobro speniti. Zaradi tega po možnosti uporabljate mleko s 3,5 ali 1,5 % maščobe.
- Dobro ohlajeno mleko se peni bolje kot manj hladno. Najboljše rezultate dosežete pri pribl. 7 °C.
- Mleka ne penite znova, saj se sicer zažge.
- Spenjeno mleko pustite stati pribl. 30 sekund, preden peno dodate na espresso. V tem času razpokajo večji mehurčki, tekoče mleko pa potone na dno. Fino pено lahko nato dodate na espresso.

Priprava vroče vode

S penilnikom za mleko ⑩ lahko pripravite tudi vročo vodo, npr. za redčenje kave (t. i. Café Americano) ali za pripravo čaja.

- 1) Napravo vklopite s stikalom za vklop/izklop ①. Rdeča lučka za delovanje ⑯ sveti. Kontrolna lučka »Espresso« ⑮ utripa belo. Preverite, ali je nastavitev pare ⑦ obrnjena do konca na »—«. Počakajte, da je kazalec prikaza temperature ② približno na sredini med 80 °C in »—« ter neprekinjeno sveti kontrolna lučka »Espresso« ⑮.
- 2) Toplotno odporno posodo postavite pod penilnik za mleko ⑩.
- 3) Nastavitev pare ⑦ zavrtite najmanj za polovico v smeri »+«.
- 4) Dvakrat pritisnite tipko »Para« ⑪ ④. Iz penilnika za mleko ⑩ teče vroča voda.
- 5) Znova pritisnite tipko »Para« ⑪ ④, da pripravo vroče vode ustavite.
- 6) Zaprite nastavitev pare ⑦ (zavrtite gumbe do konca v smeri »—«).

Čiščenje in vzdrževanje

⚠️ OPOZORILO! NEVARNOST TELESNIH POŠKODB!


- ▶ Pred čiščenjem naprave vedno prej izvlecite električni vtič iz električne vtičnice. Nevarnost električnega udara!
- ▶ Pred čiščenjem vedno počakajte, da se naprava ohladi. Nevarnost opeklin!
- ⚠️ Naprave nikoli ne potopite v vodo ali druge tekočine. Nevarnost električnega udara!

POZOR! MATERIALNA ŠKODA!

- ▶ Da ne poškodujete površin naprave, za čiščenje nikoli ne uporabljajte ostrih, agresivnih ali kemičnih čistilnih sredstev.

Čiščenje penilnika mleka

- 1) Pod penilnik mleka ⑩ dajte prazno posodo.
- 2) Tako po uporabi nastavitev pare ⑦ za kratek čas zavrtite proti »+« in pustite, da para nekaj sekund uhaja.
- 3) Zaprite nastavitev pare ⑦ (zavrtite jo do konca v smeri »—«), izklopite napravo in izvlecite električni vtič iz vtičnice.
- 4) Šobo pustite, da se ohladi.
- 5) Snemite okrov penilnika mleka ⑩ (slika 3) in ga skrbno očistite v topli vodi.
- 6) Šobo pod okrovom obrišite z vlažno krpo. Na krpo po potrebi dajte blago sredstvo za pomivanje. Po čiščenju s sredstvom za pomivanje ostanke obrišite s krpo, navlaženo s čisto vodo. Poskrbite, da na šobi ne ostanejo ostanki sredstva za pomivanje.
- 7) Okrov potisnite nazaj na šobo (slika 3).



Slika 3

Čiščenje prhe za vročo vodo

Po vsaki uporabi očistite prho za vročo vodo ⑯:

- 1) Po pripravi espresso/kapučina in odstranjevanju držala za sito ⑮ obrišite celotno površino prhe za vročo vodo ⑯ z vlažno krpo, da odstranite vse ostanke mlete kave.
- 2) Držalo cedila ⑯ znova vstavite **brez** vstavljenega cedula za espresso ⑯ ⑰.
- 3) Pod držalo cedila ⑯ postavite prazno skodelico in pritisnite tipko »Espresso«  ⑲. Voda steče iz prhe za vročo vodo ⑯ in splakne še zadnje ostanke mlete kave.
- 4) Po pribl. 20 sekundah znova pritisnite tipko »Espresso«  ⑲ in izklopite napravo na stikalu za vklop/izklop ①.
- 5) Držalo cedila ⑯ znova odstranite.

Čiščenje delov pribora

- 1) V topli vodi očistite držalo cedila ⑯, cedili za espresso ⑯ ⑰, posodo za vodo ①, merilno žlico ④ in mrežico za kapljivanje ⑪.

OPOMBA

- Če vodi dodate sredstvo za pomivanje, se lahko spremeni okus espresso. Če umazanje ne morete odstraniti brez čistila, dele nato vedno sperite z veliko čiste vode.

- 2) Vse dele posušite.

OPOMBA

-  Cedili za espresso ⑯ ⑰, merilna žlica ④ in mrežica za kapljivanje ⑪ so primerni tudi za čiščenje v pomivalnem stroju.

Čiščenje naprave

Napravo očistite z vlažno krpo. Na krpo po potrebi dajte nekaj sredstva za pomivanje.

Pred ponovno uporabo preverite, ali je naprava dokončno posušena.

Odstranjevanje vodnega kamna iz naprave

POZOR! MATERIALNA ŠKODA!

- Če je v posodi za vodo ⑨ raztopina proti vodnemu kamnu, ne ustvarjajte pare!

Naprava ima funkcijo opozarjanja na odstranitev vodnega kamna: po pribl. 500 postopkih kuhanja tri kontrolne lučke ⑤ ⑯ ⑯ istočasno 5-krat hitro utripnejo, da vas opozorijo na to, da je iz naprave treba odstraniti vodni kamen. Če vodnega kamna iz naprave ne odstranite takoj, kontrolne lučke ⑤ ⑯ ⑯ znova utripajo pri naslednjem vklopu naprave. Če tudi po tretjem vklopu vodnega kamna še niste odstranili iz naprave, funkcija opozarjanja preneha delovati.

Priloženo sredstvo proti vodnemu kamnu ⑯ uporabljajte takole:

- 1) Sredstvo proti vodnemu kamnu ⑯ (125 ml) dajte v posodo za vodo ⑨.
- 2) Posodo za vodo ⑨ napolnite z vodo do oznake Max in jo vstavite v napravo.
- 3) Napravo vklopite s stikalom za vklop/izklop ①. Nastavitev pare ⑦ je zaprta.
- 4) Vstavite držalo cedil ⑮ brez cedil za espresso ⑯ ⑯ v napravo.
- 5) Pod odprtine držala cedil postavite 2 skodelici ali posodo s prostornino najmanj 250 ml.
- 6) Ko kontrolna lučka »Espresso« ⑯ sveti neprekinjeno, pritisnite tipko »Espresso«  ③.
Pustite, da izteče pribl. 250 ml (pribl. 2 skodelici) raztopine proti vodnemu kamnu, nato postopek ustavite s ponovnim pritiskom tipke »Espresso«  ③. Porabileno raztopino proti vodnemu kamnu previdno odlijte.
- 7) Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna ⑯ pustite učinkovati pribl. 1 minuto.
- 8) Koraka 6 in 7 ponovite še trikrat. Nazadnje posodo za vodo ⑨ v celoti izpraznite.
- 9) Postavite dovolj veliko posodo (najm. 1 liter) pod odprtine držala cedil.
- 10) Posodo za vodo ⑨ sperite s čisto vodo in napolnite s čisto vodo do oznake Max.
- 11) Ko kontrolna lučka »Espresso« ⑯ sveti neprekinjeno, pritisnite tipko »Espresso«  ③.
Pustite, da voda do konca steče skozi. To vodo previdno odlijte.
- 12) Enkrat ponovite koraka 10 in 11, potem pa napravo izklopite.
- 13) Po odpravljanju vodnega kamna napravo očistite z vlažno krpo, da odstranite morebitne brizge sredstva proti vodnemu kamnu. Pred ponovno uporabo preverite, ali je naprava dokončno posušena.

Novo sredstvo proti vodnemu kamnu  lahko naročite pri naši servisni službi (glejte poglavje »**Naročanje nadomestnih delov**«).

Priporočamo uporabo sredstva proti vodnemu kamnu , ki je del vsebine kompleta. Za odstranjevanje vodnega kamna lahko uporabite tudi običajno sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna za avtomate za espresso iz trgovine. Pri tem ravnjajte tako, kot je opisano v navodilih za uporabo sredstva za odstranjevanje vodnega kamna.

Naročanje nadomestnih delov

Nadomestne dele za ta izdelek lahko udobno naročite v spletu na www.kompernass.com.



Preberite kodo QR s svojim pametnim telefonom/ tabličnim računalnikom. S to kodo QR pridele neposredno na naše spletno mesto, kjer si lahko ogledate in naročite razpoložljive nadomestne dele.

OPOMBA

- ▶ Če bi imeli težave z naročanjem na spletu, se lahko po telefonu ali e-pošti obrnete na naš servisni center.
- ▶ Pri naročilu vedno navedite številko artikla (npr. IAN 123456_7890), ki jo najdete na naslovni teh navodil za uporabo.
- ▶ Upoštevajte, da spletno naročilo nadomestnih delov ni mogoče v vseh državah dostave.

Odprava napak

Motnja	Vzrok	Odprava
Espresso ne teče več iz naprave.	<ul style="list-style-type: none">Mleta kava je prevlažna in/ali preveč stlačena.	<ul style="list-style-type: none">Espresso pripravite znova, vendar pri tem mlete kave ne potlačite tako zelo ali pa jo v celoti zamenjajte.
	<ul style="list-style-type: none">Ni vode v posodi za vodo ⑨.	<ul style="list-style-type: none">Nalijte vodo v posodo za vodo ⑨.
	<ul style="list-style-type: none">Odprtine držala cedila so zamašene.	<ul style="list-style-type: none">Očistite držalo cedila ⑯.
Espresso kaplja čez rob držala cedila ⑯ namesto iz odprtin.	<ul style="list-style-type: none">Držalo cedila ⑯ ni pravilno vstavljen.	<ul style="list-style-type: none">Pravilno vstavite držalo cedila ⑯.
	<ul style="list-style-type: none">Odprtine držala cedila so zamašene.	<ul style="list-style-type: none">Očistite držalo cedila ⑯.
	<ul style="list-style-type: none">Na robu držala cedila ⑯ so ostanki mlete kave.	<ul style="list-style-type: none">Ostanke mlete kave odstranite z roba držala cedila ⑯.
Espresso je hladen.	<ul style="list-style-type: none">Naprava ni ogreta.	<ul style="list-style-type: none">Opravite predgrevanje naprave.
	<ul style="list-style-type: none">Kontrolna lučka »Espresso« ⑮ še ni neprekinjeno svetila.	<ul style="list-style-type: none">Počakajte, da kontrolna lučka »Espresso« ⑮ neprekinjeno sveti.
	<ul style="list-style-type: none">Skodelice niso segrete.	<ul style="list-style-type: none">Segrejte skodelice.
Hrupno delovanje črpalk.	<ul style="list-style-type: none">Posoda za vodo ⑨ je prazna.	<ul style="list-style-type: none">Nalijte vodo v posodo za vodo ⑨.
Krema je presvetla (espresso hitro teče iz držala cedila ⑯).	<ul style="list-style-type: none">Premalo mlete kave.	<ul style="list-style-type: none">Uporabite več mlete kave.
	<ul style="list-style-type: none">Kava je mleta pregrobo.	<ul style="list-style-type: none">Uporabite mledo kavo, ki je namenjena posebej za espresso.

Motnja	Vzrok	Odprava
Krema je pretemna (espresso počasi teče iz držala cedila 18).	• Preveč mlete kave.	• Uporabite manj mlete kave.
	• Mleta kava je prefino mleta ali vlažna.	• Uporabite mleto kavo, ki je namenjena posebej za espresso.
	• Cedilo 19 20 je zamašeno.	• Očistite cedilo 19 20 .
Mleko se ne speni.	• Mleko ni dovolj hladno.	• Uporabite mleko iz hladilnika.
	• Penilnik mleka 10 je umazan.	• Očistite penilnik mleka 10 .
Črpalka se med delovanjem zaustavi, kontrolna lučka »Espresso« 15 utripa.	• Črpalka se po pribl. 3 minutah delovanja ustavi, da ne pride do pregrevanja.	• Napravo pred ponovno uporabo pustite, da se ohladi.
Vse lučke 5 15 16 istočasno utripajo.	• Temperatura je za pripravo dobrega espressa previšoka.	• Počakajte, da se naprava ohladi in kontrolna lučka »Espresso« 15 neprekinitljivo sveti.

Odstranitev naprave med odpadke



Ta simbol prečrtanega smetnjaka na kolesih pomeni, da za to napravo velja Direktiva 2012/19/EU. Ta direktiva predpisuje, da naprave po koncu uporabe ni dovoljeno zavreči med običajne gospodinjske odpadke, ampak jo morate oddati na posebnih zbirališčih ali deponijah za odpadke ali pri podjetjih za odstranjevanje odpadkov.

To odstranjevanje med odpadke je za vas brezplačno.

Varujte svoje okolje in odpadke ustrezno odstranjujte.



O možnostih za odstranitev odsluženega izdelka vprašajte pri svoji občinski ali mestni upravi.



Izdelek je mogoče reciklirati, je podvržen razširjeni odgovornosti proizvajalca in se zbira ločeno.

Proizvajalec

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NEMČIJA

www.kompernass.com

Pooblaščeni serviser



Servis Slovenija

Tel.: 080 080 917

E-Mail: kompernass@lidl.si

IAN 379523_2110 / 379536_2110 / 379540_2110

Garancijski list

1. S tem garancijskim listom Kompernass Handels GmbH jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
2. Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije.
3. Garancijski rok za proizvod je 3 leta od datuma izročitve blaga. Datum izročitve blaga je razviden iz računa.
4. Kupec je dolžan okvaro javiti pooblaščenemu servisu oziroma se informirati o nadaljnjih postopkih na zgoraj navedeni telefonski številki. Svetujemo vam, da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka.
5. Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu predložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu ter dnevu izročitve blaga.
6. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
7. Vzroki za okvaro oziroma nedelovanje izdelka morajo biti lastnosti stvari same in ne vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve oziroma prodajalčeve sfere. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal priloženih navodil za sestavo in uporabo izdelka ali če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan.
8. Jamčimo servis in rezervne dele še 3 leta po preteku garancijskega roka.
9. Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz garancije.
10. Vsi potrebeni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun).
11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Prodajalec:

Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda



KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Last Information Update · Stand der Informationen · Version des informations

Stand van de informatie · Stav informacií · Stan informacj · Stav informácií

Estado de las informaciones · Tilstand af information · Versione delle informazioni

Információk állása · Stanje informacij: 03 / 2022 · Ident.-No.: SEM1100D3-112021-2

IAN 379523/379536/379540_2110