

CORDLESS LED TABLE LAMP

GB
CORDLESS LED TABLE LAMP
 Assembly, operating and safety instructions

DK
BATTERIDREVET LED LAMPE
 Monterings-, betjenings- og sikkerhedshenvisninger

EE
AKUGA LED-LAUALAMP
 Paigaldamis-, kasutamise- ja ohutusjuhised

FI
**AKKUKÄYTTÖINEN LED-
 PÖYTÄVALAISIN**
 Asennus-, käyttö- ja turvallisuusohjeet


PL
LAMPKA LED
 Wskazówki montażu, obsługi i bezpieczeństwa

LV
**AR AKUMULATORU
 DARBINĀMA LED GALDA
 LAMPA**
 Montāžas, lietošanas un drošības norādes

SE
**BATTERIDRIVEN LED-
 BORDSLAMPA**
 Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar

LT
**AKUMULIATORINIS
 STALINIS LED SVIESTUVAS**
 Nurodymai dėl montavimo, naudojimo ir saugumo

DE AT BE CH
LED-AKKU-TISCHLEUCHE
 Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise



GB Before reading, unfold the page with the illustrations and then familiarise yourself with all functions of the device.

FI Käännä ennen lukemista kuvasivu esiin ja tutustu sitten laitteen kaikkiin toimintoihin.

SE Innan du börjar läsa fäller du ut sidan med illustrationerna och bekantar dig därefter med produktens alla funktioner.

DK Før du læser, skal du folde siden med figurene ud og derefter gøre dig bekendt med alle apparatets funktioner.

PL Przed rozpoczęciem czytania rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie zapoznać się ze wszystkimi funkcjami urządzenia.

LT Prieš skaitydami atlenkite puslapį su iliustracijomis ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis.


EE Keerake enne lugemist joonistega leht lahti ja tutvuge seejärel seadme kõikide funktsioonidega.

LV Pirms pamācības lasīšanas pilnībā atlokiet lapu ar attēliem un iepazīstieties ar visām ierīces funkcijām.

DE AT BE CH Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.



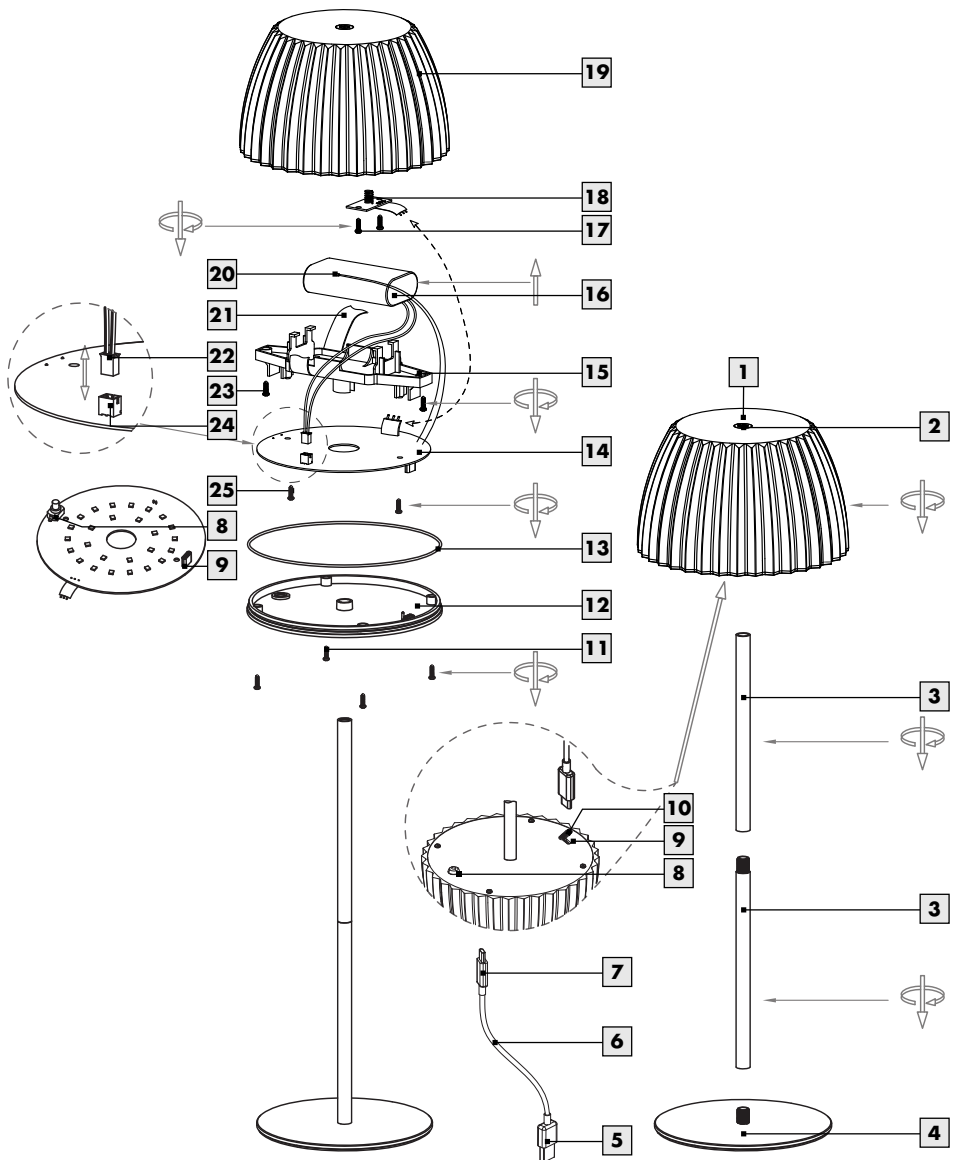


























GB	Assembly, operating and safety instructions	Page	5
FI	Asennus-, käyttö- ja turvallisuusohjeet	Sivu	13
SE	Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar	Sidan	21
DK	Monterings-, betjenings- og sikkerhedshenvisninger	Side	29
PL	Wskazówki montażu, obsługi i bezpieczeństwa	Strona	37
LT	Nurodymai dėl montavimo, naudojimo ir saugumo	Puslapis	47
EE	Paigaldamis-, kasutamise- ja ohutusjuhised	Lk	55
LV	Montāžas, lietošanas un drošības norādes	Puslapis	63
DE/AT/BE/CH	Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	71



A



Explanation of the pictograms used	Page	6
Introduction	Page	7
Intended use.....	Page	7
Scope of delivery.....	Page	7
Parts description.....	Page	7
Technical data.....	Page	7
Safety	Page	8
Safety notes.....	Page	8
Start-up	Page	10
Charging the lamp.....	Page	10
Mounting the lamp.....	Page	10
Switching the lamp on/off and dimming it.....	Page	10
Disassembly	Page	10
Replacing the battery.....	Page	11
Replace circuit board.....	Page	11
Maintenance and cleaning	Page	11
Disposal	Page	11
Warranty and service	Page	12
Warranty.....	Page	12
Service address.....	Page	12
Declaration of conformity.....	Page	12
Manufacturer.....	Page	12

Explanation of the pictograms used

Explanation of the pictograms used			
	Read the instructions!		Not suited for use with external dimmers or electronic switches.
	For indoor use only, for dry and closed rooms.		Proper handling
A	Ampere	 A.C. a.c.	AC voltage (power and voltage type)
Hz	Hertz (frequency)	 d.c. DC	DC voltage (power and voltage type)
	Watt (active power)		Dispose of the packaging and device in an environmentally friendly manner!
	Wear safety gloves!		Observe warning notices and safety instructions!
	Risk of electric shock! Danger of death!		Risk of death and accidents for toddlers and children!
	Environmental damage due to incorrect disposal of batteries!		USB connection
	Touch switch	SELV	Extra-low voltage
	Protection class III - Protection from electric shock (shock currents) through safety extra-low voltage (<60 V DC)	 IP44	IP rating (splash-proof)
	The illuminant in this light fixture can be replaced.		The packaging is made of 100% recycled paper.
	Corrugated cardboard		Cardboard
	Paper		Polyethylene terephthalate
	Polyethylene (low density)		Safety notes Instructions
	Luminous flux in lumen		Colour temperature in Kelvin
	Colour rendering index		Only charge the light using the USB cable supplied!

	Keep out of reach of children!	ta highest design temperature/ambient temperature
	Extend the service life of your rechargeable battery. If you do not use the light for a longer period of time, switch the light off using the On-/Off switch.	

Cordless LED Table Lamp

• Introduction



Congratulations on your new product. You have selected a high quality product. Please be sure to carefully read the complete operating instructions. Fold out the page with the illustrations. These instructions are part of the product and contain important information on setup and handling. Always follow all safety instructions. Before using this product for the first time verify the correct voltage and that all parts are properly installed. Should you have any questions or you are unsure about operating the product, please contact the dealer or service centre. Please keep these instructions in a safe place and pass them on third parties as applicable.

• Intended use

This light is suitable for indoor and outdoor use. The product is exclusively intended for use in private households and not for commercial use. This product is intended for normal operation.

Charge the lamp indoors only. Protect it from direct sunlight during charging to prevent the battery from overheating. If possible, charge the battery at a temperature between 10 °C and 30 °C.

If the lamp is not used for a longer period of time (without charging the battery), the battery may be damaged by deep discharge. Charge the battery at least every 6 months to prevent deep discharge.

• Scope of delivery

Check immediately after unpacking that the parts are complete and that the product is in proper condition.

- 1 Cordless LED Table Lamp
14182905L / 14182901L
- 1 Luminaire head
- 2 Tubes


- 1 Luminaire base
- 1 USB connection cable (USB-C to USB-A)
- 1 User manual

• Parts description

- 1 Lamp
- 2 Touch switch
- 3 Tube
- 4 Luminaire base
- 5 USB-A plug
- 6 USB connection cable
- 7 USB-C plug
- 8 ON-/OFF switch
- 9 USB charging port
- 10 Protective cap
- 11 Screws of the lower light cover
- 12 Lower light cover
- 13 Sealing ring
- 14 LED board
- 15 Mount
- 16 Rechargeable battery
- 17 Switch board screws
- 18 Switch board
- 19 Upper light cover
- 20 Temperature sensor
- 21 Insulating tape
- 22 Battery cabling plug
- 23 Screws of the bracket
- 24 Connectors on the LED board
- 25 Screws of the LED board

• Technical data

Lamp:

Model no.:	14182905L / 14182901L
Operating voltage:	SELV 5 V === 0.88 A (USB)
Rated power:	max. 4.4 W
Protection class:	III / 

IP rating:	IP44
Charging time:	approx. 6 hours
Lighting duration:	max. 20 hours

Rechargeable battery:

Model no.:	BAT028
Type:	18650-2P / 11NR19/66-2 (Lithium-ion)
Rated power:	3.7 V / 3000 mAh
Plug:	PH2P

LED module:

Model no.:	LFY2525TW
Rated power:	max. 2.6 W
Plug:	PH2P

This product contains illuminants of energy efficiency category "F".

● Safety



Safety notes

Damage due to failure to comply with these operating instructions will invalidate the guarantee! We assume no liability for consequential damage! We assume no liability for material damage or personal injury due to improper handling or failure to comply with the safety instructions!

■ **WARNING! RISK OF FATAL INJURY AND ACCIDENT HAZARD FOR TODDLERS AND SMALL CHILDREN!**

Never leave children unsupervised with the packaging materials. The packaging material poses a suffocation hazard. Children frequently underestimate the dangers. Please always keep the product out of the reach of children.

- This device may be used by children aged 8 years and up, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capacities, or lacking experience and / or knowledge, so long as they are supervised or instructed in the safe use of the device and understand the associated risks. Do not allow children to play with the device. Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.

RISK OF INJURY!

- Do not leave the lamp or the packaging material lying around. Plastic foils, bags, parts, etc. can become dangerous toys in the hands of children.




Avoid the risk of fatal injury from electric shock

- Before each use, check the lamp and the USB connection cable for any damage. Do not use your lamp if you notice any damage.
- Never allow the live power leads and contacts to come into contact with water or other liquids.
- Do not immerse the product, USB mains adapter and USB connection cable in water or other liquids.
- Never store the product so that it can fall into a tub or sink.
- Never reach for an electrical appliance if it has fallen into the water. In such a case, disconnect the product from the power supply immediately.
- Never open any of the components of the electrical equipment or insert any objects into the same components. This will pose a risk of fatal injury from electric shock.
- Only use a USB mains adapter whose technical specifications match those of the product.
- Only use the enclosed USB connection cable.
- Do not touch the USB mains adapter and USB connection cable with wet hands.
- Never pull the USB mains adapter out of the socket by the USB connection cable, always touch the USB mains adapter.
- Do not place the lamp on a damp or conductive surface.
- Always pull the USB mains adapter out of the socket before assembling, dismantling or cleaning the lamp or if you are not going to use the lamp for a while.
- Do not bend the USB connection cable or place it over sharp edges.
- Only use the individual parts supplied, otherwise all warranty claims will be invalidated.
- The light source can be replaced by the customer.
- The battery can be replaced by the customer.
- When you are not using the product, cleaning it or if a malfunction occurs, always switch off the product and unplug the USB power adapter from the wall socket.



Prevent fire and injury hazards

-  Not suitable for external dimmers or electronic switches.
- Do not look into the illuminant at a close distance during operation.
- Do not use an optical tool (e.g. magnifying glass) to look at the LEDs.
- Do not cover the lamp and the USB mains adapter with cloths, curtains or other objects and keep away from other easily combustible materials. Ensure sufficient air circulation and clearance around the lamp. Excessive heat development can lead to fire.
- Do not operate the product near any heat sources such as radiators or other appliances that emit heat!
- Do not throw the product into fire or expose it to high temperatures.
- Lay the USB connection cable so that it does not become a tripping hazard.




Safe working


- Place the lamp so that it is protected from dirt and excessive heat.
- Always be attentive! Always pay attention to what you are doing and always use common sense. Do not use the lamp under any circumstances if you are not concentrated or feel unwell.
- Before use, familiarise yourself with all the instructions and illustrations in this manual and with the product itself.



Safety instructions for batteries/rechargeable batteries

-  **WARNING! KEEP BATTERIES OUT OF THE REACH OF CHILDREN!**
Ingestion may cause chemical burns, perforation of soft tissue and death. Severe burns may occur within 2 hours after ingestion. Seek medical attention immediately.
- Dispose of used batteries / rechargeable batteries immediately. Keep new and used batteries / rechargeable batteries away from children. If you believe that batteries / rechargeable batteries have

been swallowed or are in your body, consult a doctor immediately.



- Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.
-  **RISK OF EXPLOSION!** Never recharge disposable batteries. Do not short-circuit batteries/rechargeable batteries and do not open them. The batteries might overheat, burn or burst.
- Never throw batteries/rechargeable batteries into fire or water.
- Do not subject batteries to mechanical stress.
- Only use batteries / rechargeable batteries in accordance with the specifications in the "Technical data" chapter. The use of incorrect batteries / rechargeable batteries can lead to a fire or explosion.

Risk of leakage of batteries/rechargeable batteries

- Avoid extreme conditions and temperatures that may affect the batteries/rechargeable batteries; do not put them on heaters or subject them to direct sunlight.
- If batteries/rechargeable batteries have leaked, avoid contact of the battery acid with the skin, eyes and mucous membranes! Rinse the affected region immediately with clear water and contact a physician!



WEAR PROTECTIVE GLOVES!

- Leaking or damaged batteries/rechargeable batteries can cause caustic burns if they come into contact with the skin. Wear suitable protective gloves.
- Take leaking batteries/rechargeable batteries out of the product immediately to prevent damage.
- Only use batteries/rechargeable batteries of the same type. Do not mix old and new batteries/rechargeable batteries!
- Switch off the lamp  at the ON/OFF switch  if the product will not be used for a prolonged period of time.
- Only use the stated type of batteries/rechargeable batteries!
- Insert the batteries/rechargeable batteries in the product and make sure the polarity (+) and (-) is correct.

● Start-up

● Charging the lamp

Note: Use a USB mains adapter (not included in the package) that supplies safety extra-low voltage (SELV) and meets the EN 62368 safety standard. Only charge the light indoors, in dry and closed rooms. Exclusively charge the lamp using the enclosed USB connection cable! Exclusively use a USB mains adapter with technical data that matches the product specifications.

Note: Remove all packaging material from the product.

- Switch on the light [1] using the ON/OFF switch [8].
- Pull the protective cap [10] off the USB charging port [9].
- Connect the USB-C plug [7] of the USB connection cable [6] to the USB charging port [9].
- Insert the USB-A plug [5] of the USB connection cable [6] into a suitable USB socket, e.g. USB power adapter (not included) or similar.

The indicator light lights up red during the charging process. If the indicator light is not illuminated, check whether the ON/OFF switch [8] is switched on.

- Allow the light [1] to charge fully. Once charging is complete, the indicator light lights up green.
- Disconnect the USB connection cable [6] from the USB socket and the USB charging port [9].
- Close the USB charging port [9] with the protective cap [10].

● Mounting the lamp

Note: Remove all packaging material from the product.

- Screw the tubes [3] of the support leg together. If you would like to reduce the height of the luminaire [1], use only one tube [3] of the lamp stand.
- Screw the screwed tubes [3] onto the luminaire base [4].
- Screw the [1] light onto the support leg using the fixing screw. Ensure a tight fit.

● Switching the lamp on/off and dimming it

Note: When switched off with the touch switch [2], the light [1] remains in standby mode. If you do not use

the [1] light for a longer period of time, fully charge the battery and switch off the [1] light using the ON/OFF switch [8] to completely disconnect it from the power supply and conserve the battery.

ON/OFF switch [8]:

- Switch on the light [1] using the ON/OFF switch [8] to establish the power supply. The light switches on.
- Switch off the light [1] at the ON/OFF switch [8] to completely disconnect it from the power supply.

Touch switch [2] / Dim light [1]:

- Touch the touch switch [2] until you have reached the desired dimming level.
- Briefly touch the touch switch [2] to switch the light [1] on or off.

Note: When switching off with the touch switch [2], the light [1] remains in standby mode and the selected brightness is saved.

● Disassembly

1. Switch off the light [1] using the ON-/OFF-switch [8].
2. Unscrew the light [1] from the tube [3].
3. Unscrew the screws [11] from the lower light cover [12] using a screwdriver and remove it. Pay attention to the sealing ring [13].
4. Unscrew the screws [23], using a screwdriver; from the bracket [15].
5. Carefully lift the circuit board block out of the upper light cover [19].
6. Unscrew the screws [17] from the switch board [18] using a screwdriver and remove them.
7. Carefully pull the plug of the battery wiring [22] out of the plug connector of the LED board [24].
8. Unscrew the screws on the LED board [25] on the underside of the LED board [14].
The two circuit boards [18] [14] can now be removed.
9. Remove the insulating tape [21] from the temperature sensor [20] and the holder [15].
10. Carefully remove the battery [16] from the holder [15].

• Replacing the battery

To replace the battery [16], follow steps 1 to 10 in the "Disassembly" section.

- Carefully reinsert the battery [16] into the holder [15] and carefully insert the plug of the battery cable [22] into the plug of the LED board [24]. Make sure that the detents are correctly positioned.
- Attach the temperature sensor [20] to the new battery [16] using insulating tape [21]. Make sure that the insulating tape [21] also encloses the bracket [15].
- Replace the bracket [15] on the LED board [14]. Screw the LED board [14] from below with the screws of the LED board [25].
- Replace the switch board [18] in the upper light cover [19] and secure it with the screws [17].
- Insert the circuit board block into the upper light cover [19]. Ensure that the screw connection of the bracket [15], the USB charging port [9] and the ON/OFF switch [8] are positioned correctly.
- Screw the bracket [15] back on with the screws [23].
- Place the lower light cover on [12]. Ensure that the screw connection, the USB charging connection [9], the ON/OFF switch [8] and the sealing ring [13] are positioned correctly.
- Fasten the lower light cover [12] with the screws [11].

You can obtain a replacement battery, including all further information and materials, from our customer service by quoting the article number (see "Technical data").

• Replace circuit board

To replace the circuit boards [18] [14], follow steps 1 to 8 in the "Disassembly" chapter.

- Place the bracket [15] on the new LED board [14].
- Screw the two screws [25] back into the LED board [14].
- Carefully insert the plug of the battery wiring [22] into the plug connector of the LED board [24]. Make sure that the detents are correctly positioned.
- Replace the switch board [18] in the upper light cover [19] and secure it with the screws [17].

- Insert the circuit board block into the upper light cover [19]. Ensure that the screw connection of the bracket [15], the USB charging port [9] and the ON/OFF switch [8] are positioned correctly.
- Place the lower light cover on [12]. Ensure that the screw connection, the USB charging connection [9], the ON/OFF switch [8] and the sealing ring [13] are positioned correctly.
- Fasten the lower light cover [12] with the screws [11].

You can obtain a replacement LED board, including all further information and materials, from our customer service department, quoting the article number (see "Technical data").

• Maintenance and cleaning

WARNING! DANGER TO LIFE DUE TO ELECTRIC SHOCK!

Disconnect the lamp [1] from the mains before carrying out any work on it. For this purpose, disconnect the USB connection cable [6] from the USB charging connection [9]. Switch off the lamp [1] using the ON-/OFF-switch [8] to fully disconnect it from the mains.

- Do not use solvents, benzene or similar substances. They could damage the light.
- Only use a dry, lint-free cloth for cleaning.

• Disposal



The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1–7: plastics / 20–22: paper and fibreboard / 80–98: composite materials.



To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

Warranty and service

Defective or used batteries must be recycled in accordance with Regulation (EU) 2023/1542. Return batteries and/or the device to the collection points provided.

Environmental damage due to incorrect disposal of batteries/rechargeable batteries!



Batteries must not be disposed of in the household waste. They might contain toxic heavy metals and must be treated as toxic waste. The chemical symbols of the heavy metals are: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. Return spent batteries to a municipal collection point.

● Declaration of conformity CE

This product and the batteries / accus supplied fulfil the requirements of the applicable European and national directives. Conformity has been verified. Corresponding declarations and documents are available from the manufacturer.

● Manufacturer

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
GERMANY

● Warranty and service

● Warranty

You receive a 36 month warranty on this product, valid from the date of purchase. The appliance has been carefully produced under strict quality control. Within the warranty period we shall rectify without charge all material and manufacturing defects. In the event that a defect arises during the warranty period, please send the device to the listed service centre address, quoting the following model number: 14182905L / 14182901L.

Wear parts (such as bulbs) and damage caused by improper handling, non-observance of the operating instructions or unauthorised interference are excluded from the warranty. The performance of services under the warranty does not extend or renew the warranty period.

● Service address



Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
GERMANY
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109
E-mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 509486_2507

Please have your receipt and the article number (e.g. IAN 509486_2507) ready as your proof of purchase when enquiring about your product.

Merkkien selitykset	Sivu	14
Johdanto	Sivu	15
Tarkoituksenmukainen käyttö.....	Sivu	15
Toimituksen sisältö.....	Sivu	15
Osien kuvaus.....	Sivu	15
Tekniset tiedot.....	Sivu	15
Turvallisuus	Sivu	16
Turvallisuusohjeet.....	Sivu	16
Käyttöönotto	Sivu	17
Valaisimen lataus.....	Sivu	17
Valaisimen asennus.....	Sivu	18
Valaisimen kytkentä päälle/pois päältä ja himmennys.....	Sivu	18
Irrottaminen	Sivu	18
Vaihda akku.....	Sivu	18
Piiirilevyn vaihtaminen.....	Sivu	19
Huolto ja puhdistus	Sivu	19
Hävittäminen	Sivu	19
Takuu ja huolto	Sivu	20
Takuu.....	Sivu	20
Huoltopalvelun osoite.....	Sivu	20
Vaatimustenmukaisuusvakuutus.....	Sivu	20
Valmistaja.....	Sivu	20

Merkkien selitykset			
	Tutustu huolella ohjeisiin!		Ei sovellu käytettäväksi ulkoisen himmentimen tai elektronisen kytkimen kanssa.
	Vain sisäkäyttöön, kuiviin ja suljettuihin tiloihin.		Näin menettelet oikein
A	Ampeeri	 A.C. a.c.	Vaihtojännite (virta- ja jännitelaji)
Hz	Hertsi (verkkotaajuus)	 d.c. DC	Tasajännite (virta- ja jännitelaji)
 W	Watti (pätöteho)		Hävitä pakkaus ja laite ympäristöystävällisesti!
	Käytä suojakäsineitä!		Noudata varoituksia ja turvallisuusohjeita!
	Varoitus sähköiskun vaarasta! Hengenvaara!		Lapsia uhkaava hengen- ja tapaturmanvaara!
	Paristojen/akkujen vääränlainen hävittäminen aiheuttaa ympäristövahinkoja!		USB-liitäntä
	Kosketuskytkin	SELV	Pienoisjännite
	Suojausluokka III – pienoisjännite (< 60 V DC) suojaa sähköiskulta (vaarallinen virta)	 IP44	Kotelointiluokka (roiskevesisuojaus)
	Tämän tuotteen valonlähde on vaihdettava.		Pakkaus on 100-prosenttisesti kierrätettyä paperia.
	Aaltopahvi		Pahvi
	Paperi		Polyeteeniterefalaatti
	Polyeteeni (alhainen tiheys)		Turvallisuusohjeet Toimintaohjeet
 lm	Valovirta, luumenia	 k	Valon lämpötila kelvineinä
 Ra CRI	Värintoistoindeksi		Käytä valaisimen lataukseen vain mukana toimitettua USB-kaapelia!

	Säilytä lasten ulottumattomissa!	ta Suurin sallittu ympäristön lämpötila
	Pidentää ladattavan akun käyttöikää. Jos et käytä valoa pidempään aikaan, sammuta valo ON-/OFF-kytkimellä.	

Akkukäyttöinen led-pöytävalaisin

• Johdanto



Onnittelemme sinua laitteen hankinnasta.

Olet valinnut korkealaatuisen tuotteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi. Avaa sivu, jossa on kuvia tuotteesta. Käyttöohje on osa tuotetta, ja se sisältää tärkeää käyttöönottoon ja käsittelyyn liittyvää tietoa. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita. Tarkista ennen käyttöönottoa, että käytössä oleva jännite on sopiva ja että kaikki osat on oikein asennettu. Jos sinulla on kysymyksiä tai olet epävarma laitteen käytön suhteen, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltopalveluun. Säilytä tämä ohje huolellisesti ja anna se tarvittaessa myös tuotteen muille käyttäjille.

• Tarkoituksenmukainen käyttö

Tämä valaisin soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Laite on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan kotitalouskäyttöön, ei kaupalliseen käyttöön. Tämä tuote on tarkoitettu tavanomaiseen käyttöön.

Valaisimen saa ladata vain sisätiloissa. Suojaa ne suoralta auringonvalolta latauksen aikana, jotta akku ei ylikuumene. Lataa akku mahdollisuuksien mukaan 10–30 °C:n lämpötilassa.

Kun valaisinta ei käytetä pitkään aikaan (niin, että akku ei lataudu), akku voi vaurioitua syväpurkauksen vuoksi. Vältä syväpurkaus lataamalla akkua vähintään 6 kuukauden välein.

• Toimituksen sisältö

Tarkista välittömästi aina pakkauksen avaamisen jälkeen toimituksen täydellisyys sekä laitteen moitteeton kunto.

- 1 Akkukäyttöinen led-pöytävalaisin
14182905L / 14182901L
- 1 Valaisinpää
- 2 putkea


- 1 Valaisimen jalka
- 1 USB-liitäntäkaapeli (USB-C – USB-A)
- 1 Käyttöohje

• Osien kuvaus

- 1 Valaisin
- 2 Kosketuskytkin
- 3 Putki
- 4 Valaisimen jalka
- 5 USB-A-pistoke
- 6 USB-liitäntäkaapeli
- 7 USB-C-pistoke
- 8 ON-/OFF-kytkin
- 9 USB-latausliitäntä
- 10 Suojavaippa
- 11 Alemman valaisinsuojuksen ruuvit
- 12 Alempi valaisinsuojus
- 13 Tiivisterengas
- 14 LED-piirilevy
- 15 Pidike
- 16 Akku
- 17 Kytkinpiirilevyn ruuvit
- 18 Kytkinpiirilevy
- 19 Ylempi valaisinsuojus
- 20 Lämpötila-anturi
- 21 Eristysnauha
- 22 Akkukaapelin pistoke
- 23 Pidikkeen ruuvit
- 24 LED-piirilevyn pistoliitin
- 25 LED-piirilevyn ruuvit

• Tekniset tiedot

Valaisin:

Malli nro.:	14182905L / 14182901L
Käyttöjännite:	SELV 5 V === 0,88 A (USB)
Nimellisteho:	enint. 4,4 W
Suojausluokka:	III / 
Kotelointiluokka:	IP44

Latausaika: n. 6 tuntia
Valaistuksen kesto: enint. 20 tuntia

Akku:

Malli nro.: BAT028
Tyyppi: 18650-2P / 11NR19/66-2
(Litium-ioni)

Nimellisteho: 3,7 V / 3000 mAh
Tulppa: PH2P

LED-moduuli:

Malli nro.: LFY2525TW
Nimellisteho: enint. 2,6 W
Tulppa: PH2P

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan "F" valonlähteitä.

• Turvallisuus



Turvallisuusohjeet

Takuu ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä! Valmistaja ei ota vastuuta välillisistä vahingoista! Valmistaja ei vastaa aineellisista vahingoista tai henkilövahingoista, jotka aiheutuvat asiattomasta käytöstä tai turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä!

-  **VAROITUS! LAPSIA UHKAAVA HENGEN- JA TAPATURMANVAARA!**

Älä koskaan jätä lapsia pakkausmateriaalien läheisyyteen ilman valvontaa. Pakkausmateriaaliin liittyvä tukehtumisvaara. Lapset aliarvioivat usein uhkaavat vaarat. Pidä tuote aina lasten ulottumattomissa.

- Laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset sekä henkilöt, jotka ovat fyysisiltä tai psyykkisiltä kyvyiltään tai aisteiltaan rajoittuneita tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos he käyttävät laitetta valvonnan alaisina tai heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja he ovat tietoisia laitteeseen liittyvistä vaaroista. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

LOUKKAANTUMISVAARA!


- Älä jätä valaisinta tai pakkausmateriaalia huolimattomasti lojumaan. Muovikalvoista/-pusseista, muoviosista jne. voi tulla vaarallisia leluja lapsille.



Vältä sähköiskun aiheuttamaa hengenvaaraa

- Tarkista valaisin ja USB-liitäntäkaapeli ennen jokaista käyttökertaa mahdollisten vaurioiden varalta. Älä koskaan käytä valaisinta, jos huomaat vaurioita.
- Vältä ehdottomasti jännitteisten johtojen ja liitinten joutumista kosketuksiin veden tai muiden nesteiden kanssa.
- Tuotetta, USB-verkkosovittinta tai USB-liitäntäkaapelia ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin.
- Älä koskaan säilytä tuotetta niin, että se voi pudota ammeeseen tai lavuaariin.
- Älä koskaan tartu sähkölaitteeseen, jos se on pudonnut veteen. Irrota tuote tällaisessa tapauksessa välittömästi virransyötöstä.
- Älä koskaan avaa sähkölaitteita tai laita mitään esineitä laitteiden sisälle. Tällaiset toimet johtavat hengenvaaralliseen sähköiskuun.
- Käytä vain sellaista USB-virtalähdettä, jonka tekniset tiedot vastaavat tuotteen teknisiä tietoja.
- Käytä vain mukana toimitettua USB-liitäntäkaapelia.
- Älä koskaan kosketa USB-verkkosovittinta ja USB-liitäntäkaapelia kosteilla käsillä.
- Älä koskaan irrota USB-virtalähdettä pistorasiasta vetämällä USB-virtajohtosta, vaan tartu aina USB-virtalähteeseen.
- Älä aseta valaisinta kostealle tai sähköä johtavalle pinnalle.
- Irrota USB-virtalähde aina ennen asennusta, irrottamista, puhdistusta tai jos et käytä valaisinta vähään aikaan.
- Älä taiputa USB-virtajohtoa tai aseta sitä terävien reunojen päälle.
- Käytä vain mukana toimitettuja yksittäisiä osia, muuten kaikki takuuvaatimukset raukeavat.
- Asiakas voi vaihtaa valonlähteen.
- Asiakas voi vaihtaa akun.
- Sammuta tuote ja irrota USB-virtalähde pistorasiasta aina, kun et käytä tuotetta, puhdistat sitä tai kun ilmenee toimintahäiriö.


**Vältä tulipalon ja loukkaantumisen vaara**

-  Ei sovellu käytettäväksi ulkoisen himmentimen tai elektronisen kytkimen kanssa.
- Älä katso valaisimeen lyhyeltä etäisyydeltä käytön aikana.
- Älä katso LED-lamppuihin optisella laitteella (esim. suurennuslasilla).
- Älä peitä valaisinta tai USB-verkkosovittinta kankailla, verhoilla tai muilla esineillä, ja pidä se kaukana muista helposti syttyvistä materiaaleista. Varmista riittävä ilmankierto ja etäisyys valaisimen ympärillä. Liiallinen lämmön kehittyminen voi johtaa tulipalon kehittymiseen.
- Älä käytä tuotetta lähellä lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita tai muita lämpöä tuottavia laitteita!
- Älä heitä tuotetta tuleen tai altista sitä korkeille lämpötiloille.
- Aseta USB-virtajohto siten, ettei siihen kompastu.

**Näin menettelet oikein**

- Sijoita valaisin niin, että se on suojassa liialta ja liialliselta lämpenemiseltä.
- Ole aina tarkkaavainen! Kiinnitä aina huomiota siihen, mitä olet tekemässä, ja käytä aina tervettä järkeä. Älä missään tapauksessa käytä valaisinta, jos et ole keskittynyt tai tunnet itsesi huonovointiseksi.
- Tutustu ennen käyttöä kaikkiin tämän käyttöohjeen ohjeisiin ja kuviin sekä itse tuotteeseen.

**Paristoja/akkuja koskevat turvallisuusohjeet**

-  **VAROITUS! SÄILYTÄ PARISTOT LASTEN ULTOUTTAMISSA!**
Nieleminen voi aiheuttaa kemiallisia palovammoja, pehmytkudoksen puhkeamisen tai hengenvaaran. Vakavia palovammoja voi ilmetä 2 tuntia nielemisen jälkeen. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Hävitä käytetyt paristot/akut heti. Pidä uudet ja käytetyt paristot/akut poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristo/akku on nieltä tai joutunut kehon sisään, hakeudu heti lääkäriin.
- Sulje paristolokero aina kokonaan. Jos paristolokeroa ei ole suljettu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö, poista paristot ja pidä ne poissa lasten ulottuvilta.

**RÄJÄHDYSVAARA!** Älä koskaan

lataa paristoja, jotka eivät ole ladattavia.

- Älä oikosulje paristoja/akkuja ja/tai avaa niitä. Seurauksena voi olla ylikuumentuminen, tulipalo tai räjähdys.
- Älä koskaan heitä paristoja/akkuja tuleen tai veteen.
- Älä kuormita paristoja/akkuja mekaanisesti.
- Käytä ainoastaan "Tekniset tiedot" -kohdan mukaisia paristoja/akkuja. Vääränlaisten paristojen/akkujen käytöstä voi seurata tulipalo tai räjähdys.

Paristojen/akkujen vuotamisvaara

- Vältä ääriolosuhteita ja -lämpötiloja, jotka voisivat vaikuttaa paristoihin/akkuihin, kuten lämmönlähteitä tai suoraa auringonvaloa.
- Jos paristot/akut ovat vuotaneet, vältä kemikaalien pääsyä iholle, silmiin ja limakalvoille. Huuhtelee kyseinen kohta puhtaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.

**KÄYTÄ SUOJAKÄSINEITÄ!**

Vuotaneet tai vaurioituneet paristot/akut voivat kosketettaessa ärsyttää ihoa. Käytä

- siksi asianmukaisia suojakäsineitä.
- Jos laitteessa olevat paristot/akut ovat vuotaneet, poista ne välittömästi estääksesi laitteen vioittumisen.
- Käytä vain samantyyppisiä paristoja/akkuja. Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja/akkuja.
- Kytke valaisin pois päältä ON-/OFF-kytkimestä , kun tuotetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan.
- Käytä vain annettua paristo-/akutyyppiä.
- Laita paristot/akut laitteeseen pariston/akun ja laitteen napaisuusmerkkien (+) ja (-) mukaisesti.

• Käyttöönotto**• Valaisimen lataus**

Huomautus: Käytä turvallisuusstandardin EN 62368 mukaista USB-verkkosovittinta (ei sisälly toimitukseen), joka antaa ulos turvallista pienjännitettä (SELV). Valaisimen saa ladata ainoastaan sisätiloissa kuivassa ja suljetussa paikassa. Lataa valaisinta vain mukana toimitetulla USB-liitäntäkaapelilla! Käytä vain USB-verkkosovittinta, jonka tekniset tiedot vastaavat tuotetta.

Huomautus: Poista kaikki pakkausmateriaali tuotteesta.

- Kytke valaisin päälle [1] ON-/OFF-kytkimestä [8].
- Vedä suojavaippa [10] pois USB-latausliitäntästä [9].
- Liitä USB-liitäntäkaapelin [6] USB-C-pistoke [7] USB-latausliitäntään [9].
- Liitä USB-liitäntäkaapelin [6] USB-A-pistoke [5] soveltuvaan USB-liitäntään, esim. USB-verkkosovittimeen (ei sisälly toimitukseen).

Latauksen aikana merkkivalo palaa punaisena. Jos merkkivalo ei pala, tarkista, onko ON-/OFF-kytkimestä [8] kytketty päälle.

- Anna valaisimen [1] latautua kokonaan. Kun lataus on valmis, merkkivalo palaa vihreänä.
- Irrota USB-liitäntäkaapeli [6] USB-liitäntästä ja USB-latausliitäntästä [9].
- Sulje USB-latausliitäntä [9] suojavaipalla [10].

● Valaisimen asennus

Huomautus: Poista kaikki pakkausmateriaali tuotteesta.

- Kierrä varren putket [3] yhteen. Jos haluat valaisimesta [1] matalamman, käytä vain yhtä varsiputkea [3].
- Kierrä yhteen kierretty putket [3] kiinni valaisimen jalkaan [4].
- Kiinnitä valaisin [1] kiinnitysruuvilla varteen. Varmista, että se on tukevasti paikallaan.

● Valaisimen kytkentä päälle / pois päältä ja himmennys

Huomautus: Kun poiskytkentä suoritetaan kosketuskytkimestä [2], valaisin [1] pysyy valmiustilassa. Jos valaisinta [1] ei käytetä pitkään aikaan, lataa akku täyteen, erota valaisin [1] kokonaan virransyötöstä ja säästä akkua kytkeväällä valaisin pois päältä virtakytkimestä [8].

ON-/OFF-kytkimestä [8]:

- Aktivoi valaisimen [1] virransyöttö kytkeväällä valaisin päälle ON-/OFF-kytkimestä [8]. Valaisin kytkeytyy päälle.
- Erot valaisin [1] kokonaan virransyötöstä kytkeväällä valaisin pois päältä ON-/OFF-kytkimestä [8].

Kosketuskytkin [2] / valaisimen [1] himmennys:

- Kosketa kosketuskytkintä [2] niin pitkään, että haluttu himmennystaso on saavutettu.
- Kytke valaisin [1] päälle tai pois päältä koskettamalla kosketuskytkintä [2].

Huomautus: Kun poiskytkentä suoritetaan kosketuskytkimestä [2], valaisin [1] pysyy valmiustilassa, ja valittu kirkaustaso tallennetaan.

● Irrottaminen

1. Kytke valaisin pois päältä [1] ON-/OFF-kytkimestä [8].
2. Kierrä valaisin [1] irti putkesta [3].
3. Irrota ruuvit [11] alemmasta valaisimen suojuksesta [12] ruuvimeisselillä ja irrota se. Huomioi tiivisterengas [13].
4. Irrota ruuvit [23] ruuviavaimella pidikkeestä [15].
5. Nosta piirilevykokonaisuus varovasti ulos ylemmästä valaisinsuojuksesta [19].
6. Irrota ruuvit [17] ruuviavaimella kytkinpiirilevystä [18] ja aseta ne sivuun.
7. Vedä akkukaapelin pistoke [22] varovasti irti LED-piirilevyn pistoliittimestä [24].
8. Kierrä LED-piirilevyn [14] alapuolella olevat LED-piirilevyn ruuvit [25] irti. Voit nyt irrottaa molemmat piirilevyt [18] [14].
9. Poista eristysteippi [21] lämpötila-anturista [20] ja kiinnikkeestä [15].
10. Irrota akku [16] varovasti akkupidikkeestä [15].

● Vaihda akku

Noudata akun [16] vaihtamisessa kohdan "Irrottaminen" vaiheita 1 - 10.

- Aseta akku [16] varovasti takaisin pidikkeeseen [15] ja kiinnitä akkukaapelin pistoke [22] varovasti LED-piirilevyn pistoliittimeen [24]. Varmista, että kosketin naukat asettuvat asianmukaisesti paikoilleen.
- Kiinnitä lämpötila-anturi [20] eristysnauhalla [21] uuteen akkuun [16]. Varmista, että eristysteippi [21] ympäröi myös kiinnikkeen [15].

- Aseta LED-levyn kiinnike [15] takaisin paikalleen [14]. Kierrä LED-levy [14] alhaaltapäin LED-levyn ruuveilla [25].
- Aseta kytkinpiirilevy [18] takaisin ylempään valaisinsuojukseen [19] ja kiinnitä se ruuveilla [17].
- Aseta piirilevykokonaisuus ylempään valaisinsuojukseen [19] sisään. Huomioi pidikkeen [15], USB-latausliitännän [9] ja virtakytkimen [8] ruuviliitosten oikea sijainti.
- Kiinnitä pidike [15] uudelleen ruuveilla [23].
- Aseta alempi valaisinsuojus [12] paikalleen. Huomioi ruuviliitoksen, USB-latausliitännän [9] ja virtakytkimen [8] oikea sijainti ja varmista, että tiivistengeras [13] on asianmukaisesti paikallaan.
- Kiinnitä alempi valaisinsuojus [12] ruuveilla [11].

Uuden akun kaikkine lisätietoineen ja tarvikkeineen saat asiakaspalvelustamme ilmoittamalla tuotenumeron (katso "Tekniset tiedot").

• Piirilevyn vaihtaminen

Noudata piirilevyjen [18] [14] vaihtamisessa kohdan "Rirottaminen" vaiheita 1 - 8.

- Aseta pidike [15] uuden LED-piirilevyn [14] päälle.
- Kierrä molemmat ruuvit [25] takaisin kiinni LED-piirilevyn [14].
- Aseta akun johdotuksen [22] pistoke varovasti LED-levyn pistokeliittimeen [24]. Varmista, että kosketinaukot asettuvat asianmukaisesti paikoilleen.
- Aseta kytkinpiirilevy [18] takaisin ylempään valaisinsuojukseen [19] ja kiinnitä se ruuveilla [17].
- Aseta piirilevykokonaisuus ylempään valaisinsuojukseen [19] sisään. Huomioi pidikkeen [15], USB-latausliitännän [9] ja virtakytkimen [8] ruuviliitosten oikea sijainti.
- Aseta alempi valaisinsuojus [12] paikalleen. Huomioi ruuviliitoksen, USB-latausliitännän [9] ja virtakytkimen [8] oikea sijainti ja varmista, että tiivistengeras [13] on asianmukaisesti paikallaan.
- Kiinnitä alempi valaisinsuojus [12] ruuveilla [11].

Voit hankkia korvaavan LED-levyn kaikkine lisätietoineen ja -materiaaleineen asiakaspalvelustamme artikkelinumeroa käyttäen (katso "Tekniset tiedot").

• Huolto ja puhdistus

VAROITUS! HENGENVAARA SÄHKÖISKUN VUOKSI!

Irrota valaisin [1] verkkovirrasta ennen mitään käsittelytoimia. Vedä tätä varten USB-liitäntäkaapeli [6] irti USB-latausliitännästä [9]. Sammuta valaisin [1] ON-/OFF-kytkimestä [8], jotta se irtoaa kokonaan virtalähteestä.

- Älä käytä mitään liuotainaineita, bensiiniä tms. Valaisin voi vaurioitua.
- Käytä puhdistukseen vain kuivaa, nukkaamatonta liinaa.

• Hävittäminen



Pakkaus on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka voidaan viedä paikalliseen kierrätyspisteeseen.



Noudata pakkausmateriaaleissa olevia jätteiden lajittelua koskevia merkintöjä. Ne koostuvat lyhenteistä (a) sekä numeroista (b) ja tarkoittavat seuraavaa: 1–7 = muovit, 20–22 = paperi ja pahvi ja 80–98 = komposiitit.



Älä heitä käytettyä tuotetta kotitalousjätteisiin. Hävitä tuote ympäristöystävällisesti toimittamalla se asianmukaiseen jätahuoltoon. Lisätietoja keräyspaikoista ja niiden aukioloajoista saat paikallisilta viranomaisilta.

Vialliset tai käytetyt paristot on kierrätettävä asetuksen (EU) 2023/1542 mukaisesti. Palauta paristot ja/tai laite niille varattuihin keräyspisteisiin.

Paristojen/akkujen virheellisestä hävittämisestä aiheutuu ympäristövahinko!



Paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Ne voivat sisältää myrkyllisiä raskasmetalleja, ja niitä on käsiteltävä vaarallisenä jätteenä. Raskasmetallien kemialliset symbolit ovat seuraavat: Cd = kadmium, Hg = elohopea, Pb = lyijy. Toimita siksi käytetyt paristot paikalliseen keräyspisteeseen.

● **Takuu ja huolto**

● **Takuu**

Laitteella on 36 kuukauden takuu, joka astuu voimaan laitteen ostopäivänä. Laite on valmistettu huolellisesti ja käynyt läpi tarkan laatutarkastuksen. Valmistaja korjaa takuuajan aikana maksutta kaikki materiaali- tai valmistusvirheet. Jos havaitset laitteessa takuuajan aikana vikoja, lähetä se alla mainittuun huoltopalvelun osoitteeseen. Ilmoita lähetyksessä myös mallinumero 14182905L / 14182901L.

Takuu ei koske vikoja, joiden syynä on epäasiallinen käsittely, käyttöohjeen noudattamatta jättäminen tai valtuuttamattomien henkilöiden tekemät toimenpiteet. Myöskään kuluvat osat (esim. lamppu) eivät kuulu takuun piiriin. Takuuaika ei takuutapauksen myötä pitene tai astu uudelleen voimaan.

● **Huoltopalvelun osoite**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
SAKSA
Puh.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Faksi: +49 29 1 / 95 29 93-109
Sähköposti: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 509486_2507

Säilytä kyselyitä varten kassakuitti ja tuotenumero (IAN 509486_2507) todisteena tekemästäsi ostoksesta.


● **Vaatimustenmukaisuusvaatimus CE**



Tämä tuote ja sen mukana toimitetut paristot/akut täyttävät sovellettavien eurooppalaisten ja kansallisten direktiivien vaatimukset. Vaatimustenmukaisuus on tarkastettu. Vastaavat vakuutukset ja asiakirjat ovat saatavissa valmistajalta.

● **Valmistaja**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
SAKSA

Förklaring av använda piktogram	Sidan	22
Inledning	Sidan	23
Avsedd användning.....	Sidan	23
Leveransomfattning.....	Sidan	23
Beskrivning av delarna.....	Sidan	23
Tekniska specifikationer.....	Sidan	23
Säkerhet	Sidan	24
Säkerhetsinformation.....	Sidan	24
Idrifttagning	Sidan	25
Ladda lampan.....	Sidan	25
Montering av lampan.....	Sidan	26
Tända/släcka lampan och dimra den.....	Sidan	26
Demontering	Sidan	26
Byt batteri.....	Sidan	26
Byte av kort.....	Sidan	27
Underhåll och rengöring	Sidan	27
Avfallshantering	Sidan	27
Garanti och service	Sidan	28
Garanti.....	Sidan	28
Serviceadress.....	Sidan	28
Försäkran om överensstämmelse.....	Sidan	28
Tillverkare.....	Sidan	28

Förklaring av använda piktogram			
	Läs anvisningarna!		Ej lämplig för externa dimrar och elektroniska omkopplare.
	Endast för inomhusbruk, i torra och slutna utrymmen.		Korrekt hantering
A	Ampere		Växelspänning (ström- och spänningstyp)
Hz	Hertz (frekvens)		Likspänning (ström- och spänningstyp)
	Watt (aktiv effekt)		Lämna förpackning och produkt till miljövänlig avfallshantering!
	Använd skyddshandskar!		Beakta varnings- och säkerhetsinformationen!
	Risk för elektriska stötar! Livsfara!		Risk för livsfara och olyckor för småbarn och barn!
	Miljöskador på grund av felaktig avfallshantering av batterier/uppladdningsbara batterier!		USB-anslutning
	Pekbrytare	SELV	Skyddslågspänning
	Skyddsklass III – Skydd mot elchock (farlig elstöt) p.g.a. lågspänning (< 60 V DC)		Kapslingsklass (stänksäker)
	Ljuskällan i denna produkt är utbytbar.		Förpackningen består av 100 % återvunnet papper.
	Wellpapp		Kartong
	Tidning		Polyetentereftalat
	Polyeten (låg densitet)		Säkerhetsinformation Hanteringsinformation
	Ljusflöde i lumen		Ljustemperatur i kelvin
	Färgåtergivningindex		Ladda endast lampan med den medföljande USB-kabeln!

	Förvara utom räckhåll för barn!	ta	Högsta konstruktions-/omgivningstemperatur
	Förläng livslängden på ditt uppladdningsbara batteri. Om du inte ska använda lampan under en längre tid, stäng av lampan med ON-/OFF strömbrytaren.		

Batteridriven LED-bordslampa

• Inledning



Vi gratulerar till köpet av din nya utrustning. Du har valt en produkt av hög kvalitet. Läs nogga igenom hela denna bruksanvisning. Vik ut sidan med bilderna. Denna handledning

tillhör produkten och innehåller viktiga instruktioner för idrifttagning och användning. Beakta alltid samtliga säkerhetsanvisningar. Kontrollera före idrifttagning om korrekt nätspänning står till förfogande och om alla delar är korrekt monterade. Kontakta din återförsäljare eller kundtjänst om frågor uppstår eller om du är osäker när det gäller utrustningens handhavande. Förvara denna handledning säkert och låt den följa med produkten om den lämnas vidare till tredje part.

• Avsedd användning

Lampan passar att använda både inomhus och utomhus. Produkten är endast avsedd för användning i privata hushåll och inte för kommersiell användning. Denna produkt är avsedd för normal drift.

Ladda lampan endast inomhus. Skydda lampan mot direkt solljus under laddningen för att förhindra att batteriet överhettas. Batteriet ska helst laddas mellan 10 °C och 30 °C.

Om lampan inte används under längre tid (utan att batteriet laddas) kan batteriet skadas på grund av djupurladdning. Ladda batteriet minst var 6:e månad för att förebygga en djupurladdning.

• Leveransomfattning

Kontrollera omedelbart efter uppackningen att alla delar finns med i leveransen och att utrustningen är i felfritt skick.

- 1 Batteridriven LED-bordslampa
14182905L / 14182901L
- 1 Lamphuvud

- 2 rör
- 1 Lampfot
- 1 USB-anslutningskabel (USB-C till USB-A)
- 1 Bruksanvisning


• Beskrivning av delarna

- 1 Lampa
- 2 Pekbrytare
- 3 Rör
- 4 Lampfot
- 5 USB-A-kontakt
- 6 USB-anslutningskabel
- 7 USB-C-kontakt
- 8 ON-/OFF-strömbrytare
- 9 USB-ladduttag
- 10 Skyddslock
- 11 Skruvar till det nedre lamphöljet
- 12 Nedre lamphölje
- 13 Tätningsring
- 14 LED-kort
- 15 Hållare
- 16 Batteri
- 17 Skruvar för kretskort
- 18 Kretskort
- 19 Övre lamphölje
- 20 Temperatursensor
- 21 Eltejp
- 22 Kontakt för batterikabel
- 23 Skruvar till hållare
- 24 Kontaktdon på LED-kort
- 25 Skruvar för LED-kort

• Tekniska specifikationer

Lampa:

Modell nr.:	14182905L / 14182901L
Driftspänning:	SELV 5 V === 0,88 A (USB)
Nominell effekt:	max. 4,4 W

Skyddsklass: III / 
Kapslingsklass: IP44
Laddningstid: ca 6 timmar
Belysningens varaktighet: max. 20 timmar

Batteri:

Modell nr.: BAT028
Typ: 18650-2P / 11NR19/66-2 (Litiumjon)
Nominell effekt: 3,7 V / 3000 mAh
Plug: PH2P

LED-modul:

Modell nr.: LFY2525TW
Nominell effekt: max. 2,6 W
Plug: PH2P

Denna produkt innehåller ljuskällor av energiklass "F".

● Säkerhet



Säkerhetsinformation

Garantin gäller inte skador som orsakats på grund av att bruksanvisningen inte har beaktats! Vi ansvarar inte för följdskadorna! Vi ansvarar inte för personskador eller materiella skador som orsakats på grund av felaktig hantering eller på grund av att säkerhetsinformationen inte har beaktats!

-  **VARNING! RISK FÖR LIVSFARA OCH OLYCKOR FÖR SMÅBARN OCH BARN!**

Lämna aldrig barn med förpackningsmaterial utan uppsikt. Förpackningsmaterialet innebär risk för kvävning. Barn underskattar ofta riskerna. Håll alltid barn borta från produkten.

- Denna utrustning kan användas av barn från och med 8 år samt av personer med nedsatt fysisk, motorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsikt eller instruerats om säker användning av utrustningen och om de förstått de risker som användningen kan medföra. Barn får inte leka med utrustningen. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt av en vuxen.

RISK FÖR PERSONSKADOR!


- Lämna inte lampan eller förpackningsmaterialet slarvigt liggande. Plastfolier/plastpåsar, plastdelar etc. kan bli farliga leksaker för barn.



Undvik livsfara till följd av elektriska stötar

- Kontrollera före varje användning att lampan och USB-anslutningskabeln inte är skadade. Använd aldrig lampan om du upptäcker någon skada.
- Undvik till varje pris kontakt med spänningsförande ledningar och kontakt med vatten eller andra vätskor.
- Sänk varken ned produkten, USB-nätadaptern eller USB-anslutningskabeln i vatten eller andra vätskor.
- Förvara aldrig produkten så att den kan falla ner i ett badkar eller handfat.
- Ta aldrig tag i en elektrisk apparat, om den fallit ned i vatten. Koppla i så fall omedelbart bort produkten från elnätet.
- Öppna aldrig elektriska komponenter. Stick inte in främmande föremål i dessa komponenter. Dylåka ingrepp kan innebära livsfara på grund av elektriska stötar.
- Använd endast en USB-nätadapter vars tekniska specifikationer överensstämmer med produktens.
- Använd endast den medföljande USB-anslutningskabeln.
- Rör aldrig vid USB-nätadaptern och USB-anslutningskabeln med fuktiga händer.
- Håll alltid i själva USB-nätadaptern när du drar ut den ur uttaget. Aldrig i USB-anslutningskabeln.
- Placera inte armaturen på en fuktig eller ledande yta.
- Koppla alltid ur USB-nätadaptern före montering, demontering, rengöring eller om du inte använder lampan på ett tag.
- USB-kabeln får inte böjas eller placeras över vassa kanter.
- Använd endast de medföljande delarna, annars upphör alla garantianspråk att gälla.
- Ljuskällan kan bytas ut av kunden.
- Kunden kan själv byta batteriet.
- När du inte använder produkten, när du rengör den eller om ett fel inträffar ska du alltid stänga av produkten och dra ut USB-nätadaptern från vägguttaget.


**Undvik risk för brand och personskador**


-  Ej lämplig för externa dimrar och elektroniska omkopplare.
- Titta inte in i lampan på kort avstånd när den är på.
- Titta inte på lysdioden med ett optiskt instrument (t.ex. förstoringsglas).
- Täck inte över lampan eller USB-nätadaptern med kläder, gardiner eller andra föremål och håll avstånd till andra lättantändliga material. Se till att det finns tillräckligt med luftcirkulation och utrymme runt lampan. Överdriven värmeutveckling kan leda till brandutveckling.
- Använd inte produkten i närheten av värmekällor, t.ex. element eller andra apparater som avger värme!
- Kasta inte produkten i eld och utsätt den inte för höga temperaturer.
- Placera inte USB-anslutningskabeln där den utgör en snubbelrisk.

**Korrekt hantering**




- Placera lampan på en plats där den är skyddad mot smuts och kraftig värme.
- Var alltid uppmärksam! Var alltid uppmärksam på vad du gör och använd alltid sunt förnuft. Använd aldrig lampan om du är okoncentrerad eller mår dåligt.
- Före användning bör du bekanta dig med alla anvisningar och illustrationer i denna bruksanvisning och med själva produkten.

**Säkerhetsanvisningar för batterier/uppladdningsbara batterier**

-  **⚠ VARNING! HÅLL BATTERIER BORTA FRÅN BARN!**
Förtäring kan orsaka kemiska brännskador, perforering av mjukdelar och dödsfall. Allvarliga brännskador kan uppstå inom 2 timmar efter förtäring. Uppsök omedelbart läkare.
- Källsortera förbrukade batterier direkt. Håll både nya och gamla batterier borta från barn. Uppsök läkare direkt vid misstanke om att någon svält batterier eller har batterier i kroppen.

- Stäng alltid batterifacket helt och hållet. Om batterifacket inte är ordentligt stängt ska du sluta använda produkten, ta ur batterierna och förvara dem oåtkomliga för barn.
-  **EXPLOSIONSRISK!** Ladda aldrig upp icke uppladdningsbara batterier. Kortslut inte batterier / laddningsbara batterier och / eller öppna dem. Det kan leda till överhettning, brandrisk eller sprängning.
- Kasta aldrig batterier/uppladdningsbara batterier i eld eller vatten.
- Utsätt inte batterierna för mekaniska påfrestningar.
- Använd uteslutande batterier enligt anvisningarna i avsnittet "Tekniska specifikationer". Felaktig användning av batterier kan orsaka brand eller explosion.

Risk för läckage från batterier/uppladdningsbara batterier

- Undvik extrema förhållanden och temperaturer som kan påverka batterierna, t.ex. på värmeelement eller i direkt solljus.
- Undvik att kemikalier från förbrukade batterier kommer i kontakt med hud, ögon och slemhinnor! Spola omedelbart av berörda ställen med rent vatten och uppsök läkare!
-  **ANVÄND SKYDDSHANDSKAR!**
Förbrukade eller skadade batterier kan vara frätande om de kommer i kontakt med huden. Använd lämpliga skyddshandskar när du hanterar sådana batterier.
- Ta ut förbrukade batterier ur produkten direkt för att undvika skador.
- Använd alltid batterier av samma typ. Blanda inte gamla och nya batterier!
- Stäng av lampan  med ON-/OFF-strömbrytaren  om produkten inte används under en längre tid.
- Använd alltid den angivna batteritypen!
- Sätt in batterierna i produkten enligt polaritetsmärkingen (+) och (-) på batterierna och produkten.

• Idrifttagning**• Ladda lampan**

Observera: Använd en USB-nätadapter (ingår ej i leveransomfattningen) som levererar skyddsläggspänning (SELV) och motsvarar säkerhetsstandarden EN 62368. Ladda lampan endast inomhus, i torra och

slutna utrymmen. Ladda lampan endast med den medföljande USB-anslutningskabeln! Använd endast en USB-nätadapter vars tekniska data stämmer överens med produkten.

Observera: Ta bort allt förpackningsmaterial från produkten.

- Slå på lampan [1] med ON-/OFF-strömbrytaren [8].
 - Dra av skyddslocket [10] från USB-ladduttaget [9].
 - Anslut USB-C-kontakten [7] på USB-anslutningskabeln [6] till USB-ladduttaget [9].
 - Anslut USB-A-kontakten [5] på USB-anslutningskabeln [6] till ett lämpligt USB-uttag, t.ex. USB-nätadapter (medföljer inte vid leverans) eller liknande.
- När laddningen pågår lyser kontrollampan rött. Om kontrollampan inte lyser ska du kontrollera att ON-/OFF-strömbrytaren [8] är på.

- Låt lampan [1] laddas fullt. När laddningen är klar lyser kontrollampan grönt.
- Dra ut USB-anslutningskabeln [6] från USB-uttaget och USB-ladduttaget [9].
- Stäng skyddslocket [10] på USB-ladduttaget [9].

● Montering av lampan

Observera: Ta bort allt förpackningsmaterial från produkten.

- Skruva ihop rören [3] till benet. För att få en lägre lampa [1] kan du använda bara ett av rören [3] till benet.
- Skruva fast rören [3] på lampfoten [4].
- Skruva på lampan [1] på benet med fästskruven. Se till att den sitter rätt.

● Tända/släcka lampan och dimra den

Obs: När lampan [1] stängs av med pekbrytaren [2] är den kvar i standbyläge. Om du inte ska använda lampan [1] under en längre tid bör du ladda batteriet tills det är fullt och släcka lampan [1] med ON-/OFF-strömbrytaren [8] för att koppla bort den helt från strömförsörjningen och skona batteriet.

ON-/OFF-strömbrytare [8]:

- Slå på lampan [1] med ON-/OFF-strömbrytaren [8] för att upprätta strömförsörjningen. Lampan tänds.
- Slå från lampan [1] med ON-/OFF-strömbrytaren [8] för att koppla bort den helt från strömförsörjningen.

Pekbrytare [2]/dimra lampan [1]:

- Rör vid pekbrytaren [2] tills du nått önskat dimringssteg.
- Rör kort vid pekbrytaren [2] för att tända eller släcka lampan [1].

Obs! När lampan [1] stängs av med pekbrytaren [2] är den kvar i standbyläge och den valda ljusstyrkan sparas.

● Demontering

1. Stäng av lampan [1] med ON-/OFF-strömbrytaren [8].
2. Skruva av lampan [1] från röret [3].
3. Skruva loss skruvarna [11] från det nedre ljus-skyddet [12] med hjälp av en skruvmejsel och ta bort det. Var uppmärksam på tätningringen [13].
4. Skruva ur skruvarna [23] ur hållaren [15] med hjälp av en skruvmejsel.
5. Lyft försiktigt ut kortblocket ur det övre lamp-höljet [19].
6. Skruva ur skruvarna [17] ur kretskortet [18] med hjälp av en skruvmejsel och ta av det.
7. Dra försiktigt ur batterikabelns kontakt [22] ur kontaktdonet på LED-kortet [24].
8. Skruva ur skruvarna för LED-kortet [25] på undersidan av LED-kortet [14].
Nu kan båda korten [18] [14] tas ut.
9. Ta bort isoleringstejpen [21] från temperaturgivaren [20] och fästet [15].
10. Ta försiktigt ut batteriet [16] ur batterihållaren [15].

● Byt batteri

Följ steg 1 till 10 i kapitlet "Demontering" för att byta batteriet [16].

- Sätt försiktigt in batteriet [16] i hållaren [15] igen och anslut försiktigt batterikablarnas kontakt [22] till kontaktdonet på LED-kortet [24]. Se till att spärrarna hamnar rätt.
- Fäst temperatursensorn [20] på det nya batteriet [16] med eltejp [21].
Se till att isoleringstejpen [21] också omsluter fästet [15].
- Sätt tillbaka [15] fästet på LED-kortet [14]. Skruva fast LED-kortet [14] underifrån med skruvarna på LED-kortet [25].
- Sätt in kretskortet [18] i det övre lamphöljet [19] igen och fäst det med skruvarna [17].
- Sätt in kortblocket i det övre lamphöljet [19]. Se till att skruvarna till hållaren [15], USB-laddtaget [9] och ON-/OFF-strömbrytaren [8] är rätt placerade.
- Skruva fast hållaren [15] igen med skruvarna [23].
- Sätt tillbaka det nedre lamphöljet [12]. Kontrollera att skruvarna, USB-laddtaget [9] och ON-/OFF-strömbrytaren [8] är rätt placerade och att tätningringen [13] sitter som den ska.
- Fäst det nedre lamphöljet [12] med skruvarna [11].

Kontakta vår kundtjänst och ange artikelnummer (se "Tekniska specifikationer") för att få ett nytt batteri samt ytterligare information och material.

• Byte av kort

Följ steg 1 till 8 i kapitlet "Demontering" för att byta korten [18] [14].

- Placera hållaren [15] på det nya LED-kortet [14].
- Skruva tillbaka de två skruvarna [25] i LED-kortet [14].
- För försiktigt in batterikablarnas kontakt [22] i LED-kortets kontaktdon [24]. Se till att spärrarna hamnar rätt.
- Sätt in kretskortet [18] i det övre lamphöljet [19] igen och fäst det med skruvarna [17].
- Sätt in kortblocket i det övre lamphöljet [19]. Se till att skruvarna till hållaren [15], USB-laddtaget [9] och ON-/OFF-strömbrytaren [8] är rätt placerade.
- Sätt tillbaka det nedre lamphöljet [12]. Kontrollera att skruvarna, USB-laddtaget [9] och ON-/OFF-strömbrytaren [8] är rätt placerade och att tätningringen [13] sitter som den ska.

- Fäst det nedre lamphöljet [12] med skruvarna [11].

Du kan få ett ersättnings-LED-kort, inklusive all ytterligare information och material, från vår kundtjänst med angivande av artikelnummer (se "Tekniska data").

• Underhåll och rengöring

VARNING! LIVSFARA PÅ GRUND AV ELEKTRISK STÖT!

Koppla bort lampan [1] från elnätet före alla arbeten. Dra ut USB-anslutningskabeln [6] ur USB-laddtaget [9]. Slå från ON-/OFF-strömbrytaren [8] för att koppla bort lampan [1] helt från elnätet.

- Använd inga lösningsmedel, bensin eller dylikt. Lampan kan ta skada.
- Använd endast en torr, luddfri duk för rengöring.

• Avfallshantering



Förpackningen består av miljövänliga material som kan lämnas in på lokala återvinningsstationer.



Beakta märkningen på förpackningsmaterialet för rätt källsortering vid avfallshanteringen. De har markerats med förkortningar (a) och siffror (b) med följande betydelse: 1–7: plaster/20–22: papper och kartong/80–98: kompositmaterial.



Var rädd om miljön och kasta inte den utjänta produkten i hushållsavfallet utan säkerställ korrekt avfallshantering. Information om återvinningsstationer och deras öppettider får du hos de lokala myndigheterna.

Defekta eller förbrukade batterier måste återvinnas i enlighet med förordning (EU) 2023/1542. Returnera batterier och / eller apparaten via de insamlingsmöjligheter som tillhandahålls.

Miljöskador på grund av felaktig avfallshantering av batterier!



Batterier får inte slängas i hushållssoporna. De kan innehålla giftiga tungmetaller och måste behandlas som farligt avfall. De kemiska symbolerna för tungmetallerna är följande: Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly. Lämna därför in förbrukade batterier på en kommunal uppsamlingsplats.

● Tillverkare

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
TYSKLAND

● Garanti och service

● Garanti

Vi lämnar 36 månaders garanti från köpdatum på denna produkt. Utrustningen har tillverkats med omsorg och genomgått en sträng kvalitetskontroll. Material- och tillverkningsfel åtgärdas kostnadsfritt under garantitiden. Skulle du trots detta upptäcka fel på produkten under garantitiden ber vi dig skicka produkten till den angivna serviceadressen och uppge följande modellnumret: 14182905L / 14182901L.

Garantien omfattar inte skador vilka kan härledas till osakkunnig hantering, icke beaktande av bruksanvisning eller otillåtet ingrepp av obehörig person samt slitagedelar (t.ex. ljuskällor). Garantitiden varken förlängs eller förnyas efter utnyttjande av densamma.

● Serviceadress

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
TYSKLAND
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109
E-post: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 509486_2507

Ha alltid kassakvitto och artikelnummer (IAN 509486_2507) i beredskap för att bevisa köpet.

● Försäkran om överensstämmelse CE

Denna produkt och de medföljande batterierna/laddningsbara batterierna uppfyller kraven i tillämpliga europeiska och nationella direktiv. Överensstämmelsen har verifierats. Motsvarande deklarationer och dokument kan fås från tillverkaren.

Billedtekst til de anvendte piktogrammer	Side 30
Indledning	Side 31
Formålsbestemt anvendelse.....	Side 31
Leverede dele.....	Side 31
Beskrivelse af de enkelte dele.....	Side 31
Tekniske data.....	Side 32
Sikkerhed	Side 32
Sikkerhedsanvisninger.....	Side 32
Ibrugtagning	Side 34
Opladning af lampen.....	Side 34
Montering af lampe.....	Side 34
Tænd/sluk og dæmpning af lampen.....	Side 34
Afmontering	Side 34
Udskiftning af batteriet.....	Side 35
Udskiftning af printplade.....	Side 35
Vedligeholdelse og rengøring	Side 35
Bortskaffelse	Side 35
Garanti og service	Side 36
Garanti.....	Side 36
Serviceadresse.....	Side 36
Konformitetserklæring.....	Side 36
Producent.....	Side 36

Billedtekst til de anvendte piktogrammer			
	Læs anvisningerne!		Ikke egnet til eksterne lysdæmpere og elektroniske kontakter.
	Kun til indendørs brug, til tørre og lukkede rum.		Sådan forholder du dig korrekt
A	Ampere		Vekselspænding (strøm- og spændingsart)
Hz	Hertz (frekvens)		Jævnspænding (strøm- og spændingsart)
	Watt (aktiv effekt)		Bortskaf emballage og apparat på en miljømæssig korrekt måde!
	Bær beskytteshandsker!		Overhold advarsels- og sikkerhedshenvisninger!
	Advarsel mod elektrisk stød! Livsfare!		Livs- og ulykkesfare for små og store børn!
	Miljøskader som følge af forkert bortskaffelse af batterierne!		USB-tilslutning
	Berøringskontakt	SELV	Beskyttelseslavspænding
	Beskyttelsesklasse III - beskyttelse mod elektrisk stød (farlige kropsstrømme) ved beskyttelseslavspænding (<60 V DC)		Beskyttelsesgrad (stænktæt)
	Lyskilden i dette produkt kan udskiftes.		Emballagen består af 100 % genanvendt papir.
	Bølgepap		Pap
	Papir		Polyethylenterephthalat
	Polyætylen (lav densitet)		Sikkerhedsanvisninger Handlingsanvisninger
	Lysstrøm i lumen		Lystemperatur i kelvin
	Farvegengivelsesindeks		Lampen må kun lades op ved hjælp af det medfølgende USB-kabel!

	Opbevares uden for børns rækkevidde!	ta	Højeste dimensionerings-/omgivelsestemperatur
	Forlæng levetiden for dit genopladelige batteri. Hvis du ikke bruger lampen i længere tid, skal du slukke den med ON-/OFF-knappen.		

Batteridrevet LED lampe

• Indledning



Vi ønsker dig tillykke med købet af dit nye produkt. Med købet har du besluttet dig for et førsteklasses produkt. Læs denne betjeningsvejledning fuldstændigt og omhyggeligt igennem. Fold siden med afbildningerne ud. Denne vejledning hører til dette produkt og indeholder vigtige henvisninger om ibrugtagning og håndtering. Overhold altid alle sikkerhedshenvisninger. Kontroller inden ibrugtagningen, om den korrekte spænding er tilstede, og om alle dele er rigtigt monteret. Skulle du have spørgsmål eller være usikker med hensyn til håndteringen af apparatet, så kontakt venligst din forhandler eller servicestedet. Denne vejledning skal opbevares omhyggeligt og i givet fald gives videre til tredjemand.

Denne vejledning hører til dette produkt og indeholder vigtige henvisninger om ibrugtagning og håndtering. Overhold altid alle sikkerhedshenvisninger. Kontroller inden ibrugtagningen, om den korrekte spænding er tilstede, og om alle dele er rigtigt monteret. Skulle du have spørgsmål eller være usikker med hensyn til håndteringen af apparatet, så kontakt venligst din forhandler eller servicestedet. Denne vejledning skal opbevares omhyggeligt og i givet fald gives videre til tredjemand.

• Formålsbestemt anvendelse

Denne lampe er egnet til både indendørs og udendørs brug. Produktet er kun beregnet til brug i private husholdninger og ikke til kommerciel brug. Dette produkt er beregnet til normal brug.

Opladningen må kun foregå indendørs. Beskyt lampen mod direkte sollys under opladningen for at undgå, at batteriet overophedes. Lad så vidt muligt batteriet op ved en temperatur mellem 10 °C og 30 °C.

Hvis du ikke bruger lampen i en længere periode (og batteriet ikke er ladet op), kan batteriet blive beskadiget som følge af dybdeafledning. Du bør som minimum lade batteriet op hver 6. måned for at forebygge dybdeafledning.

• Leverede dele

Kontroller altid umiddelbart efter udpakningen, om de leverede dele er komplette, samt om produktet er i fejlfri tilstand.

- 1 Batteridrevet LED lampe
14182905L / 14182901L
- 1 Lampehoved
- 2 Rør
- 1 Lampefod
- 1 USB-tilslutningsledning (USB-C til USB-A)
- 1 Betjeningsvejledning

• Beskrivelse af de enkelte dele

- 1 Lampe
- 2 Berøringskontakt
- 3 Rør
- 4 Lampefod
- 5 USB-A-stik
- 6 USB-forbindelseskabel
- 7 USB-C-stik
- 8 ON-/OFF-kontakt
- 9 USB-opladningsport
- 10 Afdækning
- 11 Skruer til den nederste lampeafdækning
- 12 Nederste lampeafdækning
- 13 Pakring
- 14 LED-printplade
- 15 Holder
- 16 Batteri
- 17 Skruer til printpladen
- 18 Printplade
- 19 Øverste lampeafdækning
- 20 Temperaturføler
- 21 Isolerbånd
- 22 Batteriledningens stik
- 23 Holderens skruer
- 24 Konnektor til LED-printpladen
- 25 Skruer til LED-printpladen

• Tekniske data

Lampe:

Model nr.:	14182905L / 14182901L
Driftsspænding:	SELV 5 V === 0,88 A (USB)
Nominel effekt:	maks. 4,4 W
Beskyttelsesklasse:	III / ⚡
Beskyttelsesgrad:	IP44
Ladetid:	ca. 6 timer
Lysvarighed:	maks. 20 timer

Batteri:

Model nr.:	BAT028
Type:	18650-2P / 11NR19/66-2 (Lithium-ion)
Nominel effekt:	3,7 V / 3000 mAh
Stik:	PH2P

LED-modul:

Model nr.:	LFY2525TW
Nominel effekt:	maks. 2,6 W
Stik:	PH2P

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklassen "F".

• Sikkerhed



Sikkerhedsanvisninger

Ved skader, som forårsages af ikke-overholdelse af denne betjeningsvejledning, bortfalder garantikravet! For følgeskader overtages ingen hæftelse! Ved materielle skader eller personskader, som forårsages gennem u hensigtsmæssig håndtering eller ikkeoverholdelse af sikkerhedshenvisningerne, overtages der ingen hæftelse!

■ **ADVARSEL! LIVS- OG ULYKKESFARE FOR SMÅBØRN OG BØRN!**

- Børn må aldrig være uden opsyn med emballagen. Der er fare for kvælning gennem emballagen. Børn undervurderer ofte farerne. Hold altid børn på afstand af produktet.
- Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 års alderen og opad, samt af personer med forringede fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller med mangel på erfaring og viden, når de er under opsyn

eller er blevet undervist mht. sikker brug af produktet og forstår de derudaf resulterende farer. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

FARE FOR TILSKADEKOMST!

- Lad ikke lampen eller emballagematerialet ligge og flyde. Plastfolie, plastposer, plastdele osv. kan blive til farligt legetøj for børn.




Undgå livsfare på grund af elektrisk stød

- Kontroller lampen og USB-tilslutningsledningen for eventuelle skader før hver brug. Brug aldrig lampen, hvis du bemærker skader.
- Undgå ubetinget berøringen af de spændingsførende ledninger og kontakter med vand eller andre væsker.
- Hverken produktet, USB-strømadapteren eller USB-tilslutningsledningen må sænkes ned i vand eller andre væsker.
- Opbevar aldrig produktet på en sådan måde, at det kan falde ned i et badekar eller en håndvask.
- Tag aldrig fat i et elektrisk apparat, hvis det er faldet ned i vand. I et sådant tilfælde skal produktet straks tages ud af stikkontakten.
- De elektriske dele må aldrig åbnes og der må ikke stikkes genstande ind i dem. Denne slags indgreb betyder livsfare gennem elektrisk stød.
- Brug kun en USB-strømadapter, hvis tekniske specifikationer svarer til produktets specifikationer.
- Brug kun den medfølgende USB-tilslutningsledning.
- Rør aldrig ved USB-strømadapteren og USB-tilslutningsledningen med fugtige hænder.
- Træk aldrig USB-strømadapteren ud af stikkontakten i USB-tilslutningsledningen, men tag altid fat i USB-strømadapteren.
- Placer ikke lampen på et fugtigt eller ledende underlag.
- Tag altid USB-strømadapteren ud af stikkontakten før montering, afmontering og rengøring, eller hvis lampen ikke skal bruges i lang tid.
- Bøj ikke USB-tilslutningsledningen, og placer den ikke over skarpe kanter.
- Brug kun de medfølgende dele. I modsat fald bortfalder alle garantikrav.
- Lyskilden kan udskiftes af kunden.
- Batteriet kan udskiftes af kunden.

- Når du rengør produktet, ikke bruger det, eller hvis der opstår fejl, skal du altid slukke produktet og tage USB-strømadapteren ud af stikkontakten.



Undgå fare for brand og tilskadekomst

-  Ikke egnet til eksterne lysdæmpere og elektroniske kontakter.
- Se ikke ind i pæren fra kort afstand, når lampen er tændt.
- Kig ikke på LED'erne gennem et optisk instrument (f.eks. en lup).
- Lampe eller USB-strømadapter må ikke dækkes af stof, gardiner eller andre genstande, og der skal holdes afstand til andre let antændelige materialer. Sørg for tilstrækkelig luftcirkulation og afstand omkring lampen. For høj varmeudvikling kan forårsage brand.
- Betjen ikke produktet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer eller andre apparater, der afgiver varme!
- Placer ikke produktet i ild, og udsæt det ikke for høje temperaturer.
- Placer USB-tilslutningsledningen således, at der ikke er risiko for at snuble over den.



Sådan forholder du dig rigtigt

- Placér lampen således, at den er beskyttet mod snavs og kraftig opvarmning.
- Vær altid opmærksom! Vær altid opmærksom på, hvad du gør, og brug altid din sunde fornuft. Brug aldrig lampen, hvis du er ukoncentreret, eller hvis du føler dig utilpas.
- Før brug skal du gøre dig fortrolig med alle anvisninger og figurer i denne vejledning samt med selve produktet.



Sikkerhedsanvisninger for almindelige og genopladelige batterier

-  **ADVARSEL! OPBEVAR BATTERIER UDEN FOR BØRNS RÆKKEVIDDE!**

Indtagelse kan forårsage kemiske forbrændinger, perforering af blødt væv og død. Alvorlige forbrændinger kan indtræffe inden for 2 timer efter indtagelse. Kontakt omgående en læge.



- Bortskaf brugte engangsbatterier/genopladelige batterier straks. Brugte engangsbatterier/genopladelige batterier skal opbevares utilgængeligt for børn. Hvis du tror, at et engangsbatteri/genopladeligt batteri er blevet slugt eller befinder sig i kroppen, skal du straks søge læge.
- Luk altid batterirummet helt. Hvis batterirummet ikke er forsvarligt lukket, skal du stoppe med at bruge produktet, fjerne batterierne og holde dem væk fra børn.
-  **EKSPLOSIONSFARE!** Forsøg aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier. Hverken almindelige eller genopladelige batterier må kortsluttes eller åbnes. Overophedning, brandfare eller eksplosion kan være resultatet.
- Placer aldrig batterier i vand eller ild.
- Udsæt ikke batterier for mekanisk belastning.
- Brug kun engangsbatterier eller genopladelige batterier, som opfylder specifikationerne i kapitlet "Tekniske data". Brugen af forkerte engangsbatterier eller genopladelige batterier kan resultere i en brand eller en eksplosion.

Risiko for, at batterierne lækker

- Undgå ekstreme betingelser og temperaturer, der kan påvirke batterierne, f.eks. på radiatorer eller i direkte sollys.
- Hvis batterier lækker, skal du undgå, at hud, øjne og slimhinder kommer i kontakt med kemikalierne! Skyl straks det pågældende sted med rent vand og søg læge!



BRUG BESKYTTELSESHANDSKER!

- Lækkende eller beskadigede batterier kan forårsage ætsninger ved berøring med huden. Bær derfor egnede beskyttelseshandsker i sådanne tilfælde.
- Hvis batterierne begynder at lække, skal de omgående tages ud af produktet for at undgå at beskadige produktet.
- Brug kun batterier af samme type. Bland ikke gamle og nye batterier!
- Sluk lampen  med ON-/OFF-kontakt , hvis produktet ikke bruges i længere tid.
- Brug udelukkende den type almindeligt eller genopladeligt batteri, der er angivet!
- Sæt batterierne i produktet, som vist med polaritetsmærkningen (+) og (-).

● Ibrugtagning

● Opladning af lampen

Bemærk: Brug en USB-strømadapter (medfølger ikke), der leverer ekstra lav spænding (SELV) og er i overensstemmelse med sikkerhedsstandard EN 62368. Lampen må kun oplades i tørre og lukkede rum indendørs. Lampen må kun lades op ved hjælp af den medfølgende USB-tilslutningsledning! Brug altid en USB-strømadapter, hvis tekniske specifikationer passer til produktets specifikationer.

Bemærk: Fjern al emballage fra produktet.

- Tænd lampen [1] med ON-/OFF-kontakten [8].
- Træk afdækningen [10] af USB-opladningsporten [9].
- Slut USB-C-stikket [7] fra USB-tilslutningsledningen [6] til USB-opladningsporten [9].
- Sæt USB-A-stikket [5] fra USB-tilslutningsledningen [6] i en egnet USB-port, f.eks. USB-strømadapter (medfølger ikke) eller lignende.

Under opladningen lyser kontrollampen rødt. Hvis kontrollampen ikke lyser, skal du kontrollere, om ON-/OFF-kontakten [8] er slået til.

- Lad lampen [1] lade helt op. Når opladningen er færdig, lyser kontrollampen grønt.
- Tag USB-tilslutningsledningen [6] ud af USB-porten og USB-opladningsporten [9].
- Dæk USB-opladningsporten [9] til med afdækningen [10].

● Montering af lampe

Bemærk: Fjern al emballage fra produktet.

- Skru standerens rør [3] sammen. Hvis du gerne vil gøre lampen [1] lavere, skal du kun bruge standerens ene rør [3].
- Skru de sammenskruede rør [3] på lampefoden [4].
- Skru lampen [1] på standeren med fastgørelses-skruen. Sørg for, at alt er fastgjort korrekt.

● Tænd/sluk og dæmpning af lampen

Bemærk: Når lampen slukkes med berøringskontakten [2], forbliver lampen [1] i standby. Hvis du ikke

bruger lampen [1] i længere tid, bør du lade batteriet helt op og slukke lampen [1] med ON-/OFF-kontakten [8], så lampen afbrydes helt fra strømforsyningen, og batteriet skånes.

ON-/OFF-kontakt [8]:

- Tænd lampen [1] med ON-/OFF-kontakten [8] for at etablere strømforsyningen. Lyset tændes.
- Sluk lampen [1] med ON-/OFF-kontakten [8] for at afbryde lampen helt fra strømforsyningen.

Berøringskontakt [2] / dæmpning af lampe [1]:

- Rør ved berøringskontakten [2], indtil det ønskede dæmpningstrin er nået.
- Rør kort ved berøringskontakten [2] for at tænde eller slukke lampen [1].

Bemærk: Når lampen slukkes med berøringskontakten [2], forbliver lampen [1] i standby, og den valgte lysstyrke gemmes.

● Afmontering

1. Sluk lampen [1] med ON-/OFF-kontakten [8].
2. Skru lampen [1] af røret [3].
3. Skru skruerne [11] ud af den nederste lampeafdækning [12] ved hjælp af en skruetrækker, og tag afdækningen af. Pas på pakringen [13].
4. Skru skruerne [23] ud af holderen [15] ved hjælp af en skruetrækker.
5. Løft printblokken forsigtigt ud af den øverste lampeafdækning [19].
6. Skru skruerne [17] ud af printpladen [18] ved hjælp af en skruetrækker, og tag printpladen af.
7. Træk batteriledningens stik [22] forsigtigt ud af LED-printpladens konektor [24].
8. Skru LED-printpladens skruer [25] på undersiden af LED-printpladen [14] ud.
De to printplader [18] [14] kan nu tages ud.
9. Fjern isoleringstapen [21] fra temperatursensoren [20] og beslaget [15].
10. Tag batteriet [16] forsigtigt ud af batteriholderen [15].

• Udskiftning af batteriet

For at udskifte batteriet [16] skal du følge trinnene 1 til 10 i kapitlet "Afmontering".

- Sæt batteriet [16] forsigtigt tilbage i holderen [15], og sæt batteriledningens stik [22] forsigtigt i LED-printpladens stik [24]. Sørg for, at låsetapperne sidder korrekt.
- Fastgør temperaturføleren [20] på det nye batteri [16] ved hjælp af isolerbånd [21]. Sørg for, at isoleringstapen [21] også omslutter beslaget [15].
- Sæt beslaget [15] på LED-kortet [14] igen. Skru LED-kortet [14] fast nedefra med skrueerne på LED-kortet [25].
- Sæt printpladen [18] tilbage i den øverste lampeafdækning [19], og fastgør printpladen med skrueerne [17].
- Sæt printblokken i den øverste lampeafdækning [19]. Sørg for at placere holderens [15] forskruining, USB-opladningsporten [9] og ON-/OFF-kontakten [8] korrekt.
- Skru holderen [15] sammen med skrueerne [23] igen.
- Sæt den nederste lampeafdækning [12] på. Sørg for at placere forskruiningen, USB-opladningsporten [9] og ON-/OFF-kontakten [8] korrekt, og kontrollér, at pakringen [13] sidder rigtigt.
- Fastgør den nederste lampeafdækning [12] ved hjælp af skrueerne [11].

Et reservebatteri inkl. alle tilhørende informationer og materialer fås ved at oplyse varenummeret (se "Tekniske data") til vores kundeservice.

• Udskiftning af printplade

For at udskifte printpladerne [18] [14] skal du følge trin 1 til 8 i kapitlet "Afmontering".

- Sæt holderen [15] på den nye LED-printplade [14].
- Skru de to skrue [25] i LED-printpladen [14] igen.
- Sæt forsigtigt stikket fra batteriledningen [22] ind i stikforbindelsen på LED-kortet [24]. Sørg for, at låsetapperne sidder korrekt.
- Sæt printpladen [18] tilbage i den øverste lampeafdækning [19], og fastgør printpladen med skrueerne [17].

- Sæt printblokken i den øverste lampeafdækning [19]. Sørg for at placere holderens [15] forskruining, USB-opladningsporten [9] og ON-/OFF-kontakten [8] korrekt.
- Sæt den nederste lampeafdækning [12] på. Sørg for at placere forskruiningen, USB-opladningsporten [9] og ON-/OFF-kontakten [8] korrekt, og kontrollér, at pakringen [13] sidder rigtigt.
- Fastgør den nederste lampeafdækning [12] ved hjælp af skrueerne [11].

Du kan få et nyt LED-kort, inklusive alle yderligere oplysninger og materialer, fra vores kundeserviceafdeling med angivelse af artikelnummeret (se "Tekniske data").

• Vedligeholdelse og rengøring

ADVARSEL! LIVSFARE GENNEM ELEKTRISK STØD!

Afbryd lampen [1] fra strømmettet, inden du udfører nogen former for arbejde på lampen. For at gøre dette skal du trække USB-tilslutningsledningen [6] ud af USB-opladningsporten [9]. Sluk lampen [1] med ON-/OFF-kontakten [8] for at afbryde den helt fra strømforsyningen.

- Brug ingen opløsningsmidler, benzin eller lignende. Herved vil lampen kunne tage skade.
- Anvend kun en tør, fnugfri klud til rengøring.

• Bortskaffelse



Indpakningen består af miljøvenlige materialer, som De kan bortskaffe over de lokale genbrugssteder.



Bemærk forpakkingsmaterialernes mærkning til affaldssorteringen, disse er mærket med forkortelser (a) og numre (b) med følgende betydning: 1–7: kunststoffer / 20–22: papir og pap / 80–98: kompositmaterialer.



For miljøets skyld må produktet aldrig smides ud sammen med husholdningsaffaldet, når det er udtjent, men skal afleveres til en fagmæssig korrekt bortskaffelse. Du kan få oplysninger om indsamlingssteder og deres åbningstider hos din ansvarlige forvaltning.

Defekte eller brugte batterier skal genbruges i overensstemmelse med forordning (EU) 2023/1542. Aflever batterierne og/eller apparatet hos de dertil beregnede indsamlingssteder.

Miljøskader som følge af forkert bortskaffelse af batterierne!



Batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Batterierne kan indeholde giftige tungmetaller og er underlagt reglerne for særligt affald. De kemiske symboler for tungmetaller er følgende: Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly. Aflever derfor udtjente batterier hos et kommunalt indsamlingssted.

● Garanti og service

● Garanti

Du får 36 måneders garanti på dette apparat fra købstidspunktet. Apparatet er blevet omhyggeligt produceret og har gennemgået en grundig kvalitetskontrol. Indenfor garantiiden retter vi omkostningsfrit alle materiale- eller produktionsfejl. Skulle der alligevel opstå mangler i garantiperioden, bedes du sende apparatet til den oplyste serviceadresse med angivelse af følgende modelnummer: 14182905L / 14182901L.

Garantien omfatter ikke skader, som er opstået på grund af forkert håndtering, manglende overholdelse af betjeningsvejledningen eller indgreb foretaget af ikke-autoriserede personer samt slid i forbindelsen med brugen (som f.eks. lyskilder). Garantiiden forlænges eller fornyes ikke gennem garantiydelsen.

● Serviceadresse

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
TYSKLAND
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109
E-Mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 509486_2507

Hold kvitteringen og varenummeret (IAN 509486_2507) klar som dokumentation for købet i forbindelse med alle forespørgsler.

● Konformitetserklæring CE





Dette produkt og de medfølgende batterier / genopladelige batterier opfylder kravene i de gældende europæiske og nationale direktiver. Overensstemmelsen er blevet verificeret. Tilsvarende erklæringer og dokumenter kan fås hos producenten.

● Producent

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
TYSKLAND

Legenda zastosowanych piktogramów	Strona	38
Instrukcja	Strona	39
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem.....	Strona	39
Zakres dostawy.....	Strona	39
Opis części.....	Strona	39
Dane techniczne.....	Strona	40
Bezpieczeństwo	Strona	40
Wskazówki bezpieczeństwa.....	Strona	40
Uruchomienie	Strona	42
Ładowanie lampy.....	Strona	42
Montaż lampy.....	Strona	42
Włączanie/wyłączanie i ściemnianie lampy.....	Strona	42
Demontaż	Strona	43
Wymiana akumulatora.....	Strona	43
Wymiana płytki.....	Strona	43
Konserwacja i czyszczenie	Strona	44
Utylizacja	Strona	44
Gwarancja i serwis	Strona	44
Gwarancja.....	Strona	44
Adres serwisu.....	Strona	45
Deklaracja zgodności.....	Strona	45
Producent.....	Strona	45

Legenda zastosowanych piktogramów			
	Należy przeczytać instrukcję!		Nie nadaje się do stosowania w połączeniu z zewnętrznymi ściemniaczami i przelącznikami elektronicznymi.
	Użytkować wyłącznie w suchych i zamkniętych pomieszczeniach.		Prawidłowy sposób postępowania
A	Ampery	 A.C. a.c.	Napięcie przemienne (rodzaj prądu i napięcia)
Hz	Hertz (częstotliwość)	 d.c. DC	Napięcie stałe (rodzaj prądu i napięcia)
	Watt (moc czynna)		Opakowanie i urządzenie przekazać do utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie środowiska!
	Nosić rękawice ochronne!		Przestrzegać wskazówek ostrzegawczych i bezpieczeństwa!
	Ostrzeżenie o możliwości porażenia prądem! Zagrożenie życia!		Niebezpieczeństwo utraty życia i odniesienia obrażeń przez dzieci!
	Szkody dla środowiska spowodowane nieprawidłową utylizacją baterii / akumulatorów!		Złącze USB
	Przelącznik dotykowy	SELV	Niskie napięcie bezpieczne
	Klasa ochrony III – ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym (niebezpieczny przepływ prądu przez ciało) dzięki zastosowaniu bezpiecznego niskiego napięcia (<60 V DC)	 IP44	Stopień ochrony (bryzgoszczelność)
	Źródło światła tego produktu jest wymienne.		Opakowanie składa się w 100 % ze zutylizowanego papieru.
	Tektura falista		Karton
	Papier		Politereftalan etylen
	Polietylen (niska gęstość)		Wskazówki bezpieczeństwa Instrukcje postępowania
	Strumień świetlny w lumenach		Temperatura światła w kelwinach

	Współczynnik oddawania barw		Lampę ładować wyłącznie przez kabel USB dołączony do zestawu!
	Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!	ta	maksymalna temperatura obliczeniowa / otoczenia
	Wydłużenie żywotności akumulatora. Jeśli lampka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy ją wyłączyć za pomocą ON-/OFF.		

Lampka LED

• Instrukcja



Gratulujemy Państwu zakupu nowego urządzenia. Zdecydowali się Państwo na zakup produktu najwyższej jakości. Proszę dokładnie przeczytać całą niniejszą instrukcję obsługi. Proszę rozłożyć stronę z rysunkami. Niniejsza instrukcja obsługi należy do produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące uruchamiania i posługiwania się produktem. Zawsze należy przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem proszę sprawdzić, czy występuje prawidłowe napięcie, i czy wszystkie części są prawidłowo zamontowane. W przypadku zapytań lub niepewności odnośnie obchodzenia się z urządzeniem, prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub punktem serwisowym. Proszę starannie przechowywać niniejszą instrukcję obsługi, a w razie oddania urządzenia osobom trzecim przekazać ją wraz z nim.

• Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Ta lampka jest przeznaczona do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych, nie do użytku komercyjnego. Produkt jest przeznaczony do normalnej pracy.

Lampę ładować wyłącznie w pomieszczeniach. Podczas ładowania chronić lampę przed bezpośrednim nasłonecznieniem, aby zapobiec przegrzaniu akumulatora. W miarę możliwości ładować akumulator w temperaturze pomiędzy 10°C a 30°C.

Jeśli lampka nie jest używana przez dłuższy czas (brak ładowania akumulatora), akumulator może ulec uszko-

dzeniu w wyniku głębokiego rozładowania. Ładować akumulator co najmniej raz na 6 miesięcy, aby zapobiec jego głębokiemu rozładowaniu.

• Zakres dostawy

Bezpośrednio po wypakowaniu należy sprawdzić, czy zestaw jest kompletny oraz czy urządzenie znajduje się w nienagannym stanie.

- 1 Lampka LED
14182905L / 14182901L
- 1 Głowica lampy
- 2 rurki
- 1 Podstawa lampy
- 1 Kabel przyłączeniowy USB (USB-C/USB-A)
- 1 Instrukcja obsługi


• Opis części

- 1 Oprawa
- 2 Przełącznik dotykowy
- 3 Rurka
- 4 Podstawa lampy
- 5 Wtyk USB-A
- 6 Kabel połączeniowy USB
- 7 Wtyk USB-C
- 8 Przycisk ON-/OFF
- 9 Port ładowania USB
- 10 Zaślepka ochronna
- 11 Wkręty dolnej pokrywy lampy
- 12 Dolna pokrywa lampy
- 13 Pierścień uszczelniający
- 14 Płytki LED
- 15 Uchwyt
- 16 Akumulator
- 17 Wkręty płytki przełącznika
- 18 Płytki przełącznika

- 19 Górna pokrywa lampy
- 20 Czujnik temperatury
- 21 Taśma izolacyjna
- 22 Wtyk okablowania akumulatora
- 23 Wkręty uchwyty
- 24 Złącze płytki LED
- 25 Wkręty płytki LED

• Dane techniczne

Oprawa:

Nr modelu:	14182905L / 14182901L
Napięcie robocze:	SELV 5 V === 0,88 A (USB)
Moc znamionowa:	maks. 4,4 W
Klasa ochronności:	III / 
Stopień ochrony:	IP44
Czas ładowania:	ok. 6 godz.
Czas świecenia:	maks. 20 godz.

Akumulator:

Nr modelu:	BAT028
Typ:	18650-2P / 11NR19/66-2 (litowo-jonowy)
Moc znamionowa:	3,7 V / 3000 mAh
Wtyk:	PH2P

Moduł LED:

Nr modelu:	LFY2525TW
Moc znamionowa:	maks. 2,6 W
Wtyk:	PH2P

Ten produkt zawiera źródło światła klasy efektywności energetycznej „F”.

• Bezpieczeństwo



Wskazówki bezpieczeństwa

W przypadku szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi prawo do gwarancji wygasa! Za szkody pośrednie producent nie ponosi odpowiedzialności! W przypadku szkód materialnych lub osobowych, które powstały wskutek niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem lub nieprzestrzegania wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności!



OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE ŻYCIA I NIEBEZPIECZEŃSTWO WYPADKU U DZIECI!

- W żadnym wypadku nie pozostawiać dzieci bez nadzoru w pobliżu opakowania. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia się materiałem opakowaniowym. Dzieci często nie dostrzegają niebezpieczeństwa. Dzieci nie powinny mieć dostępu do produktu.
- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od lat 8 oraz przez osoby z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub mentalnymi lub brakiem doświadczenia i / lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały pouczone w kwestii bezpiecznego użycia urządzenia i rozumieją wynikające z niego zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.

OSTRZEŻENIE NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻENIA CIAŁA!

- Nie pozostawiać rozrzuconych materiałów opakowaniowych ani lampy. Folie/worki z tworzywa sztucznego, części plastikowe itp. to dla dzieci bardzo niebezpieczna zabawka.




Porażenie prądem elektrycznym grozi śmiercią

- Przed każdym użyciem sprawdzić, czy lampa i kabel przyłączeniowy USB nie są uszkodzone. Nie używać lampy, jeżeli wykazuje jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Bezwzględnie unikać kontaktu przewodów przewodzących napięcie z wodą lub innymi cieczami.
- Nie zanurzać produktu, zasilacza sieciowego USB i kabla przyłączeniowego USB w wodzie ani innych cieczach.
- Nigdy nie przechowywać produktu w sposób umożliwiający jego wpadnięcie do wanny lub zlewu.
- Nigdy nie sięgać po urządzenie elektryczne, które wpadło do wody. W takiej sytuacji natychmiast odłączyć produkt od zasilania elektrycznego.
- Nigdy nie otwierać elementów elektrycznych i nie wkładać do nich jakichkolwiek przedmiotów. Tego rodzaju ingerencje oznaczają zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym.

- Używać wyłącznie zasilacza sieciowego USB, którego parametry techniczne są zgodne z parametrami produktu.
- Używać wyłącznie dostarczonego kabla przyłączeniowego USB.
- Nigdy nie dotykać zasilacza sieciowego USB ani kabla przyłączeniowego USB mokrymi rękami.
- Nigdy nie wyciągać zasilacza sieciowego USB z gniazda pociągając za kabel przyłączeniowy USB, zawsze chwycić bezpośrednio zasilacz sieciowy USB.
- Nie umieszczać lampy na wilgotnym podłożu ani na powierzchni przewodzącej prąd.
- Przed montażem, demontażem, czyszczeniem lub jeśli lampa nie będzie przez jakiś czas używana, należy zawsze odłączyć zasilacz sieciowy USB od gniazdka.
- Nie zginać kabla przyłączeniowego USB i nie układać go na ostrych krawędziach.
- Stosować wyłącznie dostarczone elementy, w przeciwnym razie wygasają wszelkie roszczenia gwarancyjne.
- Źródło światła może wymieniać klient.
- Akumulator może wymienić klient.
- Na czas nieużywania lub czyszczenia produktu oraz po wystąpieniu usterki zawsze wyłączyć produkt i wyciągnąć zasilacz sieciowy USB z gniazdka.



Jak uniknąć zagrożenia pożarowego i obrażeń ciała

-  Nie nadaje się do stosowania w połączeniu z zewnętrznymi ściemniaczami i przełącznikami elektronicznymi.
- Podczas pracy lampy nie patrzeć w źródło światła z niewielkiej odległości.
- Nie patrzeć na diody LED przez przyrząd optyczny (np. szkło powiększające).
- Nie przykrywać lampy ani zasilacza sieciowego USB tkaninami, zasłonami ani innymi przedmiotami i trzymać te elementy z dala od innych łatwopalnych materiałów. Zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza i wolne miejsce wokół lampy. Nadmierny wzrost temperatury może prowadzić do powstania pożaru.
- Produktu nie wolno używać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki lub inne urządzenia emitujące ciepło!

- Nie wrzucać produktu do ognia ani nie wystawiać go na oddziaływanie wysokich temperatur.
- Kabel przyłączeniowy USB układać w taki sposób, aby nie stwarzał zagrożenia poślizgnięciem.





Prawidłowy sposób postępowania

- Lampę ustawić w taki sposób, aby była zabezpieczona przed zanieczyszczeniami i nadmiernym ciepłem.
- Zawsze zachowywać należyta ostrożność! Zawsze zwracać uwagę na wykonywane czynności i kierować się zdrowym rozsądkiem. Nigdy nie używać lampy w przypadku braku koncentracji lub złego samopoczucia.
- Przed użyciem zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami i ilustracjami zawartymi w instrukcji obsługi oraz z samym produktem.



Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące baterii/akumulatorów

-  **OSTRZEŻENIE! BATERIE PRZECHOWYWAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI!**
Połknięcie może spowodować oparzenia chemiczne, perforację tkanek miękkich i śmierć. W ciągu 2 godzin po połknięciu mogą pojawić się ciężkie oparzenia. Natychmiast udać się do lekarza.
- Natychmiast utylizować zużyte baterie / akumulatory. Nowe i zużyte baterie / akumulatory przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia połknięcia baterii / akumulatorów natychmiast udać się do lekarza.
- Należy zawsze całkowicie zamykać komorę baterii. Jeśli komora baterii nie jest bezpiecznie zamknięta, należy zaprzestać korzystania z produktu, wyjąć baterie i trzymać je z dala od dzieci.
-  **NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU!** Nigdy nie ładować baterii nieprzeznaczonych do ponownego ładowania. Nie zwiierać i/ani nie otwierać baterii/akumulatorów. Może to spowodować przegrzanie, zagrożenie pożarowe lub rozerwanie.
- Nigdy nie wrzucać baterii/akumulatorów do ognia ani wody.

- Nie narażać baterii/akumulatorów na obciążenia mechaniczne.
- Używać wyłącznie baterii / akumulatorów o parametrach określonych w rozdziale „Dane techniczne”. Stosowanie niewłaściwych baterii / akumulatorów może doprowadzić do pożaru lub wybuchu.

Ryzyko wycieku elektrolitu z baterii/akumulatorów

- Chronić baterie/akumulatory przed wpływem ekstremalnych warunków i temperatur (np. grzejniki/bezpośrednie nasłonecznienie).
- W przypadku wycieku baterii/akumulatorów unikać kontaktu skóry, oczu i błon śluzowych z substancjami chemicznymi! Natychmiast przepłukać narażone miejsca czystą wodą i skonsultować się z lekarzem!



NOSIĆ RĘKAWICE OCHRONNE!

- W przypadku kontaktu ze skórą wyciekające lub uszkodzone baterie/akumulatory mogą spowodować oparzenia. W związku z tym w takiej sytuacji należy nosić odpowiednie rękawice ochronne.
- W przypadku wycieku natychmiast wyjąć baterie/akumulatory urządzenia, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Używać wyłącznie baterii/akumulatorów tego samego typu. Nie stosować starych baterii/akumulatorów z nowymi!
- Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, wyłączyć lampę [1] za pomocą przycisku ON-/OFF [8].
- Stosować wyłącznie baterie/akumulatory podanego typu!
- Baterie/akumulatory wkładać zgodnie z oznaczeniem biegunowości (+) i (-) na baterii/akumulatorze oraz na produkcie.

• Uruchomienie

• Ładowanie lampy

Wskazówka: używać zasilacza sieciowego USB (brak w zestawie), który zapewnia bardzo niskie napięcie bezpieczne (SELV) i jest zgodny z normą bezpieczeństwa EN 62368. Lampę należy ładować wyłącznie w zamkniętych i suchych pomieszczeniach.

Lampę ładować wyłącznie przez kabel przyłączeniowy USB dołączony do zestawu! Używać wyłącznie zasilacza sieciowego USB, którego parametry techniczne są zgodne z parametrami produktu.

Wskazówka: usunąć z produktu wszystkie materiały opakowaniowe.

- Nacisnąć przyciskiem ON-/OFF [8], aby włączyć lampę [1].
- Zdjąć zaślepkę ochronną [10] z portu ładowania USB [9].
- Podłączyć wtyk USB-C [7] kabla przyłączeniowego USB [6] do portu ładowania USB [9].
- Umieścić wtyk USB-A [5] kabla przyłączeniowego USB [6] w odpowiednim gnieździe USB, np. zasilacza sieciowym USB (brak w zakresie dostawy) itp. Podczas ładowania wskaźnik świeci na czerwono. Jeśli wskaźnik nie świeci, sprawdzić, czy przycisk ON-/OFF [8] jest włączony.
- Całkowicie naładować lampę [1]. Po zakończeniu procesu ładowania wskaźnik świeci na zielono.
- Odłączyć kabel przyłączeniowy USB [6] od gniazda USB oraz portu ładowania USB [9].
- Zamknąć port ładowania USB [9] zaślepką ochronną [10].

• Montaż lampy

Wskazówka: usunąć z produktu wszystkie materiały opakowaniowe.

- Skręcić rurki [3] tworzące nogę lampy. W celu zmniejszenia wysokości lampy [1] użyć tylko jednej rurki [3] tworzącej nogę.
- Połączone rurki [3] wkręcić w podstawę lampy [4].
- Przykręcić lampę [1] do nogi za pomocą wkrętu mocującego. Zwrócić uwagę na prawidłowe zamocowanie.

• Włączanie/wyłączanie i ściemnianie lampy

Wskazówka: Wyłączenie za pomocą przełącznika dotykowego [2] sprawia, że lampa [1] pozostaje w trybie standby. Jeśli lampa [1] nie będzie używana przez dłuższy czas, całkowicie naładować akumulator i wyłączyć lampę [1] za pomocą przyciskiem ON-/

OFF [8], aby całkowicie odłączyć ją od zasilania i oszczędzać akumulator.

Przyciskiem ON-/OFF [8]:

- Włączyć lampę [1] przyciskiem ON-/OFF [8], aby zapewnić zasilanie.
Światło włącza się.
- Wyłączyć lampę [1] przyciskiem ON-/OFF [8], aby całkowicie odłączyć ją od zasilania.

Przełącznik dotykowy [2] / ściemnianie lampy [1]:

- Dotknąć i przytrzymać przełącznik dotykowy [2] aż do osiągnięciażądanego poziomu jasności.
- Dotknąć krótko przełącznika dotykowego [2], aby włączyć lub wyłączyć lampę [1].

Wskazówka: wyłączenie za pomocą przełącznika dotykowego [2] sprawia, że lampa [1] pozostaje w trybie standby, a wybrana jasność zostaje zapisana.

• Demontaż

1. Nacisnąć przyciskiem ON-/OFF [8], aby wyłączyć lampę [1].
2. Odkręcić lampę [1] od rurki [3].
3. Wykręcić wkręty [11] z dolnej pokrywy lampy [12] za pomocą śrubokręta i zdjąć ją. Uważać na pierścieniąuszczelniający [13].
4. Wykręcić wkręty [23] z uchwytu [15] za pomocą śrubokręta.
5. Ostrożnie podnieść blok płytek z górnej pokrywy lampy [19].
6. Wykręcić wkręty [17] z płytki przełącznika [18] za pomocą śrubokręta i zdjąć ją.
7. Ostrożnie wyciągnąć wtyk okablowania akumulatora [22] ze złącza płytki LED [24].
8. Wykręcić wkręty płytki LED [25] na spodzie płytki LED [14].
Teraz można wyjąć obie płytki [18] [14].
9. Usunąć taśmę izolacyjną [21] z czujnika temperatury [20] i wspornika [15].
10. Ostrożnie wyciągnąć akumulator [16] z uchwytu [15].

• Wymiana akumulatora

Aby wymienić akumulator [16], należy wykonać kroki od 1 do 10 z rozdziału „Demontaż”.

- Ostrożnie włożyć akumulator [16] z powrotem w uchwyt [15] i ostrożnie włożyć wtyk okablowania akumulatora [22] do wtyku płytki LED [24]. Zwrócić uwagę na prawidłową pozycję zatrzasków.
- Przymocować czujnik temperatury [20] do nowego akumulatora [16] za pomocą taśmy izolacyjnej [21]. Upewnić się, że taśma izolacyjna [21] obejmuje również wspornik [15].
- Założyć wspornik [15] na płytkę LED [14]. Przykręcić płytkę LED [14] od dołu za pomocą śrub płyty LED [25].
- Umieścić płytkę przełącznika [18] z powrotem w górnej pokrywie lampy [19] i przykręcić ją wkrętami [17].
- Umieścić blok płytek w górnej pokrywie lampy [19]. Zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie połączeń śrubowych uchwytu [15], portu ładowania USB [9] i przyciskiem ON-/OFF [8].
- Skręcić uchwyt [15] z powrotem, używając wkrętów [23].
- Założyć dolną pokrywę lampy [12]. Zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie połączeń śrubowych, portu ładowania USB [9], przyciskiem ON-/OFF [8] i prawidłowe osadzenie pierścienia uszczelniającego [13].
- Przymocować dolną pokrywę lampy [12] za pomocą wkrętów [11].

Zamienny akumulator, wraz ze wszystkimi informacjami i materiałami, można otrzymać w naszym dziale obsługi klienta, podając numer artykułu (patrz „Dane techniczne”).

• Wymiana płytki

Aby wymienić płytki [18] [14], należy wykonać kroki od 1 do 8 z rozdziału „Demontaż”.

- Umieścić uchwyt [15] na nowej płytce LED [14].
- Wkręcić dwie śruby [25] z powrotem w płytkę LED [14].
- Ostrożnie włożyć wtyczkę okablowania akumulatora [22] do złącza wtykowego płytki LED [24]. Zwrócić uwagę na prawidłową pozycję zatrzasków.
- Umieścić płytkę przełącznika [18] z powrotem w górnej pokrywie lampy [19] i przykręcić ją wkrętami [17].

- Umieścić blok płytek w górnej pokrywie lampy [19]. Zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie połączeń śrubowych uchwytu [15], portu ładowania USB [9] i przyciskiem ON-/OFF [8].
- Założyć dolną pokrywę lampy [12]. Zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie połączeń śrubowych, portu ładowania USB [9], przyciskiem ON-/OFF [8] i prawidłowe osadzenie pierścienia uszczelniającego [13].
- Przymocować dolną pokrywę lampy [12] za pomocą wkrętów [11].

Zamienną płytkę LED, wraz ze wszystkimi dodatkowymi informacjami i materiałami, można uzyskać w naszym dziale obsługi klienta, podając numer artykułu (patrz "Dane techniczne").

● Konserwacja i czyszczenie

⚠ OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE ŻYCIA ZWIĄZANE Z PORAZENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac odłączyć lampę [1] od sieci elektrycznej. W tym celu wyciągnąć kabel przyłączeniowy USB [6] z portu ładowania USB [9]. Wyłączyć lampę [1] przyciskiem ON-/OFF [8], aby całkowicie odłączyć ją od zasilania.

- Nie używać rozpuszczalników, benzyny i podobnych substancji. W przeciwnym razie lampa może zostać uszkodzona.
- Do czyszczenia należy używać wyłącznie suchej, niestrzępiącej się szmatki.

● Utylizacja



Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.



Przy segregowaniu odpadów prosimy zwrócić uwagę na oznakowanie materiałów opakowaniowych, oznaczone są one skrótami (a) i numerami (b) o następującym znaczeniu: 1-7: Tworzywa sztuczne / 20-22: Papier i tektura / 80-98: Materiały kompozytowe.



SYMBOL SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu nie można umieszczać łącznie z innymi odpadami (2012/19/UE).

Zgodnie z art. 13 ust 1. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny. Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa gospodarka odpadami pomaga uniknąć potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.

Uszkodzone lub zużyte baterie należy poddać recyklingowi zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2023/1542. Baterie i/lub urządzenie zwrócić do odpowiedniego punktu zbiórki.

Szkody dla środowiska spowodowane nieprawidłową utylizacją baterii / akumulatorów!



OCHRONA ŚRODOWISKA

Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami ze względu na potencjalne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi wynikające z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.

● Gwarancja i serwis

● Gwarancja

W momencie zakupu otrzymują Państwo na to urządzenie 36 miesięcy gwarancji. Urządzenie wyprodukowano starannie i poddano dokładnej kontroli jakości. W okresie gwarancji usuwamy bezpłatnie wszystkie wady materiałowe i fabryczne. Jeśli mimo to w okresie

gwarancji pojawią się usterki, urządzenie należy przesłać na podany adres serwisowy, podając następujący numer modelu: 14182905L / 14182901L.

Gwarancji nie podlegają uszkodzenia spowodowane przez nieprawidłowe użytkowanie, nieprzestrzeganie instrukcji obsługi lub ingerencję nieautoryzowanych osób, a także części szybkozyszywające się (jak np. elementy świetlne). Usługa gwarancyjna nie przedłuża ani nie odnawia okresu gwarancji.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 581 §1 wraz z wymianą urządzenia lub ważnej części czas gwarancji rozpoczyna się na nowo.

● Adres serwisu

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
NIEMCY
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Faks: +49 29 1 / 95 29 93-109
E-mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 509486_2507

Przed skontaktowaniem się z działem serwisowym należy przygotować paragon i numer artykułu (IAN 509486_2507) jako dowód zakupu.


















● Deklaracja zgodności CE

Ten produkt i dostarczone baterie / akumulatory spełniają wymagania obowiązujących dyrektyw europejskich i krajowych. Zgodność została zweryfikowana. Odpowiednie deklaracje i dokumenty są dostępne u producenta.

● Producent

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
NIEMCY

Naudojamų piktogramų legenda	Puslapis	48
Ižanga	Puslapis	49
Naudojimas pagal paskirtį.....	Puslapis	49
Tiekiamas rinkinys.....	Puslapis	49
Dalių aprašas.....	Puslapis	49
Techniniai duomenys.....	Puslapis	49
Sauga	Puslapis	50
Saugos nurodymai.....	Puslapis	50
Naudojimo pradžia	Puslapis	52
Šviestuvo įkrovimas.....	Puslapis	52
Šviestuvo montavimas.....	Puslapis	52
Šviestuvo įjungimas / išjungimas ir pritemdymas.....	Puslapis	52
Išmontavimas	Puslapis	52
Baterijos keitimas.....	Puslapis	53
Juostos keitimas.....	Puslapis	53
Priežiūra ir valymas	Puslapis	53
Išmetimas	Puslapis	53
Garantija ir klientų aptarnavimas	Puslapis	54
Garantija.....	Puslapis	54
Klientų aptarnavimo tarnybos adresas.....	Puslapis	54
Atitikties deklaracija.....	Puslapis	54
Gamintojas.....	Puslapis	54

Naudojamų piktogramų legenda			
	Perskaitykite instrukcijas!		Negalima naudoti su išoriniais priemondymo ir elektroniniais jungikliais.
	Skirta naudoti tik viduje, sausose ir uždaroje patalpose.		Taip darydami, elgsitės teisingai
A	Amperai		Kintamoji srovė (srovės ir įtampos rūšis)
Hz	Hercai (dažnis)		Pastovi įtampa (srovės ir įtampos rūšis)
	W Vatai (tikroji sunaudojami galia)		Pakuotę ir prietaisą šalinkite laikydamiesi aplinkosaugos reikalavimų!
	Mūvėkite apsaugines pirštines!		Laikykitės įspėjimų ir saugos nurodymų!
	Įspėjimas dėl elektros smūgio! Pavojus gyvybei!		Nelaimingų atsitikimų ir pavojus mažų vaikų ir vaikų gyvybei!
	Pavojus aplinkai netinkamai utilizavus baterijas / akumulatorius!		USB jungtis
	Jutiklinis jungiklis	SELV	Apsauginė žema įtampa
	Apsaugos klasė III – apsauga nuo elektros smūgio (pavojingos kūno srovės) dėl saugios itin žemos įtampos (< 60 V DC)		Apsaugos tipas (apsaugotas nuo vandens pūslų)
	Šio gaminio šviesos šaltinį galima keisti.		Pakuotė pagaminta iš 100 % perdirbto popieriaus.
	Raukšlėtasis kartonas		Kartonas
	Popierius		Polietileno tereftalatas
	Polietilenas (nedidelis tankis)		Saugos nurodymai Veiksmų instrukcijos
	Šviesos srautas liumenais		Šviesos temperatūra kelvinais
	Spalvos atkūrimo indeksas		Šviestuvui įkrauti galima naudoti tik komplekte esantį USB laidą!

	<p>Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje!</p>	<p>ta Aukščiausia vardinė / aplinkos temperatūra</p>
	<p>Prailginkite įkraunamo akumuliatoriaus tarnavimo laiką. Jei ilgesnį laiką nenaudojate lemputės, išjunkite ją ON-/OFF jungikliu.</p>	

Akumuliatorinis stalinis LED šviestuvas

• Įžanga



Sveikiname įsigijus naują prietaisą. Jūs pasirinkote kokybišką produktą. Atidžiai perskaitykite visą šią naudojimo instrukciją. Atsiverskite puslapį su paveikslėliais. Ši instrukcija

yra produkto dalis, joje pateikta svarbių produkto pradėjimo naudoti ir naudojimo nurodymų. Visada laikykitės visų saugos nurodymų. Prieš pradėdami naudoti produktą patikrinkite, ar bus tiekiami tinkama įtampa ir ar tinkamai surinktos visos dalys. Jei turite klausimų ar kyla abejonių dėl šio prietaiso naudojimo, susisiekite su pardavėju arba klientų aptarnavimo tarnyba. Būtinai išsaugokite šią instrukciją ir perduodami produktą kitam asmeniui kartu perduokite ir ją.

• Naudojimas pagal paskirtį

Šis šviestuvas skirtas naudoti viduje ir lauke. Gaminys skirtas naudoti tik privačiuose namų ūkiuose ir jo negalima naudoti komercinėms reikmėms. Šis gaminys skirtas įprastam naudojimui.

Šviestuvą įkraukite tik patalpoje. Kad įkraunama baterija neperkaistų, įkraudami saugokite ją nuo tiesioginių saulės spindulių. Jei įmanoma, įkraukite bateriją 10 – 30 °C temperatūroje.

Jei šviestuvas nenaudojamas ilgesnį laiką (neįkrovus baterijos), baterija gali būti pažeista dėl gilaus išsikrovimo. Siekdami išvengti gilaus išsikrovimo, įkraukite bateriją ne rečiau kaip kas 6 mėnesius.

• Tiekiamas rinkinys

Išpakavę visada nedelsdami patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys ir ar prietaiso būklė nepriekaištinga.

- 1 Akumuliatorinis stalinis LED šviestuvas
14182905L / 14182901L
- 1 Šviestuvo galvutė

- 2 Vamzdeliai
- 1 Šviestuvo atrama
- 1 USB prijungimo laidas (iš USB-C į USB-A)
- 1 Naudojimo instrukcija


• Dalų aprašas

- 1 Šviestuvas
- 2 Jutiklinis jungiklis
- 3 Vamzdelis
- 4 Šviestuvo atrama
- 5 USB-A kištukas
- 6 USB prijungimo laidas
- 7 USB-C kištukas
- 8 ON-/OFF-jungiklis
- 9 USB įkrovimo jungtis
- 10 Apsauginis dangtelis
- 11 Apatinio šviestuvo dangtelio varžtai
- 12 Apatinis šviestuvo dangtelis
- 13 sandarinimo žiedas
- 14 Šviesos diodų juosta
- 15 Laikiklis
- 16 Akumuliatorius
- 17 Jungiklių juostos varžtai
- 18 Jungiklių juosta
- 19 Viršutinis šviestuvo dangtelis
- 20 Temperatūros jutiklis
- 21 Izoliacinė juosta
- 22 Baterijos laido kištukas
- 23 Laikiklio varžtai
- 24 Šviesos diodų juostos kaitštinės jungtys
- 25 Šviesos diodų juostos varžtai

• Techniniai duomenys

šviestuvas:

- Modelio Nr.: 14182905L / 14182901L
- Darbinė įtampa: SELV 5 V === 0,88 A (USB)
- Vardinė galia: daugiausia 4,4 W

Apsaugos klasė:	III / 
Apsaugos tipas:	IP44
Įkrovimo laikas:	apie 6 Valandos
Švietimo trukmė:	daugiausia 20 Valandos

Akumulatorius:

Modelio Nr.:	BAT028
Tipas:	18650-2P / 11NR19/66-2 (Ličio jonų)

Vardinė galia: 3,7 V / 3000 mAh

Kištukas: PH2P

Šviesos diodų modulis:

Modelio Nr.:	LFY2525TW
Vardinė galia:	daugiausia 2,6 W
Kištukas:	PH2P

Šis produktas yra su šviesos šaltiniu, priskiriamu „F“ energijos vartojimo efektyvumo klasei.

● Sauga



Saugos nurodymai

Garantinės pretenzijos dėl žalos, patirtos nesilaikant šios naudojimo instrukcijos, nepriimamos! Neprisiiimame jokios atsakomybės dėl netiesioginės žalos! Neprisiiimame jokios atsakomybės dėl žmonėms ar turtui padarytos žalos, atsiradusios netinkamai naudojant produktą ar nesilaikant saugos nurodymų!

■ **ISPĖJIMAS! PAVOJUS KŪDIKIŲ BEI VAIKŲ GYVYBEI IR NELAIMINGO ATSTITIKIMO PAVOJUS!**

Niekada nepalikite neprižiūrimų vaikų su pakuotės medžiagomis. Pakuotės medžiagos kelia pavojų uždusti. Vaikai dažnai neįvertina pavojų. Vaikai visada turi būti atokiai nuo produkto.

- 8 metų amžiaus ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai silpnesni arba kurie turi mažiau patirties ir žinių, šį produktą gali naudoti tik prižiūrimi arba jei buvo išmokyti saugiai naudoti produktą ir supranta jo keliamus pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Neprižiūrimiems vaikams draudžiama valyti produktą ir atlikti naudotojo atliekamus techninės priežiūros darbus.

PAVOJUS SUSIŽALOTI!

- Nepalikite šviestuvo arba pakavimo medžiagų be priežiūros. Plastikinės plėvelės / maišeliai, plastikinės dalys ir t. t. gali tapti pavojingu žaislu vaikams.



Saugokitės mirtino elektros smūgio pavojus

- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar šviestuvą ir USB prijungimo kabelis nėra pažeisti. Niekada nenaudokite šviestuvo, jei pastebėjote kokių nors pažeidimų.
- Būtinai užtikrinkite, kad maitinimo tinklo linijos, kuriomis teka srovė, nesiliestų su vandeniu arba kitais skysčiais.
- Nei gaminio, nei USB tinklo adapterio ar USB prijungimo laido nenardinkite į vandenį ar kitą skystį.
- Niekada nelaikykite gaminio ten, kur jis gali įkristi į vonią ar kriauklę.
- Niekada neimkite į vandenį įkritusio elektros prietaiso. Tokiu atveju nedelsdami atjunkite gaminį nuo maitinimo šaltinio.
- Niekada neardykite elektrinių aparatų ir nekiskite į juos jokių daiktų. Tokie veiksmai kelia mirtiną elektros smūgio pavojų.
- Naudokite tik tokį USB tinklo adapterį, kurio techniniai duomenys atitinka gaminio techninius duomenis.
- Naudokite tik pridedamą USB prijungimo laidą.
- Niekada nelieskite USB tinklo adapterio arba USB prijungimo laido šlapiomis rankomis.
- Niekada netraukite USB tinklo adapterio iš kištukinio lizdo už USB prijungimo laido. Visada traukite laikydami už USB tinklo adapterio.
- Nestatykite šviestuvo ant drėgno arba laidaus pagrindo.
- Prieš montuodami, išmontuodami, valydami šviestuvą arba jei ilgą laiką jo nenaudojate, visada ištraukite USB tinklo adapterį iš lizdo.
- USB prijungimo kabelio nesulenkite ir nedėkite jo ant aštrių briaunų.
- Naudokite tik komplekte esančias dalis, nes kitu atveju nustos galioti visos garantijos.
- Šviesos šaltinį gali pakeisti klientas.
- Bateriją gali pakeisti klientas.
- Jei gaminio nenaudojate, jį valote arba įvyko triktis, visada išjunkite gaminį ir ištraukite USB tinklo adapterį iš kištukinio lizdo.



Venkite gaisro ir sužalojimo pavojus



Netinka naudoti su išoriniais prietaisais ir elektroniniais jungikliais.

- Veikimo metu nežiūrėkite į šviesos šaltinį nedideliu atstumu.
- Nežiūrėkite į šviesos diodą per optinį instrumentą (pvz., didinamąjį stiklą).
- Neuždenkite šviestuvo ar USB tinklo adapterio šluostėmis, užuolaidomis ar kitais daiktais ir išlaikykite jį tinkamu atstumu nuo kitų lengvai užsidegančių medžiagų. Užtikrinkite, kad aplink šviestuvą būtų pakankama oro cirkuliacija ir laisvos erdvės. Dėl pernelyg smarkaus įkaitimo gali kilti gaisras.
- Nenaudokite gaminio greta šilumos šaltinių, tokių kaip radiatoriai ar kiti šilumą skleidžiantys įrenginiai!
- Nemeskite gaminio į ugnį ir nelaikykite aukštoje temperatūroje.
- USB prijungimo kabelį nutieskite taip, kad nekiltų pavojus užkliūti.



Saugus naudojimas

- Šviestuvą statykite tokioje vietoje, kur jis būtų apsaugotas nuo nešvarumų ir per didelio įkaitimo.
- Būkite ypatingai atsargūs! Visada elkitės atidžiai ir visuomet vadovaukitės sveiku protu. Niekada nenaudokite šviestuvo, jei negalite susikaupti arba prastai jaučiatės.
- Prieš jį naudodami susipažinkite su visais nurodymais ir iliustracijomis, pateiktomis šioje instrukcijoje, bei su pačiu gaminiu.



Saugos nuorodos dėl baterijų ir (arba) akumuliatorių



[ISPĖJIMAS] BATERIJAS LAIKYKITE VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE!

- Prarijus gali sukelti cheminius nudegimus, minkštųjų audinių perforaciją ir mirtį. Prarijus per 2 valandas gali pasireikšti nudegimai. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Nedelsdami utilizuokite panaudotas baterijas / įkraunamas baterijas. Naujas ir panaudotas baterijas / įkraunamas baterijas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei manote, kad nurijote bate-

rijas / įkraunamas baterijas arba jų pateko į jūsų organizmą, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

- Visada visiškai uždarykite akumulatoriaus skyrių. Jei baterijų skyrius nėra gerai uždarytas, nustokite naudoti gaminį, išimkite baterijas ir saugokite jas nuo vaiky.
- **SPROGIMO PAVOJUS!** Niekada pakartotinai nenaudokite baterijų, kurių negalima įkrauti. Nejunkite baterijų / akumuliatorių trumpuoju jungimu ir (arba) neatidarykite jų. Dėl to jos (jie) gali perkaisti, užsiliepsnoti arba sprogti.
- Niekada nemeskite baterijų ar akumuliatorių į ugnį ar vandenį.
- Baterijų ir (ar) akumuliatorių negali veikti mechaninė apkrova.
- Naudokite tik tokias baterijas / įkraunamas baterijas, kaip nurodyta skyriuje „Techniniai duomenys“.
- Naudojant netinkamas baterijas / įkraunamas baterijas, gali kilti gaisras arba įvykti sprogamas.

Baterijų ar akumuliatorių skysčio ištekėjimo rizika

- Venkite ekstremalių sąlygų ir temperatūros, galinčių daryti įtaką baterijoms / akumulatoriams, pvz., radiatorių / tiesioginių saulės spindulių.
- Iš baterijų / akumuliatorių ištekėjus rūgščiai, venkite chemikalų sąlyčio su rankomis, akimis ir gleivine! Nedelsdami nuplaukite pažeistas vietas švariu vandeniu ir kreipkitės į gydytoją!



MŪVĖKITE APSAUGINES PIRŠTINES!

- Iš pažeistų baterijų / akumuliatorių ištekėjusi rūgštis gali patekti ant rankų ir sukelti nudegimus. Todėl šiuo atveju mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines.
- Iš baterijų / akumuliatorių ištekėjus rūgščiai, nedelsdami išimkite jas (juos) iš gaminio, kad išvengtumėte pažeidimų.
- Naudokite tik tokio paties tipo baterijas / akumulatorius. Nemaišykite senų baterijų / akumuliatorių su naujais!
- Išjunkite šviestuvą **[1]** ON-/OFF-jungiklis **[8]**, jei ketinate nenaudoti gaminio ilgesnį laiką.
- Naudokite tik nurodyto tipo baterijas / akumulatorius!
- Įdėkite baterijas / akumulatorius laikydamiesi ant baterijos / akumulatoriaus ir gaminio nurodyto poliškumo simbolių (+) ir (-).

● Naudojimo pradžia

● Šviestuvo įkrovimas

Pastaba: naudokite tokį USB tinklo adapterį (jo nėra tiekimo komplekte), kuris tiekia saugią žemiausiąją įtampą (SELV) ir atitinka saugos standarto EN 62368 nuostatas. Šviestuvą įkraukite tik sausose ir uždaroje vidaus patalpose. Šviestuvui įkrauti galima naudoti tik komplekte esantį USB prijungimo laidą! Naudokite tik tokį USB tinklo adapterį, kurio techniniai duomenys atitinka gaminio specifikacijas.

Nurodymas: nuo gaminio nuimkite visas pakuotės medžiagas.

- Įjunkite šviestuvą [1] ON-/OFF-jungiklis [8].
- Nuimkite apsauginį dangtelį [10] nuo USB įkrovimo jungties [9].
- USB-C kištuką [7], skirtą USB prijungimo laidui [6], prijunkite prie USB įkrovimo jungties [9].
- Įkiškite USB-A kištuką [5], skirtą USB prijungimo laidui [6], į tinkamą USB lizdą, pavyzdžiui, USB maitinimo adapterį (nėra tiekimo komplekte) ar pan. Įkraunant indikatorius lemputė šviečia raudona spalva. Jei indikatorius lemputė nešviečia, patikrinkite, ar įjungtas ON-/OFF-jungiklis [8].
- Palaukite, kol šviestuvą [1] visiškai įsikraus. Kai įkrovimo procesas yra baigtas, indikatorius lemputė šviečia žalia spalva.
- Atjunkite USB prijungimo laidą [6] nuo USB lizdo ir USB įkrovimo jungties [9].
- Ant USB įkrovimo jungties [9] uždėkite apsauginį dangtelį [10].

● Šviestuvo montavimas

Nurodymas: nuo gaminio nuimkite visas pakuotės medžiagas.

- Prisukite atraminės kojos [3] vamzdžius. Jei norite sumažinti šviestuvo [1] aukštį, naudokite tik vieną atraminės kojelės vamzdį [3].
- Užsukite prisukamus vamzdelius [3] ant šviestuvo pagrindo [4].
- Pritvirtinkite šviestuvą [1] prie atraminės kojelės naudodami tvirtinimo varžtą. Patikrinkite, ar gerai prisukta.

● Šviestuvo įjungimas / išjungimas ir pritremdymas

Pastaba: Išjungus jutiklinių jungikliu [2] šviestuvą [1] lieka veikti budėjimo režimu. Jei šviestuvą [1] ilgą laiką nenaudojamas, visiškai įkraukite bateriją ir išjunkite šviestuvą [1] ON-/OFF-jungiklis [8], kad jis būtų visiškai atjungtas nuo maitinimo šaltinio ir būtų tauso-jama baterija.

ON-/OFF-jungiklis [8]:

- Norėdami įjungti maitinimo šaltinį, įjunkite šviestuvą [1] ON-/OFF-jungiklis [8]. Šviestuvą įsijungia.
- Išjunkite šviestuvą [1] ON-/OFF-jungiklis [8], kad jis būtų visiškai atjungtas nuo maitinimo šaltinio.

Jutiklinio jungiklio [2] / šviestuvo [1] pritremdymas:

- Lieskite jutiklinį jungiklį [2], kol pasieksite norimą pritremdymo lygį.
- Norėdami įjungti arba išjungti šviestuvą [1], trumpai palieskite jutiklinį jungiklį [2].

Pastaba: išjungus jutiklinių jungikliu [2] šviestuvą [1] veikia budėjimo režimu ir išsaugomas pasirinktas ryškumas.

● Išmontavimas

1. Išjunkite šviestuvą [1] ON-/OFF-jungiklis [8].
2. Atsukite šviestuvą [1] nuo vamzdelio [3].
3. Atsuktuvu išsukite varžtus [11] iš apatinio šviestuvo dangtelio [12] ir nuimkite jį. Atkreipkite dėmesį į sandarinimo žiedą [13].
4. Atsuktuvu išsukite varžtus [23] iš laikiklio [15].
5. Atsargiai iškelkite juostos bloką iš viršutinio šviestuvo dangtelio [19].
6. Atsuktuvu išsukite varžtus [17] iš jungiklių juostos [18] ir nuimkite jungiklių juostą.
7. Atsargiai ištraukite baterijos laido kištuką [22] iš šviesos diodų juostos kaištinės jungties [24].
8. Atsukite šviesos diodų juostos varžtus [25], esančius apatinėje šviesos diodų juostos pusėje [14]. Dabar galima nuimti abi juostas [18] [14].
9. Nuimkite izoliacinę [21] juostą nuo temperatūros jutiklio [20] ir laikiklio [15].

10. Atsargiai ištraukite bateriją [16] iš baterijos laikiklio [15].

• Baterijos keitimas

Norėdami pakeisti akumuliatorių [16], atlikite 1 - 10 veiksmus, aprašytus skyriuje "Išmontavimas".

- Vėl atsargiai įdėkite bateriją [16] į laikiklį [15] ir atsargiai prijunkite baterijos laido kištuką [22] prie šviesos diodų juostos kištuko [24]. Patikrinkite, ar fiksatoriai yra tinkamai įstatyti.
- Pritvirtinkite temperatūros jutiklį [20] izoliacine juosta [21] prie naujosios baterijos [16]. Įsitikinkite, kad izoliacinė juosta [21] apgaubia ir laikiklį [15].
- Uždėkite laikiklį [15] ant LED plokštės [14]. LED plokštę [25] iš apačios prisukite LED plokštės [14] varžtais.
- Vėl įdėkite jungiklių juostą [18] į viršutinį šviestuvo dangtelį [19] ir pritvirtinkite ją varžtais [17].
- Įstatykite juostos bloką į viršutinį šviestuvo dangtelį [19]. Atkreipkite dėmesį, kad laikiklio srieginė jungtis [15], USB įkrovimo jungtis [9] ir ON-/OFF-jungiklis [8] būtų tinkamoje padėtyje.
- Vėl prisukite laikiklį [15] varžtais [23].
- Uždėkite apatinį šviestuvo dangtelį [12]. Atkreipkite dėmesį, kad srieginė jungtis, USB įkrovimo jungtis [9], ON-/OFF-jungiklis [8] būtų tinkamoje padėtyje, o sandarinimo žiedas [13] tinkamai įstatytas.
- Pritvirtinkite apatinį šviestuvo dangtelį [12] varžtais [11].

Pakaitinę bateriją, įskaitant visą kitą informaciją ir medžiagas, įsigysite iš mūsų klientų aptarnavimo skyriaus, nurodę gaminio numerį (žr. „Techniniai duomenys“).

• Juostos keitimas

Norėdami pakeisti spausdintines plokštes [18] [14], atlikite 1 - 8 veiksmus, aprašytus skyriuje "Išmontavimas".

- Uždėkite baterijos laikiklį [15] ant naujos šviesos diodų juostos [14].
- Vėl įsukite abu varžtus [25] į šviesos diodų juostą [14].

- Atsargiai įkiškite akumuliatoriaus laidų [22] kištuką į LED plokštės [24] kištukinę jungtį. Patikrinkite, ar fiksatoriai yra tinkamai įstatyti.
- Vėl įdėkite jungiklių juostą [18] į viršutinį šviestuvo dangtelį [19] ir pritvirtinkite ją varžtais [17].
- Įstatykite juostos bloką į viršutinį šviestuvo dangtelį [19]. Atkreipkite dėmesį, kad laikiklio srieginė jungtis [15], USB įkrovimo jungtis [9] ir ON-/OFF-jungiklis [8] būtų tinkamoje padėtyje.
- Uždėkite apatinį šviestuvo dangtelį [12]. Atkreipkite dėmesį, kad srieginė jungtis, USB įkrovimo jungtis [9], ON-/OFF-jungiklis [8] būtų tinkamoje padėtyje, o sandarinimo žiedas [13] tinkamai įstatytas.
- Pritvirtinkite apatinį šviestuvo dangtelį [12] varžtais [11].

Atsarginę LED plokštę, įskaitant visą papildomą informaciją ir medžiagas, galite gauti iš mūsų klientų aptarnavimo skyriaus, nurodydami gaminio numerį (žr. "Techniniai duomenys").

• Priežiūra ir valymas

ISPĖJIMAS! PAVOJUS GYVYBEI DĖL ELEKTROS SMŪGIO!

Prieš atlikdami bet kokius darbus atjunkite šviestuvą [1] nuo maitinimo šaltinio. Norėdami tai padaryti, ištraukite USB prijungimo laidą [6] iš USB įkrovimo jungties [9]. Išjunkite šviestuvą [1] ON-/OFF-jungiklis [8], kad jis būtų visiškai atjungtas nuo maitinimo šaltinio.

- Nenaudokite jokių tirpiklių, benzino ir pan. Kitaip galite apgadinoti šviestuvą.
- Valykite tik sausa, nespūkuojančia šluoste.

• Išmetimas



Pakuotė pagaminta iš aplinkai nekenksmingų medžiagų, kurias galite išmesti įprastose grąžinamojo perdirbimo vietose.



Rūšiuodami atliekas, atkreipkite dėmesį į pakuočių ženklimą, kurį sudaro santarumpos (a) ir skaičiai (b), reikšiantys: 1–7: plastikai / 20–22: popierius ir kartonas / 80–98: kombinuotosios pakuotės.



Tam, kad neterštumėte aplinkos, neišmeskite susidėvėjusio gaminio su buitiniams atliekomis, o tinkamai jį utilizuokite. Informacijos apie surinkimo vietas ir jų darbo laiką galite gauti atsakingoje vietos tarnyboje.

Sugedusios arba panaudotos baterijos turi būti perdirbamos pagal Reglamentą (ES) 2023/1542. Grąžinkite baterijas ir (arba) prietaisą rekomenduojamose surinkimo vietose.

Pavojus aplinkai netinkamai utilizavus baterijas / akumulatorius!



Negalima utilizuoti baterijų su buitiniams atliekomis. Jose gali būti nuodingų sunkiųjų metalų, ir jas reikia tvarkyti kaip specialiąsias atliekas. Sunkiųjų metalų cheminiai simboliai: Cd = kadmis, Hg = gyvsidabris, Pb = švinas. Todėl panaudotas baterijas atiduokite į savivaldybės surinkimo vietą.

● Garantija ir klientų aptarnavimas

● Garantija

Šiam prietaisui suteikiama 36 mėnesių garantija nuo jo įsigijimo datos. Prietaisas buvo kruopščiai pagamintas, o jo kokybė patikrinta vadovaujantis griežtais kriterijais. Garantiniu laikotarpiu nemokamai pašalinsime visus medžiagų ar gamybos trūkumus. Jei garantiniu laikotarpiu visgi išryškėtų trūkumų, išsiųskite šį prietaisą nurodytu klientų aptarnavimo tarnybos adresu, nurodydami šį modelio numerį: 14182905L / 14182901L.

Garantija netaikoma trūkumams, atsiradusiems gaminį netinkamai naudojant, nesilaikius naudojimo instrukcijos, gaminį taisius neįgaliotiems asmenims bei nusidėvintiems dalims (pvz., šviesos šaltiniams). Garantiniu laikotarpiu suteikus garantinių paslaugų, garantinis laikotarpis nepratęsiamas ir neskaičiuojamas iš naujo.

● Klientų aptarnavimo tarnybos adresas

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
VOKIETIJA
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Faksas: +49 29 1 / 95 29 93-109
El. paštas: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 509486_2507

Kreipdamiesi kokiu nors klausimu dėl produkto, kaip pirkimo dokumentą turėkite kasos čekį ir žinokite gaminio numerį (IAN 509486_2507).


● Atitiktis deklaracija CE

Šis gaminys ir tiekiamos baterijos ir (arba) akumuliatoriai atitinka galiojančių Europos ir nacionalinių direktyvų reikalavimus. Atitiktis buvo patikrinta. Atitinkamas deklaracijos ir dokumentus galima gauti iš gamintojo.

● Gamintojas

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
VOKIETIJA

Kasutatud piktogrammide legend	Lk 56
Sissejuhatus	Lk 57
Otstarbekohane kasutamine.....	Lk 57
Tarnekomplekt.....	Lk 57
Osade kirjeldus.....	Lk 57
Tehnilised andmed.....	Lk 57
Ohutus	Lk 58
Ohutusjuhised.....	Lk 58
Kasutuselevõtt	Lk 59
Valgusti laadimine.....	Lk 59
Valgusti paigaldamine.....	Lk 60
Valgusti sisse-/väljalülitamine ja valgustugevuse reguleerimine.....	Lk 60
Demonteerimine	Lk 60
Aku väljavahetamine.....	Lk 60
Trükkplaadi vahetamine.....	Lk 61
Hooldamine ja puhastamine	Lk 61
Jäätmekäitlus	Lk 61
Garantii ja teenindus	Lk 61
Garantii.....	Lk 61
Teeninduse aadress.....	Lk 62
Vastavusdeklaratsioon.....	Lk 62
Tootja.....	Lk 62

Kasutatud piktogrammide legend			
	Lugege juhiseid!		Ei sobi väliste dimmerite ja elektrooniliste lülite jaoks.
	Lubatud kasutada ainult kinnistes ja kuivades siseruumides.		Kuidas käituda õigesti
A	Amps		Vahelduvvoolu pinge (voolu ja pinge tüüp)
Hz	Hertz (sagedus)		Alalisvoolu pinge (voolu ja pinge tüüp)
	Watt (aktiivne võimsus)		Hävitage pakend ja seade keskkonnasõbralikult!
	Kandke kaitsekindaid!		Järgige hoiatusi ja ohutusjuhiseid!
	Hoiatus elektrilöögi eest! Eluohut!		Väikelaste ja laste elu- ja õnnetusohut!
	Keskkonnakahju patareide/akude ebaõige kõrvaldamise tõttu!		USB-ühendus
	Puutelüliti	SELV	Kaitsev ekstra madalpinge
	III kaitseklass – kaitse elektrilöögi eest (ohtlik keha läbiv elektrivool) kaitseväärtusega (< 60 V DC)		Kaitseaste (kaitstud veepritsmete eest)
	Selle toote valgusallikas on vahetatav.		Pakend on valmistatud 100 % ringlussevõetud paberist.
	Lainepapp		Papp
	Paber		Polüetüleentereftalaat
	Polüetüleen (madala tihedusega)		Ohutusjuhised Tegevusjuhised
	valgusvoog lumenites		Valguse temperatuur kelvinites
	Värviedastuse indeks		Laadige valgustit ainult kaasasoleva USB-kaabliga!

	Hoida lastele kättesaamatus kohas!	ta	Kõrgeim nimi-/ümbritseva õhu temperatuur
	Pikendage aku kasutusiga. Kui te ei kasuta valgustit pikemat aega, lülitage see ON/OFF-lülitiga välja.		

Akuga LED-laualamp

• Sissejuhatus



Palju õnne uue seadme ostu puhul. Olete valinud kvaliteetse toote. Palun lugege käesolevat kasutusjuhendit täielikult ja hoolikalt läbi. Voldi välja illustatsioonidega lehekülg. Need juhised on osa sellest tootest ja sisaldavad olulist teavet kasutuselevõtu ja käitlemise kohta. Järgige alati kõiki ohutusjuhiseid. Enne kasutuselevõttu kontrollige, et on olemas õige pinge ja et kõik osad on õigesti kokku pandud. Kui teil on küsimusi või te ei ole seadme käsitlemise osas kindel, võtke ühendust oma edasimüüja või teeninduskeskusega. Hoidke neid juhiseid turvalises kohas ja andke need vajadusel edasi kolmandatele isikutele.

• Otstarbekohane kasutamine

See valgusti sobib nii tuppa kui ka õue. See toode on ette nähtud ainult eramajapidamistes kasutamiseks ja ei sobi kommertskasutuseks. See toode on ette nähtud tavakasutuseks.

Laadige valgustit ainult siseruumis. Kaitske laadimise ajal otseste päikesevalguse eest, et vältida aku ülekuumenemist. Laadige akut võimalikult temperatuurivahe-
mikus 10 °C kuni 30 °C.

Kui valgustit pikalt ei kasutata (ilma aku laadimiseta), võib liigne tühjenemine akut kahjustada. Laadige akut vähemalt iga 6 kuu tagant, et vältida liigset tühjenemist.

• Tarnekomplekt

Kontrollige alati kohe pärast lahtipakkimist, kas kõik nimetatud osad on tarnitud ja kas seade on terve.

- 1 Akuga LED-laualamp
14182905L / 14182901L
- 1 Valgusti pea
- 2 Torud
- 1 Valgusti jalg

- 1 USB-ühenduskaabel (USB-C- ja USB-A-ühendusga)
- 1 Kasutusjuhend

• Osade kirjeldus

- 1 Valgusti
- 2 Puutelüliti
- 3 Toru
- 4 Valgusti jalg
- 5 USB-A-pistik
- 6 USB-ühenduskaabel
- 7 USB-C-pistik
- 8 ON/OFF lüliti
- 9 USB-laadimisühendus
- 10 Kaitsekork
- 11 Valgusti alumisse katte kruvid
- 12 Valgusti alumine kate
- 13 Rõngastihend
- 14 LED-plaat
- 15 Hoidik
- 16 Aku
- 17 Lülitusplaadi kruvid
- 18 Lülitusplaat
- 19 Valgusti ülemine kate
- 20 Temperatuurriiandur
- 21 Isoleerteip
- 22 Akuühenduse pistik
- 23 Hoidiku kruvid
- 24 LED-plaadi ühenduspesa
- 25 LED-plaadi kruvid

• Tehnilised andmed

Valgusti:

Mudeli nr:	14182905L / 14182901L
Tööpinge:	SELV 5 V === 0,88 A (USB)
Nimivõimsus:	max 4,4 W
Kaitseklass:	III /
Kaitseaste:	IP44

Laadimisaeg: u 6 tundi
Valgustamisaeg: max 20 tundi

Aku:

Mudeli nr: BAT028
Tüüp: 18650-2P / 11NR19/66-2
(Liitium-ioon)
Nimivõimsus: 3,7 V / 3000 mAh
Pistik: PH2P

LED-moodul:

Mudeli nr: LFY2525TW
Nimivõimsus: max 2,6 W
Pistik: PH2P

See toode sisaldab energiatõhususe klassi "F" valgusallikaid.

• Ohutus



Ohutusjuhised

Kahjustuste korral, mis tekivad selle kasutusjuhendi eiramisel, kaotab garantii kehtivuse! Tagajärgkahjude eest ei vastutata! Me ei vastuta varalise kahju või isikukahjude puhul, kui need tulenevad oskamatus käsitsemisest või ohutusjuhiste eiramisest!



⚠ HOIATUS! ELU- JA ÕNNETUSOHT VÄIKELASTELE JA LASTELE!

Ärge kunagi jätke lapsi järelevalveta koos pakendimaterjaliga. Pakendimaterjalist võib tekkida lämbumisoht. Lapsed alahindavad sageli ohte. Hoidke lapsed alati tootest eemal.

- Vähemalt 8-aastased lapsed ning isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või mentaalsed võimed on piiratud või kelle kogemused ja teadmised pole piisavad, võivad seda seadet kasutada juhul, kui neile on seadme kasutamist piisavalt selgitatud ja nad mõistavad kaasnevaid ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Järelevalveta lapsed ei tohi seadet puhastada ega teha kasutaja tehtavaid hooldustöid.

⚠ VIGASTUSTE OHT!

- Ärge jätke valgustit või pakkematerjali hooletult laiali. Kilekiled/kotid, plastosad jms võivad muutuda lastele ohtlikuks mänguasjaks.




Vältida elektrilöögist tulenevat ohtu elule

- Enne igat kasutamist kontrollige lampi ja USB-ühenduskaablit, et see ei oleks kahjustatud. Ärge kunagi kasutage lampi, kui märkate kahjustusi.
- Vältige igal juhul pinge all olevate juhtmete ja kontaktide kokkupuudet veega või muude vedelikega.
- Ärge kaske toodet, USB-toiteadapterit ega USB-ühenduskaablit vette ega muudesse vedelikesse.
- Ärge hoidke toodet kunagi kohas, kus see võib kukkuda vanni või kraanikaussi.
- Mitte mingil juhul ei tohi üritada haarata kinni elektriseadmest, mis on vette kukkunud. Sellises olukorras lahutage toode kohe vooluvõrgust.
- Ärge kunagi avage ühtegi elektrilist seadet ega pange sellesse mingeid esemeid. Sellised sekkmised kujutavad endast ohtu elule elektrilöögi tõttu.
- Kasutage ainult sellist USB-toiteadapterit, mille tehnilised näitajad vastavad toote omadustele.
- Kasutage ainult tarnekomplekti kuuluvat USB-ühenduskaablit.
- Ärge puudutage USB-toiteadapterit ega USB-ühenduskaablit kunagi niiskete kätega.
- Kui tõmbate USB-toiteadapterit pistikupesast, ärge hoidke kinni USB-ühenduskaablist, vaid alati ainult USB-toiteadapterist.
- Ärge asetage valgustit niiskele või juhtivale pinnale.
- Tõmmake USB-toiteadapter alati pistikupesast enne, kui hakkate valgustit monteerima, demonteerima, puhastama või kui te valgustit pikka aega ei kasuta.
- Ärge murdke USB-ühenduskaablit ega asetage seda teravatele servadele.
- Kasutage ainult kaasapandud osi, kuna vastasel korral kaotate õiguse mis tahes garantiinõuete esitamiseks.
- Valgusallikat saab klient ise vahetada.
- Kasutaja saab akut ise vahetada.
- Kui te ei kasuta toodet, puhastate seda või kui tekib mõni tõrge, lülitage toode alati välja ja tõmmake USB-toiteadapter pistikupesast.



Vältida tulekahju- ja vigastusohtu

-  Ei sobi väliste dimmerite ja elektrooniliste lülitite jaoks.

- Ärge vaadake sisse lülitatud valgusti lampi lähedalt.
- Ärge vaadake LED-e optilise vahendiga (nt luubiga).
- Valgustit ja USB-toiteadapterit ei tohi kinni katta rätkute, kardinate ega muude esemetega ning need seadmed peavad olema piisavalt kaugel teistest kergesti süttivatest materjalidest. Tagage valgusti ümber piisav õhu liikumine ja vaba ruum. Soojuste liigne kogunemine võib põhjustada tulekahju.
- Ärge kasutage toodet kuumusallikate lähedal, näiteks radiaatorid või muud seadmed, millest eraldub kuumust!
- Ärge visake toodet tulle ja hoidke see eemal kõrgest temperatuurist.
- Paigaldage USB-ühenduskaabel selliselt, et selle otsa ei saaks komistada.





Kuidas käituda õigesti

- Asetage valgusti nii, et see oleks kaitstud märdumise ja liigse soojenemise eest.
- Olge alati tähelepanelik! Tegutsege alati kaalutletult ja mõistlikult. Ärge kasutage valgustit mingil juhul, kui te ei suuda keskenduda või tunnete end halvasti.
- Tutvuge enne kasutamist kõikide selle kasutusjuhendi juhiste ja joonistega ning ka toote endaga.



Patareide/akude ohutusjuhised

-  **HOIATUS! HOIDKE AKUSID KOHAS, KUS NEED EI SATU LASTE KÄTTE!**
Allaneelamise tagajärjeks võivad olla keemilised põletused, pehmete kudede läbistamine ja surm. Rasked põletused võivad tekkida 2 tunni jooksul pärast allaneelamist. Pöörduge viivitamatult arsti poole.
- Andke kasutatud patareid/akud kohe jäätmekäitlusse. Jälgige, et lapsed ei saaks kätte ei uusi ega kasutatud patareid/akusid. Kui usute, et keegi neelas mõne patarei/aku alla või need asuvad muul viisil kehas, minge viivitamatult arsti juurde.
- Sulgege akukamber alati täielikult. Kui patareipesa ei ole kindlalt suletud, lõpetage toote kasutamine, eemaldage patareid ja hoidke need laste eest eemal.
-  **PLAHVATUSOHT!** Ärge kunagi laadige mitte-laetavaid patareid. Ärge

lühistage patareid/akusid ja/või avage neid. Tulemuseks võib olla ülekuumenemine, tulekahjuoht või lõhkemine.

- Ärge visake patareid/akusid mingil juhul tulle ega vette.
- Ärge koormake patareid/akusid mehaaniliselt.
- Kasutage ainult patareid/akusid, mis sobivad peatükis „Tehnilised andmed“ esitatud andmetega. Valede patareide/akude kasutamine võib põhjustada tulekahju või plahvatuset.

Patareide/akude lekke oht

- Vältige äärmuslikke olusid ja temperatuure, mis võivad mõjutada patareid/akusid, nt küttekehade või otsesest päikesekiirgusest lähtuv kuumus.
- Kui patareid/akud lekivad, jälgige, et kemikaalid ei puutuks kokku naha, silmade ja limaskestadega! Loputage kokkupuutekohta kohe puhta veega ja pöörduge arsti poole!



KANDKE KAITSEKINDAID!

- Lekkinud või kahjustatud patareid/akud võivad nahaga kokkupuutumisel põhjustada söövitusi. Seepärast kandke sellisel juhul alati sobivaid kaitsekindaid.
- Kui mõni patarei/aku lekib, võtke see kohe tootest välja, et vältida toote kahjustamist.
- Kasutage ainult sama tüüpi patareid/akusid. Ärge kasutage vanu patareid/akusid läbisegil
- Lülitage valgusti toitelülitiist välja, kui te toodet pikemat aega ei kasuta.
- Kasutage ainult toote jaoks ettenähtud patarei/aku tüüpi!
- Pange patareid/akud vastavalt märkidele (+) ja (–) tootesse õigesti.

● Kasutuselevõtt

● Valgusti laadimine

Märkus. Kasutage USB-toiteadapterit (ei kuulu tarnekomplekti), mis väljastab kaitsevõikepinget (SELV) ja täidab ohutusstandardi EN 62368 nõudeid. Laadige valgustit ainult kuivades ja suletud siseruumides. Laadige valgustit ainult kaasasoleva USB-ühenduskaabliga! Kasutage ainult sellist USB-toiteadapterit, mille tehnilised andmed sobivad toote omadega.

Märkus: Eemaldage tootelt kõik pakendid.

- Lülitage valgusti ON-/OFF-toitelülitiist sisse.

- Tõmmake kaitsekork [10] USB-laadimisühenduselt [9].
- Ühendage USB-ühenduskaabli [6] USB-C-pistik [7] USB-laadimisühenduse [9] külge.
- Ühendage USB-ühenduskaabli [6] USB-A-pistik [5] sobivasse USB-pesasse, nt USB-toiteadapteris (ei kuulu tarnekomplekti) või muus sarnases.

Laadimise ajal põleb märgutuli punaselt. Kui märgutuli ei põle, kontrollige, kas ON-/OFF-toitelülitist [8] on sisse lülitatud.

- Oodake, kuni valgusti [1] on täielikult laetud. Kui laadimine on lõpetatud, põleb märgutuli roheliselt.
- Lahutage USB-ühenduskaabel [6] USB-pesast ja USB-laadimisühendusest [9].
- Sulgege USB-laadimisühendus [9] kaitsekorriga [10].

● Valgusti paigaldamine

Märkus: Eemaldage tootelt kõik pakendid.

- Krivige seisujala torud [3] kokku. Kui soovite valgusti [1] kõrgust vähendada, kasutage ainult seisujala ühte toru [3].
- Krivige keermestorud [3] valgusti jalale [4].
- Kinnitage valgusti [1] kinnituskruviga seisujala külge. Jälgige, et see oleks tugevasti kinnitatud.

● Valgusti sisse-/väljalülitamine ja valgustugevuse reguleerimine

Märkus: Puutelülitist [2] väljalülitamisel jääb valgusti [1] ooterežiimi. Kui te valgustit [1] pikemat aega ei kasuta, laadige aku täis ja lülitage valgusti [1] ON-/OFF-toitelülitist [8], et see voolust täielikult lahutada ja akut säästa.

ON-/OFF-toitelülitist [8]:

- Lülitage valgusti [1] ON-/OFF-toitelülitist [8] sisse, et luua voolühendus.
Valgusti lülitub sisse.
- Lülitage valgusti [1] ON-/OFF-toitelülitist [8] välja, et see vooluvõrgust täielikult lahutada.

Puutelüliti [2] / valgustugevuse [1] reguleerimine

- Puudutage puutelülitit [2] seni, kuni valgustugevus on sobiv.

- Puudutage puutelülitit [2] lühidalt, et valgusti [1] sisse või välja lülitada.

Märkus. Puutelülitist [2] väljalülitamisel jääb valgusti [1] ooterežiimi ja valitud heledus salvestatakse.

● Demonteerimine

1. Lülitage valgusti [1] ON-/OFF-toitelülitist [8] välja.
2. Krivige valgusti [1] torust [3] lahti.
3. Keerake kõik kruvid [11] krivikeeraja abil valgusti alumisest kattest [12] välja ja eemaldage kate. Olge rõngastihendiga [13] ettevaatlik.
4. Keerake kruvid [23] krivikeerajaga hoidikust [15] välja.
5. Tõstke plaadiplokk ettevaatlikult valgusti ülemisest kattest [19] ära.
6. Keerake kruvid [17] krivikeeraja abil lülitusplaadist [18] välja ja eemaldage plaat.
7. Tõmmake akuühenduse pistik [22] ettevaatlikult LED-plaadi ühenduspesast [24] välja.
8. Keerake LED-plaadi kruvid [25] LED-plaadi [14] alaküljelt välja.
Nüüd saab eemaldada mõlemad plaadid [18] [14].
9. Võtke temperatuurianduri [20] ja hoidiku [15] isoleerteip [21] lahti.
10. Võtke aku [16] ettevaatlikult akuhoidikust [15] välja.

● Aku väljavahetamine

Aku [16] vahetamiseks järgige samme 1 kuni 10 peatükis „Demonteerimine“.

- Paigutage aku [16] uuesti ettevaatlikult hoidikusse [15] ja pistke akuühenduse pistik [22] ettevaatlikult LED-plaadi [24] ühenduspessa. Jälgige, et ühendustapid paikneksid korralikult.
- Kinnitage temperatuuriandur [20] isoleerteibiga [21] uuele akule [16].
Jälgige, et isoleerteip [21] ümbritseks ka hoidikut [15].
- Pange hoidik [15] tagasi LED-plaadile [14]. Keerake LED-plaat [14] alt LED-plaadi kruvidega [25] kinni.
- Asetage lülitusplaat [18] tagasi valgusti ülemisse kattesse [19] ja kinnitage kruvidega [17].

- Asetage plaadiplokk valgusti ülemisse katesse [19]. Jälgige, et hoidiku keermesühendus [15], USB-laadimisühendus [9] ja ON-/OFF-toitelüliti [8] asetseksid õigesti.
- Keerake hoidik [15] taas kruvidega [23] kinni.
- Paigaldage valgusti alumine kate [12]. Jälgige, et keermesühendus, USB-laadimisühendus [9], ON-/OFF-toitelüliti [8] ja rõngastihend [13] asetseksid õigesti.
- Kinnitage valgusti alumine kate [12] kruvidega [11].

Asendusaku koos kogu vajaliku lisateabega ja materjalidega saate, kui edastate meie klienditeenindusele tootenumbri (vt „Tehnilised andmed“).

● Trükkplaadi vahetamine

Plaatide [18] [14] vahetamiseks järgige peatüki „Demonteerimine“ samme 1 kuni 8.

- Asetage hoidik [15] uuele LED-plaadile [14].
- Keerake mõlemad kruvid [25] uuesti LED-plaati [14].
- Pistke akuühenduse pistik [22] ettevaatlikult LED-plaadi ühenduspesasse [24]. Jälgige, et ühendustapid paikneksid korralikult.
- Asetage lülitsplaat [18] tagasi valgusti ülemisse katesse [19] ja kinnitage kruvidega [17].
- Asetage plaadiplokk valgusti ülemisse katesse [19]. Jälgige, et hoidiku keermesühendus [15], USB-laadimisühendus [9] ja ON-/OFF-toitelüliti [8] asetseksid õigesti.
- Paigaldage valgusti alumine kate [12]. Jälgige, et keermesühendus, USB-laadimisühendus [9], ON-/OFF-toitelüliti [8] ja rõngastihend [13] asetseksid õigesti.
- Kinnitage valgusti alumine kate [12] kruvidega [11].

Asendus LED-plaadi koos kogu lisateabe ja materjalidega saate meie klienditeenindusest, märkides artikli numbrit (vt "Tehnilised andmed").

● Hooldamine ja puhastamine

HOIATUS! ELUOHTLIK ELEKTRILÖÖK!

Lahutage valgusti [1] enne mis tahes tööde alustamist vooluvõrgust. Selleks tõmmake USB-ühenduskaabel [6] USB-laadimispesast [9] välja. Lülitage valgusti [1] ON-/OFF-toitelüliti [8] välja, et see vooluvõrgust täielikult lahutada.

- Ärge kasutage lahusteid, bensiini jne. Ä. See kahjustaks valgusti.
- Puhastage ainult kuiva ja ebamevaba lapiga.

● Jäätmekäitlus



Pakend on valmistatud keskkonnasõbralikest materjalidest, mida saate visata kohalikes taaskasutuspunktides.



Jäätmete eraldamisel tuleb tähele panna pakendimaterjalide määrgistust, mis on tähistatud lühenditega (a) ja numbritega (b) järgmises tähenduses: 1-7: plastid/20-22: paber ja papp/80-98: Komposiidid.



Keskonnakaitse huvides ärge visake oma toodet olmejäätmete hulka, kui selle kasutusaeg on lõppenud, vaid kõrvaldage see nõuetekohaselt. Kogumiskohtade ja nende lahtiolekuaegade kohta saate teavet oma kohalikest omavalitsusest.

Defektsed või kasutatud patareid tuleb ringluse võtta vastavalt määrulese (EL) 2023/1542. Tagastage patareid ja/või seade ettenähtud kogumisvahendite kaudu.

Patareide/akude valesi kõrvaldamisest tingitud keskkonnahajju!



Patareid ei tohi hävitada koos olmejäätmetega. Need võivad sisaldada mürgiseid raskemetalle ja kuuluvad ohtlike jäätmete käitlemise alla. Raskemetallide keemilised sümbolid on järgmised: Cd = kaadmium, Hg = elavhõbe, Pb = plii. Seetõttu andke kasutatud patareid munitsipaal kogumispunkti.

● Garantii ja teenindus

● Garantii

Ostmise hetkest kehtib teie seadmele 36-kuuline garantii. Seadme tootmisel oldi hoolikad ja seade läbis põhjaliku kvaliteedikontrolli. Garantiaja piires kõrvaldame kõik materjali- või tootmisvead tasuta. Kui garantii ajal ilmneb siiski mõni probleem, saatke seade nimeetatud teenindusaadressile koos järgmise mudelinumbriga: 14182905L / 14182901L.

Garantii ja teenindus

Garantii alla ei kuulu kahjustused, mis tulenevad oskamatumist käsitsemisest, kasutusjuhendi eiramisest või volitamata isikute tehtud muudatustest; ka kuluosad (nt lambid) ei kuulu garantii alla. Garantii teenuse osutamine ei pikenda ega uuenda garantiid.

• Teeninduse aadress

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DEUTSCHLAND (SAKSAMAA)
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Faks: +49 29 1 / 95 29 93-109
E-post: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 509486_2507

Pange kõikide küsimuste jaoks ostuviitum ja tootenumber valmis (IAN 509486_2507), et ostu tõendada.

• Vastavusdeklaratsioon CE

See toode ja tarnitud patareid/akud täidavad kohaldatavate Euroopa ja siseriiklike direktiivide nõudeid. Vastavust on kontrollitud. Asjaomased deklaratsioonid ja dokumendid on saadaval tootjalt.

• Tootja

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
SAKSAMAA

Izmantoto piktogrammu apraksts	Puslapis	64
Ievads	Puslapis	65
Noteikumiem atbilstoša lietošana.....	Puslapis	65
Piegādes komplektācija.....	Puslapis	65
Daļu apraksts.....	Puslapis	65
Tehniskie dati.....	Puslapis	66
Drošība	Puslapis	66
Drošības norādes.....	Puslapis	66
Ekspluatācijas sākšana	Puslapis	68
Gaismekļa uzlāde.....	Puslapis	68
Gaismekļa uzstādīšana.....	Puslapis	68
Gaismekļa ieslēgšana/izslēgšana un spilgtuma regulēšana.....	Puslapis	68
Demontāža	Puslapis	68
Akumulatora nomaiņa.....	Puslapis	69
Plašu maiņa.....	Puslapis	69
Apkope un tīrīšana	Puslapis	69
Utilizācija	Puslapis	70
Garantija un serviss	Puslapis	70
Garantija.....	Puslapis	70
Servisa adrese.....	Puslapis	70
Atbilstības deklarācija.....	Puslapis	70
Ražotājs.....	Puslapis	70

Izmantoto piktogrammu apraksts			
	Skatīt instrukcijas!		Nav paredzēta ārējām spilgtuma regulēšanas ierīcēm un elektroniskiem slēdžiem.
	Tikai lietošanai iekštelpās, sausās un slēgtās telpās.		Pareiza rīcība
A	Ampēri	 A.C. a.c.	Maiņstrāvas spriegums (strāvas un sprieguma veids)
Hz	Herci (frekvence)	 d.c. DC	Līdzstrāva (strāvas un sprieguma veids)
	Vati (faktiskā jauda)		Atbrīvojieties no iepakojuma un ierīces videi draudzīgā veidā!
	Izmantojiet aizsargcimdus!		Ievērojiet brīdinājuma un drošības norādes!
	Brīdinājums par elektriskās strāvas triecienu! Dzīvības apdraudējums!		Dzīvības apdraudējums un negadījumu risks mazūļiem un bērniem!
	Kaitējums apkārtējai videi nepareizas bateriju/akumulatora likvidēšanas dēļ!		USB savienojums
	Skārienslēdzis	SELV	Zemsprieguma aizsardzība
	III aizsardzības klase – aizsardzība pret elektriskās strāvas triecienu (bīstamām strāvām, ko vada ķermeņi), kas rodas zemsprieguma aizsardzības (< 60 V līdzstrāva) rezultātā	 IP44	Aizsardzības veids: (aizsardzība pret šļakatām)
	Šī izstrādājuma gaismas avots ir nomaināms.		Iepakojums ir 100 % izgatavots no pārstrādāta papīra.
 PAP	Rievots kartons	 PAP	Kartons
 PAP	Papīrs	 PET	Polietilēna tereftalāts
 LOPE/PE-LD	Polietilēns (mazs blīvums)		Drošības norādes Instrukcijas par darbībām ar izstrādājumu
	Gaismas plūsmas lūmenos		Gaismas temperatūra Kelvina grādos
	Krāsu atveides indekss		Gaismekli uzlādējiet tikai ar piegādes komplektācijā iekļauto USB vadu!

	Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā!	ta	augstākā izmērītā/apkārtējās vides temperatūra
	Pagariniet akumulatoru kalpošanas ilgumu. Ja gaismekli nelietojat ilgu laiku, izslēdziet gaismu, izmantojot ON-/OFF slēdzi.		

Ar akumulatoru darbināma LED galda lampa

• Ievads



Ap sveicam jūs ar jaunās ierīces iegādi! Jūs esat iegādājies augstas kvalitātes izstrādājumu. Pilnībā un rūpīgi izlasiet šo lietošanas pamācību. Atlokiēt lapu ar attēliem. Šī pamācība ir daļa no izstrādājuma un sniedz būtiskas norādes par tā ekspluatācijas sākšanu un lietošanu. Vienmēr ievērojiet visas drošības norādes. Pirms ekspluatācijas sākšanas pārlicinieties, ka ir pieejams atbilstošs barošanas spriegums un visas daļas ir pareizi piemontētas. Ja jums radušies jebkādi jautājumi vai šaubas par darbībām ar ierīci, sazinieties ar tās tirgotāju vai servisa centru. Rūpīgi uzglabājiet šo pamācību, un nepieciešamības gadījumā nododiet to tālāk trešajām personām.

• Noteikumiem atbilstoša lietošana

Šis gaismeklis ir paredzēts izmantošanai iekštelpās un ārpus telpām. Izstrādājums ir paredzēts lietošanai tikai privātās mājāsaimniecībās, tas nav paredzēts komerciālai lietošanai. Šis izstrādājums ir paredzēts lietošanai normālos apstākļos.

Gaismekļa uzlādi veiciet tikai iekštelpās. Uzlādes laikā sargiet to no tiešu saules staru iedarbības, lai novērstu akumulatora pārkaršanu. Ja iespējams, uzlādējiet akumulatoru temperatūrā, kas nav zemāka par 10 °C un augstāka par 30 °C.

Ja gaismeklis netiek lietots ilgāku laiku (bez akumulatora uzlādes), akumulators var tikt bojāts dziļās izlādes dēļ. Uzlādējiet akumulatoru vismaz reizi 6 mēnešos, lai novērstu dziļo izlādi.

• Piegādes komplektācija

Uzreiz pēc izņemšanas no iepakojuma pārlicinieties, ka ir piegādātas visas piegādes komplektā paredzētās daļas un ierīce ir tehniski nevainojamā stāvoklī.

- 1 Ar akumulatoru darbināma LED galda lampa 14182905L / 14182901L
- 1 Gaismekļa galva
- 2 Caurules
- 1 Gaismekļa pamatne
- 1 USB savienojamais vads (pāreja no C tipa uz A tipa USB)
- 1 Eksploatācijas instrukcijas

• Daļu apraksts

- 1 Gaismeklis
- 2 Skārienslēdzis
- 3 Caurule
- 4 Gaismekļa pamatne
- 5 A tipa USB spraudnis
- 6 USB savienojamais vads
- 7 C tipa USB spraudnis
- 8 ON-/OFF slēdzis
- 9 USB uzlādes pieslēgvietā
- 10 Aizsargpārsegs
- 11 Gaismekļa apakšējā pārsega skrūves
- 12 Gaismekļa apakšējais pārsegs
- 13 Blīvgredzens
- 14 LED plate
- 15 Stiprinājums
- 16 Akumulators
- 17 Komutācijas plates skrūves
- 18 Komutācijas plate
- 19 Gaismekļa augšējais pārsegs
- 20 Temperatūras sensors
- 21 Izolācijas lente
- 22 Akumulatora savienotājkada spraudnis
- 23 Stiprinājuma skrūves
- 24 LED plates spraudsavienotājs

25 LED plates skrēves

• Tehniskie dati

Gaismeklis:

Modeļa Nr.:	14182905L / 14182901L
Darba spriegums:	SELV 5 V === 0,88 A (USB)
Nominālā jauda:	maks. 4,4 W
Aizsardzības klase:	III / ⚡
Aizsardzības pakāpe:	IP44
Uzlādes laiks:	apt. 6 stundas
Spīdēšanas ilgums:	maks. 20 stundas

Akumulators:

Modeļa Nr.:	BAT028
Tips:	18650-2P / 11NR19/66-2 (Litija jons)
Nominālā jauda:	3,7 V / 3000 mAh
Spraudnis:	PH2P

LED modulis:

Modeļa Nr.:	LFY2525TW
Nominālā jauda:	maks. 2,6 W
Spraudnis:	PH2P

Šajā izstrādājumā tiek izmantoti "F" energoefektivitātes klases gaismas avoti.

• Drošība



Drošības norādes

Garantija zaudē spēku, ja bojājumi radušies šīs lietošanas pamācības neievērošanas dēļ. Ražotājs neatbild par jebkādiem izrietošiem bojājumiem! Ražotājs neatbild par jebkādiem materiāliem zaudējumiem vai savainojumiem, kas radušies neatbilstošas rīcības vai drošības norādījumu neievērošanas dēļ.

- 
BRĪDINĀJUMS! DZĪVĪBAS APDRAUDĒJUMS UN NEGADĪJUMU RISKS MAZUĻIEM UN BĒRNIEM!

Nekādā gadījumā neatstājiet bērnus bez uzraudzības ar iepakojuma materiālu. Iepakojuma materiāls rada nosmakšanas risku. Bērni ļoti bieži nepietiekami novērtē apdraudējumus. Neļaujiet bērniem tuvoties izstrādājumam.

- Šo ierīci var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai

garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja šīs personas tiek uzraudzītas vai ir instruktētas par drošu ierīces lietošanu un izprot ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst ar ierīci rotaļāties. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt tīrīšanas vai lietotāja apkopes darbus.

⚠ SAVAINOJUMU RISKS!

- Neatstājiet gaismekli vai iepakojuma materiālu bez uzraudzības. Plastmasas plēves/maisīni, plastmasas daļas var kļūt par bīstamu rotaļlietu bērniem.



Novērsiet dzīvībai bīstama elektriskās strāvas trieciena risku


- Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai lampa un USB savienojuma kabelis nav bojāts. Neizmantojiet lampu, ja pamanāt jebkādu bojājumu.
- Jebkurā gadījumā izvairieties no spriegumaktīvo vadu un kontaktu saskares ar ūdeni vai citiem šķidrumiem.
- Neiegremdējiet izstrādājumu, kā arī USB tīkla adapteri un USB savienojošo vadu ūdenī vai citā šķidrumā.
- Neglabājiet produktu tā, lai tas varētu iekrist vannā vai izlietnē.
- Nekad nesniedzieties pēc elektroierīces, ja tā iekrītusi ūdenī. Šādā gadījumā nekavējoties atvienojiet ierīci no strāvas padeves.
- Nekādā gadījumā neatveriet nevienu no elektriskajiem darba elementiem vai neievietojiet tajos jebkādu priekšmetus. Šāda iejaukšanās ierīces darbībā rada dzīvībai bīstamu elektriskās strāvas triecienu.
- Izmantojiet tikai tādu USB tīkla adapteri, kura tehniskās specifikācijas atbilst izstrādājuma tehniskajām specifikācijām.
- Izmantojiet tikai piegādes komplektācijā ietvertos USB savienojošo vadus.
- Nekādā gadījumā nepieskarieties USB tīkla adapterim un USB savienojošajam vadam ar mitrām rokām.
- Nekad neizvelciet USB tīkla adapteri no kontaktligzdas ar USB savienojošo vadu, vienmēr satveriet USB tīkla adapteri.
- Nenovietojiet lampu uz mitras vai strāvu vadošas pamatnes.
- Pirms montāžas, demontāžas, tīrīšanas darbu veikšanas vai gadījumā, ja gaismekli ilgāku laiku nelie-

tosiet, vienmēr atvienojiet USB tīkla adapteri no kontaktligzdas.

- Nelieciet USB savienojošo vadu un nenovietojiet to virs asām malām.
- Izmantojiet tikai piegādātās detaļas, citādi visas garantijas prasības tiks anulētas.
- Gaismas avotu var nomainīt klients.
- Akumulatora maiņu veic klients.
- Ja izstrādājumu neizmantojat, nefirāt vai ja rodas darbības traucējumi, vienmēr izslēdziet to un atvienojiet USB strāvas adapteri no kontaktligzdas.



Novērsiet ugunsgrēka un savainojumu riskus

-  Nav paredzēta ārējām spīgtuma regulēšanas ierīcēm un elektroniskiem slēdzieniem.
- Eksploatācijas laikā neskatieties apgaismes avotā no neliela attāluma.
- Nestrādājiet pie LED ar optiskiem instrumentiem (piemēram, palielināmo stiklu).
- Neaizklājiet gaismekli vai USB tīkla adapteri ar drānām, aizkariem vai citiem priekšmetiem un ievērojiet attālumu līdz citiem viegli uzliesmojošiem materiāliem. Pārliecinieties, ka ap gaismekli ir pietiekama gaisa cirkulācija un brīva vieta. Pārmērīgs siltums var izraisīt ugunsgrēku.
- Neiedarbiniet produktu siltuma avotu, piemēram, radiatoru vai citu siltumu izstarojošu ierīču tuvumā!
- Nemetiet izstrādājumu uguni un nepakļaujiet to augstai temperatūrai.
- Novietojiet USB savienojošo vadu tā, lai tas neradītu pakļūšanas risku.



Pareiza rīcība


- Novietojiet gaismekli tādā vietā, kur tas būtu aizsargāts pret nefirumiem un pārāk spēcīgas sasilsanas.
- Saglabājiet modrību! Vienmēr pievērsiet uzmanību, ko darāt, un rīkojieties apdomīgi. Nekad nelietojiet lampu, ja nespējat koncentrēties vai jūtaties slukti.
- Pirms uzstādīšanas iepazīstieties ar visām šajā pamācībā sniegtajām norādēm un attēliem, kā arī pašu izstrādājumu.




Drošības norādes baterijām/akumulatoriem



BRĪDINĀJUMS! UZGLABĀT BATERIJAS BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ VIETĀ!

- Norīšana var izraisīt ķīmiskus apdegumus, miksto audu bojājumus un nāvi. Smagi apdegumi var rasties 2 stundu laikā pēc norīšanas. Nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Nolietotās baterijas/akumulatorus utilizējiet uzreiz. Gan jaunas, gan nolietotas baterijas/akumulatorus glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Ja jums ir aizdomas, ka baterijas/akumulatori ir norīti vai nonākuši cilvēka ķermenī, nekavējoties vērsieties pēc medicīniskas palīdzības.
- Vienmēr pilnībā aizveriet akumulatora nodalījumu. Ja bateriju nodalījums nav droši aizvērts, pārtrauciet lietot izstrādājumu, izņemiet baterijas un glabājiet tās bērniem nepieejamā vietā.
-  **SPRĀDZIENBĪSTAMĪBA!** Nekādā gadījumā nemēģiniet uzlādēt baterijas, kas nav uzlādējamas. Neradiet bateriju/akumulatoru īsslēgumu un/vai neatveriet tās/tos. Pretējā gadījumā var rasties pārkaršana, ugunsgrēka risks vai eksplozija.
- Nekad nemetiet baterijas/akumulatorus uguni vai ūdenī.
- Nepiemērojiet baterijām/akumulatoriem mehānisku slodzi.
- Baterijas/akumulatorus izmantojiet tikai saskaņā ar nodaljas "Tehniskie dati" norādījumiem. Neatbilstošu bateriju/akumulatoru izmantošana var izraisīt ugunsgrēku vai eksploziju.

Bateriju/akumulatoru noplūdes risks

- Novērsiet ekstremālus apstākļus un temperatūras, kas var ietekmēt baterijas/akumulatorus, piemēram, sildelementu/tiešu saules staru iedarbību.
- Ja baterijas/akumulatori ir noplūduši, nepieļaujiet ķīmiskāliju nonākšanu saskarē ar ādu, acīm un gļotādām! Nekavējoties noskalojiet skartās vietas ar tīru ūdeni un vērsieties pie ārsta!
-  **IZMANTOJIET AIZSARGCİMĐUS!**
Noplūdušas vai bojātas baterijas/akumulatori, nonākot saskarē ar ādu, var radīt kairinājumu. Tādēļ šādā gadījumā izmantojiet piemērotus aizsargcimdus.
- Ja baterijai/akumulatoram ir radusies noplūde, nekavējoties izņemiet to no izstrādājuma, lai novērstu bojājumus.

- Izmantojiet tikai viena veida baterijas/akumulatorus. Vienlaicīgi neievietojiet jaunus un vecas baterijas/akumulatorus!
- Ja izstrādājumu paredzēts ilgāku laiku nelietot, izslēdziet gaismekli [1] ar ON-/OFF-slēdzis [8].
- Izmantojiet tikai norādītā veida baterijas/akumulatorus.
- Ievietojiet baterijas/akumulatorus atbilstoši polaritātes marķējumam (+) un (-) uz baterijas/akumulatora un izstrādājuma.

● **Eksploatācijas sākšana**

● **Gaismekļa uzlāde**

Norāde: izmantojiet tādu USB tīkla adapteri (neietilpst piegādes komplektācijā), kas nodrošina drošības mazspriegumu (SELV) un atbilst drošības standarta EN 62368 prasībām. Gaismekļa uzlādi veiciet tikai iekšējā, sausā un noslēgtā telpā. Gaismekli uzlādējiet tikai ar piegādes komplektācijā iekļauto USB savienojamo vadu! Izmantojiet tikai tādu USB tīkla adapteri, kura tehniskie dati atbilst izstrādājuma datiem.

Norāde: noņemiet no izstrādājuma visu iepakojuma materiālu.

- Ieslēdziet gaismekli [1] ar ON-/OFF-slēdzis [8].
- Noņemiet aizsargpārsegu [10] no USB uzlādes pieslēgvietas [9].
- Pievienojiet USB savienojamā vada [6] C tipa USB spraudni [7] pie USB uzlādes pieslēgvietas [9].
- Pievienojiet USB savienojamā vada [6] A tipa USB spraudni [5] pie atbilstošās USB pieslēgvietas, piemēram, USB tīkla adaptera (neietilpst piegādes komplektācijā) vai tamlīdzīga piederuma.

Uzlādes procesa laikā kontrollampīna deg sarkanā krāsā. Ja kontrollampīna nedeg, pārbaudiet, vai ON-/OFF-slēdzis [8] ir ieslēgts.

- Ļaujiet gaismeklim [1] pilnībā uzlādēties. Kad uzlāde ir pabeigta, kontrollampīna deg zaļā krāsā.
- Atvienojiet USB savienojamo vadu [6] no USB pieslēgvietas un USB uzlādes pieslēgvietas [9].
- Nosedziet USB uzlādes pieslēgvietu [9] ar aizsargpārsegu [10].

● **Gaismekļa uzstādīšana**

Norāde: noņemiet no izstrādājuma visu iepakojuma materiālu.

- Saskrūvējiet pamatnes statīva caurules [3] kopā. Ja vēlaties samazināt gaismekļa [1] augstumu, izmantojiet tikai vienu pamatnes statīva cauruli [3].
- Noskrūvējiet saskrūvētās caurules [3] no gaismekļa pamatnes [4].
- Izmantojot stiprinājuma skrūvi, pieskrūvējiet gaismekli [1] pie pamatnes statīva. Raugieties, lai savienojumi būtu stingri.

● **Gaismekļa ieslēgšana / izslēgšana un spilgtuma regulēšana**

Norāde: Izslēdzot ar skārienslēdzi [2], gaismeklis [1] paliek gaidstāves režīmā. Ja gaismekli [1] ilgāku laiku neizmantojat, pilnībā uzlādējiet akumulatoru un pēc tam izslēdziet gaismekli [1] ar ON-/OFF-slēdzis [8], lai to pilnībā atvienotu no energoapgādes un saudzētu akumulatoru.

ON-/OFF-slēdzis [8]

- Ieslēdziet gaismekli [1] ar ON-/OFF-slēdzis [8], lai nodrošinātu energoapgādes padevi. Gaismeklis ieslēdzas.
- Izslēdziet gaismekli [1] ar ON-/OFF-slēdzis [8], lai to pilnībā atvienotu no energoapgādes padeves.

Skārienslēdzis [2] / gaismekļa [1] spilgtuma regulēšana

- Pieskarities skārienslēdzim [2] un turiet to tik ilgi, līdz sasniedzat vēlamu spilgtuma līmeni.
- Īsi pieskarities skārienslēdzim [2], lai ieslēgtu vai izslēgtu gaismekli [1].

Norāde: izslēdzot ar skārienslēdzi [2], gaismeklis [1] paliek gaidstāves režīmā un tiek saglabāts izvēlētais spilgtuma līmenis.

● **Demontāža**

1. Izslēdziet gaismekli [1] ar ON-/OFF-slēdzis [8].
2. Noskrūvējiet gaismekli [1] no caurules [3].
3. Izmantojot skrūvgriezi, izskrūvējiet skrūves [11] no gaismekļa apakšējā pārsega [12] un noņemiet to. Nesabojājiet blīvgredzenu [13].
4. Izmantojot skrūvgriezi, izskrūvējiet skrūves [23] no stiprinājuma [15].

● Utilizācija



Iepakojums ir izgatavots no videi draudzīgiem materiāliem, kurus varat nodot otrreizējai pārstrādei atbilstošos savākšanas punktos.



Atkritumu šķirošanai ņemiet vērā uz iepakojuma materiāliem norādīto marķējumu, kas sastāv no saīsinājumiem (a) un cipariem (b) ar šādu nozīmi: 1–7 ir plastmasa, 20–22 ir papīrs un kartons, 80–98 ir kompozītmateriāli.



Kad izstrādājums ir sasniedzis kalpošanas laika beigas, apkārtējās vides aizsardzības nolūkos nevis izmetiet to sadzīves atkritumos, bet gan nododiet atbilstoši utilizācijai. Informāciju par savākšanas punktiem un darba laiku varat iegūt savā vietējā pašvaldībā.

Bojātas vai izlietotas baterijas jāpārstrādā saskaņā ar Regulu (ES) 2023/1542. Nododiet baterijas un/vai ierīci atbilstošos atkritumu savākšanas punktos.

Kaitējums videi nepareizas bateriju/akumulatoru likvidēšanas dēļ!



Baterijas nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Tās var saturēt indīgus smagos metālus, un tām ir piemērojami īpaši atkritumu apstrādes procesi. Smago metālu ķīmiskie simboli ir šādi: Cd = kadmījs, Hg = dzīvsudrabs, Pb = svins. Tādēļ nododiet baterijas vienotā atkritumu savākšanas punktā.

● Garantija un serviss

● Garantija

Ierīces pirkuma brīdī jūs iegūstat 36 mēnešu garantiju. Ierīce ir rūpīgi izstrādāta un pakļauta stingriem kvalitātes kontroles pasākumiem. Garantijas laikā mēs bez maksas novēršam visus materiālu vai ražošanas defektus. Ja garantijas laikā rodas citi bojājumi, nosūtiet ierīci uz norādīto servisa adresi un norādiet šo modeļa numuru: 14182905L / 14182901L.

Garantija nesedz bojājumus, kas radušies neatbilstošas apiešanās, lietošanas pamācības neievērošanas vai nepilnvarotu personu veiktas iekaušanās ierīcē dēļ, kā

arī dilstošās daļas (piemēram, spuldzītes). Pēc garantijas pakalpojuma izmantošanas garantijas laiks tiek pagarināts vai atjaunots.

● Servisa adrese

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DEUTSCHLAND (VĀCIJA)
Tālr.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Fakss: +49 29 1 / 95 29 93-109
E-pasts: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 509486_2507

Jebkādu vaicājumu gadījumā turiet pieejamā vietā pirkuma dokumentu un artikula numuru (IAN 509486_2507), lai varētu to norādīt.

● Atbilstības deklarācija CE

Šis izstrādājums un piegādātās baterijas/akumulators atbilst piemērojamo Eiropas un valsts tiesību aktu prasībām. Atbilstība ir pierādīta. Atbilstīgās deklarācijas un dokumentus varat saņemt no ražotāja.

● Ražotājs

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
VĀCIJA

Legende der verwendeten Piktogramme	Seite 72
Einleitung	Seite 73
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	Seite 73
Lieferumfang.....	Seite 73
Teilebeschreibung.....	Seite 73
Technische Daten.....	Seite 74
Sicherheit	Seite 74
Sicherheitshinweise.....	Seite 74
Inbetriebnahme	Seite 76
Leuchte aufladen.....	Seite 76
Leuchte montieren.....	Seite 76
Leuchte ein- / ausschalten und dimmen.....	Seite 76
Demontage	Seite 77
Akku austauschen.....	Seite 77
Platine austauschen.....	Seite 77
Wartung und Reinigung	Seite 78
Entsorgung	Seite 78
Garantie und Service	Seite 79
Garantie.....	Seite 79
Serviceadresse.....	Seite 79
Konformitätserklärung.....	Seite 79
Hersteller.....	Seite 79

Legende der verwendeten Piktogramme

Legende der verwendeten Piktogramme			
	Anweisungen lesen!		Nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.
	Nur für den Innenbereich, für trockene und geschlossene Räume.		So verhalten Sie sich richtig
A	Ampere		Wechselspannung (Strom- und Spannungsart)
Hz	Hertz (Frequenz)		Gleichspannung (Strom- und Spannungsart)
	Watt (Wirkleistung)		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
	Schutzhandschuhe tragen!		Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Warnung vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr!		Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
	Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / Akkus!		USB-Anschluss
	Touch-Schalter	SELV	Schutzkleinspannung
	Schutzklasse III - Schutz vor elektrischem Schlag (gefährliche Körperströme) durch Schutzkleinspannung (< 60 V DC)		Schutzart (spritzwassergeschützt)
	Die Lichtquelle dieses Produkts ist austauschbar.		Die Verpackung besteht aus 100 % recyceltem Papier.
	Wellpappe		Pappe
	Papier		Polyethylenterephthalat
	Polyethylen (geringe Dichte)		Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen
	Lichtstrom in Lumen		Lichttemperatur in Kelvin
	Farbwiedergabeindex		Die Leuchte nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel laden!

	<p>Außer Reichweite von Kindern aufbewahren!</p>	<p>ta</p>	<p>höchste Bemessungs- / Umgebungstemperatur</p>
	<p>Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Akkus. Wenn Sie die Leuchte längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie die Leuchte am ON-/OFF Schalter aus.</p>		

LED-Akku-Tischleuchte

• Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen

Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Klappen Sie die Seite mit den Abbildungen aus. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

• Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Leuchte ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Das Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen. Dieses Produkt ist vorgesehen für den normalen Betrieb.

Laden Sie die Leuchte nur im Innenraum. Schützen Sie sie während des Ladevorgangs vor direkter Sonneneinstrahlung, um ein Überhitzen des Akkus zu verhindern. Laden Sie den Akku möglichst bei einer Temperatur zwischen 10 °C und 30 °C.

Bei längerem Nichtgebrauch der Leuchte (ohne Akkuladung) kann der Akku durch Tiefentladung beschädigt werden. Laden Sie den Akku spätestens alle 6 Monate auf, um einer Tiefentladung vorzubeugen.

• Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

- 1 LED-Akku-Tischleuchte
14182905L / 14182901L
- 1 Leuchtenkopf
- 2 Rohre
- 1 Leuchtenfuß
- 1 USB-Anschlusskabel (USB-C auf USB-A)
- 1 Bedienungsanleitung


• Teilebeschreibung

- 1 Leuchte
- 2 Touch-Schalter
- 3 Rohr
- 4 Leuchtenfuß
- 5 USB-A Stecker
- 6 USB-Anschlusskabel
- 7 USB-C Stecker
- 8 ON-/OFF Schalter
- 9 USB-Ladeanschluss
- 10 Schutzkappe
- 11 Schrauben der unteren Leuchtenabdeckung
- 12 Untere Leuchtenabdeckung
- 13 Dichtungsring
- 14 LED-Platine
- 15 Halterung
- 16 Akku
- 17 Schrauben der Schalterplatine
- 18 Schalterplatine
- 19 Obere Leuchtenabdeckung
- 20 Temperaturfühler
- 21 Isolierband
- 22 Stecker der Akkuverkabelung
- 23 Schrauben der Halterung
- 24 Steckverbinder der LED-Platine

25 Schrauben der LED-Platine

• Technische Daten

Leuchte:

Modell-Nr.:	14182905L / 14182901L
Betriebsspannung:	SELV 5 V === 0,88 A (USB)
Nennleistung:	max. 4,4 W
Schutzklasse:	III / 
Schutzart:	IP44
Ladedauer:	ca. 6 Stunden
Leuchtdauer:	max. 20 Stunden

Akku:

Modell-Nr.:	BAT028
Typ:	18650-2P / 11NR19/66-2 (Lithium-Ionen)
Nennleistung:	3,7 V / 3000 mAh
Stecker:	PH2P

LED-Modul:

Modell-Nr.:	LFY2525TW
Nennleistung:	max. 2,6 W
Stecker:	PH2P

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse „F“.

• Sicherheit



Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

-  **WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!**

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physi-

schen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beabsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzererwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

VERLETZUNGSGEFAHR!

- Lassen Sie die Leuchte oder Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien / -tüten, Kunststoffteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.




Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Leuchte und das USB-Anschlusskabel auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der spannungsführenden Leitungen und Kontakte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Tauchen Sie weder das Produkt noch den USB-Netzadapter und das USB-Anschlusskabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Lagern Sie das Produkt nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Trennen Sie das Produkt in einem solchen Fall sofort von der Stromversorgung.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Verwenden Sie nur einen USB-Netzadapter, dessen technische Daten mit denen des Produkts übereinstimmen.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Anschlusskabel.
- Fassen Sie den USB-Netzadapter und das USB-Anschlusskabel niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den USB-Netzadapter nie am USB-Anschlusskabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den USB-Netzadapter an.

- Platzieren Sie die Leuchte nicht auf feuchtem oder leitendem Untergrund.
- Ziehen Sie immer den USB-Netzadapter vor der Montage, Demontage, Reinigung oder, wenn Sie die Leuchte eine Zeit lang nicht verwenden, aus der Steckdose.
- Knicken Sie das USB-Anschlusskabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Einzelteile, ansonsten erlöschen alle Gewährleistungsansprüche.
- Die Lichtquelle ist vom Kunden austauschbar.
- Der Akku ist vom Kunden austauschbar.
- Wenn Sie das Produkt nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Produkt immer aus und ziehen Sie den USB-Netzadapter aus der Steckdose.



Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr

-  Nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.
- Bei Betrieb nicht aus kurzem Abstand in das Leuchtmittel schauen.
- Die LEDs nicht mit einem optischen Instrument (z. B. Lupe) betrachten.
- Decken Sie die Leuchte bzw. den USB-Netzadapter nicht mit Tüchern, Gardinen oder anderen Gegenständen ab und halten Sie Abstand zu anderen leicht brennbaren Materialien. Achten Sie auf ausreichende Luftzirkulation und Abstand rund um die Leuchte. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zur Brandentwicklung führen.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen wie beispielsweise Heizkörper oder anderen Geräten, welche Hitze abgeben!
- Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer und setzen Sie es keinen hohen Temperaturen aus.
- Verlegen Sie das USB-Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.



So verhalten Sie sich richtig

- Platzieren Sie die Leuchte so, dass sie vor Verschmutzung und zu starker Erwärmung geschützt ist.

- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor. Verwenden Sie die Leuchte in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.
- Machen Sie sich vor der Verwendung mit allen Anweisungen und Abbildungen in dieser Anleitung sowie mit dem Produkt selbst vertraut.




Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus

-  **⚠️ WARNUNG! BATTERIEN AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN!**
Das Verschlucken kann chemische Verbrennungen, Perforation von Weichteilgewebe und den Tod verursachen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten. Sofort einen Arzt aufsuchen.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien / Akkus sofort. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien / Akkus von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass Batterien / Akkus verschluckt wurden oder sich im Körper befinden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Verschließen Sie das Batteriefach immer vollständig. Wenn das Batteriefach nicht sicher verschlossen ist, verwenden Sie das Produkt nicht mehr, nehmen Sie die Batterien heraus und halten Sie sie von Kindern fern.
-  **EXPLOSIONSGEFAHR!** Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien / Akkus nicht kurz und / oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien/Akkus keiner mechanischen Belastung aus.
- Verwenden Sie ausschließlich Batterien / Akkus gemäß der Angaben im Kapitel „Technische Daten“. Die Verwendung falscher Batterien / Akkus kann zu einem Brand oder einer Explosion führen.

Risiko des Auslaufens von Batterien / Akkus

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien / Akkus einwirken können, z. B. auf Heizkörpern / durch direkte Sonneneinstrahlung.

- Wenn Batterien / Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!
-  **SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!**
Ausgelaufene oder beschädigte Batterien / Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.
- Im Falle eines Auslaufens der Batterien / Akkus entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur Batterien / Akkus des gleichen Typs. Mischen Sie nicht alte Batterien / Akkus mit neuen!
- Schalten Sie die Leuchte [1] mit dem ON-/OFF-Schalter [8] aus, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.
- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp / Akkutyp!
- Setzen Sie Batterien / Akkus gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) an Batterie / Akku und des Produkts ein.

● Inbetriebnahme

● Leuchte aufladen

Hinweis: Verwenden Sie einen USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten), der Schutzkleinspannung (SELV) liefert und der Sicherheitsnorm EN 62368 entspricht. Laden Sie die Leuchte nur im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen. Laden Sie die Leuchte nur mit dem mitgelieferten USB-Anschlusskabel! Verwenden Sie nur einen USB-Netzadapter dessen technische Daten mit denen des Produkts übereinstimmen.

Hinweis: Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt.

- Schalten Sie die Leuchte [1] mit dem ON-/OFF-Schalter [8] ein.
- Ziehen Sie die Schutzkappe [10] vom USB-Ladeanschluss [9].
- Schließen Sie den USB-C Stecker [7] des USB-Anschlusskabels [6] an den USB-Ladeanschluss [9] an.

- Stecken Sie den USB-A Stecker [5] des USB-Anschlusskabels [6] in eine geeignete USB-Buchse, z.B. USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) oder Ähnliches.

Während des Ladevorgangs leuchtet die Kontrollleuchte rot. Wenn die Kontrollleuchte nicht leuchtet, kontrollieren Sie, ob der ON-/OFF-Schalter [8] eingeschaltet ist.

- Lassen Sie die Leuchte [1] vollständig aufladen. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Kontrollleuchte grün.
- Trennen Sie das USB-Anschlusskabel [6] von der USB-Buchse und dem USB-Ladeanschluss [9].
- Verschließen Sie den USB-Ladeanschluss [9] mit der Schutzkappe [10].

● Leuchte montieren

Hinweis: Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt.

- Schrauben Sie die Rohre [3] des Standbeins zusammen.
Möchten Sie die Leuchte [1] in der Höhe reduzieren, nutzen Sie nur ein Rohr [3] des Standbeins.
- Schrauben Sie die verschraubten Rohre [3] auf den Leuchtenfuß [4].
- Schrauben Sie die Leuchte [1] mit der Befestigungsschraube auf das Standbein. Achten Sie auf einen festen Sitz.

● Leuchte ein- / ausschalten und dimmen

Hinweis: Bei der Abschaltung mit dem Touch-Schalter [2], bleibt die Leuchte [1] im Standbybetrieb. Wenn Sie die Leuchte [1] längere Zeit nicht benutzen, laden Sie den Akku voll auf und schalten Sie die Leuchte [1] mit dem ON-/OFF-Schalter [8] aus, um sie vollständig von der Stromversorgung zu trennen und den Akku zu schonen.

ON-/OFF-Schalter [8]:

- Schalten Sie die Leuchte [1] am ON-/OFF-Schalter [8] ein, um die Stromversorgung herzustellen.

Die Leuchte schaltet sich ein.

- Schalten Sie die Leuchte [1] am ON-/OFF-Schalter [8] aus, um sie vollständig von der Stromversorgung zu trennen.

Touch-Schalter [2] / Leuchte [1] dimmen:

- Berühren Sie den Touch-Schalter [2] solange, bis Sie die gewünschte Dimmstufe erreicht haben.
- Berühren Sie den Touch-Schalter [2] kurz, um die Leuchte [1] ein- oder abzuschalten.

Hinweis: Bei der Abschaltung mit dem Touch-Schalter [2], bleibt die Leuchte [1] im Standbybetrieb und die ausgewählte Helligkeit wird gespeichert.

● Demontage

1. Schalten Sie die Leuchte [1] mit dem ON-/OFF-Schalter [8] aus.
2. Schrauben Sie die Leuchte [1] vom Rohr [3] ab.
3. Drehen Sie die Schrauben [11], mit Hilfe eines Schraubendrehers, aus der unteren Leuchtenabdeckung [12] und nehmen Sie diese ab. Achten Sie auf den Dichtungsring [13].
4. Drehen Sie die Schrauben [23], mit Hilfe eines Schraubendrehers; aus der Halterung [15].
5. Heben Sie den Platinenblock vorsichtig aus der oberen Leuchtenabdeckung [19].
6. Drehen Sie die Schrauben [17], mit Hilfe eines Schraubendrehers, aus der Schalterplatine [18] und nehmen Sie diese ab.
7. Ziehen Sie vorsichtig den Stecker der Akkuverkabelung [22] aus dem Steckverbinder der LED-Platine [24].
8. Drehen Sie die Schrauben der LED-Platine [25] auf der Unterseite der LED-Platine [14] heraus.
Die beiden Platinen [18] [14] können jetzt entnommen werden.
9. Lösen Sie das Isolierband [21] des Temperaturfühlers [20] und der Halterung [15].
10. Entnehmen Sie vorsichtig den Akku [16] aus der Halterung [15].

● Akku austauschen

Um den Akku [16] auszutauschen, folgen Sie den Schritten 1 bis 10 des Kapitels „Demontage“.

- Setzen Sie den Akku [16] wieder vorsichtig in die Halterung [15] ein und stecken Sie den Stecker der Akkuverkabelung [22] vorsichtig in den Stecker der LED-Platine [24]. Achten Sie auf den richtigen Sitz der Rastnasen.
- Befestigen Sie den Temperaturfühler [20] mit Isolierband [21] auf dem neuen Akku [16]. Achten Sie darauf, dass das Isolierband [21] auch die Halterung [15] umschließt.
- Setzen Sie die Halterung [15] wieder auf die LED-Platine [14]. Verschrauben Sie die LED-Platine [14] von unten mit den Schrauben der LED-Platine [25].
- Setzen Sie die Schalterplatine [18] wieder in die obere Leuchtenabdeckung [19] und befestigen Sie sie mit den Schrauben [17].
- Setzen Sie den Platinenblock in die obere Leuchtenabdeckung [19]. Achten Sie auf die richtige Positionierung der Verschraubung der Halterung [15], des USB-Ladeanschlusses [9] und des ON-/OFF-Schalters [8].
- Verschrauben Sie die Halterung [15] wieder mit den Schrauben [23].
- Setzen Sie die untere Leuchtenabdeckung [12] auf. Beachten Sie die richtige Positionierung der Verschraubung, des USB-Ladeanschlusses [9], des ON-/OFF-Schalters [8] und den richtigen Sitz des Dichtungsringes [13].
- Befestigen Sie die untere Leuchtenabdeckung [12] mit den Schrauben [11].

Einen Ersatzakku, inkl. aller weiterer Informationen und Materialien, erhalten Sie unter Angabe der Artikelnummer (siehe „Technische Daten“) bei unserem Kundenservice.

● Platine austauschen

Um die Platinen [18] [14] auszutauschen, folgen Sie den Schritten 1 bis 8 des Kapitels „Demontage“.

- Setzen Sie die Halterung [15] auf die neue LED-Platine [14].
- Drehen Sie die beiden Schrauben [25] wieder in die LED-Platine [14].
- Stecken Sie den Stecker der Akkuverkabelung [22] vorsichtig in den Steckverbinder der LED-Platine [24]. Achten Sie auf den richtigen Sitz der Rastnasen.

- Setzen Sie die Schalterplatte **18** wieder in die obere Leuchtenabdeckung **19** und befestigen Sie sie mit den Schrauben **17**.
- Setzen Sie den Platinenblock in die obere Leuchtenabdeckung **19**. Achten Sie auf die richtige Positionierung der Verschraubung der Halterung **15**, des USB-Ladeanschlusses **9** und des ON-/OFF-Schalters **8**.
- Setzen Sie die untere Leuchtenabdeckung **12** auf. Beachten Sie die richtige Positionierung der Verschraubung, des USB-Ladeanschlusses **9**, des ON-/OFF-Schalters **8** und den richtigen Sitz des Dichtungsringes **13**.
- Befestigen Sie die untere Leuchtenabdeckung **12** mit den Schrauben **11**.

Eine Ersatz LED-Platine, inkl. aller weiterer Informationen und Materialien, erhalten Sie unter Angabe der Artikelnummer (siehe „Technische Daten“) bei unserem Kundenservice.

• Wartung und Reinigung

⚠️ WARNUNG! LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!

Trennen Sie die Leuchte **1** vor sämtlichen Arbeiten vom Stromnetz. Ziehen Sie dazu das USB-Anschlusskabel **6** aus dem USB Ladeanschluss **9**. Schalten Sie die Leuchte **1** am ON-/OFF-Schalter **8** ab, um sie vollständig von der Stromversorgung zu trennen.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

• Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bieten Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.

Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten.

Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu. Die Rücknahmeverpflichtung gilt nur für Deutschland.

Defekte oder verbrauchte Batterien müssen gemäß Verordnung (EU) 2023/1542 recycelt werden. Geben Sie Batterien und / oder das Gerät über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.

Umweltschäden durch falsche Entsorgung von Batterien/Akkus!



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Entnehmen Sie vor der Entsorgung die Batterien/den Akku-Pack aus dem Produkt. Diese können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung.

Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkus nach Gebrauch zurückzugeben.

Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien und Akkus kostenfrei im Handelsgeschäft z. B. in Ihrer LIDL Filiale oder bei einer kommunalen Sammelstelle ab. Batterien und Akkus können Stoffe enthalten, die schädlich für die menschliche Gesundheit und Umwelt sind. Nur bei einer getrennten Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkus können negative Auswirkungen vermieden werden. Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien und Akkus, da bei unsachgemäßer Verwendung eine erhöhte Brandgefahr besteht. Kleben Sie die Batteriepole ab, um einen Kurzschluss zu vermeiden. Nutzen Sie Batterien mit langer Lebensdauer oder hochwertige Akkus, um die Entstehung von Abfällen aus Alt-Batterien zu verringern. Beachten Sie die Anweisungen zum Lagern, und vermeiden Sie das vollständige Ent- und Aufladen des Akkus, um die Lebensdauer zu verlängern. Die Rücknahmeverpflichtung gilt nur für Deutschland.

● **Garantie und Service**

● **Garantie**

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufs auf dieses Gerät 36 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, senden Sie das Gerät bitte an die aufgeführte Service-Adresse unter Angabe folgender Modellnummer: 14182905L / 14182901L.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleißteile (wie z. B. Leuchtmittel). Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

● **Serviceadresse**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109
E-Mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 509486_2507

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbonn und die Artikelnummer (IAN 509486_2507) als Nachweis für den Kauf bereit.

● **Konformitätserklärung CE**

Dieses Produkt und die mitgelieferten Batterien / Akkus erfüllen die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

● **Hersteller**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DEUTSCHLAND

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
DE-59872 Meschede
GERMANY

Last Information Update • Tietojen tila • Informationsstatus •
Tilstand af information • Stan informacj • Informacijas
pobūdis • Info esitamise ae • Informācija aktualizēta • Stand
der Informationen: 10/2025
Ident.-No.: 14182905L / 14182901L 102025-22504



IAN 509486_2507