

FAHRRAD-HANDYTASCHE

DE AT CH
FAHRRAD-HANDYTASCHE
Gebrauchsanweisung

FR CH
SACOCH DE VÉLO
POUR TÉLÉPHONE
PORTABLE
Notice d'utilisation

IAN 455395_2304

IT CH
CUSTODIA DA BICICLETTA
PER SMARTPHONE
Istruzioni d'uso

DE AT CH
FR IT






DELTA-SPORT
HANDELSKONTOR
GMBH
Wragekamp 6
22397 Hamburg
GERMANY

11/2023
Delta-SportNr.:
HT-13301



07.24.2023 / PM 12:39

IAN 455395_2304

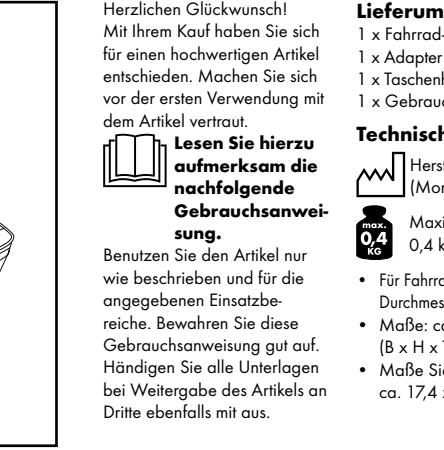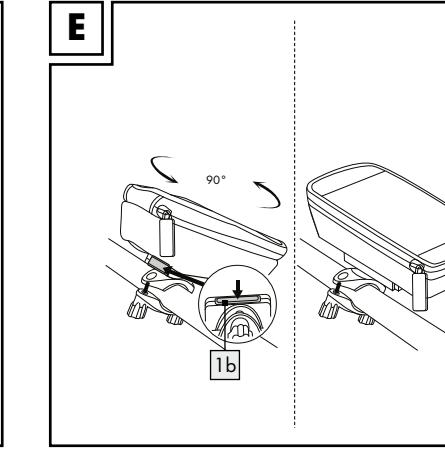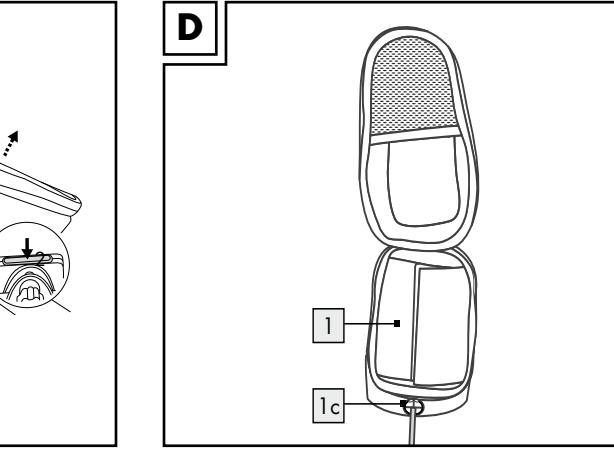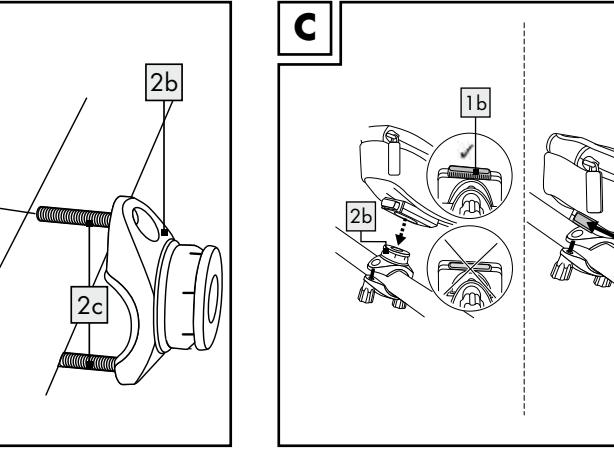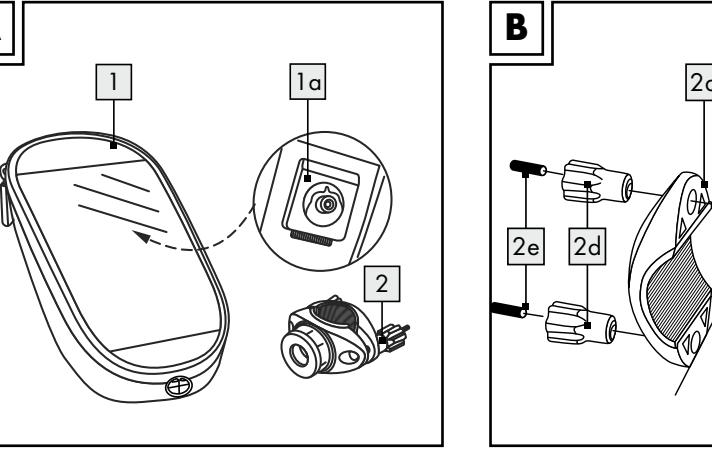

Lieferumfang (Abb. A)
Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.

Technische Daten

Herstellungsdatum (Monat/Jahr): 11/2023

Maximale Belastung: 0,4 kg

- Für Fahrradlenker mit einem Durchmesser von 16,5 - 35 mm
- Maße: ca. 20 x 10,5 x 9 cm (B x H x T)
- Maße Sichtfenster: ca. 17,4 x 9,3 cm (L x B)

Sicherheitshinweise

Lebensgefahr!
Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr!

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

1 □

DE/AT/CH

- Die Verwendung von Kopfhörern beeinträchtigt die Aufmerksamkeit und ist in einigen Ländern verboten. Informieren Sie sich über Gesetze und Vorschriften in den Ländern, in denen Sie Ihr Fahrrad verwenden und halten Sie sich immer an die jeweiligen Vorschriften.

- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen.

- Kontrollieren Sie vor jeder Verwendung den festen Sitz aller Schraubverbindungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!

- Nehmen Sie den Artikel bei Nichtverwendung vom Lenker ab.

- Verwenden Sie den Artikel nicht bei Regen, da Wasser durch den Reißverschluss und das Sichtfenster eindringen kann.

Montage Halterung montieren (Abb. B)

- Entfernen Sie die Schutzkappen (2e) von den Schrauben (2c).

- Lösen Sie die Schraubkappen (2d) von den Schrauben.

Tasche befestigen (Abb. C)

- Stecken Sie die Tasche (1) mit der Verriegelungstaste (1b) nach oben zeigend auf den Adapter der Lenkerhalterung (2b), bis sie hörbar einrastet.

Wichtig: Der Artikel ist nur dann richtig eingerastet, wenn die Verriegelungstaste, wie in Abb. C gezeigt, sichtbar ist.

Tasche abnehmen (Abb. C)

Drücken Sie die Verriegelungstaste (1b) nach unten, und ziehen Sie die Tasche vom Adapter (2) ab.

Position einstellen (Abb. E)

Drücken Sie die Verriegelungstaste (1b) nach unten. Drehen Sie den Artikel nach rechts oder links, um Ihre Wunschposition einzustellen. Der Artikel rastet in 90°-Schritten ein.

Lagerung, Reinigung und Serviceabwicklung

Weitere Informationen zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH räumt privaten Endkunden auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum (Garantiefrist) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein. Die Garantie gilt nur für Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, der nicht auf einen der vorgenannten Umstände beruht.

Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkassenbeleg auf. Die Garantiefrist wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Bitte wenden Sie sich bei Beinständen zunächst an die untenstehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Liegt ein Garantiefall vor, wird der Artikel von uns - nach unserer Wahl - für Sie kostenfrei repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet.

Weitere Rechte aus der Garantie bestehen nicht.

Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

IAN: 455395_2304

Kundenservice Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: deltasport@lidl.de

Service Österreich
Tel.: 0800 447744
E-Mail: deltasport@lidl.at

Service Schweiz
Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: deltasport@lidl.ch

Félicitations !

Vous venez d'acquérir un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.

Pour cela, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation suivante.

Caractéristiques techniques

Date de fabrication (mois/année) : 11/2023

Charge maximale : 0,4 kg

- Pour les guidons de vélo d'un diamètre de 16,5 à 35 mm

- Dimensions : env. 20 x 10,5 x 9 cm (l x h x p)

DE/AT/CH

DE

<ul style="list-style-type: none"> Dimensions de la fenêtre : env. 17,4 x 9,3 cm (L x l) 	Risque de blessure ! <ul style="list-style-type: none"> AVERTISSEMENT ! Lisez toutes les consignes de sécurité et instructions. L'utilisation d'un smartphone sur un vélo nuit à la concentration et est interdite. Conduisez en bordure de la route et garez votre vélo avant de prendre ou de faire un appel. Le distributeur n'est en aucun cas responsable des dommages causés aux smartphones par l'utilisation de l'article. 	Utilisation conforme à sa destination <p>Cet article a été conçu pour servir de pochette de protection pour smartphone sur un vélo à usage privé. Il n'est pas adapté aux motos, scooters et véhicules similaires.</p>	Consignes de sécurité <p>Danger de mort ! Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage. Il existe des dangers de suffocation !</p>	<ul style="list-style-type: none"> L'utilisation d'un casque d'écoute nuit à la concentration et est interdite dans certains pays. Renseignez-vous sur les lois et règlements en vigueur dans les pays où vous utilisez votre vélo et tenez de toujours les respecter. Retirez l'article du guidon lorsque vous ne l'utilisez pas. N'utilisez pas l'article sous la pluie, car l'eau peut s'infiltrer par la fermeture à glissière et la fenêtre. Avant chaque utilisation, vérifiez que l'article n'est pas endommagé et ne présente pas de signes d'usure. 	<ul style="list-style-type: none"> Avant chaque utilisation, vérifiez que tous les raccords visés sont bien serrés. L'article ne doit être utilisé qu'en parfait état ! L'installation de l'article ne doit pas compromettre la fonctionnalité du vélo. Aucun réflecteur ou luminaire ne doit être dissimulé. Aucun câble Bowden ne doit être plié ou pincé. Montez et démontez toujours l'article sans avoir un smartphone dans la pochette. Sinon, il pourrait être endommagé. 	Montage Montage du support (fig. B) <ol style="list-style-type: none"> Retirez les capuchons de protection (2e) des vis (2c). Desserrez les capuchons (2d) des vis. Tirez sur les deux moitiés du support (2a, 2b) pour les écarter et les placer autour du guidon. Placez les capuchons de vis sur les vis et serrez les capuchons de vis. 	Installation de la pochette (fig. C) <ol style="list-style-type: none"> Enfilez la pochette (1), bouton de verrouillage (1b) vers le haut, sur l'adaptateur du support de guidon (2b) jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de manière audible. 	Retirer la pochette (fig. C) <ol style="list-style-type: none"> Enfoncez le bouton de verrouillage (1b) et retirez la pochette de l'adaptateur (2). 	Passage de câble (fig. D) <ol style="list-style-type: none"> Placez votre smartphone dans la pochette (1). Branchez le câble du casque d'écoute/du chargeur au smartphone. Passez le câble du casque d'écoute/du chargeur dans le passage de câble (1c). 	Important : l'article n'est correctement enclenché que si le bouton de verrouillage est visible, comme indiqué dans la fig. C.	Remarque : si les vis (2c) dépassent des capuchons de vis (2d), remettez les capuchons de protection (2e) en place.	Montage Montage du support (fig. B) <ol style="list-style-type: none"> Retirez les capuchons de protection (2e) des vis (2c). Desserrez les capuchons (2d) des vis. Tirez sur les deux moitiés du support (2a, 2b) pour les écarter et les placer autour du guidon. Placez les capuchons de vis sur les vis et serrez les capuchons de vis. 	Installation de la pochette (fig. C) <ol style="list-style-type: none"> Enfilez la pochette (1), bouton de verrouillage (1b) vers le haut, sur l'adaptateur du support de guidon (2b) jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de manière audible. 	Retirer la pochette (fig. C) <ol style="list-style-type: none"> Enfoncez le bouton de verrouillage (1b) et retirez la pochette de l'adaptateur (2). 	Passage de câble (fig. D) <ol style="list-style-type: none"> Placez votre smartphone dans la pochette (1). Branchez le câble du casque d'écoute/du chargeur au smartphone. Passez le câble du casque d'écoute/du chargeur dans le passage de câble (1c). 	Important : l'article n'est correctement enclenché que si le bouton de verrouillage est visible, comme indiqué dans la fig. C.	Remarque : si les vis (2c) dépassent des capuchons de vis (2d), remettez les capuchons de protection (2e) en place.	Montage Montage du support (fig. B) <ol style="list-style-type: none"> Retirez les capuchons de protection (2e) des vis (2c). Desserrez les capuchons (2d) des vis. Tirez sur les deux moitiés du support (2a, 2b) pour les écarter et les placer autour du guidon. Placez les capuchons de vis sur les vis et serrez les capuchons de vis. 	Installation de la pochette (fig. C) <ol style="list-style-type: none"> Enfilez la pochette (1), bouton de verrouillage (1b) vers le haut, sur l'adaptateur du support de guidon (2b) jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de manière audible. 	Retirer la pochette (fig. C) <ol style="list-style-type: none"> Enfoncez le bouton de verrouillage (1b) et retirez la pochette de l'adaptateur (2). 	Passage de câble (fig. D) <ol style="list-style-type: none"> Placez votre smartphone dans la pochette (1). Branchez le câble du casque d'écoute/du chargeur au smartphone. Passez le câble du casque d'écoute/du chargeur dans le passage de câble (1c). 	Important : l'article n'est correctement enclenché que si le bouton de verrouillage est visible, comme indiqué dans la fig. C.	Remarque : si les vis (2c) dépassent des capuchons de vis (2d), remettez les capuchons de protection (2e) en place.	Montage Montage du support (fig. B) <ol style="list-style-type: none"> Retirez les capuchons de protection (2e) des vis (2c). Desserrez les capuchons (2d) des vis. Tirez sur les deux moitiés du support (2a, 2b) pour les écarter et les placer autour du guidon. Placez les capuchons de vis sur les vis et serrez les capuchons de vis. 	Installation de la pochette (fig. C) <ol style="list-style-type: none"> Enfilez la pochette (1), bouton de verrouillage (1b) vers le haut, sur l'adaptateur du support de guidon (2b) jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de manière audible. 	Retirer la pochette (fig. C) <ol style="list-style-type: none"> Enfoncez le bouton de verrouillage (1b) et retirez la pochette de l'adaptateur (2). 	Passage de câble (fig. D) <ol style="list-style-type: none"> Placez votre smartphone dans la pochette (1). Branchez le câble du casque d'écoute/du chargeur au smartphone. Passez le câble du casque d'écoute/du chargeur dans le passage de câble (1c). 	Important : l'article n'est correctement enclenché que si le bouton de verrouillage est visible, comme indiqué dans la fig. C.	Remarque : si les vis (2c) dépassent des capuchons de vis (2d), remettez les capuchons de protection (2e) en place.	Montage Montage du support (fig. B) <ol style="list-style-type: none"> Retirez les capuchons de protection (2e) des vis (2c). Desserrez les capuchons (2d) des vis. Tirez sur les deux moitiés du support (2a, 2b) pour les écarter et les placer autour du guidon. Placez les capuchons de vis sur les vis et serrez les capuchons de vis. 	Installation de la pochette (fig. C) <ol style="list-style-type: none"> Enfilez la pochette (1), bouton de verrouillage (1b) vers le haut, sur l'adaptateur du support de guidon (2b) jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de manière audible. 	Retirer la pochette (fig. C) <ol style="list-style-type: none"> Enfoncez le bouton de verrouillage (1b) et retirez la pochette de l'adaptateur (2). 	Passage de câble (fig. D) <ol style="list-style-type: none"> Placez votre smartphone dans la pochette (1). Branchez le câble du casque d'écoute/du chargeur au smartphone. Passez le câble du casque d'écoute/du chargeur dans le passage de câble (1c). 	Important : l'article n'est correctement enclenché que si le bouton de verrouillage est visible, comme indiqué dans la fig. C.	Remarque : si les vis (2c) dépassent des capuchons de vis (2d), remettez les capuchons de protection (2e) en place.	Montage Montage du support (fig. B) <ol style="list-style-type: none"> Retirez les capuchons de protection (2e) des vis (2c). Desserrez les capuchons (2d) des vis. Tirez sur les deux moitiés du support (2a, 2b) pour les écarter et les placer autour du guidon. Placez les capuchons de vis sur les vis et serrez les capuchons de vis. 	Installation de la pochette (fig. C) <ol style="list-style-type: none"> Enfilez la pochette (1), bouton de verrouillage (1b) vers le haut, sur l'adaptateur du support de guidon (2b) jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de manière audible. 	Retirer la pochette (fig. C) <ol style="list-style-type: none"> Enfoncez le bouton de verrouillage (1b) et retirez la pochette de l'adaptateur (2). 	Passage de câble (fig. D) <ol style="list-style-type: none"> Placez votre smartphone dans la pochette (1). Branchez le câble du casque d'écoute/du chargeur au smartphone. Passez le câble du casque d'écoute/du chargeur dans le passage de câble (1c). 	Important : l'article n'est correctement enclenché que si le bouton de verrouillage est visible, comme indiqué dans la fig. C.	Remarque : si les vis (2c) dépassent des capuchons de vis (2d), remettez les capuchons de protection (2e) en place.
---	---	---	--	--	---	--	--	---	--	---	--	--	--	---	--	---	--	--	--	---	--	---	--	--	--	---	--	---	--	--	--	---	--	---	--	--	--	---	--	---	--

Indicazioni di sicurezza **Pericolo di morte!** Non lasciare mai il materiale di imballaggio alla portata di bambini non sorvegliati. Rischio di soffocamento	**Uso conforme alla destinazione** L'articolo è stato sviluppato per l'uso privato come custodia protettiva per uno smartphone. Non è adatto all'impiego su motociclette, scooter e veicoli simili.	**Indicazioni di sicurezza** **Pericolo di morte!** Non lasciare mai il materiale di imballaggio alla portata di bambini non sorvegliati. Rischio di soffocamento	**Misure finestra trasparente:** ca. 17,4 x 9,3 cm (L x L)	**Rischio di lesioni!** - AVVERTENZA!** Leggere tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni. - L'uso di auricolari durante la guida della bicicletta influenza sull'attenzione ed è vietato in alcuni paesi. Chiedere informazioni sulle norme e leggi in vigore nel paese in cui si utilizza la bicicletta e osservare sempre tali norme. - Quando non viene utilizzato, rimuovere l'articolo dal manubrio. - Eseguire montaggio e smontaggio dell'articolo senza acqua potrebbe filtrare attraverso la cerniera e la finestra trasparente. - Non utilizzare l'articolo in caso di pioggia, poiché l'acqua potrebbe filtrare attraverso la cerniera e la finestra trasparente. - Prima di ogni uso, controllare se l'articolo presenta danni o segni d'usura.	**Montaggio Montaggio del supporto (fig. B)** - Rimuovere i tappi di sicurezza (2e) delle viti (2c). - Allentare i tappi (2d) delle viti. - Separare le due parti della custodia (2a, 2b) e posizionarle intorno al piantone del manubrio. - Posizionare i tappi sulle viti e serrarli.	**Fissaggio della custodia (fig. C)** - Inserire la custodia (1) con il pulsante di chiusura (1b) in alto rivolto verso l'adattatore del supporto del manubrio (2b) fino a quando non si incastri con uno scatto udibile.	**Passacavo (fig. D)** - Rimuovere i tappi di chiusura (2d) dai tappi (2d), ricollocare i tappi di sicurezza (2e). - Posizionare i tappi sulle viti e serrarli.	**Conservazione, pulizia (fig. C)** - Posizionare lo smartphone nella custodia (1). - Collegare il cavo delle cuffie/ di ricarica allo smartphone. - Far passare il cavo delle cuffie/ di ricarica attraverso il passacavo (1c).	**Impostazione della posizione (fig. E)** - Spingere il pulsante di chiusura (1b) verso il basso. Ruotare l'articolo verso destra o sinistra per impostare la posizione desiderata. L'articolo si innesta in passaggi di 90°.	**Rimozione della custodia (fig. C)** - Spingere il pulsante di chiusura (1b) verso il basso e staccare la custodia dall'adattatore (2).	**Montaggio Montaggio del supporto (fig. B)** - Rimuovere i tappi di chiusura (2d) dai tappi (2d), ricollocare i tappi di sicurezza (2e). - Separare le due parti della custodia (2a, 2b) e posizionarle intorno al piantone del manubrio. - Posizionare i tappi sulle viti e serrarli.
<td data-bbox="120 470 130