



**EDI Light GmbH**

Heiligkreuz 22  
6136 Pill  
AUSTRIA

Status van de informatie · Stand der  
Informationen: 05/2023  
Ident.-No.: 55875 052023-6

---



IAN 434405\_2304





## LED CURVE LIGHT

(NL)

### LED-BOOGLAMP

Montage-, bedienings- en veiligheidsinstructies


(DE) (AT) (CH)

### LED-BOGENLEUCHE

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 434405\_2304

(NL)



**NL**


Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.

---

**DE** **AT** **CH**




Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

55875

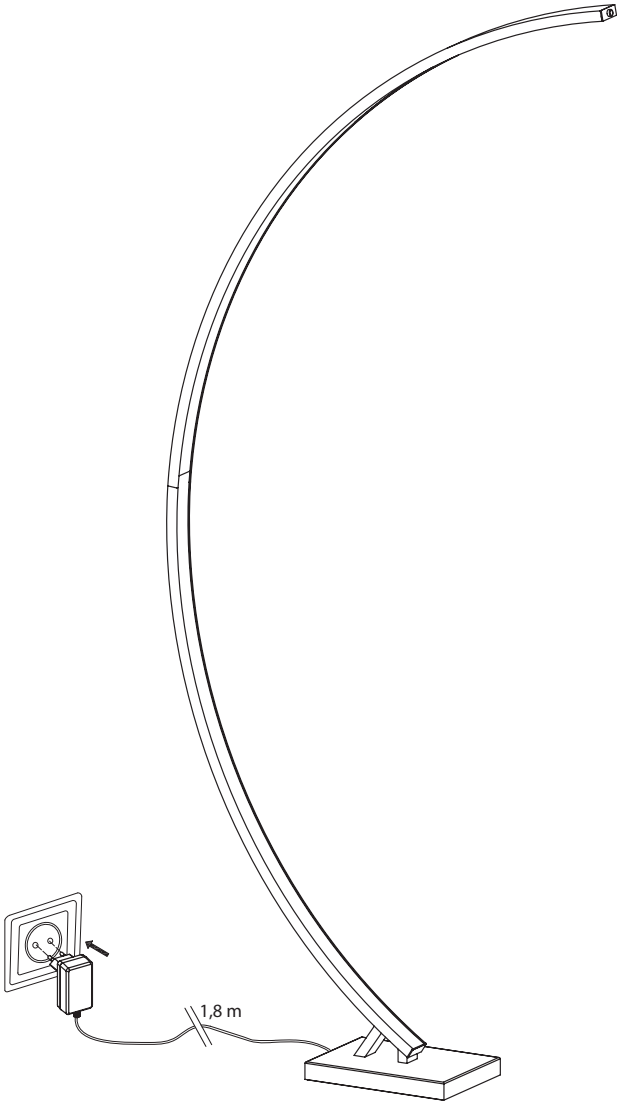





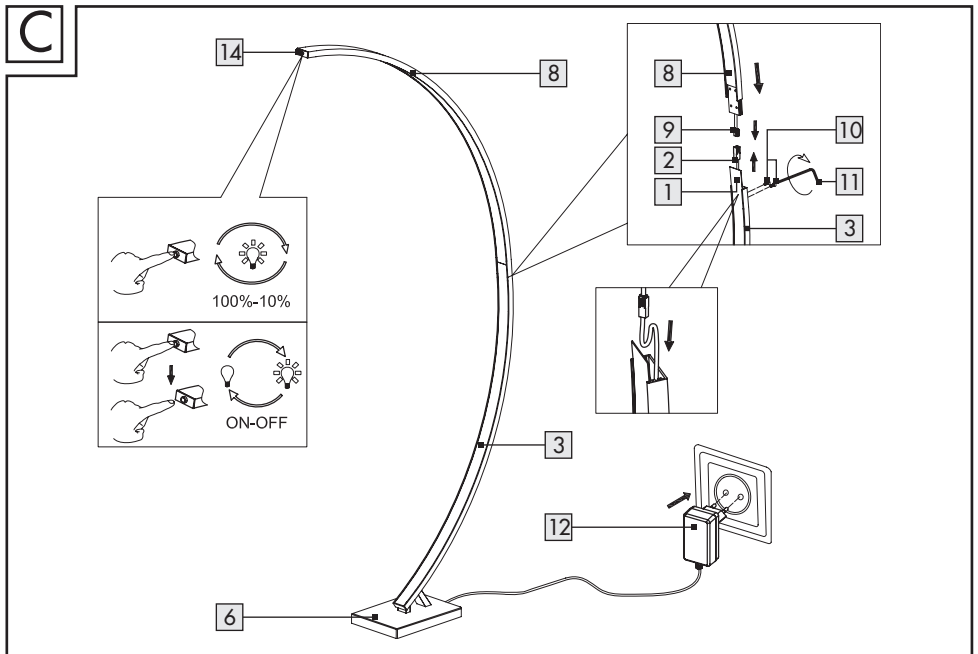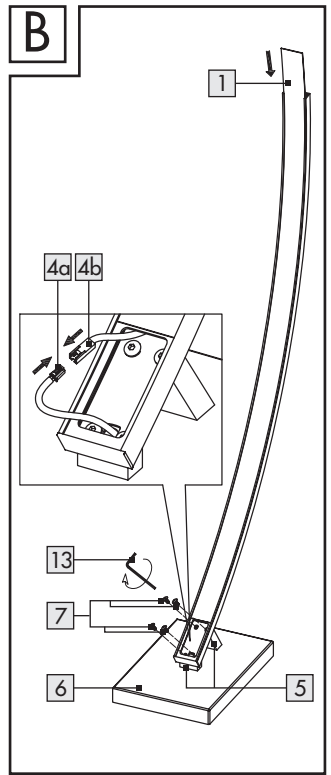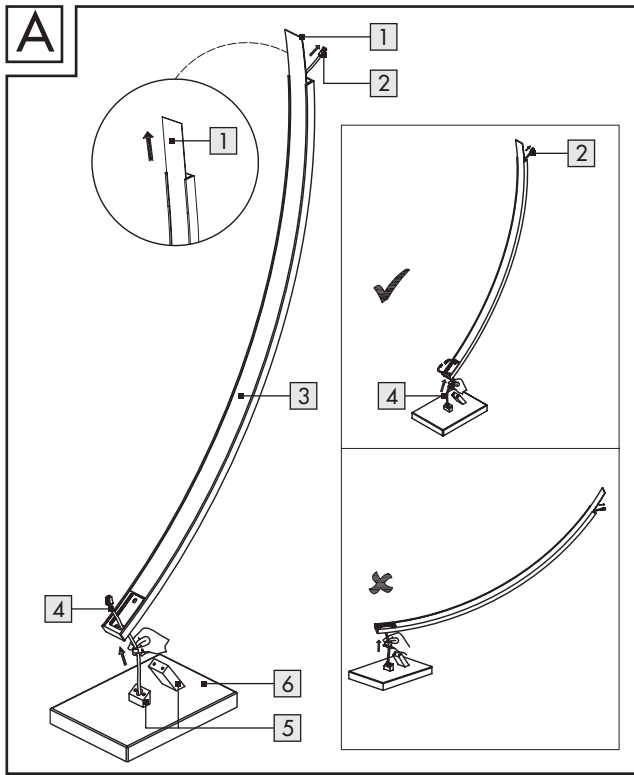





















<b>Legenda van de gebruikte pictogrammen</b> .....	Pagina 6
<b>Inleiding</b> .....	Pagina 6
Correct gebruik .....	Pagina 7
Omvang van de levering .....	Pagina 7
Beschrijving van de onderdelen .....	Pagina 7
Technische gegevens .....	Pagina 7
<b>Veiligheid</b> .....	Pagina 8
Veiligheidsinstructies .....	Pagina 8
<b>Ingebruikname</b> .....	Pagina 9
Lamp monteren .....	Pagina 9
Lamp aan- / uitschakelen .....	Pagina 9
Lamp dimmen .....	Pagina 9
<b>Onderhoud en reiniging</b> .....	Pagina 10
<b>Afvoer</b> .....	Pagina 10
<b>Verklaring van overeenstemming</b> .....	Pagina 10
<b>Informatie/Garantie</b> .....	Pagina 10
Garantie .....	Pagina 10
Serviceadres .....	Pagina 11
Garantiekaart .....	Pagina 12

Legenda van de gebruikte pictogrammen *			
	Lees de gebruiksaanwijzing!	<b>ta</b>	Neem de waarschuwingen en veiligheidsinstructies in acht!
	Veiligheidsinstructies Instructies	<b>tc</b>	Levensgevaar en kans op ongevallen voor kleuters en kinderen!
	Gebruik het product alleen binnenshuis.		Waarschuwing! Kans op elektrische schokken!
<b>V</b>	Volt		Waarschuwing voor hete oppervlakken!
	Wisselstroom/-spanning		Led-levensduur
	Gelijkstroom/-spanning		Kleurweergave-index van de led-verlichting
<b>Hz</b>	Hertz (frequentie)	<b>25000h</b>	Zo handelt u correct
<b>W</b>	Watt (nuttig vermogen)	<b>Ra</b>	Kleurweergave-index van de led-verlichting
<b>A</b>	Ampère (stroom)		Zo handelt u correct
	niet dimbaar	<b>CE</b>	Het product voldoet aan de geldende productspecifieke Europese richtlijnen.
	Beschermingsklasse II		TÜV SÜD/GS gekeurd
	Kortsluiting-bestendige veiligheidstransformator		Voer de verpakking en het apparaat op een milieuvriendelijke manier af!
	Onafhankelijk voorschakelapparaat	<b>CV</b>	Constante spanning
<b>SELV</b>	Beveiligde extra lage spanning		De LED-lichtbron kan alleen door een specialist worden vervangen.
<b>lm</b>	Lumen		Het voorschakelapparaat kan alleen door een specialist worden vervangen.
<b>IP20</b>	Alleen voor binnenshuis	* Verdere details zoals aanvullende uitleg over de symbolen of technische informatie vindt u op <a href="http://www.edi-light.com">www.edi-light.com</a>	

## LED-booglamp

### ● Inleiding



Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe LED-boogarmatuur (hierna ook

“armatuur” of “product” genoemd). U heeft daarmee voor een hoogwaardig product gekozen. Lees deze gebruiksaanwijzing a.u.b. volledig en zorgvuldig door. Vouw de pagina met de

afbeeldingen open. Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product en bevat belangrijke aanwijzingen voor de ingebruikname en bediening. Neem altijd alle veiligheidsinstructies in acht. Controleer vóór de ingebruikname of de juiste spanning beschikbaar is en of alle onderdelen goed gemonteerd zijn. Wanneer u vragen heeft of onzeker bent in verband met de bediening van het product, kunt u contact opnemen met uw leverancier of met het servicepunt. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats en geef hem eventueel aan derden door.

### ● Correct gebruik



Deze lamp is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, in droge en gesloten ruimtes. Dit product is bestemd voor het gebruik in privé-huishoudens.

### ● Omvang van de levering

Controleer de levering altijd direct na het uitpakken op volledigheid en optimale staat van het product.

- 1 LED-booglamp
- 1 Lampvoet
- 1 Bovenste eenheid van de booglamp
- 1 Onderste eenheid van de booglamp
- 1 LED-netadapter
- 1 Set kleine montagegedelen (4 inbusschroeven (klein), 2 inbusschroeven (groot), 1 inbussleutel (groot), 1 inbussleutel (klein))
- 1 Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing incl. garantiekaart

### ● Beschrijving van de onderdelen


- 1 Aluminium lijst
- 2 Contra-stekker (onderste booglamp-unit)
- 3 Onderste booglamp-unit
- 4 Inwendige aansluitkabel
- 4a Contra-stekker
- 4b Verbindingsstekker
- 5 Montage-opname (voor de onderste booglamp-unit)

- 6 Lampvoet
- 7 Inbusschroef (klein)
- 8 Bovenste booglamp-unit
- 9 Verbindingsstekker (bovenste booglamp-unit)
- 10 Inbusschroef (groot)
- 11 Inbussleutel (groot)
- 12 Led-netadapter
- 13 Inbussleutel (klein)
- 14 AAN-/UIT-schakelaar (incl. dimfunctie)

### ● Technische gegevens

Model:	55875
Stroomvoorziening:	220-240 V~ 50/60 Hz
Beschermingsgraad:	IP 20
Opgenomen vermogen:	max. 19 watt
Beschermingsklasse:	II / <input type="checkbox"/>
Kleurtemperatuur: (lichtkleur):	3000 K
LED module:	17W, max. 1900lm
Totale hoogte:	ca. 165 cm

LED-netadapter:	
Model:	HS2250750V
Stroomvoorziening:	200-240 V~ 50/60 Hz
Uitgangsspanning:	22,5 V
Uitgangsstroom:	0,75 A
Beschermingsklasse:	II / <input type="checkbox"/>



De LED-lichtbron kan alleen door een specialist worden vervangen.

Het voorschakelapparaat kan alleen door een specialist worden vervangen.

### **Distributeur:**

EDI Light GmbH  
Heiligkreuz 22, 6136 Pll  
OOSTENRIJK  
[www.edi-light.com](http://www.edi-light.com)

## ● **Veiligheid**



### **Veiligheidsinstructies**

Bij beschadigingen die worden veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing vervalt de garantie! Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade! Bij materiële schade of persoonlijk letsel die worden veroorzaakt door onjuist gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies zijn wij niet aansprakelijk!



#### **WAARSCHUWING!**

#### **LEVENSGEVAAR EN GEVAAR VOOR ONGEVALLEN VOOR**

##### **KLEUTERS EN KINDEREN!**

Laat kinderen nooit zonder toezicht bij het verpakkingsmateriaal. Er bestaat gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal.

Kinderen onderschatten vaak de gevaren. Houd kinderen altijd uit de buurt van het product. Dit product is geen speelgoed.

- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 alsook personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als zij onder toezicht staan of geïnstrueerd werden met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en zij de hieruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.



#### **Vermijd levensgevaar door elektrische schok**

- Controleer de lamp voor ieder gebruik op eventuele beschadigingen. Gebruik uw lamp nooit, wanneer u een beschadiging hebt geconstateerd.



**VOORZICHTIG!** Een beschadigde lamp betekent levensgevaar door een elektrische schok. Neem in geval van beschadigingen, reparaties of andere problemen aan de lamp

contact op met de klantenservice of met een elektricien.

- Het vast gemonteerde snoer van deze lamp kan niet worden vervangen; als het snoer beschadigd is, moet de lamp worden weggegooid.
- Controleer voor gebruik, dat de ter beschikking staande netspanning overeen komt met de benodigde bedrijfsspanning van de lamp (220–240 V~ 50/60 Hz).
- Vermijd dat de lamp in contact komt met water of andere vloeistoffen. Haal altijd voor de montage, demontage, reiniging of als u de verlichting langere tijd niet gebruikt de LED-netadapter uit de contactdoos.
- Open nooit een van de elektrische delen en steek er geen voorwerpen in. Bij dergelijke ingrepen bestaat levensgevaar door elektrische schokken.
- De lichtbron van deze lamp mag alleen door de fabrikant of een door hem geautoriseerde servicemonteur of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden vervangen.
- Deze lamp is niet geschikt voor externe dimmers (huisinstallatie) en elektronische schakelaars.



#### **Vermijd brand- en letselgevaar**

- Niet direct in de lichtbron (lamp, LED etc.) kijken.
- Laat de lamp of het verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Plastic folie/-zakken, kunststof delen etc. kunnen voor kinderen een gevaarlijk speelgoed zijn.
- Dek de lamp resp. de LED-netadapter niet af met voorwerpen. Een overmatige warmteontwikkeling kan tot brand leiden.
- Laat de lamp tijdens het gebruik niet zonder toezicht.



#### **Zo handelt u correct**

- Monteer de lamp zo, zodat hij tegen vocht en vuil beschermd is.
- Wees altijd alert! Let altijd op wat u doet en ga steeds met overleg te werk.
- Monteer de lamp in geen geval, als u niet geconcentreerd bent of als u zich niet lekker voelt.

## ● Ingebruikname

### ● Lamp monteren

- Opmerking:** wij adviseren de montage door 2 personen. Let er bij de montage van de lampvoet **6** met de onderste eenheid van de booglamp **3** op dat de inwendige stroomkabel **4** niet beschadigd raakt. Verwijder het verpakkingsmateriaal in zijn geheel.
- Plaats de lampvoet **6** met de onderste eenheid van de booglamp **3** voor u op de vloer.
  - Trek de aluminium lijst **1** voorzichtig ca. 30 cm naar boven uit de geleiding van de onderste booglamp-unit **3**. Er worden 4 boorgaten en de verbindingstekker **4b** van de inwendige aansluitkabel **4** zichtbaar.
  - Zet deze boorgaten nauwkeurig passen op de montage-opname **5** voor de onderste eenheid van de booglamp **3**.
- Opmerking:** hierbij moet gelijktijdig de inwendige stroomkabel **4** in de onderste eenheid van de booglamp **3** worden geschoven. Kies hiervoor de ideale hoek tussen stroomkabel **4** en onderste eenheid van de booglamp **3**. Houd de onderste eenheid van de booglamp **3** verticaal (afb. A).
- Verbind de verbindingstekker **4b** met de contrastekker **4a** en pak de aansluitkabel onder de contra-stekker **2** beet om deze voorzichtig naar boven te trekken.
  - Monteer de onderste booglamp-unit **3** met behulp van de **4** kleine inbusschroeven 7 en de kleine inbussleutel **13** en schuif de aluminium lijst **1** tot aan de aanslag terug (afb. B).
  - Verbind de verbindingstekker **9** van de bovenste booglamp-unit **8** met de contra-stek-

- ker **2** van de onderste booglamp-unit **3**. Controleer of alles goed vastzit (afb. C).
- Eventueel moet de verbindingbus **2** voorzichtig met een tang uit de onderste booglamp-unit **3** worden gehaald en bij het verbinden met een tang worden vastgehouden. Let daarbij op de juiste positie.
- Schuif de stroomkabel **4** voorzichtig in het onderste deel van de booglamp.
- Steek de bovenste eenheid van de booglamp **8** met de zijdelingse geleidingen passend op de aluminium strip **1** en gelijktijdig in de zijdelingse geleidingen van de onderste eenheid van de booglamp **3** (afb. C).
- Verbind aan de achterkant de onderste en bovenste booglamp-unit **3**, **8** met behulp van de twee grote inbusschroeven **10** en de grote inbussleutel **11** (afb. C).
- Steek de LED-netadapter **12** in een correct geïnstalleerde contactdoos.

Uw lamp is nu gereed voor gebruik.

### ● Lamp aan-/uitschakelen

- Schakel de lamp met behulp van de AAN-/UIT-schakelaar **14** aan het bovenste uiteinde van de booglamp aan resp. uit. Hiervoor is een lichte druk met de vinger voldoende (drukkноп).

### ● Lamp dimmen

- De lamp kan traploos gedimd worden. Houd hiervoor de AAN-/UIT-schakelaar **14** ingedrukt. De lamp dimt automatisch tot de max. of min. lichtintensiteit.
  - Als u de AAN-/UIT-schakelaar **14** loslaat, wordt de gekozen lichtintensiteit overgenomen.
- Opmerking** de lamp heeft een memory-functie. Hij onthoudt het laatst gekozen dim-niveau. Bij het opnieuw inschakelen brandt de lamp op het laatst gekozen dim-niveau.

## ● Onderhoud en reiniging



### **WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR**

**ELEKTRISCHE SCHOKKEN!** Haal eerst de LED-netadapter **12** uit de contact-

doos.



### **WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR**

**ELEKTRISCHE SCHOKKEN!** Op basis van de elektrische veiligheid mag de

lamp nooit met water of andere vloeistoffen worden gereinigd of in zijn geheel in water worden gedompeld.



**VOORZICHTIG! KANS OP BRAND-  
WONDEN DOOR HETE OPPERVLAK-  
KEN!** Laat de lamp eerst volledig

afkoelen.

- Gebruik geen oplosmiddelen, benzine o.i.d. De lamp zal hierdoor beschadigd raken.
- Gebruik voor de reiniging uitsluitend een droge, pluisvrije doek.

## ● Afvoer

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recycling-containers kunt afvoeren.



Neem de aanduiding van de verpak-  
kingsmaterialen voor de afvalscheiding  
in acht. Deze zijn gemarkeerd met de  
afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende  
betekenis: 1–7: kunststoffen/20–22: papier en  
vezelplaten/80–98: composietmaterialen.



Informatie over de mogelijkheden om  
het uitgediende product na gebruik te  
verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke  
overheid.



Gooi het afgedankte product omwille  
van het milieu niet weg via het huisvuil,  
maar geef het af bij het daarvoor  
bestemde depot of het gemeentelijke milieupark.  
Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt u  
zich bij uw aangewezen instantie informeren.



Het symbool hiernaast van een  
doorkruiste vuilnisbak op wieltjes geeft  
aan dat dit apparaat onder Richtlijn

2012/19/EU valt. Deze richtlijn bepaalt dat u dit  
apparaat aan het einde van zijn levensduur niet  
met het normale huisvuil mag weggooien, maar het  
naar speciaal daarvoor ingerichte inzamelpunten,  
recyclingcentra of afvalverwerkingsbedrijven moet  
brengen. Deze verwijdering is gratis voor u.  
Bescherm het milieu en gooi het op de juiste manier  
weg.

## ● Verklaring van overeenstemming



Dit product voldoet aan de eisen van de  
van toepassing zijnde Europese en natio-  
nale richtlijnen. Desbetreffende verklarin-  
gen liggen ter inzage bij de fabrikant. Het product  
is conform de eisen van de Duitse apparaten- en  
productveiligheidswet.

In het kader van productverbeteringen behouden  
wij ons technische en optische veranderingen aan  
het product voor. Onder voorbehoud van zet- en  
drukfouten.

Dit product bevat lichtbronnen van energie-  
efficiëntieklasse F.

## ● Informatie/Garantie

### ● Garantie

Wij leveren 3 jaar garantie vanaf aankoopdatum.  
Onze producten worden volgens moderne produc-  
tiemethoden geproduceerd en onderworpen aan  
een nauwkeurige kwaliteitscontrole. Wij garan-  
deren de feilloze toestand van het artikel. Binnen  
de garantieperiode verhelpen wij kosteloos  
alle materiaal- en productiefouten. Mocht er  
desondanks mankementen optreden, stuurt u het  
zorgvuldig verpakte artikel op naar het aange-  
geven service-adres. Beschadigingen die terug te  
voeren zijn op onvakkundig gebruik evenals aan

slijtage onderhevige onderdelen en verbruikmaterialen vallen niet onder de garantie. Deze kunt u via het genoemde telefoonnummer tegen betaling bestellen. Reparaties, die niet onder de garantie vallen (bijv. verlichtingsmiddelen), kunnen tegen individuele berekening tegen de kostprijs eveneens bij het genoemde service-adres worden uitgevoerd. Het artikel wordt op het genoemde service-adres gerepareerd. Alleen als u het direct naar dit adres opstuurt, kan een snelle bewerking en retournering plaats vinden. Wilt u meer productinformatie, wilt u accessoires bestellen of heeft u vragen over de afhandeling van een servicegeval, kunt u graag onze klantenservice via het genoemde telefoonnummer opbellen. Vul voor wedervragen alstublieft het artikelnummer (zie "Technische gegevens") in.

**IAN 434405\_2304**

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (z. B. IAN 434405\_2304) als bewijs van aankoop bij de hand.

## ● Serviceadres

### **The Netherlands**

EGLO VERLICHTING NEDERLAND B.V.

Innovatiepark 20

4906 AA OOSTERHOUT (NBR)

T: +31 162 48 28 30

E: info-nl@eglo.com



### ● Garantiekaart

Afzender: \_\_\_\_\_

Naam/voornaam: \_\_\_\_\_

Land/postcode/woonplaats/adres: \_\_\_\_\_

Telefoonnummer: \_\_\_\_\_

Artikelnummer/aanduiding: \_\_\_\_\_

Datum van aankoop/plaats van aankoop: \_\_\_\_\_

Informatie over de storing: \_\_\_\_\_

Datum/handtekening: \_\_\_\_\_

Als er geen sprake is van een garantiegeval:

Stuur het artikel alstublieft niet gerepareerd tegen de ontstane transportkosten terug.

Deel mij de kosten mee. Repareer het artikel tegen betaling.



<b>Legende der verwendeten Piktogramme</b> .....	Seite 14
<b>Einleitung</b> .....	Seite 14
Bestimmungsgemäße Verwendung .....	Seite 15
Lieferumfang .....	Seite 15
Teilebeschreibung .....	Seite 15
Technische Daten .....	Seite 15
<b>Sicherheit</b> .....	Seite 16
Sicherheitshinweise .....	Seite 16
<b>Inbetriebnahme</b> .....	Seite 17
Leuchte montieren .....	Seite 17
Leuchte ein- / ausschalten .....	Seite 17
Leuchte dimmen .....	Seite 18
<b>Wartung und Reinigung</b> .....	Seite 18
<b>Entsorgung</b> .....	Seite 18
<b>Konformitätserklärung</b> .....	Seite 19
<b>Informationen/Garantie</b> .....	Seite 19
Garantie .....	Seite 19
Serviceadresse .....	Seite 19
Garantiekarte .....	Seite 20

Legende der verwendeten Piktogramme*			
	Anweisungen lesen!	<b>ta</b>	Umgebungstemperatur
	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen	<b>tc</b>	Maximale Gehäusetemperatur am angegebenen Punkt
	Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.		Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
<b>V</b>	Volt		Lebens- und Unfallgefahren für Kleinkinder und Kinder!
	Wechselstrom/-spannung		Warnung! Stromschlaggefahr!
	Gleichstrom / -spannung		Vorsicht vor heißen Oberflächen!
<b>Hz</b>	Hertz (Frequenz)	<b>25000h</b>	LED-Lebensdauer
<b>W</b>	Watt (Wirkleistung)	<b>Ra</b>	Farbwiedergabe-Index der LED-Beleuchtung
<b>A</b>	Ampere (Strom)		So verhalten Sie sich richtig.
	nicht dimmbar	<b>CE</b>	Produkt entspricht den produktspezifisch geltenden europäischen Richtlinien.
	Schutzklasse II		TÜV SÜD/GS-geprüft
	Kurzschlussfester Sicherheitstransformator		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
	Unabhängiges Betriebsgerät	<b>CV</b>	Constant Voltage (Konstantspannung)
<b>SELV</b>	Schutzkleinspannung		Die LED-Lichtquelle kann nur durch einen Fachmann ausgetauscht werden.
<b>lm</b>	Lumen		Das Betriebsgerät kann nur durch ein- en Fachmann ausgetauscht werden.
<b>IP20</b>	Nur für den Innenbereich	* Weitere Details, z. B. zusätzliche Symbolerklärungen bzw. technische Informationen, finden Sie unter <a href="http://www.edi-light.com">www.edi-light.com</a>	

## LED-Bogenleuchte

### ● Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihrer  
neuen LED-Bogenleuchte (im Folgenden

auch "Leuchte" oder "Produkt" genannt). Sie haben  
sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden.  
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig  
und sorgfältig durch. Klappen Sie die Seite mit der  
Abbildung aus. Diese Anleitung gehört zu diesem  
Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetrieb-

nahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Produkts sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

## ● Bestimmungsgemäße

### Verwendung



Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.

Dieses Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen.

## ● Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produkts.

- 1 LED-Bogenleuchte, bestehend aus:
  - 1 Leuchtenfuß
  - 1 obere Bogenleuchteneinheit
  - 1 untere Bogenleuchteneinheit
  - 1 LED-Steckernetzteil
  - 1 Montagekleinteile (4 Inbusschrauben (klein)
  - 2 Inbusschrauben (groß), 1 Inbusschlüssel (groß)
  - 1 Inbusschlüssel (klein)
  - 1 Montage- und Bedienungsanleitung inkl. Garantiekarte

## ● Teilebeschreibung


- 1 Aluminiumblende
- 2 Verbindungsbuchse (untere Bogenleuchteneinheit)
- 3 Untere Bogenleuchteneinheit
- 4 Innere Anschlussleitung
- 4a Verbindungsbuchse
- 4b Verbindungsstecker
- 5 Montageaufnahme (für untere Bogenleuchteneinheit)

- 6 Leuchtenfuß
- 7 Inbusschraube (klein)
- 8 Obere Bogenleuchteneinheit
- 9 Verbindungsstecker (obere Bogenleuchteneinheit)
- 10 Inbusschraube (groß)
- 11 Inbusschlüssel (groß)
- 12 LED-Steckernetzteil
- 13 Inbusschlüssel (klein)
- 14 EIN-/AUS-Schalter (inkl. Dimmfunktion)


## ● Technische Daten

Artikelnummer:	55875
Betriebsspannung:	220-240 V~ 50/60 Hz
Schutzart:	IP 20
Gesamtleistung:	max. 19 Watt
Schutzklasse:	II / □
Farbtemperatur (Lichtfarbe):	3000 K
LED Modul:	17W, max. 1900lm
Gesamthöhe:	ca. 165 cm

LED-Steckernetzteil:	
Modell:	HS2250750V
Betriebsspannung:	200-240 V~ 50/60 Hz
Ausgangsspannung:	22,5 V
Ausgangsstrom:	0,75 A
Schutzklasse:	II / □



Die LED-Lichtquelle kann nur durch einen Fachmann ausgetauscht werden.



Das Betriebsgerät kann nur durch einen Fachmann ausgetauscht werden.

## **Inverkehrbringer:**

EDI Light GmbH  
 Heiligkreuz 22, 6136 Pill  
 AUSTRIA  
[www.edi-light.com](http://www.edi-light.com)

## ● **Sicherheit**



### Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!



#### **⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHREN FÜR KLEINKINDER UND KINDER!**

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern. Das Produkt ist kein Spielzeug.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



#### **Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag**

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Leuchte auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.

**⚠️ VORSICHT!** Eine beschädigte Leuchte bedeutet Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen an der

Leuchte an die Servicestelle oder eine Elektrofachkraft.

- Wenn die äußere flexible Leitung dieses Produkts beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung der Leuchte übereinstimmt (220–240 V~ 50/60 Hz).
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der Leuchte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Ziehen Sie immer das LED-Steckernetzteil vor der Montage, Demontage, Reinigung oder, wenn Sie die Leuchte eine Zeit lang nicht verwenden, aus der Steckdose.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Die Lichtquelle und das Betriebsgerät dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
- Diese Leuchte ist nicht geeignet für externe Dimmer (Hausinstallation) und elektronische Schalter.



#### **Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr**

- Nicht direkt in die Lichtquelle (Leuchtmittel, LED etc.) hineinschauen.
- Lassen Sie die Leuchte oder Verpackungsmaterialien nicht achtlos liegen. Plastikfolien/-tüten, Kunststoffteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Decken Sie die Leuchte bzw. das LED-Steckernetzteil nicht mit Gegenständen ab. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zu Brandentwicklung führen.

- Lassen Sie die Leuchte im Betrieb nicht unbeaufsichtigt.



### **So verhalten Sie sich richtig**

- Stellen Sie die Leuchte so auf, dass sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt ist.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf, was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor.
- Montieren Sie die Leuchte in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.

## ● **Inbetriebnahme**

### ● **Leuchte montieren**

**Hinweis:** Wir empfehlen die Montage durch 2 Personen. Achten Sie bei der Montage des Leuchtenfußes **6** mit der unteren Bogenleuchteneinheit **3** darauf, dass die innere Anschlussleitung **4** nicht beschädigt wird. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial vollständig.

- Legen Sie den Leuchtenfuß **6** mit der unteren Bogenleuchteneinheit **3** vor sich auf den Boden.
- Ziehen Sie die Aluminiumblende **1** vorsichtig ca. 30 cm nach oben aus der Führung der unteren Bogenleuchteneinheit **3**. Es werden 4 Bohrlöcher und der Verbindungsstecker **4b** der inneren Anschlussleitung **4** sichtbar.
- Setzen Sie diese Bohrlöcher deckungsgleich auf die Montageaufnahme **5** für die untere Bogenleuchteneinheit **3**.

**Hinweis:** Hierbei muss gleichzeitig die innere Anschlussleitung **4** in die untere Bogenleuchteneinheit **3** geschoben werden. Wählen Sie hierfür den idealen Winkel zwischen Anschlussleitung **4** und unterer Bogenleuchteneinheit **3**. Halten Sie die untere Bogenleuchteneinheit **3** senkrecht (Abb. A).

- Verbinden Sie den Verbindungsstecker **4b** mit der Verbindungsbuchse **4a** und umfassen Sie die Anschlussleitung unterhalb der Verbindungsbuchse **2**, um sie vorsichtig nach oben zu ziehen.
- Montieren Sie die untere Bogenleuchteneinheit **3** mithilfe der 4 kleinen Inbusschrauben **7** und des kleinen Inbusschlüssels **13** und schieben Sie die Aluminiumblende **1** bis zum Anschlag zurück (Abb. B).
- Verbinden Sie den Verbindungsstecker **9** der oberen Bogenleuchteneinheit **8** mit der Verbindungsbuchse **2** der unteren Bogenleuchteneinheit **3**. Achten Sie auf einen sicheren Sitz (Abb. C).
- Unter Umständen muss die Verbindungsbuchse **2** vorsichtig mit einer Zange aus der unteren Bogenleuchteneinheit **3** geholt und beim Zusammenstecken mit einer Zange festgehalten werden. Achten Sie dabei auf die richtige Position.
- Schieben Sie die Anschlussleitung **4** vorsichtig in den unteren Teil der Bogenleuchte.
- Stecken Sie die obere Bogenleuchteneinheit **8** mit den seitlichen Führungen passend auf die Aluminiumblende **1** und gleichzeitig in die seitlichen Führungen der unteren Bogenleuchteneinheit **3** (Abb. C).
- Verbinden Sie auf der Rückseite die untere und obere Bogenleuchteneinheit **3**, **8** mithilfe der zwei großen Inbusschrauben **10** und des großen Inbusschlüssels **11** (Abb. C).
- Stecken Sie das LED-Steckernetzteil **12** in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.

Das Produkt ist nun betriebsbereit.

### ● **Leuchte ein-/ausschalten**

- Schalten Sie die Leuchte mittels des EIN-/AUS-Schalters **14** am oberen Ende der Bogenleuchte ein bzw. aus. Hierzu genügt eine Berührung mit dem Finger (Touchschalter).

## ● Leuchte dimmen

- Die Leuchte kann stufenlos gedimmt werden. Halten Sie hierzu den EIN-/AUS-Schalter **14** gedrückt. Die Leuchte dimmt automatisch bis max. oder min. Lichtintensität.
- Wenn Sie den EIN-/AUS-Schalter **14** loslassen, wird die gewählte Lichtintensität übernommen.

**Hinweis:** Die Leuchte verfügt über eine Memoryfunktion. Sie speichert die zuletzt gewählte Dimmstufe. Beim erneuten Einschalten leuchtet die Leuchte in der zuletzt gewählten Dimmstufe.

## ● Wartung und Reinigung



### **WARNUNG! STROMSCHLAG-**

**GEFAHR!** Ziehen Sie das LED-Stecker-  
netzteil **12** zuerst aus der Steckdose.



### **WARNUNG! STROMSCHLAG-**

**GEFAHR!** Aus Gründen der elektrischen  
Sicherheit darf die Leuchte niemals mit

scharfen Reinigungsmitteln gereinigt oder in Wasser getaucht werden.



### **VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR**

**DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN!** Lassen  
Sie die Leuchte vollständig abkühlen.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä.  
Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes,  
fusselfreies Tuch.

## ● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der  
Verpackungsmaterialien bei der  
Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet

mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit  
folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22:  
Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausge-  
dienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer  
Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Das nebenstehende Symbol einer  
durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern  
zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie

2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt,  
dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit  
nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen  
dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammel-  
stellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben  
abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie  
kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen  
Sie fachgerecht. Für den deutschen Markt gilt:  
Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht,  
das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zu-  
rückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronik-  
geräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens  
400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer  
Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regel-  
mäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen,  
sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich  
zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät  
gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Ab-  
messung größer sind als 25 cm. LIDL bietet Ihnen  
Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und  
Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem  
Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.  
Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten ent-  
hält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwort-  
lich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne  
Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen  
Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen  
bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben  
und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu.  
Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung  
darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku  
enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des  
ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Ge-  
meinde- oder Stadtverwaltung.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

## ● Konformitätserklärung



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt. Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes.

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor. Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F.

## ● Informationen/Garantie

### ● Garantie

Wir übernehmen 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Unsere Produkte werden nach modernen Produktionsmethoden hergestellt und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Wir garantieren für die einwandfreie Beschaffenheit der Artikel. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material oder Herstellfehler. Sollten sich wieder Erwarten Mängel herausstellen, schicken Sie den sorgfältig verpackten Artikel an die angegebene Serviceadresse. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Handhabung beruhen sowie Verschleißteile und Verbrauchsmaterialien. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer kostenpflichtig bestellen. Reparaturen,

die nicht unter Garantie laufen (z. B. Leuchtmittel), können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis ebenfalls bei der angegebenen Serviceadresse durchführen lassen. Der Artikel wird unter der genannten Serviceadresse repariert. Nur wenn Sie ihn direkt an diese Adresse senden, kann eine zeitgerechte Bearbeitung und Rücksendung erfolgen. Wünschen Sie weitere Produktinformationen, möchten Sie Zubehör bestellen oder haben Sie Fragen zur Serviceabwicklung, rufen Sie bitte unsere Kundenberatung unter der angegebenen Rufnummer an. Bei Rückfragen geben Sie bitte die Artikelnummer (siehe „Technische Daten“) an.

**IAN 434405 2304**

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbonn und die Artikelnummer (z. B. IAN 434405\_2304) als Nachweis für den Kauf bereit.

### ● Serviceadresse

#### Deutschland

EDI Light Service Center  
Kleinbahnstraße 35  
59759 Arnsberg, DEUTSCHLAND  
T: +49 2932 639 773  
E: info@edi-light.com

#### Österreich

EDI Light Service Center  
Heiligkreuz 22  
6136 Pill, ÖSTERREICH  
T: +43 5242 670 57  
E: info@edi-light.com

#### Schweiz

EGLO Schweiz AG  
Seetalstraße 142  
6032 Emmen, SCHWEIZ  
T: +41 41 268 69 59  
E: info-switzerland@eglo.com



● **Garantiekarte**

Absender:

Name/Vorname: \_\_\_\_\_

Land/PLZ/Ort/Straße: \_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_

Artikelnummer/Bezeichnung: \_\_\_\_\_

Kaufdatum/Kaufort: \_\_\_\_\_

Fehlerangabe: \_\_\_\_\_

Datum/Unterschrift: \_\_\_\_\_

Liegt kein Garantiefall vor: \_\_\_\_\_

Schicken Sie den Artikel bitte unrepariert gegen entstandene Transportkosten zurück.

Teilen Sie mir die Kosten mit. Reparieren Sie den Artikel gegen Bezahlung.