



## LED-WAND- UND DECKENLEUCHTE

DE

### LED-WAND- UND DECKENLEUCHTE

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IT CH

### LAMPADA LED DA SOFFITTO O DA PARETE


Istruzioni di montaggio, d'uso e di sicurezza

FR CH

### PLAFONNIER OU APPLIQUE À LED

Instructions de montage, d'utilisation et consignes de sécurité

IAN 452548\_2310



DE

Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

---

FR CH

Dépliez les deux pages d'illustrations avant la lecture puis familiarisez-vous avec toutes les fonctionnalités de l'appareil.

---




IT CH

Prima della lettura, aprire entrambe le pagine con le figure e quindi familiarizzare con tutte le funzioni del dispositivo.

|         |   |        |    |
|---------|---|--------|----|
| DE      | Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise                   | Seite  | 5  |
| FR / CH | Instructions de montage, d'utilisation et consignes de sécurité | Page   | 13 |
| IT / CH | Istruzioni di montaggio, d'uso e di sicurezza                   | Pagina | 19 |




14173406L

14173506L

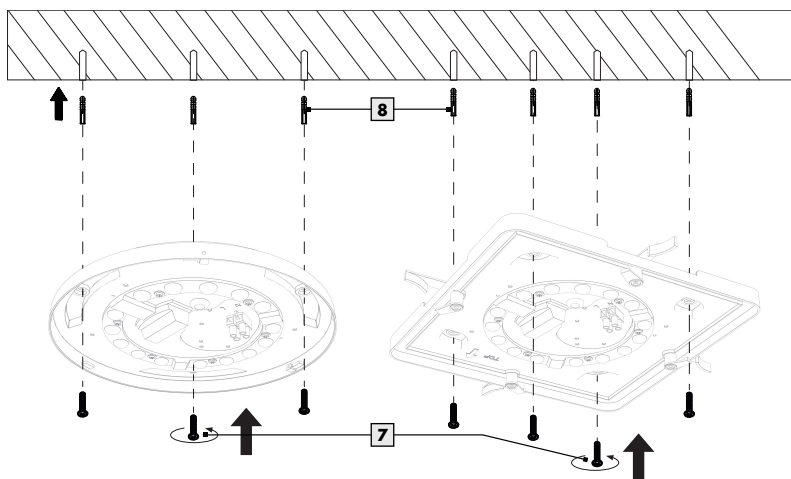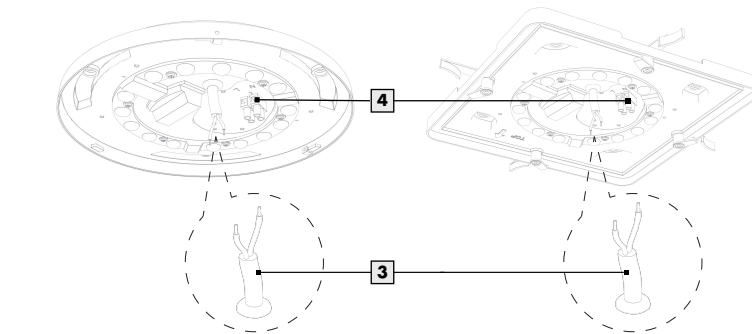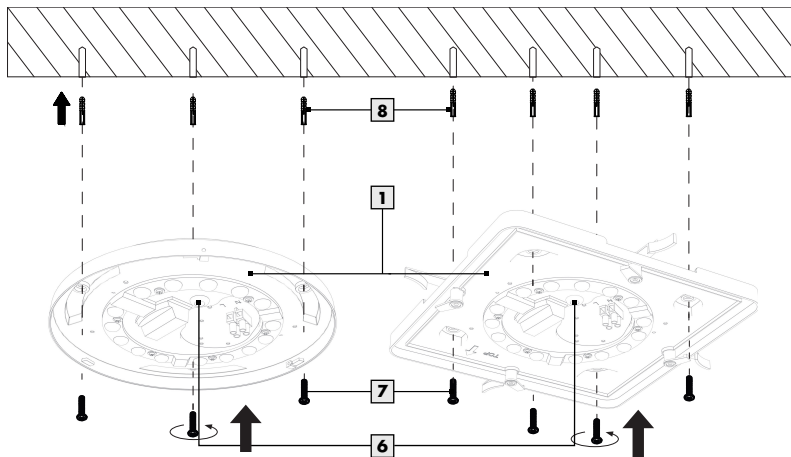

14173406L

14173406L

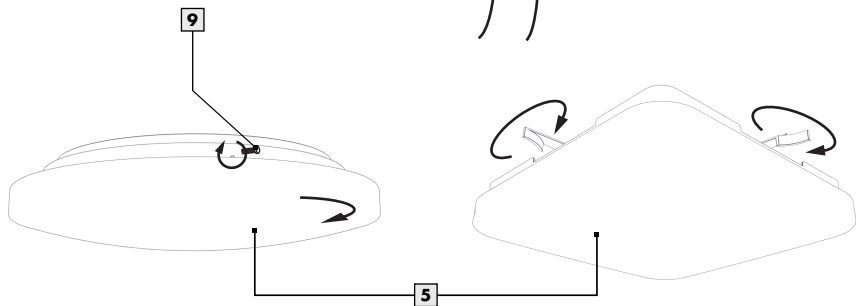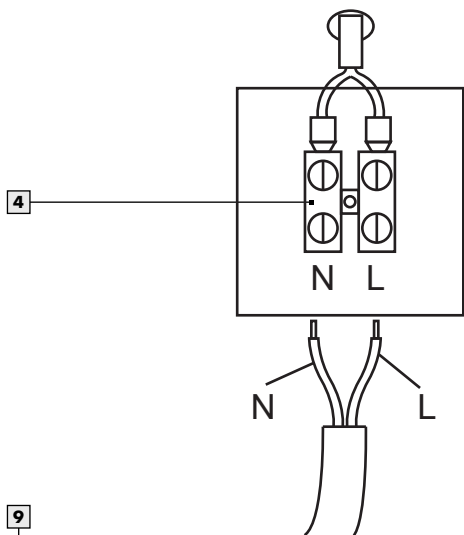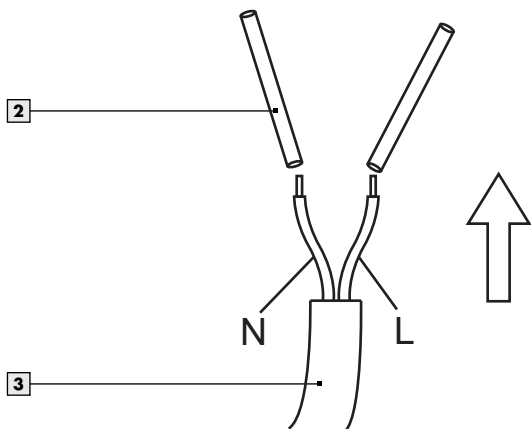

|  |          |
|--|----------|
| <b>Legende der verwendeten Piktogramme</b> ..... | Seite 6  |
| <b>Einleitung</b> .....                          | Seite 7  |
| Bestimmungsgemäße Verwendung.....                | Seite 7  |
| Lieferumfang.....                                | Seite 7  |
| Teilebeschreibung.....                           | Seite 7  |
| Technische Daten.....                            | Seite 7  |
| <b>Sicherheit</b> .....                          | Seite 7  |
| Sicherheitshinweise.....                         | Seite 7  |
| <b>Vorbereitung</b> .....                        | Seite 9  |
| Benötigtes Werkzeug und Material.....            | Seite 9  |
| <b>Vor der Installation</b> .....                | Seite 9  |
| <b>Inbetriebnahme</b> .....                      | Seite 9  |
| Leuchte montieren.....                           | Seite 9  |
| <b>Wartung und Reinigung</b> .....               | Seite 10 |
| <b>Entsorgung</b> .....                          | Seite 10 |
| <b>Garantie und Service</b> .....                | Seite 10 |
| Garantie.....                                    | Seite 10 |
| Serviceadresse.....                              | Seite 10 |
| Konformitätserklärung.....                       | Seite 11 |
| Hersteller.....                                  | Seite 11 |

# Legende der verwendeten Piktogramme

| Legende der verwendeten Piktogramme  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|    | Anweisungen lesen!  |    | Warnung vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr!                |
|    | Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.   |    | Vorsicht! Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!         |
|    | Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!  |    | Nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter. |
| <b>V</b>   | Volt  | <b>Hz</b>   | Hertz (Frequenz)  |
| <b>W</b>   | Watt (Wirkleistung)   |    | So verhalten Sie sich richtig                                 |
|    | Schutzklasse II   |    | Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!             |
|    | Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte Lichtquelle dieses Produkts ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden. |    | Warn- und Sicherheitshinweise beachten!                       |
|    | Die Verpackung besteht aus 100 % recyceltem Papier.   | <b>Ra<br/>CRI</b>   | Farbwiedergabeindex   |
|    | Lumen   |    | Lichttemperatur in Kelvin                                     |
|  | Wechselspannung (Strom- und Spannungsart)   |  | Gleichspannung (Strom- und Spannungsart)                      |
|  | Wellpappe   |  | Polyethylen (geringe Dichte)                                  |
|  | Papier  |  | Polyethylenterephthalat                                       |
| <b>IP20</b>  | Die Leuchte besitzt die Schutzart "IP20" und ist ausschließlich für den Einsatz im Innenbereich von privaten Haushalten vorgesehen. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.                  |   |   |

## LED-Wand- und Deckenleuchte

### • Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen

Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Klappen Sie die Seite mit den Abbildungen aus. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

### • Bestimmungsgemäße Verwendung



Diese Leuchte ist nur für den Betrieb im Innenbereich geeignet. Die Leuchte kann auf allen normal entflammaren Oberflächen befestigt werden. Dieses Gerät ist nur für den Einsatz

in privaten Haushalten vorgesehen. Dieses Produkt ist vorgesehen für den normalen Betrieb.

### • Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

- 1 LED-Wand- und Deckenleuchte, Modell 14173406L / 14173506L
- 3 Schrauben (14173406L)
- 3 Dübel (14173406L)
- 2 Befestigungsschrauben (Lampenschirm) (14173406L)
- 4 Schrauben (14173506L)
- 4 Dübel (14173506L)
- 2 Schutzschläuche
- 1 Montage- und Bedienungsanleitung

### • Teilebeschreibung

- 1 Bodenplatte
- 2 Schutzschlauch
- 3 Netzanschlusskabel (extern)
- 4 Lüsterklemme
- 5 Lampenschirm
- 6 Öffnung Bodenplatte (für Netzanschlusskabel extern)
- 7 Schrauben
- 8 Dübel
- 9 Befestigungsschrauben (Lampenschirm)

### • Technische Daten

#### Leuchte:

|                   |  |
|-------------------|--|
| Modell-Nr.:       | 14173406L / 14173506L                    |
| Betriebsspannung: | 230–240 V~, 50 Hz                        |
| Nennleistung:     | 13 W                                     |
| Schutzklasse:     | II / <input type="checkbox"/>            |
| Schutzart:        | IP20 (nur für den Innenbereich geeignet) |

#### LED:

|              |      |
|--------------|------|
| Leuchtmittel | LEDs |
| Nennleistung | 13 W |

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse „F“.

### • Sicherheit



#### Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!



#### **! WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!**

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen

häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Lassen Sie die Leuchte oder Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien / -tüten, Kunststoffteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsichtigung durchgeführt werden.



## Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Lassen Sie die Elektroinstallation durch einen ausgebildeten Elektriker oder eine für Elektroinstallationen eingewiesene Person durchführen.
- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss die Leuchte und das Netzanschlusskabel auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.

## **WARNUNG!**

Beschädigte Netzkabel bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen an der Leuchte an die Servicestelle oder eine Elektrofachkraft.

- Entfernen Sie vor der Montage die Sicherung oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten aus (0-Stellung).
- Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung der Leuchte übereinstimmt (siehe „Technische Daten“).
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der Leuchte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Montieren Sie die Leuchte nicht auf feuchtem oder leitendem Untergrund.




## Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr

- Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken die Leuchte auf Beschädigungen. Setzen Sie sich in diesem Fall für Ersatz mit der Servicestelle in Verbindung.



## VORSICHT! VERBRENNUNGS- FAHR DURCH HEISSE OBERFLÄ- CHEN!

Stellen Sie sicher, dass die Leuchte ausgeschaltet und abgekühlt ist, bevor Sie diese berühren, um Verbrennungen zu vermeiden. Leuchtmittel entwickeln im Bereich des Lampenkopfes eine starke Hitze.

- Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder von einem von ihm beauftragten Techniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
-  Nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.
- Nicht direkt in die Lichtquelle (Leuchtmittel, LED etc.) schauen.
- Die LED nicht mit einem optischen Instrument (z. B. Lupe) betrachten.



## So verhalten Sie sich richtig

- Montieren Sie die Leuchte so, dass sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt ist.
- Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine Gas-, Wasser- oder Stromleitungen an der Bohrstelle befinden.
- Bereiten Sie die Montage sorgfältig vor und nehmen Sie sich ausreichend Zeit. Legen Sie alle Einzelteile und zusätzlich benötigtes Werkzeug oder Material vorher übersichtlich und griffbereit zurecht.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor. Montieren Sie die Leuchte in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.



## ● Vorbereitung

### ● Benötigtes Werkzeug und Material

Die genannten Werkzeuge und Materialien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Es handelt sich hierbei um unverbindliche Angaben und Werte zur Orientierung. Die Beschaffenheit des Materials richtet sich nach den individuellen Gegebenheiten vor Ort.

- Bleistift/Markierwerkzeug
- 2-poliger Spannungsprüfer
- Schraubendreher (Kreuz und Schlitz)
- Bohrmaschine
- Bohrer (∅ 6 mm)
- Seitenschneider
- Leiter

### ● Vor der Installation

**Wichtig:** Der elektrische Anschluss muss durch einen ausgebildeten Elektriker oder eine für Elektroinstallationen eingewiesene Person erfolgen. Diese muss Kenntnis über die Eigenschaften der Leuchte und Anschlussbestimmungen haben.

- Achten Sie unbedingt auf die Untergrundbeschaffenheit, da sich das beigefügte Befestigungsmaterial nicht für alle Mauerarten eignet. Erkundigen Sie sich im Handel nach den für die jeweilige Untergrundbeschaffenheit geeigneten Schrauben und Dübel. Für eine unsachgemäße Wand-Dübel-Verbindung und dadurch entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Machen Sie sich vor der Installation mit allen Anweisungen und Abbildungen in dieser Anleitung sowie mit der Leuchte selbst vertraut.
- Stellen Sie vor der Installation sicher, dass an der Leitung, an der die Leuchte angeschlossen werden soll, keine Spannung vorliegt. Entfernen Sie hierfür die Sicherung oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten aus (0-Stellung).
- Überprüfen Sie die Spannungsfreiheit mittels 2-poligem Spannungsprüfer.

## ● Inbetriebnahme

### ● Leuchte montieren

- Modell 14173406L:  
Lösen Sie den Lampenschirm [5] durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn von der Bodenplatte [1].  
Modell 14173506L:  
Lösen Sie den Lampenschirm [5], indem Sie ihn mit Hilfe der Hebel von der Bodenplatte [1] lösen.
- Halten Sie die Bodenplatte [1] gegen die Decke und markieren Sie die Bohrlöcher mit Hilfe der in der Bodenplatte [1] für die Schrauben [7] vorgesehenen Löcher.
- Bohren Sie die Löcher (∅ 6 mm, ca. 40 mm tief). Stellen Sie sicher, dass Sie die Zuleitung nicht beschädigen.
- Stecken Sie die Dübel [8] in die Bohrlöcher. Nehmen Sie, falls notwendig, einen Hammer zur Hilfe.
- Führen Sie das Netzanschlusskabel (extern) [3] durch die vorgesehene Öffnung in der Bodenplatte [6]. Achten Sie auf den richtigen Sitz.
- Befestigen Sie die Bodenplatte [1] mittels der Schrauben [7] an der Decke (siehe Abb.).
- Ziehen Sie die Schutzschläuche [2] über die Kabel L und N des Netzanschlusskabels (extern) [3].
- Achten Sie darauf, dass Sie die einzelnen Leiter des Netzanschlusskabels (extern) [3] jeweils richtig anschließen: stromführende Leiter, schwarz oder braun = Symbol L, Neutralleiter, blau = Symbol N. Diese Leuchte besitzt die Schutzklasse II und darf nicht an einen Schutzleiter angeschlossen werden.
- Modell 14173406L:  
Befestigen Sie den Lampenschirm [5] durch Drehen im Uhrzeigersinn an der Bodenplatte [1].  
Schrauben Sie anschließend den Lampenschirm mit den Befestigungsschrauben [9] fest. Achten Sie auf den richtigen Sitz.  
Modell 14173506L:  
Befestigen Sie den Lampenschirm [5] mit Hilfe der Hebel an der Bodenplatte [1].
- Setzen Sie die Sicherung wieder ein oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter am Sicherungskasten ein (I-Stellung).

Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

## • Wartung und Reinigung

### **WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!**

Trennen Sie zur Reinigung die Leuchte zuerst vom Stromnetz. Entfernen Sie hierfür die Sicherung oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten aus (0-Stellung).

### **WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!**

Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.

### **VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN!**

Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.
- Setzen Sie die Sicherung wieder ein oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter am Sicherungskasten ein (1-Stellung).

## • Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Hausabfall entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertrieber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertrieber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bieten Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei.

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.

Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten.

Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

## • Garantie und Service

### • Garantie

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufs auf dieses Gerät 36 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, senden Sie das Gerät bitte an die aufgeführte Service-Adresse unter Angabe folgender Modellnummer: 14173406L / 14173506L.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleißteile (wie z. B. Leuchtmittel). Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

### • Serviceadresse

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG  
Am Steinbach 14  
59872 Meschede  
DEUTSCHLAND  
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650  
Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109  
E-Mail: kundenservice@briloner.com  
www.briloner.com

**IAN 452548\_2310**

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 452548\_2310) als Nachweis für den Kauf bereit.

- **Konformitätserklärung CE**

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

- **Hersteller**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG  
Am Steinbach 14  
59872 Meschede  
DEUTSCHLAND



|  |         |
|--|---------|
| <b>Légende des pictogrammes utilisés</b> ..... | Page 14 |
| <b>Introduction</b> .....                      | Page 15 |
| Utilisation conforme.....                      | Page 15 |
| Contenu de la livraison.....                   | Page 15 |
| Descriptif des pièces.....                     | Page 15 |
| Caractéristiques techniques.....               | Page 15 |
| <b>Sécurité</b> .....                          | Page 15 |
| Consignes de sécurité.....                     | Page 15 |
| <b>Préparation</b> .....                       | Page 16 |
| Outils et matériel nécessaires.....            | Page 16 |
| <b>Avant l'installation</b> .....              | Page 17 |
| <b>Mise en marche</b> .....                    | Page 17 |
| Montage du luminaire.....                      | Page 17 |
| <b>Entretien et nettoyage</b> .....            | Page 17 |
| <b>Mise au rebut</b> .....                     | Page 18 |
| <b>Garantie et service après-vente</b> .....   | Page 18 |
| Garantie.....                                  | Page 18 |
| Adresse du service après-vente.....            | Page 18 |
| Déclaration de conformité.....                 | Page 18 |
| Fabricant.....                                 | Page 18 |

# Légende des pictogrammes utilisés

| Légende des pictogrammes utilisés  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|    | Veillez lire les instructions !   |    | Attention aux décharges électriques !<br>Danger de mort !                                 |
|    | Ce luminaire est exclusivement réservé à un usage intérieur, dans un environnement sec et fermé.  |    | Attention ! Risque de brûlure sur des surfaces brûlantes !                                |
|    | Danger de mort et risque de blessure pour les enfants de tout âge !   |    | Non adapté aux variateurs externes et aux interrupteurs électroniques.                    |
| <b>V</b>   | Volt  | <b>Hz</b>   | Hertz (fréquence)   |
| <b>W</b>   | Watt (puissance active)   |    | Conduite à tenir  |
|    | Classe de protection II   |    | Veillez jeter l'emballage et l'appareil dans le respect des consignes environnementales ! |
|    | Pour éviter tout risque, toute source lumineuse endommagée de ce produit doit uniquement être remplacée par le fabricant, son représentant du service d'entretien ou un personnel aux qualifications comparables. |    | Veillez respecter les avertissements et consignes de sécurité !                           |
|    | L'emballage est composé à 100 % de papier recyclé.  | <b>Ra<br/>CRI</b>   | Indice de rendu de couleur  |
|   | Lumen   |   | Température d'éclairage en kelvins  |
|  | Tension alternative<br>(type de courant et de tension)  |  | Tension continue<br>(type de courant et de tension)                                       |
|  | Carton ondulé   |  | Polyéthylène (faible densité)   |
|  | Papier  |  | Polyéthylène téréphtalate   |
| <b>IP20</b>  | Ce luminaire possède l'indice de protection « IP20 » et est exclusivement prévu pour une utilisation à l'intérieur des habitations privées. Il n'est pas protégé contre la pénétration de l'eau.                  |   |   |

## Plafonnier ou applique à LED

### ● Introduction



Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouvel appareil. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Veuillez lire ce mode d'emploi intégralement et attentivement. Ouvrez la page contenant les illustrations. Ce mode d'emploi fait partie du produit et contient des instructions essentielles pour sa mise en service et sa manipulation. Respectez toujours toutes les consignes de sécurité. Avant la mise en service, vérifiez si la tension est correcte et si toutes les pièces sont correctement montées. Si vous avez des questions ou des doutes concernant la manipulation de l'appareil, veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente. Veuillez conserver soigneusement ce mode d'emploi et remettre-le aux autres utilisateurs.

### ● Utilisation conforme



Ce luminaire est exclusivement conçu pour un usage en intérieur. Le luminaire peut être fixé sur toutes les surfaces normalement inflammables. Cet appareil est exclusivement destiné à des ménages privés. Ce produit est conçu pour une utilisation normale.

### ● Contenu de la livraison

Contrôlez toujours immédiatement après le déballage du produit que le contenu de la livraison est complet et que l'appareil se trouve en parfait état.

- 1 Plafonnier ou applique à LED, modèle 14173406L / 14173506L
- 3 vis (14173406L)
- 3 chevilles (14173406L)
- 2 Vis de fixation (Abat-jour) (14173406L)
- 4 vis (14173506L)
- 4 chevilles (14173506L)
- 2 gaines de protection
- 1 notice de montage et d'utilisation

### ● Descriptif des pièces

- 1 Support
- 2 Gaine de protection

- 3 Câble d'alimentation (externe)
- 4 Domino
- 5 Abat-jour
- 6 Passage de câbles support (pour câble d'alimentation externe)
- 7 Vis
- 8 Cheville
- 9 Vis de fixation (Abat-jour)

### ● Caractéristiques techniques

#### Luminaire :

- Numéro du modèle : 14173406L / 14173506L
- Tension d'alimentation : 230-240 V~, 50 Hz
- Puissance nominale : 13 W
- Classe de protection : II /
- Indice de protection : IP20 (produit exclusivement réservé à un usage en intérieur)

#### LED :

- Ampoule LED
- Puissance nominale 13 W

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique «F».

### ● Sécurité



#### Consignes de sécurité

Les droits de recours en garantie sont annulés en cas de dommages résultant du non-respect du présent mode d'emploi ! Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages consécutifs ! Toute responsabilité est déclinée pour les dommages matériels ou corporels causés par une manipulation incorrecte ou par le non-respect des consignes de sécurité !



**AVERTISSEMENT !**  
**DANGER DE MORT ET RISQUE**  
**D'ACCIDENT POUR LES**

**ENFANTS EN BAS ÂGE ET LES**  
**ENFANTS !**

Ne jamais laisser les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage. L'emballage présente un risque d'étouffement. Les enfants sous-estiment souvent le danger. Toujours tenir le produit à l'écart des enfants.

- Ne laissez pas traîner le luminaire ou son matériel d'emballage sans surveillance. Les films/sacs/pièces en plastique, etc. peuvent représenter un danger s'ils sont traités comme des jouets par les enfants.
- Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, s'ils sont surveillés ou s'ils ont été informés de l'utilisation sûre du produit et comprennent les risques liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit. Le nettoyage et l'entretien du produit ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.



## Prévention de risques mortels par électrocution

- L'installation électrique doit être effectuée par un électricien ou par une personne dûment formée à cet effet.
- Avant chaque raccordement au secteur, contrôlez le bon état de la lampe et du câble d'alimentation. N'utilisez jamais la lampe si vous constatez le moindre dommage.

## AVERTISSEMENT !

Des câbles d'alimentation endommagés impliquent un danger de mort par électrocution. En cas de détériorations, de réparations ou d'autres problèmes, veuillez contacter le SAV ou un électricien.

- Avant le montage, retirez le fusible ou coupez le disjoncteur de la boîte à fusibles (position 0).
- Avant le montage, vérifiez que la tension secteur correspond à la tension de service requise de la lampe (voir « Caractéristiques techniques »).
- Évitez impérativement tout contact de la lampe avec de l'eau ou d'autres liquides.
- N'ouvrez jamais les composants électriques, et n'insérez jamais d'objets quelconques dans ceux-ci. De telles interventions impliquent un danger de mort par électrocution.
- N'installez pas le luminaire sur des supports humides ou conducteurs.




## Prévention de risque d'incendies et de blessures

- Immédiatement après le déballage, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Si tel est le cas, veuillez prendre contact avec le centre de service pour remplacer le produit.



## ATTENTION ! RISQUE DE BRÛLURE SUR LES SURFACES CHAUDES !

Afin d'éviter toute brûlure, assurez-vous que la lampe est éteinte et qu'elle a refroidi avant de la toucher. Les ampoules dégagent une forte chaleur au niveau de la tête du luminaire.

- La source lumineuse de ce luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant, par un technicien mandaté par ce dernier ou par une personne de qualification professionnelle équivalente.
-  Non adapté aux variateurs externes et aux interrupteurs électroniques.
- Ne jamais regarder directement dans la source lumineuse (ampoule, LED, etc.).
- Ne regardez pas les LED à travers un instrument optique (p. ex. une loupe).



## Conduite à tenir

- Montez la lampe de telle sorte qu'elle soit protégée de l'humidité et des salissures.
- Avant tout travail de perçage, assurez-vous qu'aucune conduite de gaz, d'eau ou de courant n'est présente dans la zone.
- Soigneusement préparer le montage du produit et l'effectuer sans précipitation. Préparez toutes les pièces détachées et l'outillage ou le matériel requis et posez-les à portée de main.
- Soyez toujours vigilant ! Faites toujours attention à ce que vous faites et agissez raisonnablement. N'effectuez jamais le montage de la lampe si vous n'êtes pas concentré ou si vous vous sentez mal.

## ● Préparation

### ● Outils et matériel nécessaires

Les outils et matériels indiqués ne sont pas inclus dans le contenu de la livraison. Il s'agit là de données et de valeurs indicatives vous permettant de vous orienter. Les



caractéristiques du matériel dépendent des conditions spécifiques sur place.

- Crayon à papier / outil de marquage
- Testeur de tension à 2 pôles
- Tournevis (cruciforme et à fente)
- Perceuse
- Foret ( $\varnothing$  6 mm)
- Pince coupante
- Échelle

## ● Avant l'installation

**Important :** Le raccordement électrique doit être réalisé par un électricien professionnel ou par une personne instruite pour exécuter une installation électrique. Celle-ci doit connaître les caractéristiques des lampes et des conditions de raccordement.

- Vérifiez impérativement la nature du support, car le matériel de fixation fourni ne convient pas à tous les types de murs. Renseignez-vous en magasin sur les vis et chevilles adaptées à la nature du support. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'assemblage incorrect du support et des chevilles, ainsi que d'éventuels dommages qui en résulteraient.
- Avant l'installation, familiarisez-vous avec l'ensemble des instructions et des illustrations du présent mode d'emploi et avec la lampe elle-même.
- Assurez-vous avant l'installation que le câble sur lequel la lampe doit être branchée n'est pas sous tension. Retirez à cet effet le fusible ou coupez le disjoncteur de la boîte à fusible (position 0).
- Vérifiez l'absence de tension à l'aide d'un détecteur de tension à 2 pôles.

## ● Mise en marche

### ● Montage du luminaire

- Modèle 14173406L :  
Détachez l'abat-jour [5] du support [1] en le tournant dans le sens antihoraire.  
Modèle 14173506L :  
Détachez l'abat-jour [5] du support [1] à l'aide des leviers.
- Maintenez le support [1] contre le plafond et marquez les trous de perçage à l'aide des orifices prévus pour les vis [7] du support [1].

- Percez les trous ( $\varnothing$  6 mm, env. 40 mm de profondeur).  
Veillez à ne pas endommager l'alimentation.
- Insérez les chevilles [8] dans les trous de perçage.  
Utilisez un marteau si nécessaire.
- Insérez le câble d'alimentation (externe) [3] dans l'ouverture prévue dans la plaque de base [6].  
Veillez à ce que le passe-câble soit correctement positionné.
- Fixez le support [1] au plafond à l'aide des vis [7] (voir ill.).
- Enfilez les gaines de protection [2] sur les fils L et N du câble d'alimentation (externe) [3].
- Veillez à raccorder correctement chacun des fils du câble d'alimentation (externe) [3] : fil conducteur noir ou brun = symbole L, fil neutre bleu = symbole N. Ce luminaire possède la classe de protection II et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.
- Modèle 14173406L :  
Fixez l'abat-jour [5] au support [1] en le tournant dans le sens horaire.  
Vissez ensuite l'abat-jour à l'aide des vis de fixation [9]. Veillez à ce qu'il soit bien fixé.  
Modèle 14173506L :  
Fixez l'abat-jour [5] au support [1] à l'aide des leviers.
- Remettez le fusible en place ou enclenchez le disjoncteur de la boîte à fusibles (position I).

Votre luminaire est désormais prêt à l'emploi.

## ● Entretien et nettoyage

### **⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION !**

Pour procéder au nettoyage, coupez tout d'abord l'alimentation secteur de la lampe. Retirez à cet effet le fusible ou coupez le disjoncteur de la boîte à fusible (position 0).

### **⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION !**

Pour des raisons de sécurité électrique, il est interdit de nettoyer la lampe à l'eau ou avec d'autres liquides ou encore de la plonger dans de l'eau.

## **ATTENTION ! RISQUE DE BRÛLURES ! SURFACES TRÈS CHAUDES !**

Laissez la lampe refroidir complètement.

- N'utilisez ni solvants, ni benzine, ni autres produits similaires. Ceci endommagerait la lampe.
- Pour procéder au nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec et non pelucheux.
- Remettez le fusible en place ou réenclenchez le disjoncteur dans le boîtier à fusibles (position I).

## ● **Mise au rebut**



L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.



Veuillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1-7 : plastiques / 20-22 : papiers et cartons / 80-98 : matériaux composite.



Afin de préserver l'environnement, ne jetez pas votre produit usagé avec les ordures ménagères, éliminez-le dans le respect des consignes locales en vigueur. De plus amples informations sur les points de collecte et leurs horaires d'ouverture sont disponibles auprès de votre municipalité.

## ● **Garantie et service après-vente**

### ● **Garantie**

Vous bénéficiez d'une garantie de 36 mois à partir de la date d'achat de l'appareil. Cet appareil a été fabriqué avec soin et soumis à un contrôle qualité minutieux. Pendant la durée de la garantie, nous réparons gratuitement tous les défauts de matériaux ou de fabrication. Si cependant des défauts devaient apparaître pendant la période de garantie, veuillez expédier l'appareil à l'adresse SAV indiquée en mentionnant la référence de modèle suivante : 14173406L / 14173506L.

La garantie exclut les dommages dus à une manipulation incorrecte, au non-respect des instructions du mode d'emploi ou à une intervention par une personne non autorisée, ainsi que les pièces d'usure (p. ex. les

ampoules). La durée de garantie n'est aucunement prolongée ou renouvelée par une prestation de garantie.

### ● **Adresse du service après-vente**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG

Am Steinbach 14

59872 Meschede

ALLEMAGNE

Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650

Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109

E-mail: kundenservice@briloner.com

www.briloner.com

**IAN 452548\_2310**

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence de l'article (IAN 452548\_2310) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

### ● **Déclaration de conformité CE**

Ce produit remplit les critères des réglementations européennes et nationales. La conformité a été attestée. Les déclarations et documents correspondants sont en possession du fabricant.

### ● **Fabricant**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG

Am Steinbach 14

59872 Meschede

ALLEMAGNE

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Legenda dei pittogrammi utilizzati</b> ..... | Pagina 20 |
| <b>Introduzione</b> .....                       | Pagina 21 |
| Utilizzo conforme alla destinazione d'uso.....  | Pagina 21 |
| Dotazione.....                                  | Pagina 21 |
| Descrizione dei pezzi.....                      | Pagina 21 |
| Dati tecnici.....                               | Pagina 21 |
| <b>Sicurezza</b> .....                          | Pagina 21 |
| Istruzioni di sicurezza.....                    | Pagina 21 |
| <b>Preparazione</b> .....                       | Pagina 22 |
| Utensili e materiale necessari.....             | Pagina 22 |
| <b>Prima dell'installazione</b> .....           | Pagina 23 |
| <b>Messa in funzione</b> .....                  | Pagina 23 |
| Montaggio della lampada.....                    | Pagina 23 |
| <b>Manutenzione e pulizia</b> .....             | Pagina 23 |
| <b>Smaltimento</b> .....                        | Pagina 24 |
| <b>Garanzia e assistenza</b> .....              | Pagina 24 |
| Garanzia.....                                   | Pagina 24 |
| Indirizzo del servizio assistenza.....          | Pagina 24 |
| Dichiarazione di conformità.....                | Pagina 24 |
| Fabbricante.....                                | Pagina 24 |

| Legenda dei pittogrammi utilizzati  |  |  |  |
|---|--|--|--|
|                       | Leggere le istruzioni!   |                     | Avvertenza scossa elettrica! Pericolo di vita!                 |
|                       | Questa lampada è stata concepita per l'impiego in ambienti interni, asciutti e al chiuso.  |                     | Attenzione! Pericolo di ustione a causa delle superfici calde! |
|                       | Pericolo di vita e di lesioni per infanti e bambini!   |                     | Non compatibile con dimmer esterno o interruttore elettronico. |
| <b>V</b>  | Volt   | <b>Hz</b>  | Hertz (frequenza)  |
| <b>W</b>  | Watt (potenza attiva)  |                     | Comportamento corretto   |
|                       | Classe di protezione II  |                     | Smaltire l'imballaggio e il dispositivo in modo differenziato! |
|                       | Per evitare qualsiasi tipo di pericolo, la sorgente luminosa guasta del presente prodotto può essere sostituita solo dal fabbricante, dal suo rappresentate di assistenza o da un tecnico qualificato. |                     | Rispettare le avvertenze e le istruzioni di sicurezza!         |
|                       | L'imballaggio è stato realizzato al 100 % con carta riciclata.   | <b>Ra<br/>CRI</b>  | Indice di riproduzione del colore                              |
|                       | Lumen  |                     | Temperatura della luce in Kelvin                               |
| <br><b>A.C. a.c.</b> | Tensione alternata<br>(tipo di corrente e tensione)  | <br><b>d.c. DC</b> | Tensione continua<br>(tipo di corrente e tensione)             |
|                     | Cartone ondulato   |                   | Polietilene (bassa densità)                                    |
|                     | Carta  |                   | Polietilene tereftalato  |
| <b>IP20</b>   | La lampada dispone di un grado di protezione "IP20" ed è stata concepita esclusivamente per l'impiego in ambienti al chiuso di abitazioni private. Nessuna protezione contro le infiltrazioni d'acqua. |  |  |

## Lampada LED da soffitto o da parete

### ● Introduzione



Ci congratuliamo per l'acquisto del tuo nuovo dispositivo. Con il presente hai optato per un prodotto d'alta qualità. Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso. Aprire la pagina con le illustrazioni. Queste istruzioni fanno parte del prodotto e contengono informazioni importanti per la messa in funzione e la manipolazione. Rispettare sempre le istruzioni di sicurezza. Prima della messa in funzione, verificare che sia presente la tensione corretta e che le parti siano state montate correttamente. In caso di domande in materia di manipolazione del dispositivo, mettersi in contatto con il rivenditore di riferimento o con il servizio assistenza. Conservare queste istruzioni e darle a terzi in caso di cessione del prodotto.

### ● Utilizzo conforme alla destinazione d'uso



Questa lampada può essere utilizzata solo in ambienti interni. La lampada può essere fissata a tutte le normali superfici infiammabili. Questo dispositivo è stato concepito solo per l'utilizzo domestico privato. Questo prodotto è stato concepito solo per il funzionamento normale.

### ● Dotazione

Dopo aver sconsigliato il dispositivo, controllare sempre la completezza della dotazione e il suo stato.

- 1 Lampada LED da soffitto o da parete, modello 14173406L / 14173506L
- 3 Viti (14173406L)
- 3 Tassello (14173406L)
- 2 Viti per il fissaggio (Paralume) (14173406L)
- 4 Viti (14173506L)
- 4 Tassello (14173506L)
- 2 Tubi protettivi
- 1 Istruzioni per l'uso e il montaggio

### ● Descrizione dei pezzi

- 1 Piastra di base
- 2 Tubo protettivo

- 3 Cavo di collegamento alla rete (esterno)
- 4 Scatola di raccordo
- 5 Paralume
- 6 Apertura nella piastra di base (per cavo di collegamento alla rete esterno)
- 7 Viti
- 8 Tassello
- 9 Viti per il fissaggio (Paralume)

### ● Dati tecnici

#### Lampada:

|                            |   |
|----------------------------|---|
| N. modello:                | 14173406L / 14173506L                           |
| Tensione di funzionamento: | 230-240 V~, 50 Hz                               |
| Potenza nominale:          | 13 W  |
| Classe di protezione:      | II / □  |
| Tipo di protezione:        | IP20 (indicato solo per gli ambienti al chiuso) |

#### LED:

|                   |      |
|-------------------|------|
| Sorgente luminosa | LED  |
| Potenza nominale  | 13 W |

Il prodotto comprende sorgenti luminose della classe di efficienza energetica "E".

### ● Sicurezza



#### Istruzioni di sicurezza

I danni provocati dall'inosservanza delle istruzioni per l'uso invalidano la garanzia! L'azienda non si assume alcuna responsabilità per i danni indiretti! L'azienda non si assume alcuna responsabilità per i danni alle persone e alle cose causati dall'utilizzo non conforme alla destinazione d'uso o all'inosservanza delle istruzioni di sicurezza!

-  **AVVERTENZA! PERICOLO DI VITA E DI LESIONI PER INFANTI E BAMBINI!**

Non permettere mai ai bambini di giocare da soli con il materiale da imballaggio. Pericolo di soffocamento a causa del materiale da imballaggio. I bambini sottovalutano spesso i pericoli. Tenere sempre i bambini a debita distanza dal prodotto.

- Non lasciare mai in giro la lampada o il materiale da imballaggio. La pellicola protettiva / il

sacchetto, la minuteria di plastica ecc. possono trasformarsi in giocattoli pericolosi per i bambini.

- Questo dispositivo non può essere utilizzato da bambini in età inferiori agli 8 anni, nonché da persone con capacità fisiche, sensoriali o psichiche limitate, oppure da persone senza alcuna esperienza e conoscenza in materia senza adeguata supervisione. Inoltre, l'uso è sempre vietato a persone che non sono state istruite sull'utilizzo sicuro del dispositivo e non conoscono i pericoli a questo correlati. I bambini non possono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione non possono essere svolte dai bambini senza adeguata supervisione.



### **Evitare il pericolo di vita a causa delle scosse elettriche**

- L'installazione elettrica deve essere effettuata da un elettricista o da una persona qualificata in installazioni elettriche.
- Prima del collegamento alla rete, verificare l'integrità della lampada e del cavo di collegamento. Non utilizzare la lampada in caso di presenza di danni evidenti.

### **AVVERTENZA!**

Il cavo di rete danneggiato rappresenta un pericolo di vita a causa della scossa elettrica. In caso di danni, riparazioni o altri problemi alla lampada rivolgersi al servizio assistenza o a un elettricista.

- Prima del montaggio rimuovere il fusibile o disattivare il salvavita nella scatola dei fusibili (posizione 0).
- Prima dell'installazione assicurarsi che la tensione di rete disponibile corrisponda alla tensione di esercizio richiesta della lampada (vedi "Dati tecnici").
- Evitare sempre il contatto tra la lampada e l'acqua o altri liquidi.
- Non aprire mai nessuna delle apparecchiature elettriche né inserire oggetti al suo interno. Tali interventi comportano pericolo di morte per scossa elettrica.
- Non montare mai la lampada su superfici umide o conduttrici.




### **Evitare il pericolo d'incendio o lesione**

- Immediatamente dopo il disimballaggio, controllare che la lampada non sia danneggiata. In questo caso mettersi in contatto con il servizio assistenza.



### **ATTENZIONE! PERICOLO DI USTIONE A CAUSA DELLE SUPERFICI CALDE!**

Assicurarsi che la lampada sia spenta e si sia raffreddata prima di toccarla per evitare ustioni. La sorgente luminosa genera molto calore nell'area della testa della lampada.

- La sorgente luminosa della lampada può essere sostituita solo dal produttore, da un suo tecnico autorizzato o da una persona qualificata.
-  Non compatibile con dimmer esterno o interruttore elettronico.
- Non rivolgere mai lo sguardo direttamente alla sorgente luminosa (lampada, LED ecc.).
- Non osservare il LED con uno strumento ottico (ad es. lente d'ingrandimento)



### **Comportamento corretto**

- Montare la lampada in modo che sia protetta dall'umidità e dallo sporco.
- Assicurarsi di non trapanare alcuna conduttura del gas, dell'acqua o della corrente elettrica.
- Preparare con cura il montaggio e riservare un intervallo di tempo sufficiente. Disporre i pezzi e gli utensili e i materiali necessari in modo chiaro e a portata di mano.
- Siate sempre attenti! Fare sempre attenzione a ciò che si fa e agire sempre con cautela. Non montare mai la lampada se non si è concentrati o non si sta bene.

## **● Preparazione**

### **● Utensili e materiale necessari**

Gli utensili e i materiali summenzionati non sono in dotazione. Si tratta di informazioni e valori non vinco-

lanti per l'orientamento. La natura del materiale dipende dalle condizioni individuali in loco.

- Matita/Utensile per contrassegnare
- Tester di tensione a 2 poli
- Cacciavite (a croce e a taglio)
- Trapano
- Punta da trapano ( $\varnothing$  6 mm)
- Taglierina
- Scala

## ● Prima dell'installazione

**Importante:** il collegamento elettrico deve essere effettuato da un elettricista o da una persona qualificata in installazioni elettriche. Questa persona deve conoscere le caratteristiche della lampada e le norme in materia di collegamento elettrico.

- Assicurati di prestare attenzione alle condizioni della base, poiché il materiale di fissaggio fornito non è adatto a tutti i tipi di parete. Chiedi al tuo rivenditore le viti e i tasselli adatti al rispettivo supporto. Il fabbricante non si assume alcuna responsabilità per un collegamento improprio del tassello a parete e per i danni che ne derivano.
- Familiarizzare con tutte le istruzioni e le illustrazioni in questo manuale e con la luce stessa prima dell'installazione.
- Prima dell'installazione assicurarsi che non ci sia tensione sulla linea a cui va collegata la lampada. A riguardo, rimuovere il fusibile o disattivare il salvavita nella scatola dei fusibili (posizione 0).
- Verificare che non ci sia tensione utilizzando un tester di tensione a 2 poli.

## ● Messa in funzione

### ● Montaggio della lampada

- Modello 14173406L:  
allentare il paralume [5] svitandolo in senso antiorario dalla piastra di base [1].  
Modello 14173506L:  
allentare il paralume [5] svitandolo con l'aiuto della leva della piastra di base [1].
- Posizionare la piastra di base [1] contro il soffitto e marcare i fori predisposti della la piastra base [1] per le viti [7].

- Praticare i fori ( $\varnothing$  6 mm, profondi ca. 40 mm). Assicurarsi di non danneggiare il cavo di alimentazione.
- Inserire i tasselli [8] nei fori praticati. Se necessario, utilizzare un martello.
- Inserire il cavo di collegamento alla rete (esterno) [3] attraverso l'apertura prevista nella piastra di base [6]. Assicurarsi che il passaggio del cavo sia corretto.
- Fissare la piastra di base [1] al soffitto con le viti [7] (vedi fig.).
- Tirare i tubi protettivi [2] sul cavo L e N del cavo di collegamento di rete (esterno) [3].
- Assicurarsi di collegare correttamente i singoli conduttori del cavo di collegamento alla rete (esterno) [3]: conduttore sotto tensione, nero o marrone = simbolo L, conduttore neutro, blu = simbolo N. Questa lampada ha una classe di protezione II e non deve essere collegata a un conduttore di terra.
- Modello 14173406L:  
fissare il paralume [5] avvitandolo in senso orario alla piastra di base [1].  
Quindi avvitare il paralume utilizzando le viti di fissaggio [9]. Assicurarsi che sia posizionato correttamente.  
Modello 14173506L:  
fissare il paralume [5] con la leva alla piastra di base [1].
- Inserire il fusibile o riattivare di nuovo il salvavita nella scatola dei fusibili (posizione 1).

La lampada è pronta per l'uso.

## ● Manutenzione e pulizia

### **AVVERTENZA! PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA!**

Prima della pulizia, separare la lampada dalla rete elettrica. A riguardo, rimuovere il fusibile o disattivare il salvavita nella scatola dei fusibili (posizione 0).

### **AVVERTENZA! PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA!**

Per garantire la sicurezza elettrica, la sorgente luminosa non deve mai essere pulita con acqua né essere immersa in questa o in un altro liquido.

## **ATTENZIONE! PERICOLO DI USTIONE A CAUSA DELLE SUPERFICI CALDE!**

Aspettare che la lampada si sia raffreddata completamente.

- Non utilizzare alcun solvente, benzina o similare. La lampada potrebbe subire dei danni.
- Per la pulizia utilizzare un panno asciutto e senza pelucchi.
- Inserire nuovamente il fusibile o riattivare il salvavita nella scatola dei fusibili (posizione I).

## ● **Smaltimento**



L'imballaggio è realizzato con materiali ecocompatibili che è possibile smaltire presso i punti di riciclaggio locali.



Notare l'etichettatura dei materiali di imballaggio nella raccolta differenziata, questi sono contrassegnati da sigle (a) e numeri (b) con il seguente significato: 1-7: plastica/20-22: carta e cartone/80-98: materiali compositi.



Nell'interesse della protezione dell'ambiente, non gettare il prodotto nei rifiuti domestici quando ha esaurito la sua funzione, ma smaltirlo in modo professionale. Puoi saperne di più sui punti di raccolta e sui loro orari di apertura presso la tua amministrazione responsabile.

## ● **Garanzia e assistenza**

### ● **Garanzia**

Al momento dell'acquisto del presente dispositivo entra in vigore la garanzia di 36 mesi. Il dispositivo è stato prodotto a regola d'arte e sottoposto a un attento controllo di qualità. Nell'ambito della garanzia, il fabbricante si impegna a eliminare gratuitamente i difetti di materiale e produzione. Tuttavia, se vengono rilevati difetti durante il periodo di garanzia, inviare il dispositivo all'indirizzo di assistenza indicato, indicando il seguente numero di modello:

14173406L / 14173506L

Sono esclusi dalla garanzia i danni causati da un uso improprio, dall'inosservanza delle istruzioni per l'uso o dall'intervento di persone non autorizzate, nonché le

parti soggette ad usura (es. lampade). Il periodo di garanzia non viene né prolungato né rinnovato dal servizio di garanzia.

### ● **Indirizzo del servizio assistenza**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG  
Am Steinbach 14  
59872 Meschede  
GERMANIA  
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650  
Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109  
E-mail: kundenservice@briloner.com  
www.briloner.com

**IAN 452548\_2310**

Per tutte le richieste tenere a portata di mano lo scontrino e il numero articolo (IAN 452548\_2310) per attestare l'acquisto.

### ● **Dichiarazione di conformità CE**

Questo prodotto è conforme ai requisiti delle norme europee e nazionali. La conformità è stata verificata. Le dichiarazioni e la documentazione sono state fornite dal fabbricante.

### ● **Fabbricante**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG  
Am Steinbach 14  
59872 Meschede  
GERMANIA



**BRILONER LEUCHTEN GMBH & CO. KG**

Am Steinbach 14  
59872 Meschede  
GERMANY

Stand der Informationen • Version des informations • Versione  
delle informazioni: 02/2024

Ident.-No.: 14173406L / 14173506L 022024-1

---



IAN 452548\_2310

1

