

10M LED LIGHT STRIP

(FI)

LED-NAUHA 10 M

Asennus-, käyttö- ja turvallisuusohjeet

(PL)

TAŚMA LED 10 M

Wskazówki montażu, obsługi i bezpieczeństwa

(EE)

LED-LINT 10 M

Montaaži-, käsitemis- ja ohutusjuhised

(DE) (AT) (CH)

LED-BAND 10 M

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

(SE)

LED-LIST 10 M

Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar

(LT)

LED JUOSTA, 10 M


Nurodymai dėl montavimo, naudojimo ir saugumo

(LV)

LED GAISMAS LENTE 10 M

Montāžas, lietošanas un drošības norādījumi

IAN 459092_2401



FI

Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin.

SE

Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med enhetens funktioner.

PL

Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.

LT

Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais, o paskui susipažinkite su visomis šio prietaiso funkcijomis.

EE

Enne lugemist keerake lahti joonistega lehekülj ja õppige seejärel tundma seadme kõiki funktsioone.





LV

Pirms lasišanas atlokiet lapu ar attēliem un tad iepazīstieties ar visām ierīces funkcijām.

DE AT CH






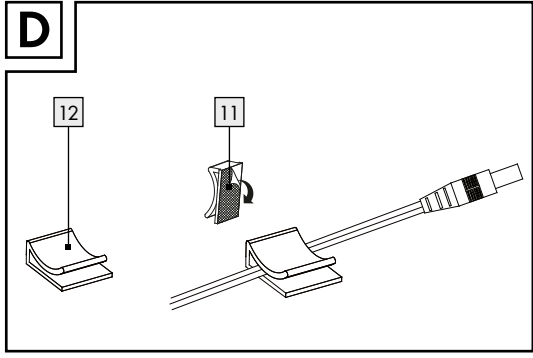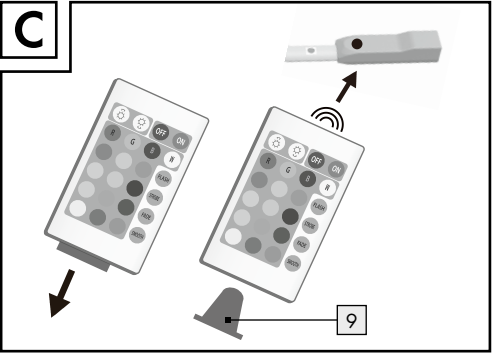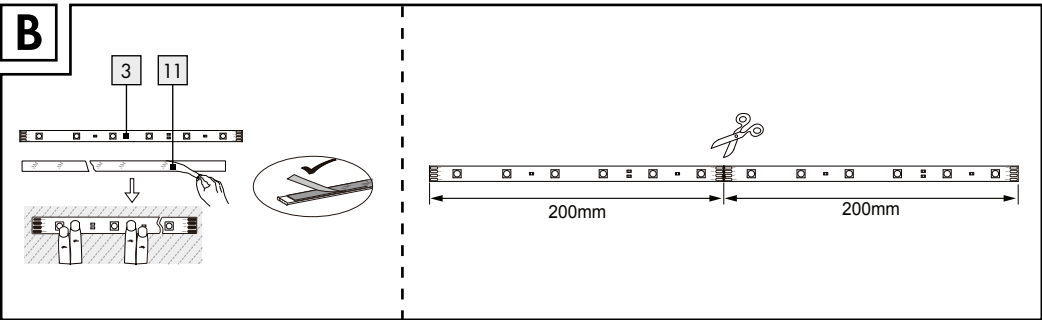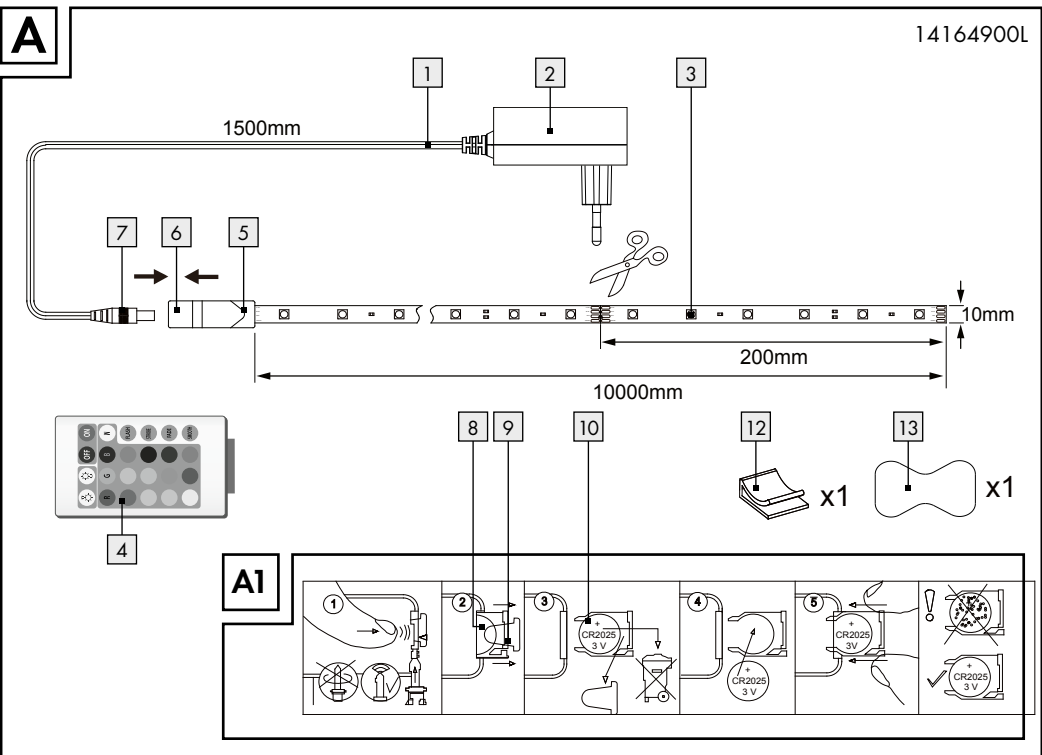
















Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

FI	Asennus-, käyttö- ja turvallisuusohjeet	Sivu	5
SE	Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar	Sidan	13
PL	Wskazówki montażu, obsługi i bezpieczeństwa	Strona	21
LT	Nurodymai dėl montavimo, naudojimo ir saugumo	Puslapis	31
EE	Montaaži-, käsitsemis- ja ohutusjuhised	Lehekülj	39
LV	Montāžas, lietošanas un drošības norādījumi	Lpp.	47
DE/AT/CH	Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	55











Merkkien selitykset	Sivu 6
Johdanto	Sivu 7
Tarkoituksenmukainen käyttö	Sivu 7
Toimituksen sisältö.....	Sivu 7
Osien kuvaus.....	Sivu 7
Tekniset tiedot.....	Sivu 8
Turvallisuus	Sivu 8
Turvallisuusohjeet	Sivu 8
Paristoja/akkuja koskevat turvallisuusohjeet.....	Sivu 9
Käyttöönotto	Sivu 10
Paristojen sisäänasettaminen ja vaihtaminen	Sivu 10
LED-nauhan lyhentäminen	Sivu 10
LED-nauhan asentaminen	Sivu 10
LED-nauhan päälle- ja poiskytkeminen	Sivu 11
Valotehosteiden ohjaaminen kaukosäätimellä.....	Sivu 11
Huolto ja puhdistus	Sivu 11
Hävittäminen	Sivu 11
Takuu ja huolto	Sivu 12
Takuuselostus.....	Sivu 12
Huoltopalvelun osoite.....	Sivu 12
Vaatimustenmukaisuusvakuutus.....	Sivu 12
Valmistaja	Sivu 12

Merkkien selitykset

	Lue käyttöohje!		Valaisinta ei voi käyttää ulkoisen himmentimen tai elektronisen kytkimen kanssa.
	Valaisin soveltuu käytettäväksi ainoastaan kuivissa ja suljetuissa sisätiloissa.		Räjähdysvaara!
	Tuote on koristevalaisin. Älä käytä valaisinta huonevalaistuksena tai yövalona.		Käytä suojakäsineitä!
			Näin menettelet oikein
A	Ampeeri		Oikosulkusuojattu turvamuuntaja
tc°	Kuoren lämpötilan mittauspiste		Riippumaton käyttölaite
 A.C. a.c.	Vaihtojännite (virta- ja jännitelaji)		Virtaliitäntän napaisuus
Hz	Hertsi (verkkotaajuus)	 d.c. DC	Tasajännite (virta- ja jännitelaji)
W	Watti (pätöteho)		Hävitä pakkaus ja laite ympäristöystävällisesti!
IP20	Valaisimen suojausluokitus on "IP20", ja se on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sisätiloissa yksityistalouksissa. Ei suojaa veden sisäänpääsystä.	ta	Korkein mittaus-/ympäristön lämpötila
		tc	Viitelämpötila kotelossa
	Huomio! Noudata varoituksia ja turvallisuusohjeita!		Varoitus! Sähköiskun vaara
	Lapsia uhkaava hengen- ja tapaturmanvaara	 Li	Sisältää kolikkopariston - tukehtumis- ja nieluun joutumisen vaara!
	Paristojen/akkujen väärä hävittämistapa aiheuttaa ympäristövahinkoja!	SELV	Suojajännite
	Säilytettävä lasten ulottumattomissa!		Pakkaus on 100% kierrätettyä paperia.
	Suojausluokka II		Aaltopahvi

Merkkien selitykset

	Muut muovit kuten polykarbonaatti (PC), polyamidi (PA), akryylinitriilibutadieenisytyreeni (ABS), polymetyylimetakrylaatti (PMMA), polylaktidit (PLA) jne.		Polyeteeni (alhainen tiheys)
	Valaisinta saa käyttää vain toimitukseen sisältyvällä verkkolaitteella "LZ-GP2401000EUDH".		Turvallisuusohjeet Käyttöohjeet
	Polyeteenitereftalaatti		Paperi
	Voltti		Käyttölaite on vaihdettavissa.

Led-nauha 10 m

● Johdanto



Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi. Käyttöohje on osa tuotetta ja se sisältää tärkeää käyttöönottoon ja käsittelyyn liittyvää tietoa. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita. Tarkista ennen käyttöönottoa, että käytössä oleva jännite on sopiva ja että kaikki osat on oikein asennettu. Jos sinulla on kysymyksiä tai olet epävarma laitteen käytön suhteen, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltopalveluun. Säilytä tämä ohje huolellisesti ja anna se tarvittaessa myös tuotteen muille käyttäjille.

● Tarkoituksenmukainen käyttö



Valaisin soveltuu käytettäväksi ainoastaan kuivissa ja suljetuissa sisätiloissa.

Laitte on tarkoitettu vain kotikäyttöön, ei kaupalliseen käyttöön. Tuotetta ei saa käyttää muuhun kuin edellä kuvattuun tarkoitukseen, muutoin se saattaa vaurioitua. Tämän lisäksi muu käyttö voi johtaa vaaratilanteisiin esim. oikosulkuun, tulipaloon tai sähköiskuun. Tuote on tarkoitettu tavanomaiseen käyttöön.



Tuote on koristevalaisin. Älä käytä valaisinta huonevalaistuksena tai yövalona.

● Toimituksen sisältö

Tarkista välittömästi aina pakkauksen avaamisen jälkeen toimituksen täydellisyys sekä laitteen moitteeton kunto.

- 1 LED-nauha (10 m), malli 14164900L
- 1 verkkolaite (sis. verkkojohdon)
- 1 kaukosäädin sis. pariston (litium)
- 1 johdon pidike
- 1 teippi
- 1 käyttöohje

● Osien kuvaus

- 1 Verkkajohto
- 2 Verkkolaite
- 3 LED-nauha
- 4 Kaukosäädin
- 5 Vastaanottoyksikkö
- 6 Liitin
- 7 Pistoke
- 8 Paristolokero
- 9 Eristysliuska
- 10 Paristo
- 11 Suojakalvo
- 12 Johdon pidike
- 13 Teippi

● Tekniset tiedot

Valaisin:

Mallinro: 14164900L
Käyttöjännite: 230–240V~ 50 Hz
Suurin nimellisteho: maks. 22 W
Suojausluokka: II/□
IP-luokitus: IP20

Verkkolaite:

Mallinro: LZ-GP2401000EUDH
Käyttöjännite: 200–240V~, 50/60 Hz,
0,35 A
Suojausluokka: II/□
IP-luokitus: IP20
Lähtöteho: 24V===, 1 A, 24 W

Kaukosäädin:

Paristo: 1 x CR2025

● Turvallisuus



Turvallisuusohjeet

Takuu ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä! Valmistaja ei ota vastuuta välillisistä vahingoista! Valmistaja ei vastaa aine- tai henkilövahingoista, jotka aiheutuvat asiatomasta käytöstä tai turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä!

■ **VAROITUS! LAPSIA UHKAAVA HENGEN-JA TAPATURMANVAARA!**

- Älä koskaan jätä lapsia pakkausmateriaalien läheisyyteen ilman valvontaa. Pakkausmateriaaliin liittyy tukehtumisvaara. Lapset aliarvioivat usein uhkaavat vaarat. Pidä tuote aina lasten ulottumattomissa.
- Laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset sekä henkilöt, jotka ovat fyysisiltä tai psyykkisiltä kyvyiltään tai aisteiltaan rajoittuneita tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos he käyttävät laitetta valvonnan alaisina tai heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja he ovat tietoisia laitteeseen liittyvistä vaaroista.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.



Varoitus: Vältä sähköiskun aiheuttamaa hengenvaaraa

- Tarkista aina ennen käyttöä, ettei LED-nauha ole vioittunut. Älä koskaan käytä LED-nauhaa, jos olet havainnut siinä jotakin vikaa.


VAROITUS!

- Käänny vaurioita tai korjausta koskevissa asioissa ja muissa ongelmissa huoltopisteen tai sähköalan ammattilaisen puoleen. Laite ei sisällä osia, jotka käyttäjä voisi itse huoltaa.
- Varmista ennen käyttöä, että käytettävissä oleva verkkojännite vastaa tuotteen vaatimaa käyttöjännitettä (tarkista ”Tekniset tiedot”).
- Vältä ehdottomasti jännitteenalaisten johtojen ja pintojen joutumista kosketuksiin veden tai muiden nesteiden kanssa.
- Älä koskaan avaa sähkölaitteita tai laita mitään esineitä laitteiden sisälle. Tällaiset toimet johtavat hengenvaaralliseen sähköiskuun.
- Älä käytä LED-nauhaa esineillä peitetynä tai pinnalle asetettuna.
- Älä asenna valaisinta kostealle tai sähköä johtavalle pinnalle.
- LED-nauhaa ei saa liittää sähköisesti toiseen LED-nauhaan.
- Älä kiinnitä sitä terävillä kiinnittimillä tai nauloilla.
- Irrota verkkolaite pistorasiasta aina ennen tuotteen asennusta, purkua ja puhdistusta.
- Vältä LED-nauhan liikaa taivuttamista.
- Älä koskaan kosketa verkkolaitteeseen tai LED-nauhaan märin käsin.
- Käytä ainoastaan toimitukseen sisältyviä osia, muutoin takuu raukeaa.
- Käyttölaite on vaihdettavissa. Valaisinta sa käyttää vain verkkolaitteella, joka vastaa toimitukseen sisältyvää alkuperäistä verkkolaitetta (katso ”Tekniset tiedot”).
- Valaisimen valonlähdettä ei voi vaihtaa uuteen. Kun valonlähde on tullut elinkaarensa päähän, koko valaisin täytyy korvata uudella.
- LED-nauhaa ei saa kytkeä sähköverkkoon sen ollessa pakkauksessa. Ota tuote kokonaan pakkauksesta ennen kuin kytket sen sähköverkkoon.

- Salamavalot ja valotehosteet voivat aiheuttaa epileptisiä kohtauksia tai tajunnanhäiriöitä tiettyillä henkilöillä. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos kärsit epileptisistä oireista.



Vältä tulipalon ja loukkaantumisaavaa

- Tuote ei sisällä osia, jotka käyttäjä voisi itse huoltaa.
-  Valaisinta ei voi käyttää ulkoisen himmentimen tai elektronisen kytkimen kanssa.
- Älä katso suoraan päällekytkettyihin LED-valoihin lähietäisyydeltä.
- Älä katso LED-valoon optisella laitteella (esim. suurennuslasilla).
- Kuristumisvaaran pienentämiseksi valaisimeen liitetty joustava johto on kiinnitettävä seinään, jos johto on käden ulottuvilla.



Näin menettelet oikein

- Asenna LED-nauha niin, että se on suojassa likaantumiselta ja liialta kuumumiselta.
- Ole aina tarkkaavainen! Keskity siihen mitä teet ja toimi järkevästi. Älä koskaan käytä LED-nauhaa, jos et pysty keskittymään tai et tunne oloasi hyväksi.
- Tutustu ennen käyttöä kaikkiin käyttöoppaan ohjeisiin ja kuviin sekä itse LED-nauhaan.
- LED-nauha on täysin jännitteetön vasta, kun verkkolaite irrotetaan pistorasiasta.



Paristoja/akkuja koskevat turvallisuusohjeet

HUOMIO! TUKEHTUMISVAARA!

Kaukosäädin sisältää nieltävissä olevan kolikko-pariston!

-  **SÄILYTÄ PARISTOT LASTEN ULOTTUMATTOMISSA!**

Pariston nieleminen voi aiheuttaa kemiallisen palovamman, vahingoittaa pehmytkudosta ja johtaa kuolemaan. Palovammat ovat mahdollisia

2 tunnin sisällä nieluun joutumisesta. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

■ **HENGENVAARA!**

Pidä paristot/akut lasten ulottumattomissa. Pariston/akun nieläiseen henkilöön on välittömästi otettava yhteyttä lääkäriin!

■ **RÄJÄHDYSVAARA!**

- Älä koskaan lataa paristoja, jotka eivät ole uudelleenladattavia. Älä oikosulje paristoja/akkuja äläkä avaa niitä. Siitä voi seurata ylikuumeneminen, tulipalo tai räjähdys.
- Älä koskaan heitä paristoja/akkuja tuleen tai veteen.
- Älä alista paristoja/akkuja mekaaniselle kuormitukselle.

Paristojen/akkujen vuotamisesta johtuva vaara

- Vältä äärimmäisiä olosuhteita ja lämpötiloja, jotka voivat vaikuttaa paristoihin/akkuihin esim. lämpöpatterit tai suora auringonvalo.
- Jos paristot/akut ovat vuotaneet, vältä kemikaalien kosketusta ihoon, silmiin ja limakalvoihin! Huuhtelee altistuneet kohdat välittömästi pelkällä vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin!

■ **KÄYTÄ SUOJAKÄSINEITÄ!**

- Vuotaneet tai vaurioituneet paristot/akut voivat syövyttää ihoa. Käytä siksi ehdottomasti aina sopivia suojakäsineitä.
- Jos paristot/akut vuotavat, poista ne välittömästi tuotteesta, jotta tuote ei vaurioidu.
- Käytä vain samantyyppisiä paristoja/akkuja. Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja/akkuja yhdessä!
- Poista paristot/akut tuotteesta, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan.

Tuotteen vaurioitumisvaara

- Käytä ainoastaan ohjeessa mainittua paristo-/akkutyyppeä!
- Aseta paristot/akut tuotteen sisään paristoon/akkuun ja tuotteeseen merkittyjen napojen (+) ja (-) mukaan.

- Puhdista pariston/akun ja paristolokeron kontaktit kuivalla nukattomalla liinalla tai vanupuikolla ennen sisäänasettamista!
- Poista loppuunkäytetyt paristot/akut välittömästi tuotteesta.

● Käyttöönotto


- Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen ensimmäistä käyttöä.
- LED-nauhaa ei saa kytkeä sähköverkkoon sen ollessa pakkauksessa.

Huomautus: tarkista, että pistorasia sijaitsee asennuspaikan välittömässä läheisyydessä.

● Paristojen sisäänasettaminen ja vaihtaminen

Huomautus: vedä eristysliuska [9] paristolokerosta [8] ennen ensimmäistä käyttöä.

- Kun kaukosäätimen [4] kantama heikkenee, paristo [10] täytyy vaihtaa uuteen. Vedä paristolokero kaukosäätimestä [4]. Poista käytetty paristo [10] ja aseta uusi sisään.

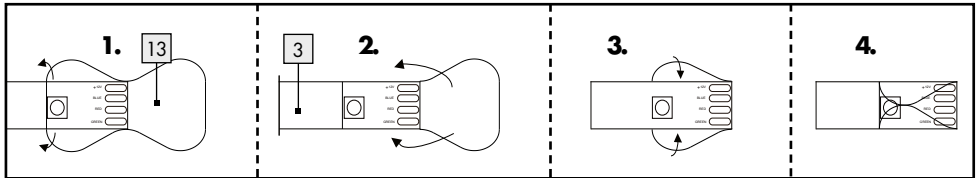

● LED-nauhan asentaminen

Huomautus: tarkista, että asennuspinta on puhdas, rasvaton ja kuiva. Muutoin teippi ei kiinnity kunnolla pintaan.

Huomautus: tarkista, että pistorasia sijaitsee asennuspinnan välittömässä läheisyydessä.

- Yhdistä verkkojohto [1] vastaanottoyksikköön [5] pistokkeen [7] ja liittimen [6] avulla, jos niitä ei ole jo esiasennettu.
- Valitse sopiva asennuspaikka.

Huomautus: oikea napaisuus on merkitty kaukosäätimen [4] kääntöpuolelle.

- Aseta paristolokero takaisin kaukosäätimeen [4] (kuva A1).

● LED-nauhan lyhentäminen

LED-nauha on mahdollista lyhentää haluttuun pituuteen.

⚠ VAROITUS! HENGENVAARA SÄHKÖISKUN VUOKSI!

Irrota valaisin sähköverkosta aina ennen kuin teet muutoksia LED-nauhaan [3]. Irrota verkkolaite [2] pistorasiasta.

- Valitse LED-nauhasta haluttu pituus.

Huomautus: varmista, että lyhennät LED-nauhan oikeasta kohdasta. Katkaisukohta on tarkalleen napojen keskellä ja se on merkitty mustalla viivalla/saksilla (+12 V, Blue, Red, Green) (kuva B).

- Lyhennä LED-nauha [3] saksilla.
- Muista peittää teipillä [13] LED-nauhan [3] avoin pää ennen käyttöä (kuvat 1–4).

- Poista suojakalvo [11] LED-nauhan [3] ja vastaanottoyksikön takapinnasta (kuva B).
- Kiinnitä LED-nauha [3] ja vastaanottoyksikkö teipillä asennuspintaan ja paina se tukevasti siihen.
- Poista suojakalvo [11] (kuva D) johdon pidikkeen [12] takapinnasta.
- Kiinnitä johdon pidike [12] haluttuun kohtaan.
- Kytke verkkolaite [2] pistorasiaan.

Valaisin on nyt käyttövalmis.

● LED-nauhan päälle- ja poiskytkeminen

- Kytke LED-nauha **3** päälle painamalla kaukosäätimen **4** ON-painiketta. Kytke LED-nauha **3** pois päältä painamalla kaukosäätimen **4** OFF-painiketta.

Huomautus: kaukosäätimen **4** OFF-painike soveltuu vain LED-nauhan **3** lyhytaikaiseen sammuttamiseen. Irrota verkkolaite **2** pistorasiasta, kun haluat kytkeä LED-nauhan **3** pysyvästi pois päältä.










● Valotehosteiden ohjaaminen kaukosäätimellä


Huomautus: kaukosäätimen **4** lähetin on paristolokeron **8** toisella puolella.


Tarkista, ettei lähettimen ja vastaanottimen välissä ole esteitä.

Kaukosäätimen kantama on n. 5 m (kuva C).

Käytettävissäsi ovat seuraavat toiminnot:

-  Valon kirkastaminen (painikkeen lyhyt painallus)/värinvaihdon nopeuttaminen (painikkeen pitäminen alaspainettuna)
-  Valon himmentäminen (painikkeen lyhyt painallus)/värinvaihdon hidastaminen (painikkeen pitäminen alaspainettuna)
-  LED-nauhan päällekytkeminen
-  LED-nauhan poiskytkeminen
-  punaisen valon/punaisten sävyjen säätö
-  vihreän valon/vihreiden sävyjen säätö
-  sinisen valon/sinisten sävyjen säätö
-  valkoisen valon säätö
-  värinvaihto (3 väriä)

 : juokseva värinvaihto (3 väriä)

 : juokseva värinvaihto (7 väriä)

 : värinvaihto (7 väriä)

● Huolto ja puhdistus

VAROITUS! HENGENVAARA SÄHKÖISKUN VUOKSI!

Irrota valaisin sähköverkosta aina ennen kuin teet muutoksia LED-nauhaan **3**. Irrota verkkolaite **2** pistorasiasta.

- Älä käytä mitään liuotinaineita, bensiiniä, tms. Valaisin voi muutoin vaurioitua.
- Käytä LED-nauhan **3** puhdistukseen kuivaa, nukatonta liinaa.

● Hävittäminen

Pakkaus on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka voidaan viedä paikalliseen kierrätyspisteeseen.



Noudata pakkausmateriaalien jätteiden lajittelua koskevia merkintöjä. Ne koostuvat lyhenteistä (a) sekä numeroista (b) ja tarkoittavat seuraavaa: 1–7: muovit/20–22: paperi ja pahvi/80–98: komposiitit.



Älä heitä käytettyä tuotetta kotitalousjätteisiin. Hävitä tuote ympäristöystävällisesti toimittamalla se asianmukaiseen jätehuoltoon. Lisätietoja keräyspaikoista ja niiden aukioloajoista saat kuntasi viranomaisilta.

Vialliset ja käytetyt paristot/akut on kierrätettävä. Palauta paristot/akut ja/tai tuote lähimpään keräyspisteeseen.



Paristojen/akkujen väärä hävittäminen aiheuttaa ympäristövahinkoja!

Paristoja/akkuja ei saa hävittää talousjätteenä. Ne voivat sisältää myrkyllisiä raskasmetalleja, minkä vuoksi ne kuuluvat ongelmajättekäsittelyyn. Raskasmetallien kemialliset merkit ovat seuraavat: Cd = kadmium, Hg = elohopea, Pb = lyijy. Toimita tästä syystä käytetyt paristot/akut paikalliseen keräyspisteeseen.

● Takuu ja huolto

● Takuuselostus

Laitteessa on 3 vuoden takuu, joka on voimassa sen ostopäivästä alkaen. Laite on valmistettu huolellisesti ja käynyt läpi tarkan laatutarkastuksen. Korjaamme takuuajana maksutta kaikki materiaali- tai valmistusvirheet.

Jos havaitset laitteessa takuuajan aikana vikoja, lähetä se alla mainittuun huoltopalvelun osoitteeseen. Ilmoita lähetyksessä myös mallinumero: 14164900L.

Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat epäasiallisesta käsittelystä, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä tai valtuuttamattomien henkilöiden tekemistä toimenpiteistä. Myöskään kuluvat osat (esim. lamput) eivät kuulu takuun piiriin.

Takuuajaksi ei takuutapauksen kautta pitene tai astu uudelleen voimaan.

● Huoltopalvelun osoite

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
SAKSA
Puh.: +49 291/952 993-650
Faksi: +49 291/952 993-109
S-posti: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 459092_2401

Säilytä kassakuitti ja tuotenumero (IAN 459092_2401) todisteena tekemästäsi ostoksesta mahdollisia kyselyjä varten.

● Vaatimustenmukaisuusvakuutus CE























Tämä tuote täyttää voimassa olevien eurooppalaisten ja kansallisten direkttiivien vaatimukset. Yhteensopivuus on testattu. Vastaavat vakuutukset ja asiakirjat ovat valmistajan hallussa.

● Valmistaja









Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
SAKSA

Teckenförklaring till använda piktogram	Sidan 14
Inledning	Sidan 15
Ändamålsenlig användning	Sidan 15
Leveransomfattning	Sidan 15
Beskrivning av delarna	Sidan 15
Tekniska data	Sidan 16
Säkerhet	Sidan 16
Säkerhetsinformation	Sidan 16
Säkerhetsinformation om batterier/batteripack	Sidan 17
Idrifttagning	Sidan 18
Isättning/byte av batterier	Sidan 18
Korta LED-slingan	Sidan 18
Montering av LED-slingan	Sidan 18
Tända/släcka din LED-slinga.....	Sidan 19
Styrning av ljuseffekter med fjärrkontrollen	Sidan 19
Underhåll och rengöring	Sidan 19
Avfallshantering	Sidan 19
Garanti och service	Sidan 20
Garantiförklaring.....	Sidan 20
Serviceadress	Sidan 20
Försäkran om överensstämmelse	Sidan 20
Tillverkare	Sidan 20

Teckenförklaring till använda piktogram

	Läs bruksanvisningen!		Denna lampa är inte lämplig för externa dimmer och elektroniska strömbrytare.
	Denna lampa är endast avsedd för användning i torra och slutna utrymmen inomhus.		Explosionsrisk!
	Denna artikel är en belysning som är avsedd som dekoration. Använd inte denna lampa som rumsbelysning eller nattlampa.		Använd skyddshandskar!
			Korrekt hantering
A	Ampere		Kortslutningssäker säkerhetstransformator
tc	Mät punkt på höljets temperatur		Oberoende driftdon
 A.C. a.c.	Växelspänning (Ström- och spänningstyp)		Nätanslutningens polaritet
Hz	Hertz (frekvens)	 d.c. DC	Likspänning (Ström- och spänningstyp)
W	Watt (effekt)		Lämna förpackning och enhet till miljövänlig avfallshantering!
IP20	Lampan håller kaplingsklass "IP20" och är uteslutande avsedd för användning inomhus i privata hushåll. Inget skydd mot inträngande vatten.	ta	högsta nominella/omgivningstemperatur
		tc	Referens temperatur på höljets
	Obs! Beakta varnings- och säkerhetsinformationen!		Varning! Risk för elektriska stötar
	Livsfara och olycksrisk för småbarn och barn		Innehåller myntceller - risk för kvävning och sväljning!
	Risk för miljöskador på grund av felaktig avfallshantering av batterier/batteripack!	SELV	Skyddsklenspänning
	Förvaras utom räckhåll för barn!		Förpackningen består av 100 % återvunnet papper.
	Skyddsklass II		Wellpapp

Teckenförklaring till använda piktogram

	Andra plaster som polykarbonat (PC), polyamid (PA), akrylnitrilbutadienstyren (ABS), polymetylmetakrylat (PMMA), polylaktid (PLA), bl.a.		Polyetylen (låg densitet)
	Lampan kan endast användas med den medföljande nätadaptern "LZ-GP2401000EUDH".		Säkerhetsinformation Instruktioner
	Polyetentereftalat		Papper
	Volt		Driftenheten är utbytbar.

LED-list 10 m

● Inledning



Läs noga igenom hela denna bruksanvisning. Denna handledning är en del av produkten och innehåller viktiga instruktioner för idrifttagning och användning.

Beakta alltid den kompletta säkerhetsinformationen. Kontrollera före idrifttagning om korrekt nätspänning står till förfogande och om alla delar är korrekt monterade. Kontakta din återförsäljare eller kundtjänst om du har frågor eller är osäker när det gäller enhetens hantering. Förvara denna handledning väl och låt den följa med produkten om den lämnas vidare till tredje part.

● Ändamålsenlig användning



Denna lampa är endast avsedd för användning i torra och slutna utrymmen inomhus.

Denna enhet är endast avsedd för användning i privata hushåll och inte för kommersiellt bruk. En annan användning än den som beskrivits ovan är inte tillåten och innebär att den här produkten skadas. Dessutom föreligger risk för t.ex. kortslutning, brand eller elektriska stötar etc. Den här produkten är avsedd för normal användning.



Denna artikel är en belysning som är avsedd som dekoration. Använd inte denna lampa som rumsbelysning eller nattlampa.

● Leveransomfattning

Kontrollera omedelbart efter uppackningen att alla delar finns med i leveransen och att enheten är i felfritt skick.

- 1 LED-slinga (10 m), modell 14164900L
- 1 nätadapter (inkl. nätkabel)
- 1 fjärrkontroll inkl. batteri (litium)
- 1 kabelfäste
- 1 klisterremsa
- 1 bruksanvisning

● Beskrivning av delarna

- 1 Nätkabel
- 2 Nätadapter
- 3 LED-slinga
- 4 Fjärrkontroll
- 5 Mottagarenhet
- 6 Uttag
- 7 Stickkontakt
- 8 Batterifack
- 9 Isoleringsremsa
- 10 Batteri

- 11 Skyddsfolie
- 12 Kabelfäste
- 13 Klisterremsa

● Tekniska data

Lampa:

Modellnr: 14164900L
 Driftspänning: 230–240V~ 50Hz
 Nominell effekt max: max. 22W
 Skyddsklass: II/□
 Kapslingsklass:: IP20

Nätadapter:

Modellnummer: LZ-GP2401000EUDH
 Driftspänning: 200–240V~, 50/60Hz,
 0,35 A
 Skyddsklass: II/□
 Kapslingsklass: IP20
 Uteffekt: 24V==, 1 A; 24 W

Fjärrkontroll:

Batteri: 1 x CR2025

● Säkerhet



Säkerhetsinformation

Garantin gäller inte för skador som orsakas på grund av att den här bruksanvisningen inte har beaktats! Vi ansvarar inte för följdskador! Vi ansvarar inte för personskador eller materiella skador som förorsakas på grund av felaktig hantering eller på grund av att säkerhetsinformationen inte har beaktats!

-  **⚠ VARNING! RISK FÖR LIVSFARA OCH OLYCKOR FÖR SMÅBARN OCH BARN!**

Lämna aldrig barn utan uppsikt med förpackningsmaterialet. Risk för kvävning på grund av förpackningsmaterial. Barn underskattar ofta farorna som lurar. Håll alltid barn borta från produkten.

- Denna enhet kan användas av barn från och med 8 år samt av personer med nedsatt fysisk, motorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, om de hålls under uppsikt eller instruerats om en säker användning av enheten och om de förstått de risker som användningen kan medföra. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.




Undvik livsfara till följd av elektriska stötar

- Kontrollera din LED-slinga med avseende på skador före varje användning. Använd aldrig din LED-slinga om det är skadat på något sätt.
- **⚠ VARNING!** Kontakta kundtjänst eller behörig elektriker om skador inträffar, andra problem uppstår eller reparationer krävs. Enheten innehåller inga delar som användaren själv kan underhålla.
- Förvissa dig före användning om att den befintliga nätspänningen stämmer överens med nödvändig driftspänning för produkten (se "Tekniska data").
- Undvik under alla omständigheter att strömförande ledningar och kontakter kommer i kontakt med vatten eller annan vätska.
- Öppna aldrig elektriska komponenter. Stick inte in främmande föremål i dessa komponenter. Dylika ingrepp kan innebära livsfara på grund av elektriska stötar.
- Använd inte LED-slingan när den täckts över med föremål eller lagts in i en yta.
- Montera inte lampan på fuktiga eller ledande underlag.
- Denna LED-slinga får inte anslutas elektriskt till en andra LED-slinga.
- Får ej fästas med skarpa klämmor eller spik.
- Dra alltid ut nätadaptern ur vägguttaget före montering, demontering eller rengöring.
- Undvik att böja LED-slingan för mycket.
- Ta aldrig tag i nätadaptern eller LED-slingan med våta händer.
- Använd endast de medföljande enskilda delarna annars upphör garantin att gälla.
- Driftenheten är utbytbar. Lampan får endast användas med en plug-in strömförsörjning som motsvarar den medföljande originalet (se "Tekniska data").

- Ljuskällan i denna lampa är inte utbytbar; när ljuskällan nått slutet på sin livslängd måste hela lampan ersättas.
- LED-slingan får inte anslutas till strömförsörjningen så länge den befinner sig i förpackningen. Lägga ut hela produkten innan du ansluter den till elnätet.
- Hos en del personer kan det komma till epileptiska anfall eller störning av medvetandet, om de utsätts för vissa blixtljus och ljuseffekter. Vid epileptiska symtom uppsök omedelbart läkare.



Undvik risker för brand eller personskador

- Denna artikel innehåller inga delar som användaren själv kan underhålla.
-  Denna lampa är inte lämplig för externa dimmer och elektroniska strömbrytare.
- Titta inte in i lysdioderna på nära håll under användning.
- Titta inte på lysdioden med ett optiskt instrument (till exempel förstoringsglas).
- För att minska risken för strypling måste de flexibla kablarna som är anslutna till denna lampa vara effektivt fästa på väggen när kablarna är inom räckhåll.



Korrekt hantering

- Montera din LED-slinga så att den skyddas mot nedsmutsning och kraftig uppvärmning.
- Var uppmärksam hela tiden! Tänk alltid på vad du gör och handla förnuftigt. Använd aldrig LED-slingan om du är okoncentrerad eller inte mår bra.
- Gör dig förtrogen med alla anvisningar och bilder i denna handledning samt med själva LED-slingan innan du använder den.
- För att fullständigt skilja din LED-slinga från strömförsörjningen måste nätadaptern dras ut ur vägguttaget.



Säkerhetsinformation om batterier/batteripack

⚠️ OBS! KVÄVNINGSRISK!

Fjärrkontrollen innehåller en sväljbar myntcell!

-  **BATTERIER MÅSTE FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN!**

Råkar någon svälja ett batteri kan detta orsaka kemiska brännskador, perforering av mjukdelar och död. Allvarliga brännskador kan uppstå inom 2 timmar efter det batteriet har svalts. Uppsök läkare omedelbart.

■ LIVSFARA!

Håll batterier/batteripack utom räckhåll för barn. Uppsök omedelbart läkare om någon råkar svälja ett batteri!

-  **EXPLOSIVRISK!**

Ladda aldrig icke-laddbara batterier. Kortslut aldrig batterier/batteripack och/eller öppna dem ej. Följden kan bli överhettning, brandfara eller spruckna batterier.

- Kasta aldrig batterier/batteripack i öppen eld eller vatten.
- Utsätt inte batterier/batteripack för mekanisk belastning.

Risk för läckande batterier/batteripack

- Undvik extrema förhållanden och temperaturer som kan påverka batterier/batteripack, t.ex. på värmeelement/i direkt solljus.
- Om batterier/batteripack runnit ut undvik att kemikalierna kommer i kontakt med hud, ögon och slemhinnor! Spola omedelbart av de drabbade ställena med rent vatten och uppsök läkare omgående!

- **ANVÄND SKYDDSHANDSKAR!**



Läckande eller skadade batterier/batteripack kan vid beröring försaka frätskador på huden. Använd därför i detta fall lämpliga skyddshandskar.

- Om batterierna/batteripacken skulle läcka måste de omedelbart tas ut ur produkten för att undvika skador.


- Använd endast batterier/batteripack av samma typ. Blanda inte gamla och nya batterier/batteripack!
- Ta ut batterierna/batteripacken, om produkten inte ska användas en längre tid.

Risk för skador på produkten

- Använd endast den angivna typen av batteri/batteripack!
- Sätt i batterierna/batteripacken enligt polaritetsmarkeringen (+) och (-) på batteri/batteripack och produkt.
- Rengör kontakterna på batteriet/batteripacket och i batterifacket med en torr luddfri duk eller bomullstopps innan du sätter i batteriet/batteripacket!
- Ta alltid omgående ut förbrukade batterier/batteripack ur produkten.

Idrifttagning

- Ta bort allt förpackningsmaterial före första användningen.
 - LED-slingan får inte anslutas till strömförsörjningen så länge den befinner sig i förpackningen.
- Hänvisning:** Se till att det finns ett vägguttag i omedelbar närhet till monteringsytan.

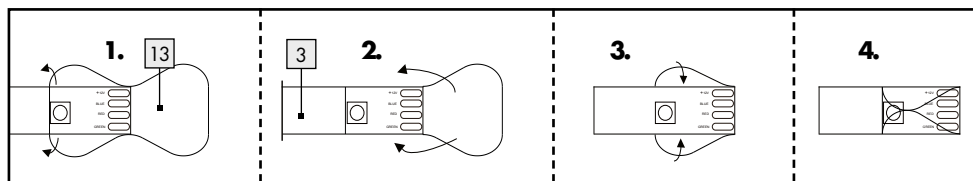

Montering av LED-slingan

Hänvisning: Se till att monteringsytan är ren, fettfri och torr. I annat fall kan klistreremans vidhäftningsförmåga försämrats.

Isättning/byte av batterier

- Hänvisning:** Dra ut isoleringsremsan [9] ur batterifacket [8] före första användningen.
- När fjärrkontrollens [4] räckvidd avtar, måste batteriet [10] bytas. För detta ändamål dra ut batterifacket ur fjärrkontrollen [4]. Ta ut batteriet [10] och sätt i det nya batteriet.
- Hänvisning:** Rätt polaritet visas på fjärrkontrollens [4] baksida.
- För åter in batterifacket i fjärrkontrollen [4] (se bild A1).

Korta LED-slingan

Du har möjlighet att korta LED-slingan efter behov.

⚠ VARNING! LIVSFARA PÅ GRUND AV ELEKTRISKA STÖTAR!

Skilj alltid lampan från elnätet innan du börjar arbeta på LED-slingan [3]. Dra för detta ändamål ut nätadaptern [2] ur vägguttaget.

- Välj önskad längd på LED-slingan.
- Hänvisning:** Se till att korta din LED-slinga på rätt ställe. Gränssnittet befinner sig precis på mitten mellan polerna och har markerats med en svart linje/sax (+12 V, blue, red, green) (se bild B).
- Korta LED-slingan [3] med hjälp av en sax.
 - Se till att du före användning klistrar över LED-slingans [3] öppna ände med klistreremans [13] (se bild 1-4).

Hänvisning: Se till att det finns ett vägguttag i omedelbar närhet till monteringsytan.

- Anslut nätkabeln [1] till mottagarenheten [5] med hjälp av stickkontakten [7] och uttaget [6] ifall dessa inte har förmonterats.

- Välj en lämplig monteringsyta.
- Ta bort skyddsfolien [11] på baksidan av LED-slingan [3] och mottagarenheten (se bild B).
- Klistra LED-slingan [3] och mottagarenheten med klisterremsan på monteringsytan och tryck fast den hårt.
- Ta bort skyddsfolien [11] (se bild D) från kabelfästets baksida [12].
- Klistra fast kabelfästet [12] på önskad plats.
- Sätt nätadaptern [2] i vägguttaget.

Din lampa kan nu användas.

● Tända/släcka din LED-slinga

- Tryck på fjärrkontrollens [4] ON-knapp för att tända LED-slingan [3]. Tryck på fjärrkontrollens [4] OFF-knapp för att släcka LED-slingan [3].
Hänvisning: OFF-knappen på fjärrkontrollen [4] är endast till för att kortfristigt släcka LED-slingan [3]. Dra ut nätadaptern [2] ur vägguttaget för att släcka LED-slingan [3] permanent.






● Styrning av ljuseffekter med fjärrkontrollen

Hänvisning: Fjärrkontrollens [4] sändare befinner sig på sidan mittemot batterifacket [8].


Se till att det inte finns några hinder mellan sändare och mottagare.

Fjärrkontrollens räckvidd är ca 5 m (se bild C).

Följande funktioner står till förfogande:

-  Öka ljusstyrkan (tryck kort på knappen)/ öka hastigheten för färgskifte (håll knappen intryckt)
-  Minska ljusstyrkan (tryck kort på knappen)/ sänka hastigheten för färgskifte (håll knappen intryckt)
-  tända LED-slingan
-  släcka LED-slingan
-  rätt ljus/inställning av olika röda toner

 grönt ljus/inställning av olika gröna toner

 blått ljus/inställning av olika blåa toner

 inställning av vitt ljus

 färgskiftning (3 färger)

 flytande färgskiftning (3 färger)

 flytande färgskiftning (7 färger)

 färgskiftning (7 färger)

● Underhåll och rengöring

VARNING! LIVSFARA PÅ GRUND AV ELEKTRISKA STÖTAR!

Skilj alltid lampan från elnätet innan du börjar arbeta på LED-slingan [3]. Dra för detta ändamål ut nätadaptern [2] ur vägguttaget.

- Använd inga lösningsmedel, bensin eller dylikt. Detta skulle skada lampan.
- Använd en torr, luddfri duk för rengöring av LED-slingan [3].

● Avfallshantering

Förpackningen består av miljövänliga material, som kan lämnas på lokala återvinningsstationer.



Beakta märkningen på förpackningsmaterialet för rätt källsortering vid avfallshantering. Dessa har markerats med förkortningar (a) och siffror (b) med följande betydelse: 1–7: plaster/20–22: papper och kartong/80–98: kompositmaterial.



Var rädd om miljön och kasta inte den uttjänta produkten i hushållsavfallet utan säkerställ en fackmässig avfallshantering. Information om återvinningsstationer och deras öppettider erhåller du hos de lokala myndigheterna.

Defekta eller förbrukade batterier/batteripack måste återvinnas. Lämna batterier/batteripack och/eller produkten på befintliga återvinningsstationer.



Risk för miljöskador på grund av felaktig avfallshandling av batterier/batteripack!

Batterier/batteripack får inte kastas i hushållssoporna. De kan innehålla giftiga tungmetaller och ska behandlas som farligt avfall. De kemiska symbolerna för tungmetaller är följande: Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly. Lämna därför förbrukade batterier/batteripack på kommunens återvinningsstation.

● **Garanti och service**

● **Garantiförklaring**

Vi lämnar 36 månaders garanti, från köpedatum, på denna produkt. Enheten har tillverkats med omsorg och genomgått en sträng kvalitetskontroll. Samtliga material- eller tillverkningsfel åtgärdas kostnadsfritt under garantitiden.

Skulle trots allt fel uppstå under garantitiden, ber vi dig skicka enheten till den angivna serviceadressen och därvid ange följande modellnummer:

14164900L.

Garantin omfattar inte skador som orsakas av icke fackmässig hantering, icke beaktande av bruksanvisningen eller otillåtet ingrepp av obehörig person samt slitdelar (t.ex. ljuskällor).

Garantitiden förlängs inte ytterligare efter ianspråktagande av densamma.

● **Serviceadress**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
TYSKLAND

Tel.: +49 291/952 993-650

Fax: +49 291/952 993-109

E-post: kundenservice@briloner.com

www.briloner.com

IAN 459092_2401

Ha alltid kassakvittot och ditt artikelnummer (IAN 459092_2401) till hands som inköpsbevis i samband med alla förfrågningar.

● **Försäkran om överensstämmelse CE**























Denna produkt uppfyller kraven i de gällande europeiska och nationella direktiven. Överensstämmelse har fastställts. Motsvarande förklaringar och handlingar finns hos tillverkaren.

● **Tillverkare**









Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
TYSKLAND

Legenda zastosowanych piktogramów	Strona 22
Instrukcja	Strona 23
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem	Strona 23
Zawartość	Strona 23
Opis części	Strona 23
Dane techniczne	Strona 24
Bezpieczeństwo	Strona 24
Wskazówki bezpieczeństwa	Strona 24
Wskazówki bezpieczeństwa dla baterii/akumulatorów	Strona 25
Uruchomienie	Strona 26
Wkładanie/wymiana baterii	Strona 26
Skracanie taśmy świetlnej LED	Strona 26
Montaż taśmy świetlnej LED	Strona 27
Włączanie/wyłączanie taśmy świetlnej LED	Strona 27
Sterowanie efektami oświetleniowymi za pomocą pilota	Strona 27
Konserwacja i czyszczenie	Strona 28
Utylizacja	Strona 28
Gwarancja i serwis	Strona 28
Oświadczenie gwarancyjne	Strona 28
Adres serwisu	Strona 29
Deklaracja zgodności	Strona 29
Producent	Strona 29

Legenda zastosowanych piktogramów

	Przeczytać instrukcję obsługi!		Lampa ta nie nadaje się do użycia w połączeniu z zewnętrznymi regulatorami jasności światła i wyłącznikami elektronicznymi.
	Ta lampa nadaje się wyłącznie do pracy wewnątrz, w suchych i zamkniętych pomieszczeniach.		Niebezpieczeństwo wybuchu!
	W przypadku tego artykułu chodzi o dekorację świetlną. Nie należy używać tej lampy do oświetlania pomieszczeń lub jako lampki nocnej.		Zakładać rękawice ochronne!
			Prawidłowy sposób postępowania
A	Ampery		Transformator bezpieczeństwa odporny na zwarcie
tc°	Punkt pomiaru temperatury obudowy		Niezależne urządzenie sterujące
 A.C. a.c.	Napięcie przemiennie (rodzaj prądu i napięcia)		Biegunowość przyłącza sieciowego
Hz	Herc (częstotliwość)		Napięcie stałe (rodzaj prądu i napięcia)
W	Wat (moc czynna)		Opakowanie i urządzenie przekazać do utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie środowiska!
IP20	Lampa posiada rodzaj ochrony „IP20” i jest przeznaczona wyłącznie do zastosowania w pomieszczeniach w prywatnych gospodarstwach domowych. Brak ochrony przed wniknięciem wody.	ta	Najwyższa temperatura pomiaru/otoczenia
		tc	Temperatura odniesienia na obudowie
	Uwaga! Przestrzegać wskazówek ostrzegawczych i bezpieczeństwa!		Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo porażenia prądem
	Niebezpieczeństwo utraty życia i odniesienia wypadku przez dzieci		Zawiera baterie guzikowe - niebezpieczeństwo zadławienia się i połknięcia!
	Niewłaściwa utylizacja baterii/akumulatorów stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego!	SELV	Bardzo niskie napięcie bezpieczne
	Przechowywać poza zasięgiem dzieci!		Opakowanie składa się w 100% ze zutylizowanego papieru.
	Klasa ochrony II		Tektura falista

Legenda zastosowanych piktogramów

	Inne tworzywa sztuczne, takie jak poliwęglan (PC), poliamid (PA), terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), poli(metakrylan metylu) (PMMA), polilaktyd (PLA), itp.		Polietylen (niska gęstość)
	Lampę można uruchamiać tylko z dotychczasowym zasilaczem z wtyczką „LZ-GP2401000EUDH”.		Wskaźniki bezpieczeństwa Instrukcja postępowania
	Politereftalan etylenu		Papier
	Wolt		Urządzenie sterujące jest wymienne.

Taśma LED 10m

● Instrukcja



Proszę dokładnie przeczytać całą niniejszą instrukcję obsługi. Niniejsza instrukcja obsługi należy do produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące uruchamiania i posługiwania się produktem. Zawsze należy przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem proszę sprawdzić, czy występuje prawidłowe napięcie, i czy wszystkie części są prawidłowo zamontowane. W przypadku zapytań lub niepewności odnośnie obchodzenia się z urządzeniem, prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub punktem serwisowym. Proszę starannie przechowywać niniejszą instrukcję obsługi, a w razie oddania urządzenia osobom trzecim przekazać ją wraz z nim.

● Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem



Niniejsza lampa nadaje się wyłącznie do pracy wewnątrz, w suchych i zamkniętych pomieszczeniach.

Urządzenie to przeznaczone jest do zastosowania jedynie w prywatnych gospodarstwach domowych, a nie w celach komercyjnych. Inne zastosowanie niż opisane powyżej jest niedozwolone i prowadzi

do uszkodzenia produktu. Ponadto łączy się to z ryzykiem, takim jak np. śpięcie, pożar, porażenie prądem itp. Produkt ten jest przeznaczony do normalnej pracy.



W przypadku tego artykułu chodzi o dekorację świetlną. Nie należy używać tej lampy do oświetlania pomieszczeń lub jako lampki nocnej.

● Zawartość

Bezpośrednio po wypakowaniu należy sprawdzić, czy zestaw jest kompletny oraz czy urządzenie jest w nienagannym stanie.

- 1 taśma LED (10 m), model 141 64900L
- 1 adapter sieciowy (z kablem)
- 1 pilot zdalnego sterowania z baterią (litowa)
- 1 uchwyt kabla
- 1 pasek taśmy klejącej
- 1 instrukcja obsługi

● Opis części

- 1 Przewód zasilający
- 2 Adapter sieciowy
- 3 Taśma świetlna LED
- 4 Pilot zdalnego sterowania

- 5 Odbiornik
- 6 Gniazdko
- 7 Wtyczka
- 8 Komora na baterie
- 9 Pasek izolacyjny
- 10 Bateria
- 11 Folia ochronna
- 12 Uchwyt kabla
- 13 Pasek taśmy klejącej

● Dane techniczne

Lampa:

Nr modelu:	14164900L
Napięcie robocze:	230-240V~ 50Hz
Moc znamionowa maks.:	maks. 22 W
Klasa ochrony:	II/□
Rodzaj ochrony:	IP20

Adapter sieciowy:

Nr modelu:	LZ-GP2401000EUDH
Napięcie robocze:	200-240V~, 50/60 Hz, 0,35 A
Klasa ochrony:	II/□
Rodzaj ochrony:	IP20
Moc wyjściowa:	24V=, 1 A; 24 W

Pilot:

Bateria:	1 x CR2025
----------	------------

● Bezpieczeństwo



Wskazówki bezpieczeństwa

W przypadku szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi wygasa prawo do gwarancji! Za szkody pośrednie producent nie ponosi odpowiedzialności! W przypadku szkód materialnych lub osobowych, które powstały wskutek niewłaściwego obchodzenia się lub nieprzestrzegania wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności!



▲ OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY ŻYCIA I WYPADKU DLA DZIECI!

- Nigdy nie należy pozostawiać dzieci bez nadzoru z materiałem opakowaniowym. Istnieje zagrożenie uduszeniem spowodowane przez materiał opakowaniowy. Dzieci często nie dostrzegają niebezpieczeństwa. Należy zawsze trzymać dzieci z dala od produktu.
- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od lat 8 oraz przez osoby z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub mentalnymi lub brakiem doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały pouczone w kwestii bezpiecznego użycia urządzenia i rozumieją wynikające z niego zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.




Porażenie prądem elektrycznym grozi śmiercią

- Przed każdym zastosowaniem należy sprawdzić taśmę świetlną LED pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Nie używać taśmy świetlnej LED w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń.
- ▲ **OSTRZEŻENIE!**
- W przypadku uszkodzeń, konieczności naprawy lub innych problemów zwrócić się do punktu serwisowego lub elektryka. Urządzenie nie zawiera elementów wymagających konserwacji przez użytkownika.
- Przed użyciem upewnić się, że dostępne napięcie sieciowe jest zgodne z wymaganym napięciem roboczym artykułu (patrz „Dane techniczne”).
 - Bezwzględnie unikać kontaktu przewodzących napięcie przewodów z wodą lub innymi cieczami.
 - Nigdy nie otwierać elementów elektrycznych i nie wkładać do nich jakichkolwiek przedmiotów. Tego rodzaju ingerencje oznaczają zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym.
 - Nie używać taśmy świetlnej LED, jeśli jest przykryta przedmiotami lub umieszczona w powierzchni.
 - Nie należy montować lampy na wilgotnej lub przewodzącej powierzchni.

- Taśmy świetlnej LED nie wolno łączyć elektrycznie z innymi taśmami świetlnymi LED.
- Nie mocować za pomocą ostrych klamer lub gwoździ.
- Przed przystąpieniem do montażu, demontażu bądź czyszczenia produktu należy zawsze wyciągnąć adapter sieciowy z gniazdka.
- Unikać nadmiernego zginania taśmy świetlnej LED.
- Nigdy nie należy dotykać adaptera sieciowego ani taśmy świetlnej LED mokrymi dłońmi.
- Stosować wyłącznie dołączone elementy, w przeciwnym razie wygaśnie gwarancja.
- Urządzenie sterujące jest wymienne. Lampę wolno uruchamiać tylko z zasilaczem sieciowym z wtyczką, który odpowiada dołączonemu oryginałowi (patrz „Dane techniczne”).
- Źródło światła tej lampy nie podlega wymianie; jeśli czas działania źródła światła się zakończy, należy wymienić całą lampę.
- Nie należy włączać taśmy świetlnej LED do sieci elektrycznej, jeśli znajduje się w opakowaniu. Przed podłączeniem do sieci elektrycznej całkowicie rozłożyć artykuł.
- U niektórych osób może dojść do napadów epileptycznych lub utraty przytomności, jeśli będą narażone na określone błyski lub efekty świetlne. W razie symptomów epilepsji należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.



Jak uniknąć zagrożenia pożarowego i obrażeń ciała

- Artykuł ten nie zawiera elementów wymagających konserwacji przez użytkownika.
-  Lampa ta nie nadaje się do użycia w połączeniu z zewnętrznymi regulatorami jasności światła lub wyłącznikami elektronicznymi.
- Podczas uruchomienia nie patrzeć w diody LED z bliskiej odległości.
- Diod LED nie należy oglądać za pomocą optycznego instrumentu (np. lupy).
- Aby zmniejszyć ryzyko uduszenia, elastyczne okablowanie podłączone do tej lampy musi być skutecznie przymocowane do ściany, gdy okablowanie znajduje się w zasięgu ręki.



Prawidłowy sposób postępowania

- Taśmę świetlną LED zamontować w taki sposób, aby była zabezpieczona przed zanieczyszczeniami i wysoką temperaturą.
- Zachować ostrożność! Zawsze zwracać uwagę na wykonywane czynności i kierować się rozsądkiem. Nie używać taśmy świetlnej LED w przypadku braku koncentracji lub złego samopoczucia.
- Przed instalacją należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami i rysunkami zawartymi w niniejszej instrukcji oraz z samą taśmą świetlną LED.
- Aby taśmę świetlną LED całkowicie oddzielić od źródła zasilania, należy wyjąć zasilacz z gniazda wtykowego.



Wskazówki bezpieczeństwa dla baterii/akumulatorów

UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA SIĘ!

Pilot zdalnego sterowania zawiera baterie guzikowe, które można połknąć!

-  **PRZECHOWYWAĆ BATERIE
POZA ZASIĘGIEM DZIECI!**

Połknięcie baterii może prowadzić do poparzeń chemicznych, perforacji tkanki miękkiej i śmierci. Ciężkie obrażenia mogą powstać w ciągu 2 godzin po połknięciu. Natychmiast zagrażać z pomocą lekarskiej.

ZAGROŻENIE ŻYCIA!

Baterie/akumulatory należy trzymać poza zasięgiem dzieci. W przypadku połknięcia należy natychmiast udać się do lekarza!

-  **NIEBEZPIECZEŃSTWO
WYBUCHU!**

Baterii jednorazowego użytku nie wolno ładować ponownie. Baterii/akumulatorów nie należy zwracać i/lub otwierać. Może to doprowadzić do przegrzania, pożaru lub wybuchu.

- Nigdy nie należy wrzucać baterii/akumulatorów do ognia lub wody.

- Nigdy nie należy narażać baterii/akumulatorów na obciążenia mechaniczne.

Ryzyko wycieku kwasu z baterii/akumulatorów

- Należy unikać ekstremalnych warunków i temperatur, które mogą oddziaływać na baterie/akumulatory, np. kaloryferów/bezpośredniego działania promieniowania słonecznego.
- Jeśli wyciekną baterie/akumulatory, należy unikać kontaktu skóry, oczu i błon śluzowych z chemikaliami! Dotknięte miejsca natychmiast przepłukać czystą wodą i udać się do lekarza!



ZAKŁADAĆ RĘKAWICE OCHRONNE!

Wylane lub uszkodzone baterie/akumulatory po dotknięciu skóry mogą spowodować poparzenia chemiczne. Dlatego należy w takim przypadku nakładać odpowiednie rękawice ochronne.

- W przypadku wycieku baterii/akumulatorów natychmiast usunąć je z produktu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Używać wyłącznie baterii/akumulatorów tego samego typu. Nie zakładać razem nowych oraz zużytych baterii/akumulatorów!
- Jeżeli produkt nie jest przez dłuższy czas używany, baterie/akumulatory należy wyjąć.

Ryzyko uszkodzenia produktu

- Używać wyłącznie zalecanego rodzaju baterii/akumulatora!
- Włożyć baterie/akumulatory zgodnie z oznaczeniem biegunów (+) i (-) na baterii/akumulatorze i produkcie.
- Oczyszczyć styki baterii/akumulatora i w komorze baterii przed włożeniem suchą, niestrzępiącą się szmatką lub patyczkiem higienicznym!
- Zużyte baterie/akumulatory wyjąć jak najszybciej z produktu.

Uruchomienie

- Przed pierwszym użyciem usunąć wszystkie materiały opakowaniowe.
- Nie należy włączać taśmy świetlnej LED do sieci zasilania, jeśli znajduje się w opakowaniu.
Wskazówka: należy pamiętać o tym, aby w bezpośrednim miejscu montażu znajdowało się gniazdo wtykowe.

Wkładanie/wymiana baterii


- **Wskazówka:** przed pierwszym użyciem zdjąć pasek izolacyjny [9] z komory na baterie [8].
- Jeśli zasięg pilota [4] osłabnie, należy wymienić baterię [10]. W tym celu należy wyciągnąć szufladkę na baterię z pilota [4]. Wyjąć baterię [10] i włożyć nową.
Wskazówka: poprawne ułożenie biegunów jest pokazane na odwrotnej stronie pilota [4].
- Ponownie wsunąć szufladkę baterii do pilota [4] (patrz rys. A1).

Skracanie taśmy świetlnej LED

Istnieje możliwość indywidualnego skrócenia taśmy świetlnej LED.

⚠ OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE ŻYCIA PRZEZ PORĄŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

- Przed wszystkimi pracami odłączyć oświetlenie przy taśmie świetlnej LED [3] od sieci elektrycznej. W tym celu należy wyjąć adapter sieciowy [2] z gniazdka.
- Wybrać wymaganą długość taśmy świetlnej LED.
Wskazówka: Należy uważać na to, aby skrócić taśmę świetlną LED we właściwym miejscu. Miejsce przecięcia leży dokładnie pośrodku biegunów i jest oznaczone czarną linią/nożyczkami (+12V, Blue, Red, Green) (patrz rys. B).
- Skrócić taśmę świetlną LED [3] przy pomocy nożyczek.
- Należy pamiętać, aby przed użyciem obkleić otwarte końce taśmy świetlnej LED [3] paskiem samoprzylepnym [13] (patrz rys. 1-4).

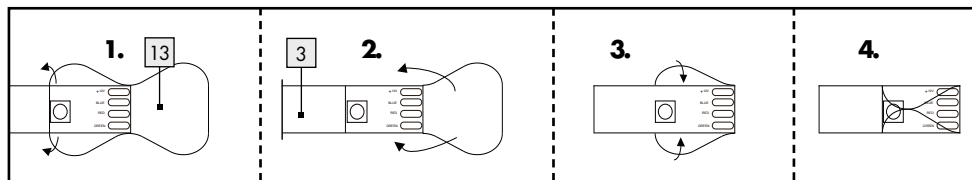

● Montaż taśmy świetlnej LED

Wskazówka: zwrócić uwagę na to, aby powierzchnia montażu była czysta, wolna od tłuszczu i sucha. W przeciwnym wypadku może dojść do zmniejszenia przyczepności taśmy klejącej.

Wskazówka: należy pamiętać o tym, aby w bezpośrednim miejscu montażu znajdowało się gniazdo wtykowe.

- Przewód zasilający [1] połączyć z jednostką odbiornika [5], w tym celu należy włożyć wtyczkę [7] bezpośrednio do gniazdka [6], o ile nie jest już zamontowana fabrycznie.
- Wybrać odpowiednią powierzchnię montażową.
- Zdjąć folię ochronną [11] z odwrotnej strony taśmy świetlnej LED [3] i jednostki odbiornika (patrz rys. B).
- Przykleić taśmę świetlną LED [3] i jednostkę odbiornika przy użyciu taśmy samoprzylepnej do powierzchni montażowej i przycisnąć ją.
- Zdjąć folię ochronną [11] (patrz rys. D) z odwrotnej strony uchwytu kabla [12].
- W wybranym miejscu przykleić uchwyt kabla [12].
- Włożyć adapter sieciowy [2] do gniazdka.

Lampa jest gotowa do zastosowania.

● Włączanie/wyłączanie taśmy świetlnej LED

- Nacisnąć przycisk ON na pilocie [4], aby włączyć taśmę LED [3]. Nacisnąć przycisk OFF na pilocie [4], aby wyłączyć taśmę LED-Band [3].

Wskazówka: przycisk OFF na pilocie [4] przeznaczony jest jedynie do krótkotrwałego wyłączenia taśmy LED [3]. Aby taśmę LED [3] wyłączyć na stałe, należy odłączyć adapter sieciowy [2] z gniazdka.




● Sterowanie efektami oświetleniowymi za pomocą pilota

Wskazówka: nadajnik pilota [4] znajduje się na odwrotnej stronie komory na baterie [8]. Należy zatroszczyć się o to, aby między nadajnikiem a odbiornikiem nie znajdowały się żadne przeszkody.

Zasięg pilota wynosi ok. 5 m (patrz rys. C).



Dostępne są następujące funkcje:


- ☀️: Zwiększanie natężenia światła (krótkie naciśnięcie przycisku)/zwiększenie prędkości podczas zmiany koloru (naciśnięcie i przytrzymanie przycisku)
- ☀️: Zmniejszanie natężenia światła (krótkie naciśnięcie przycisku)/zmniejszenie prędkości podczas zmiany koloru (naciśnięcie i przytrzymanie przycisku)
- Ⓞ: włączanie taśmy LED
- Ⓞ: wyłączanie taśmy LED
- Ⓜ: ustawienie czerwonego światła/różnych odcieni czerwoności
- Ⓜ: ustawienie zielonego światła/różnych odcieni zieloności
- Ⓜ: ustawienie niebieskiego światła/różnych odcieni niebieskości
- Ⓜ: ustawienie białego światła
- Ⓜ: zmiana koloru (3 kolorów)

- : płynna zmiana kolorów (3 kolorów)
- : płynna zmiana kolorów (7 kolorów)
- : zmiana koloru (7 kolorów)

● Konserwacja i czyszczenie

OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE ŻYCIA PRZEZ PORAZENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

Przed wszystkimi pracami odtąć oświetlenie przy taśmie świetlnej LED  od sieci elektrycznej. W tym celu należy wyjąć adapter sieciowy  z gniazdka.

- Nie używać rozpuszczalników, benzyny itp. Mogłoby to spowodować uszkodzenie lampy.
- Do czyszczenia taśmy świetlnej LED  należy używać suchej, niestrzępiącej się szmatki.

● Utylizacja

Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.



Przy segregowaniu odpadów prosimy zwrócić uwagę na oznakowanie materiałów opakowaniowych, oznaczone są one skrótami (a) i numerami (b) o następującym znaczeniu: 1–7: Tworzywa sztuczne/20–22: Papier i tektura/80–98: Materiały kompozytowe.

Zgodnie z art. 13 ust 1. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym **zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.**

Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa gospodarka odpadami pomaga **uniknąć potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.**



SYMBOL SELEKTYWNEGO ZBIERANIA

Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu nie można umieszczać łącznie z innymi odpadami (2012/19/UE).

Uszkodzone lub zużyte baterie/akumulatory muszą być poddane recyklingowi. Oddać baterie/akumulatory i/lub produkt w dostępnych punktach zbiórki.



Niewłaściwa utylizacja baterii/akumulatorów stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego!

Baterii/akumulatorów nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Mogą one zawierać szkodliwe metale ciężkie i należy je traktować jak odpady specjalne. Symbole chemiczne metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Dlatego też zużyte baterie/akumulatory należy przekazywać do komunalnych punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych.

● Gwarancja i serwis

● Oświadczenie gwarancyjne

W momencie zakupu otrzymują Państwo na to urządzenie 36 miesięcy gwarancji. Urządzenie wyprodukowano starannie i poddano dokładnej kontroli jakości. W okresie gwarancji usuwamy bezpłatnie wszystkie wady materiałowe lub fabryczne. Jeśli mimo to w okresie gwarancyjnym zostaną stwierdzone braki, proszę przesłać urządzenie na wybrany adres serwisowy z podaniem następującego numeru modelu: 14164900L.

Gwarancji nie podlegają uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania, nieprzestrzegania instrukcji obsługi lub ingerencji osób nieuprawnionych, a także części zużywalne (jak np. żarówka). Usługa gwarancyjna nie przedłuża ani nie odnawia okresu gwarancji.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 581 §1 wraz z wymianą urządzenia lub ważnej części czas gwarancji rozpoczyna się na nowo.

● Adres serwisu

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
NIEMCY
Tel.: +49 291/952 993-650
Faks: +49 291/952 993-109
E-mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 459092_2401


Przed skontaktowaniem się z działem serwisowym należy przygotować paragon i numer artykułu (IAN 459092_2401) jako dowód zakupu.

● Deklaracja zgodności CE

Niniejszy produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw europejskich i krajowych. Zgodność została wykazana. Odpowiednie deklaracje i dokumenty są przechowywane przez producenta.























● Producent

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
NIEMCY











Naudojamų piktogramų reikšmės	Puslapis 32
Ižanga	Puslapis 33
Naudojimas pagal paskirtį.....	Puslapis 33
Tiekiamas rinkinys.....	Puslapis 33
Dalių aprašas.....	Puslapis 33
Techniniai duomenys.....	Puslapis 34
Sauga	Puslapis 34
Saugos nurodymai.....	Puslapis 34
Baterijų/akumuliatorių naudojimo saugos nurodymai.....	Puslapis 35
Naudojimo pradžia	Puslapis 36
Baterijų įdėjimas/keitimas.....	Puslapis 36
LED juostos sutrumpinimas.....	Puslapis 36
LED juostos montavimas	Puslapis 36
LED juostos įjungimas/išjungimas.....	Puslapis 37
Šviesos efektų valdymas nuotolinio valdymo pultu.....	Puslapis 37
Priežiūra ir valymas	Puslapis 37
Išmetimas	Puslapis 37
Garantija ir klientų aptarnavimas	Puslapis 38
Garantijos dokumentas.....	Puslapis 38
Klientų aptarnavimo tarnybos adresas.....	Puslapis 38
Atitikties deklaracija.....	Puslapis 38
Gamintojas.....	Puslapis 38

Naudojamų piktogramų reikšmės


	Perskaitykite naudojimo instrukciją!		Šio šviestuvo negalima naudoti su išoriniais šviesos reguliatoriais ar elektroniniais jungikliais.
	Šį šviestuvą leidžiama naudoti tik viduje, sausose ir uždarose patalpose.		Sprogimo pavojus!
	Šis gaminys – tai šviečianti dekoracija. Nenaudokite šio šviestuvo patalpoms apšviesti arba kaip naktinės lemputės.		Mūvėkite apsaugines pirštines!
			Saugus naudojimas
A	Amperai		Nuo trumpojo jungimo apsaugotas saugusis transformatorius
tc	Korpuso temperatūros matavimo taškas		Nepriklausomas valdymo prietaisas
 A.C. a.c.	Kintamoji įtampa (srovės ir įtampos tipas)		Tinklo jungties poliškumas
Hz	Hercai (dažnis)	 d.c. DC	Nuolatinė įtampa (srovės ir įtampos tipas)
W	Vatai (aktyvioji galia)		Pakuotę ir nebetinkamą naudoti prietaisą išmeskite atsižvelgdami į aplinkos apsaugos reikalavimus!
IP20	Šviestuvo apsaugos laipsnis yra „IP20“, jis skirtas tik buitinio naudojimo reikmėms patalpose. Produktas neapsaugotas nuo vandens įsiskverbimo.	ta	Aukščiausia nurodytoji/aplinkos temperatūra
		tc	Korpuso atskaitos temperatūra
	Dėmesio! Laikykitės išpėjimų ir saugos nurodymų!		Išpėjimas! Elektros smūgio pavojus
	Pavojus kūdikių bei vaikų gyvybei ir nelaimingo atsitikimo pavojus	 Li	Gaminyje yra monetos formos elementų – pavojus uždusti ir pavojus praryti!
	Netinkamai išmetant baterijas/akumulatorius daroma žala aplinkai!	SELV	Saugi žemiausioji įtampa
	Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje!		Pakuotė pagaminta iš 100% perdirbto popieriaus.
	II apsaugos klasė		Gofruotasis kartonas

Naudojamų piktogramų reikšmės

	Kiti plastikai, pvz., polikarbonatas (PC), poliamidas (PA), akrilnitrilo butadieno stirenas (ABS), polimetilmetakrilatas (PMMA), polilaktidai (PLA) ir kt.		Polietilenas (mažo tankio)
	Šviestuvą galima naudoti tik su kartu tiekiamu kištukiniu maitinimo bloku „LZ-GP2401000EUDH“.		Saugos nurodymai Veiksmų nurodymai
	Polietileno tereftalatas		Popierius
	Voltais		Valdymo prietaisą galima pakeisti.

LED juosta, 10 m

● Įžanga



Atidžiai perskaitykite visą šią naudojimo instrukciją. Ši instrukcija yra produkto dalis, joje pateikta svarbių produkto pradėjimo naudoti ir naudojimo nurodymų. Visada

laikykitės visų saugos nurodymų. Prieš pradėdami naudoti produktą patikrinkite, ar tiekiama tinkama įtampa ir ar tinkamai surinktos visos dalys. Jei turite klausimų ar kyla abejonių dėl prietaiso naudojimo, susisiekite su pardavėju arba klientų aptarnavimo tarnyba. Būtinai išsaugokite šią instrukciją ir perduodami produktą kitam asmeniui kartu perduokite ir ją.

● Naudojimas pagal paskirtį



Šį šviestuvą leidžiama naudoti tik viduje, sausose ir uždarose patalpose.

Šis prietaisas skirtas tik privačioms reikmėms ir nėra skirtas naudoti komerciniais tikslais. Produktą draudžiama naudoti kaip nors kitaip, nei aprašyta aukščiau – dėl to produktas gali sugesti. Taip pat gali kilti, pvz., trumpojo jungimo, gaisro, elektros smūgio ir kt. pavojai. Šis produktas skirtas įprastam naudojimui.



Šis gaminytis – tai šviečianti dekoracija. Nenaudokite šio šviestuvo patalpoms apšviesti arba kaip naktinės lemputės.

● Tiekiamas rinkinys

Išpakavę visada nedelsdami patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys ir ar prietaiso būklė nepriekaištinga.

- 1 LED juosta (10 m), modelis 14164900L
- 1 tinklo adapteris (su tinklo laidu)
- 1 nuotolinio valdymo pultas su (ličio) baterija
- 1 laido laikiklis
- 1 lipnioji juosta
- 1 naudojimo instrukcija

● Dalių aprašas

- 1 Maitinimo laidas
- 2 Tinklo adapteris
- 3 LED juosta
- 4 Nuotolinio valdymo pultas
- 5 Imtuvas
- 6 Lizdas
- 7 Kištukas
- 8 Baterijos skyrelis
- 9 Skiriamoji juostelė
- 10 Baterija
- 11 Apsauginė plėvelė
- 12 Laido laikiklis
- 13 Lipnioji juosta

● Techniniai duomenys

Šviestuvai:

Modelio Nr.: 14164900L
Veikimo įtampa: 230–240 V~ 50 Hz
Maks. vardinė galia: maks. 22 W
Apsaugos klasė: II/□
Apsaugos laipsnis: IP20

Tinklo adapteris:

Modelio Nr.: LZ-GP2401000EUDH
Veikimo įtampa: 200–240V~, 50/60Hz,
0,35 A
Apsaugos klasė: II/□
Apsaugos laipsnis: IP20
Išėjimo galia: 24V===, 1 A; 24 W

Nuotolinio valdymo pultas:

Baterija: 1 x CR2025

● Sauga



Saugos nurodymai

Garantinės pretenzijos dėl žalos, patirtos nesilaikant šios naudojimo instrukcijos, nepriimamos! Neprisii-mame jokios atsakomybės dėl netiesioginės žalos! Neprisii-mame jokios atsakomybės dėl žmonėms ar turtui padarytos žalos, atsiradusios netinkamai nau-dojant produktą ar nesilaikant saugos nurodymų!

■ **[SPĖJIMAS!] PAVOJUS KŪDIKIŲ BEI VAIKŲ GYVYBEI IR NELAIMINGO ATSITIKIMO PAVOJUS!**

Niekada nepalikite neprižiūrimų vaikų su pakuo-tės medžiagomis. Pakuotės medžiagos kelia pavojų uždusti. Vaikai dažnai neįvertina pavojų. Vaikai visada turi būti atokiai nuo produkto.

- 8 metų amžiaus ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai arba protiniai gebėjimai silpnesni ar kurie turi mažiau patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi arba jei buvo išmokyti saugiai naudoti prietaisą ir supranta jo keliamus pavojus. Vaikams su prietaisu žaisti

draudžiama. Neprižiūrimiems vaikams draudžiama valyti produktą ir atlikti naudotojo atliekamą techninės priežiūros darbus.



Saugokitės mirtino elektros smūgio pavojaus

- Kas kartą prieš naudodami LED juostą patikrin- kite, ar nėra kokių nors pažeidimų. Niekada nenaudokite LED juostos, jei aptikote kokių nors pažeidimų.

[SPĖJIMAS!]


Aptikus produkto pažeidimų, prireikus jį sutaisyti ar iškilus kitoms problemoms, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą arba kvalifikuotą elektriką. Šiame prietaise nėra jokių dalių, kurioms reikėtų naudotojo atliekamos techninės priežiūros.

- Prieš naudodami įsitinkite, ar esama tinklo įtampa sutampa su reikiama šio gaminio veikimo įtampa (žr. „Techniniai duomenys“).
- Pasirūpinkite, kad laidai su tinklo įtampa ir kon- taktai nesiliestų su vandeniu ar kitais skysčiais.
- Niekada neardykite elektrinių aparatų ir neikiškite į juos jokių daiktų. Tokie veiksmai kelia mirtiną elektros smūgio pavojų.
- Nenaudokite LED juostos, jei ji uždengta daiktais arba įleista į koją nors paviršį.
- Netvirtinkite šviestuvo ant drėgno arba srovei laidaus pagrindo.
- Šią LED juostą draudžiama sujungti elektros jungtimi su kita LED juosta.
- Netvirtinkite aštriomis sąvaržomis arba vinimis.
- Prieš montuodami, išmontuodami ar valydami visada ištraukite tinklo adapterį iš elektros lizdo.
- Stenkitės per daug nesulenkti LED juostos.
- Tinklo adapterio ar LED juostos niekada nelieskite šlapiomis rankomis.
- Naudokite tik kartu tiekiamas atskiras dalis, antraip garantija negalios.
- Valdymo prietaisą galima pakeisti. Šviestuvą galima naudoti tik su kištukiniu maitinimo bloku, atitinkančiu kartu tiekiamą originalų maitinimo bloką (žr. „Techniniai duomenys“).
- Šio šviestuvo šviesos šaltinis yra nekeičiamas, todėl pasibaigus šviesos šaltinio naudojimo trukmei reikia pakeisti visą šviestuvą.

- Kol LED juosta yra pakuotėje, jos į elektros tinklą jungti negalima. Prieš jungdami į elektros tinklą gaminį visiškai ištieskite.
- Tam tikro tipo blyksinti šviesa ar šviesos efektai kai kuriems asmenims gali sukelti epilepsijos priepuolius ar sutrikdyti sąmonę. Pastebėję epilepsijos simptomus, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.



Venkite gaisro ir sužalojimo pavojus

- Šiame gaminyje nėra jokių dalių, kurioms reikėtų naudotojo atliekamos techninės priežiūros.
-  Šio šviestuvo negalima naudoti su išoriniais šviesos regulatoriais ar elektroniniais jungikliais.
- Naudodami šviestuvą, nežiūrėkite iš arti į šviesos diodą.
- Nežiūrėkite į šviesos diodą pro optinį prietaisą (pvz., didinamąjį stiklą).
- Kad sumažėtų pavojus pasismaugti, prie šio šviestuvo prijungtus lanksčius laidus, jei jie yra rankomis pasiekiamoje srityje, reikia tinkamai pritvirtinti prie sienos.



Saugus naudojimas

- LED juostą sumontuokite taip, kad ji būtų apsaugota nuo nešvarumų ir negalėtų per daug įkaisti.
- Visada būkite atidūs! Visada stebėkite, ką darote, ir dirbkite apgalvotai. Jokiu būdu nenaudokite LED juostos, jei negalite susikaupti arba prastai jaučiatės.
- Prieš pradėdami naudoti perskaitykite visus nurodymus, peržiūrėkite visus šioje instrukcijoje pateiktus paveikslėlius ir susipažinkite su pačia LED juosta.
- Norėdami LED juostą visiškai išjungti iš elektros tinklo, ištraukite tinklo adapterį iš elektros lizdo.



Baterijų/akumuliatorių naudojimo saugos nurodymai

⚠ DĖMESIO! PAVOJUS UŽDUSTI!

Nuotolinio valdymo pulte yra monetos formos elementas, kurį galima praryti!

-  **BATERIJAS LAIKYKITE ATOKIAI NUO VAIKŲ!**

Prarijus bateriją, cheminės medžiagos gali nudeginti, prakiurdyti minkštuosius audinius ir sukelti mirtį. Prarijus bateriją, sunkių nudegimų gali atsirasti per 2 valandas. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

- **PAVOJUS GYVYBEI!**

Baterijas/akumulatorius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prarijus nedelsdami kreipkitės į gydytoją!

- **SPROGIMO PAVOJUS!**



Niekada nemėginkite įkrauti neįkraunamųjų baterijų. Nejunkite baterijų/akumuliatorių trumpuoju jungimu ir (ar) neardykite jų. Taip elgiantis, baterijos/akumuliatoriai gali perkaisti, sprogti arba sukelti gaisrą.

- Niekada nemeskite baterijų/akumuliatorių į ugnį ar vandenį.
- Pasirūpinkite, kad baterijos/akumuliatoriai nebūtų veikiami mechanškai.

Baterijų/akumuliatorių skysčio ištekėjimo pavojus

- Venkite kraštutinių sąlygų ir temperatūrų, galinčių paveikti baterijas/akumulatorius, pvz., nedėkite jų ant radiatorių ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Įvykus baterijų/akumuliatorių cheminio skysčio nuotėkiui, venkite jų sąlyčio su oda, akimis ir gleivine! Jei sąlyčio nepavyko išvengti, atitinkamas kūno vietas tuoj pat nuplaukite švari vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją!

-  **MŪVĖKITE APSAUGINES PIRŠTINES!**

Prisilietus prie ištekėjusių arba pažeistų baterijų/akumuliatorių, cheminės medžiagos gali

nudeginti odą. Tokiu atveju būtinai mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines.

- Ištekėjus baterijai/akumuliatoriui, nedelsdami išimkite juos iš produkto, kad produktas nesugestų.
- Naudokite tik to paties tipo baterijas/akumulatorius. Nenaudokite vienu metu senų ir naujų baterijų/akumuliatorių!
- Išimkite baterijas/akumulatorius, jei produkto ilgesnį laiką nenaudosite.


Produkto sugadinimo pavojus

- Naudokite tik nurodyto tipo baterijas/akumulatorius!
- Baterijas/akumulatorius įdėkite atsižvelgdami į polių (+) ir (-), nurodytus ant baterijos/akumulatoriaus ir produkto.
- Prieš įdėdami nuvalykite baterijos/akumulatoriaus kontaktus ir kontaktus baterijų skyrelyje su sausa, pūkų nepaliekančia šluoste ar vatos lazdele!
- Nedelsdami išimkite iš produkto išsekusias baterijas/akumulatorius.

Naudojimo pradžia

- Prieš pradėdami naudoti pašalinkite visas pakuotės medžiagas.
- LED juostos negalima jungti į maitinimo tinklą, kol ji yra pakuotėje.

Nurodymas: įsitikinkite, kad šalia produkto montavimo paviršiaus yra elektros lizdas.

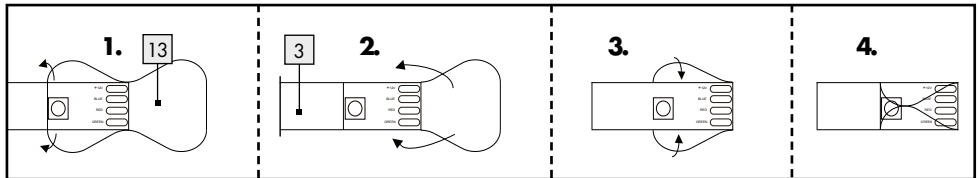

LED juostos montavimas

Nurodymas: pasirūpinkite, kad montavimo paviršius būtų švarus, neriebaluotas ir sausas. Antraip lipnioji juosta gali blogiau prilipti.

Baterijų įdėjimas/keitimas

- Nurodymas:** prieš naudodami pirmą kartą, ištraukite skiriamąją juostelę [9] iš baterijos skyrelio [8].
- Sumažėjus nuotolinio valdymo pulto [4] siekiui, reikia pakeisti bateriją [10]. Tam ištraukite baterijos skyrelį iš nuotolinio valdymo pulto [4]. Išimkite bateriją [10] ir įdėkite naują bateriją.
- Nurodymas:** tinkamas poliškumas nurodytas nuotolinio valdymo pulto [4] užpakalinėje pusėje.
- Baterijos skyrelį vėl įstumkite į nuotolinio valdymo pultą [4] (žr. A1 pav.).

LED juostos sutrumpinimas

LED juostą galite norimai sutrumpinti.

⚠️ ĮSPĖJIMAS! MIRTINAS ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS!

Prieš kaip nors tvarkydami LED juostą [3], atjunkite šviestuvą nuo elektros tinklo. Tam tinklo adapterį [2] ištraukite iš elektros lizdo.

- Pasirinkite norimą LED juostos ilgį.
- Nurodymas:** atminkite, kad LED juostą turite patrumpinti tinkamoje vietoje. Juostos perkirpimo vieta yra tiksliai per vidurį tarp polių, ji paženklinta juoda linija/žirklėmis (+12 V, mėlyna, raudona, žalia) (žr. B pav.).
- Perkirpkite LED juostą [3] žirklėmis.
 - Atminkite, kad prieš naudodami, lipniąją juosta [13] turite užklijuoti atvirą LED juostos [3] galą (žr. 1–4 pav.).

Nurodymas: įsitikinkite, kad šalia produkto montavimo paviršiaus yra elektros lizdas.

- Jei dar nesujungti, maitinimo laidą [1] sujunkite su imtuvu [5], kištuką [7] įkišdami į lizdą [6].

- Pasirinkite tinkamą montavimo paviršių.
- Nuplėškite apsauginę plėvelę [11] nuo LED juostos [3] nugarėlės ir imtuvo (žr. B pav.).
- LED juostą [3] ir imtuvą lipniaja juosta priklijuokite prie montavimo paviršiaus ir tvirtai prispauskite.
- Nuplėškite apsauginę plėvelę [11] (žr. D pav.) nuo laido laikiklio [12] nugarėlės.
- Laido laikiklį [12] priklijuokite norimoje vietoje.
- Įkiškite tinklo adapterį [2] į elektros lizdą.

Dabar jūs šviestuvą yra parengtas naudoti.

● LED juostos įjungimas/išjungimas

- Paspauskite nuotolinio valdymo pulto [4] ON (įjungimo) mygtuką ir įjunkite LED juostą [3]. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto [4] OFF (išjungimo) mygtuką ir išjunkite LED juostą [3].




Nurodymas: OFF (išjungimo) mygtuku nuotolinio valdymo pulte [4] LED juosta [3] tik trumpam išjungiama. Norėdami visiškai išjungti LED juostą [3], ištraukite tinklo adapterį [2] iš elektros lizdo.

● Šviesos efektų valdymas nuotolinio valdymo pultu


Nurodymas: nuotolinio valdymo pulto [4] siųstuvas yra priešingoje baterijos skyrelio [8] pusėje. Pasirūpinkite, kad tarp siųstuvo ir imtuvo nebūtų jokių kliūčių.


Nuotolinio valdymo pulto siekis yra apie 5 m (žr. C pav.).


Yra tokios funkcijos:

-  šviesos intensyvumo padidinimas (trumpai spustelėkite mygtuką)/spalvų kaitos pagreitinimas (laikykite nuspaustą mygtuką)
-  šviesos intensyvumo sumažinimas (trumpai spustelėkite mygtuką)/spalvų kaitos sulėtinimas (laikykite nuspaustą mygtuką)
-  LED juostos įjungimas


 LED juostos išjungimas


 raudonos šviesos/įvairių raudonų atspalvių nustatymas

 žalios šviesos/įvairių žalių atspalvių nustatymas


 mėlynos šviesos/įvairių mėlynų atspalvių nustatymas

 baltos šviesos nustatymas

 spalvų kaitos režimas (3 spalvos)

 tolygi spalvų kaita (3 spalvos)

 tolygi spalvų kaita (7 spalvos)

 spalvų kaitos režimas (7 spalvos)

● Priežiūra ir valymas

[SPĖJIMAS] MIRTINAS ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS!

Prieš kaip nors tvarkydami LED juostą [3], atjunkite šviestuvą nuo elektros tinklo. Tam tinklo adapterį [2] ištraukite iš elektros lizdo.

- Nenaudokite jokių tirpiklių, benzino ir pan. Kitaip galite apgadinoti šviestuvą.
- LED juostą [3] valykite sausa, nesipūkuojančia šluoste.

● Išmetimas

Pakuotė pagaminta iš aplinkai nekenksmingų medžiagų, kurias galite išmesti įprastose grąžinamojo perdirbimo vietose.



Rūšiuodami atliekas, atkreipkite dėmesį į pakuočių ženklinius, kurį sudaro santrumpos (a) ir skaičiai (b), reiškiantys: 1–7: plastikai/20–22: popierius ir kartonas/80–98: kombinuotosios pakuotės.



Aplinkos apsaugos sumetimais neišmeskite nebetinkamo naudoti gaminio kartu su buitiniemis atliekais; pristatykite jį į nurodytus surinkimo punktus. Informacijos apie surinkimo punktus ir jų darbo laiką suteiks vietos kompetentingos institucijos.

Pažeistos arba nebetinkamos naudoti baterijos/akumuliatoriai turi būti perdirbti. Nugabenkite baterijas/akumuliatorius ir (arba) produktą į nurodytas surinkimo vietas.



Netinkamai išmetant baterijas/akumuliatorius daroma žala aplinkai!

Baterijas/akumuliatorius draudžiama išmesti kartu su buitiniemis atliekais. Juose gali būti nuodingų sunkiųjų metalų, todėl baterijos/akumuliatoriai turi būti tvarkomi kaip specialiosios atliekos. Šie cheminiai simboliai nurodo sunkiuosius metalus: Cd = kadmis, Hg = gyvsidabris, Pb = švinas. Todėl nebetinkamas naudoti baterijas/akumuliatorius nugabenkite į komunalinius surinkimo punktus.

● **Garantija ir klientų aptarnavimas**

● **Garantijos dokumentas**

Šiam prietaisui suteikiama 36 mėnesių garantija nuo jo įsigijimo datos. Prietaisas buvo kruopščiai pagamintas, o jo kokybė patikrinta vadovaujantis griežtais kriterijais. Garantiniu laikotarpiu nemokamai pašalinsime visus medžiagų ar gamybos trūkumus. Jei garantiniu laikotarpiu visgi išryškėtų trūkumų, išsiųskite prietaisą nurodytu klientų aptarnavimo tarnybos adresu, nurodydami šį modelio numerį: 14164900L.

Garantija netaikoma trūkumams, atsiradusiems gaminį netinkamai naudojant, nesilaikius naudojimo instrukcijos, jei gaminį taisė neįgalioji asmenys bei susidėvintiems dalims (pvz., šviesos šaltiniams). Garantiniu laikotarpiu suteikus garantinių paslaugų, garantinis laikotarpis nepratęsiamas ir neskaičiuojamas iš naujo.

● **Klientų aptarnavimo tarnybos adresas**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
VOKIETIJA

Tel.: +49 291/952 993-650

Faksas: +49 291/952 993-109

El. p. adresas: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 459092_2401

Kreipdamiesi bet kokių klausimų dėl produkto, turėkite kasos čekį kaip pirkimo dokumentą ir žinokite gaminio numerį (IAN 459092_2401).

● **Atitikties deklaracija CE**























Šis produktas atitinka galiojančių Europos ir šalies direktyvų reikalavimus. Atitiktis buvo įrodyta. Atitinkamas deklaracijos ir dokumentus turi gamintojas.

● **Gamintojas**









Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
VOKIETIJA

Kasutatud piktogrammide tähendused	Lehekülg 40
Sissejuhatus	Lehekülg 41
Sihtotstarbekohane kasutamine	Lehekülg 41
Tarnekomplekt	Lehekülg 41
Osade kirjeldus	Lehekülg 41
Tehnilised andmed	Lehekülg 42
Ohutus	Lehekülg 42
Ohutusjuhised	Lehekülg 42
Patareide/akude ohutuse alased juhised	Lehekülg 43
Kasutuselevõtt	Lehekülg 44
Patareide sissepanemine/vahetamine	Lehekülg 44
LED-riba lühendamise	Lehekülg 44
LED-riba paigaldamine	Lehekülg 44
LED-riba sisse-/väljalülitamine	Lehekülg 45
Valgusefektide juhtimine kaugjuhtimispuldi abil	Lehekülg 45
Hooldus ja puhastamine	Lehekülg 45
Jäätmekäitlus	Lehekülg 45
Garantii ja teenindus	Lehekülg 46
Garantiavaldus	Lehekülg 46
Teeninduse aadress	Lehekülg 46
Vastavusdeklaratsioon	Lehekülg 46
Tootja	Lehekülg 46

Kasutatud piktogrammide tähendus

	Lugege kasutusjuhend läbi!		Käesolev valgusti ei sobi väliste härmardite ja elektrooniliste lülitite jaoks.
	See valgusti sobib kasutamiseks ainult sisetingimustes, kuivades ja suletud ruumides.		Plahvatusoht!
	Selle toote puhul on tegemist valguskau- nistusega. Ärge kasutage seda valgustit ruumi valgustamiseks ega öövalgustiks.		Kandke kaitsekindaid!
			Nii käitute te õigesti
A	Amprit		Lühisekindel ohutustrafo
tc	Korpuse temperatuuri mõõtepunkt		Sõltumatu talitlusseade
 A.C. a.c.	Vahelduvvool (voolu- ja pingeliik)		Võrguühenduse polaarsus
Hz	Herts (sagedus)	 d.c. DC	Alalispinge (voolu- ja pingeliik)
W	Vatti (aktiivvõimsus)		Kõrvaldage pakend ja seade kasutusest keskkonnasõbralikult!
IP20	Valgusti kaitseklass on "IP20" ja see on mõeldud kasutamiseks ainult eramajapi- damise siseruumides. Kaitse vee sissetun- gimise vastu puudub.	ta	kõrgeim nimi-/ümbruskonna temperatuur
		tc	Võrdlustemperatuur korpusel
	Tähelepanu! Järgige hoiatusi ja ohutusjuhiseid!		Hoiatus! Elektrilöögi oht
	Eluohulik ning õnnetuste oht väikelastele ja lastele	 Li	Sisaldab nõõppatareid - lämbumise ja allaneelamise oht!
	Keskkonnakahjude oht patareide/akude vale jäätmekäitluse tõttu!	SELV	Kaitseväikepinge
	Hoida lastele kättesaamatus kohas!		Pakend koosneb 100% taaskasutatud paberist.
	Kaitseklass II		Lainepapp

Kasutatud piktogrammide tähendus

	Muud plastid, nagu polükarbonaat (PC), polüamiid (PA), akrüülniitriilbutadienstüreen (ABS), polümetüülmetakrülaad (PMMA), polülaktiid (PLA) jne.		Polüetüleen (madal tihedus)
	Valgustit tohib kasutada ainult koos kaasasoleva pistikuga toiteplokiaga „LZ-GP2401000EUDH“.		Ohutusjuhised Tegevusjuhised
	Polüetüleentereftalaad		Paber
	Volti		Talitusseade on väljavahetatav.

LED-lint 10 m

● Sissejuhatus



Palun lugege käesolev kasutusjuhend täielikult ja tähelepanelikult läbi. See juhend kuulub toote juurde ning sisaldab olulisi juhiseid toote kasutuselevõtu ja kasutamise kohta. Järgige alati kõiki ohutusjuhiseid. Enne kasutuselevõttu kontrollige, kas õige pinge on saadaval ja kas kõik osad on õigesti kokku pandud. Kui teil on küsimusi, või kui te ei ole kindel, kuidas seadet kasutada, võtke palun ühendust edasimüüja või teeninduspunkti. Palun hoidke see juhend hoolikalt alles ja vajadusel andke teistele edasi.

● Sihtotstarbekohane kasutamine



See valgusti sobib kasutamiseks ainult sisetingimustes, kuivades ja suletud ruumides.

See seade on ette nähtud ainult kasutamiseks eramajapidamistes ja mitte kommertskasutuseks. Teistsugune kui eelnevalt kirjeldatud kasutamine ei ole lubatud ning põhjustab selle toote kahjustusi. Peale selle on see seotud ohtudega, nagu nt lühis, tulekahju, elektrilöök jne. See toode on ette nähtud tavapäraseks kasutamiseks.



Selle toote puhul on tegemist valguskau-
nistusega. Ärge kasutage seda valgustit
ruumi valgustamiseks ega öövalgustiks.

● Tarnekomplekt

Kontrollige alati vahetult pärast lahtipakkimist, et tarnekomplekt oleks täielik ning et seade oleks lait-
matus seisukorras.

- 1 LED riba (10 m), mudel 14164900L
- 1 toiteplokk (koos toitekaabliga)
- 1 kaugjuhtimispult koos patareiga (liitium)
- 1 kaablihoidik
- 1 kleepriba
- 1 kasutusjuhend

● Osade kirjeldus

- 1 toitekaabel
- 2 toiteplokk
- 3 LED-riba
- 4 kaugjuhtimispult
- 5 vastuvõtuüksus
- 6 pesa
- 7 pistik
- 8 patareipesa
- 9 isoleerriba
- 10 patarei

- 11 kaitsekile
- 12 kaablihoidik
- 13 kleepriba

● Tehnilised andmed

Valgusti

Mudel nr:	14164900L
Tööpinge:	230–240 V~ 50 Hz
Max. nimivõimsus:	max. 22 W
Kaitseklass:	II/□
Kaitseaste:	IP20

Toiteplokk

Mudel nr:	LZ-GP2401000EUDH
Tööpinge:	200–240 V~, 50/60 Hz, 0,35 A
Kaitseklass:	II/□
Kaitseaste:	IP20
Väljundvõimsus:	24 V==, 1 A; 24 W

Kaugjuhtimispuult

Paterei: 1 x CR2025

● Ohutus



Ohutusjuhised

Kahjude korral, mis on põhjustatud selle kasutusjuhendi eiramisest, kaotab garantiinõue kehtivuse! Hilisemate kahjude eest ei võeta vastutust enda kanda! Vara- või isikukahjude korral, mis on põhjustatud asjatundmatust kasutamisest või ohutusjuhiste eiramisest, ei võeta vastutust enda kanda!

-  **HOIATUS! ELUOHTLIK NING ÕNNETUSTE OHT VÄIKELASTELE JA LASTELE!**


Ärge kunagi jätke lapsi ilma järelevalveta pakke- materjali juurde. Pakkematerjali tõttu tekib lämbumisoht. Lapsed alahindavad sageli ohtusid. Hoidke lapsed alati tootest eemal.

- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8 aasta vanusest ning vähenenud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega isikud ning

puudulike kogemuste ja teadmistega isikud, kui neil on järelevaataja, või kui neid on toote turvalise kasutamise osas juhendatud ning nad mõistavad sellest tulenevaid ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Puhastust ega kasutaja poolset hooldust ei tohi lapsed ilma järelevalveta teha.




Vältige eluohtlikku olukorda elektrilöögi tõttu

- Kontrollige LED-riba enne igat kasutuskorda üle, et sellel ei leiduks võimalikke kahjustusi. Ärge kunagi kasutage oma LED-riba, kui olete sellel tuvastanud mingeid kahjustusi.
-  **HOIATUS!** Pöörduge kahjustuste, parandustööde või muude probleemide korral teeninduspunkti või elektrispetsialisti poole. Seade ei sisalda mingeid osi, mida kasutaja saaks hooldada.
- Veenduge enne kasutamist, et olemasolev võrgupinge langeks kokku artikli jaoks vajatava tööpingega (vaata „Tehnilised andmed“).
- Vältige tingimata võrgupinget juhtivate juhtmete puudutamist ning nende kokkupuuteid vee või teiste vedelikega.
- Ärge kunagi avage ühtegi elektriseadist ega pistke nendesse mingeid esemeid. Taolised sekumised põhjustavad elektrilöögi tõttu eluohtlikku olukorda.
- Ärge kasutage LED-riba, kui see on esemetega kinni kaetud või mõne pinna sisse pandud.
- Ärge monteerige valgustit niiskete või voolujuhtivate aluspindade peale.
- Seda LED-riba ei tohi elektriliselt ühendada ühegi teise LED-ribaga.
- Ärge kinnitage toodet teravate klambrite ega naelte abil.
- Enne montaaži, demontaaži või puhastamist tõmmake toiteplokk alati pistikupesast välja.
- Vältige LED-riba ülemäärast painutamist.
- Ärge kunagi puudutage toiteplokki ega LED-riba märgade kättega.
- Kasutage ainult kaasasolevaid üksikosi, vastasel juhul muutuvad kõik garantiinõuded kehtetuks.
- Talitusseade on väljavahetatav. Valgustit tohib kasutada ainult kaasasolevale originaalile vastava pistikuga toiteplokkiga (vt „Tehnilised andmed“).

- Selle valgusti valgusallikas ei ole asendatav; kui valgusallikas on jõudnud oma kasutuskestuse lõpuni, tuleb asendada kogu valgusti.
- LED-riba ei tohi vooluvõrguga ühendada, kui see on pakendis. Laotage artikkel täielikult lahti, enne kui te selle vooluvõrku ühendate.
- Mõnedel inimestel võib teatud vilkurtulede või valgusefektide mõjualasse jäämine esile kutsuda epilepsiahoogusid või teadvushäireid. Epileptiliste sümptomite korral pöörduge viivitamatult arsti poole.



Vältige põletuste ja vigastuste ohtu

- See toode ei sisalda mingeid osi, mida kasutaja saaks hooldada.
-  Käesolev valgusti ei sobi väliste hämardite ja elektrooniliste lülitite jaoks.
- Ärge vaadake LEDidesse kasutamise ajal lühikeselt vahekauguselt.
- Ärge vaadake LEDe optilise instrumendiga (nt luubiga).
- Kägistamisohu ärahoidmiseks peab selle valgustiga ühendatud painduv juhtmestik olema tõhusalt seinä külge kinnitatud, kui juhtmestik on käeulatuses.



Nii käitute te õigesti

- Monteerige LED-riba selliselt, et see oleks määrdumise ja tugeva soojenemise eest kaitstud.
- Olge alati tähelepanelik! Jälgige alati, mida teete, ning toimige alati terve mõistusega. Ärge mingil juhul kasutage LED-riba, kui olete hajevil või kui tunnete ennast halvasti.
- Tutvuge enne kasutamist kõigi käesolevas juhendis olevate juhiste ja joonistega ning LED-riba endaga.
- Selleks et LED-riba täielikult voolutoitest lahti ühendada, peab toiteploki pistikupesast välja tõmbama.



Patareide/akude ohutuse alased juhised

TÄHELEPANU! LÄMBUMISOHT!

Kaugjuhtimispult sisaldab allaneelatavat nööp-patareid!

■ HOIDKE PATAREISID LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS!

Allaneelamine võib põhjustada keemilisi põletusi, pehmete kudede mulgustumist ja surma. Rasked põletused võivad tekkida 2 tunni jooksul pärast allaneelamist. Pöörduge koheselt arsti poole.

■ ELUOHTLIK!

Hoidke patareid/akud lastele kättesaamatus kohas. Allaneelamise korral pöörduge koheselt arsti poole!

■ PLAHVATUSE OHT!

- Ärge kunagi laadige mittelaetavaid patareisid. Ärge viige patareisid/akusid lühikesse ja/või avage neid. Tagajärjeks võib olla ülekuumene-mine, tuleoht või lõhki plahvatamine.
- Ärge kunagi visake patareisid/akusid tulle ega vette.
- Ärge rakendage patareidele/akudele mehaanilist koormust.

Patareide/akude lekke oht

- Vältige patareidele/akudele mõjuda võivaid äärmuslikke tingimusi ja temperatuure, nt kütte-kehi/otsest päikesekiirgust.
- Kui patareid/akud on lekkinud, vältige kemikaalide kokkupuudet nahaga, silmadega ja limaskestaga! Loputage kokkupuutunud kohad koheselt puhta veega ja pöörduge arsti poole!

■ KANDKE KAITSEKINDAID!

Lekkivad või kahjustada saanud patareid/akud võivad nahaga kokkupuutumisel põhjustada söövitust. Seetõttu kandke sobivaid kaitsekindaid.

- Patareide/akude lekke korral eemaldage need kahjustuste ärahoidmiseks koheselt toote seest.
- Kasutage vaid sama tüüpi patareisid/akusid. Ärge kasutage üheaegselt vanu ja uusi patareisid/akusid!

- Võtke patareid/akud välja, kui te toodet pikemat aega ei kasuta.

Toote kahjustamise oht


- Kasutage üksnes antud patareide/akude tüüpi!
- Pange patareid/akud toote sisse vastavalt polaarsuse märgisele (+) ja (-).
- Enne paigaldamist puhastage patarei/aku ja patareide pesa kontaktid kuiva, ebemetevaba lapi või vatipulgaga!
- Eemaldage tühjad patareid/akud tootest koheselt.

Kasutuselevõtt

- Enne esimest kasutamist eemaldage kõik pakkematerjalid.
 - LED-riba ei tohi toitevõrguga ühendada ajal, kui see on pakendis.
- Märkus:** jälgige, et montaažipinna vahetus läheduses oleks pistikupesa.

Patareide sissepanemine/ vahetamine

Märkus: tõmmake enne esimest kasutamist isoleerriba [9] patareipesast [8] välja.

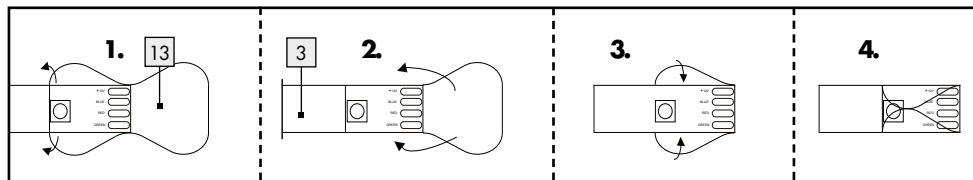

LED-riba paigaldamine

Märkus: jälgige, et paigalduspind oleks puhas, rasvavaba ja kuiv. Vastasel korral võivad kleepriba kleepimisomadused halveneda.

Märkus: jälgige, et paigalduspinna vahetus läheduses oleks pistikupesa.

- Ühendage toitekaabel [1] vastuvõtuüksusega [5] pistiku [7] ja pesa [6] abil, juhul kui need ei ole veel eelmonteeritud.

- Kui kaugjuhtimispuldi [4] leviulatus kahaneb, siis peate te patarei [10] välja vahetama. Selleks tõmmake patareipesa kaugjuhtimispuldist [4] välja. Võtke patarei [10] välja ja pange uus patarei sisse.

Märkus: õige polaarsus on näidatud kaugjuhtimispuldi [4] tagaküljel.

- Lükake patareisahtel uuesti kaugjuhtimispuldi [4] sisse (vt joon. A1).

LED-riba lühendamine

Teil on võimalik LED-riba individuaalselt lühendada.

⚠ HOIATUS! ELUOHTLIK ELEKTRILÖÖGI TÖTTU!

Enne mistahes töödega alustamist ühendage valgusti LED-riba [3] vooluvõrgust lahti. Selleks tõmmake toiteplokk [2] pistikupesast välja.

- Valige välja LED-riba soovitud pikkus.
- Märkus:** jälgige, et te lühendaksite LED-riba õigest kohast. Lõikekoht asub täpselt pooluste keskel ja on tähistatud musta joone/kääridega (+12 V, sinine, punane, roheline) (vt joon. B).
 - Lühendage LED-riba [3] käärde abil.
 - Pidage meeles, et kleebite enne kasutamist LED-riba [3] lahtise otsa kleepriba [13] abil kinni (vt joon. 1–4).

- Valige sobiv paigalduspind.
- Eemaldage LED-riba [3] tagaküljelt ja vastuvõtuüksuselt kaitsekile [11] (vt joon. B).
- Kleepige LED-riba [3] ja vastuvõtuüksus kleepriba abil montaažipinna peale ja suruge neid tugevasti kokku.
- Eemaldage kaablihoidiku [12] tagaküljelt kaitsekile [11] (vt joon. D).
- Kleepige kaablihoidik [12] soovitud kohale.
- Ühendage toiteplokk [2] pistikupesasa.

Teie valgusti on nüüd kasutusvalmis.

● LED-riba sisse-/väljalülitamine

- Selleks et LED-riba [3] sisse lülitada, vajutage kaugjuhtimispuldi [4] ON (sisse) nuppu. Selleks et LED-riba [3] välja lülitada, vajutage kaugjuhtimispuldi [4] OFF (välja) nuppu.

Märkus: kaugjuhtimispuldi [4] OFF (välja) nupp sobib ainult LED-riba [3] lühiajaliseks väljalülitamiseks. Selleks et LED-riba [3] püsivalt välja lülitada, tõmmake toiteplokk [2] pistikupesast välja.









● Valgusefektide juhtimine kaugjuhtimispuldi abil


Märkus: kaugjuhtimispuldi [4] saatja asub patareipesa [8] vasasküljel.


Kandke hoolt selle eest, et saatja ja vastuvõtja vahel ei asuks mingeid takistusi.


Kaugjuhtimispuldi levilulatuseks on umbes 5 m (vt joon. C).

Saate kasutada järgmisi funktsioone:

-  valgustugevuse tõstmine (vajutage lühidalt nupule)/värvivahetuse ajal kiiruse tõstmine (hoidke nuppu allavajutatuna)
-  valgustugevuse vähendamine (vajutage lühidalt nupule)/värvivahetuse ajal kiiruse vähendamine (hoidke nuppu allavajutatuna)
-  LED-riba sisselülitamine
-  LED-riba väljalülitamine
-  punane valgus/erinevate punaste toonide seadistamine
-  roheline valgus/erinevate roheliste toonide seadistamine
-  sinine valgus/erinevate siniste toonide seadistamine
-  valge valguse seadistamine

: värvide vaheldumine (3 värvi)

: sujuv värvide vaheldumine (3 värvi)

: sujuv värvide vaheldumine (7 värvi)

: värvide vaheldumine (7 värvi)

● Hooldus ja puhastamine

HOIATUS! ELUOHTLIK ELEKTRILÖÖGI TÕTTU!

Enne mistahes tööde tegemist LED-riba [3] juures ühendage valgusti vooluvõrgust lahti. Selleks tõmmake toiteplokk [2] pistikupesast välja.

- Ärge kasutage lahustavaid aineid, bensiini vms. Valgusti võib seejuures kahjustada saada.
- Kasutage LED-riba [3] puhastamiseks kuiva ebemetevaba lappi.

● Jäätmekäitlus

Pakend koosneb keskkonnasõbralikest materjalidest, mida saab käidelda kohalikes ringlussevõtu keskustes.



Jälgige prügi sorteerimisel pakkematerjalide tähistusi, mis koosnevad lühenditest (a) ja numbritest (b) ning nende tähendused on järgmised: 1–7: plastik/20–22: paber ja papp/80–98: liitmaterjalid.



Ärge visake oma vana toodet keskkonna kaitsmise huvides olmeprügi hulka, käideldelge see nõuetekohaselt. Kogumispunktide ja nende lahtioleku aegade kohta saate teavet asjakohasest haldusasutusest.

Katkised ja kasutatud patareid/akud tuleb ringlusse võtta. Viige patareid/akud ja/või toode selleks ettenähtud kogumiskohta.



Patareide/akude valesst jäätmekäitlusest tulenevad keskkonnanakahjustused!

Patareisid/akusid ei tohi visata olmeprügi hulka. Need võivad sisaldada mürgiseid raskemetalle ning kuuluvad eriprügi hulka. Raskemetallide keemilised sümbolid on järgmised: Cd = kaadmium, Hg = elavhõbe, Pb = plii. Seetõttu viige kasutatud patareisid/akud kohaliku omavalitsuse kogumispunkti.

● Garantii ja teenindus

● **Garantiiavaldus**

Saate alates ostu hetkest sellele seadmele 36-kuulise garantii. Seade on hoolikalt toodetud ja läbinud täpse kvaliteedikontrolli. Garantiiaja jooksul kõrvaldame me tasuta kõik materjali- või tootmisvead.

Kui garantiiaja jooksul peaks sellegipoolest puudusi ilmnenema, saatke palun seade toodud teeninduse aadressile, viidates järgmisele mudeli numbrile: 14164900L.

Garantiist on välistatud asjatundmatu kasutamise, kasutusjuhendi eiramise või volitamata isikute poolse sekkumise tõttu tekkinud kahjustused ning kuluosad (nt valgusalikad).

Garantii täitmise korral garantiiaga enam ei pikendada ega uuendata.

● **Teeninduse aadress**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
SAKSAMAA

Tel: +49 291/952 993-650

Fax: +49 291/952 993-109

E-post: kundenservice@briloner.com

www.briloner.com

IAN 459092_2401

Kõigi päringute tegemiseks hoidke käepärast ostutšekk ja tootenumbr (IAN 459092_2401).

● **Vastavusdeklaratsioon CE**

See toode vastab kehtivatele Euroopa direktiivide ja siseriiklike suuniste nõuetele. Vastavus on tõendatud. Vastavad deklaratsioonid ja dokumentatsioon asuvad tootja juures.

● **Tootja**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
SAKSAMAA

Izmantoto piktogrammu skaidrojums	Lpp. 48
Ievads	Lpp. 49
Paredzētais lietojums	Lpp. 49
Piegādes komplektācija.....	Lpp. 49
Daļu apraksts.....	Lpp. 49
Tehniskie dati.....	Lpp. 50
Drošība	Lpp. 50
Drošības norādījumi	Lpp. 50
Drošības norādījumi attiecībā uz baterijām/akumulatoriem	Lpp. 51
Pirmreizēja lietošana	Lpp. 52
Bateriju ievietošana/nomaiņa.....	Lpp. 52
LED joslas saīsināšana	Lpp. 52
LED joslas montāža	Lpp. 53
LED joslas ieslēgšana/izslēgšana.....	Lpp. 53
Gaismas efektu vadība, izmantojot tālvadības pulti.....	Lpp. 53
Apkope un tīrīšana	Lpp. 53
Utilizācija	Lpp. 54
Garantija un serviss	Lpp. 54
Garantijas deklarācija.....	Lpp. 54
Servisa adrese.....	Lpp. 54
Atbilstības deklarācija.....	Lpp. 54
Ražotājs.....	Lpp. 54

Izmantoto piktogrammu skaidrojums


	Izlasiet lietošanas pamācību!		Šī lampa nav piemērota ārējiem gaismmaiņiem un elektroniskajiem slēdžiem.
	Šī lampa ir paredzēta vienīgi lietošanai iekštelpās: sausās un slēgtās telpās.		Sprādzienbīstamība!
	Šī prece ir dekoratīva apgaismes ierīce. Neizmantojiet šo lampu telpu apgaismošanai vai kā naktslampu.		Lietojiet aizsargcimdus!
			Pareiza rīcība
A	Ampēri		Pret išslēgumu noturīgs drošības transformators
tc°	Korpusa temperatūras mērījumu punkts		Neatkarīga darbības ierīce
 A.C. a.c.	Mainšspriegums (strāvas un sprieguma veids)		Barošanas no tīkla polaritāte
Hz	Herci (frekvence)	 d.c. DC	Līdzspriegums (strāvas un sprieguma veids)
W	Vati (lietderīgā jauda)		Utilizējiet iepakojumu un ierīci videi nekaitīgā veidā!
IP20	Šai lampai ir "IP20" aizsardzības pakāpe, un tā ir paredzēta lietošanai tikai iekštelpās, privātās mājāsaimniecībās. Nav aizsardzības pret ūdens iekļūšanu.	ta	Augstākā aplēses temperatūra/ vides temperatūra
		tc	Atsauces temperatūra uz korpusa
	Ievērojam! Ievērojiet brīdinājuma un drošības norādījumus!		Brīdinājums! Elektriskā trieciena risks
	Dzīvības apdraudējums un negadījuma risks attiecībā uz zīdaiņiem un bērniem		Satur podziņbaterijas - nosmakšanas un norišanas risks!
	Kaitējums videi, ko rada nepareiza bateriju/akumulatoru utilizācija!	SELV	Aizsardzības zemspriegums
	Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā!		Iepakojums ražots no 100 % atkārtoti pārstrādāta papīra.
	Aizsardzības klase II		Gofrēts kartons

Izmantoto piktogrammu skaidrojums

	Citas plastmasas, piemēram, polikarbonāts (PC), poliamīds (PA), akrilnitril-butadiēn-stirols (ABS), polimetilmetakrilāts (PMMA), poliakrīdi (PLA) u. c.		Polietilēns (zems blīvums)
	Lampu drīkst lietot tikai ar komplektācijā iekļauto iespraužamo barošanas bloku "LZ-GP2401000EUDH".		Drošības norādījumi Rīcības norādījumi
	Polietilēntereftalāts		Papīrs
	Volti		Darbības ierīci var nomainīt.

LED gaismas lente 10 m

● Ievads



Lūdzam rūpīgi un pilnīgi izlasīt šo lietošanas pamācību. Šī pamācība ir izstrādājuma daļa un ietver svarīgas norādes par pirmreizējo lietošanu un lietošanu. Vienmēr ievērojiet visus drošības norādījumus. Pirms pirmreizējās lietošanas pārbaudiet, vai ir pieejams pareizais spriegums un visas daļas ir pareizi samontētas. Ja jūms rodas jautājumi vai šaubas attiecībā uz ierīces lietošanu, lūdzam sazināties ar tuvāko tirdzniecības uzņēmumu vai servisa centru. Lūdzam rūpīgi uzglabāt šo pamācību un, ja nepieciešams, nodot to tālāk trešajām personām.

● Paredzētais lietojums



Šī lampa ir paredzēta vienīgi lietošanai iekštelpās: sausās un slēgtās telpās.

Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai privātās mājāsaimniecībās, bet ne komerciālai izmantošanai. Lietošana, kas neatbilst iepriekš aprakstītajam, nav atļauta un var izraisīt šī izstrādājuma bojājumus. Turklāt tas var izraisīt bīstamību, piemēram, īsslēgums, aizdegšanās, elektriskais trieciens utt. Šis izstrādājums ir paredzēts tikai lietošanai normālos apstākļos.



Šī prece ir dekoratīva apgaismes ierīce. Neizmantojiet šo lampu telpu apgaismošanai vai kā naktslampu.

● Piegādes komplektācija

Uzreiz pēc ierīces izņemšanas no iepakojuma pārbaudiet, vai piegādes komplektācija ir pilnīga, kā arī vai ierīce un visas tās daļas ir nevainojamā stāvoklī.

- 1 LED josla (10 m), modelis 14164900L
- 1 tīkla adapteris (iekļ. tīkla kabelis)
- 1 tālvadības pults iekļ. baterija (liiija)
- 1 kabeļa turētājs
- 1 līmlente
- 1 lietošanas pamācība

● Daļu apraksts

- 1 Barošanas vads
- 2 Tīkla adapteris
- 3 LED josla
- 4 Tālvadības pults
- 5 Uztvērējs
- 6 Līgzda
- 7 Spraudnis
- 8 Bateriju nodalījums
- 9 Izolējoša josla
- 10 Baterija

- 11 Aizsargplēve
- 12 Kabeļa turētājs
- 13 Līmlente

● Tehniskie dati

Lampa:

Modeļa Nr.: 14164900L
 Darba spriegums: 230–240 V~ 50 Hz
 Maks. nominālā jauda: maks. 22 W
 Aizsardzības klase: II/□
 Aizsardzības pakāpe: IP20

Tīkla adapteris:

Modeļa Nr.: LZ-GP2401000EUDH
 Darba spriegums: 200–240 V~, 50/60 Hz,
 0,35 A
 Aizsardzības klase: II/□
 Aizsardzības pakāpe: IP20
 Izejas jauda: 24 V===, 1 A; 24 W

Tālvadības pults:

Baterija: 1 x CR2025

● Drošība



Drošības norādījumi

Garantijas prasības nav spēkā attiecībā uz bojājumiem, kas izriet no šīs lietošanas pamācības neievērošanas! Par no tās izrietošiem bojājumiem ražotājs neuzņemas atbildību! Par materiālajiem zaudējumiem vai miesas bojājumiem, kas izriet no nepiemērotas lietošanas vai drošības norādījumu neievērošanas, ražotājs neuzņemas atbildību!

-  **BRĪDINĀJUMS! DZĪVĪBAS APDRAUDĒJUMS UN NEGATĪVUMA RISKS ATTIECĪBĀ UZ ZĪDAIŅIEM UN BĒRNIEM!**

Nekādā gadījumā neatstājiet neuzraudzītiem bērniem iepakojuma materiālu. Pastāv nosmakšanas risks, ko rada iepakojuma materiāls. Bērni

bieži neapzinās bīstamību. Vienmēr uzglabājiet izstrādājumu bērniem nepieejamā vietā.

- Bērni no 8 gadu vecuma un personas ar vājām fiziskajām, sensoriskajām vai garīgajām spējām, kā arī personas ar pieredzes un zināšanu trūkumu šo ierīci drīkst izmantot tikai tad, ja viņus kāds uzrauga vai viņiem tiek paskaidrots, kā šo ierīci lietot droši, un tādējādi viņi apzinās iespējamos riskus. Bērni nedrīkst rotāļties ar ierīci. Bērni drīkst veikt tīrīšanu un apkopi tikai pieaugušo uzraudzībā.




Nepieļaujiet dzīvības apdraudējumu, ko rada elektriskais trieciens

- Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai LED josla nav bojāta. Nekādā gadījumā neliekojiet LED joslu, ja tai ir konstatēti bojājumi.
- ▲ **BRĪDINĀJUMS!**
Ja izstrādājums ir bojāts, tam nepieciešams remonts, vai ir radušās citas problēmas, vērsieties servisa iestādē vai pie elektriķa. Šai ierīcei nav daļu, kurām lietotājs pats var veikt apkopi.
- Pirms lietošanas pārlicinieties, vai pieejamais tīkla spriegums atbilst precei paredzētajam darba spriegumam (skatiet nodaļu "Tehniskie dati").
- Noteikti nepieļaujiet tīkla sprieguma vadošo vadu un kontaktu saskari ar ūdeni vai citiem šķidrumiem.
- Nekādā gadījumā neatveriet elektriskos komponentus un nespraudiet tajos nekādus priekšmetus. Šāda veida iejaukšanās darbības nozīmē dzīvības apdraudējumu, ko rada elektriskais trieciens.
- Nelietojiet LED joslu, ja tā ir nosegta ar priekšmetiem vai ir ielikta kādā virsmā.
- Neuzstādiet lampu uz mitras vai strāvu vadošas pamatnes.
- Šo LED joslu nedrīkst elektriski savienot ar citām LED joslām.
- Nenostipriniet to ar asām skavām vai naglām.
- Pirms montāžas, demontāžas vai tīrīšanas vienmēr atvienojiet tīkla adapteri no kontaktligzdas.
- Nepieļaujiet pārmērīgu LED joslas salocīšanu.
- Nekādā gadījumā nepieskarieties tīkla adapterim vai LED joslai ar slapjām rokām.

- Izmantojiet vienīgi komplektācijā iekļautās atsevišķās detaļas, citādi jebkādas garantijas prasības zaudē spēku.
- Darbības ierīci var nomainīt. Lampu drīkst lietot tikai ar tādu iespraužamu barošanas bloku, kas atbilst komplektācijā iekļautajam oriģinālam (skatiet nodaļu "Tehniskie dati").
- Šīs lampas gaismas avotu nevar nomainīt; ja gaismas avots ir sasniedzis sava darbības beigas, jānomaina visa lampa.
- Šo LED joslu nedrīkst pieslēgt pie elektrotīkla, kamēr tā ir iepakojumā. Pilnīgi izpakojiet precī, pirms pieslēdzat to elektrotīklam.
- Dažiem cilvēkiem noteikta mirgošana un gaismas efekti var izraisīt epileptiskas lēkmes vai apziņas traucējumus. Ja konstatējat epileptiskus simptomus, nekavējoties vērsieties pie ārsta.



Nepieļaujiet ugunsbīstamību un savainošanās risku

- Šī prece satur daļas, kurām lietotājs pats nevar veikt apkopi.
-  Šī lampa nav piemērota ārējiem gaismmaiņiem un elektroniskajiem slēdzieniem.
- Darbības laikā neskatieties LED gaismā no tuva attāluma.
- Neskatieties LED gaismā ar optiskiem instrumentiem (piemēram, lupu).
- Lai mazinātu nožņaugšanās risku, pie šīs lampas pievienotie lokanie vadu savienojumi efektīvi jānostiprina pie sienas, ja vadu savienojumi atrodas aizsniēdzamā vietā.



Pareiza rīcība

- Uzstādiē LED joslu vietā, kur tā ir pasargāta no mitruma, nefūriem un spēcīgas uzsilšanas.
- Vienmēr rīkojieties piesardzīgi! Sekojiet līdzī savām darbībām un vienmēr rīkojieties saprātīgi. Nekādā gadījumā nelīetojiet LED joslu, ja nespējat koncentrēties vai nejtūtaties labi.
- Pirms lietošanas iepazīstiet visas norādes un atēlus šajā pamācībā, kā arī pašu LED joslu.

- Lai pilnīgi atvienotu LED joslu no elektroapgādes, tīkla adapteris ir jāatvieno no kontaktlīgzdas.



Drošības norādījumi attiecībā uz baterijām/akumulatoriem

⚠ IEVĒRĪBAI! NOSMAKŠANAS RISKS!

Tālvadības pults satur norījamu podziņbateriju!

■ UZGLABĀJIET BATERIJAS BĒRNIEM NEPIEĒJAMĀ VIETĀ!

Bateriju norīšana var izraisīt ķīmiskus apdegumus, mīksto audu perforāciju un nāvi. Spēcīgi apdegumi var parādīties 2 stundu laikā pēc norīšanas. Nekavējoties vērsieties pie ārsta.

■ DZĪVĪBAS APDRAUDĒJUMS!

Uzglabājiē baterijas/akumulatorus bērniem nepīēejamā vietā. Norīšanas gadījumā nekavējoties vērsieties pie ārsta pēc palīdzības!



SPRĀDZIENBĪSTAMĪBA!

Nekādā gadījumā atkārtoti neuzlādējiē baterijas, kas nav tam paredzētas. Neizraisiet bateriju/akumulatoru īssavienojumu un/vai neatveriet tās/tos. Tas var izraisīt pārkaršanu, aizdegšanās risku vai uzsprāgšanu.

- Nekādā gadījumā nemētiē baterijas/akumulatoru ugunī vai ūdenī.
- Nepakļājiē baterijas/akumulatorus mehāniskai slodzei.

Bateriju/akumulatoru izteēcēšanas risks

- Izvaiēriēties no ekstremāliem apstākļiem un temperatūrām, kas var ietekmēt baterijas/akumulatorus, piemēram, silditājiem/ītešiem saules stariem.
- Bateriju/akumulatoru izteēcēšanas gadījumā izvairīēties no ķīmikāliju kontakta ar ādu, acīm un glotādu! Nekavējoties noskalojiē skartās vietas ar tīru ūdeni un vērsīēties pēc palīdzības pie ārsta!



VALKĀJIET AIZSARGCIMDUS!

- Iztecējušas vai sabojātas baterijas/akumulatori saskarē ar ādu var izraisīt apdegumus. Tādēļ šādā gadījumā nēsājiet piemērotus aizsargcimdus.
- Bateriju/akumulatoru iztecēšanas gadījumā nekavējoties izņemiet tās/tos no izstrādājuma, lai izvairītos no bojājumiem.
- Izmantojiet tikai tāda paša tipa baterijas/akumulatorus. Nelietojiet reizē vecas baterijas/akumulatorus ar jauniem!
- Izņemiet baterijas/akumulatorus, ja nelietojat izstrādājumu ilgāku laiku.


Izstrādājuma sabojāšanas risks

- Izmantojiet tikai norādītā tipa baterijas/akumulatorus!
- Ievietojiet baterijas/akumulatorus atbilstoši polaritātes zīmēm (+) un (-) uz baterijas/akumulatora un uz izstrādājuma.
- Pirms ievietošanas noīriet kontaktus uz baterijas/akumulatora un bateriju nodalījumā ar sausu, nepūkošu drānu vai vates kociņiem!
- Nekavējoties izņemiet tukšas baterijas/akumulatorus no izstrādājuma.

Pirmreizēja lietošana

- Pirms pirmās lietošanas reizes noņemiet visus iepakojuma materiālus.
- Šo LED joslu nedrīkst savienot ar barošanas tīklu, kamēr tā ir iepakojumā.

Norāde: ievērojiet, lai montāžas virsmas tiešā tuvumā atrastos kontaktlīdza.

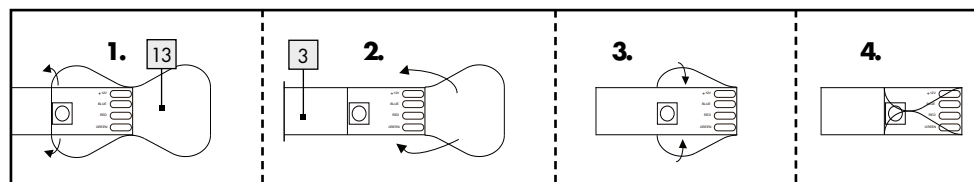

Bateriju ievietošana/nomainīšana

- **Norāde:** pirms pirmās lietošanas reizes izvelciet izolācijas lenti [9] no bateriju nodalījuma [8].
- Ja tālvadības pults [4] darbības rādīdus samazinās, jānomaina baterija [10]. Lai to izdarītu, izvelciet bateriju nodalījumu no tālvadības pults [4]. Izņemiet bateriju [10] un ievietojiet jauno bateriju.
- **Norāde:** pareizā polaritāte norādīta tālvadības pults [4] aizmugurē.
- Iebīdīiet bateriju nodalījumu atpakaļ tālvadības pultī [4] (skatiet A1 att.).

LED joslas saīsināšana

Jūs varat individuāli saīsināt LED joslu.

⚠ BRĪDINĀJUMS! DZĪVĪBAS APDRAUĒJUMS, KO RADA ELEKTRISKAIS TRIECIENS!

Pirms jebkādiem darbiem ar LED joslu [3], atvienojiet lampu no elektrotīkla. Šim nolūkam atvienojiet tīkla adapteri [2] no kontaktlīdzas.

- Izvēlieties vajadzīgo LED joslas garumu.
- **Norāde:** ievērojiet, lai jūs saīsinātu LED joslu pareizajā vietā. Griešanas vieta atrodas tieši poliem pa vidu, un ir marķēta ar melnu līniju/šķēru simbolu (+12V, Blue, Red, Green) (skatiet B att.).
- Saīsiniet LED joslu [3], izmantojot šķēres.
- Pirms lietošanas obligāti aplīmējiet apgriezto LED joslas [3] galu ar līmēti [13] (skatiet 1.-4. att.).

● LED joslas montāža

Norāde: ievērojiet, lai montāžas virsma būtu tīra, attaukota un sausa. Pretējā gadījumā var būt negatīvi ietekmētas limentes lipšanas īpašības.

Norāde: ievērojiet, lai montāžas virsmas tiešā tuvumā atrastos kontaktilgзда.

- Savienojiet barošanas vadu [1] ar uztvērēju [5], izmantojot spraudni [7] un ligzdu [6], ja tie jau nav iepriekš uzstādīti.
- Izvēlieties piemērotu montāžas virsmu.
- Noņemiet aizsargplēvi [11] LED joslas [3] aizmugurē un no uztvērēja (skatiet B att.).
- Pielīmējiet LED joslu [3] un uztvērēju ar limentī uz montāžas virsmas un stingri piespiediet to.
- Noņemiet aizsargplēvi [11] (skatiet D att.) kabeļa turētāja [12] aizmugurē.
- Pielīmējiet kabeļa turētāju [12] vajadzīgajā vietā.
- Iespraudiet tīkla adapteri [2] kontaktilgzdā.

Lampa tagad ir darba gatavībā.













● LED joslas ieslēgšana/izslēgšana

- Nospiediet tālvadības pults [4] ON taustiņu, lai ieslēgtu LED joslu [3]. Nospiediet tālvadības pults [4] OFF taustiņu, lai izslēgtu LED joslu [3].
Norāde: tālvadības pults [4] OFF taustiņš ir piemērots tikai LED joslas [3] īslaicīgai izslēgšanai. Atvienojiet tīkla adapteri [2] no kontaktilgzdas, lai nepārtraukti izslēgtu LED joslu [3].

● Gaismas efektu vadība, izmantojot tālvadības pulti

Norāde: tālvadības pults [4] raidītājs atrodas bateriju nodalījuma [8] pretējā pusē. Nodrošiniet, lai starp raidītāju un uztvērēju neatrastos nekādi šķēršļi. Tālvadības pults darbības rādiuss ir apm. 5 m (skatiet C att.).

Jums ir pieejamas šādas funkcijas:

- : Gaismas intensitātes palielināšana (īslaicīgi nospiediet taustiņu)/krāsu nomainīšanas ātruma palielināšana (turiet nospiestu taustiņu)
- : Gaismas intensitātes samazināšana (īslaicīgi nospiediet taustiņu)/krāsu nomainīšanas ātruma samazināšana (turiet nospiestu taustiņu)
- : LED joslas ieslēgšana
- : LED joslas izslēgšana
- : sarkanās gaismas/dažādu sarkano toņu iestatīšana
- : zaļās gaismas/dažādu zaļo toņu iestatīšana
- : zilās gaismas/dažādu zilo toņu iestatīšana
- : baltās gaismas iestatīšana
- : krāsu maiņa (3 krāsas)
- : plūstoša krāsu maiņa (3 krāsas)
- : plūstoša krāsu maiņa (7 krāsas)
- : krāsu maiņa (7 krāsas)

● Apkope un tīrīšana

BRĪDINĀJUMS! DZĪVĪBAS APDRAUDĒJUMS, KO RADA ELEKTRISKAIS TRIECIENS!

Pirms jebkādiem darbiem ar LED joslu [3], atvienojiet lampu no elektrotīkla. Šim nolūkam atvienojiet tīkla adapteri [2] no kontaktilgzdas.

- Neizmantojiet šķīdinātājus, benzīnu u. tml. Tādējādi lampa tiktu sabojāta.
- LED joslas [3] tīrīšanai izmantojiet sausu, bezplūksnu drānu.

● Utilizācija

Iepakojums ražots no videi draudzīgiem materiāliem, kurus varat utilizēt vietējās atkritumu pārstrādes iestādēs.



Šķirojot atkritumus, ievērojiet marķējumus uz iepakojuma materiāliem, kas ir apzīmēti ar saīsinājumiem (a) un numuriem (b) ar šādu nozīmi: 1-7: plastmasas/20-22: papīrs un kartons/80-98: saistvielas.



Kad izstrādājums ir nolietots, vides aizsardzības nolūkā neizmetiet to sadzīves atkritumos, bet gan veiciet pienācīgu utilizāciju. Informāciju par atkritumu nodošanas vietām un to darbalaikiem varat saņemt savā pašvaldībā.

Bojātas vai izlietotas baterijas/akumulatori ir atkārtoti jāpārstrādā. Nododiet baterijas/akumulatorus un/vai izstrādājumu pieejamajās nodošanas iestādēs.



Kaitējums videi nepareizas bateriju/akumulatoru utilizācijas dēļ!

Baterijas/akumulatorus nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Tās var saturēt indīgus smagos metālus un ir jāpārstrādā kā bīstamie atkritumi. Smago metālu ķīmiskie simboli ir šādi: Cd = kadmijs, Hg = dzīvsudrabs, Pb = svins. Tādēļ nododiet izlietotas baterijas/akumulatorus pašvaldības atkritumu nodošanas vietā.

● Garantija un serviss

● Garantijas deklarācija

Iegādes brīdī ierīcei tiek piešķirta 36 mēnešu garantija. Ierīce ir ražota rūpīgā procesā un pakļauta stingrai kvalitātes kontrolei. Garantijas laikā mēs bez maksas nodrošinām visu materiālu un ražošanas kļūdu novēršanu.

Ja tomēr garantijas laikā tiek konstatēti trūkumi, lūdzam nosūtīt ierīci uz minēto servisa adresi, norādot šādu modeļa numuru: 14164900L.

Garantija nav spēkā attiecībā uz bojājumiem, kas izriet no neatbilstošas lietošanas, lietošanas pamācības neievērošanas vai nepilnvarotu personu iejaukšanās, kā arī uz detaļām, kas dabiski nolietojas (piemēram, apgaismes līdzekļi).

Garantijas saistību izpilde nepagarina vai neatjauno garantijas periodu.

● Servisa adrese

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
VĀCIJA
Tālr.: +49 291/952 993-650
Fakss: +49 291/952 993-109
E-pasts: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 459092_2401

Jebkādu prasību apstrādei kā pirkuma apliecinājumu lūdzam uzglabāt kases čeku un preces numuru (IAN 459092_2401).

● Atbilstības deklarācija CE

















Šis izstrādājums atbilst spēkā esošo Eiropas direktīvu un valsts līmeņa normatīvu prasībām. Atbilstība ir apliecināta. Attiecīgās deklarācijas un cita dokumentācija pieejama pie ražotāja.









● Ražotājs

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
VĀCIJA

Legende der verwendeten Piktogramme	Seite 56
Einleitung	Seite 57
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	Seite 57
Lieferumfang.....	Seite 57
Teilebeschreibung.....	Seite 57
Technische Daten.....	Seite 58
Sicherheit	Seite 58
Sicherheitshinweise.....	Seite 58
Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus.....	Seite 59
Inbetriebnahme	Seite 60
Batterien einlegen/wechseln.....	Seite 60
LED-Band kürzen.....	Seite 60
LED-Band montieren	Seite 61
LED-Band ein-/ausschalten.....	Seite 61
Leuchteffekte mit Hilfe der Fernbedienung steuern.....	Seite 61
Wartung und Reinigung	Seite 62
Entsorgung	Seite 62
Garantie und Service	Seite 62
Garantieerklärung.....	Seite 62
Serviceadresse.....	Seite 62
Konformitätserklärung.....	Seite 63
Hersteller.....	Seite 63

Legende der verwendeten Piktogramme

	Bedienungsanleitung lesen!		Diese Leuchte ist nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.
	Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.		Explosionsgefahr!
	Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Leuchtdekoration. Verwenden Sie diese Leuchte nicht zur Raumbeleuchtung oder als Nachtlicht.		Schutzhandschuhe tragen!
			So verhalten Sie sich richtig
A	Ampere		Kurzschlussfester Sicherheitstransformator
tc°	Messpunkt der Gehäusetemperatur		Unabhängiges Betriebsgerät
 A.C. a.c.	Wechselspannung (Strom- und Spannungsart)		Polarität des Netzanschlusses
Hz	Hertz (Frequenz)	 d.c. DC	Gleichspannung (Strom- und Spannungsart)
W	Watt (Wirkleistung)		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
IP20	Die Leuchte besitzt die Schutzart „IP20“ und ist ausschließlich für den Einsatz im Innenbereich von privaten Haushalten vorgesehen. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.	ta	höchste Bemessungs-/ Umgebungstemperatur
		tc	Referenztemperatur am Gehäuse
	Achtung! Warn- und Sicherheitshinweise beachten!		Warnung! Gefahr von elektrischem Schlag
	Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder		Enthält Münzzellen - Gefahr von Ersticken und Verschlucken!
	Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/Akkus!	SELV	Schutzkleinspannung
	Außer Reichweite von Kindern aufbewahren!		Die Verpackung besteht aus 100% recyceltem Papier.
	Schutzklasse II		Wellpappe

Legende der verwendeten Piktogramme			
	Andere Kunststoffe wie Polycarbonat (PC), Polyamid (PA), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polymethylmethacrylat (PMMA), Polylactide (PLA), u. a.		Polyethylen (geringe Dichte)
	Die Leuchte ist nur mit dem mitgelieferten Steckernetzteil „LZ-GP2401000EUDH“ zu betreiben.		Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen
	Polyethylenterephthalat		Papier
	Volt		Das Betriebsgerät ist austauschbar.

LED-Band 10 m

● Einleitung



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

● Bestimmungsgemäße Verwendung



Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.

Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben ist nicht zulässig und führt zur Beschädigung dieses Produktes. Darüber hinaus ist dies mit

Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand elektrischem Schlag etc. verbunden. Dieses Produkt ist vorgesehen für den normalen Betrieb.



Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Leuchtdekoration. Verwenden Sie diese Leuchte nicht zur Raumbeleuchtung oder als Nachtllicht.

● Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

- 1 LED-Band (10 m), Modell 14164900L
- 1 Netzadapter (inkl. Netzkabel)
- 1 Fernbedienung inkl. Batterie (Lithium)
- 1 Kabelhalterung
- 1 Klebestreifen
- 1 Bedienungsanleitung

● Teilebeschreibung

- 1 Netzanschlussleitung
- 2 Netzadapter
- 3 LED-Band
- 4 Fernbedienung
- 5 Empfängereinheit

- 6 Buchse
- 7 Stecker
- 8 Batteriefach
- 9 Isolierstreifen
- 10 Batterie
- 11 Schutzfolie
- 12 Kabelhalterung
- 13 Klebestreifen

● Technische Daten

Leuchte:

Modell-Nr.: 14164900L
 Betriebsspannung: 230-240V~ 50 Hz
 Nennleistung max.: max. 22 W
 Schutzklasse: II/□
 Schutzart: IP20

Netzadapter:

Modell-Nr.: LZ-GP2401000EUDH
 Betriebsspannung: 200-240V~, 50/60Hz, 0,35 A
 Schutzklasse: II/□
 Schutzart: IP20
 Ausgangsleistung: 24V===, 1 A; 24 W

Fernbedienung:

Batterie: 1 x CR2025

● Sicherheit



Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

-  **⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!**

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickengefahr

durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch das LED-Band auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihr LED-Band niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.

⚠️ WARNUNG!


Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen an die Servicestelle oder eine Elektrofachkraft. Das Gerät enthält keine Teile, welche vom Verbraucher gewartet werden können.

- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung des Artikels übereinstimmt (siehe „Technische Daten“).
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der netzspannungsführenden Leitungen und Kontakte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Benutzen Sie das LED Band nicht, wenn es mit Gegenständen abgedeckt oder in eine Oberfläche eingelegt ist.
- Montieren Sie die Leuchte nicht auf feuchten oder leitenden Untergründen.
- Dieses LED-Band darf mit einem anderen LED-Band nicht elektrisch verbunden werden.
- Nicht mit scharfen Klammern oder Nägeln befestigen.

- Ziehen Sie immer den Netzadapter vor der Montage, Demontage oder Reinigung aus der Steckdose.
- Vermeiden Sie ein übermäßiges Knicken des LED-Bandes.
- Fassen Sie niemals den Netzadapter oder das LED-Band mit nassen Händen an.
- Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Einzelteile, ansonsten erlöschen alle Gewährleistungsansprüche.
- Das Betriebsgerät ist austauschbar. Die Leuchte darf nur mit einem Steckernetzteil betrieben werden, das dem mitgeliefertem Original entspricht (siehe „Technische Daten“).
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- Das LED-Band darf nicht mit dem Stromnetz verbunden werden, während es in der Verpackung ist. Legen Sie den Artikel vollständig aus, bevor Sie ihn an das Stromnetz anschließen.
- Bei manchen Personen kann es zu epileptischen Anfällen oder Bewusstseinsstörungen kommen, wenn Sie bestimmten Blitzlichtern oder Lichteffekten ausgesetzt werden. Suchen Sie bei epileptischen Symptomen umgehend einen Arzt auf.



Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr

- Dieser Artikel enthält keine Teile, die vom Verbraucher gewartet werden können.
-  Diese Leuchte ist nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.
- Bei Betrieb nicht aus kurzem Abstand in die LED schauen.
- Die LED nicht mit einem optischen Instrument (z. B. Lupe) betrachten.
- Um die Gefahr der Strangulierung zu verringern, muss die an dieser Leuchte angeschlossene flexible Verkabelung wirksam an der Wand befestigt werden, wenn sich die Verkabelung im Handbereich befindet.



So verhalten Sie sich richtig

- Montieren Sie das LED-Band so, dass es vor Verschmutzung und zu starker Erwärmung geschützt ist.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor. Verwenden Sie das LED-Band in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.
- Machen Sie sich vor der Verwendung mit allen Anweisungen und Abbildungen in dieser Anleitung sowie mit dem LED-Band selbst vertraut.
- Um das LED-Band vollständig von der Stromversorgung zu trennen, muss der Netzadapter aus der Steckdose gezogen werden.



Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus



ACHTUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR!

Die Fernbedienung enthält eine verschluckbare Münnzelle!



BATTERIEN AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN!

Das Verschlucken kann chemische Verbrennungen, Perforation von Weichteilgewebe und den Tod verursachen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten. Sofort einen Arzt aufsuchen.

LEBENSGEFAHR!

Halten Sie Batterien/Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!



EXPLOSIONSGEFAHR!



Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien/Akkus nicht kurz und/oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.

- Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in Feuer oder Wasser.

- Setzen Sie Batterien/Akkus keiner mechanischen Belastung aus.

Risiko des Auslaufens von Batterien/Akkus

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien/Akkus einwirken können z. B. auf Heizkörpern/direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien/Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!



SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!

Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.

- Im Falle eines Auslaufens der Batterien/Akkus entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur Batterien/Akkus des gleichen Typs. Mischen Sie nicht alte Batterien/Akkus mit neuen!
- Entfernen Sie die Batterien/Akkus, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.

Risiko der Beschädigung des Produkts

- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp/Akkutyp!
- Setzen Sie Batterien/Akkus gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) an Batterie/Akku und des Produkts ein.
- Reinigen Sie Kontakte an Batterie/Akku und im Batteriefach vor dem Einlegen mit einem trockenen, fusselreifen Tuch oder Wattestäbchen!
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien/Akkus umgehend aus dem Produkt.

Inbetriebnahme

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vor dem ersten Gebrauch.

- Das LED-Band darf nicht mit dem Versorgungsnetz verbunden werden, während es in der Verpackung ist.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich in unmittelbarer Nähe zur Montagefläche eine Steckdose befindet.

Batterien einlegen/wechseln

Hinweis: Ziehen Sie vor dem ersten Gebrauch den Isolierstreifen [9] aus dem Batteriefach [8].

- Wenn die Reichweite der Fernbedienung [4] nachlässt, müssen Sie die Batterie [10] auswechseln. Ziehen Sie dazu die Batterieschublade aus der Fernbedienung [4]. Entnehmen Sie die Batterie [10] und legen Sie die neue Batterie ein.

Hinweis: Die richtige Polarität wird auf der Rückseite der Fernbedienung [4] angezeigt.

- Schieben Sie die Batterieschublade wieder in die Fernbedienung [4] (siehe Abb. A1).

LED-Band kürzen

Sie haben die Möglichkeit, das LED-Band individuell zu kürzen.


⚠️ WARNUNG! LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!

Trennen Sie die Leuchte vor sämtlichen Arbeiten am LED-Band [3] vom Stromnetz. Ziehen Sie dazu den Netzadapter [2] aus der Steckdose.

- Wählen Sie die gewünschte Länge des LED-Bandes aus.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie das LED-Band an der richtigen Stelle kürzen. Die Schnittstelle liegt genau in der Mitte der Pole und ist mit einer schwarzen Linie/Schere gekennzeichnet (+12V, Blue, Red, Green) (siehe Abb. B).

- Kürzen Sie das LED-Band [3] mittels einer Schere.
- Achten Sie darauf, dass Sie vor der Benutzung das offene Ende des LED-Bandes [3] mit dem Klebestreifen [13] abkleben (siehe Abb. 1-4).

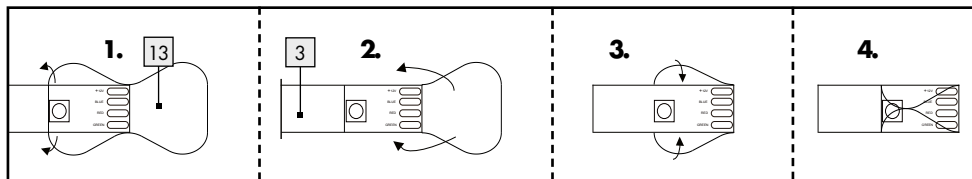

● LED-Band montieren

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Montagefläche sauber, fettfrei und trocken ist. Andernfalls können die Haft Eigenschaften des Klebebands beeinträchtigt sein.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich in unmittelbarer Nähe zur Montagefläche eine Steckdose befindet.

- Verbinden Sie die Netzanschlussleitung **1** mit der Empfängereinheit **5** mit Hilfe von Stecker **7** und Buchse **6**, sofern diese noch nicht vormontiert sind.
- Wählen Sie eine geeignete Montagefläche aus.
- Entfernen Sie die Schutzfolie **11** von der Rückseite des LED-Bandes **3** und der Empfängereinheit (siehe Abb. B).
- Kleben Sie das LED-Band **3** und die Empfängereinheit mit dem Klebeband auf die Montagefläche und drücken Sie es fest an.
- Entfernen Sie die Schutzfolie **11** (siehe Abb. D) von der Rückseite der Kabelhalterung **12**.
- Kleben Sie die Kabelhalterung **12** an die gewünschte Stelle.
- Stecken Sie den Netzadapter **2** in die Steckdose.

Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

● LED-Band ein-/ausschalten

- Drücken Sie die ON-Taste der Fernbedienung **4**, um das LED-Band **3** einzuschalten. Drücken Sie die OFF-Taste der Fernbedienung **4**, um das LED-Band **3** auszuschalten.

Hinweis: Die OFF-Taste der Fernbedienung **4** ist nur für kurzfristiges Ausschalten des LED-Bandes **3** geeignet. Ziehen Sie den Netzadapter **2** aus der Steckdose, um das LED-Band **3** dauerhaft auszuschalten.

● Leuchteffekte mit Hilfe der Fernbedienung steuern

Hinweis: Der Sender der Fernbedienung **4** befindet sich auf der entgegengesetzten Seite des Batteriefachs **8**.

Sorgen Sie dafür, dass sich zwischen Sender und Empfänger keine Hindernisse befinden.

Die Reichweite der Fernbedienung beträgt ca. 5 m (siehe Abb. C).

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:



- ☀️: Lichtstärke erhöhen (Taste kurz drücken)/
Geschwindigkeit bei Farbwechsel erhöhen
(Taste gedrückt halten)
- ☀️: Lichtstärke verringern (Taste kurz drücken)/
Geschwindigkeit bei Farbwechsel verringern
(Taste gedrückt halten)
- Ⓞ: LED-Band einschalten
- Ⓞ: LED-Band ausschalten
- Ⓜ: rotes Licht/verschiedene
Rottöne einstellen
- Ⓜ: grünes Licht/verschiedene
Grüntöne einstellen
- Ⓜ: blaues Licht/verschiedene
Blautöne einstellen
- Ⓜ: weißes Licht einstellen
- Ⓜ: Farbwechsel (3 Farben)
- Ⓜ: fließender Farbwechsel (3 Farben)


 fließender Farbwechsel (7 Farben)

 Farbwechsel (7 Farben)

● Wartung und Reinigung

WARNUNG! LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!

Trennen Sie die Leuchte vor sämtlichen Arbeiten am LED-Band  vom Stromnetz. Ziehen Sie dazu den Netzadapter  aus der Steckdose.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des LED-Bandes  ein trockenes, fusselfreies Tuch.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Defekte oder verbrauchte Batterien/Akkus müssen recycelt werden. Geben Sie Batterien/Akkus und/oder das Produkt über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/Akkus!

Batterien/Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien/Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

● Garantie und Service

● Garantieerklärung

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufs auf dieses Gerät 36 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, senden Sie das Gerät bitte an die aufgeführte Service-Adresse unter Angabe folgender Modell-Nummer: 14164900L.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleißteile (wie z. B. Leuchtmittel).

Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

● Serviceadresse

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 291/952 993-650
Fax: +49 291/952 993-109
E-Mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 459092_2401

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 459092_2401) als Nachweis für den Kauf bereit.

● Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

● Hersteller

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DEUTSCHLAND

BRILONER LEUCHTEN GMBH & CO. KG

Am Steinbach 14
59872 Meschede
GERMANY



Tietojen tila · Informationsstatus · Stan informacij
Informācijas pobūdis · Info esitamise aeg
Informācija aktualizēta · Stand der Informationen:
04/2024 · Ident.-No.: 14164900L042024-3



IAN 459092_2401

3 