
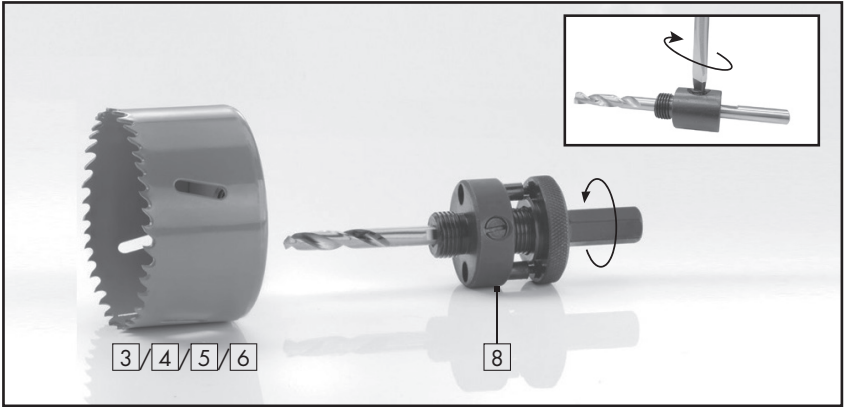
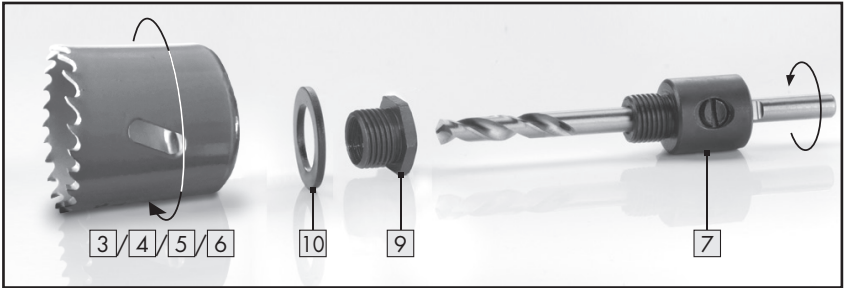


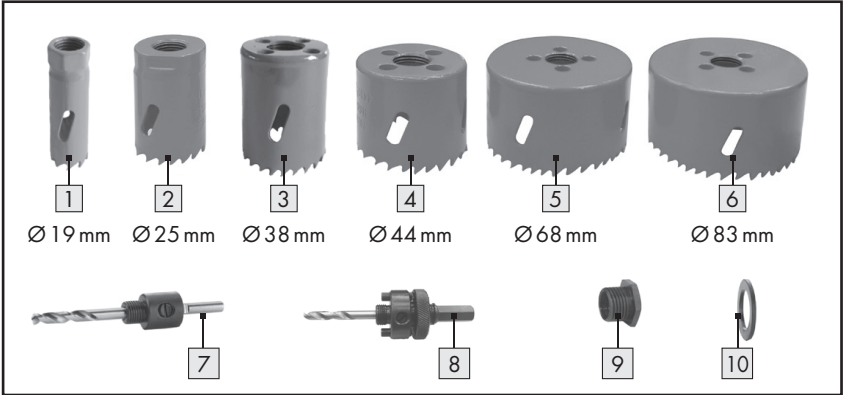

Item/Delnummer/Numéro des pièces/Onderdeelnummer/Teilenummer		Description/Beskrivelse/Description / Beschrijving/Beschreibung			
1	GB IE NI	Hole saw:	Ø 19 mm,	height	49 mm
	DK	Hulsav:	Ø 19 mm,	dybde	49 mm
	FR BE	Scie-cloche :	Ø 19 mm,	Profondeur	49 mm
	NL BE	Gatenzaag:	Ø 19 mm,	Diepte	49 mm
	DE AT CH	Lochsäge:	Ø 19 mm,	Tiefe	49 mm
2	GB IE NI	Hole saw:	Ø 25 mm	height	49 mm
	DK	Hulsav:	Ø 25 mm,	dybde	49 mm
	FR BE	Scie-cloche :	Ø 25 mm,	Profondeur	49 mm
	NL BE	Gatenzaag:	Ø 25 mm,	Diepte	49 mm
	DE AT CH	Lochsäge:	Ø 25 mm,	Tiefe	49 mm
3	GB IE NI	Hole saw:	Ø 38 mm,	height	43 mm
	DK	Hulsav:	Ø 38 mm,	dybde	43 mm
	FR BE	Scie-cloche :	Ø 38 mm,	Profondeur	43 mm
	NL BE	Gatenzaag:	Ø 38 mm,	Diepte	43 mm
	DE AT CH	Lochsäge:	Ø 38 mm,	Tiefe	43 mm
4	GB IE NI	Hole saw:	Ø 44 mm,	height	43 mm
	DK	Hulsav:	Ø 44 mm,	dybde	43 mm
	FR BE	Scie-cloche :	Ø 44 mm,	Profondeur	43 mm
	NL BE	Gatenzaag:	Ø 44 mm,	Diepte	43 mm
	DE AT CH	Lochsäge:	Ø 44 mm,	Tiefe	43 mm
5	GB IE NI	Hole saw:	Ø 68 mm,	height	43 mm
	DK	Hulsav:	Ø 68 mm,	dybde	43 mm
	FR BE	Scie-cloche :	Ø 68 mm,	Profondeur	43 mm
	NL BE	Gatenzaag:	Ø 68 mm,	Diepte	43 mm
	DE AT CH	Lochsäge:	Ø 68 mm,	Tiefe	43 mm
6	GB IE NI	Hole saw:	Ø 83 mm,	height	43 mm
	DK	Hulsav:	Ø 83 mm,	dybde	43 mm
	FR BE	Scie-cloche :	Ø 83 mm,	Profondeur	43 mm
	NL BE	Gatenzaag:	Ø 83 mm,	Diepte	43 mm
	DE AT CH	Lochsäge:	Ø 83 mm,	Tiefe	43 mm

Item/Delnummer/Numéro des pièces/Onderdeelnummer/Teilenummer		Description/Beskrivelse/Description / Beschrijving/Beschreibung
7	GB IE NI	Shaft: 1/4", 6.35 (Ø) mm round, fits 14-30 mm + Mounting shank 12.2 mm (Ø)
	DK	Aksel: 1/4", 6,35 (Ø) mm rund, passende til 14-30 mm + monteringskraft 12,2 mm (Ø)
	FR BE	Arbre : 1/4", 6,35 (Ø) mm rond, convient pour 14-30 mm + mandrin d'entraînement 12,2 mm (Ø)
	NL BE	As: 1/4", 6,35 (Ø) mm rond, geschikt voor 14-30 mm + opnameschacht 12,2 mm (Ø)
	DE AT CH	Welle: 1/4", 6,35 (Ø) mm rund, passend für 14-30 mm + Aufnahmeschacht 12,2 mm (Ø)
8	GB IE NI	Shaft: 7/16", 11 mm hex, fits 32-210 mm + Mounting shank 15.3 mm (Ø)
	DK	Aksel: 7/16", 11 mm sekskant, passende til 32-210 mm + monteringskraft 15,3 mm (Ø)
	FR BE	Arbre : 7/16", 11 mm hexagonal, convient pour 32-210 mm + mandrin d'entraînement 15,3 mm (Ø)
	NL BE	As: 7/16", 11 mm inbus, geschikt voor 32-210 mm + opnameschacht 15,3 mm (Ø)
	DE AT CH	Welle: 7/16", 11 mm Sechskant, passend für 32-210 mm + Aufnahmeschacht 15,3 mm (Ø)
9	GB IE NI	2-way adapter for mounting shank: 15.3 mm (Ø)
	DK	2-vejs-adapter til monteringskraft: 15,3 mm (Ø)
	FR BE	Adaptateur 2 possibilités pour mandrin d'entraînement : 15,3 mm (Ø)
	NL BE	2-wegadapter voor de opnameschacht: 15,3 mm (Ø)
	DE AT CH	2-Wege-Adapter für Aufnahmeschacht: 15,3 mm (Ø)
10	GB IE NI	Washer: 25 mm (Ø)
	DK	Spændskive: 25 mm (Ø)
	FR BE	Rondelle plate : 25 mm (Ø)
	NL BE	Onderlegging: 25 mm (Ø)
	DE AT CH	Unterlegscheibe: 25 mm (Ø)

GB IE NI		Recommended speeds				(min ⁻¹)
DK		Anbefalede hastigheder				
FR BE		Recommandations de vitesse de rotation				
NL BE		Toerentalaanbevelingen				
DE AT CH		Drehzahlempfehlungen				
Ø						
GB IE NI Inch		Sheet metal	Copper/ Bronze	Aluminium/ Zinc	Wood	PVC/Acrylic
DK Tommer		Hvidblik	Kobber/ Bronze	Aluminium/ Zink	Træ	PVC/Akryl

(FR) (BE) Pouce		Fer blanc	Cuivre/ Bronze	Aluminium/ Zinc	Bois	PVC/ Acrylique
(NL) (BE) Inch		Blik	Koper/Brons	Aluminium/ Zink	Hout	PVC/Acryl
(DE) (AT) (CH) Zoll		Weißblech	Kupfer/Bronze	Aluminium/ Zink	Holz	PVC/Acryl
19 mm	$\frac{3}{4}$	460	600	690	800	800
25 mm	1	350	470	525	500	500
38 mm	$1\frac{1}{2}$	230	300	345	500	500
44 mm	$1\frac{3}{4}$	195	260	295	500	500
68 mm	$2\frac{11}{16}$	130	170	195	450	450
83 mm	$3\frac{1}{4}$	105	140	155	300	300

(GB) (IE) (NI)

● Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time. In addition, please carefully refer to the operating instructions and the safety advice below. Only use the product as instructed and only for the indicated field of application. Keep these instructions in a safe place. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

The Bi-Metal hole saw set can be used with a 20 V cordless screwdriver.

● Service

(GB) Service Great Britain

Tel.: 0800 0569216

E-Mail: owim@lidl.co.uk

(IE) Service Ireland

Tel.: 1800 200736

(NI) Service Northern Ireland

Tel.: 0800 0927852

E-Mail: owim@lidl.ie

(DK)

● Indledning

Hjerteligt tillykke med købet af deres nye produkt. Du har besluttet dig for et produkt af høj kvalitet. Gør Dem fortrolig med apparatet inden første ibrugtagning. Læs derfor den efterfølgende brugsvejledning og sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt. Brug kun produktet som beskrevet og kun til de angivne anvendelsesområder. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted. Hvis De giver produktet videre til andre, skal alle dokumenter følge med.

Bi-metal-hulsavsættet kan anvendes sammen med en 20 V boremaskine.

● Service

(DK) Service Danmark

Tel.: 80253972

E-Mail: owim@lidl.dk

(FR) (BE)

● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Avant la première mise en service, vous devez vous familiariser avec toutes les fonctions du produit. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi ci-dessous et les consignes de sécurité. N'utilisez le produit que pour l'usage décrit et les domaines d'application cités. Conserver ces instructions dans un lieu sûr. Si vous donnez le produit à des tiers, remettez-leur également la totalité des documents.

Le jeu de scies-cloches bimétal peut être utilisé avec une perceuse de 20 V.

● Service après-vente

(FR) Service après-vente France

Tél.: 0800904879

E-Mail: owim@lidl.fr

(BE) Service après-vente Belgique

Tél.: 080071011

Tél.: 80023970 (Luxembourg)

E-Mail: owim@lidl.be

(NL) (BE)

● Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U hebt voor een hoogwaardig product gekozen. Maak u voor de eerste ingebruikname vertrouwd met het product. Lees hiervoor aandachtig de volgende gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plek. Geef, wanneer u het product doorgeeft aan derden, ook alle documenten mee.

De bimetalen gatenzaagset kan gebruikt worden samen met een 20 V schroefboormachine.

● Service

(NL) Service Nederland

Tel.: 08000225537

E-Mail: owim@lidl.nl

(BE) Service België

Tel.: 080071011

Tel.: 80023970 (Luxembourg)

E-Mail: owim@lidl.be

(DE) (AT) (CH)

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

Der Bi-Metall-Lochsägensatz kann in Verbindung mit einem 20 V Bohrschrauber verwendet werden.

● Service

(DE) Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

(AT) Service Österreich

Tel.: 0800 292726

E-Mail: owim@lidl.at

(CH) Service Schweiz

Tel.: 0800 562153

E-Mail: owim@lidl.ch



IAN 444499_2307

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG06519A

Version: 02/2024

