

EDI Light GmbH

Heiligkreuz 22

6136 Pill

ÖSTERREICH

Status of the information · Tietojen tila · Informationsstatus

· Tilstand af information · Stan informacjī · Informācijas

būsenā · Teabe olek · Informācijas statuss: 12/2025

Ident.-No.: 56795/56796 122025-02



56795



56796



LED FLOOR LAMP

(GB)

LED FLOOR LAMP

Assembly, operating and safety instructions

(FI)

LED-LATTIAVALAISIN

Kokoamis-, käyttö- ja turvallisuusohjeet

(SE)

LED-GOLVLAMPA

Monterings-, brugs- och säkerhetsanvisningar

(DK)

LED-STANDERLAMPE

Monterings-, brugs- og sikkerhedsanvisninger

(PL)

LAMPY PODŁOGOWEJ LED

Instrukcja montażu, obsługi i bezpieczeństwa

(LT)

PASTATOMAS LED ŠVIESTUVAS

Surinkimo, naudojimo ir saugos instrukcijos

(EE)

LED PÕRANDALAMP

Kokkupaneku-, kasutus- ja ohutusjuhised

(LV)

LED GRĪDAS LAMPA

Montāžas, ekspluatācijas un drošības norādījumi



IAN 516577_2510



GB	Assembly, operating and safety instructions	Page	5
FI	Kokoamis-, käyttö- ja turvallisuusohjeet	Sivu	13
SE	Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar	Sida	21
DK	Monterings-, betjenings- og sikkerhedsanvisninger	Side	27
PL	Instrukcja montażu, obsługi i bezpieczeństwa	Strona	33
LT	Surinkimo, naudojimo ir saugos instrukcijos	Puslapis	41
EE	Kokkupaneku-, kasutus- ja ohutusjuhised	Lehekülg	47
LV	Montāžas, ekspluatācijas un drošības norādījumi	Lapa	53

A

56795 / 56796

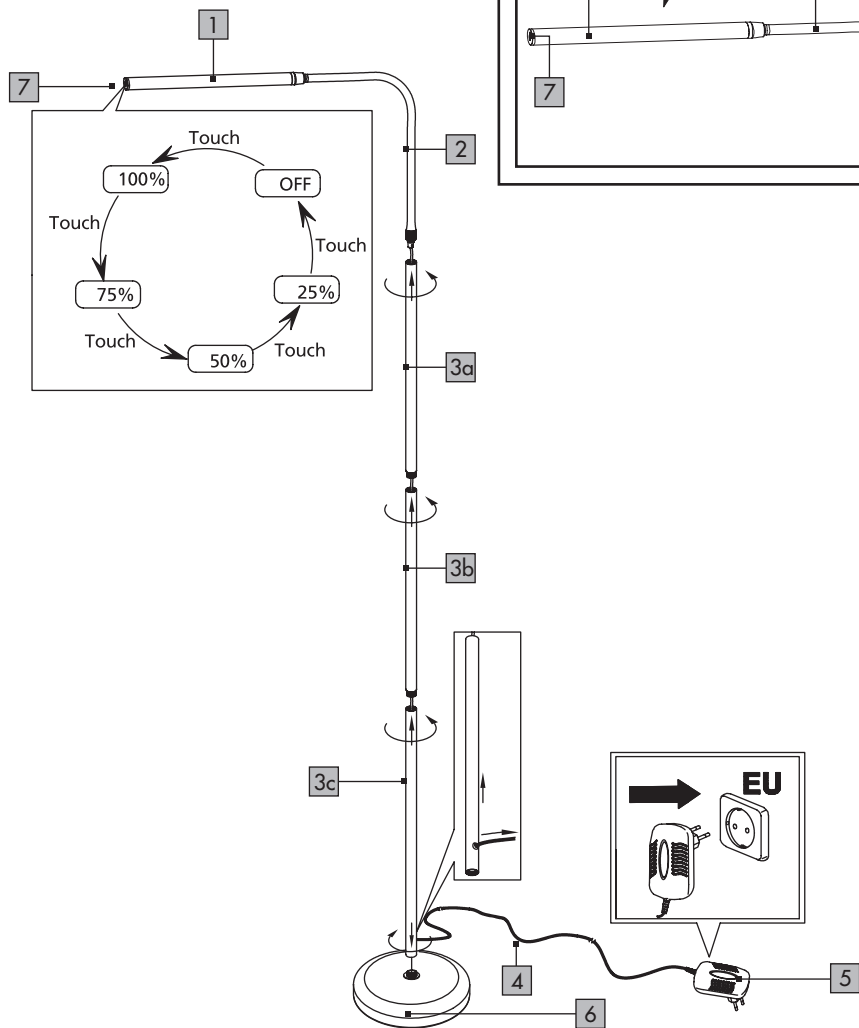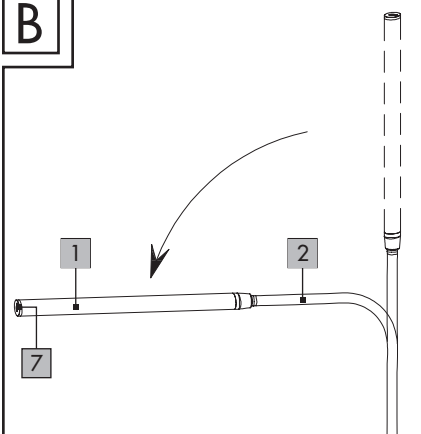**B**

List of pictograms used Page 6

Introduction Page 6

 Intended use Page 7

 Scope of delivery Page 7

 Parts description Page 7

 Technical data Page 7

Safety Page 7

 Safety notes..... Page 7

Initial use Page 8

 Assembling the lamp..... Page 8

 Switching the lamp on / off Page 9

 Dimming the lamp Page 9

Maintenance and cleaning..... Page 9

Disposal Page 9


Declaration of conformity..... Page 10

Warranty and service Page 10

 Warranty Page 10

 Service address Page 10

 Warranty card..... Page 11

List of pictograms used*			
	Please read the instructions for use!	SELV	Safety extra-low voltage
	Safety notes Instructions for use		4-stage dimming
	Only use the product indoors.		Observe warnings and safety information!
V	Volt		Danger to life and risk of accidents for infants and children!
	Alternating current/voltage		Warning! Danger of electric shock!
	Direct current/voltage		Caution - hot surfaces!
Hz	Hertz (frequency)		Touch dimmer
W	Watt (effective power)		For your safety
lm	Lumen	CE	Product meets the applicable European product-specific directives.
	Protection class II		TÜV SÜD / GS certified (Lamp)
	Short-circuit proof safety transformer		Dispose of packaging and device in an environmentally friendly way!
	Separate control unit		The light source can only be replaced by a specialist.
ta	Ambient temperature		The control gear can only be replaced by a specialist.
tc	Maximum housing temperature at stated point		Touch button
	Polarity of the mains supply		Efficiency Level VI
	DEKRA / GS certified	* Further details, e. g. additional symbol explanations and technical information, can be found at www.edi-light.com	

LED Floor Lamp

● Introduction

 Congratulations on the purchase of your new LED floor lamp (hereinafter also referred to as "product" or "luminaire"). You have chosen a high-quality product. Please be sure to carefully read all the instructions for use.

Fold out the page with the diagrams. These instructions for use are part of the product and contain important information on setup and handling. Always observe all safety information. Before using this product for the first time, verify

that the correct voltage is available and that all parts are properly assembled. If you have any questions or are unsure about operating the product, please contact your retailer or the service centre. Please keep these instructions for use in a safe place and include them when passing this product on to others.

● Intended use



This lamp is only suitable for indoor use in dry and enclosed spaces. This device is intended for private household use only.

● Scope of delivery

Check that all the parts are present and that the device is in perfect condition immediately after unpacking.

- 1 LED floor lamp
- 1 Lamp base
- 1 Mains adapter
- 1 Set of assembly instructions and instructions for use incl. warranty card

● Parts description

- 1 Lamp head
- 2 Flexible lamp arm
- 3a Upper support tube
- 3b Centre support tube
- 3c Lower support tube
- 4 Power cord
- 5 Mains adapter
- 6 Lamp base
- 7 ON / OFF touch button (including dimmer function)

● Technical data

Item number: 56795/56796
Operating voltage: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Max. wattage: max. 6 Watt
Protection class: II / 
Total output of LED module: 4.8 W, 600 lm (360°), 3000 K, Ra = 82


Dimensions: Height (luminaire head at 90°): 130 cm
Diameter lamp base: 21 cm
Length lamp head: 27 cm
Cable length: 1.8 m

EU plug driver

Model: XY06LE-130039VH-EW

Operating voltage: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Protection class: II / 



The light source can only be replaced by a specialist.



The control gear can only be replaced by a specialist.

Distributor:

EDI Light GmbH,
Heiligkreuz 22, 6136 Pill,
AUSTRIA
www.edi-light.com

● Safety



Safety notes

Damage due to failure to comply with these operating instructions will void the warranty! We assume no liability for consequential damages! We assume no liability for property damage or personal injury caused by improper handling or failure to observe the safety notes!



⚠ WARNING! DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN!

Never leave children unsupervised with the packaging material. The packaging material poses a suffocation hazard. Children frequently underestimate the dangers. Always keep children away from the product. This product is not a toy. This device may be used by children aged 8 years and up, as well as by persons

with reduced physical, sensory or mental capacities, or lacking experience and knowledge, so long as they are supervised or instructed in the safe use of the device and understand the associated risks. Do not allow children to play with the device. Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.



Avoid the risk of fatal injury from electric shock

- Check the lamp for possible damage before every use. Never use the lamp if it shows any signs of damage.
- ▲ **CAUTION!** A damaged lamp means danger of death from electric shock. In the event of damage, repairs or other problems with the lamp, please contact the service centre or an electrician.
- The external flexible cord on this lamp is not replaceable; if the cord is damaged the lamp must be disposed of.
- Only connect the mains plug to an easily accessible socket so that you can quickly disconnect the luminaire from the mains in the event of a fault.
- Before use, verify that the available mains voltage matches the required operating voltage of the lamp (220–240 V ~ 50/60 Hz).
- Never let the lamp come into contact with water or other liquids.
- Always unplug the mains adapter from the mains socket prior to assembly, disassembly, cleaning or if the lamp will not be used for extended periods.
- Never open any of the electrical equipment or insert any objects into this equipment. Such interferences pose a risk of fatal injury from electric shock.
- The light source and the control gear of this

luminaire may only be replaced by the manufacturer or a service technician appointed by him or a similarly qualified person.

- This lamp is not suitable for external dimmers or electronic switches.



Prevent fire and injury hazards

- Do not look directly into the light source (light bulb, LED etc.).
- Do not leave the lamp or packaging lying around.
- Plastic films / bags, plastic parts, etc. are dangerous for children to play with.
- Do not cover the lamp or the mains adapter with other objects. Excessive heat build-up can result in fire.
- Do not leave the lamp unattended when in use.



For your safety

- Install the lamp in a location where it is protected from moisture and dirt.
- Always be alert! Always pay attention to what you are doing and always use common sense.
- Never install the lamp if you are having difficulty concentrating or do not feel well.

● **Initial use**

● **Assembling the lamp**

Note: We recommend assembling this lamp with 2 persons. When assembling the lamp base **6** and the lower support tube **3c**, be sure not to damage the power cord **4**.

- Carefully take the lamp out of the packaging and remove all packaging materials.
- Screw the upper support tube **3a** anti-clockwise onto the flexible lamp arm **2** (see Fig. A).
- Carefully feed the power cord **4** through the central support tube **3b**.
- Screw the centre support tube **3b** anti-clockwise into the lower support tube **3a**.

- Then feed the remainder of the power cord **4** through the lower support tube **3c**.
- Screw the lower support tube **3c** anti-clockwise into the centre support tube **3b**.
- Now screw the lower support tube **3c** clockwise into the screw connection provided in the lamp base **6**.
- Place the lamp on a stable and level surface.
- Make sure that nobody can trip over the power cord **4**.
- Plug the mains adapter **5** into a mains socket that has been professionally installed.
- Only adjust the flexible lamp arm **2** when the lamp is switched off.
- Adjust the flexible lamp arm **2** to the desired position (see Fig. B).

Your lamp is now ready to use.

● **Switching the lamp on / off**

- Switch the lamp on or off using the ON / OFF touch button **7** on the lamp head **1**.

● **Dimming the lamp**

You can dim the lamp in four stages (see Fig. A). The highest brightness level (100 %) is activated automatically when you switch on the lamp. By repeatedly pressing the ON / OFF touch button **7** the lamp can be dimmed to three further levels (75 %, 50 %, 25 %) and switched off again.

● **Maintenance and cleaning**



WARNING! DANGER OF ELECTRIC SHOCK!

First unplug the mains adapter **5** from the socket.



WARNING! DANGER OF ELECTRIC SHOCK!

For electrical safety reasons, never clean the lamp with water or other liquids, or immerse it in water.



CAUTION! RISK OF BURNS DUE TO HOT SURFACES!

First allow the lamp to cool down completely.

- Do not use solvents, petrol, etc. These would damage the lamp.
- Only clean with a dry, lint-free cloth.
- Plug the mains adapter **5** back into the mains socket after cleaning.

⚠ WARNING! RISK OF SHORT CIRCUIT!

Water or other liquids inside the housing may cause a short circuit.

- Do not allow water or other liquids to enter the housing.
- Never immerse the lamp in water or other liquids.

NOTE: RISK OF DAMAGE!

The lamp may be damaged if used improperly.

- Do not use aggressive cleaning agents, brushes with metal or nylon bristles, or sharp or metal cleaning objects such as metal sponges, etc. These can damage the surfaces.
- Never put the lamp in the dishwasher. This would break the lamp.
- Unplug the mains adapter **5** the socket before cleaning.
- Allow the fixture to cool completely.
- Wipe the luminaire with a slightly damp cloth. Allow all parts to dry completely.

● **Disposal**

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1–7: plastics / 20–22: paper and fibreboard / 80–98: composite materials.



Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.



The adjacent symbol of a crossed-out wheeled garbage bin can indicate that this device is subject to Directive 2012/19/EU. This directive states that you must not dispose of this device with normal household waste at the end of its service life, but must take it to specially set up collection points, recycling centres or disposal companies. This disposal is free of charge for you. Protect the environment and dispose of it properly.

● **Declaration of conformity**



This product complies with the requirements of the applicable European and national directives. Corresponding declarations and documents are deposited with the manufacturer.

In the course of product improvements, we reserve the right to make technical and optical changes to the article. Subject to typographical and printing errors.

This product contains a light source of energy efficiency class E.

● **Warranty and service**

● **Warranty**

We provide a 3 year warranty from the date of purchase. Our products are manufactured using modern production methods and are subject to precise quality control. We guarantee that this product is in perfect condition. During the warranty period we will remedy any defects in material or manufacture free of charge. In the event of an unexpected defect, please return the carefully packaged product to the service address specified. The warranty does not extend to damage due to improper operation, or to wear parts and consum-

ables. These can be ordered from the telephone number listed for a charge. Repairs not covered by the warranty (e. g. light bulbs) may also be requested at cost from the service address listed. The product will be repaired at the specified service location. Timely processing and return can only be ensured by sending the product directly to this address. If you would like additional product information, need to order accessories or if you have a question about the service process, please contact our Customer Service Department at the telephone number specified. Please include the item number (see "Technical data") when inquiring about the product.

IAN 516577 2510

Please have your receipt and the item number e. g. (IAN 516577_2510) ready as your proof of purchase when enquiring about your product.

● **Service address**

Great Britain & Ireland

EGLO UK LTD.

54 Denington Road

Wellingborough

NN8 2QH

T: +44 1604 790 986

E: info-greatbritain@eglo.com



● **Warranty card**

Return address: _____

Name / First name: _____

Country / Postal code / City / Street address: _____

Phone: _____

Item number / Description: _____

Purchase date / Point of purchase: _____


Description of the defect: _____

Date / Signature: _____

Non-warranty cases:

☐ Please return the unrepaired item, carriage paid.

☐ Please provide pricing. Repair the product against charge.

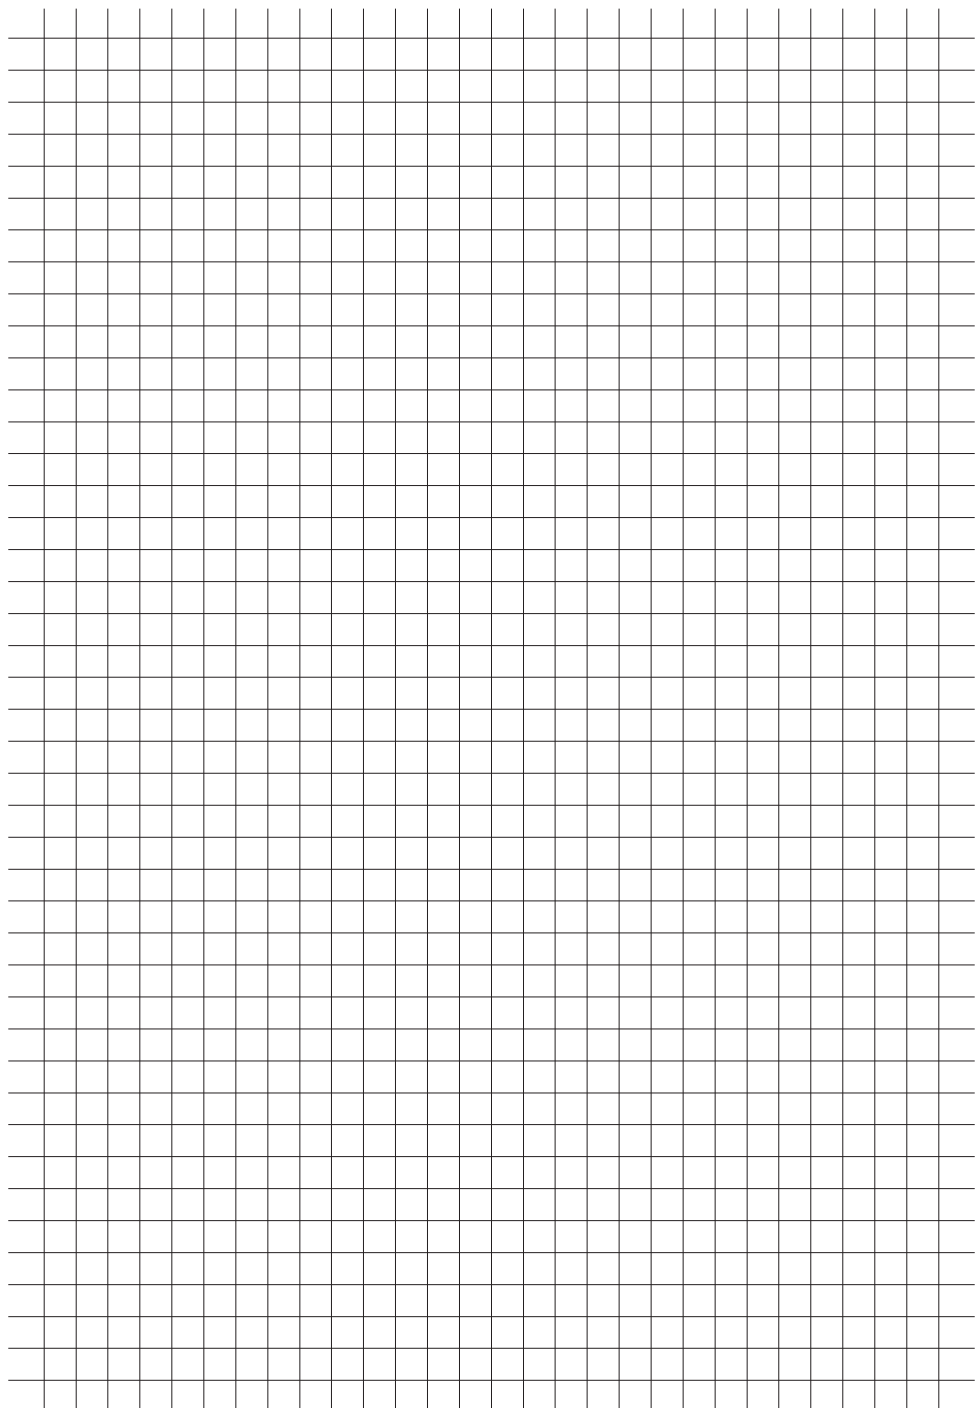

Luettelo käytetyistä piktogrammeista	Sivu 14
Esittely	Sivu 14
Kasutusotstarve.....	Sivu 15
Toimituksen sisältö.....	Sivu 15
Osien kuvaus.....	Sivu 15
Tekniset tiedot.....	Sivu 15
Turvallisuus	Sivu 15
Turvallisuusohjeet.....	Sivu 15
Ensimmäinen käyttökerta.....	Sivu 16
Valaisimen kokoaminen.....	Sivu 16
Valaisimen kytkeminen päälle/pois päältä	Sivu 17
Valaisimen himmentäminen	Sivu 17
Huolto ja puhdistus	Sivu 17
Hävittäminen	Sivu 18
Vaatimustenmukaisuusvakuutus.....	Sivu 18
Takuu ja huolto	Sivu 18
Takuu	Sivu 18
Huolto-osoitteet	Sivu 18
Takuukortti	Sivu 19

Luettelo käytetyistä piktogrammeista*			
	Lue käyttöohjeet!	SELV	Turvallinen erittäin matala jännite
	Turvallisuutta koskevat huomautukset Käyttöohjeet		4-vaiheinen himmennys
	Käytä tuotetta vain sisätiloissa.		Huomioi varoitukset ja turvallisuusohjeet!
V	Voltti		Hengenvaara ja tapaturmavaara imeväis- ille ja lapsille!
	Vaihtovirta/-jännite		Hälytys! Sähköiskun vaara!
	Tasavirta/-jännite		Varoitus - kuumat pinnat!
Hz	Hertsi (taajuus)		Himmennä koskettamalla
W	Watti (tehollinen teho)		Turvallisuutesi eduksi
lm	Lumen	CE	Tuote täyttää sovellettavat eurooppalaiset tuotekohtaiset direktiivit.
	Suojausluokka II		TOV SOD / GS-sertifioitu (valaisin)
	Oikosulun estävä turvamuuntaja		Hävitä pakkaus ja laite ympäristöystäväl- lisellä tavalla!
	Itsenäinen ohjausyksikkö		Vain asiantuntija saa vaihtaa valonläh- teen.
ta	Ympäristön lämpötila		Vain asiantuntija saa vaihtaa ohjauslait- teen.
tc	Kotelon enimmäislämpötila ilmoitetussa kohdassa		Kosketuspainike
	Virtalähteen napaisuus		Tehokkuustaso VI
	DEKRA/GS-sertifioitu	* Lisätietoja, esim. symbolien selitykset ja tekniset tiedot, löytyvät osoitteesta www.edi-light.com	

LED-lattiavalaisin

● Esittely

Onnittelut uuden LED-lattiavalaisimen hankinnasta (jäljempänä ”tuote” tai ”valaisin”). Olet valinnut korkealaatuisen tuotteen. Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Aloita ottamalla esiin kuvasivu. Nämä ohjeet ovat osa

tuotetta ja sisältävät tärkeää tietoa tuotteen valmistelusta käyttöön sekä sen käyttämisestä. Lue kaikki turvallisuustiedot huolellisesti. Varmista ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa, että jännite on oikea ja että kaikki osat on asennettu oikein. Jos sinulla on kysyttävää tai olet epävarma tuotteen

käytöstä, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai palvelukeskukseen. Säilytä tämä opas huolellisesti ja luovuta se tarvittaessa kolmansille osapuolille. Säilytä nämä käyttöohjeet turvallisessa paikassa ja luovuttaessasi tämän tuotteen muille, sisällytä käyttöohjeet mukaan.

Kasutusotstarve



Tämä valaisin soveltuu vain sisäkäyttöön kuivissa ja suljetuissa tiloissa. Tämä tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.

Toimituksen sisältö

Tarkista aina heti pakkauksesta purkamisen jälkeen, että kaikki osat ovat mukana ja että tuote on moitteettomassa kunnossa.

- 1 joustava LED-lattiavalaisin
- 1 valaisimen alusta
- 1 verkkovirtasovitin
- 1 sarja asennus- ja käyttöohjeet sis. takuukortin

Osien kuvaus


- 1 Valaisimen pää
- 2 Joustava valaisimen varsi
- 3a Ylempi tukiputki
- 3b Keskitukiputki
- 3c Alempi tukiputki
- 4 Virtajohto
- 5 Verkkovirtasovitin
- 6 Valaisimen alusta
- 7 ON/OFF-kosketuspainike (mukaan lukien himmennystoiminto)

Tekniset tiedot

Osan numero: 56795/56796
Käyttö-jännite: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Enimmäisteho: Enintään 6 wattia
Suojaluokka: II / 
LED-moduulin
kokonaisteho: 4,8 W, 600 lm (360°), 3000 K,
Ra=82

EU-pistokeohjain:

Malli: XY06LE-130039VH-EW
Käyttöjännite: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Suojaluokka: II / 
Mitat: Korkeus (valaisimen pää 90°:ssa): 130 cm
Valaisimen alustan halkaisija: 21 cm
Valaisimen pään pituus: 27 cm
Valaisimen pään pituus: 1,8 cm



Vain asiantuntija saa vaihtaa valonlähteen.



Vain asiantuntija saa vaihtaa ohjauslaitteen.

Jälleenmyyjä:

EDI Light GmbH
Heiligkreuz 22, 6136 Pill.
ITÄVALTA
www.edi-light.com

Turvallisuus



Turvallisuusohjeet

Näiden käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä johtuvat vahingot mitätöivät takuun! Emme ota vastuuta välillisistä vahingoista! Emme ota vastuuta omaisuusvahingoista tai henkilövahingoista, jotka johtuvat väärästä käsittelystä tai turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä!

■



VAROITUS!
HENGENVAAARA JA
TAPATURMAVAARA

VAUVOILLE JA LAPSIILLE!

Älä koskaan anna lasten olla valvomatta pakkamateriaalin kanssa. Tämä pakkausmateriaali aiheuttaa tukehtumisvaaran. Lapset saattavat usein aliarvioida vaarat. Pidä lapset aina etäällä tuotteesta. Tämä tuote ei ole lelu. Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja

vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on heikentynyt fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky, tai jotka eivät ole kokeneita ja tietoisia, kunhan heitä valvotaan tai ohjeistetaan laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät siihen liittyvät riskit. Älä anna lasten leikkiä tällä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai käyttäjän huoltoa ilman valvontaa.



Vältä sähköiskun aiheuttama hengenvaara

- Tarkista valaisin mahdollisten vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä. Älä koskaan käytä valaisinta, jos siinä näkyy vaurioita.
- ▲ **VAROITUS!** Vaurioitunut valaisin merkitsee sähköiskun aiheuttamaa kuolemanvaaraa. Jos valaisimessa ilmenee vaurioita, vikoja tai muita ongelmia, ota yhteyttä huoltokeskukseen tai sähköasentajaan.
- Tämän valaisimen ulkoista joustavaa johtoa ei voi vaihtaa. Jos johto on vaurioitunut, valaisin on hävitettävä.
- Liitä verkkopistoke vain sellaiseen pistorasiaan, joka on helposti saavutettavissa, jotta voit tarvittaessa nopeasti irrottaa valaisimen verkkovirrasta vian ilmetessä.
- Varmista ennen käyttöä, että verkkojännite vastaa valaisimen vaadittua käyttöjännitettä (220–240 V ~ 50/60 Hz).
- Älä koskaan anna valaisimen joutua kosketuksiin veden tai muiden nesteiden kanssa.
- Irrota verkkolaite pistorasiasta aina ennen valaisimen kokoamista, purkamista, puhdistamista tai jos sitä ei käytetä pitkään aikaan.
- Älä koskaan avaa sähkölaitteita tai työnnä esineitä niiden sisään. Tällaiset häiriöt voivat aiheuttaa hengenvaarallisen sähköiskuvamman.
- Tämän valaisimen valonlähteen ja ohjauslaitteen saa vaihtaa vain valmistaja, hänen valtuuttamansa huoltoteknikko tai muu vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

- Tämä valaisin ei ole yhteensopiva ulkoisten himmentimien tai elektronisten kytkinten kanssa.



Estä tulipalo- ja loukkaantumisvaarat

- Älä katso suoraan valonlähteeseen (hehkulamppu, LED tai muut vastaavat valonlähteet).
- Älä jätä valaisinta tai pakkausta huolimattomasti.
- Muovikalvot, muovipussit, muoviosat ja muut vastaavat esineet ovat vaarallisia, jos lapset leikkivät niillä.
- Älä peitä valaisinta tai verkkolaitetta muilla esineillä. Liiallinen lämpötilan nousu voi aiheuttaa tulipalon.
- Älä jätä valaisinta ilman valvontaa, kun se on käytössä.



Turvallisuutesi eduksi

- Asenna valaisin paikkaan, jossa se on suojattu kosteudelta ja lialta.
- Ole aina valppaana! Pidä aina huolta siitä, mitä olet tekemässä, ja käytä aina maalaisjärkeä.
- Älä koskaan asenna valaisinta, jos sinulla on vaikeuksia keskittyä tai vointisi on huono.

● Ensimmäinen käyttökerta

● Valaisimen kokoaminen

- Huomautus:** Huomautus: Suosittelemme tämän valaisimen kokoamista 2 henkilön kokoonpanolle. Kun asennat valaisimen alustaa **6** ja alemmaa tukiputkea **3c**, varmista, ettei vahingoita virtajohtoa **4**.
- Ota valaisin varovasti ulos pakkauksesta ja poista kaikki pakkausmateriaalit.
 - Kierrä ylempi tukiputki **3a** vastapäivään joustavaan valaisimen varteen **2** kiinni (katso Kuva A).

- Pujota virtajohto **4** varovasti keskitukiputken **3b** läpi.
- Kierrä keskitukiputki **3b** vastapäivään alempaan tukiputkeen **3a** kiinni.
- Pujota sitten loput virtajohdosta **4** alemman tukiputken **3c** läpi.
- Kierrä alempi tukiputki **3c** vastapäivään keskitukiputkeen **3b** kiinni.
- Kierrä nyt alempi tukiputki **3c** myötäpäivään valaisimen alustassa olevaan ruuviliittimeen **6**.
- Aseta valaisin vakaalle ja tasaiselle alustalle.
- Varmista, että kukaan ei voi kompastua virtajohdon **4** päälle.
- Liitä verkkovirtasovitin **5** ammattimaisesti asennettuun pistorasiaan.
- Säädä joustavaa valaisimen vartta **2** vain, kun valaisin on sammutettu.
- Säädä joustava valaisimen varsi **2** haluttuun asentoon (katso Kuva B).

Valaisimesi on nyt käyttövalmis.

● Valaisimen kytkeminen päälle/ pois päältä

- Kytke valaisin päälle tai pois päältä ON/OFF-kosketuspainikkeella **7** valaisimen päässä **1**.

● Valaisimen himmentäminen

Voit himmentää valaisinta neljässä vaiheessa (katso Kuva A). Suurin kirkkaustaso (100 %) aktivoituu automaattisesti, kun kytket valaisimen päälle. Painamalla ON/OFF-kosketuspainiketta **7** toistuvasti valaisinta voidaan himmentää kolmelle lisätasolle (75 %, 50 %, 25 %) ja sammuttaa uudelleen.

● Huolto ja puhdistus



VAROITUS! SÄHKÖISKUN VAARA!

Irrota ensin verkkovirtasovitin **5** pistorasiasta.



VAROITUS! SÄHKÖISKUN VAARA!

Sähköturvallisuuden varmistamiseksi älä koskaan puhdista tuotetta aggressiivisilla pesuaineilla tai upota sitä veteen.



VAROITUS! AIHEUTTAVA PALOVAMMANVAARA KUUMISILLE PINNOILLE!

Salli LED valo jäähtyä kokonaan.

- Älä käytä liuottimia, kuten bensiiniä tai muuta vastaavaa liuotinta. Nämä saattavat vahingoittaa valaisinta.
- Puhdista vain kuivalla, nukkaamattomalla liinalla.
- Kytke virtalähde **5** takaisin pistorasiaan puhdistuksen jälkeen.

VAROITUS! OIKOSULKUVAARA!

Vesi tai muut nesteet kotelon sisällä voivat aiheuttaa oikosulun.

- Älä päästä vettä tai muita nesteitä koteloon.
- Älä koskaan upota lamppua veteen tai muihin nesteisiin.

HUOMAA: VAHINGONVAARA!

Lamppu voi vaurioitua, jos sitä käytetään väärin.

- Älä käytä aggressiivisia puhdistusaineita, metalli- tai nailonharjaksisia harjoja tai teräviä tai metallisia puhdistusesineitä, kuten metallisieniä jne. Ne voivat vahingoittaa pintoja.
- Älä koskaan laita lamppua astianpesukoneeseen. Tämä rikkoo lampun.
- Irrota verkkolaite **5** pistorasiasta ennen puhdistamista.
- Anna lampun jäähtyä kokonaan.
- Pyyhi lamppu puhtaaksi kostealla liinalla. Sitten anna kaikkien osien kuivua kokonaan.

● Hävittäminen

Pakkaus koostuu ympäristöstävällisistä materiaaleista, jotka voi hävittää paikallisessa kierrätyslaitoksessa.



Erotele jätteet pakkauksessa olevien merkintöjen mukaisesti. Pakkausmateriaalit on merkitty lyhentein (a) ja numeroin (b) seuraavasti: 1–7: muovit; 20–22: paperi ja pahvi; 80–98: komposiittimateriaalit.



Tiedustele paikallisilta viranomaisilta tai jätehuollolta, miten tuote on hävitettävä sen käyttöiän päätyttyä.



Viereinen symboli, joka esittää yliiivattua pyörillä varustettua roskakoria, osoittaa, että tähän laitteeseen sovelletaan

direktiiviä 2012/19/EU. Tämän direktiivin mukaan tätä laitetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana sen käyttöiän päätyttyä, vaan se on vietävä sitä varten perustettuihin keräyspisteisiin, kierrätyskeskuksiin tai jätehuoltoyrityksiin. Tämä hävittäminen on sinulle maksutonta. Suojele ympäristöä ja hävitä laite asianmukaisesti.

● Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Tämä tuote täyttää sovellettavien eurooppalaisten ja kansallisten direktiivien CE-vaatimukset. Vastaavat

ilmoitukset ja asiakirjat säilytetään valmistajalla.

Tämä tuote täyttää Saksan laite- ja tuoteturvallisuuslain vaatimukset.

Tuotteiden kehittämisen yhteydessä pidätämme oikeuden tehdä teknisiä ja visuaalisia muutoksia tuotteeseen. Oikeus typografisiin virheisiin ja painovirheisiin pidätetään.

Tämä tuote sisältää E-luokan energiatehokkuusvalonlähteen.

● Takuu ja huolto

● Takuu

Tarjoamme 3 vuoden takuun ostopäivästä.

Tuotteemme valmistetaan nykyaikaisilla tuotantomenetelmillä, ja niiden laatua valvotaan tarkasti.

Takaamme, että tämä tuote on moitteettomassa kunnossa. Korjaamme takuuaikana kaikki materiaali- tai valmistusvirheet maksutta. Jos tuotteessa ilmenee odottamaton vika, palauta huolellisesti

pakattu tuote ilmoitettuun huolto-osoitteeseen. Takuu ei koske virheellisestä käytöstä johtuvia vaurioita eikä kuluvia osia ja tarvikkeita. Näitä voi tilata ilmoitetusta puhelinnumerosta maksua vastaan.

Takuun piiriin kuulumattomia korjauksia (esim. polttimot) voi myös pyytää omakustannushintaan ilmoitetusta huolto-osoitteesta. Tuote korjataan määritetyssä huoltopaikassa. Nopea käsittely ja palautukset voidaan varmistaa vain lähettämällä tuote suoraan tähän osoitteeseen. Jos tarvitset lisätietoja tuotteesta, haluat tilata tarvikkeita tai sinulla on kysyttävää huollostamme, ota yhteyttä asiakaspalveluumme soittamalla annettuun puhelinnumeroon. Liitä tuotetta koskevaan kyselyysi tuotenumero (katso ”Tekniset tiedot”).

IAN 516577 2510

Pidä kuitti ja tuotenumero (esim. IAN 516577_2510) valmiina ostotodistuksena, kun kysyt tuotteesta.

● Huolto-osoitteet

Finland

EGLO FINLAND OY

Malminraitti 17A

00700 Helsinki

T: +358 20 7649 820

E: info-finland@eglo.com



● Takuukortti

Lähetäjä: _____

Koko nimi: _____

Maa / Postinumero / Paikkakunta / Katuosoite: _____

Puhelinnumero: _____

Tuotenumero / tuotteen nimi: _____

Ostopäivä ja -paikka: _____


Vian tiedot: _____

Päiväys/allekirjoitus: _____

Jos takuu ei kata vikaa:

☐ palauttakaa korjaamaton tuote minun kustannuksellani.

☐ ilmoittakaa hinta ja korjatkaa tuote minun kustannuksellani.

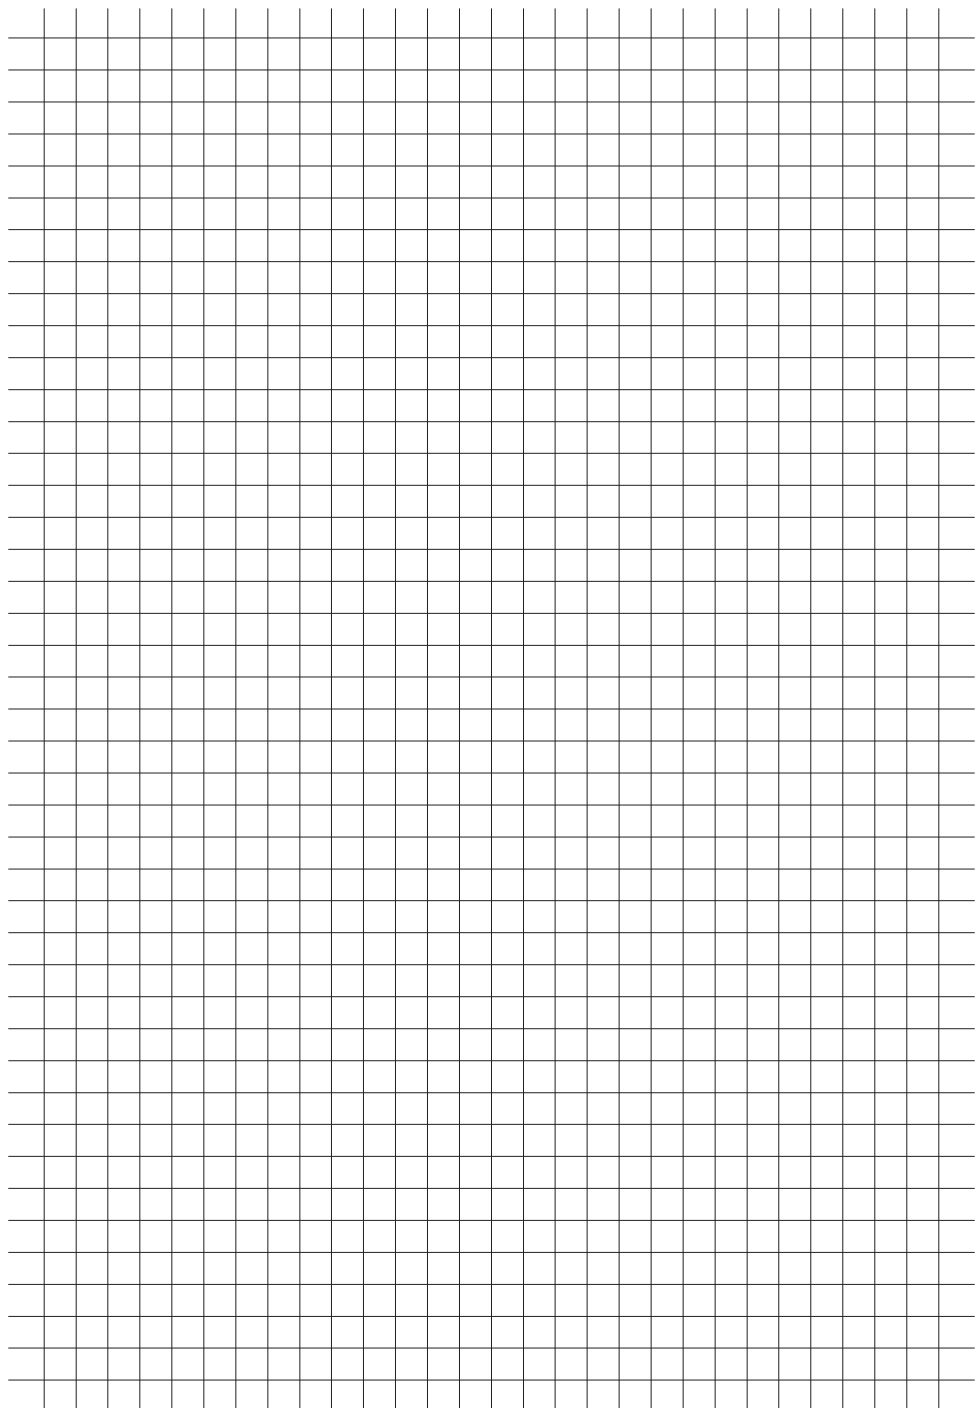

Legenden om de använda piktogrammen	Sidan 22
Inledning.....	Sidan 22
Avsedd användning	Sidan 23
Leveransomfattning	Sidan 23
Beskrivning av del.....	Sidan 23
Tekniska data.....	Sidan 23
Säkerhet	Sidan 23
Säkerhetsanvisningar	Sidan 23
Första användning	Sidan 24
Montering av lampan.....	Sidan 24
Slå på/av lampan	Sidan 25
Dimra lampan	Sidan 25
Underhåll och rengöring	Sidan 25
Bortskaffande.....	Sidan 25
Konformitetsförklaring	Sidan 26
Information/garanti	Sidan 26
Garanti.....	Sidan 26
Serviceadress	Sidan 26
Garantikort	Sidan 26

Legenden om de använda piktogrammen*

	Läs bruksanvisningen!	SELV	Skyddsklass extra-låg spänning
	Säkerhetsanvisningar Bruksanvisning		4-steps dimring
	Använd endast produkten inomhus.		Följ varningar och säkerhetsinformation!
V	Volt		Livs fara och risk för olyckor för spädbarn och barn!
	Växelström/-spänning		Varning! Risk för elektrisk stöt!
	Likström/-spänning		Försiktighet - heta ytor!
Hz	Hertz (frekvens)		Touch-dimmer
W	Watt (effekt)		För din säkerhet
lm	Lumen	CE	Produkten uppfyller gällande europeiska produktdirektiv.
	Skyddsklass II		TOV SOD / GS-certifierad (lampa)
	Kortslutningssäker skyddstransformator		Kassera förpackningen och enheten på ett miljövänligt sätt!
	Separat styrenhet		Ljuskällan får endast bytas ut av en specialist.
ta	Omgivningstemperatur		Drivdonet får endast bytas ut av en specialist.
tc	Maximal höljetemperatur vid angiven punkt		Touchknapp
	Polaritet för nätanslutning		Effektivitetsnivå VI
	DEKRA / GS-certifierad	* Ytterligare detaljer, t.ex. ytterligare symbolförklaringar, eller teknisk information, finns på följande adress www.edi-light.com	

LED-golvampa

● Inledning



Gratulerar till köpet av din nya LED-golvampa (nedan även kallad "product" eller "armatur"). Du har valt en produkt av hög kvalitet. Läs igenom denna bruksanvisning fullständigt och noggrant. Vik ut sidan med den vik

ut sidan med illustrationerna. Denna bruksanvisning är en del av produkten och innehåller viktig information om driftsättning och hantering. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar. Kontrollera före idrifttagning att rätt spänning finns och att alla delar är korrekt monterade. Om du har några frågor eller är osäker på hur produkten ska hanteras, kontakta din återförsäljare eller ditt servicecenter. Förvara

denna bruksanvisning på en säker plats och vidarebefordra den vid behov till tredje part.

● Avsedd användning



Denna armatur är endast lämplig för Drift inomhus, i torra och slutna rum.

Den elektriker som installerar produkten måste se till att produkten inte installeras på en fuktig eller ledande yta! Denna produkt är endast avsedd för användning i privata hushåll.

● Leveransomfattning

Kontrollera alltid omedelbart efter uppackning följande leveransomfånget för att säkerställa fullständighet och att produkten är i perfekt skick.

- 1 Flexibel LED-golvampa
- 1 Lampfot
- 1 Nätadapter
- 1 Set med monteringsanvisningar och bruksanvisning inkl. garantikort


● Beskrivning av del

- 1 Lamphuvud
- 2 Flexibel lamparm
- 3a Övre stödrör
- 3b Centralt stödrör
- 3c Nedre stödrör
- 4 Strömkabel
- 5 Nätadapter
- 6 Lampfot
- 7 PÅ/AV-touchknapp (inklusive dimmerfunktion)

● Tekniska data

Artikelnummer: 56795/56796
Drifts-spänning: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Max. effekt: max. 6 Watt
Skyddsklass: II / 
Total effekt för 4,8 W, 600 lm (360°), 3000 K,
LED-modul: Ra=82
EU-pluggdrivare:
Modell: XY06LE-130039VH-EW
Driftspänning: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Skyddsklass: II / 

Mått: Höjd (armaturhuvud vid 90°): 130 cm
Diameter lampfot: 21 cm
Längd lamphuvud: 27 cm
Kabellängd: 1,8 m



Ljuskällan får endast bytas ut av en specialist.



Drivdonet får endast bytas ut av en specialist.

Distributör:

EDI Light GmbH
Heiligkreuz 22, 6136 Pill
ÖSTERRIKE
www.edi-light.com

● Säkerhet



Säkerhetsanvisningar

Skador som orsakas av att dessa driftregler inte följs bruksanvisningar gör att garantin blir ogiltig! Vi tar inget ansvar för följskadorna! Vid skada på egendom eller skador som orsakats av felaktig hantering eller bristande efterlevnad felaktig hantering eller bristande efterlevnad av Vi tar inget ansvar för skador på egendom eller personskador som orsakats av felaktig hantering eller bristande efterlevnad av säkerhetsanvisningarna!

■



**⚠ VARNING! LIVS-
OCHOLYCKSRISKEN FÖR
SMÅBARN OCH BARN!**

Lämna aldrig barn utan uppsikt med förpackningsmaterialet. Förpackningsmaterialet innebär en kvävningsrisk. Barn underskattar ofta farorna. Håll alltid barn borta från produkten. Denna produkt är inte en leksak. Denna enhet får användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller som saknar erfarenhet och kunskap, förutsatt att de övervakas eller instrueras i säker användning av enheten och förstår de

illhörande riskerna. Låt inte barn leka med enheten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.



Undvika fara för liv på grund av elektrisk stöt

- Kontrollera lampan för eventuella skador före varje användning. Använd aldrig lampan om den visar tecken på skador.

⚠ FÖRSIKTIGHET! En skadad lampa innebär livsfara genom elektrisk stöt. Vid skada, reparationer eller andra problem med lampan, kontakta servicecentret eller en elektriker.

- Den externa flexibla sladden på denna lampa är inte utbytbar; om sladden är skadad måste lampan kasseras.
- Anslut endast nätkontakten till ett lättillgängligt uttag så att du snabbt kan koppla bort armaturen från elnätet vid en felaktig funktion.
- Kontrollera före användning att tillgänglig nätspänning överensstämmer med lampans driftspänning (220–240 V ~ 50/60 Hz).
- Låt aldrig lampan komma i kontakt med vatten eller andra vätskor.
- Dra alltid ut nätdaptern från eluttaget före montering, demontering, rengöring eller om lampan inte kommer att användas under en längre tid.
- Öppna aldrig någon av de elektriska komponenterna eller stoppa in föremål i denna utrustning. Sådana ingrepp medför risk för livshotande skador genom elektrisk stöt.
- Ljuskällan och drivdonet i denna armatur får endast bytas ut av tillverkaren eller en servicetekniker utsedd av denne eller en likvärdigt kvalificerad person.
- Denna lampa är inte lämplig för externa dimrar eller elektroniska strömbrytare.



Förebygg brand- och skaderisker

- Titta inte direkt in i ljuskällan (glödlampa, LED, etc.).

- Lämna inte lampan eller förpackningen liggande. Plastfilmer/påsar, plastdelar, etc. är farliga för barn att leka med.
- Täck inte lampan eller nätdaptern med andra föremål. Överdriven värmeutveckling kan leda till brand.
- Lämna inte lampan utan tillsyn när den är i bruk.



För din säkerhet

- Installera lampan på en plats där den är skyddad från fukt och smuts.
- Var alltid uppmärksam! Var alltid medveten om vad du gör och använd alltid sunt förnuft.
- Installera aldrig lampan om du har svårt att koncentrera dig eller inte mår bra.

● **Första användning**

● Montering av lampan

Obs: Vi rekommenderar att montera denna lampa med 2 personer. Var noga med att inte skada strömkabeln **6** när du monterar lampfoten **3c** och det nedre stödröret **4**.

- Ta försiktigt ut lampan ur förpackningen och ta bort allt förpackningsmaterial.
- Skruva det övre stödröret **3a** moturs på den flexibla lamparmen **2** (se Fig.A).
- För försiktigt strömkabeln **4** genom det centrala stödröret **3b**.
- Skruva det centrala stödröret **3b** moturs i det nedre stödröret **3a**.
- För sedan resten av strömkabeln **4** genom det nedre stödröret **3c**.
- Skruva det nedre stödröret **3c** moturs i det centrala stödröret **3b**.
- Skruva nu det nedre stödröret **3c** medurs i skruvförbindelsen som finns i lampfoten **6**.
- Placera lampan på en stabil och jämn yta.
- Se till att ingen kan snubbla över strömkabeln **4**.
- Anslut nätdaptern **5** till ett uttag som är professionellt installerat.
- Justera endast den flexibla lamparmen **2** när lampan är avstängd.

- Justera den flexibla lamparmen **2** till önskad position (se Fig.B).

Din lampa är nu klar att användas.

● Slå på/av lampan

- Slå på eller av lampan med PÅ/AV-touchknappen **7** på lamphuvudet **1**.

● Dimra lampan

Du kan dimra lampan i fyra steg (se Fig.A). Den högsta ljusstyrkan (100 %) aktiveras automatiskt när du slår på lampan. Genom att upprepa gånger trycka på PÅ/AV-touchknappen **7** kan lampan dimras till tre ytterligare nivåer (75 %, 50 %, 25 %) och stängas av igen.

● Underhåll och rengöring



VARNING! ELEKTRISK STÖT FARA!

Dra först ur nätadaptern **5** från eluttaget.



VARNING! ELEKTRISK STÖT FARA!

Av elsäkerhetsskäl får armaturen aldrig rengöras med starka rengöringsmedel eller nedsänkas i vatten.



FÖRSIKTIGHET! RISK FÖR BRÄNNSKADOR FRÅN HETA YTOR!

Låt armaturen svalna helt och hållet.

- Använd inte lösningsmedel, bensin, etc. Dessa skulle skada lampan.
- Rengör endast med en torr, luddfri trasa.
- Anslut strömförsörjningen **5** tillbaka till eluttaget efter rengöring.

⚠️ VARNING! RISK FÖR KORTSLUTNING!

Vatten eller andra vätskor inuti höljet kan orsaka kortslutning.

- Låt inte vatten eller andra vätskor komma in i huset.

- Sänk aldrig ner lampan i vatten eller andra vätskor.

OBS: RISK FÖR SKADOR!

Lampen kan skadas om den används felaktigt.

- Använd inte aggressiva rengöringsmedel, borstar med metall- eller nylonborst, eller vassa eller metalliska rengöringsföremål som metallsvampar etc. Dessa kan skada ytorna.
- Sätt aldrig lampan i diskmaskinen. Detta skulle krossa lampan.
- Dra ur nätadaptern **5** ur uttaget före rengöring.
- Låt lampan svalna helt.
- Torka av lampan med en fuktig trasa. Sedan låt alla delar torka helt.

● Bortskaffande

Förpackningen är tillverkad av miljövänliga material som du kan lämna på lokala återvinningsstationer.



Observera märkningen av förpackningsmaterialet när du sorterar avfallet, dessa är märkta med förkortningar (a) och siffror (b) med följande innebörd: 1-7: plast/20-22: papper och kartong/80-98: Kompositer.



Du kan få information om hur du kan göra dig av med den kasserade produkten från din kommun eller stad.



Symbolen till höger om en överkryssad höljejämnare visar att denna anordning omfattas av direktiv 2012/19/EU. Enligt detta direktiv får den här apparaten inte slängas med det vanliga hushållsavfallet när dess livslängd är slut, utan den måste föras till särskilt utsedda insamlingsställen, återvinningscentraler eller avfallshanteringsföretag. Detta är kostnadsfritt för dig. Skydda miljön och bortskaffa den på rätt sätt.

● Konformitetsförklaring



Denna produkt uppfyller CE-kraven i tillämpliga europeiska och nationella direktiv. Motsvarande deklarationer och dokument är deponerade hos tillverkaren. Produkten uppfyller kraven i den tyska lagen om utrustnings- och produktsäkerhet. I samband med produktförbättringar förbehåller vi oss rätten att göra tekniska och optiska ändringar av artikeln. Med förbehåll för tryckfel och skrivfel.

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E.

● Information/garanti

● Garanti

Vi ger en treårig garanti från inköpsdatumet. Våra produkter tillverkas produktionsmetoder och är föremål för noggrann kvalitetskontroll. Vi garanterar att föremålen är i perfekt skick. Inom garantiperioden reparerar vi kostnadsfritt eventuella material- eller tillverkningsfel. Om du återigen upptäcker fel, skicka den noggrant förpackade varan till den angivna serviceadressen. adress. Garantin täcker inte skador orsakade av felaktig hantering, slitdelar och



förbrukningsmaterial. Du kan beställa dem på följande adress beställer dem mot en avgift från det angivna telefonnumret. Reparationer som inte omfattas av garantin (t.ex. belysningsmaterial) kan också utföras till självkostnadspris mot en individuell avgift på den angivna serviceadressen. Föremålet kommer att repareras på Serviceadress. Endast om du skickar den direkt till denna adress kan den behandlas och returneras i tid. Om du vill ha mer produktinformation, vill beställa tillbehör eller har frågor om serviceförfarandet kan du ringa vår kundrådgivningstjänst på det angivna telefonnumret. Om du har några frågor, ange artikelnumret (se "Tekniska data").

IAN 516577_2510

För alla förfrågningar ska du ha kvittot och artikelnumret (t.ex. IAN 516577_2510) redo som bevis på köpet.

● Serviceadress

Sverige

EGLO SVERIGE AB
Star Street 1
512 50 SVENLJUNGA
T: +46 340 623 505
E: info-sweden@eglo.com

● Garantikort

Avsändare: _____

Namn/förnamn: _____

Land/Postnummer/Stad/Gata: _____

Telefonnummer: _____

Artikelnummer/Beteckning: _____

Inköpsdatum/inköpsort: _____

Felmeddelande: _____

Datum/underskrift _____

Det finns inget garantiärende:

☐

Vänligen returnera varan utan att den är reparerad mot betalning av transportkostnader.

☐

Låt mig veta vad det kostar. Reparera varan mot betalning

Billedtekst til de anvendte piktogrammer	Side 28
Indledning	Side 28
Formålsbestemt anvendelse	Side 29
Leverede dele	Side 29
Beskrivelse af de enkelte dele	Side 29
Tekniske data	Side 29
Sikkerhed	Side 29
Sikkerhedshenvisninger	Side 29
Ibrugtagning	Side 30
Montering af lampe	Side 30
Tænd / sluk af lampen	Side 31
Lysdæmpning af lampe	Side 31
Vedligeholdelse og rengøring	Side 31
Bortskaffelse	Side 31
Konformitetserklæring	Side 32
Garanti og service	Side 32
Garanti	Side 32
Serviceadresse	Side 32
Garantibevijs	Side 32

Billedtekst til de anvendte piktogrammer*

	Læs betjeningsvejledningen!	SELV	Sikkerhed ekstra lav spænding
	Sikkerhedshenvisninger Handlingsanvisninger		4-trins dæmpning
	Lampen er udelukkende egnet til belysning i tørre og lukkede indvendige rum.		Overhold advarsels- og sikkerhedshenvisninger!
V	Volt		Livs- og ulykkesfare for småbørn og børn!
	Vekselstrøm/-spænding		Advarsel! Fare for elektrisk stød!
	Jævnstrøm/spænding		Pas på varme overflader!
Hz	Hertz (frekvens)		Touch-dæmper
W	Watt (aktiv effekt)		Sådan forholder du dig rigtigt
lm	Lumen		Produktet er i overensstemmelse med de produktspecifikke gældende europæiske direktiver.
	Beskyttelsesklasse II		TÜV SÜD/GS-testet
	Kortslutningssikker sikkerheds- transformator		Bortskaf emballagen og apparatet på en miljøvenlig måde!
	Uafhængigt driftsapparat		Lyskilden kan kun udskiftes af en specialist.
ta	Omgivende temperatur		Styreudstyret kan kun udskiftes af en specialist.
tc	Kabinettemperatur ved angivet punkt		Berøringsstast
	Polaritet af nettilslutningen		Effektivitetsniveau VI
	DEKRA/GS-testet	* Flere detaljer, f.eks. yderligere symbolforklaringer og tekniske informationer, kan du finde på www.edi-light.com	

LED-standerlampe

● Indledning



Tillykke med købet af din nye LED-standerlampe (i det følgende også benævnt "produkt" eller "armatur").

Du har dermed besluttet dig for et førsteklasses produkt. Læs denne betjeningsvejledning fuldstændigt og omhyggeligt igennem. Fold siden med afbildningerne ud. Denne betjeningsvejledning hører til dette produkt og indeholder vigtige henvisninger omkring ibrugtagningen og håndteringen. Overhold altid alle sikkerhedshenvisninger. Kontroller inden ibrugtagningen, om den korrekte spænding er tilstedede og om alle dele er rigtigt

monteret. Skulle du have spørgsmål eller føle dig usikker med hensyn til håndteringen af produktet, bedes du rette henvendelse til din forhandler eller serviceafdelingen. Opbevar denne betjeningsvejledning omhyggeligt og giv den i givet fald videre til tredjemand.

● Formålsbestemt anvendelse



Denne lampe er udelukkende egnet til indendørs drift, i tørre og lukkede rum.

Dette produkt er kun beregnet til brugen i private husholdninger.

● Leverede dele

Kontroller altid umiddelbart efter at have pakket produktet ud, om alle dele er til stede, samt om disse er fejlfrie.

- 1 LED-gulvlampe fleksibel, dæmpbar i 4 niveauer
- 1 lampefod
- 1 strømforsyning
- 1 monterings- og betjeningsvejledning, inkludere garantikort

● Beskrivelse af de enkelte dele

- 1 Lampehoved
- 2 Fleksibel lampearm
- 3a Øverste standerrør
- 3b Midterste standerrør
- 3c Nederste standerrør
- 4 Tilslutningsledning
- 5 Strømforsyning
- 6 Lampefod
- 7 TÆND- / SLUK-touchknap (inkl. dæmpningsfunktion)

● Tekniske data

Modelnummer: 56795/56796
Driftsspænding: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Ydelse: 6 Watt
Beskyttelsesklasse: II / 
Samlet produktion
LED-modul: 4,8 W, 600 lm (360°), 3000 K
Ra=82

EU-Stikdriver Model: XY06LE-130039VH-EW

Driftsspænding: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Beskyttelsesklasse: II / 

Dimensioner: Højde (armaturets hoved i 90°): 130 cm

Diameter lampefod: 21 cm

Længde af armaturhovedet: 27 cm

Kabellængde: 1,8 m



Lyskilden kan kun udskiftes af en specialist



Styreudstyret kan kun udskiftes af en specialist.

Markedsfører:

EDI Light GmbH

Heiligkreuz 22, 6136 Pill

AUSTRIA

www.edi-light.com

● Sikkerhed



Sikkerhedshenvisninger

Ved skader, som forårsages af ikke-overholdelse af denne betjeningsvejledning, bortfalder garantikravet! For følgeskader overtages der ikke nogen hæftelse! I tilfælde af materielle skader eller personskader, der er forårsaget af forkert håndtering eller misligholdelse af sikkerhedsanvisningerne, påtager vi os intet ansvar!

■



⚠ ADVARSEL! LIVS- OG ULYKKESFARE FOR SMÅBØRN OG BØRN!

Dette produkt kan benyttes af børn fra 8-års alderen og opad samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, forudsat at de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af produktet og forstår de deraf følgende farer. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn. Børn må ikke lege med lampen. Lad børn ikke lege med

emballagefolien. Børn kan under leg blive viklet ind i emballagefolien eller produktet og blive kvælt. Hold børn under 8 år på afstand af lampen. Efterlad ikke lygten uden opsyn, mens den er i drift.



Undgå livsfare på grund af elektrisk stød

- Kontrollér inden hver brug lampen for eventuelle skader. Lampen må aldrig anvendes, hvis du konstaterer nogen som helst former for skader.

⚠ FORSIGTIG! En beskadiget lampe betyder livsfare gennem elektrisk stød. Henvend dig ved beskadigelser, reparationer og andre problemer med lampen til et servicested eller en faguddannet elektriker.

- Denne lampes udvendige fleksible ledning kan ikke udskiftes; hvis ledningen er beskadiget, skal hele lampen bortskaffes.
- Kontrollér inden brugen, at den tilstedeværende netspænding stemmer overens med lampens påkrævede driftspænding (220–240 V ~ 50/60 Hz).
- Undgå at lampen kommer i berøring med vand eller andre væsker.
- Træk altid strømforsyningen ud af stikkontakten inden montering, afmontering, rengøring eller når du i en periode ikke anvender lampen.
- De elektriske dele må aldrig åbnes, og der må ikke stikkes genstande ind i dem. Denne slags indgreb betyder livsfare gennem elektrisk stød.
- Denne lampes lyskilde kan ikke erstattes; når lyskilden har nået slutningen af dens levetid, skal hele lampen erstattes.
- Denne lampe er ikke egnet til eksterne lysdæmpere (installationer i hjemmet) og elektroniske kontakter.



Undgå fare for brand og tilskadekomst

- Kig ikke direkte ind i lyskilden (pære, LED etc.).
- Lad lampen eller emballagematerialet ikke ligge skædesløst omkring. Plastikfolier / -poser, kunststofdele etc. kan blive til et farligt legetøj for børn.
- Tildæk ikke lampen eller strømforsyningen med genstande. For kraftig varmeudvikling kan medføre brand.

- Lad lampen ikke være uden opsyn når den er tændt.



Sådan forholder du dig rigtigt

- Monter lampen således, at den er beskyttet mod fugt og snavs.
- Vær hele tiden koncentreret! Vær altid opmærksom på hvad du foretager dig og bevar den sunde fornuft.
- Monter lampen under ingen omstændighed når du er ukoncentreret eller føler dig utilpas.

● Ibrugtagning

● Montering af lampe

Henvisning: Vi anbefaler monteringen gennem 2 personer. Sørg ved montagen af lampefoden **6** med det nederste standerrør **3c** for, at tilslutningsledningen **4** ikke beskadiges.

- Tag lampen forsigtig ud af emballagen og fjern alt emballage.
- Fjern beskyttelsesfolien fra lampehovedet **1**.
- Skru det øverste standerrør **3a** mod uret fast på den fleksible lampearm **2** (se afbildning A).
- Træk tilslutningsledningen **4** forsigtigt gennem det midterste standerrør **3b**.
- Skru det midterste standerrør **3b** mod uret i det øverste standerrør **3a**.
- Træk resten af tilslutningsledningen **4** gennem det nederste standerrør **3c**.
- Skru det nederste standerrør **3c** mod uret i det midterste standerrør **3b**.
- Skru nu det nederste standerrør **3c** med uret fast i skrueforbindelsen i standerfoden **6**.
- Opstil lampen på en stabil og jævn overflade.
- Vær opmærksom på, at ingen kan snuble over tilslutningsledningen **4**.
- Sæt strømforsyningen **5** til en forskriftsmæssig installeret stikkontakt.
- Juster den fleksible lampearm **2** kun ved den slukkede lampe.

- Sæt den fleksible lampearms **2** i den ønskede position (se afbildning B).

Din lampe er nu driftsklar.

● Tænd / sluk af lampen

- Tænd, henholdsvis sluk for lampen ved hjælp TÆND- / SLUK-touchknappen **7** ved lampehovedet **1**.

● Lysdæmpning af lampe

Du kan dæmpe lampen i fire trin (se afbildning A). Ved tænding aktiveres automatisk den højeste lysstyrke (100 %). Ved gentagne tryk på TÆND- / SLUK-touchknappen **7**, kan lampen dæmpes i tre trin (75 %, 50 %, 25 %) og slukkes.

● Vedligeholdelse og rengøring



RISIKO FOR ELEKTRISK STØD!

Træk først strømforsyningen **5** ud af stikkontakten.



RISIKO FOR ELEKTRISK STØD!

På grund af den elektriske sikkerhed, må lampen aldrig rengøres med vand eller andre væsker eller endda sænkes ned i vand.



FORSIGTIG! FORBRÆNDINGSFARE Gennem varme overflader!

Lad i første omgang lampen køle helt af.

- Brug ingen opløsningsmidler, benzin eller lignende. Herved vil lampen kunne tage skade.
- Anvend kun en tør, fugtfri klud til rengøring.
- Sæt strømforsyningen **5** ind i stikkontakten efter rengøringen.

⚠ ADVARSEL! KORTSLUTNINGSFARE!

Indtrængende vand i kabinettet eller andre væsker kan forårsage en kortslutning.

- Sørg for at der ikke kommer vand eller andre væsker ind i kabinettet.

- Sænk aldrig produktet ned i vand eller andre væsker.

BEMÆRK: FARE FOR BESKADIGELSE!

Uhensigtsmæssig brug af lampen kan føre til skader.

- Anvend ingen aggressive rengøringsmidler, børster med metal eller nylon samt ingen skarpe eller metalliske rengøringsgenstande som stålsvampe o.l. Disse kan beskadige overfladen.
- Kom aldrig lampen i opvaskemaskinen. Du vil derved ødelægge produktet. Tag netadapteren **5** ud af stikkontakten før rengøring.
- Lad lampen køle fuldstændigt af.
- Rengør lampen med en let fugtet klud.
- Lad derefter alle dele tørre fuldstændigt.

● Bortskaffelse

Indpakningen består af miljøvenlige materialer, som De kan bortskaffe over de lokale genbrugssteder.



Bemærk forpakkingsmaterialernes mærkning til affaldssorteringen, disse er mærket med forkortelser (a) og numre

(b) med følgende betydning: 1–7: kunststoffer /20–22: papir og pap/80–98: kompositmaterialer.



De får oplyst muligheder til bortskaffelse af det udtjente produkt hos deres lokale myndigheder eller bystyre.



Det tilstødende symbol med en overstreget skraldespand på hjul angiver, at dette apparat er omfattet af direktiv 2012/19/EU. Dette direktiv siger, at du ikke må bortskaffe denne enhed sammen med almindeligt husholdningsaffald, når den er udtjent, men skal aflevere den på særligt indrettede indsamlingssteder, genbrugscentre eller bortskaffelsesvirksomheder. Denne bortskaffelse er gratis for dig. Beskyt miljøet, og bortskaf det korrekt.

● Konformitetserklæring



Dette produkt overholder kravene i de gældende europæiske og nationale direktiver. De tilsvarende erklæringer og

dokumenter deponeres hos producenten. Produktet opfylder kravene i den tyske lov om udstyrs- og produktsikkerhed. I forbindelse med produktforbedringer forbeholder vi os ret til at foretage tekniske og optiske ændringer af artiklen. Der tages forbehold for tryk- og regnefejl.

Dette produkt indeholder en lyskilde af energieffektivitetsklasse E.

● Garanti og service

● Garanti

Vi giver 3 års garanti fra købsdatoen. Vores produkter fremstilles efter moderne produktionsmetoder og gennemgår en grundig kvalitetskontrol. Vi garanterer for produktets fejlfrie beskaffenhed. Indenfor garantiperioden retter vi omkostningsfrit alle materiale- og produktion fejl. Skulle der mod forventning være mangler, bedes du sende det omhyggeligt indpakkede produkt til den angivne serviceadresse. Undtaget fra garantien er skader, som beror på u hensigtsmæssig håndtering samt sliddele og

forbrugsmaterialer. Disse kan bestilles mod betaling på det angivne nummer. Reparationer, som ikke er omfattet af garantien (f.eks. lyskilder), kan du mod individuel beregning ligeledes få foretaget på den angivne serviceadresse. Produktet reparerer på den nævnte serviceadresse. Kun når du sender direkte til denne adresse, kan en tidssvarende bearbejdning og returforsendelse ske. Ønsker du yderligere produktinformationer, vil du gerne bestille tilbehør, eller har du spørgsmål til ekspeditionen, bedes du kontakte vores kundeservice på det angivne nummer. Ved spørgsmål bedes du angive varenummeret (se "Tekniske data").

IAN 516577 2510

Opbevar venligst kassebonen og artikelnummeret (f.eks. IAN 516577_2510) som købsdokumentation, så disse kan forelægges på forespørgsel.

● Serviceadresse

Denmark

EGLO DANMARK A/S

Agerbakken 20

DK-8362 Hørning

T: +45 70 22 55 11

E: info-denmark@eglo.com



● Garantibevis

Afsender: _____

Navn/fornavn: _____

Land/postnummer/sted/gade: _____

Telefonnummer: _____

Varenummer/betegnelse: _____

Købsdato / salgssted: _____

Angivelse af fejlen: _____

Dato/Underskrift: _____

Hvis der ikke er tale om et garantitilfælde:

☐

Lever varen tilbage uden reparation modregnet transportudgifterne.

☐

Meddel prisen. Reparer produktet mod betaling.

Legenda zastosowanych piktogramów	Strona34
Instrukcja	Strona34
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem	Strona35
Zawartość	Strona35
Opis części	Strona35
Dane techniczne	Strona35
Bezpieczeństwo.....	Strona35
Wskazówki bezpieczeństwa	Strona35
Uruchomienie.....	Strona36
Montaż lampy.....	Strona36
Włączanie / wyłączanie lampy	Strona37
Ściemnianie lampy	Strona37
Konserwacja i czyszczenie.....	Strona37
Utylizacja	Strona38
Deklaracja zgodności	Strona38
Gwarancja i serwis.....	Strona38
Gwarancja	Strona38
Adres serwisu.....	Strona39
Karta gwarancyjna	Strona39

Legenda zastosowanych piktogramów *			
	Przeczytać instrukcję obsługi!	SELV	Bezpieczeństwo bardzo niskie napięcie
	Wskazówki bezpieczeństwa Instrukcja postępowania		Możliwość 4-stopniowego ściemniania
	Lampa zaprojektowana jest wyłącznie do oświetlania suchych i zamkniętych pomieszczeń.		Należy przestrzegać ostrzeżeń i wskazówek bezpieczeństwa!
V	Wolt		Niebezpieczeństwo utraty życia i odniesienia obrażeń przez dzieci!
	Prąd zmienny/napięcie zmienne		Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
	Prąd stały/napięcie stałe		Uważać na gorące powierzchnie!
Hz	Herc (częstotliwość)		Ściemniacz dotykowy
W	Wat (moc czynna)		Prawidłowy sposób postępowania
lm	Lumen	CE	Produkt jest zgodny z właściwymi dla danego produktu obowiązującymi w Unii Europejskiej dyrektywami.
	Klasa ochrony II		Sprawdzone przez TÜV SÜD/GS
	Transformator bezpieczeństwa odporny na zwarcie		Opakowanie i urządzenie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska!
	Niezależne urządzenie sterujące		Źródło światła może być wymienione tylko przez specjalistę.
ta	Temperatura otoczenia		Urządzenie sterujące może być wymienione tylko przez specjalistę.
tc	Temperatura obudowy przy określony punkt		Przycisk dotykowy
	Biegunowość połączenia z siecią zasilającą		VI poziom sprawności
	Sprawdzone przez DEKRA/GS	* Inne szczegóły, np. dodatkowe wyjaśnienia symboli lub informacje techniczne, znaleźć można na stronie www.edi-light.com	

Lampy podłogowej LED

● Instrukcja

Gratulujemy zakupu nowej lampy podłogowej LED (zwana dalej także "produktem" lub "oprawką"). Proszę dokładnie przeczytać całą niniejszą instrukcję obsługi.

Proszę rozłożyć stronę z rysunkami. Niniejsza instrukcja obsługi należy do produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące uruchamiania i posługiwania się nim. Zawsze należy przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem proszę sprawdzić, czy występuje prawidłowe napięcie, i czy wszystkie części są prawidłowo zamontowane. W

przypadku zapytań lub niepewności odnośnie obchodzenia się z produktem, prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub punktem serwisowym. Proszę starannie przechowywać niniejszą instrukcję obsługi i ewentualnie przekazać ją osobom trzecim.

● Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem



Niniejsza lampa nadaje się wyłącznie do pracy wewnątrz, w suchych i zamkniętych pomieszczeniach. Niniejszy produkt

przeznaczony jest wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym.

● Zawartość

Niezwłocznie po rozpakowaniu należy sprawdzić zawartość pod kątem kompletności i nienagannego stanu produktu.

- 1 lampa podłogowa LED elastyczna, 4-stopniowo ściemniana
- 1 podstawa lampy
- 1 zasilacz sieciowy
- 1 instrukcja montażu i obsługi, zawierając kartę gwarancyjną

● Opis części

- 1 Głowica lampy
- 2 Elastyczne ramię lampy
- 3a Górna rura stojaka
- 3b Środkowa rura stojaka
- 3c Dolna rura stojaka
- 4 Przewód przyłączeniowy
- 5 Zasilacz sieciowy
- 6 Podstawa lampy
- 7 Przycisk dotykowy WŁĄCZ / WYŁĄCZ (z funkcją ściemniania)

● Dane techniczne

Numer artykułu: 56795/56796
Napięcie robocze: 220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Maks. moc w watach: 6 Watt
Klasa ochrony: II / □

Całkowita produkcja

Moduł LED: 4,8 W, 600 lm (360°), 3 000 K,
Ra = 82

EU-Sterownik wtyczki

Modelu: XY06LE-130039VH-EW

Napięcie robocze: 220 – 240 V ~ 50/60 Hz

Klasa ochrony: II / □

Wymiary: Wysokość (głowica oprawy pod kątem 90°): 130 cm
Średnica podstawy lampy: 21 cm
Długość głowicy oprawy: 27 cm
Długość kabla: 1,8 m



Źródło światła może być wymienione tylko przez specjalistę.



Urządzenie sterujące może być wymienione tylko przez specjalistę.

Marketer:

EDI Light GmbH
Heiligkreuz 22, 6136 Pill
AUSTRIA
www.edi-light.com

● Bezpieczeństwo



Wskazówki bezpieczeństwa

W przypadku szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi wygasa prawo do gwarancji! Za szkody pośrednie nie będzie przejmowana żadna odpowiedzialność! W przypadku szkód materialnych lub szkód osobowych, które zostaną spowodowane niewłaściwym postępowaniem się lub nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa nie będzie przejmowana żadna odpowiedzialność!

-  **⚠ OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE ŻYCIA I NIEBEZPIECZEŃSTWO WYPADKU DLA DZIECI!**

Nigdy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru z materiałem opakowania. Istnieje zagrożenie uduszeniem spowodowane przez materiał opakowaniowy. Dzieci często nie dostrzegają niebezpieczeństwa. Należy zawsze trzymać dzieci z dala od produktu. Produkt nie jest zabawką. Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od lat 8 oraz przez osoby z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub mentalnymi lub brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały pouczone w kwestii bezpiecznego użycia urządzenia i rozumieją wynikające z niego zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.



Porażenie prądem elektrycznym grozi śmiercią

- Przed każdym użyciem należy sprawdzić lampę pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Nigdy nie używać lampy w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń.



OSTROŻNIE! Uszkodzona lampa oznacza zagrożenie dla życia wskutek porażenia prądem. W razie uszkodzeń, napraw lub innych problemów z lampą należy zwrócić się do punktu serwisowego lub do elektryka.

- Zewnętrzny giętki przewód tej lampy nie może zostać wymieniony; jeśli przewód jest uszkodzony, lampę należy usunąć do odpadów.
- Przed użyciem upewnić się, że dostępne napięcie sieciowe jest zgodne z wymaganym napięciem roboczym lampy (220–240 V ~ 50 / 60 Hz).
- Należy bezwzględnie unikać kontaktu lampy z wodą lub innymi cieczami.
- Przed przystąpieniem do montażu, demontażu bądź czyszczenia lub jeśli lampa nie jest używana przez długi czas, należy zawsze wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka sieciowego.
- Nigdy nie otwierać elementów elektrycznych i

nie wkładać do nich jakichkolwiek przedmiotów. Tego rodzaju ingerencje oznaczają zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym.

- Element świetlny tej lampy nie podlega wymianie; jeśli źródło światła zakończy swoje działanie, należy wymienić całą lampę.
- Lampa ta nie nadaje się do użycia w połączeniu z zewnętrznymi regulatorami jasności światła (instalacja domowa) i wyłącznikami elektronicznymi.



Jak uniknąć zagrożenia pożarowego i obrażeń ciała

- Nie należy bezpośrednio wpatrywać się w źródło światła (żarówki, LED itp.).
- Nie pozostawiać lampy lub materiałów opakowania bez nadzoru. Folie / worki plastikowe, elementy z tworzywa sztucznego itp. mogą zostać użyte przez dzieci jako niebezpieczna zabawka.
- Nie należy zakrywać lampy ani zasilacza sieciowego żadnymi przedmiotami. Nadmierne wydzielanie się ciepła może spowodować pożar.
- Nie pozostawiać włączonych lampy bez nadzoru.



Prawidłowy sposób postępowania

- Lampę zamontować w taki sposób, aby była zabezpieczona przed wilgocią, wiatrem i zanieczyszczeniami.
- Zawsze zachowywać ostrożność! Zwracać uwagę na wykonywane czynności i zawsze kierować się rozsądkiem.
- Nie należy wykonywać montażu lampy w przypadku braku koncentracji lub złego samopoczucia.

● Uruchomienie

● Montaż lampy

Wskazówka: Zalecamy dokonanie montażu przez 2 osoby. Przy montowaniu podstawy lampy **6** z dolną rurą stojaka **3c** należy uważać na to, aby nie

uszkodzić wewnętrznego przewodu przyłączeniowego **4**.

- Ostrożnie wyjąć lampę z opakowania i usunąć wszystkie materiały opakowaniowe.
- Przykręcić górną rurę stojaka **3a** w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara do elastycznego ramienia lampy **2** (patrz rys. A).
- Ostrożnie przeciągnąć przewód przyłączeniowy **4** przez środkową rurę stojaka **3b**.
- Przykręcić środkową rurę stojaka **3b** w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara do górnej rury stojaka **3a**.
- Następnie przeciągnąć resztę przewodu przyłączeniowego **4** przez dolną rurę stojaka **3c**.
- Przykręcić dolną rurę stojaka **3c** w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara do środkowej rury stojaka **3b**.
- Następnie przykręcić dolną rurę stojaka **3c** w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara w przewidziane do tego połączenie śrubowe podstawy lampy **6**.
- Lampę ustawić na stabilnej i równej powierzchni.
- Zwrócić uwagę na to, aby nie było możliwości potknięcia się o przewód przyłączeniowy **4**.
- Włożyć zasilacz sieciowy **5** do gniazdka zainstalowanego w sposób zgodny z przepisami.
- Elastyczne ramię lampy **2** należy ustawiać tylko przy wyłączonej lampie.
- Elastyczne ramię lampy **2** przesunąć na żądaną pozycję (patrz rys. B).

Lampa jest gotowa do zastosowania.

● Włączanie / wyłączenie lampy

- Lampę włącza się lub wyłącza przy pomocy przycisku dotykowego WŁĄCZ / WYŁĄCZ **7** na głowicy lampy **1**.

● Ściemnianie lampy

Lampę można ściemniać w czterech poziomach (patrz rys. A). Podczas włączania aktywowany

jest automatycznie najwyższy poziom jasności (100 %). Poprzez powtarzające się naciśnięcie przycisku dotykowego WŁĄCZ / WYŁĄCZ **7** lampę można ściemniać w trzech kolejnych poziomach (75 %, 50 %, 25 %) i znów wyłączyć.

● Konserwacja i czyszczenie



OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

Najpierw wyjąć zasilacz sieciowy **5** z gniazdka.



OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa w zakresie elektryczności nie wolno czyścić lampy za pomocą wody lub innych płynów ani też zanurzać w wodzie.



OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENIA GORĄCYMI POWIERZCHNIAMI!

Najpierw odczekać, aż lampa całkowicie ostygnie.

- Nie używać rozpuszczalników, benzyny itp. Mogłoby to spowodować uszkodzenie lampy.
- Do czyszczenia należy używać wyłącznie suchej, niestrzępiącej się szmatki.
- Po oczyszczeniu włożyć zasilacz sieciowy **5** ponownie do gniazdka.

WSKAZÓWKI: ZAGROŻENIE USZKODZENIEM!

Niewłaściwe obchodzenie się z lampą może prowadzić do uszkodzeń lampy.

- Nie używać agresywnych środków czyszczących, szczotek z metalu lub nylonu ani ostrych lub metalowych przedmiotów czyszczących jak gąbki metalowe i tym podobne. Mogą one uszkodzić powierzchnie.
- W żadnym razie nie należy wkładać lampy do zmywarki do naczyń. Może ją to zniszczyć.

- ❑ Przed czyszczeniem odłącz zasilacz sieciowy 5 od gniazdka.
 - ❑ Odczekać, aż lampa całkowicie ostygnie.
 - ❑ Przetrzeć lampę lekko wilgotną ściereczką.
- Następnie należy dokładnie wysuszyć wszystkie części.

● **Utylizacja**

Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.



Przy segregowaniu odpadów prosimy zwrócić uwagę na oznakowanie materiałów opakowaniowych, oznaczone

są one skrótami (a) i numerami (b) o następującym znaczeniu: 1–7: Tworzywa sztuczne /20–22: Papier i tektura/80–98: Materiały kompozytowe.



Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.



Nie wyrzucać produktu do śmieci pochodzących z gospodarstwa domowego, lecz należy, oddać go do gminnego punktu zbiórki w celu przetworzenia odpadu!

Informacje na temat sposobów utylizacji wystużonego grzejnika uzyskają Państwa w swoim urzędzie gminy lub urzędzie miejskim.

Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

● **Deklaracja zgodności**



Ten produkt jest zgodny z wymaganiami odpowiednich dyrektyw europejskich i krajowych. Odpowiednie deklaracje i dokumenty są zdeponowane u producenta.

W trakcie udoskonalania produktu, zastrzegamy sobie prawo do technicznych i optycznych zmian w artykule. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów typograficznych i drukarskich.

Ten produkt zawiera źródło światła klasa efektywności energetycznej E.

● **Gwarancja i serwis**

● **Gwarancja**

Urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją, licząc od daty zakupu. Nasze produkty wytwarzane są według nowoczesnych metod produkcyjnych i poddawane są dokładnej kontroli jakości.

Gwarantujemy niezawodną jakość produktu.

W czasie gwarancji bezpłatnie usuwamy wady materiałowe lub produkcyjne. Jeśli wbrew oczekiwaniom wystąpią braki, należy wysłać starannie opakowany artykuł na podany adres serwisu. Gwarancja nie obejmuje szkód, które spowodowane są niewłaściwą eksploatacją oraz części zużywających się i materiałów eksploatacyjnych. Można jest zamówić odpłatnie dzwoniąc pod podany numer telefonu.

Naprawy, które nie są objęte gwarancją (np. żarówki), mogą być dokonywane na własny rachunek po cenie kosztów własnych także pod podanym adresem serwisowym. Artykuł zostanie naprawiony pod podanym adresem serwisowym. Tylko wysyłając go bezpośrednio na ten adres może zostać dokonane terminowe przetworzenie zapytania i odsyłka artykułu. Aby uzyskać inne informacje o produkcie, zamówić wyposażenie lub w razie pytań dotyczących realizacji usługi s serwisowej należy zadzwonić do naszej obsługi klienta na poniżej podany numer telefonu. W przypadku zapytań należy podać numer artykułu (patrz „Dane techniczne”).

IAN 516577 2510

Przed skontaktowaniem się z działem serwisowym należy przygotować paragon i numer artykułu (np. IAN 516577_2510) jako dowód zakupu.

● Adres serwisu

Poland

EGLO POLSKA SP. Z.O.O.

Ul. Puławska 479

02-844 WARSZAWA

T: +48 22 644 57 55

E: info-poland@eglo.com



● Karta gwarancyjna

Nadawca: _____

Nazwisko/Imię: _____

Kraj/kod pocztowy/Miejscowość/Ulica: _____

Numer telefonu: _____

Numer artykułu/Nazwa: _____

Data zakupu/Miejsce zakupu: _____


Opis błędu: _____

Data/Podpis: _____

Jeśli nie ma miejsca przypadek gwarancyjny:

☐ Należy odesłać nienaprawiony artykuł ponosząc koszty transportu.

☐ Ponformować o kosztach. Naprawić artykuł za opłatą.

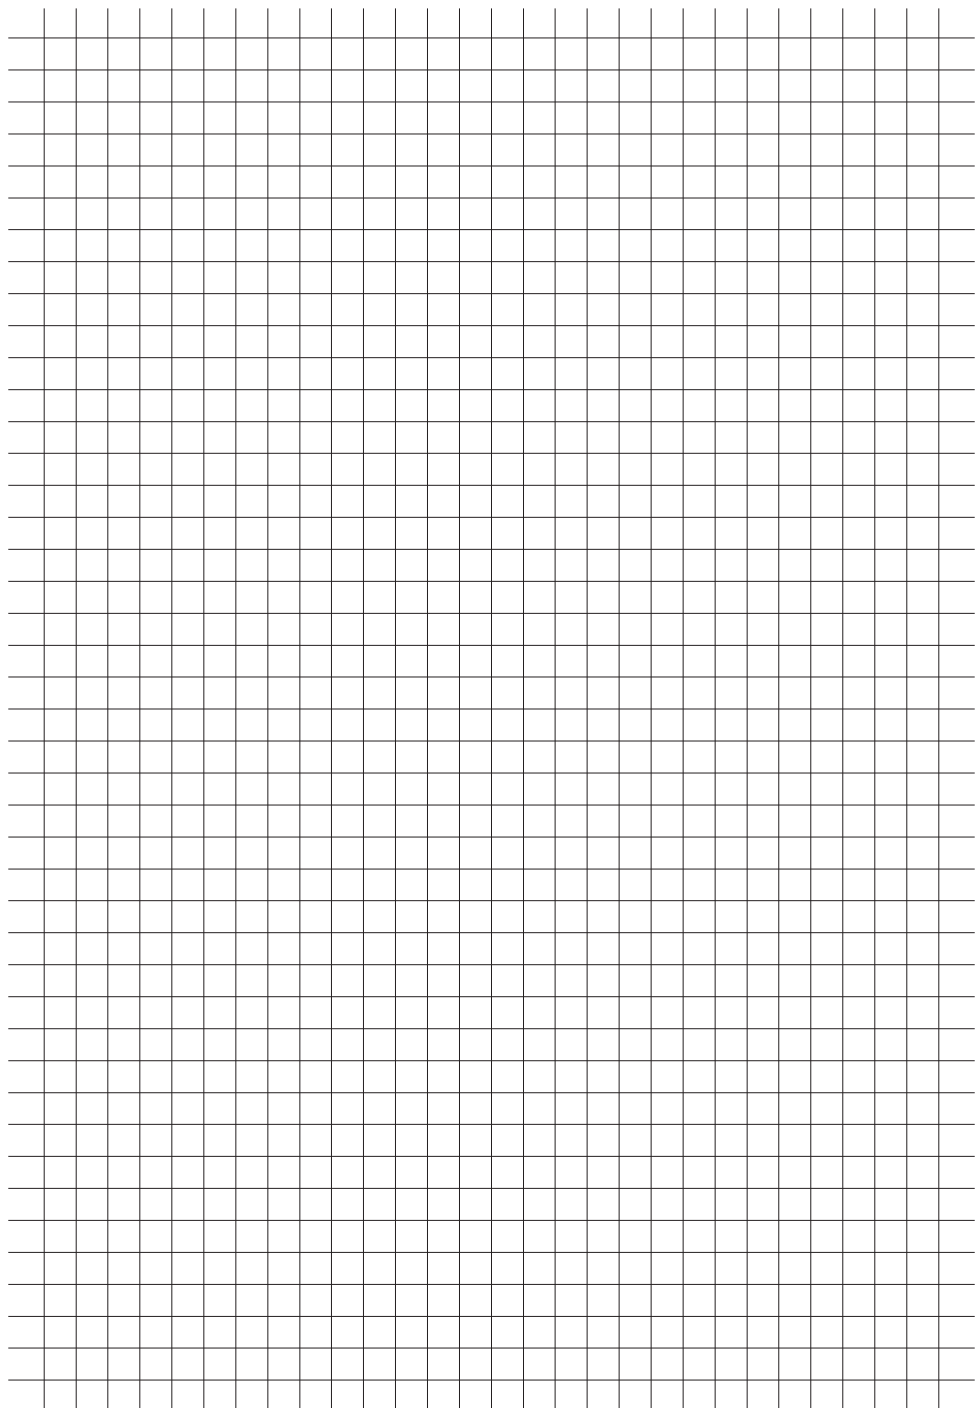

Naudojamų piktogramų reikšmės	Puslapis 42
Ižanga.....	Puslapis 42
Naudojimas pagal paskirtį.....	Puslapis 43
Tiekiamas rinkinys	Puslapis 43
Dalių aprašymas	Puslapis 43
Techniniai duomenys	Puslapis 43
Sauga.....	Puslapis 43
Saugos nurodymai	Puslapis 43
Naudojimo pradžia	Puslapis 44
Šviestuvo surinkimas.....	Puslapis 44
Šviestuvo įjungimas ir išjungimas.....	Puslapis 45
Šviestuvo šviesos reguliavimas	Puslapis 45
Priežiūra ir valymas	Puslapis 45
Išmetimas	Puslapis 45
Atitikties deklaracija	Puslapis 45
Garantija ir klientų aptarnavimas	Puslapis 46
Garantija	Puslapis 46
Klientų aptarnavimo tarnybos adresas	Puslapis 46
Garantinis talonas.....	Puslapis 46

Naudojamų piktogramų reikšmės *			
	Perskaitykite naudojimo instrukciją!	SELV	Saugi žemiausioji įtampa
	Saugos nurodymai Veiksmų nurodymai		4 etapų susilpnėjimas
	Produktą naudokite tik patalpose.		Laikykitės įspėjamųjų ir saugos nurodymų!
V	Voltaai		Pavojus kūdikių bei vaikų gyvybei ir nelaimingo atsitikimo pavojus!
	Kintamoji srovė / kintamoji įtampa		Įspėjimas! Elektros smūgio pavojus!
	Nuolatinė srovė / nuolatinė įtampa		Saugokitės įkaitusių paviršių!
Hz	Hercai (dažnis)		Jutiklinis šviesos reguliatorius
W	Vatai (aktyvioji galia)		Saugus naudojimas
lm	Lumenas	CE	Produktas atitinka šios kategorijos produktams taikomas Europos direktyvas.
	II apsaugos klasė		Saugą certifi kavo „TÜV SÜD“
	Nuo trumpojo jungimo apsaugotas saugusis transformatorius		Pakuotę ir nebetinkamą naudoti prietaisą išmeskite atsižvelgdami į aplinkos apsaugos reikalavimus!
	Nepriklausomas valdymo prietaisask		Šviesos šaltinį gali pakeisti tik specialistas
ta	Aplinkos temperatūra		Įrenginiai gali būti pakeisti tik specialistu.
tc	Aukščiausia korpuso temperatūra nurodytame taške		Liečiamasis mygtukas
	Tinklo jungties poliškumas		Veiksmingumo lygis VI
	Saugą certifi kavo DEKRA	* Daugiau išsamios informacijos, pvz., papildomus simbolių paaiškinimus ar techninę informaciją, rasite adresu www.edi-light.com	

Pastatomas LED šviestuvas

● Įžanga

Sveikiname įsigijus naują produktą. Jūs pasirinkote kokybišką produktą. Atidžiai perskaitykite visą šią naudojimo instrukciją. Atsiverskite puslapį su paveikslėliais. Ši naudojimo instrukcija yra produkto dalis, joje pateikta svarbių produkto pradė-

jimo naudoti ir naudojimo nurodymų. Visada laikykitės visų saugos nurodymų.

Prieš pradėdami naudoti produktą patikrinkite, ar bus tiekiamas tinkama įtampa ir ar tinkamai surinktos visos dalys. Jei turite klausimų ar kyla abejonų dėl šio produkto naudojimo, susisiekite su pardavėju arba klientų aptarnavimo tarnyba. Būtinai išsaugokite šią naudojimo instrukciją ir perduodami produktą kitam asmeniui kartu perduokite ir ją.

● Naudojimas pagal paskirtį



Šį šviestuvą leidžiama naudoti tik viduje, sausose ir uždaroje patalpose. Šis prietaisas skirtas tik privačioms reikmėms.

● Tiekiamas rinkinys

Išpakavę visada nedelsdami patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys ir ar prietaiso būklė nepriekaištinga.

- 1 lankstus pastatomasis šviestuvas su šviesos reguliavimo funkcija
- 1 šviestuvo pagrindas
- 1 maitinimo blokas
- 1 surinkimo ir naudojimo instrukcija įskaitant garantinę kortelę

● Dalių aprašymas

- 1 Šviestuvo galvutė
- 2 Lanksti šviestuvo gembė
- 3a Viršutinis stovo vamzdis
- 3b Vidurinis stovo vamzdis
- 3c Apatinis stovo vamzdis
- 4 Jungiamasis laidas
- 5 Maitinimo blokas
- 6 Šviestuvo pagrindas
- 7 Jutiklinis ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas (su šviesos reguliavimo funkcija)

● Techniniai duomenys

Gaminio numeris: 56795/56796
energijos tiekimas
Veikimo įtampa: 220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Maks. galia vatais: 6 Watt
Apsaugos klasė: II / □
Teljės kibicėsėtās
LED modulis: 4,8 W, 600 lm (360°), 3 000 K, Ra = 82
EU kištuko maitinimo blokas Modelis: XY06LE-130039VH-EW
Darbinė įtampa: 220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Apsaugos klasė: II / □

Matmenys:

Aukštis (priekinis žibintas 90°):

130 cm

Pagrindinis žibinto skersmuo: 21 cm

Žibinto galvutės ilgis: 27 cm

Kabelio ilgis: 1,8 m



Šviesos šaltinį gali pakeisti tik specialistas



Įrenginiai gali būti pakeisti tik specialistu.

Platintojas:

EDI Light GmbH,
Heiligkreuz 22, 6136 Pill
AUSTRIJA
www.edi-light.com

● Sauga



Saugos nurodymai

Garantinės pretenzijos dėl žalos, patirtos nesilaikant šios naudojimo instrukcijos, nepriimamos! Neprisiimame jokios atsakomybės dėl netiesioginės žalos! Neprisiimame jokios atsakomybės dėl žmonėms ar turtui padarytos žalos, atsiradusios netinkamai naudojant produktą ar nepaisant saugos nurodymų!

-  **⚠️ ĮSPĖJIMAS! PAVOJUS KŪDIKIŲ BEI VAIKŲ GYVYBEI IR NELAIMINGO ATSITIKIMO**

PAVOJUS! Niekada nepalikite neprižiūrimų vaikų su pakuotės medžiagomis. Pakuotės medžiagos kelia pavojų uždusti. Vaikai dažnai neįvertina pavojų. Vaikai visada turi būti atokiai nuo produkto. Šis produktas nėra žaislas.

- 8 metų amžiaus ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai silpnesni arba kurie turi mažiau patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi arba jei buvo išmokyti saugiai naudoti prietaisą ir supranta jo keliamus pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Neprižiūrimiems vaikams draudžiama

valyti produktą ir atlikti naudotojo atliekamus techninės priežiūros darbus.

■ **Saugokitės mirtino elektros smūgio pavojaus**

- Kas kartą prieš naudodami patikrinkite, ar šviestuvus nėra kaip nors apgadintas. Niekada nenaudokite šviestuvo, jei pastebėjote kokių nors jo pažeidimų.

- ▲ **ATSARGIAI!** Pažeistas šviestuvus kelia mirtiną elektros smūgio pavojų. Aptikę šviestuvo pažeidimų, pririnkus jį sutaisyti ar iškilus kitoms problemoms, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą arba kvalifikuotą elektriką.
- Išorinis lankstus šio šviestuvo laidas yra nekeičiamas; apgadinus laidą, šviestuvą reikia išmesti.
- Prieš naudodami įsitinkite, ar esama tinklo įtampa sutampa su reikiama šio šviestuvo veikimo įtampa (220-240 V~ 50/60 Hz).
- Pasirūpinkite, kad šviestuvus niekada nesiliestų su vandeniu ar kitais skysčiais.
- Prieš surinkdami, išrinkdami, valydami šviestuvą ar jei jo kurį laiką nenaudosite, visada ištraukite maitinimo bloką iš elektros lizdo.
- Niekada neardykite elektrinių aparatų ir neikiškite į juos jokių daiktų. Tokie veiksmai kelia mirtiną elektros smūgio pavojų.
- Šio šviestuvo šviesos šaltinis yra nekeičiamas, todėl pasibaigus šviesos šaltinio naudojimo trukmei reikia pakeisti visą šviestuvą.
- Šio šviestuvo negalima naudoti su išoriniais šviesos reguliatoriais (įrengtais namuose) ir elektroniniais jungikliais.

■ **Venkite gaisro ir sužalojimo pavojaus**

- Nežiūrėkite tiesiai į šviesos šaltinį (lempas, šviesos diodus ir pan.).

- Nepalikite nerūpestingai padėto šviestuvo ar pakuotės medžiagų. Plastikines plėveles, maišelius, plastikines dalis ir panašius daiktus vaikai gali palaikyti žaislais, o tai yra pavojinga.
- Šviestuvo ir (arba) maitinimo bloko neuždenkite daiktais. Susikaupus perteklinei šilumai, gali kilti gaisras.

- Niekada nepalikite įjungto neprižiūrimo šviestuvo.

■ **Saugus naudojimas**

- Šviestuvą surinkite taip, kad jis būtų apsaugotas nuo drėgmės ir nešvarumų.
- Visada būkite atidūs! Visada stebėkite, ką darote ir veikite apgalvotai.
- Jokių būdu nesurinkinėkite šviestuvo, jei negalite susikaupti ar prastai jaučiatės.

● **Naudojimo pradžia**

● **Šviestuvo surinkimas**

Nurodymas: rekomenduojame šviestuvą surinkti 2 asmenims. Šviestuvo pagrindą **6** sujungdami su apatiniu stovo vamzdžiu **3c** stebėkite, kad neapgadintumėte jungiamojo laido **4**.

- Šviestuvą atsargiai išimkite iš pakuotės ir pašalinkite visas pakuotės medžiagas.
- Viršutinį stovo vamzdį **3a** prieš laikrodžio rodyklę užsukite ant lanksčios šviestuvo gembės **2** (žr. A pav.).
- Jungiamąjį laidą **4** atsargiai parkiškite pro vidurinį stovo vamzdį **3b**.
- Vidurinį stovo vamzdį **3b** prieš laikrodžio rodyklę įsukite į viršutinį stovo vamzdį **3a**.
- Paskui likusį jungiamojo laido **4** dalį prakiškite pro apatinį stovo vamzdį **3c**.
- Apatinį stovo vamzdį **3c** prieš laikrodžio rodyklę įsukite į vidurinį stovo vamzdį **3b**.
- Dabar apatinį stovo vamzdį **3c** pagal laikrodžio rodyklę įsukite į tam skirtą srieginę jungtį šviestuvo pagrinde **6**.
- Šviestuvą pastatykite ant tvirto ir lygaus paviršiaus.
- Pasirūpinkite, kad niekas negalėtų užkliūti už jungiamojo laido **4**.
- Maitinimo bloką **5** įkiškite į tinkamai įrengtą elektros lizdą.
- Lanksčią šviestuvo gembę **2**, nustatykite tik išjungę šviestuvą.
- Lanksčią šviestuvo gembę **2** nustatykite į norimą padėtį (žr. B pav.).

Dabar jūsų šviestuvus yra parengtas naudoti.

● Šviestuvo įjungimas ir išjungimas

- Šviestuvą įjunkite arba išjunkite jutikliniu ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuku **7** šviestuvo galvutėje **1**.

● Šviestuvo šviesos reguliavimas

Galite nustatyti keturis šviestuvo ryškumo lygius (žr. A pav.). Įjungiant šviestuvą, automatiškai aktyvinamas didžiausias ryškumo lygis (100 %). Vis paspausdami jutiklinį ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką **7** galite nustatyti kitus tris šviestuvo ryškumo lygius (75 %, 50 %, 25 %) ir šviestuvą vėl išjungti.

● Priežiūra ir valymas



ISPĖJIMAS! ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS!

Pirmiausia iš elektros lizdo ištraukite maitinimo bloką **5**.



ISPĖJIMAS! ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS!

Elektros saugos sumetimais šį šviestuvą draudžiama valyti vandeniu ar kitais skysčiais arba panardinti į vandenį.



ATSARGIAI! KARŠTI PAVIRŠIAI – PAVOJUS NUSIDEGINTI!

Pirmiausia palaukite, kol šviestuvas visiškai atvės.

- Nenaudokite jokių tirpiklių, benzino ir pan. Kitaip galite apgadinti šviestuvą.
- Valykite tik sausa, nesipūkuojančia šluoste.
- Nuvalę produktą, maitinimo bloką **5** vėl įkiškite į elektros lizdą.
- **ISPĖJIMAS! TRUMPOJO JUNGTIMO PAVOJUS!** Vanduo ar kiti skysčiai korpuso viduje gali sukelti trumpąjį jungimą.
- Neleiskite vandeniui ar kitiems skysčiams patekti į korpusą.
- Niekada nemerkite lempos į vandenį ar kitus skysčius.

PASTABA: ŽALOS RIZIKA!

Netinkamai naudojant, lempa gali būti pažeista.

- Nenaudokite agresyvių valymo priemonių, šepetėlių su metaliniais ar nailono šereliais, aštrių ar metalinių valymo daiktų, tokių kaip metalinės kempinės ir pan. Jie gali pažeisti paviršius.
- Niekada nedėkite lempos į indaplovę. Tai gali ją sugadinti.
- Prieš valydami atjunkite maitinimo adapterį nuo lizdo.
- Leiskite šviestuvui visiškai atvėsti.
- Nuvalykite šviestuvą šiek tiek drėgnu skudurėliu. Leiskite visoms dalims visiškai išdžiūti.

● Išmetimas

Pakuotė pagaminta iš aplinkai nekenksmingų medžiagų, kurias galite išmesti įprastose grąžinamojo perdirbimo vietose.



Rūšiuodami atliekas, atkreipkite dėmesį į pakuočių ženklinimą, kurį sudaro santrumpos (a) ir skaičiai (b), reiškiantys: 1–7: plastikai / 20–22: popierius ir kartonas / 80–98: kombinuotosios pakuotės.



Daugiau informacijos apie nebetinkamo naudoti gaminio išmetimą sužinosite savo savivaldybės ar miesto administracijoje.



Šalia esantis perbraukto šiukšlių konteinerio su ratukais simbolis rodo, kad šiam prietaisui taikoma Direktyva 2012/19/ES.

Šioje direktyvoje nurodyta, kad pasibaigus šio prietaiso naudojimo laikui jo negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis, o privalote jį nuvežti į specialiai įrengtas surinkimo vietas, perdirbimo centrus arba šalinimo įmones. Toks šalinimas jums yra nemokamas. Saugokite aplinką ir tinkamai jį utilizuokite.

● Atitikties deklaracija



Šis produktas atitinka galiojančių Europos ir nacionalinių direktyvų reikalavimus. Atitinkamas deklaracijas ir dokumentus

turi gamintojas. Produktas atitinka Vokietijos įrenginių ir produktų saugos įstatymo reikalavimus.

Tobulinant produktą, gali būti pakeistos jo techninės savybės ir dizainas. Gali būti teksto ir spausdinimo klaidų.

Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis energijos vartojimo efektyvumo klasė E.

● **Garantija ir klientų aptarnavimas**

● **Garantija**

Suteikiame 3 metų garantiją nuo pirkimo datos. Mūsų produktai gaminami taikant šiuolaikiškus gamybos metodus, o jų kokybė yra kruopščiai patikrinama. Garantuojame nepriekaištingas gaminių savybes. Garantiniu laikotarpiu nemokamai pašalinsime visus produkto medžiagų arba gamybos trūkumus. Tačiau jei visgi pasitaikytų trūkumų, kruopščiai supakuotą gaminį atsiųskite nurodytu klientų aptarnavimo tarnybos adresu.

Garantija netaikoma dėl netinkamo naudojimo atsiradusiems trūkumams bei susidėvintiems dalims ir papildomoms medžiagoms. Jų už papildomą mokesťigali- ma užsisakyti paskambinus nurodytu telefono numeriu. Nurodytu klientų aptarnavimo tarnybos adresu taip pat

galima kreiptis dėl remonto, kuriam netaikoma garantija (pvz., dėl šviesos šaltinių). Šiuo atveju paslauga suteikiama už jos savikainą. Gaminį remontuoja klientų aptarnavimo tarnyba, įsikūrusi nurodytu adresu. Gaminį laiku sutvarky- sime ir grąžinsime tik atsiuntus jį tiesiai šiuo adresu. Jei norėtumėte daugiau sužinoti apie produktus, užsisakyti priedų ar pasiteirauti apie klientų aptarnavimą, kreipkitės į mūsų klientų konsultavimo tarnybą nurodytu telefono nume- riu. Teiraudamiesi dėl gaminio žinokite gaminio numerį (žr. „Techniniai duomenys“).

IAN 516577 2510

Kreipdamiesi kokiu nors klausimu dėl produkto, kaip pirkimo dokumentą turėkite kasos čekį ir žinokite gaminio numerį (pvz., 516577_2510).

● **Klientų aptarnavimo tarnybos adresas**

Lithuania

MOODNE VALGUSTUS AS

Rävalapst.7

EE-10143 TALLINN

T: +370 652 49923

E: info-lithuania@eglo.com



● **Garantinis talonas**

Siuntėjas: _____

Pavardė / vardas: _____

Šalis / pašto kodas / miestas / gatvė: _____

Telefono numeris: _____

Gaminio numeris / pavadinimas: _____

Pirkimo data / pirkimo vieta: _____

Trūkumas: _____

Data / Parašas: _____

Jei garantija netaikoma:

☐ Prašau grąžinti nesutaisytą gaminį, jo transporto išlaidas apmokėsiu.

☐ Prašau pranešti išlaidų sumą. Prašau sutaisyti gaminį už papildomą mokesťį.

Kasutatud piktogrammide tähendused	Lehekülg 48
Sissejuhatus.....	Lehekülg 48
Sihtotstarbekohane kasutamine.....	Lehekülg 49
Tarnekomplekt.....	Lehekülg 49
Osade kirjeldus.....	Lehekülg 49
Tehnilised andmed	Lehekülg 49
Ohutus	Lehekülg 49
Ohutusjuhised	Lehekülg 49
Kasutuselevõtt	Lehekülg 50
Valgusti monteerimine.....	Lehekülg 50
Valgusti sisse / välja lülitamine.....	Lehekülg 50
Valgusti hämardamine	Lehekülg 51
Hooldus ja puhastus.....	Lehekülg 51
Jäätmekäitlus	Lehekülg 51
Vastavusdeklaratsioon	Lehekülg 51
Garantii ja teenindus.....	Lehekülg 52
Garantii.....	Lehekülg 52
Teeninduse aadress.....	Lehekülg 52
Garantiikaart	Lehekülg 52

Kasutatud piktogrammide tähendused *			
	Lugege käsitsemisjuhend läbi!	SELV	Kaitseväikepinge
	Ohutusjuhised Tegevusjuhised		4-stage dimming
	Kasutage toodet ainult sisefingimustes.		Järgige hoiatusi ja ohutusjuhiseid!
V	Volti		Eluohtlik ning õnnetuste oht väikelastele ja lastele!
	Vahelduvvool / -pinge		Hoiatus! Elektrilöögi oht!
	Alalisvool / -pinge		Ettevaatust kuumade pealispindade tõttu!
Hz	Hertsi (sagedus)		Puutehämardi
W	Vatti (aktiivvõimsus)		Nii käitute te õigesti
lm	Lumen	CE	Toode vastab tootepõhiselt kehtivatele Euroopa direktiividele.
	Kaitseklass II		Kontrollitud TÜV SÜD / GS
	Lühisekindel ohutustrafok		Käidelve pakendit ja toodet keskkonnasõbralikult!
	Sõltumatu talitlusseade		Valgusallikat saab asendada ainult ekspert.
ta	Ümbruskonna temperatuur		Juhtimiseadme võib asendada ainult ekspert.
tc	Maksimaalne korpuse temperatuur näidatud punktis		Puudutusklahv
	Võrgühenduse polaarsus		Efektiivsuse määr VI
	Kontrollitud DEKRA / GS	* Edasised üksikasjad, nt täiendavad sümbolite selgitused või tehnilise info, leiate te aadressilt www.edi-light.com	

LED põrandalamp

● Sissejuhatus

Õnnitleme teid oma uue toote ostu puhul. Te olete seega langetanud valiku kõrge kvaliteediga toote kasuks. Palun lugege käesolev käsitsemisjuhend täielikult ja hoolikalt läbi. Voltige joonistega leheküljel lahti. Käesolev käsitsemisjuhend kuulub selle toote juurde ning sisaldab olulisi

juhiseid kasutuselevõtu ja käsitsemise kohta. Järgige alati kõiki ohutusjuhiseid. Enne kasutuselevõttu kontrollige, kas on olemas õige pinge ja kas kõik osad on õigesti monteeritud. Kui teil peaks olema küsimusi või kui olete toote käsitsemise osas ebakindel, siis võtke palun ühendust oma edasimüüja või teeninduspunkti. Palun hoidke käesolev käsitsemisjuhend hoolikalt alles ja andke

see vajaduse korral kolmandatele isikutele edasi.

● Sihtotstarbekohane kasutamine



See valgusti sobib eranditult sisetings-
tes, kuivades ja suletud ruumides
käitamiseks. Käesolev seade on ette nähtud

ainult eramajapidamises kasutamiseks.

● Tarnekomplekt

Kontrollige alati vahetult pärast lahtipakkimist, et
tarnekomplekt oleks täielik ning et seade oleks laitma-
tus seisukorras.

- 1 paindlikult hämardatav püstine põrandavalgusti
- 1 valgusti jalg
- 1 võrgutoiteplokk
- 1 montaaži- ja käsitsemisjuhend Kaasa garantiikaart

● Osade kirjeldus


- 1 Valgustipea
- 2 Paindlik valgusti varras
- 3a Ülemine püsttoru
- 3b Keskmine püsttoru
- 3c Alumine püsttoru
- 4 Ühendusjuhe
- 5 Võrgutoiteplokk
- 6 Valgusti jalg
- 7 SISSE / VÄLJA puutenupp
(k.a hämardusfunktsioon)

● Tehnilised andmed

- Artikli number: 56795/56796
- Napier ping: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Tööpinge: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz
- võimsus vattides: 6 Watt
- Kaitseklass: II /
- Kogutoodang
- LED mooduli: 4,8 W, 600 lm (360°),
3 000 K, Ra = 82
- EU pistikupesa mudel: XY06LE-130039VH-EW
- Tööpinge: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Kaitseklass: II /

Mõõtmed:

Kõrgus (laternapea allpool
90°): 130 cm
Valgusti jala läbimõõt: 21 cm
Valgustipea pikkus: 27 cm
Kaabli pikkus: 1,8 m



Valgusallikat saab asendada
ainult ekspert



Juhtimisseadme võib
asendada ainult ekspert.

Turustaja:

EDI Light GmbH
Heiligkreuz 22, 6136 Pill
AUSTRIA
www.edi-light.com

● Ohutus



Ohutusjuhised

Kahjude korral, mis on põhjustatud käesole-
va käsitsemisjuhendi eiramisest, kaotab garantiinõue
kehtivuse! Hilisemate kahjude eest ei võeta vastutust enda
kanda! Aineliste või isikukahjude puhul, mis on põhjustatud
asjatundmatu käsitsemise või ohutusjuhiste eiramise tõttu, ei
võeta vastutust enda kanda!



**⚠ HOIATUS! ELUOHTLIK
NING ÕNNETUSTE OHT VÄIKE-
LASTELE JA LASTELE!** Ärge

kunagi jätke lapsi ilma järelevalveta pakkematerjali
juurde. Pakkematerjali tõttu tekib lämbumisoht. Lapsed
alahindavad sageli ohtusid. Hoidke lapsed alati tootest
eemal. See toode ei ole mänguasi.

- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8 aasta
vanusest ning vähenenud füüsiliste, sensoorsete või
vaimsete võimetega isikud ning puudulike kogemuste
ja teadmistega isikud, kui neil on järelevalvataja või kui
neid on toote turvalise kasutamise osas juhendatud
ning nad mõistavad sellest tulenevaid ohtusid. Lapsed
ei tohi seadmega mängida. Puhastust ega kasutaja
poolset hooldust ei tohi lapsed ilma järelevalveta läbi
viia.



Vältige eluohutlikku olukorda elektrilöögi tõttu

- Kontrollige valgusti enne igat kasutuskorda üle, kas sellel leidub võimalikke kahjustusi. Ärge kunagi kasutage oma valgustit, kui olete sellel tuvastanud mingeid kahjustusi.
- ⚠ **ETTEVAATUST!** Kahjustatud valgusti tähendab eluohutlikku olukorda elektrilöögi tõttu. Pöörduge valgusti kahjustuste, parandustööde või muude probleemide tõttu teeninduspunkti või elek trispetsialisti poole.
- Selle valgusti välimist painduvat juhet ei saa välja vahetada; juhul kui juhe on kahjustatud, peab valgusti lammutusse andma.
- Veenduge enne kasutamist, et olemasolev võrgupinge langeks kokku valgusti jaoks vajatava tööpingega (220-240 V 50/60 Hz).
- Vältige tingimata valgusti kokkupuudet vee või teiste vedelikega.
- Enne montaaži, demontaaži, puhastust või siis, kui te valgustit mõnda aega ei kasuta, tõmmake võrgutoiteplokk alati pistikupesast välja.
- Ärge kunagi avage ühtegi elektriseadistest ega pistke nendesse mingeid esemeid. Taolised sekkumised tähendavad eluohutlikku olukorda elektrilöögi tõttu.
- Selle valgusti valgusallikas ei ole asendatav; kui valgusallikas on jõudnud oma kasutuskestuse lõpuni, siis tuleb asendada kogu valgusti. See valgusti ei sobi väliste hämardite (elamuisestest paigaldiste) ja elektrooniliste lülitite jaoks.



Vältige põletuste ja vigastuste ohtu

- Ärge vaadake otse valgusallika (valgusti, LED lambi jne) sisse.
- Ärge jätke valgustit ega pakkematerjale hooletult vedelema. Plastist kiled / kotid, plastosad jne võivad lastele ohtlikuks mänguasjaks muutuda.
- Ärge katke valgustit ega võrgutoiteplokki mingite esemetega kinni. Ülemäärase kuumuse tekkimine võib kaasa tuua tulekahju tekkimise.
- Ärge jätke valgustit käitamise ajal järelevalveta.



Nii käitute te õigesti

- Monteerige valgusti selliselt, et see oleks niiskuse ja mustumise eest kaitstud.
- Olge alati tähelepanelik! Jälgige alati seda, mida teete, ning toimige alati terve mõistusega.
- Ärge mingil juhul monteerige valgustit siis, kui olete hajevil või kui tunnete ennast halvasti.

● Kasutuselevõtt

● Valgusti monteerimine

Juhis: me soovitame montaaži 2 inimese poolt.

Jälgige valgusti jala ⁶ montaažil alumise püsttoru ^{3c} külge seda, et ühendusjuhe ⁴ ei saaks kahjustada.

- Võtke valgusti ettevaatlikult pakendist välja ja eemaldage kõik pakkematerjalid.
- Keerake ülemine püsttoru ^{3a} kellaosuti vastassuunas paindliku valgusti varda ² peale (vt joonist A).
- Tõmmake ühendusjuhe ⁴ ettevaatlikult läbi keskmise püsttoru ^{3b}.
- Keerake keskmine püsttoru ^{3b} kellaosuti vastassuunas ülemise püsttoru ^{3a} sisse.
- Tõmmake seejärel ühendusjuhtme ⁴ järelejäänud osa läbi alumise püsttoru ^{3c}.
- Keerake alumine püsttoru ^{3c} kellaosuti vastassuunas keskmise püsttoru ^{3b} sisse.
- Keerake nüüd alumine püsttoru ^{3c} kellaosuti suunas valgusti jalas ⁶ oleva selleks ettenähtud keermesühenduse sisse.
- Asetage valgusti stabiilse ja tasase pinna ^{peale}.
- Jälgige seda, et keegi ei saaks üle ühendusjuhtme ⁴ komistada.
- Pistke võrgutoiteplokk ⁵ eeskirjade kohaselt paigaldatud pistikupesasse.
- Rihtige paindlikku valgusti varrast ² välja ainult väljalülitatud valgusti puhul.
- Viige paindlik valgusti varras ² soovitud asendisse (vt joonist B).

Teie valgusti on nüüd käitamisvalmis.

● Valgusti sisse / välja lülitamine

- Lülitage valgustit sisse või välja valgustipeal **1**.
oleva SISSE / VÄLJA puutenupu **7** abil

● Valgusti häärdamine

Te saate valgustit nelja astmena häärdada (vt joonist A). Sisselülitamisel on automaatselt aktiveeritud kõige kõrgem heledusaste (100%). SISSE / VÄLJA puutenupu **7** korduva vajutamise teel saate te valgustit veel kolme astmena (75%, 50%, 25%) häärdada ja selle uuesti välja lülitada.

● Hooldus ja puhastus



HOIATUS! ELEKTRILÖÖGI OHT!

Tõmmake kõigepealt võrgutoiteplokk **5** pistikupesast välja.



HOIATUS! ELEKTRILÖÖGI OHT!

Elektrilisest ohutusest tingituna ei tohi valgustit kunagi vee või teiste vedelikega puhastada ega koguni vee sisse sukeldada.



ETTEVAATUST! PÕLETUSTE OHT KUUMADE PEALISPINDADE TÕTTU!

Laske valgustil kõigepealt täielikult maha jahtuda.

- Ärge kasutage lahusteid, bensiini vms. Valgusti võib seejuures kahjustada saada.
- Kasutage puhastuseks vaid kuiva ebemetevaba lappi.
- Ühendage võrgutoiteplokk 5 pärast puhastust uuesti pistikupesasse.

⚠ HOIATUS! RISK VÄLINE VOOLURING!

Vesi või muud vedelikud korpuse sees võivad tekitada lühise.

- Ärge laske vett ega muid vedelikke korpusesse sattuda.
- Ärge kunagi kastke lampi vette või muudesse vedelikesse.

MÄRKUS: KAHJUSTUSTE OHT!

Ebaõige kasutamise korral võib lamp kahjustatud saada.

- Ärge kasutage agressiivseid puhastusvahendeid, metallist või nailonist harjastega harju ega teravaid või metallist puhastusvahendeid, näiteks metallist käsnaid jne. Need võivad pindu kahjustada.
- Ärge kunagi pange lampi nõudepesumasinasse. See lõhuks lambi.

- Ühendage peamisi adapterid **8** või USB-C pistik USB-C liidestest pistikupesasse.
- Lase lambi täielikult jahtuda.
- Puhastage lambi märja lapiga. Seejärel laske kõigil tükidel täielikult kuivada

● Jäätmekäitlus

Pakend koosneb keskkonnasõbralikest materjalidest, mida saab käidelda kohalikes ringlussevõtu keskustes.



Jälgige prügi sorteerimisel pakkematerjalide tähistusi, mis koosnevad lühenditest (a) ja numbritest (b) ning nende tähendused on järgmised: 1–7: plastik / 20–22: paber ja papp / 80–98: liitmaterjalid.



Küsige vana toote käitlemise võimaluste kohta oma valla- või linnavalitsusest.



Ärge visake oma vana toodet keskkonna kaitsmise huvides olmeprügi hulka, käideldge see nõuetekohaselt. Kogumispunktide ja nende lahtioleku aegade kohta saate teavet asjakohasest haldusasutusest.

● Vastavusdeklaratsioon



Käesolev toode täidab kehtivate Euroopa direktiivide ja riigisestse suuniste nõuded. Vastavad deklaratsioonid ja dokumentatsioon on tootja juures talletatud. Toode vastab Saksamaa seadme- ja tooteohutusseaduse nõuetele.

Toodete parenduste raames reserveerime me endale

õiguse artiklil tehniliste ja visuaalsete muudatuste tegemiseks. Ladumis- ja trükivigade õigus on reserveeritud.

See toode sisaldab valgusallikat energiatõhususe klassi E.

● **Garantii ja teenindus**

● **Garantii**

Me anname tootele 3-aastase garantii alates ostukuupäevast. Meie tooteid valmistatakse moodsatetootmismeetodite kohaselt ning need läbivad täpsekvaliteedikontrolli. Me tagame toodete laitmatudomadused. Garantiiaja jooksul kõrvaldame me tasuta kõik materjali- või tootmisvead. Kui vastu ootusi peaks puudusi ilmsiks tulema, siis saatke hoolikalt pakitud toode äratoodud teeninduse aadressile. Garantiiist on välistatud kahjustused, mis on tekkinud asjatundmatu käsitsemise tõttu, samuti kuluosad ja kulumaterjalid. Neid saate te äratoodud telefoninumbrikt tasuta eest tellida. Remontitõid, mis ei kuulu garantii alla (nt valgusallikad), saate te omahinnaga individuaalse arvestuse kohaselt lasta läbi viia ka äratoodud teeninduse aadressil.

Toode parandatakse nimetatud teeninduse aadressil. Ainult siis, kui te selle otse antud teeninduse aadressile saadate, saab toimuda õigeaegne töötlus ja tagasisaatmine. Kui te soovite toote kohta täiendavat teavet, tellida tarvikuid või kui teil on küsimusi teenuse osutamise kohta,

siis helistage palun äratoodud telefoninumbrikt meie klientide nõustamisteenistusse. Päringute korral tooge palun ära artikli number (vt „Tehnilised andmed“).

IAN 516577 2510

Palun hoidke kõigi päringute jaoks käepärast kasutatšekk ja artikli number (nt IAN 516577_2510) kui tõendus ostu kohta.

● **Teeninduse aadress**

Estonia

MOODNE VALGUSTUS AS

Rävala pst. 7

10143 TALLINN

ESTONIA

T: +372 667 6670

E: info-estonia@eglo.com



● **Garantiikaart**

Saatja: _____
Nimi / eesnimi: _____
Riik / sihtnumber / asula / tänav: _____
Telefoninumber: _____
Artikli number / nimetus: _____
Ostu kuupäev / ostukoht: _____
Veateave: _____

Kui tegemist ei ole garantiijuhtumiga: _____

Če uveljavite garancije ni mogoča:

- ☐ Saatke palun artikkel parandamata kujul tekkinud transpordikulude tasumise eest tagasi.
☐ Teatage mulle kulude suurus. Parandage artikkel tasuta eest.

Saraksts ar izmantotajām piktogrammām	54 lpp.
Ievads	54 lpp.
Pareiza lietošana	55 lpp.
Komplektācija	55 lpp.
Daļu apraksts	55 lpp.
Tehniskie dati	55 lpp.
Drošība	55 lpp.
Drošības informācija	55 lpp.
Sākotnējā lietošana	56 lpp.
Montējot lampas	56 lpp.
Lampas ieslēgšana / izslēgšana	57 lpp.
Lampas aptumšošana	57 lpp.
Apkope un tīrīšana	57 lpp.
Utilizācija	57 lpp.
Atbilstības deklarācija	57 lpp.
Informācija/garantija	58 lpp.
Garantija	58 lpp.
Servisa adreses	58 lpp.
Garantijas karte	58 lpp.

Saraksts ar izmantotajām piktogrammām *

	Lūdzu, izlasiet lietošanas instrukciju!	SELV	Īpaši zems drošības spriegums
	Drošības norādes Lietošanas instrukcija		4 pakāpju aptumšošana
	Izmantojiet produktu tikai iekštelpās.		Ievērojiet brīdinājumus un drošības informāciju!
V	Volts		Dzīvības briesmas un nelaimes gadījumu risks zīdaiņiem un bērniem!
	Maiņstrāva/maiņspriegums		Brīdinājums! Elektrošoka bīstamība!
	Līdzstrāva/līdzspriegums		Uzmanību – karstas virsmas!
Hz	Hercs (frekvence)		Skārienjutīgs aptumšotājs
W	Vats (lietderīgā jauda)		Jūsu drošībai
lm	Lūmens	CE	Produkts atbilst piemērojamām Eiropas produktu specifiskajām direktīvām.
	Aizsardzības klase II		TOV SOD / GS sertificēts (Lampa)
	Īsslēguma drošs drošības transformators		Iznīciniet iepakojumu un ierīci videi draudzīgā veidā!
	Atsevišķa vadības vienība		Gaismas avotu drīkst nomainīt tikai speciālists.
ta	Apkārtējās vides temperatūra		Vadības ierīci drīkst nomainīt tikai speciālists.
tc	Maksimālā korpusa temperatūra norādītajā punktā		Skārienpoga
	Barošanas tīkla polaritāte		Efektivitātes līmenis VI
	DEKRA / GS sertificēts	* Papildu informācija, piemēram, papildu apzīmējumu skaidrojums un tehniskā informācija, ir atrodamā vietnē www.edi-light.com	

LED grīdas lampa

● **Ievads**



Apsveicam ar jaunās LED grīdas lampas iegādi (turpmāk saukta arī par “produktu” vai “gaismekli”).

Jūs izvēlējāties augstas kvalitātes izstrādājumu. Uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu līdz beigām. Vispirms atveriet

lapu ar attēliem. Šīs instrukcijas ir izstrādājuma daļa un ietver svarīgu informāciju par tā sagatavošanu lietošanai un ekspluatāciju.

Uzmanīgi izlasiet drošības informāciju. Pirms šī izstrādājuma pirmās lietošanas reizes pārliecinieties, ka spriegums ir pareizs un visas daļas ir pareizi uzstādītas. Ja jums rodas jautājumi vai šaubas par šī izstrādājuma lietošanu, sazinieties ar pārdevēju vai servisa centru. Saglabāiet šo

rokasgrāmatu un nepieciešamības gadījumā nododiet to trešajām personām.

Pareiza lietošana



Šī lampa ir piemērota lietošanai tikai telpās, sausās un slēgtās zonās. Elektrikim, kurš uzstāda šo izstrādājumu, jānodrošina, lai tas netiktu uzstādīts uz mitras vai elektrību vadošas virsmas! Šis izstrādājums ir paredzēts lietošanai tikai mājāsaimniecībā.

Komplektācija

Pēc izstrādājuma izņemšanas no iepakojuma nekavējoties pārbaudiet, vai tas ir nevainojamā stāvoklī un vai tam nav trūkstošu daļu.

- 1 LED grīdas lampa ar elastīgu statīvu
- 1 Lampas pamatne
- 1 Barošanas adapteris
- 1 Montāžas instrukciju un lietošanas pamācību komplekts, ieskaitot garantijas karti

Daļu apraksts

- 1 Lampas galva
- 2 Elastīgs lampas balsts
- 3a Augšējā atbalsta caurule
- 3b Centra atbalsta caurule
- 3c Apakšējā atbalsta caurule
- 4 Barošanas vads
- 5 Barošanas adapteris
- 6 Lampas pamatne
- 7 Ieslēgšanas/izslēgšanas skārienpoga (ar aptumšošanas funkciju)

Tehniskie dati

Preces numurs: 56795/56796
Darbība Spriegums: 220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Maksimālā jauda: maks. 6 vati
Protection class: II / 
LED moduļa kopējā jauda: 4,8 W, 600 lm (360°), 3 000 K, Ra = 82

ES spraud draiveri


modelis: XY06LE-130039VH-EW

Ekspluatācijas

spriegums: 220 – 240 V ~ 50/60 Hz

Aizsardzības klase: II / 

Izmēri: Augstums (gaismekļa galva 90° leņķī): 130 cm
Lampas pamatnes diametrs: 21 cm
Lampas galvas garums: 27 cm
Kabeļa garums: 1,8 m



Gaismas avotu drīkst nomainīt tikai speciālists.




Vadības ierīci drīkst nomainīt tikai speciālists.

Drošība



Drošības informācija

Bojājumi, kas radušies šo norādījumu neievērošanas dēļ, anulē garantiju. Mēs neuzņemamies atbildību par netiešiem zaudējumiem. Mēs neuzņemamies atbildību par īpašuma bojājumiem vai traumām, kas rodas nepareizas lietošanas vai drošības informācijas neievērošanas rezultātā.



BRĪDINĀJUMS:

BĪSTAMS BĒRNIEM – NELAIMES GADĪJUMU UN NĀVES RISKS

Nekad neatstājiet bērnus bez uzraudzības ar iepakojuma materiālu. Iepakojuma materiāls rada nosmakšanas risku. Bērni bieži nenovērtē briesmu nopietnību. Vienmēr turiet bērnus tālāk no produkta. Šis produkts nav rotaļlieta. Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām, vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja viņi tiek uzraudzīti vai instruēti par drošu ierīces lietošanu un saprot ar to saistītos riskus. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un lietotāja apkopi bērni nedrīkst veikt bez uzraudzības.



Nepieļaujiet elektriskās strāvas trieciena izraisītu nāvi

- Pirms katras lietošanas pārbaudiet, vai lampa nav bojāta. Nekad neizmantojiet lampu, ja ir redzamas bojājumu pazīmes.

⚠ UZMANĪBU! Bojāta lampa rada nāves briesmas elektrošoka dēļ. Bojājumu, remonta vai citu problēmu gadījumā ar lampu, lūdzu, sazinieties ar servisa centru vai elektrīki.

- Šīs lampas ārējo elastīgo vadu nevar nomainīt; ja vads ir bojāts, lampa ir jānīcina.
- Pievienojiet barošanas spraudni tikai viegli pieejamā kontaktligzdā, lai gadījumā, ja rodas kļūme, jūs varētu ātri atvienot gaismekli no elektroshoka.
- Pirms lietošanas pārbaudiet, vai pieejamais barošanas spriegums atbilst lampas norādītajam darbības spriegumam (220 – 240 V ~ 50/60 Hz).
- Nekad nepieļaujiet, ka lampa nonāk saskarē ar ūdeni vai citiem šķidrumiem.
- Vienmēr atvienojiet barošanas adapteri no kontaktligzdas pirms montāžas, demontāžas, tīrīšanas vai ja lampa netiks izmantota ilgāku laiku.
- Nekad neatveriet nevienu no elektriskajām iekārtām vai neievietojiet nevienu objektu šajās iekārtās. Šādi traucējumi rada nāves briesmas no elektrošoka.
- Gaismas avots un šī gaismekļa vadības ierīce drīkst tikt nomainīti tikai ražotājam, viņa norakstītam servisa tehnikam vai līdzīgi kvalificētai personai.
- Šī lampa nav piemērota ārējiem aptumšotājiem vai elektroniskajiem slēdžiem.



Novērst ugunsgrēka un traumu riskus.

- Neskatieties tieši gaismas avotā (gaismas spuldzē, LED utt.).
- Nekad neatstājiet lampu vai iepakojumu vietā. Plastmasas plēves / maisiņi, plastmasas daļas utt. ir bīstami bērniem spēlēties.
- Nekad nenosegiet lampu vai barošanas adapteri ar citiem priekšmetiem. Pārmērīga siltuma uzkrāšanās var izraisīt ugunsgrēku.
- Nekad neatstājiet lampu bez uzraudzības, kamēr tā ir ieslēgta.



Jūsu drošībai

- Uzstādiet lampu vietā, kur tā ir pasargāta no mitruma un nefūriem.
- Vienmēr esiet modrs! Vienmēr pievērsiet uzmanību tam, ko darāt, un vienmēr izmantojiet veselo saprātu.
- Nekad neuzstādiet lampu, ja jums ir grūtības koncentrēties vai ja nejutaties labi.

● Sākotnējā lietošana

● Montējot lampas

Piezīme: Iesakām šo lampu montēt divām personām.

Montējot lampas pamatni **6** un apakšējo atbalsta cauruli **3c**, pārliecinieties, ka netiek bojāts barošanas vads **4**.

- ☐ Rūpīgi izņemiet lampu no iepakojuma un noņemiet visus iepakojuma materiālus.
- ☐ Pagrieziet augšējo atbalsta cauruli **3a** pretēji pulksteņa rādītāju virzienam uz elastīgā lampas balsta **2** (skatīt A. attēlu).
- ☐ Rūpīgi izvelciet barošanas vadu **4** cauri centrālajai atbalsta caurulei **3b**.
- ☐ Pagrieziet centrālo atbalsta cauruli **3b** pretēji pulksteņa rādītāju virzienam un pievienojiet to apakšējai atbalsta caurulei **3a**.
- ☐ Pēc tam izvelciet atlikušās barošanas vada **4** cauri apakšējai atbalsta caurulei **3c**.
- ☐ Pagrieziet apakšējo atbalsta cauruli **3c** pretēji pulksteņa rādītāju virzienam un pievienojiet to centrālajai atbalsta caurulei **3b**.
- ☐ Tagad pagrieziet apakšējo atbalsta cauruli **3c** pulksteņa rādītāja virzienā un pievienojiet to skrūvju savienojumam, kas paredzēts lampas pamatnē **6**.
- ☐ Novietojiet lampu uz stabilas un līdzens virsmas.
- ☐ Pārliecinieties, ka neviens nevar aizķerties par barošanas vadu **4**.
- ☐ Iespraudiet barošanas adapteri **5** kontaktligzdā, kas ir profesionāli uzstādīta.
- ☐ Elastīgo lampas balstu **5** regulējiet tikai tad, kad lampa ir izslēgta.
- ☐ Regulējiet elastīgo lampas balstu **2** vēlamajā pozīcijā (skatīt B. attēlu).

Jūsu lampa tagad ir gatava lietošanai.

● Lampas ieslēgšana / izslēgšana

- ☐ Ieslēdziet vai izslēdziet lampu, izmantojot ieslēgšanas/ izslēgšanas skārienpogu **7** uz lampas galvas **2**.

● Lampas aptumšošana

Jūs varat aptumšot lampu četros posmos (skatīt A. attēlu). Augstākais spilgtuma līmenis (100 %) tiek aktivizēts automātiski, kad ieslēdzat lampu. Atkārtoti piespiežot ieslēgšanas/ izslēgšanas skārienpogu **7**, lampā var tikt aptumšota vēl trijos līmeņos (75 %, 50 %, 25 %) un izslēgta atkal.

● Apkope un tīrīšana



BRĪDINĀJUMS! ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS!

Pirmkārt, atvienojiet barošanas adapteri

5 no kontaktligzdas.



BRĪDINĀJUMS! ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS!

Drošības nolūkā nekad neīrīet lampu,

izmantojot stiprus tīrīšanas līdzekļus vai iegremdējot to ūdenī.



ESIET PIESARDZĪG! KARSTAS VIRSMAS VAR IZRAISĪT APDEGUMUS!

Pirms rīcības ar lampu ļaujiet tai pilnībā atdzist.

- ☐ Nekad nelietojiet šķīdinātājus, benzīnu utt. Tie var bojāt lampu.
- ☐ Tīriet tikai ar sausu, bezplūksnu drānu.
- ☐ Pēc tīrīšanas pieslēdziet barošanas avotu **5** atpakaļ kontaktligzdā.

⚠ BRĪDINĀJUMS! ĪSSAVIENOJUMA RISKU!

Ūdens vai citi šķidrumi kastē iekļūpusē var īssavienojumu.

- Novērst ūdens vai citu šķidrumu iekļūšanu kastē.
- Nekad neiegremdējiet lampu ūdenī vai citā šķidrumā.

PIEZĪME: BOJĀJUMU RISKU!

Lampa var tikt bojāta, ja to lieto nepareizi.

- Neizmantojiet agresīvus mazgāšanas līdzekļus, suku ar metāla vai neilona sariem vai asus vai metāliskus tīrīšanas priekšmetus, piemēram, metāla suku utt.
- Nekad nelieciet lampu trauku mazgājamā mašīnā. Tas salauztu lampu.

- ☐ Pirms tīrīšanas atvienojiet tīkla adapteri **5** no kontaktligzdas.
- ☐ Ļaujiet lampai pilnībā atdzist.
- ☐ Nofīrīet lampu ar mitru drānu. Tad ļaujiet pilnībā izžūt visas detaļas.

● Utilizācija

Iepakojums sastāv no videi draudzīgiem materiāliem, kurus varat nodot vietējā atkritumu savākšanas vietā.



Šķirojot atkritumus, pārbaudiet marķējumu uz iepakojuma. Iepakojuma materiāli ir marķēti ar saīsinājumiem (a) un cipariem

(b) šādā veidā: 1–7: plastmasa / 20–22: papīrs un kartons / 80–98: kompozītmateriāli.



Vērsieties pie jūsu vietējās pašvaldības vai atkritumu apsaimniekotāja, lai saņemtu informāciju par izstrādājuma utilizāciju pēc tā kalpošanas laika beigām.



Blakus esošais pārsvītrotas atkritumu urnas simbols norāda, ka uz šo ierīci attiecas Direktīva 2012/19/ES. Šī direktīva nosaka, ka jūs nedrīstat

izmest šo ierīci kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem, beidzoties tās kalpošanas laikam, bet tā ir jānodod speciāli izveidotos savākšanas punktos, pārstrādes centros vai atkritumu savākšanas uzņēmumos. Šī iniciācija jums ir bez maksas. Sargājiet vidi un pareizi atbrīvojieties no tās.

● Atbilstības deklarācija



Šis produkts atbilst attiecīgo Eiropas un nacionālo direktīvu CE prasībām. Attiecīgie paziņojumi un dokumenti ir noglabāti pie ražotāja. Produkts atbilst Vācijas Iekārtu un produktu drošības likuma prasībām.

Produktu uzlabošanas ietvaros mēs paturam tiesības veikt tehniskas un vizuālas izmaiņas precei. Pakļauts tipogrāfiskām un drukas kļūdām.

Šis produkts satur gaismas avotu ar energoefektivitātes klasi E.

● Informācija/garantija

● Garantija

Mēs piedāvājam trīs gadu garantiju no iegādes datuma. Mūsu izstrādājumi tiek izgatavoti saskaņā ar jaunākajām ražošanas metodēm un tiek pakļauti detalizētām kvalitātes pārbaudēm.

Mēs garantējam, ka izstrādājums ir teicamā stāvoklī. Garantijas perioda laikā mēs novērsīsim materiālu vai izgatavošanas defektus bez maksas. Ja, neskatoties uz mūsu pārliecību, jūs novērojat jebkādas izstrādājuma defektus, rūpīgi iepakojiet to un nosūtiet uz norādīto servisa adresi. Šī garantija neattiecas uz bojājumiem, kas rodas nepareizas lietošanas rezultātā, kā arī uz visām nolietojamām daļām un patēriņa materiāliem. Jūs varat pasūtīt rezerves daļas un patēriņa materiālus uz jūsu rēķina, izmantojot norādīto tālruņa numuru. Jūs arī varat organizēt remontu, kas nav iekļauts garantijā (piem., spuldzes), sazinoties ar norādīto servisu.



● Garantijas karte

Sūtītājs:

Pilns vārds:

Valsts / pasta indekss / pilsēta / adrese:

Tālruņa numurs:

Izstrādājuma numurs / izstrādājuma nosaukums:

Pirkuma datums un vieta:

Defekta apraksts:

Datums / paraksts:

Ja garantija nav piemērojama:

☐
☐

Lūdzu atgrieziet neremontētu izstrādājumu uz mana rēķina.

Lūdzu informēt mani par izmaksām un saremontētu izstrādājumu uz mana rēķina.

Šie pakalpojumi jums tiks nodrošināti par pašizmaksas cenu. Izstrādājums tiks remontēts norādītajā servisa adresē. Lai nodrošinātu ātru apstrādi un nosūtīšanu jums atpakaļ, lūdzam sūtīt tieši uz šo adresi. Ja jums ir nepieciešama papildu informācija par izstrādājumu, ja vēlaties iegādāties piederumus vai jums ir jautājumi par servisu, zvaniet uz mūsu norādīto klientu apkalpošanas dienesta tālruni. Iesniedzot pieprasījumu, norādiet izstrādājuma numuru (skatīt sadaļu "Tehniskie dati").

IAN 516577 2510

Iesniedzot pieprasījumu, nodrošiniet, lai jums būtu pieejama pirkumu apliecināja kvīts un izstrādājuma numurs (piem., IAN 516577_2510).

● Servisa adreses

Latvia

MOODNE VALGUSTUS AS

Rāvalapst.7

EE-10143 TALLINN, LATVIA

T: +370 652 49923

T: +372 667 6670

E: info-latvia@eglo.com