

DIGITÁLNÍ MOMENTOVÝ ADAPTÉR

DIGITÁLNÍ MOMENTOVÝ ADAPTÉR

Pokyny k obsluze a bezpečnostní upozornění



IAN 438615_2304

CZ

11. Použití

POZOR!

Při použití dbejte na maximální utahovací moment příslušného nástroje a nastavte momentový adaptér maximálně na hodnotu maximálního utahovacího momentu zvoleného vložného nástroje.
Respektujte vždy utahovací moment, předepsaný výrobcem utahovaného objektu. Příliš pevně nebo příliš volně utažený šroubový spoj může vést k nebezpečným situacím.

UPOZORNĚNÍ

Momentový adaptér používejte pouze na čistém a suchém místě.

Zapnutí




- Stiskněte a podržte tlačítko Zap/Vyp  alespoň na 3 sekundy.
- Na LC displeji  se zobrazí poslední nastavený pracovní režim následovaný poslední nastavenou měrnou jednotkou „0.0“

Vypnutí

- Stiskněte a podržte tlačítko Zap/Vyp  alespoň na 3 sekundy.



Pokud se výrobek nepoužívá, automaticky se vypne po přibližně 80 sekundách

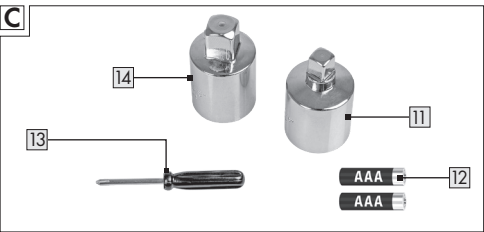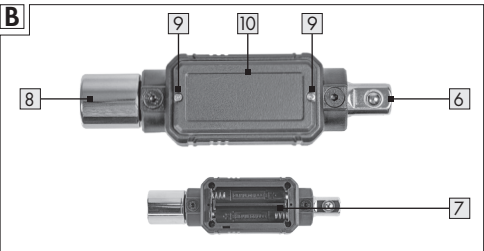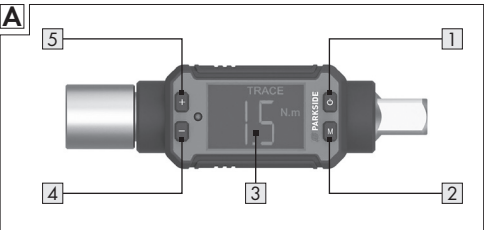

CZ

1. Úvod

Blahopřejeme Vám ke koupi vašeho nového výrobku. Rozhodli jste se tím pro vysoce kvalitní výrobek. Před prvním uvedením do provozu se s výrobkem řádně seznámte. K tomu si pozorně přečtěte následující návod k obsluze a bezpečnostní upozornění. Výrobek použijte pouze v souladu s popisem a pro udané oblasti použití. Tento návod uschovejte na bezpečném místě. Při předání výrobku třetím stranám předejte současně i všechny podklady.
Revision: ID 001 - 2023-11 - REV001

2. Použití v souladu s určením

Tento výrobek je určen výhradně pro soukromé použití v oblasti hobby a kutilství pro následující účely:

- pro zobrazení utahovacího momentu ve spojení s vhodnou utahovací jednotkou.

Jiné použití nebo úpravy výrobku jsou považovány za použití v rozporu s určením a mohou vést k riziku zranění a/nebo poškození výrobku.
Za zranění nebo škody, způsobené použitím v rozporu s určením nenese výrobce žádnou odpovědnost. Přístroj není určen pro komerční použití.

3. Vysvětlení symbolů

V tomto návodu k obsluze, na výrobku nebo na obalu jsou použity následující symboly a signální slova.



Přečtěte si návod k obsluze.



Výrobky označené tímto symbolem splňují všechny aplikované předpisy společenství EHS.

CZ

4. Rozsah dodávky

- Křížový šroubovák
- Baterie typu AAA, 2x
- Adaptér 3/8"
- Adaptér 1/4"
- Momentový adaptér

5. Popis dílů

-  Tlačítko Zap/Vyp
-  Tlačítko M
-  Adaptér 1/4"
-  Tlačítko „+“
-  Šrouby příhrádky baterií
-  Adaptér 1/4"
-  Příhrádka baterií
-  Připojovací profil: Vnitřní čtyřhran 1/2"
-  Šrouby příhrádky baterií
-  Kryt příhrádky baterií
-  Adaptér 1/4"
-  Připojovací profil: Vnější čtyřhran 1/2"
-  Křížový šroubovák
-  Adaptér 3/8"

6. Technické údaje

Model:	WWS-DDA200-H01
Připojovací profil:	Vnitřní čtyřhran
Velikost čtyřhranu:	12,5 mm (1/2")
Profil výstupu:	Vnější čtyřhran
Velikost výstupního čtyřhranu:	12,5 mm (1/2")
Rozsah utahovacího momentu:	40 - 200 Nm
Rozlišení:	0.1
Přesnost:	± 2 %
Kapacita paměti:	50 záznamů
Jednotky měření:	kg-cm, lb-in, lb-ft, N-m
Baterie:	1,5 V AAA (x2)
Pracovní teplota:	-10 °C ~ 60 °C
Teplota skladování:	-20 °C ~ 70 °C (při vlhkosti: 15 % ~ 90 %)

CZ

7. Bezpečnostní upozornění

POZOR!

UCHOVEJTE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A INSTRUKCE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU!

- Momentový adaptér je určen pouze pro ruční použití, nikdy jej nepoužívejte ve spojení se strojem.**
- Momentový adaptér je zkušební zařízení a k utahování / povolování šroubových spojů jej smí používat pouze kompetentní osoby. Momentový adaptér nesmí používat děti nebo osoby, které s ním nejsou obeznámeny.**
- Momentový adaptér uchovávejte mimo dosah dětí.**
- Před prací s momentovým adaptérem si nejprve přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny a vezměte je na vědomí. Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny uschovejte vždy spolu s momentovým adaptérem a předejte je dalším uživateli.**
- Používejte pouze momentové adaptéry, které jsou v technicky bezvadném stavu. Před každým použitím zkontrolujte, zda není momentový adaptér poškozen. Poškozený momentový adaptér se nesmí používat.**
- Momentový adaptér používejte pouze v uvedeném rozsahu kroutícího momentu.**
- Momentový adaptér není kalibrovaný.**
- Před každým použitím momentového adaptéru zkontrolujte správné a bezpečné nasazení vložného nástroje. Nepoužívejte dále momentový adaptér a/nebo vložný nástroj, pokud není vložný nástroj bezpečně usazen na spojovacím čtyřhranu.**
- Před utažením / povolením zkontrolujte bezvadný stav šroubového spoje. Závit musí být bez poškození a znečištění a případně mírně namazán. Šrouby nebo svorníky nesmí vykazovat žádné poškození nebo známky opotřebení.**
- Nepokoušejte se nikdy utahovat poškozený šroubový spoj.**

- Nasaďte vložný nástroj na šroubový spoj přesně, aby licoval a bylo vyloučeno sklouznutí.**

- Dejte pozor na bezpečný postoj.**
- Nepoužívejte momentový adaptér jako úderový nebo pákový nástroj.**

- Vyvarujte se trhavých pohybů a nevyvíjejte na momentový adaptér nadměrný tlak.**

- Mechanické, tepelné nebo chemické vlivy, extrémní teploty nebo vlhkost mohou poškodit momentový adaptér a/nebo ovlivnit přesnost vypnutí. S momentovým adaptérem zacházejte opatrně a vždy jej skladujte v dodaném pouzdře na suchém, bezprašném místě.**

- Zajistěte, aby byl vložný nástroj vhodný pro utahovaný šroubový spoj. Nepokoušeťe se nikdy o utažení šroubového spoje příliš velkým nebo příliš malým vložným nástrojem.**

- Před každým použitím zkontrolujte vložný nástroj z hlediska poškození nebo opotřebení. Použití poškozených nebo opotřebovaných vložných nástrojů může ovlivnit přesnost vypnutí momentového adaptéru, způsobit poškození šroubového spoje nebo poškodit či zlomit momentový adaptér, šroubový spoj nebo vložný nástroj.**

- Nikdy nepoužívejte kulové nebo univerzální klouby, protože mohou ovlivnit přesnost vypnutí momentového adaptéru.**

- Dodržujte maximální přípustné zatížení vložného nástroje a mějte na paměti, že může být nižší, než maximální uvolňovací moment momentového adaptéru. Přetížení vložného nástroje může vést k poškození nebo lomu vložného nástroje nebo šroubového spoje.**

8. Vložení / výměna baterií

- Křížovým šroubovákem vyšroubujte oba šrouby  příhrádky baterií  proti směru otáčení hodinových ručiček.
- Sejměte kryt příhrádky  baterií.
- V případě potřeby vymějte použité baterie.



Pokud je kapacita baterií nízká, zobrazí se na displeji symbol baterie, který připomíná, že je třeba vložit nové baterie.

- V souladu s orientací polarity uvedené v příhradce baterií  vložte dvě baterie  typu AAA.
- Nasaďte zpět kryt příhrádky baterií.
- Křížovým šroubovákem utáhněte ručně oba šrouby příhrádky baterií ve směru otáčení hodinových ručiček.

9. Montáž / demontáž momentového adaptéru

VÝSTRAHA!

Maximální utahovací moment vložného nástroje musí být vyšší než maximální utahovací moment momentového adaptéru.

- Nasaďte momentový adaptér vstupním profilem: vnitřní čtyřhran 1/2"  na spojovací čtyřhran utahovacího nástroje.
- V případě potřeby vložte nejprve adaptér 3/8"  nebo adaptér 1/4"  vhodný pro váš utahovací nástroj.

CZ

Pokud je defekt naší zárukou kryt, obdržíte zpět opravený nebo nový výrobek. S opravou nebo výměnou nezačíná plynout nová záruční doba.

Záruční doba a zákonné nároky z vad

Záruční doba se poskytnutím plnění ze záruky neprodlužuje. To platí i pro vyměněné nebo opravené díly. Poškození a závady, které existovaly případně již při koupi, se musí nahlásit ihned po vybalení. Opravy prováděné po záruční lhůtě jsou zpoplatněny.

Rozsah záruky

Přístroj byl pečlivě vyroben dle přísných kvalitativních směrnic a před expedicí svědomitě kontrolován. Plnění ze záruky platí pro materiálové a výrobní vady. Tato záruka se ne nevztahuje na díly výrobku, které jsou vystaveny normálnímu opotřebení a lze je tak považovat za opotřebitelné díly nebo na poškození dílů, které se mohou rozbit jako např. spínačů, akumulátorů nebo dílů, vyrobených ze skla.

Tato záruka propadá, pokud byl výrobek poškozen, nesprávně používán nebo při nedostatečném provádění údržby. Pro správné použití výrobku se musí dodržet všechny instrukce, uvedené v návodu k obsluze. Způsoby použití a jednání, kterých je dle návodu v obsluze nutno se vyhnout nebo je pro ně uvedeno varování, se musí bezpodmínečně vyloučit.

Výrobek je vhodný pouze pro domácí kutily a není určen pro komerční použití. Záruka zaniká při nedovoleném nebo nesprávném použití, použití násilí nebo zásazích, neprovedených naší autorizovanou pobočkou servisu.

Postup v případě uplatnění záruky

Pro zaručení rychlého zpracování Vaší záležitosti, postupujte prosím dle následujících pokynů:

- Pro všechny dotazy mějte prosím jako doklad o koupi připravenou pokladní účtenku a číslo výrobku (např. IAN 12345).

- Krátce stiskněte vyhazovací tlačítko na utahovacím nástroji a zatačte: vnitřní čtyřhran 1/2" zcela na spojovací čtyřhran, dokud nezapadne pojiská.
- Zkontrolujte pevné uchycení lehkým zatažením za momentový adaptér.
- Pro vyjmutí stiskněte vyhazovací tlačítko na utahovacím nástroji a vytáhněte momentový adaptér ze spojovacího čtyřhranu.

10. Montáž / demontáž vložných nástrojů

VÝSTRAHA!

Nikdy nepoužívejte nevhodné nebo vadné vložné nástroje. Používejte pouze bezvadné a vhodné vložné nástroje dle DIN 3124.

Maximální utahovací moment vložného nástroje musí být vyšší, než maximální požadovaný utahovací moment. Před každým použitím jej zkontrolujte.

- Na výstupní profil nasaďte nástrčný klíč (není součástí dodávky) s vnitřním čtyřhranem: Vnější čtyřhran 1/2" .
- Zkontrolujte pevné uchycení lehkým zatažením za nástrčný klíč.
- Chcete-li nástrčný klíč vyjmout, stáhněte jej z výstupního profilu zvýšenou silou: Vnější čtyřhran.

CZ

- Číslo výrobku zjistíte prosím na typovém štítku, gravírování nebo na titulním listu Vašeho návodu k obsluze (dole vlevo) nebo na nálepce na zadní nebo dolní straně.
- Pokud se vyskytne porucha funkce nebo jiná závada, kontaktujte nejprve telefonicky nebo e-mailem následně uvedené servisní oddělení.
- Výrobek, evidovaný jako defektní můžete potom s přiložením dokladu o koupi (pokladní účtenka) a s udáním, v čem závada spočívá a kdy se vyskytla, zaslat nevyplaceně na sdělenou adresu servisu.

Na adrese www.lidl-service.com si můžete stáhnout tuto příručku a mnoho dalších, videa výrobků a software.

16. Servis

CZ

E S L, a.s.
E-Mail: walter@esl.cz
Tel.: +420 777 650 854
IAN 438615_2304

Dodavatel

Vezměte prosím na vědomí, že následující adresa není adresa servisu. Nejprve kontaktujte výše uvedené servisní středisko.

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Österreich

CZ