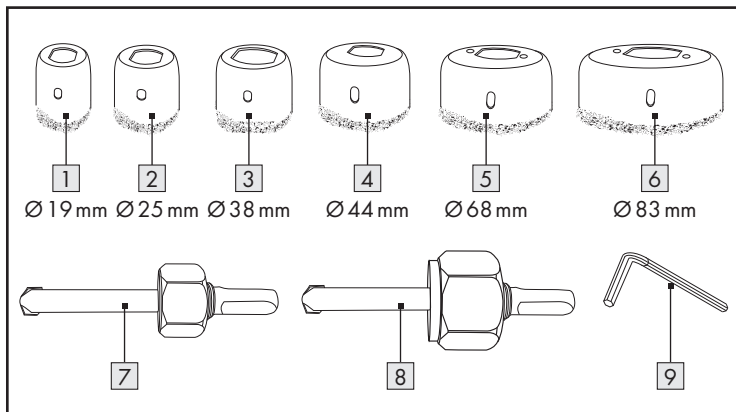


Teilenummer/ Numéro des pièces/ Numero di parte		Beschreibung/Description/Descrizione		
1	DE AT CH	Lochsäge:	Ø 19 mm,	Tiefe 28 mm
	FR CH	Scie-cloche :	Ø 19 mm,	Profondeur 28 mm
	IT CH	Gatenzaag:	Ø 19 mm,	Diepte 28 mm
2	DE AT CH	Lochsäge:	Ø 25 mm,	Tiefe 28 mm
	FR CH	Scie-cloche :	Ø 25 mm,	Profondeur 28 mm
	IT CH	Sega a tazza:	Ø 25 mm,	profondità 28 mm
3	DE AT CH	Lochsäge:	Ø 38 mm,	Tiefe 28 mm
	FR CH	Scie-cloche :	Ø 38 mm,	Profondeur 28 mm
	IT CH	Sega a tazza:	Ø 38 mm,	profondità 28 mm
4	DE AT CH	Lochsäge:	Ø 44 mm,	Tiefe 28 mm
	FR CH	Scie-cloche :	Ø 44 mm,	Profondeur 28 mm
	IT CH	Sega a tazza:	Ø 44 mm,	profondità 28 mm
5	DE AT CH	Lochsäge:	Ø 68 mm,	Tiefe 28 mm
	FR CH	Scie-cloche :	Ø 68 mm,	Profondeur 28 mm
	IT CH	Sega a tazza:	Ø 68 mm,	profondità 28 mm
6	DE AT CH	Lochsäge:	Ø 83 mm,	Tiefe 28 mm
	FR CH	Scie-cloche :	Ø 83 mm,	Profondeur 28 mm
	IT CH	Sega a tazza:	Ø 83 mm,	profondità 28 mm
7	DE AT CH	Adapter: Länge 42 mm + Zentrierbohrer 57 mm		
	FR CH	Adaptateur : Longueur 42 mm + foret de centrage 57 mm		
	IT CH	Adattatore: Lunghezza 42 mm + Punta di centraggio 57 mm		
8	DE AT CH	Adapter: Länge 45 mm + Zentrierbohrer 57 mm		
	FR CH	Adaptateur : Longueur 45 mm + foret de centrage 57 mm		
	IT CH	Adattatore: Lunghezza 45 mm + Punta di centraggio 57 mm		

Teilenummer/ Numéro des pièces/ Numero di parte		Beschreibung/Description/Descrizione
9	DE AT CH	Sechskantschlüssel
	FR CH	Clé hexagonale
	IT CH	Chiave esagonale

DE AT CH	Drehzahlempfehlungen		(min ⁻¹)
FR CH	Recommandations de vitesse de rotation		
IT CH	Toerentalaanbevelingen		
Ø	Min.	Max.	
mm			
19	200	400	
25	180	380	
38	160	360	
44	120	280	
68	100	200	
83	80	180	

DE AT CH

● **Einleitung**

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche.

Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.


● **Bedienung**

Das Karbid-Lochsägensatz kann in Verbindung mit einem 20 V Bohrschrauber verwendet werden.

Das Produkt eignet sich für Wand- und Bodenfliesen mit einem Härtegrad von 1–2.

Bohren Sie ein Mittelloch mit einem 10 mm Fliesenbohrer vor, um eine maximale Stabilität zu erreichen.

Bestellen Sie Ersatzbohrer online bei OPTIMEX Services GmbH (www.optimex-shop.com).



● Service

DE **Service Deutschland**

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

AT **Service Österreich**

Tel.: 0800 292726

E-Mail: owim@lidl.at

CH **Service Schweiz**

Tel.: 0800 562153

E-Mail: owim@lidl.ch

FR CH

● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité.

Avant la première mise en service, vous devez vous familiariser avec toutes les fonctions du produit. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi ci-dessous et les consignes de sécurité.

N'utilisez le produit que pour l'usage décrit et les domaines d'application cités.

Conserver ces instructions dans un lieu sûr. Si vous donnez le produit à des tiers, remettez-leur également la totalité des documents.


● Fonctionnement

Le jeu de scies-cloches en carbure peut être utilisé avec une perceuse de 20 V.

Le produit convient aux carrelages sur parois et sols d'une dureté de 1-2.

Pré-percez un trou central avec un foret spécial carrelage de 10 mm pour obtenir une stabilité maximale.

Commandez des forets de rechange en ligne chez OPTIMEX Services GmbH (www.optimex-shop.com).



● Service après-vente

FR **Service après-vente France**

Tél.: 0800904879

E-Mail: owim@lidl.fr

CH **Service après-vente Suisse**

Tél.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch

● Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del vostro nuovo prodotto. Con esso avete optato per un prodotto di qualità. Familiarizzare con il prodotto prima di metterlo in funzione per la prima volta. A tale scopo, leggere attentamente le seguenti istruzioni d'uso e le avvertenze di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi di applicazione indicati. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro. Consegnare tutta la documentazione in caso di cessione del prodotto a terzi.


● Funzionamento

Il set di seghe a tazza in carburo può essere utilizzato in combinazione con un trapano avvitatore da 20 V.

Il prodotto è adatto per piastrelle da rivestimento e da pavimento con grado di durezza 1-2.

Per ottenere la massima stabilità, praticare un foro centrale con una punta per piastrelle da 10 mm.

Ordina online le punte di ricambio da OPTIMEX Services GmbH (www.optimex-shop.com).



● Assistenza

IT Assistenza Italia

Tel.: 800790789

E-Mail: owim@lidl.it

CH Assistenza Svizzera

Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch



IAN 444499_2307

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1

74167 Neckarsulm

GERMANY

Model No.: HG06519B

Version: 02/2024