



LIVARNOLUX®



PDF ONLINE  
www.lidl-service.com

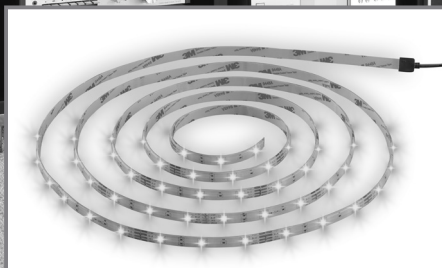

## SENSOR-LICHTBAND 3 M

(DE) (AT) (CH)

### SENSOR-LICHTBAND 3 M

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

(IT) (CH)

### NASTRO LUMINOSO 3 M CON SENSORE

Istruzioni di montaggio, d'uso e di sicurezza

(FR) (CH)

### RUBAN LUMINEUX 3 M AVEC CAPTEUR

Instructions de montage, d'utilisation et  
consignes de sécurité


(GB)

### 3M LIGHT STRIP WITH SENSOR

Assembly, operating and safety instructions

IAN 321921\_1901

(DE) (CH)



DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

---

FR CH

Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez les deux pages contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.

---

IT CH

Prima di leggere aprire le due pagine con le immagini e prendere confidenza con le diverse funzioni dell'apparecchio.

---

GB

Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

|          |                                                                 |        |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------|----|
| DE/AT/CH | Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise                   | Seite  | 5  |
| FR/CH    | Instructions de montage, d'utilisation et consignes de sécurité | Page   | 15 |
| IT/CH    | Istruzioni di montaggio, d'uso e di sicurezza                   | Pagina | 25 |
| GB       | Assembly, operating and safety instructions                     | Page   | 35 |

14125106L






Diagram illustrating the assembly of the power cable:

- Step 8: Attaching the 12V power wire (Blue) to the main cable.
- Step 9: Attaching the 5V power wire (Red) to the main cable.
- Legend:
  - Blue: +12V
  - Red: -5V
  - Green: Ground



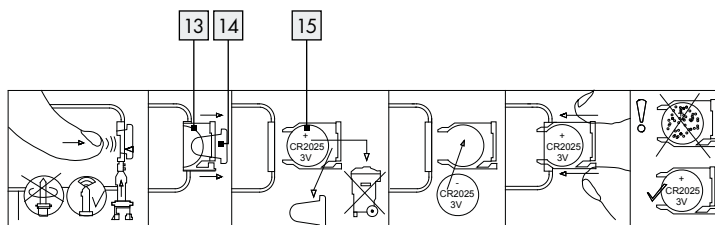

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| <b>Legende der verwendeten Piktogramme</b> .....       | Seite 6  |
| <b>Einleitung</b> .....                                | Seite 7  |
| Bestimmungsgemäße Verwendung.....                      | Seite 7  |
| Lieferumfang.....                                      | Seite 7  |
| Teilebeschreibung.....                                 | Seite 7  |
| Technische Daten.....                                  | Seite 8  |
| <b>Sicherheit</b> .....                                | Seite 8  |
| Sicherheitshinweise.....                               | Seite 8  |
| Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus.....         | Seite 9  |
| <b>Inbetriebnahme</b> .....                            | Seite 10 |
| Batterien einlegen / wechseln.....                     | Seite 10 |
| LED-Band kürzen / verbinden.....                       | Seite 10 |
| <b>LED-Band montieren</b> .....                        | Seite 11 |
| LED-Band ein- / ausschalten.....                       | Seite 12 |
| Leuchteffekte mit Hilfe der Fernbedienung steuern..... | Seite 12 |
| <b>Wartung und Reinigung</b> .....                     | Seite 13 |
| <b>Entsorgung</b> .....                                | Seite 13 |
| <b>Garantie und Service</b> .....                      | Seite 13 |
| Garantieerklärung.....                                 | Seite 13 |
| Serviceadresse.....                                    | Seite 13 |
| Konformitätserklärung.....                             | Seite 14 |
| Hersteller.....                                        | Seite 14 |

# Legende der verwendeten Piktogramme

| Legende der verwendeten Piktogramme                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|               | Bedienungsanleitung lesen!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | Die verwendeten Leuchtmittel sind nicht dimmbar (14125206L). |
|               | Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | Explosionsgefahr!                                            |
|               | <b>Nur 14125106L:</b> Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Leuchtdекoration. Verwenden Sie diese Leuchte nicht zur Raumbeleuchtung oder als Nachtlіcht. Es handelt sich um ein Spezialprodukt, da die Farbwertanteile außerhalb der in Klammern aufgeführten Bereiche sind. Farbwertanteil: ( $x < 0,270$ oder $x > 0,530$ ); ( $y < 2,172 x^2$ oder $y > 2,3172 x^2 + 2,3653 x - 0,1595$ ). |             | Schutzhandschuhe tragen!                                     |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | So verhalten Sie sich richtig                                |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Kurzschlussfester Sicherheitstransformator                   |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Unabhängiges Betriebsgerät                                   |
| <br>max. 120° | Abstrahlwinkel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <br>max. 5m | Reichweite                                                   |
| <b>V</b> ~                                                                                    | Volt (Wechselspannung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | Polarität des Netzanschlusses                                |
| <b>Hz</b>                                                                                     | Hertz (Frequenz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <br>d.c. DC | Gleichspannung D.C.                                          |
| <b>W</b>                                                                                      | Watt (Wirkleistung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!            |
|               | Schutzklasse II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Lebensdauer                                                  |
|               | Schutzklasse III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | Schaltzyklen                                                 |
| <b>IP20</b>                                                                                   | Schutzart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>ta</b>                                                                                    | Umgebungstemperatur                                          |
|             | Warn- und Sicherheitshinweise beachten!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>tc</b>                                                                                    | Gehäusetemperatur am angegebenen Punkt                       |
|             | Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Warnung!<br>Gefahr von elektrischem Schlag                   |
|             | Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / Akkus!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | Batterien ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! |
|             | Energieeffizienz externer Netzteile Klasse V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | Die Verpackung besteht aus 100 % recyceltem Papier.          |

## Sensor-Lichtband 3 m

### ● Einleitung



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

### ● Bestimmungsgemäße Verwendung



Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.

Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben ist nicht zulässig und führt zur Beschädigung dieses Produktes. Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden.

#### Nur für 14125106L:



Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Leuchtdekoration. Verwenden Sie diese Leuchte nicht zur Raumbelichtung oder

als Nachtlicht. Es handelt sich um ein Spezialprodukt, da die Farbwertanteile außerhalb der in Klammern aufgeführten Bereiche sind.

Farbwertanteil: ( $x < 0,270$  oder  $x > 0,530$ ); ( $y < 2,172$  oder  $y > 2,3172$  oder  $x^2 + 2,3653 \times x - 0,1595$ ).

### ● Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

- 1 LED-Band, Modell 14125106L/14125206L
- 1 Netzadapter
- 1 Musiksensord (14125106L)
- 2 Verbinder
- 4 Abschlusskappen
- 2 Kabelhalterungen
- 1 Klebestreifen
- 2 Schrauben für Sensoreinheit (14125106L)
- 1 Fernbedienung (14125106L)
- 1 Bedienungsanleitung

### ● Teilebeschreibung

- |    |                             |
|----|-----------------------------|
| 1  | Netzanschlussleitung        |
| 2  | Netzadapter                 |
| 3  | LED-Band                    |
| 4  | Fernbedienung (14125106L)   |
| 5  | Musiksensord (14125106L)    |
| 6  | Buchse                      |
| 7  | Stecker                     |
| 8  | Steckverbinder              |
| 9  | Abschlusskappe              |
| 10 | Schutzfolie                 |
| 11 | Kabelhalterung              |
| 12 | Empfänger (14125106L)       |
| 13 | Batteriefach (14125106L)    |
| 14 | Isolierstreifen (14125106L) |
| 15 | Batterie (14125106L)        |
| 16 | Regler (14125206L)          |
| 17 | Sensord (14125206L)         |
| 18 | Klebestreifen               |

## ● Technische Daten

### Art.-Nr.: 14125106L

Betriebsspannung: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Gesamtleistung: LED / max. 17 W

### LED-Band:

Betriebsspannung: 12 V ===

Leistung (LED-Band): 14 W

Schutzklasse: III

Schutzgrad: IP20

### Netzteil:

Betriebsspannung: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Ausgangsstrom: 1,5 A

Schutzklasse: II

Schutzgrad: IP20

### Batterie für Fernbedienung:

Typ: CR 2025

### Art.-Nr.: 14125206L

Betriebsspannung: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Gesamtleistung: LED / max. 6 W

### LED-Band:

Betriebsspannung: 12 V ===

Leistung (LED-Band): 4,5 W

Schutzklasse: III

Schutzgrad: IP20

### Netzteil:

Betriebsspannung: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Ausgangsstrom: 0,5 A

Schutzklasse: II

Schutzgrad: IP20

## ● Sicherheit



### Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine

Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!



### **⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!**

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.



Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



### **Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag**



Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch das LED-Band auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihr LED-Band niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.



### **WARNUNG!**

Eine beschädigte Netzanschlussleitung bedeutet Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen an die Servicestelle oder eine Elektrofachkraft. Die Netzanschlussleitung dieses Gerätes kann nicht ersetzt werden. Bei Beschädigung der Leitung ist das Gerät zu verschrotten. Das Gerät enthält keine Teile, welche vom Verbraucher gewartet werden können.



Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung des Artikels übereinstimmt (siehe "Technische Daten").



- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der netzspannungsführenden Leitungen und Kontakte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Benutzen Sie das LED-Band nicht, wenn es mit Gegenständen abgedeckt oder in eine Oberfläche eingelegt ist.
- Montieren Sie die Leuchte nicht auf feuchten oder leitenden Untergründen.
- Dieses LED-Band darf mit einem anderen LED-Band nicht elektrisch verbunden werden.
- Nicht mit scharfen Klammern oder Nägeln befestigen.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker vor der Montage, Demontage oder Reinigung aus der Steckdose.
- Fassen Sie niemals den Netzstecker oder das LED-Band mit nassen Händen an.
- Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Einzelteile, ansonsten erlöschen alle Gewährleistungsansprüche.
- Öffnen Sie den Lichtschlauch nicht und schneiden Sie ihn nicht auf.
- Verbinden Sie diesen Lichtschlauch nicht mit dem Produkt eines anderen Herstellers.
- Eine Zwischenverbindung darf nur mit Hilfe der mitgelieferten Steckverbinder hergestellt werden. Alle offenliegenden Enden müssen vor der Verwendung isoliert werden.
- Verwenden Sie den Lichtschlauch nicht, wenn er durch etwas anderes abgedeckt ist.
- Das LED-Band darf nicht mit dem Stromnetz verbunden werden, während es in der Verpackung ist. Legen Sie den Artikel vollständig aus, bevor Sie ihn an das Stromnetz anschließen.

### Modell 14125106L

- Bei manchen Personen kann es zu epileptischen Anfällen oder Bewusstseinsstörungen kommen, wenn Sie bestimmten Blitzlichtern oder Lichteffekten ausgesetzt werden. Suchen Sie bei epileptischen Symptomen umgehend einen Arzt auf.



### Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr

- Dieser Artikel enthält keine Teile, die vom Verbraucher gewartet werden können. Die LEDs können nicht ausgetauscht werden.
- Sollten die LEDs am Ende ihrer Lebensdauer ausfallen, muss der ganze Artikel ersetzt werden.
-  Die verbauten LEDs sind nicht geeignet für Dimmer und elektronische Schalter (14125206L).
- Bei Betrieb nicht aus kurzem Abstand in die LED schauen.
- Die LED nicht mit einem optischen Instrument (z. B. Lupe) betrachten.



### So verhalten Sie sich richtig

- Montieren Sie das LED-Band so, dass es vor Verschmutzung und zu starker Erwärmung geschützt ist.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf, was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor. Verwenden Sie das LED-Band in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.
- Machen Sie sich vor der Verwendung mit allen Anweisungen und Abbildungen in dieser Anleitung sowie mit dem LED-Band selbst vertraut.
- Um das LED-Band vollständig von der Stromversorgung zu trennen, muss der Netzadapter aus der Steckdose gezogen werden.



### Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus

-  **BATTERIEN AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN!** Das Verschlucken kann chemische Verbrennungen, Perforation von Weichteilgewebe und den Tod verursachen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten. Sofort einen Arzt aufsuchen.

## ■ **LEBENSGEFAHR!**

Halten Sie Batterien / Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!

## ■ **EXPLOSIONSGEFAHR!**

Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien / Akkus nicht kurz und / oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.

- Werfen Sie Batterien / Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien / Akkus keiner mechanischen Belastung aus.

## **Risiko des Auslaufens von Batterien / Akkus**

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien / Akkus einwirken können, z. B. auf Heizkörpern / direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien / Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!

## ■ **SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!**

Ausgelaufene oder beschädigte Batterien / Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.

- Im Falle eines Auslaufens der Batterien / Akkus entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur Batterien / Akkus des gleichen Typs. Mischen Sie nicht alte Batterien / Akkus mit neuen!
- Entfernen Sie die Batterien / Akkus, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.

## **Risiko der Beschädigung des Produkts**

- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp / Akkutyp!
- Setzen Sie Batterien / Akkus gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) an Batterie / Akku und des Produkts ein.
- Reinigen Sie Kontakte an Batterie / Akku und im Batteriefach vor dem Einlegen!
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien / Akkus umgehend aus dem Produkt.

## ● **Inbetriebnahme**

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vor dem ersten Gebrauch.
- Das LED-Band darf nicht mit dem Versorgungsnetz verbunden werden, während es sich in der Verpackung befindet und aufgerollt ist.  
**Hinweis:** Achten Sie darauf, dass sich in unmittelbarer Nähe zur Montagefläche eine Steckdose befindet.

## ● **Batterien einlegen / wechseln (14125106L)**

- Hinweis:** Ziehen Sie vor dem ersten Gebrauch den Isolierstreifen [14] aus dem Batteriefach [13].
- Wenn die Reichweite der Fernbedienung [4] nachlässt, müssen Sie die Batterie [15] auswechseln. Ziehen Sie dazu die Batterieschublade aus der Fernbedienung [4]. Entnehmen Sie die Batterie [15] und legen Sie die neue Batterie ein.  
**Hinweis:** Die richtige Polarität wird auf der Rückseite der Fernbedienung [4] angezeigt.
  - Schieben Sie das Batteriefach [13] wieder in die Fernbedienung [4].

## ● **LED-Band kürzen / verbinden**

Sie haben die Möglichkeit, das LED-Band individuell zu kürzen und zu verbinden.

 **WARNUNG! LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!**

Trennen Sie die Leuchte vor sämtlichen Arbeiten am LED-Band [3] vom Stromnetz. Ziehen Sie dazu den Netzadapter [2] aus der Steckdose.


- Wählen Sie die gewünschte Länge des LED-Bandes aus.

**Hinweis:** Achten Sie darauf, dass Sie das LED-Band an der richtigen Stelle kürzen. Die Schnittstelle liegt genau in der Mitte der Pole und ist mit einer schwarzen Linie gekennzeichnet (14125106L: + 12V, Blue, Red, Green - &<; 14125206L: +, -) (siehe Abb. C).

- Kürzen Sie das LED-Band [3] mittels einer Schere.
- Drücken Sie anschließend die beiden Enden des LED-Bandes [3] auf die Schneidkontakte des Steckverbinders [8] (siehe Abb. C).

Achten Sie beim Anschluss des LED-Bandes [3] auf die korrekte Polung der Verbindung (14125106L: +12V, Blue, Red, Green <> +12V, Blue, Red, Green; 14125206L: +, - <> +, -) (siehe Abb. C).

- Drücken Sie anschließend jeweils eine Abschlusskappe [9] auf die Enden des Steckverbinders [8] (siehe Abb. C).
- Überprüfen Sie den richtigen Sitz.
- Achten Sie darauf, dass Sie vor der Benutzung das offene Ende des LED-Bandes [3] mit dem Klebestreifen [18] abkleben, falls Sie nach einer Kürzung des Bandes keine Verbindung herstellen möchten (siehe unten Abb. 1–4).

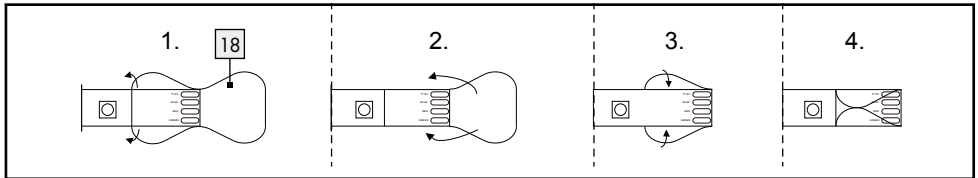

## ● LED-Band montieren


**Hinweis:** Achten Sie darauf, dass die Montagefläche sauber, fettfrei und trocken ist. Andernfalls können die Hafteigenschaften des Klebebands beeinträchtigt sein.

**Hinweis:** Achten Sie darauf, dass sich in unmittelbarer Nähe zur Montagefläche eine Steckdose befindet.

**Hinweis:** Lichteinfall beeinflusst die Sensoreinheit [17] (14125206L).

### Modell 14125106L (siehe Abb. A):

- Verbinden Sie die Netzanschlussleitung [1] mit dem Musiksensor [5], indem Sie den Stecker [7] direkt in die Buchse [6] des Musiksensors [5] stecken, sofern diese noch nicht vormontiert sind. Verbinden Sie nun den Musiksensor [5] mit dem LED-Band [3]. Achten Sie beim Anschluss des LED-Bandes [3] auf die korrekte Polung der Verbindung (siehe unten, ➡ <> + 12 V, Blue, Red, Green).



### 14125206L (siehe Abb. A):

- Verbinden Sie die Netzanschlussleitung [1] mit Hilfe des Steckers [7] direkt mit der Buchse [6] des Sensors [17] und dem LED-Band [3].

- Wählen Sie eine geeignete Montagefläche aus.

**Hinweis (14125206L):** Fremdlichtquellen, z. B. Straßenlaternen, beeinflussen den Dämmerungssensor.

- Entfernen Sie die Schutzfolie von der Rückseite des LED-Bandes [3] (siehe Abb. B).
- Kleben Sie das LED-Band [3] mit dem Klebeband auf die Montagefläche und drücken Sie es fest an (siehe Abb. B).
- Entfernen Sie die Schutzfolie [10] (siehe Abb. D) von der Rückseite der Kabelhalterung [11].
- Kleben Sie die Kabelhalterung [11] an die gewünschte Stelle (siehe Abb. D).
- Entfernen Sie die Schutzfolie von der Rückseite des Musiksensors [5] / Sensors [17].
- Kleben Sie den Sensor [17] (14125206L) / den Musiksensor [5] (14125106L) an die gewünschte Stelle.
- Verschrauben Sie den Musiksensor [5] mit Hilfe der Schrauben (14125106L).

- Klemmen Sie die Netzanschlussleitung **1** in die Kabelhalterung **11** (siehe Abb. D).
- Stecken Sie den Netzadapter **2** in die Steckdose.

Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

## ● LED-Band ein-/ausschalten

### 14125106L:

- Drücken Sie die ON-Taste der Fernbedienung **4**, um das LED-Band **3** einzuschalten. Drücken Sie die OFF-Taste der Fernbedienung **4**, um das LED-Band **3** auszuschalten.

**Hinweis:** Die OFF-Taste der Fernbedienung **4** ist nur für kurzfristiges Ausschalten des LED-Bands **3** geeignet. Ziehen Sie den Netzadapter **2** aus der Steckdose, um das LED-Band **3** dauerhaft auszuschalten.

### 14125206L (siehe Abb. E):

- Das LED-Band besitzt einen Tageslichtsensor / Bewegungssensor **17**. Die Reichweite des Bewegungssensors beträgt max. 5 m.
- Während der Dunkelheit wird das LED-Band durch Bewegung innerhalb des Erfassungsgebietes automatisch eingeschaltet. Das Licht schaltet sich für ca. 30 Sekunden bis 10 Minuten ein. Die Leuchtdauer ist mit dem Regler **16** stufenlos einstellbar.

## ● Leuchteffekte mit Hilfe der Fernbedienung steuern (14125106L)

**Hinweis:** Der Sender der Fernbedienung **4** befindet sich auf der entgegengesetzten Seite des Batteriefachs **13**.

Sorgen Sie dafür, dass sich zwischen Fernbedienung **4** und Empfänger **12** keine Hindernisse befinden. Die Reichweite der Fernbedienung **4** beträgt ca. 5 m.

## Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- : Lichtstärke erhöhen / Geschwindigkeit Farbwechsel erhöhen / Empfindlichkeit Musiksensor steigern
- : Lichtstärke verringern / Geschwindigkeit Farbwechsel verringern / Empfindlichkeit Musiksensor verringern
- : LED-Band einschalten
- : LED-Band ausschalten
- : rotes Licht einstellen
- : grünes Licht einstellen
- : blaues Licht einstellen
- : weißes Licht einstellen
- : oranges Licht einstellen
- : gelbes Licht einstellen
- : türkises Licht einstellen
- : lilanes Licht einstellen
- : Farbwechsel (3 Farben)
- : Farbwechsel (7 Farben)
- : fließender Farbwechsel (3 Farben)
- : fließender Farbwechsel (7 Farben)
- : Musikprogramm 1 = langsamer fließender Farbwechsel mit Lichtreflex bei Geräuschen
- : Musikprogramm 2 = fließender Farbwechsel mit Lichtreflex bei Geräuschen
- : Musikprogramm 3 = Farbwechsel nur bei Geräuschen

-  Musikprogramm 4 = LED-Band wird nur bei Geräuschen aktiv.

## ● Wartung und Reinigung

### **WARNUNG! LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!**

Trennen Sie die Leuchte vor sämtlichen Arbeiten am LED-Band  vom Stromnetz. Ziehen Sie dazu den Netzadapter  aus der Steckdose.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des LED-Bandes  ein trockenes, fusselfreies Tuch.

## ● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe / 20–22: Papier und Pappe / 80–98: Verbundstoffe.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgeht, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Defekte oder verbrauchte Batterien / Akkus müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EG und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Batterien / Akkus und / oder das Produkt über die angebotenen Sammel-einrichtungen zurück.



**Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / Akkus!**

Batterien / Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien / Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

## ● Garantie und Service

### ● Garantieerklärung

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufs auf dieses Gerät 36 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, senden Sie das Gerät bitte an die aufgeführte Service-Adresse unter Angabe folgender Artikel-Nummer: 14125106L / 14125206L.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleißteile (wie z. B. Leuchtmittel).

Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

### ● Serviceadresse

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG  
Im Kissen 2  
DE-59929 Brilon  
DEUTSCHLAND  
Tel.: +49 29 61 / 97 12-800  
Fax: +49 29 61 / 97 12-199  
E-Mail: kundenservice@briloner.com  
www.briloner.com

**IAN 321921\_1901**

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456\_7890) als Nachweis für den Kauf bereit.

### ● Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

### ● Hersteller

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG  
Im Kissen 2  
DE-59929 Brilon  
DEUTSCHLAND

|                                                                          |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Légende des pictogrammes utilisés</b> .....                           | Page 16 |
| <b>Introduction</b> .....                                                | Page 17 |
| Utilisation conforme.....                                                | Page 17 |
| Contenu de la livraison.....                                             | Page 17 |
| Descriptif des pièces.....                                               | Page 17 |
| Caractéristiques techniques.....                                         | Page 18 |
| <b>Sécurité</b> .....                                                    | Page 18 |
| Indications de sécurité.....                                             | Page 18 |
| Consignes de sécurité relatives aux piles / aux piles rechargeables..... | Page 19 |
| <b>Mise en service</b> .....                                             | Page 20 |
| Insérer / remplacer les piles.....                                       | Page 20 |
| Raccourcir / connecter la bande LED.....                                 | Page 21 |
| <b>Montage de la bande à LED</b> .....                                   | Page 21 |
| Mise en marche / Arrêt du ruban LED.....                                 | Page 22 |
| Contrôler les effets de lumière avec la télécommande.....                | Page 22 |
| <b>Entretien et nettoyage</b> .....                                      | Page 23 |
| <b>Mise au rebut</b> .....                                               | Page 23 |
| <b>Garantie et service après-vente</b> .....                             | Page 23 |
| Garantie.....                                                            | Page 23 |
| Adresse du service après-vente.....                                      | Page 24 |
| Déclaration de conformité.....                                           | Page 24 |
| Fabricant.....                                                           | Page 24 |

# Légende des pictogrammes utilisés

| Légende des pictogrammes utilisés                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|               | Lire le mode d'emploi !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | Les ampoules utilisées ne sont pas variables (14125206L).                      |
|               | Cette lampe est exclusivement conçue pour un usage intérieur, dans des locaux secs et fermés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | Risque d'explosion !                                                           |
|               | <b>Seulement pour 14125106L :</b><br>Ce produit est une décoration lumineuse. N'utilisez pas cette lampe comme éclairage de pièce ou comme veilleuse. Il s'agit d'un produit spécial, car les coordonnées chromatiques se situent au-delà des plages mentionnées entre parenthèses.<br>Coordonnées chromatiques :<br>$(x < 0,270 \text{ ou } x > 0,530); (y < 2,172 \times x^2 \text{ ou } y > 2,3172 \times x^2 + 2,3653 \times x - 0,1595).$ |             | Porter des gants de protection !                                               |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | Conduite à tenir                                                               |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | Transformateur de sécurité anti-court-circuit                                  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | Appareil de fonctionnement indépendant                                         |
| <br>max. 120° | Angle de rayonnement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <br>max. 5m | Portée                                                                         |
| <b>V</b> ~                                                                                    | Volt (tension alternative)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | Polarité de l'alimentation électrique                                          |
| <b>Hz</b>                                                                                     | Hertz (fréquence)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <br>d.c. DC | Tension continue D.C.                                                          |
| <b>W</b>                                                                                      | Watt (puissance active)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | Mettez l'emballage et l'appareil au rebut dans le respect de l'environnement ! |
|              | Classe de protection II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | Durée de vie                                                                   |
|             | Classe de protection III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | Cycles de commutation                                                          |
| <b>IP20</b>                                                                                   | Type de protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ta</b>                                                                                    | Température ambiante                                                           |
|             | Respecter les avertissements et consignes de sécurité !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>tc</b>                                                                                    | Température du logement à l'endroit indiqué                                    |
|             | Danger de mort et risque d'accident pour les enfants en bas âge et les enfants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | Avertissement !<br>Attention, risque d'électrocution                           |
|             | Pollution de l'environnement par la mise au rebut incorrecte des piles / piles rechargeables !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | Conserver les piles hors de portée des enfants !                               |
|             | Efficacité énergétique des sources d'alimentation externes de classe V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | L'emballage est composé à 100 % de papier recyclé.                             |



## Ruban lumineux 3m avec capteur

### ● Introduction



Veuillez lire ce mode d'emploi intégralement et attentivement. Ce mode d'emploi fait partie du produit et contient des instructions essentielles pour sa mise en service et sa manipulation. Respectez toujours toutes les consignes de sécurité. Avant la mise en service, vérifiez si la tension est correcte et si toutes les pièces sont correctement montées. Si vous avez des questions ou des doutes concernant la manipulation de l'appareil, veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente. Veuillez conserver soigneusement ce mode d'emploi et remettez-le aux autres utilisateurs.

### ● Utilisation conforme



Cette lampe est exclusivement conçue pour un usage intérieur, dans des locaux secs et fermés. Cet appareil est uniquement conçu pour un usage domestique privé et non pas pour un usage commercial. Toute utilisation autre que celle décrite ci-dessus est interdite et entraîne l'endommagement du produit. De plus, ceci comporte des risques tels que par ex. un court-circuit, un incendie, un choc électrique etc.

### Seulement pour 14125106L :



Ce produit est une décoration lumineuse. N'utilisez pas cette lampe comme éclairage de pièce ou comme veilleuse.

Il s'agit d'un produit spécial, car les coordonnées chromatiques se situent au-delà des plages mentionnées entre parenthèses.

Coordonnées chromatiques :  $(x < 0,270 \text{ ou } x > 0,530); (y < -2,172 \times x^2 \text{ oder } y > -2,3172 \times x^2 + 2,3653 \times -0,1595)$ .

### ● Contenu de la livraison

Après le déballage du produit, contrôlez toujours et immédiatement que le contenu de la livraison est complet et que l'appareil se trouve en parfait état.

- 1 ruban LED, modèle 14125106L/ 14125206L
- 1 adaptateur secteur
- 1 capteur de musique (14125106L)
- 2 connecteurs
- 4 bouchons de fermeture
- 2 supports de câble
- 1 bande adhésive
- 2 vis pour dispositif détecteur (14125106L)
- 1 télécommande (14125106L)
- 1 mode d'emploi

### ● Descriptif des pièces

- |    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 1  | Câble de raccordement           |
| 2  | Adaptateur secteur              |
| 3  | Ruban LED                       |
| 4  | Télécommande (14125106L)        |
| 5  | Capteur de musique (14125106L)  |
| 6  | Prise                           |
| 7  | Fiche                           |
| 8  | Connecteur                      |
| 9  | Cache                           |
| 10 | Film de protection              |
| 11 | Support de câble                |
| 12 | Récepteur (14125106L)           |
| 13 | Compartiment à pile (14125106L) |
| 14 | Bande isolante (14125106L)      |
| 15 | Pile (14125106L)                |
| 16 | Régulateur (14125206L)          |
| 17 | Capteur (14125206L)             |
| 18 | Bande adhésive                  |

## ● Caractéristiques techniques

**Réf. d'art. :** 14125106L  
Tension de service : 220-240 V~ 50/60 Hz  
Puissance totale : LED / max. 17 W

### Ruban LED :

Tension de service : 12 V ===  
Puissance (ruban LED) : 14 W  
Classe de protection : III  
Indice de protection : IP20

### Alimentation électrique :

Tension de service : 220-240 V~ 50/60 Hz  
Courant de sortie : 1,5 A  
Classe de protection : II  
Indice de protection : IP20

### Pile pour la télécommande :

Type : CR 2025

**Réf. d'art. :** 14125206L  
Tension de service : 220-240 V~ 50/60 Hz  
Puissance totale : LED / max 6 W

### Ruban LED :

Tension de service : 12 V ===  
Puissance (ruban LED) : 4,5 W  
Classe de protection : III  
Indice de protection : IP20

### Alimentation électrique :

Tension de service : 220-240 V~ 50/60 Hz  
Courant de sortie : 0,5 A  
Classe de protection : II  
Indice de protection : IP20

## ● Sécurité



### Indications de sécurité

Les droits de recours en garantie sont annulés en cas de dommages résultant du non-respect du

présent mode d'emploi ! Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages consécutifs ! Toute responsabilité est déclinée pour les dommages matériels ou corporels causés par une manipulation incorrecte du produit ou par le non-respect des consignes de sécurité !



### **⚠ AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET RISQUE D'ACCIDENT POUR LES EN- FANTS EN BAS ÂGE ET LES ENFANTS !**

Ne jamais laisser les enfants manipuler sans surveillance le matériel d'emballage. L'emballage présente un risque d'étouffement. Les enfants sous-estiment souvent les dangers. Toujours tenir le produit à l'écart des enfants.



Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, s'ils sont surveillés ou s'ils ont été informés de l'utilisation sûre du produit et comprennent les risques liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit. Le nettoyage et l'entretien du produit ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.



### **Prévention de risques mortels par électrocution**



Avant chaque utilisation, contrôlez le bon état de la bande à LED afin de détecter la présence d'éventuels dommages. N'utilisez jamais votre bande à LED si vous détectez le moindre endommagement.



### **AVERTISSEMENT !**

Un branchement électrique endommagé implique un danger de mort par électrocution. En cas d'endommagements, pour toutes réparations ou tout autre problème, adressez-vous au S.A.V. ou à un électricien. Le branchement électrique de cet appareil ne peut être remplacé. Si le câble est endommagé, l'appareil doit être mis au rebut. Cet appareil ne comporte pas de pièces pouvant être soumises à une maintenance par le consommateur.

- Assurez-vous avant l'utilisation que la tension secteur fournie correspond à la tension de service nécessaire pour l'article (voir "Caractéristiques techniques").
- Évitez impérativement tout contact entre les câbles et contacts conducteurs de tension électrique et l'eau ou d'autres liquides.
- N'ouvrez jamais les composants électriques, et n'insérez jamais d'objets quelconques dans ceux-ci. De telles interventions impliquent un danger de mort par électrocution.
- Ne pas utiliser le ruban à LED lorsqu'il est recouvert par des objets ou lorsqu'il est inséré dans une surface.
- Ne montez pas la lampe sur des surfaces support humides ou conductrices.
- Cette bande à LED ne doit pas être raccordée électriquement à une autre bande à LED.
- Ne pas fixer le produit avec des agrafes pointues, ni des clous.
- Débranchez toujours la fiche secteur de la prise de courant avant le montage, le démontage ou le nettoyage du produit.
- Ne jamais toucher la fiche secteur ou la bande à LED avec des mains mouillées.
- Utilisez exclusivement les éléments fournis, sans quoi toute réclamation de garantie sera nulle et non advenue.
- Ne pas ouvrir ou couper le cordon lumineux.
- Ne pas brancher ce cordon lumineux sur un autre produit du fabricant.
- Toute interconnexion doit être uniquement réalisée avec les connecteurs fournis. Toute extrémité ouverte doit être hermétiquement fermée avant utilisation.
- Ne pas utiliser le cordon lumineux s'il est recouvert ou encastré dans une surface.
- Le ruban LED ne doit pas être raccordé au réseau d'alimentation lorsqu'il se trouve dans l'emballage. Déballer complètement l'article avant de le relier au réseau électrique. Interprétez cet article avant de le brancher sur secteur.

### Modèle 14125106L

Certaines personnes peuvent être sujettes à l'épilepsie ou à des pertes de conscience lorsqu'elles sont soumises à des flash de lumière ou à des effets

lumineux. En cas de symptômes épileptiques, veuillez immédiatement appeler un médecin.



### Prévention de risque d'incendies et de blessures

- Cet article ne contient aucune pièce nécessitant une maintenance de la part de l'utilisateur. Les LED ne peuvent pas être remplacées.
- Si les LED arrivent à la fin de leur durée de vie, tout l'article doit être remplacé.
-  Les LED incorporées ne sont pas appropriées aux variateurs ou aux commutateurs électroniques (14125206L).
- Lorsque les LED sont allumées, évitez de les regarder de trop près.
- Ne pas observer les LED à l'aide d'un instrument optique (par exemple une loupe).



### Conduite à tenir

- Montez la bande à LED de manière à le protéger de la poussière et d'un niveau de chaleur trop élevé.
- Soyez toujours vigilant ! Faites toujours attention à ce que vous faites et agissez raisonnablement. N'utilisez en aucun cas la bande à LED si vous n'êtes pas concentré ou si vous ne vous sentez pas bien.
- Avant l'utilisation du produit, prenez bien connaissance de toutes les consignes et figures indiquées dans le présent manuel et familiarisez-vous avec la bande à LED.
- Pour mettre la bande à LED complètement hors-tension, le bloc d'alimentation doit être débranché de la prise.



### Consignes de sécurité relatives aux piles / aux piles rechargeables

- 



### CONSERVER LES PILES HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS !

L'ingestion des piles peut provoquer

des brûlures chimiques, une perforation du tissu mou et entraîner la mort. Des blessures lourdes peuvent apparaître en l'espace de 2 heures après l'ingestion des piles. Consulter immédiatement un médecin.

- **DANGER DE MORT !** Rangez les piles / piles rechargeables hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin !

### **RISQUE D'EXPLOSION !**



Ne rechargez jamais des piles non rechargeables. Ne court-circuitiez pas les piles / piles rechargeables et / ou ne les ouvrez pas ! Autrement, vous risquez de provoquer une surchauffe, un incendie ou une explosion.

- Ne jetez jamais des piles / piles rechargeables au feu ou dans l'eau.
- Ne pas soumettre les piles / piles rechargeables à une charge mécanique.

### **Risque de fuite des piles / piles rechargeables**

- Évitez d'exposer les piles / piles rechargeables à des conditions et températures extrêmes susceptibles de les endommager, par ex. sur des radiateurs / exposition directe aux rayons du soleil.
- Lorsque les piles / piles rechargeables fuient, évitez tout contact du produit chimique avec la peau, les yeux ou les muqueuses ! Rincez les zones touchées à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin !

### **PORTER DES GANTS DE PROTECTION !**



Les piles / piles rechargeables endommagées ou sujettes à des fuites peuvent provoquer des brûlures au contact de la peau. Vous devez donc porter des gants adéquats pour les manipuler.

- En cas de fuite des piles / piles rechargeables, retirez-les aussitôt du produit pour éviter tout endommagement.
- Utilisez uniquement des piles / piles rechargeables du même type. Ne mélangez pas des piles / piles rechargeables usées et neuves !

- Retirez les piles / piles rechargeables, si vous ne comptez pas utiliser le produit pendant une période prolongée.

### **Risque d'endommagement du produit**

- Exclusivement utiliser le type de pile / pile rechargeable spécifié.
- Insérez les piles / piles rechargeables conformément à l'indication de polarité (+) et (-) indiquée sur la pile / pile rechargeable et sur le produit.
- Nettoyez les contacts de la pile / pile rechargeable et du compartiment à pile avant d'insérer la pile !
- Retirez immédiatement les piles / piles rechargeables usées du produit.

## ● **Mise en service**

- Retirez tous les matériaux d'emballage avant la première utilisation.
- Le ruban LED ne doit pas être raccordé au réseau d'alimentation lorsqu'il se trouve dans l'emballage et enroulé.

**Remarque :** Veillez à ce qu'une prise de courant se trouve à proximité immédiate de la surface de montage.

## ● **Insérer / remplacer les piles (14125106L)**

**Remarque :** Avant la première utilisation, retirez la bande isolante [14] du compartiment à pile [13].

- Lorsque la portée de la télécommande [4] diminue, vous devez changer la pile [15]. Pour ce faire, retirez le compartiment à pile de la télécommande [4]. Retirez la pile [15], et insérez la pile neuve.

**Remarque :** La polarité correcte est indiquée sur l'arrière de la télécommande [4].

- Glissez à nouveau le compartiment à pile [13] dans la télécommande [4].

## ● Raccourcir / connecter la bande LED

Vous avez la possibilité de raccourcir et de connecter individuellement la bande LED.


### **⚠ AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION !**

Débranchez la lampe du secteur avant tous travaux sur la bande à LED [3]. Débranchez à cet effet l'adaptateur secteur [2] de la prise de courant.

- Choisissez la longueur de la bande à LED souhaitée.

**Remarque :** Veillez à raccourcir la bande à LED au bon endroit. L'interface se trouve exactement au milieu du pôle et est identifiée par une ligne noire (14125106L : + 12V, bleu, rouge, vert - ⚡ ; 14125206L : +, -) (voir Ill. C).

- Raccourcissez la bande à LED [3] avec un ciseau.
- Appuyez ensuite les deux extrémités de la bande à LED [3] sur les contacts de sectionnement du connecteur [8] (voir fig. C).  
Lors du raccordement du ruban LED [3], veuillez respecter la polarité (14125106L : + 12V, bleu, rouge, vert <> +12V, bleu, rouge, vert ; 14125206L : +, - <> +, -) (voir Ill. C).
- Enfoncez ensuite les bouchons de fermeture [9] sur les deux extrémités du connecteur [8] (voir fig. C).
- Contrôlez la position de montage.
- Avant utilisation, veillez à ce que l'extrémité ouverte de la bande LED [3] soit collée avec la bande adhésive [18], si vous ne souhaitez pas connecter cette extrémité après avoir raccourci la bande (voir ill. 1 à 4 ci-dessous).

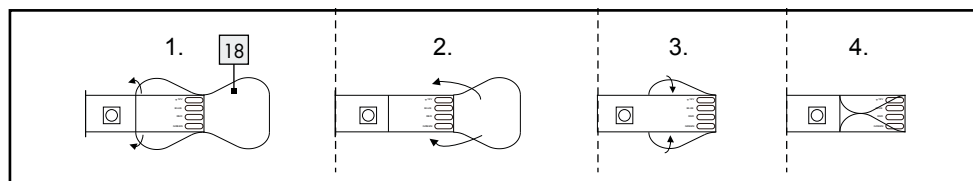

## ● Montage de la bande à LED


**Remarque :** Veillez à ce que la surface de montage soit propre, exempte de graisse et sèche. Sinon, l'adhérence de la bande adhésive peut être réduite.

**Remarque :** Veillez à ce qu'une prise de courant se trouve à proximité immédiate de la surface de montage.

**Remarque :** La lumière incidente influence le dispositif de détection [17] (14125206L).

### **14125106L (voir Ill. A) :**

- Reliez le câble de raccordement [1] au capteur de musique [5] en branchant la fiche [7] directement dans la prise [6] du capteur de musique [5], à moins que le montage n'ait été effectué au préalable. Connectez ensuite le capteur de musique [5] avec le ruban LED [3]. Lors du raccordement du ruban LED [3], veuillez respecter la polarité (voir ci-dessous, ➡ <> + 12 V, bleu, rouge, vert).



### **14125206L (voir Ill. A) :**

- Connectez le câble de raccordement [1] à l'aide de la fiche [7] directement à la prise [6] du capteur [17] et du ruban LED [3].
  - Choisissez une surface de montage adaptée.
- Remarque (14125206L) :** Les sources de lumière extérieures, p. ex. l'éclairage public, influencent le capteur crépusculaire.
- Retirez le film de protection de la face arrière du ruban LED [3] (voir Fig. B).
  - Collez la bande à LED [3] avec du ruban adhésif sur la surface de montage et appuyez fort pour fixer (voir ill. B).
  - Retirez le film de protection [10] (voir ill. D) de l'arrière du support de câble [11].
  - Collez le support de câble [11] à l'emplacement souhaité (voir ill. D).

# Montage de la bande à LED

- Retirez le film de protection de la face arrière du capteur de musique [5]/ du capteur [17].
- Collez le capteur [17] (14125206L)/ le capteur musique [5] (14125106L) à l'endroit voulu.
- Vissez le capteur musique [5] à l'aide des vis (14125106L).
- Fixez le câble de raccordement [1] dans le support de câble [11] (voir Fig. D).
- Branchez l'adaptateur secteur [2] dans la prise.

Votre lampe est alors prête à l'emploi.

## ● Mise en marche / Arrêt du ruban LED

### 14125106L :

- Appuyez sur la touche ON de la télécommande [4] pour allumer le ruban LED [3]. Appuyez sur la touche OFF de la télécommande [4] pour éteindre le ruban LED [3].

**Remarque :** La touche OFF de la télécommande [4] sert à éteindre le ruban LED [3] lors d'une non utilisation à court terme. Débranchez l'adaptateur secteur [2] de la prise de courant pour éteindre durablement le ruban LED [3].

### 14125206L (voir III. E) :

- Le ruban LED possède un capteur de lumière du jour / détecteur de mouvement [17]. La portée du détecteur de mouvement est de maximum 5 m.
- Dans l'obscurité, le ruban LED est automatiquement allumé en cas de mouvement dans la zone de détection. La lumière s'allume durant env. 30 secondes, jusqu'à 10 minutes. La durée d'éclairage est réglable en continu à l'aide du boîtier de commande [16].

## ● Contrôler les effets de lumière avec la télécommande (14125106L)

**Remarque :** L'émetteur de la télécommande [4] se trouve sur le côté opposé du compartiment à pile [13].

Assurez-vous qu'aucun obstacle ne perturbe la liaison entre la télécommande [4] et le récepteur [12]. La portée de la télécommande [4] est d'env. 5 m.

### Les fonctions suivantes sont disponibles :

 : Augmenter l'intensité lumineuse / Augmenter la vitesse de la variation de couleur / Augmenter la sensibilité du capteur de musique

 : Réduire l'intensité lumineuse / Réduire la vitesse de la variation de couleur / Réduire la sensibilité du capteur de musique

 : allumer le ruban LED

 : éteindre le ruban LED

 : régler la lumière rouge

 : régler la lumière verte

 : régler la lumière bleue

 : régler la lumière blanche

 : régler la lumière orange

 : régler la lumière jaune

 : régler la lumière turquoise

 : régler la lumière lilas

 : variation de couleur (3 couleurs)

 : variation de couleur (7 couleurs)

 : variation de couleur en dégradé (3 couleurs)

 : variation de couleur en dégradé (7 couleurs)

 : Programme musical 1 = changement de couleur lent et dégradé avec reflets de lumière en cas de bruit

-  : Programme musical 2 = changement de couleur dégradé avec reflets de lumière en cas de bruit
-  : Programme musical 3 = changement de couleur uniquement en cas de bruit
-  : Programme musical 4 = ruban LED actif uniquement en cas de bruit.

## ● Entretien et nettoyage

### **AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION !**

Débranchez la lampe du secteur avant tous travaux sur la bande à LED . Débranchez à cet effet l'adaptateur secteur  de la prise de courant.

- N'utilisez ni solvants, ni benzine, ni autres produits similaires. Ceci endommagerait la lampe.
- Utilisez uniquement un chiffon sec et non pelucheux pour nettoyer la bande à LED .

## ● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.



Veuillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abbréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1-7 : plastiques / 20-22 : papiers et cartons / 80-98 : matériaux composite.



Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.

Les piles/piles rechargeables défectueuses ou usagées doivent être recyclées conformément à la directive 2006/66/CE et ses modifications. Les piles et/ou piles rechargeables et/ou le produit doivent être retournés dans les centres de collecte proposés.



### **Pollution de l'environnement par la mise au rebut incorrecte des piles/piles rechargeables !**

Les piles/piles rechargeables ne doivent pas être mises au rebut avec les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et doivent être considérées comme des déchets spéciaux. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Pour cette raison, veuillez toujours déposer les piles/piles rechargeables usagées dans les conteneurs de recyclage communaux.

## ● Garantie et service après-vente

### ● Garantie

Vous bénéficiez d'une garantie de 36 mois à partir de la date d'achat de l'appareil. Cet appareil a été fabriqué avec soin et soumis à un contrôle qualité minutieux. Pendant la durée de la garantie, nous réparons gratuitement tous les défauts de matériaux ou de fabrication. Si vous deviez constater des défauts pendant la période de garantie, envoyez-nous l'appareil à l'adresse du SAV mentionnée ci-dessous en mentionnant le numéro d'article : 14125106L/14125206L.

La garantie exclut les dommages dus à une manipulation incorrecte, au non-respect des instructions du mode d'emploi ou à une intervention par une personne non autorisée, ainsi que les pièces d'usure (p. ex. les ampoules).

La durée de garantie n'est aucunement prolongée ou renouvelée par une prestation de garantie.

### ● Adresse du service après-vente

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG  
Im Kissen 2  
DE-59929 Brilon  
ALLEMAGNE  
Tél. : +49 29 61 / 97 12-800  
Fax : +49 29 61 / 97 12-199  
Courriel : kundenservice@briloner.com  
www.briloner.com

**IAN 321921\_1901**

Veuillez conserver le ticket de caisse et le numéro de référence de l'article (par ex. IAN 123456\_7890) afin de les produire à titre de preuves d'achat pour toute demande.

### ● Déclaration de conformité CE

Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales applicables. La conformité a été attestée. Les déclarations et documents respectifs sont en possession du fabricant.

### ● Fabricant

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG  
Im Kissen 2  
DE-59929 Brilon  
ALLEMAGNE



|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Legenda dei pittogrammi utilizzati</b> .....                 | Pagina 26 |
| <b>Introduzione</b> .....                                       | Pagina 27 |
| Utilizzo conforme alla destinazione d'uso .....                 | Pagina 27 |
| Contenuto della confezione .....                                | Pagina 27 |
| Descrizione dei componenti .....                                | Pagina 27 |
| Specifiche tecniche .....                                       | Pagina 27 |
| <b>Sicurezza</b> .....                                          | Pagina 28 |
| Avvertenze per la sicurezza .....                               | Pagina 28 |
| Avvertenze di sicurezza per batterie / accumulatori .....       | Pagina 29 |
| <b>Messa in funzione</b> .....                                  | Pagina 30 |
| Inserimento / sostituzione delle batterie .....                 | Pagina 30 |
| Accorciare / collegare la striscia LED .....                    | Pagina 30 |
| <b>Montaggio della striscia LED</b> .....                       | Pagina 31 |
| Accensione / spegnimento della striscia LED .....               | Pagina 31 |
| Regolazione degli effetti luminosi tramite il telecomando ..... | Pagina 32 |
| <b>Manutenzione e pulizia</b> .....                             | Pagina 32 |
| <b>Smaltimento</b> .....                                        | Pagina 32 |
| <b>Garanzia e assistenza</b> .....                              | Pagina 33 |
| Dichiarazione di garanzia .....                                 | Pagina 33 |
| Indirizzo del servizio di assistenza .....                      | Pagina 33 |
| Dichiarazione di conformità .....                               | Pagina 33 |
| Produttore .....                                                | Pagina 33 |

## Legenda dei pittogrammi utilizzati

| Legenda dei pittogrammi utilizzati                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|               | Leggere le istruzioni per l'uso!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | Non è possibile regolare la luminosità delle lampadine utilizzate (14125206L). |
|               | Questa lampada è destinata esclusivamente all'uso in ambienti interni, asciutti e chiusi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | Pericolo di esplosione!                                                        |
|               | <b>Solo 14125106L:</b> questo articolo è un oggetto decorativo luminoso. Non utilizzare la lampada per l'illuminazione degli ambienti o come luce notturna. Si tratta di un prodotto speciale in quanto le coordinate cromatiche sono al di fuori delle aree riportate tra parentesi. Coordinate cromatiche: ( $x < 0,270$ o $x > 0,530$ ); ( $y < 2,172 \times 10^{-2}$ o $y > 2,3172 \times 10^{-2} + 2,3653 \times 10^{-2}$ ). |             | Indossare guanti protettivi!                                                   |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | Questa è la procedura corretta                                                 |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | Trasformatore di sicurezza anti-cortocircuito                                  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | Dispositivo a funzionamento indipendente                                       |
| <br>max. 120° | Angolo d'irradiazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <br>max. 5m | Portata                                                                        |
|               | Volt (tensione alternata)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | Polarità della connessione di rete                                             |
|               | Hertz (frequenza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <br>d.c. DC | Corrente continua DC                                                           |
|               | Watt (potenza attiva)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | Smaltire l'imballaggio e l'apparecchio in modo ecocompatibile!                 |
|               | Classe di protezione II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | Durata utile                                                                   |
|              | Classe di protezione III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | Cicli d'accensione                                                             |
| <b>IP20</b>                                                                                   | Tipo di protezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ta</b>                                                                                    | Temperatura ambiente                                                           |
|             | Rispettare le avvertenze e le indicazioni per la sicurezza!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>tc</b>                                                                                    | Temperatura dell'alloggiamento nel punto indicato                              |
|             | Pericolo di morte e incidente per neonati e bambini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | Avvertenza!<br>Rischio di folgorazione                                         |
|             | Uno smaltimento scorretto delle batterie / degli accumulatori provoca danni all'ambiente!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | Conservare le batterie lontano dalla portata dei bambini!                      |
|             | Efficienza energetica di alimentatori esterni classe V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | La confezione è realizzata al 100 % in carta riciclata.                        |

## Nastro luminoso 3 m con sensore

### ● Introduzione



Leggere interamente e attentamente queste istruzioni per l'uso. Queste istruzioni sono parte integrante di questo prodotto e contengono importanti indicazioni per la sua messa in funzione e il suo utilizzo. Rispettare sempre tutte le avvertenze in materia di sicurezza. Prima della messa in funzione, controllare che la tensione elettrica presente sia quella corretta e che tutti i componenti siano stati montati correttamente. In caso di domande o dubbi circa l'utilizzo dell'apparecchio, contattare il proprio rivenditore oppure il servizio di assistenza. Conservare con cura queste istruzioni e consegnarle eventualmente a terzi in caso di cessione del prodotto.

### ● Utilizzo conforme alla destinazione d'uso



Questa lampada è idonea esclusivamente all'uso in ambienti interni, asciutti e chiusi. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico privato e non all'uso commerciale. Non è consentito un utilizzo del prodotto diverso da quello descritto in precedenza, in quanto potrebbe danneggiare il prodotto. Potrebbe inoltre esporre a pericoli quali cortocircuito, incendio, folgorazione, ecc.

#### Solo per 14125106L:



Questo articolo è un oggetto decorativo luminoso. Non utilizzare la lampada per l'illuminazione degli ambienti o come luce notturna. Si tratta di un prodotto speciale in quanto le coordinate cromatiche sono al di fuori delle aree riportate tra parentesi. Coordinate cromatiche: ( $x < 0,270$  oppure  $x > 0,530$ ); ( $y < -2,172 x^2$  oppure  $y > -2,3172 x^2 + 2,3653 x - 0,1595$ ).

### ● Contenuto della confezione

Dopo aver aperto l'imballaggio, controllare immediatamente che la fornitura sia completa e l'apparecchio sia in perfette condizioni.

- 1 striscia LED, modello 14125106L/14125206L
- 1 adattatore di rete
- 1 sensore musica (14125106L)
- 2 connettori
- 4 cappucci terminali
- 2 supporti cavo
- 1 striscia adesiva
- 2 viti per l'unità sensore (14125106L)
- 1 telecomando (14125106L)
- 1 manuale di istruzioni per l'uso

### ● Descrizione dei componenti

- |    |                                |
|----|--------------------------------|
| 1  | Cavo di collegamento elettrico |
| 2  | Adattatore di rete             |
| 3  | Striscia LED                   |
| 4  | Telecomando (14125106L)        |
| 5  | Sensore musica (14125106L)     |
| 6  | Presca                         |
| 7  | Spina                          |
| 8  | Connettore                     |
| 9  | Cappuccio terminale            |
| 10 | Pellicola protettiva           |
| 11 | Supporto cavo                  |
| 12 | Ricevitore (14125106L)         |
| 13 | Vano batterie (14125106L)      |
| 14 | Strisce isolanti (14125106L)   |
| 15 | Batteria (14125106L)           |
| 16 | Manopola (14125206L)           |
| 17 | Sensore (14125206L)            |
| 18 | Striscia adesiva               |

### ● Specifiche tecniche

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Codice articolo:</b> | <b>14125106L</b>    |
| Tensione di esercizio:  | 220-240 V~ 50/60 Hz |
| Potenza complessiva:    | LED / max. 17 W     |

### Striscia LED:

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Tensione di esercizio:  | 12 V === |
| Potenza (striscia LED): | 14 W     |
| Classe di protezione:   | III      |
| Grado di protezione:    | IP20     |

### Alimentatore:

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Tensione di esercizio: | 220-240 V~ 50/60 Hz |
| Corrente in uscita:    | 1,5 A               |
| Classe di protezione:  | II                  |
| Grado di protezione:   | IP20                |

### Batterie per telecomando:

|       |         |
|-------|---------|
| Tipo: | CR 2025 |
|-------|---------|

### Codice articolo: 14125206L

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Tensione di esercizio: | 220-240 V~ 50/60 Hz |
| Potenza complessiva:   | LED / max. 6 W      |

### Striscia LED:

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Tensione di esercizio:  | 12 V === |
| Potenza (striscia LED): | 4,5 W    |
| Classe di protezione:   | III      |
| Grado di protezione:    | IP20     |

### Alimentatore:

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Tensione di esercizio: | 220-240 V~ 50/60 Hz |
| Corrente in uscita:    | 0,5 A               |
| Classe di protezione:  | II                  |
| Grado di protezione:   | IP20                |

## ● Sicurezza



### Avvertenze per la sicurezza

Il diritto di garanzia decade in caso di danni provocati dal mancato rispetto delle indicazioni contenute in questo manuale di istruzioni per l'uso! Si declina ogni responsabilità per danni indiretti! Si declina ogni responsabilità per lesioni personali o danni materiali causati da un uso improprio o dal mancato rispetto delle avvertenze per la sicurezza!

■



### **ATTENZIONE! PERICOLO DI MORTE E DI INCIDENTE PER NEONATI E BAMBINI!**

Evitare di lasciare i bambini incustoditi in presenza del materiale di imballaggio. Il materiale di imballaggio potrebbe provocarne il soffocamento. I bambini sottovalutano spesso i pericoli. Tenere sempre il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

■

Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini dagli 8 anni in su, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone inesperte solo se supervisionate o preventivamente istruite sull'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e solo se informate dei pericoli legati all'apparecchio stesso. I bambini non devono giocare con questo apparecchio. La pulizia e la manutenzione eseguibile dall'utente non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione di un adulto.



### **Evitare situazioni che espongono al pericolo di morte per folgorazione**

■

Prima di ogni uso, verificare che la striscia LED non presenti danni. Non utilizzare mai la striscia LED se questa presenta dei danneggiamenti.



### **ATTENZIONE!**

Un cavo di collegamento elettrico danneggiato può esporre a pericolo di morte per folgorazione. In caso di danni, necessità di riparazioni o altri problemi, rivolgersi al centro di assistenza o a un elettricista. Il cavo di collegamento elettrico di questo apparecchio non può essere sostituito. In caso di cavo danneggiato sarà necessario smaltire l'intero apparecchio. Questo apparecchio non contiene componenti la cui manutenzione può essere eseguita dall'utente.

■

Prima dell'uso accertarsi che la tensione di rete presente sia conforme alla tensione di esercizio necessaria dell'articolo (vedi "Specifiche tecniche").

■

Evitare tassativamente che i cavi elettrici e i contatti entrino in contatto con acqua o altri liquidi.

■

Non aprire mai nessuno dei componenti elettrici e non inserirvi alcun oggetto. Interventi di

questo tipo provocano rischio di morte per folgorazione.

- Non utilizzare la striscia LED se coperta da oggetti o inserita in una superficie.
- Non montare la lampada su superfici umide o conduttrici di elettricità.
- Questa striscia LED non può essere collegata elettricamente con un'altra.
- Non fissare con gancetti affilati o chiodi.
- Scollegare sempre la spina elettrica prima di procedere con montaggio, smontaggio o pulizia.
- Non toccare mai la spina elettrica o la striscia LED con le mani bagnate.
- Utilizzare soltanto i componenti in dotazione; in caso contrario decade ogni diritto di garanzia.
- Non aprir, né tagliare la catena luminosa.
- Non collegare la catena luminosa al prodotto di un altro produttore.
- Il collegamento deve essere realizzato solo utilizzando i connettori in dotazione. Tutte le estremità aperte devono essere sigillate prima dell'uso.
- Non utilizzare la catena luminosa se coperta o incassata in una superficie.
- La striscia LED non deve essere collegata all'alimentazione di rete quando è alloggiata nell'imballaggio. Liberare completamente l'articolo prima di collegarlo alla rete elettrica.

### Modello 14125106L

- In alcune persone potrebbero manifestarsi attacchi epilettici o alterazioni della coscienza dovute a effetti luminosi o lampeggianti. In caso di sintomi epilettici contattare immediatamente un medico.



### Evitare situazioni di pericolo che possono causare incendi o lesioni

- Questo articolo non contiene componenti la cui manutenzione può essere eseguita dall'utente. Non è possibile sostituire i LED.
- Se i LED si esauriscono alla fine del loro ciclo di servizio, va sostituito l'intero articolo.
-  I LED integrati non sono compatibili con dimmer o interruttori elettronici (14125206L).

- Non guardare il LED a una distanza ravvicinata quando è in funzione.
- Non esaminare i LED con strumenti ottici (ad es. con una lente di ingrandimento).



### Questa è la procedura corretta

- Montare la striscia LED in modo tale che essa sia protetta da umidità, sporcizia e surriscaldamento.
- Prestare sempre la massima attenzione! Prestare sempre attenzione a ciò che si sta facendo e agire con la dovuta cautela. Non utilizzare mai la striscia LED in caso di bassa concentrazione o in presenza di malessere.
- Prima dell'uso, leggere attentamente tutte le istruzioni e osservare bene tutte le illustrazioni, al fine di familiarizzare con la striscia LED.
- Per scollegare completamente la striscia LED dall'alimentazione elettrica, l'adattatore di rete deve essere staccato dalla presa.



### Avvertenze di sicurezza per batterie / accumulatori

-  **CONSERVARE LE BATTERIE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI!** L'ingerimento può provocare ustioni chimiche, perforazione di tessuti molli o la morte. Eventuali ustioni gravi possono comparire entro 2 ore dall'ingerimento. Consultare immediatamente un medico.
- **PERICOLO DI MORTE!** Tenere le batterie / gli accumulatori fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingerimento consultare subito un medico!
-  **PERICOLO DI ESPLOSIONE!** Non ricaricare mai batterie non ricaricabili. Non cortocircuitare e/o aprire le batterie o gli accumulatori. Ne conseguirebbe un rischio di incendio, surriscaldamento o scoppio.
- Non gettare mai le batterie / gli accumulatori nel fuoco o in acqua.

- Non esercitare alcuna pressione meccanica sulle batterie / sugli accumulatori.

### Rischio di perdita di liquido dalle batterie / dagli accumulatori

- Evitare condizioni e temperature estreme che possano ripercuotersi sulle batterie / sugli accumulatori, quali ad esempio la vicinanza a termosifoni o l'irraggiamento solare diretto.
- Evitare il contatto delle sostanze chimiche con la pelle, gli occhi e le mucose in caso di fuoriuscita del liquido dalle batterie / dagli accumulatori! Sciacquare subito le aree colpite con acqua pulita e consultare immediatamente un medico!



### INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI!

Batterie e accumulatori danneggiati o che presentano perdite possono corrodere la pelle in caso di contatto. Pertanto, in questo caso indossare sempre guanti di protezione adatti.

- Nel caso di perdita di liquido delle batterie / degli accumulatori, rimuoverli subito dal prodotto per evitare danneggiamenti.
- Utilizzare solamente batterie / gli accumulatori dello stesso tipo. Non mischiare le batterie / gli accumulatori vecchi con quelli nuovi!
- Rimuovere le batterie / gli accumulatori, quando il prodotto non viene utilizzato a lungo.

### Rischio di danneggiamento del prodotto

- Utilizzare esclusivamente il tipo di batterie / di accumulatori indicato!
- Inserire le batterie / gli accumulatori secondo il contrassegno della polarità (+) e (-) sulla batteria / sull'accumulatore del prodotto.
- Pulire i contatti della batteria / dell'accumulatore e del vano portabatterie prima dell'inserimento!
- Rimuovere immediatamente le batterie / gli accumulatori esausti dal prodotto.

## ● Messa in funzione

- Prima dell'utilizzo rimuovere tutto il materiale d'imballaggio.

- La striscia LED non deve essere collegata all'alimentazione di rete quando è alloggiata nell'imballaggio.

**Nota:** assicurarsi che nelle dirette vicinanze della superficie di montaggio sia presente una presa elettrica.

## ● Inserimento / sostituzione delle batterie (14125106L)

**Nota:** prima del primo utilizzo rimuovere la striscia isolante [14] dal vano batterie [13].

- Se diminuisce la portata del telecomando [4], è necessario sostituire la batteria [15]. Aprire lo sportellino del vano batteria [4] del telecomando. Rimuovere la vecchia batteria [15] e inserirne una nuova.

**Nota:** la polarità corretta è indicata sul lato posteriore del telecomando [4].

- Richiudere il vano batterie [13] del telecomando [4].

## ● Accorciare / collegare la striscia LED

Esiste la possibilità di accorciare a piacere la striscia LED.

**⚠ ATTENZIONE! PERICOLO DI MORTE PER FOLGORAZIONE!**

Prima di qualsiasi operazione sulla striscia LED [3] scollegare la lampada dalla rete elettrica. A tal fine, estrarre l'adattatore di rete [2] dalla presa elettrica.

- Scegliere la lunghezza desiderata della striscia LED.

**Nota:** assicurarsi di tagliare la striscia LED nel punto giusto. Il punto di taglio si trova esattamente al centro del polo ed è contrassegnato con una linea nera (14125106L: + 12V, blu, rosso, verde - ⚡; 14125206L: +, -) (vedi Fig. C).


- Accorciare la striscia LED [3] con delle forbici.
- Premere infine le due estremità della striscia LED [3] sui contatti tagliati dei connettori [8] (vedi Fig. C).

Quando si collega la striscia LED [3] fare attenzione alla corretta polarità (14125106L:

+12V, blu, rosso, verde <> +12V, blu, rosso, verde; 14125206L: +, - <> +, - (vedi Fig. C).

- Premere infine un cappuccio terminale [9] su ogni estremità del connettore [8] (vedi Fig. C).
- Controllare che sia correttamente in sede.

- Prima dell'uso, assicurarsi di incollare l'estremità aperta della striscia LED [3] con la striscia adesiva [18], qualora non si desiderasse creare un collegamento dopo aver accorciato la striscia (vedi Fig. 1-4).

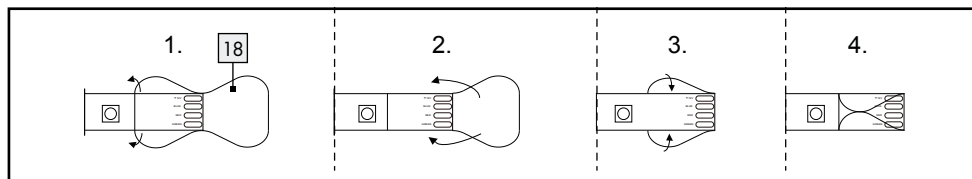

## ● Montaggio della striscia LED


**Nota:** assicurarsi che la superficie di montaggio sia pulita, non oleosa e asciutta. In caso contrario, l'aderenza del nastro adesivo potrebbe venire compromessa.

**Nota:** assicurarsi che nelle dirette vicinanze della superficie di montaggio sia presente una presa elettrica.

**Nota:** la luce incidente condiziona l'unità sensore [17] (14125206L).

### Modello 14125106L (vedi Fig. A):

- Collegare il cavo di collegamento elettrico [1] con il sensore musica [5] inserendo la spina [7] direttamente nella presa [6] del sensore musica [5], se questi non sono premontati. Collegare il sensore musica [5] alla striscia LED [3]. Quando si collega la striscia LED [3] fare attenzione alla corretta polarità (vedi sotto, ➡ <> + 12 V, blu, rosso, verde).



### 14125206L (vedi Fig. A):

- Collegare il cavo di collegamento elettrico [1] con la spina [7] direttamente alla presa [6] del sensore [17] e alla striscia LED [3].
  - Scegliere una superficie di montaggio idonea.
- Nota (14125206L):** le fonti di luce estranee, ad es. i lampioni, condizionano il sensore crepuscolare.

- Rimuovere la pellicola protettiva dal retro della striscia LED [3] (vedi Fig. B).
- Incollare la striscia LED [3] con il nastro adesivo sulla superficie di montaggio premendo con una certa forza (vedi Fig. B).
- Rimuovere la pellicola protettiva [10] (vedi Fig. D) dal retro del supporto per il cavo [11].
- Incollare il supporto per il cavo [11] nel punto desiderato (vedi Fig. D).
- Rimuovere la pellicola protettiva dal retro del sensore musica [5] / sensore [17].
- Incollare il sensore [17] (14125206L) / il sensore musica [5] (14125106L) nel punto desiderato.
- Avvitare il sensore musica [5] con le viti (14125106L).
- Inserire il cavo di collegamento elettrico [1] nel supporto per il cavo [11] (vedi Fig. D).
- Inserire l'adattatore di rete [2] nella presa.

La lampada è ora pronta per l'uso.

## ● Accensione / spegnimento della striscia LED

### 14125106L:

- Premere il tasto ON del telecomando [4] per accendere la striscia LED [3]. Premere il tasto OFF del telecomando [4] per spegnere la striscia LED [3].

**Nota:** il tasto OFF del telecomando [4] è adatto solo per uno spegnimento breve della striscia LED [3]. Staccare l'alimentatore [2]

dalla presa per spegnere completamente la striscia LED [3].

## 14125206L (vedi Fig E):

- La striscia LED ha un sensore di luce diurna / sensore movimento [17]. La portata del sensore di movimento è di max. 5 m.
- Quando è buio la striscia LED si accende automaticamente in caso di movimento nell'area di rilevazione. La luce si accende per ca. 30 secondi fino a 10 minuti. La durata di illuminazione è regolabile con la manopola [16].

## ● Regolazione degli effetti luminosi tramite il telecomando (14125106L)

**Nota:** il trasmettitore del telecomando [4] si trova sul lato opposto del vano batterie [13].

Assicurarsi che non ci siano ostacoli tra il telecomando [4] e il ricevitore [12].

Il telecomando [4] ha una portata di ca. 5 m.

### Sono disponibili le seguenti funzioni:

- : Aumentare l'intensità luminosa / aumentare la velocità del cambio del colore / la sensibilità del sensore musica
- : Ridurre l'intensità luminosa / ridurre la velocità del cambio del colore / ridurre la sensibilità del sensore musica
- : Accensione striscia LED
- : Spegnimento striscia LED
- : impostazione luce rossa
- : impostazione luce verde
- : impostazione luce blu
- : impostazione luce bianca
- : impostazione luce arancione

- : impostazione luce gialla
- : impostazione luce turchese
- : impostazione luce lilla
- : cambio colore (3 colori)
- : cambio colore (7 colori)
- : cambio colore continuo (3 colori)
- : cambio colore continuo (7 colori)

- : Programma musica 1 = cambio colore continuo lento con riflesso luminoso in caso di rumori
- : Programma musica 2 = cambio colore continuo con riflesso luminoso in caso di rumori
- : Programma musica 3 = cambio colore solo in caso di rumori
- : Programma musica 4 = striscia LED attiva solo in caso di rumori.

## ● Manutenzione e pulizia

### **ATTENZIONE! PERICOLO DI MORTE PER FOLGORAZIONE!**

Prima di qualsiasi operazione sulla striscia LED [3] scollegare la lampada dalla rete elettrica. A tal fine, estrarre l'adattatore di rete [2] dalla presa elettrica.

- Non usare solventi, benzina o simili. Queste sostanze potrebbero danneggiare la lampada.
- Per la pulizia della striscia LED [3] utilizzare un panno asciutto e privo di pelucchi.

## ● Smaltimento

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.





Osservare l'identificazione dei materiali di imballaggio per lo smaltimento differenziato, i quali sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente significato: 1-7: plastiche / 20-22: carta e cartone / 80-98: materiali composti.



Per questioni di tutela ambientale non gettare il prodotto usato tra i rifiuti domestici, ma provvedere invece al suo corretto smaltimento. Presso l'amministrazione competente è possibile ricevere informazioni circa i siti di raccolta e i relativi orari di apertura.

Le batterie / gli accumulatori difettosi o usati devono essere riciclati secondo la direttiva 2006/66/CE e relative modifiche. Smaltire le batterie / gli accumulatori e / o il prodotto presso i punti di raccolta indicati.



**Uno smaltimento scorretto delle batterie / gli accumulatori procura danni all'ambiente!**

È vietato smaltire le batterie / gli accumulatori con i rifiuti domestici. Possono contenere metalli pesanti nocivi e sono soggetti a smaltimento come rifiuti speciali. I simboli chimici dei metalli pesanti sono i seguenti: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Consegnare, pertanto, le batterie / gli accumulatori esausti presso un punto di raccolta comunale.

## ● Garanzia e assistenza

### ● Dichiarazione di garanzia

L'apparecchio è provvisto di una garanzia di 36 mesi a decorrere dalla data di acquisto. L'apparecchio è stato prodotto con estrema cura ed è stato sottoposto a rigorosi controlli di qualità. Per la durata del periodo di garanzia risolviamo gratuitamente qualunque problema legato a difetti di materiale o di produzione. Pertanto, se durante il periodo di garanzia dovessero manifestarsi dei difetti, inviare l'apparecchio all'indirizzo del centro di assistenza

indicato, specificando il seguente codice articolo: 14125106L / 14125206L.

Sono esclusi dalla garanzia danni causati da uso improprio, mancato rispetto delle istruzioni per l'uso o interventi da parte di persone non autorizzate, così come i componenti usurabili (ad es. le lampadine). Un eventuale intervento in garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia stesso.

### ● Indirizzo del servizio di assistenza

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG  
Im Kissen 2  
DE-59929 Brilon  
GERMANIA  
Tel.: +49 29 61 / 97 12-800  
Fax: +49 29 61 / 97 12-199  
E-mail: kundenservice@briloner.com  
www.briloner.com

**IAN 321921\_1901**


Per qualsiasi richiesta conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (ad es. IAN 123456\_7890) come prova d'acquisto.

### ● Dichiarazione di conformità CE

Questo prodotto è conforme ai requisiti stabiliti dalle direttive europee e nazionali vigenti. La conformità è stata comprovata. Le relative dichiarazioni e la documentazione pertinente sono depositate presso il produttore.

### ● Produttore

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG  
Im Kissen 2  
DE-59929 Brilon  
GERMANIA



|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| <b>List of pictograms used</b>                             | Page 36 |
| <b>Introduction</b>                                        | Page 37 |
| Intended use                                               | Page 37 |
| Scope of delivery                                          | Page 37 |
| Parts description                                          | Page 37 |
| Technical data                                             | Page 37 |
| <b>Safety</b>                                              | Page 38 |
| Safety instructions                                        | Page 38 |
| Safety instructions for batteries / rechargeable batteries | Page 39 |
| <b>Initial use</b>                                         | Page 40 |
| Replacing / Inserting batteries                            | Page 40 |
| Trimming / connecting the LED tape                         | Page 40 |
| <b>Installing the LED strip</b>                            | Page 41 |
| Switching the LED strip on / off                           | Page 41 |
| Controlling light effects with the remote control          | Page 41 |
| <b>Maintenance and cleaning</b>                            | Page 42 |
| <b>Disposal</b>                                            | Page 42 |
| <b>Warranty and service</b>                                | Page 43 |
| Warranty                                                   | Page 43 |
| Service address                                            | Page 43 |
| Declaration of conformity                                  | Page 43 |
| Manufacturer                                               | Page 43 |

# List of pictograms used

| List of pictograms used                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|               | Please read the operating instructions!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | The light bulbs used are not dimmable (14125206L).                          |
|               | This light is only suitable for indoor use in dry and enclosed spaces.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | Danger of explosion!                                                        |
|               | <b>Only for 14125106L:</b> This product is an illuminated decoration. Do not use these lights for room lighting or as a night light. This is a special product, as the colour value amounts are beyond the ranges listed in the brackets. Colour value amounts: ( $x < 0.270$ or $x > 0.530$ ); ( $y < 2.172 x^2$ or $y > 2.3172 x^2 + 2.3653 x - 0.1595$ ). |             | Wear safety gloves!                                                         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | For your safety                                                             |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | Short-circuit proof safety transformer                                      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | Separate control unit                                                       |
| <br>max. 120° | Angle of radiation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <br>max. 5m | Range                                                                       |
|               | Volt (AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Polarity of the power supply                                                |
|               | Hertz (frequency)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | Direct current D.C.                                                         |
|               | Watt (effective power)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | Dispose of the packaging and product in an environmentally-friendly manner! |
|               | Protection class II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | Operating life                                                              |
|              | Protection class III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | Switching cycles                                                            |
|             | Protection type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | Ambient temperature                                                         |
|             | Observe the warnings and safety notices!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Housing temperature at stated point                                         |
|             | Danger to life and risk of accidents for infants and children                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Warning!<br>Risk of electric shock                                          |
|             | Environmental damage through incorrect disposal of the batteries / rechargeable batteries!                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | Keep batteries out of the reach of children!                                |
|             | Energy-efficient external power supply Class V                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | The packaging is made from 100 % recycled paper.                            |

## 3 m Light strip with sensor

### ● Introduction



Please be sure to carefully read the complete instructions for use. These instructions are part of the product and contain important information on setup and handling. Always follow all safety instructions. Before using this product for the first time verify the correct voltage and that all parts are properly installed. If you have any questions or you are unsure about operating the product, please contact the distributor or service centre. Please keep these instructions in a safe place and pass them on to third parties if necessary.

### ● Intended use



This luminaire is only suitable for indoor use, in dry and enclosed rooms. This product is suitable for indoors and outdoor use. This device is only intended for use in a private domestic environment, not for commercial use. Any use other than that described above is prohibited and will result in product damage. It is further associated with dangers, e.g. short circuit, fire, electric shock, etc.

### Only for 14125106L:



This product is an illuminated decoration. Do not use these lights for room lighting or as a night light.

This is a special product, as the colour value amounts are beyond the ranges listed in the brackets. Colour value amounts: ( $x < 0.270$  or  $x > 0.530$ ); ( $y < 2.172 x^2$  or  $y > 2.3172 x^2 + 2.3653 x - 0.1595$ ).

### ● Scope of delivery

Check immediately after unpacking that the parts are complete and that the product is in proper condition.

- 1 LED strip, model 14125106L/14125206L
- 1 mains adapter
- 1 music sensor (14125106L)
- 2 connectors
- 4 end caps
- 2 cable holder
- 1 adhesive strip
- 2 screws for sensor unit (14125106L)
- 1 remote control (14125106L)
- 1 set of instructions for use

### ● Parts description

- 1 Supply cable
- 2 Mains adapter
- 3 LED strip
- 4 Remote control (14125106L)
- 5 Music sensor (14125106L)
- 6 Socket
- 7 Plug
- 8 Plug connection
- 9 End cap
- 10 Protective film
- 11 Cable holder
- 12 Receiver (14125106L)
- 13 Battery compartment (14125106L)
- 14 Insulating strip (14125106L)
- 15 Battery (14125106L)
- 16 Control (14125206L)
- 17 Sensor (14125206L)
- 18 Adhesive strip

### ● Technical data

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Art. no.:</b>   | <b>14125106L</b>  |
| Operating voltage: | 220–240V~ 50/60Hz |
| Total capacity:    | LED / max. 17 W   |

### LED strip:

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Operating voltage:       | 12 V === |
| Performance (LED strip): | 14 W     |
| Protection category:     | III      |
| Level of protection:     | IP20     |

## Mains adapter:

Operating voltage: 220-240V~ 50/60Hz  
Output current: 1.5 A  
Protection category: II  
Level of protection: IP20

## Battery for remote control:

Type: CR 2025

## Art. no.: 14125206L

Operating voltage: 220-240V~ 50/60Hz  
Total capacity: LED / max. 6 W

## LED strip:

Operating voltage: 12 V ===  
Performance (LED strip): 4.5 W  
Protection category: III  
Level of protection: IP20

## Mains adapter:

Operating voltage: 220-240V~ 50/60Hz  
Output current: 0.5 A  
Protection category: II  
Level of protection: IP20

## ● Safety



### Safety instructions

Damage due to failure to comply with these instructions for use will void the warranty! We assume no liability for consequential damages! We assume no liability for property damage or personal injury due to improper handling or failure to comply with the safety instructions!

-  **⚠ WARNING! RISK OF FATAL INJURY AND ACCIDENT HAZARD FOR TODDLERS AND SMALL CHILDREN!**

Never leave children unsupervised with the packaging material. The packaging material poses a suffocation hazard. Children frequently underestimate the dangers. Please always keep the product out of the reach of children.

- This device may be used by children aged 8 years and up, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capacities, or lacking experience and/or knowledge, so long as they are supervised or instructed in the safe use of the device and understand the associated risks. Do not allow children to play with the product. Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.



### Avoid the risk of fatal injury from electric shock

- Check the LED strip for damage before every use. Never use the LED strip if any damage is detected.
- **⚠ WARNING!**  
A damaged mains cable poses a risk of fatal injury from electrical shock. In the case of damage, repairs or other problems, please contact the service centre or a qualified electrician. The supply cable of this appliance cannot be replaced. If the cable is damaged, the appliance must be disposed of. The appliance contains no parts which may be serviced by the consumer.
- Make sure before use that the available supply voltage corresponds to the required operating voltage of the item (see "Technical data").
- Never allow the live power leads and contacts to come into contact with water or other liquids.
- Never open any of the components of the electrical equipment or insert any objects into the same components. This will pose a risk of fatal injury from electric shock.
- Do not use the LED strip if it is covered with objects or is inlaid into a surface.
- Do not install the lamp on damp or conductive surfaces.
- This LED strip must not be connected electronically with other LED strips.
- Do not secure with sharp staples or nails.
- Always unplug the mains plug from the socket before assembly, disassembly or cleaning.
- Never catch hold of the mains plug or the LED strip with wet hands.
- Only use the individual parts supplied, otherwise all warranty claims will become invalid.

- Do not open or cut the rope light.
- Do not connect this rope light to another manufacturer's product.
- Interconnection shall be made only by the use of the supplied connectors. Any open ends must be sealed-off before use.
- Do not use the rope light when covered or recessed into a surface.
- Never connect the LED strip to the power supply while it is in the packaging. Lay out the item completely before you connect it to the power supply. Lay out the item completely before you connect it to the power supply.

## Model 14125106L

- For some people, this can lead to epileptic seizures or disturbances of consciousness if they are exposed to certain flashes or light effects. Immediately visit a doctor if you experience epileptic symptoms.



### Prevent fire and injury hazards

- This product does not contain any parts that can be serviced by the user. The LEDs cannot be replaced.
- If the LEDs cease to function at the end of their operational life, the entire item must be replaced.
-  The installed LEDs are not suitable for dimmers or electronic switches (14125206L).
- Do not look into the LED from a close distance during operation.
- Do not look at the LED with an optical instrument (e.g. magnifier).



### Safe working

- Install the light so that it is protected from dirt and excessive heating.
- Always be attentive! Always pay attention to what you are doing and use common sense. Never use the LED strip if you are having difficulty concentrating or do not feel well.

- Before use, familiarise yourself with all the instructions and diagrams in these instructions, as well as with the LED strip itself.
- To completely disconnect the LED strip from the power supply, the mains adapter must be removed from the mains socket.



## Safety instructions for batteries / rechargeable batteries

-  **KEEP BATTERIES OUT OF THE REACH OF CHILDREN!** Swallowing batteries can cause chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns may occur within 2 hours of swallowing batteries. Seek immediate medical attention.
- **DANGER TO LIFE!** Keep batteries / rechargeable batteries out of reach of children. If accidentally swallowed seek immediate medical attention.

-  **DANGER OF EXPLOSION!**

- Never recharge non-rechargeable batteries. Do not short-circuit batteries / rechargeable batteries and / or open them. Overheating, fire or bursting can be the result.
- Never throw batteries / rechargeable batteries into fire or water.
- Do not exert mechanical loads to batteries / rechargeable batteries.

## Risk of leakage of batteries / rechargeable batteries

- Avoid extreme environmental conditions and temperatures, which could affect batteries / rechargeable batteries, e.g. radiators / direct sunlight.
- If batteries / rechargeable batteries have leaked, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes with the chemicals! Flush immediately the affected areas with fresh water and seek medical attention!

-  **WEAR PROTECTIVE GLOVES!**

Leaked or damaged batteries / rechargeable

batteries can cause burns on contact with the skin. Wear suitable protective gloves at all times if such an event occurs.

- In the event of a leakage of batteries / rechargeable batteries, immediately remove them from the product to prevent damage.
- Only use the same type of batteries / rechargeable batteries. Do not mix used and new batteries / rechargeable batteries.
- Remove batteries / rechargeable batteries if the product will not be used for a longer period.

## Risk of damage of the product

- Only use the specified type of battery / rechargeable battery!
- Insert batteries / rechargeable batteries according to polarity marks (+) and (-) on the battery / rechargeable battery and the product.
- Clean the contacts on the battery / rechargeable battery and in the battery compartment before inserting!
- Remove exhausted batteries / rechargeable batteries from the product immediately.

## Initial use

- Remove all packaging materials before first use.
- Never connect the LED strip to the mains power supply while it is in the packaging and rolled up.

**Note:** Ensure that a plug socket is located in close proximity to the installation area.

## Replacing / Inserting batteries (14125106L)

**Note:** Before first use, pull the insulating strip [14] out of the battery compartment [13].

- If the range of the remote control [4] reduces, the battery [15] needs to be replaced. To do so,

slide the battery compartment out of the remote control [4]. Remove the old battery [15] and insert a new one.

**Note:** The correct polarity is indicated on the reverse side of the remote control [4].

- Slide the battery compartment [13] back into the remote control [4].

## Trimming / connecting the LED tape

The LED tape may be trimmed to size or connected.

### **⚠ WARNING! DANGER TO LIFE BY ELECTRIC SHOCK!**

Disconnect the lights from the power supply before performing any work on the LED strip [3]. Unplug the mains adapter [2] from the socket to do so.


- Choose the desired LED strip length.

**Note** Ensure that you cut the LED strip at the right place. The cutting point lies exactly between the plus and minus pole and is marked with a black line (14125106L: + 12V, blue, red, green - <> 14125206L: +, -) (see Fig. C).

- Shorten the LED strip [3] using a pair of scissors.
- Then press both ends of the LED strip [3] onto the displacement contact of the plug connection [8] (see Fig. C).

Ensure the correct polarity of the connector when connecting the LED strip [3] (14125106L: +12V, blue, red, green <> +12V, blue, red, green; 14125206L: +, - <> +, -) (see Fig. C).

- Then press one end cap [9] at a time onto the ends of the plug connection [8] (see Fig. C).
- Check the correct positioning.
- Be sure to cover the open end of the LED tape [3] with the adhesive strip [18] if you do not wish to connect the end after trimming the tape (see below Fig. 1 – 4).

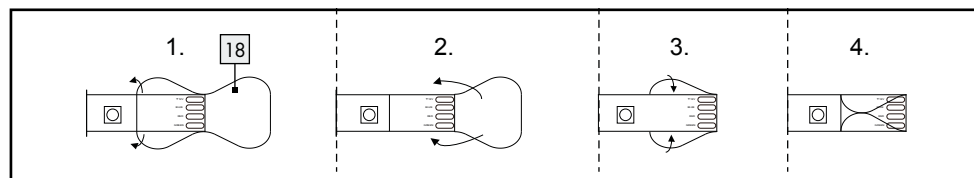



## ● Installing the LED strip


**Note:** Ensure that the installation area is clean, grease-free and dry. Otherwise the functionality of the adhesive strip may be impaired.

**Note:** Ensure that a plug socket is located in close proximity to the installation area.

**Note:** Light incidence affects the sensor unit [17] (14125206L).

### 14125106L (see Fig. A):

- Connect the mains cable [1] with the music sensor [5] by inserting the plug [7] directly into the socket [6] on the music sensor [5], if it has not been pre-installed. Then connect the music sensor [5] to the LED strip [3]. Ensure the correct polarity of the connector when connecting the LED strip [3] (see below, ➡ <> + 12 V, blue, red, green).



### 14125206L (see Fig. A):

- Using the plug [7], connect the mains cable [1] directly with the socket [6] on the the sensor [17] and the LED strip [3].
- Choose a suitable installation area.
- Note (14125206L):** Foreign sources of light e.g. street lights interfere with the twilight sensor.
- Remove the protective film from the reverse side of the LED strip [3] (see fig. B).
- Stick the LED strip [3] with the adhesive strip onto the installation area and press it on firmly (see fig. B).
- Remove the protective foil [10] (see Fig. D) from the reverse side of the cable holder [11].
- Stick the cable holder [11] onto the desired position (see Fig. D).
- Remove the protective film from the reverse side of the music sensor [5] / sensor [17].
- Stick the sensor [17] (14125206L) / the music sensor [5] (14125106L) onto the desired location.
- Screw down the music sensor [5] using the screws (14125106L).

- Insert the mains cable [1] into the cable holder [11] (see fig. D).
- Insert the mains adapter [2] into the plug socket.

Your light is now ready to use.

## ● Switching the LED strip on / off

### 14125106L:

- Press the ON button on the remote control [4], to switch on the LED strip [3]. Press the OFF button on the remote control [4], to switch off the LED strip [3].

**Note:** The OFF button on the remote control [4] is only suitable to temporarily switch off the LED strip [3]. Unplug the mains adapter [2] from the socket to switch off the LED strip [3] permanently.

### 14125206L (see Fig. E):

- The LED strip has a daylight sensor / movement sensor [17]. The motion sensor has a maximum range of max. 5 m.
- During darkness, the LED strip will automatically turn on when it detects movement in the detection zone. The light turns on for approx. 30 seconds to 10 minutes. The lighting period can be continuously adjusted using the controller [16].

## ● Controlling light effects with the remote control (14125106L)

**Note:** The transmitter for the remote control [4] is located on the opposite end of the battery compartment [13].

Ensure there are no obstacles between the remote control [4] and the receiver [12].

The range of the remote control [4] is approx. 5 m.

### Choose from the following functions:

- ⦿: Increase brightness / increase speed of colour changes / increase music sensor sensitivity

-  Decrease brightness / decrease speed of colour changes / decrease music sensor sensitivity
-  Switch on LED strip
-  Switch off LED strip
-  set red light
-  set green light
-  set blue light
-  set white light
-  set orange light
-  set yellow light
-  set turquoise light
-  set purple light
-  colour change (3 colours)
-  colour change (7 colours)
-  flowing colour change (3 colours)
-  flowing colour change (7 colours)
-  Music programme 1 = slow, flowing colour change with sound induced light reflex
-  Music programme 2 = flowing colour change with sound induced light reflex
-  Music programme 3 = colour changes only with sound
-  Music programme 4 = LED strip will only activate when there's sound.

## ● Maintenance and cleaning

### **WARNING! DANGER TO LIFE BY ELECTRIC SHOCK!**

Disconnect the lights from the power supply before performing any work on the LED strip [3]. Unplug the mains adapter [2] from the socket to do so.

- Do not use solvents, benzene or similar substances. They could damage the light.
- Use a dry, lint-free cloth to clean the LED strip [3].

## ● Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1-7: plastics / 20-22: paper and fibre-board / 80-98: composite materials.



To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

Faulty or used batteries / rechargeable batteries must be recycled in accordance with Directive 2006/66/EC and its amendments. Please return the batteries / rechargeable batteries and / or the product to the available collection points.



**Environmental damage through incorrect disposal of the batteries / rechargeable batteries!**

Batteries / rechargeable batteries may not be disposed of with the usual domestic waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste treatment rules and regulations. The

chemical symbols for heavy metals are as follows:  
Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. That is why  
you should dispose of used batteries / rechargeable  
batteries at a local collection point.

## ● **Warranty and service**

### ● **Warranty**

You receive a 36 month warranty on this product,  
valid from the date of purchase. The appliance has  
been carefully produced under strict quality control.  
Within the warranty period we shall rectify without  
charge all material and manufacturing defects. In  
the event of a defect during the warranty period,  
please send the appliance to the listed Service  
Centre address, referencing the following item  
number: 14125106L/ 14125206L.

Wear parts (such as bulbs) and damage caused  
by improper handling, non-observance of the oper-  
ating instructions or unauthorised interference are  
excluded from the warranty.

The performance of services under the warranty  
does not extend or renew the warranty period.

### ● **Service address**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG

Im Kissen 2

DE-59929 Brilon

GERMANY

Tel.: +49 29 61 / 97 12-800

Fax: +49 29 61 / 97 12-199

E-Mail: kundenservice@briloner.com

www.briloner.com

**IAN 321921\_1901**

Please have your receipt and the product number  
(e.g. IAN 123456\_7890) available for all queries  
as proof of purchase.

### ● **Declaration of conformity CE**

This product fulfils the requirements of the applicable  
European and national directives. Conformity has  
been demonstrated. The relevant declarations and  
documents are held by the manufacturer.

### ● **Manufacturer**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG

Im Kissen 2

DE-59929 Brilon

GERMANY

**BRILONER LEUCHTEN GMBH & CO. KG**

Im Kissen 2

DE-59929 Brilon

GERMANY

Stand der Informationen · Version des  
informations · Versione delle informazioni

Last Information Update: 05 / 2019 · Ident.-No.:

14125106L / 14125206L052019-1

IAN 321921\_1901

