

EDI Light GmbH

Heiligkreuz 22
6136 Pill
AUSTRIA

Stand der Informationen · Version des
informations · Versione delle informazioni:
05/2022
Ident.-No.: 558765052022-1



IAN 373086_2204

1





LED-BOGENLEUCHTE

DE AT CH

LED-BOGENLEUCHTE

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IT CH


PIANTANA LED

Istruzioni di montaggio, d'uso e di sicurezza

FR CH

LAMPADAIRE LED

Instructions de montage, d'utilisation et consignes de sécurité



DE **AT** **CH**

Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

FR **CH**


Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.


IT **CH**

Prima di leggere aprire la pagina con le immagini e prendere confidenza con le diverse funzioni dell'apparecchio.

DE / AT / CH	Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	5
FR / CH	Instructions de montage, d'utilisation et consignes de sécurité	Page	13
IT / CH	Istruzioni di montaggio, d'uso e di sicurezza	Pagina	21

55876

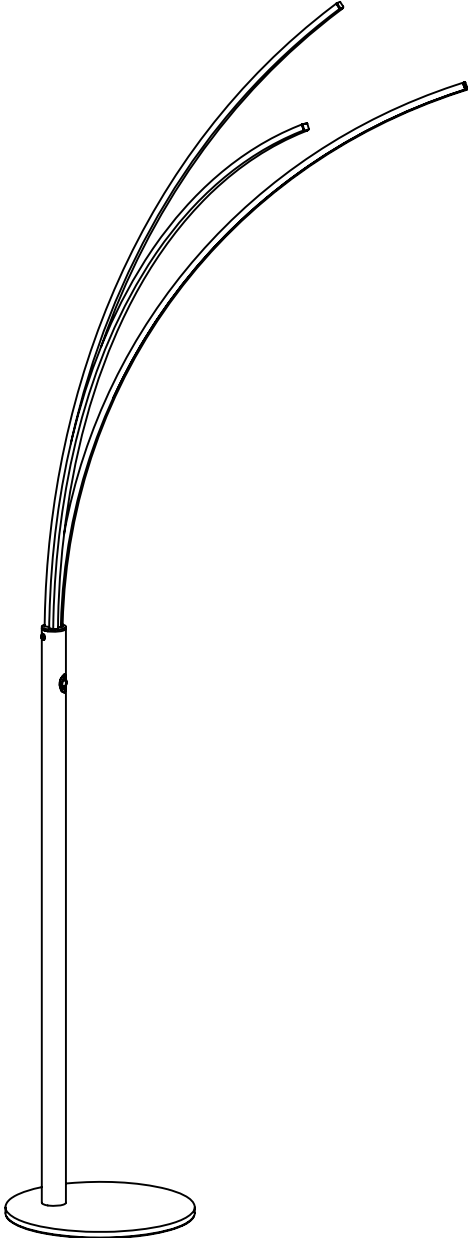

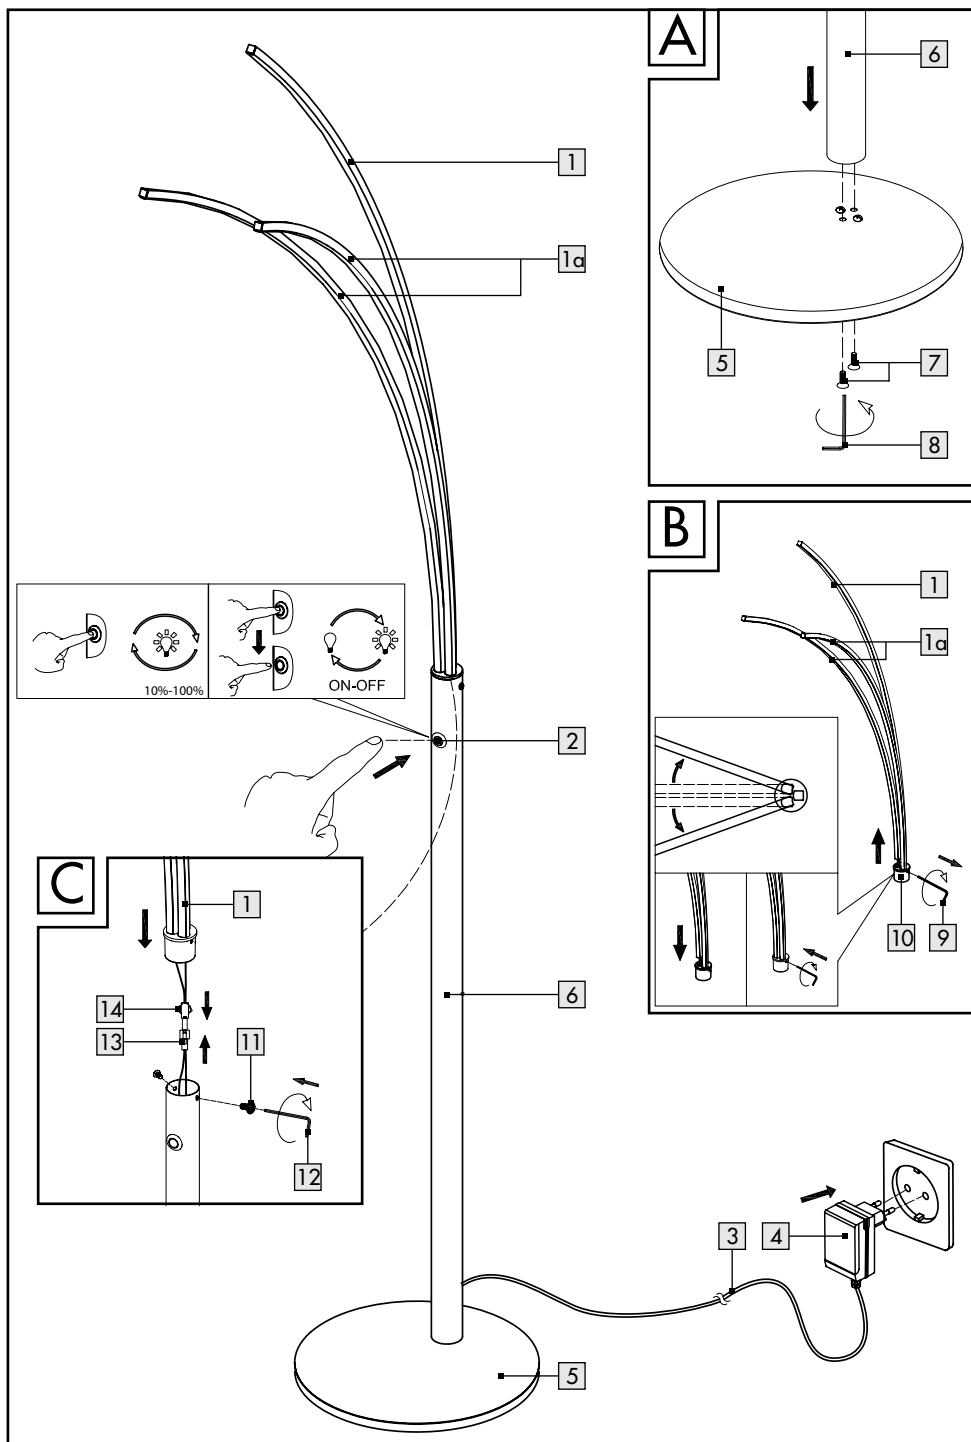


Legende der verwendeten Piktogramme	Seite 6
Einleitung	Seite 6
Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite 7
Lieferumfang	Seite 7
Teilebeschreibung	Seite 7
Technische Daten	Seite 7
Sicherheit	Seite 8
Sicherheitshinweise	Seite 8
Inbetriebnahme	Seite 9
Leuchte montieren	Seite 9
Leuchte ein- / ausschalten	Seite 9
Leuchte dimmen	Seite 9
Wartung und Reinigung	Seite 9
Entsorgung	Seite 10
Konformitätserklärung	Seite 10
Garantie und Service	Seite 11
Garantie	Seite 11
Serviceadresse	Seite 11
Garantiekarte	Seite 12

Legende der verwendeten Piktogramme			
	Anweisungen lesen!		Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen		Warnung! Stromschlaggefahr!
	Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.		Vorsicht vor heißen Oberflächen!
V	Volt	25000h	LED-Lebensdauer
	Wechselstrom/-spannung	Ra	Farbwiedergabe-Index der LED-Beleuchtung
	Gleichstrom / -spannung		So verhalten Sie sich richtig.
Hz	Hertz (Frequenz)		Die LED-Lichtquelle kann nur durch einen Fachmann ausgetauscht werden.
W	Watt (Wirkleistung)		Das Betriebsgerät kann nur durch einen Fachmann ausgetauscht werden.
A	Ampere (Strom)	CV	Constant Voltage (Konstantspannung)
	nicht dimmbar	CE	Produkt entspricht den produktspezifisch geltenden europäischen Richtlinien.
	Schutzklasse II		TÜV SÜD/GS-geprüft
	Kurzschlussfester Sicherheitstransformator		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
	Unabhängiges Betriebsgerät	ta	Umgebungstemperatur
SELV	Schutzkleinspannung	tc	Maximale Gehäusetemperatur am angegebenen Punkt
lm	Lumen		
IP20	Nur für den Innenbereich		

* Weitere Details, z. B. zusätzliche Symbolerklärungen bzw. technische Informationen, finden Sie unter www.edi-light.com

LED-Bogenleuchte

● Einleitung

 Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihrer neuen LED-Bogenleuchte (im Folgenden auch "Leuchte" oder "Produkt" genannt). Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie

diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Klappen Sie die Seite mit der Abbildung aus. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie

immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Produkts sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

● Bestimmungsgemäße

Verwendung



Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.

Dieses Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen.

● Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produkts.

- 1 LED-Bogenleuchte, bestehend aus:
 - 1 Leuchtenfuß,
 - 1 Hauptrohr (inkl. Dimmer und Netzleitung),
 - 1 obere LED-Einheit,
 - 1 LED-Steckernetzteil
- 1 Montagekleinteile (3 Inbusschlüssel,
- 4 Inbusschrauben, 1 Inbusmadenschraube (Ersatz))
- 1 Montage- und Bedienungsanleitung

● Teilebeschreibung

- 1** Obere LED-Einheit
- 1a** Äußere LED-Leiste
- 2** EIN-/AUS-Schalter (inkl. Dimmfunktion)
- 3** Anschlussleitung
- 4** LED-Steckernetzteil
- 5** Leuchtenfuß
- 6** Hauptrohr inkl. Dimmer und Anschlussleitung
- 7** Inbusschraube (groß)
- 8** Inbusschlüssel (groß)
- 9** Inbusschlüssel (kleinste Größe)


- 10** Inbusmadenschraube
- 11** Inbusschraube
- 12** Inbusschlüssel (mittlere Größe)
- 13** Verbindungsbuchse (Hauptrohr)
- 14** Verbindungsstecker (LED-Einheit)

● Technische Daten


Artikelnummer:	55876
Betriebsspannung:	220-240 V~, 50/60 Hz
Schutzart:	IP 20
Gesamtleistung:	max. 18 Watt
Schutzklasse:	II / <input type="checkbox"/>
Farbtemperatur (Lichtfarbe):	3000 K
LED-Modul:	17W, max. 2200lm
Gesamthöhe:	ca. 185 cm

LED-Steckernetzteil:

Modell:	HS2250750V
Betriebsspannung:	200-240 V~, 50/60 Hz
Ausgangsspannung:	22,5 V
Ausgangsstrom:	0,75 A
Schutzklasse:	II / <input type="checkbox"/>



Die LED-Lichtquelle kann nur durch einen Fachmann ausgetauscht werden.



Das Betriebsgerät kann nur durch einen Fachmann ausgetauscht werden.

Inverkehrbringer:

EDI Light GmbH
 Heiligkreuz 22, 6136 Pill
 AUSTRIA
www.edi-light.com

● **Sicherheit**



Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!



⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHREN FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern. Das Produkt ist kein Spielzeug.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Leuchte auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- ⚠️ VORSICHT!** Eine beschädigte Leuchte bedeutet Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen an der

Leuchte an die Servicestelle oder eine Elektrofachkraft.

- Die äußere flexible Leitung dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; falls die Leitung beschädigt ist, muss die Leuchte verschrottet werden.
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung der Leuchte übereinstimmt (220–240 V~, 50/60 Hz).
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der Leuchte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Ziehen Sie immer das LED-Steckernetzteil vor der Montage, Demontage, Reinigung oder, wenn Sie die Leuchte eine Zeit lang nicht verwenden, aus der Steckdose.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Die Lichtquelle und das Betriebsgerät dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
- Diese Leuchte ist nicht geeignet für externe Dimmer (Hausinstallation) und elektronische Schalter.



Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr

- Nicht direkt in die Lichtquelle (Leuchtmittel, LED etc.) hineinschauen.
- Lassen Sie die Leuchte oder Verpackungsmaterialien nicht achtlos liegen. Plastikfolien/-tüten, Kunststoffteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Decken Sie die Leuchte bzw. das LED-Steckernetzteil nicht mit Gegenständen ab. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zu Brandentwicklung führen.

- Lassen Sie die Leuchte im Betrieb nicht unbeaufsichtigt.



So verhalten Sie sich richtig

- Stellen Sie die Leuchte so auf, dass sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt ist.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf, was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor.
- Montieren Sie die Leuchte in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.

● Inbetriebnahme

● Leuchte montieren

Hinweis: Bitte entfernen Sie das Verpackungsmaterial vollständig.

- Stellen Sie den Leuchtenfuß **5** auf und stecken Sie die passenden Inbusschrauben **7** von unten durch die Öffnungen des Leuchtenfußes **5** (Abb. A).
- Führen Sie das Hauptrohr **6** passend über die Inbusschrauben **7** und drehen Sie diese mit dem Inbusschlüssel **8** fest.

Hinweis: Die Anschlussleitung **3** des Hauptrohres **6** zeigt hierbei zum Rand des Leuchtenfußes **5**.

- Lösen Sie die beiden äußeren Inbusmadenschrauben **10** der oberen LED-Einheit **1** und richten Sie die beiden äußeren LED-Leisten **1a** aus, indem Sie die äußeren LED-Leisten **1a** ca. 2 cm herausziehen, nach außen schwenken und wieder einsetzen.
- Fixieren Sie die LED-Leisten **1a**, indem Sie die Inbusmadenschrauben **10** mit dem Inbusschlüssel **9** festdrehen (Abb. B).
- Führen Sie die fertig montierte LED-Einheit **1** über das Hauptrohr **6** und verbinden Sie den Verbindungsstecker der oberen LED-Einheit **14** mit der Verbindungsbuchse des Hauptrohres

13 (Abb. C).

- Stecken Sie die LED-Einheit **1** nun in das Hauptrohr **6**. Beachten Sie hierbei die Deckungsgleichheit der Bohrungen am Hauptrohr **6** und der Schraubenaufnahmen an der LED-Einheit **1**.
- Stecken Sie beide Inbusschrauben **11** in die Bohrungen am Hauptrohr **6** und drehen Sie die Inbusschrauben **11** mit dem beiliegenden Inbusschlüssel **12** fest.
- Stecken Sie das LED-Steckernetzteil **4** in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose. Das Produkt ist nun betriebsbereit.

● Leuchte ein-/ausschalten

- Schalten Sie die Leuchte mittels des EIN-/AUS-Schalters **2** am oberen Ende des Hauptrohres **6** ein bzw. aus. Hierzu genügt eine Berührung mit dem Finger (Touchschalter).

● Leuchte dimmen

- Die Leuchte kann stufenlos gedimmt werden. Halten Sie hierzu den EIN-/AUS-Schalter **2** gedrückt. Die Leuchte dimmt automatisch bis max. oder min. Lichtintensität.
- Wenn Sie den EIN-/AUS-Schalter **2** loslassen, wird die gewählte Lichtintensität übernommen.

Hinweis: Die Leuchte verfügt über eine Memoryfunktion. Sie speichert die zuletzt gewählte Dimmstufe. Beim erneuten Einschalten leuchtet die Leuchte in der zuletzt gewählten Dimmstufe.

● Wartung und Reinigung



WARNUNG! STROMSCHLAG-

GEFAHR! Ziehen Sie das LED-Steckernetzteil **12** zuerst aus der Steckdose.



WARNUNG! STROMSCHLAG-

GEFAHR! Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte

niemals mit scharfen Reinigungsmitteln gereinigt oder in Wasser getaucht werden.



VORSICHT! VERBRENNUNGS-GEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN! Lassen Sie die Leuchte

vollständig abkühlen.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

● **Entsorgung**

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit

folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung.

Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll,

sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu.

Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie

2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt,

dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Für den deutschen Markt gilt:

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. LIDL bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung

● **Konformitätserklärung**



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller

hinterlegt. Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes.

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor. Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.

● Informationen/Garantie

● Garantie

Wir übernehmen 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Unsere Produkte werden nach modernen Produktionsmethoden hergestellt und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Wir garantieren für die einwandfreie Beschaffenheit der Artikel. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Materialoder Herstellfehler. Sollten sich wieder Erwarten Mängel herausstellen, schicken Sie den sorgfältig verpackten Artikel an die angegebene Serviceadresse. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Handhabung beruhen sowie Verschleißteile und Verbrauchsmaterialien. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer kostenpflichtig bestellen. Reparaturen, die nicht unter Garantie laufen (z. B. Leuchtmittel), können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis ebenfalls bei der angegebenen Serviceadresse durchführen lassen. Der Artikel wird unter der genannten Serviceadresse repariert. Nur wenn Sie ihn direkt an diese Adresse senden, kann eine zeitgerechte Bearbeitung und Rücksendung erfolgen. Wünschen Sie weitere Produktinformationen, möchten Sie Zubehör bestellen oder haben Sie Fragen zur Serviceabwicklung, rufen Sie bitte unsere Kundenberatung unter der angegebenen Rufnummer an. Bei Rückfragen geben Sie bitte die Artikelnummer (siehe „Technische Daten“) an.

IAN 373086 2204

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbonno und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456_7890) als Nachweis für den Kauf bereit.

● Serviceadresse

Deutschland

EDI Light Service Center
Kleinbahnstraße 35
59759 Arnsberg, DEUTSCHLAND
T: +49 2932 639 773
E: info@edi-light.com

Österreich

EDI Light Service Center
Heiligkreuz 22
6136 Pill, ÖSTERREICH
T: +43 5242 670 57
E: info@edi-light.com

Schweiz

EGLO Schweiz AG
Seetalstraße 142
6032 Emmen, SCHWEIZ
T: +41 41 268 69 59
E: info-switzerland@eglo.com



● **Garantiekarte**

Absender: _____

Name/Vorname: _____

Land/PLZ/Ort/Straße: _____

Telefonnummer: _____

Artikelnummer/Bezeichnung: _____

Kaufdatum/Kaufort: _____

Fehlerangabe: _____



















Datum/Unterschrift: _____

Liegt kein Garantiefall vor:

Schicken Sie den Artikel bitte unrepariert gegen entstandene Transportkosten zurück.

Teilen Sie mir die Kosten mit. Reparieren Sie den Artikel gegen Bezahlung.


Légende des pictogrammes utilisés	Page 14
Introduction	Page 14
Utilisation conforme	Page 15
Contenu de la livraison	Page 15
Description des éléments	Page 15
Caractéristiques techniques	Page 15
Sécurité	Page 16
Indications de sécurité	Page 16
Mise en service	Page 17
Montage de la lampe	Page 17
Allumer / éteindre la lampe	Page 17
Variation de la lampe	Page 17
Entretien et nettoyage	Page 17
Mise au rebut	Page 18
Déclaration de conformité	Page 18
Informations / garantie	Page 18
Garantie	Page 18
Adresse du service après-vente	Page 19
Carte de garantie	Page 20

Légende des pictogrammes utilisés			
	Lire le mode d'emploi!		Respecter les avertissements et les consignes de sécurité !
	Consignes de sécurité Instructions de manipulation		Danger de mort et d'accident pour les enfants en bas âge et les enfants!
	Utilisez uniquement le produit en intérieur.		Avertissement! Danger d'électrocution!
V	Volt		Attention, surfaces très chaudes!
	Courant alternatif/Tension alternative	25000h	Durée de vie des LED
	Courant continu/Tension continue	Ra	Indice de rendu des couleurs de l'éclairage LED
Hz	Hertz (fréquence)		Conduite à adopter
W	Watt (puissance active)		La source lumineuse LED ne peut être remplacée que par un spécialiste.
A	Ampère (courant)		DL'appareillage ne peut être remplacé que par un spécialiste.
	pas de gradation	CV	Constant Voltage (tension constante)
	Classe de protection II	CE	Le produit répond aux directives européennes qui s'appliquent spécifiquement à ce type de produit.
	Transformateur de sécurité anti-court-circuit		Certifié TÜV SÜD/GS
	Unité de commande autonome		Mettez l'emballage et l'appareil au rebut dans le respect de l'environnement !
SELV	Très basse tension de sécurité		
lm	Lumen		
IP20	Uniquement réservé à un usage en intérieur		
ta	Température ambiante		
tc	Température maximale du boîtier à l'endroit indiqué		

* Vous trouverez de plus amples détails, par ex. des explications supplémentaires sur les symboles ou d'autres informations techniques, sur le site www.edi-light.com

Lampadaire LED

● Introduction

 Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau luminaire LED à arc (ci-après également appelé "luminaire" ou "produit"). Vous avez opté pour un produit de haute qualité. Veuillez lire ce mode d'emploi

intégralement et attentivement. Ouvrez la page contenant les illustrations. Ce mode d'emploi fait partie du produit et contient des instructions essentielles pour sa mise en marche et sa manipulation. Respectez toujours toutes les consignes

de sécurité. Avant la mise en marche, vérifiez si la tension est correcte et si toutes les pièces sont correctement montées. Si vous avez des questions ou des doutes concernant la manipulation du produit, veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente. Veuillez conserver soigneusement ce mode d'emploi et remettez-le aux autres utilisateurs le cas échéant.

● Utilisation conforme



Cette lampe est exclusivement conçue pour un usage intérieur, dans des locaux secs et fermés. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique privé.

● Contenu de la livraison

Contrôlez toujours immédiatement après le déballage du produit que le contenu de la livraison est complet et que l'appareil se trouve en parfait état.

- 1 Lampadaire LED, composé d' :
- 1 pied de lampe
- 1 tube principal (avec variateur et câble de raccordement)
- 1 unité LED supérieure
- 1 bloc d'alimentation à LED
- 1 Matériel de support (3 clés allen, 4 vis à six pans creux, 1 vis de serrage (remplacement))
- 1 Notice de montage et mode d'emploi

● Description des éléments

- 1 Unité LED supérieure
- 1a Barre LED extérieure
- 2 Interrupteur MARCHE/ARRÊT (avec fonction de variation)
- 3 Câble de raccordement
- 4 Bloc d'alimentation à LED
- 5 Pied de lampe
- 6 Tube principal avec variateur et câble de raccordement
- 7 Vis Allen (grande)
- 8 Clé Allen (grande)
- 9 Clé Allen (plus petite taille)


- 10 Vis Allen sans tête
- 11 Vis Allen
- 12 Clé Allen (taille moyenne)
- 13 Connecteur (tube principal)
- 14 Fiche de raccordement (unité LED)

● Caractéristiques techniques


Modèle:	55876
Alimentation:	220-240 V~, 50/60 Hz
Indice de protection:	IP 20
Puissance absorbée:	max. 19 Watt
Classe de protection:	II / □
Température de couleur (couleur de lumière):	3000 K
Module LED:	17W, max. 1900lm
Hauteur totale:	environ 165 cm

Bloc d'alimentation LED
enfichable:

Modèle:	HS2250750V
Alimentation:	200-240 V~, 50/60 Hz
Tension de sortie:	22,5 V
Courant de sortie:	0,75 A
Classe de protection:	II / □



La source lumineuse LED ne peut être remplacée que par un spécialiste.



L'unité de contrôle ne peut être remplacée que par un spécialiste.

Distributeur:

EDI Light GmbH
Heiligkreuz 22, 6136 Püll
AUTRICHE
www.edi-light.com

● Sécurité



Indications de sécurité

Les droits de recours en garantie sont annulés en cas de dommages résultant du non-respect du présent mode d'emploi! Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages consécutifs ! Toute responsabilité est déclinée pour les dommages matériels ou corporels causés par une manipulation incorrecte ou par le non-respect des consignes de sécurité!



AVERTISSEMENT! DANGER DE MORT ET RISQUE DE BLESSURE POUR LES ENFANTS ET LES ENFANTS EN BAS ÂGE!

Ne jamais laisser les enfants sans surveillance à proximité de l'emballage. Il existe un risque d'étouffement par le matériel d'emballage. Les enfants sous-estiment souvent le danger. Toujours tenir l'appareil à l'écart des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, psychiques ou sensorielles limitées ou manquant d'expérience ou de connaissances, s'ils sont surveillés ou s'ils ont été informés de l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les risques liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et la maintenance domestique de l'appareil ne doivent pas être effectués par un enfant laissé sans surveillance.



Prévention de risques mortels par électrocution

- Avant chaque utilisation de la lampe, contrôlez son état pour repérer d'éventuelles dégradations. N'utilisez jamais la lampe si vous constatez le moindre dommage.

ATTENTION! Une lampe endommagée implique un danger de mort par électrocution.

En cas de détériorations, de réparations ou d'autres problèmes, veuillez contacter le SAV ou un électricien.

- Le câble flexible externe de cette lampe ne peut pas être remplacé ; si ce câble est endommagé, mettre la lampe au rebut.
- Avant l'utilisation de l'article, assurez-vous que la tension secteur existante correspond à la tension de service nécessaire pour la lampe (220-240 V~, 50/60 Hz).
- Évitez impérativement tout contact de la lampe avec de l'eau ou d'autres liquides. Débranchez toujours le bloc d'alimentation à LED de la prise avant le montage, le démontage ou le nettoyage, ou lorsque vous n'utilisez pas la lampe pendant une durée prolongée.
- N'ouvrez jamais les composants électriques, ne n'insérez jamais d'objets quelconques dans ceux-ci. De telles interventions impliquent un danger de mort par électrocution.
- La source lumineuse de cette lampe doit uniquement être remplacée par le fabricant, par un de ces techniciens de service autorisés ou par une personne aux qualifications similaires.
- Ce lampadaire n'est pas adapté aux variateurs externes (installation domestique) ni aux interrupteurs électroniques.



Prévention de risque d'incendies et de blessures

- Ne regardez jamais directement dans la source lumineuse (ampoule, LED, etc.).
- Ne laissez pas la lampe ou le matériel d'emballage traîner sans surveillance. Les films et les sachets en plastique, les éléments en matières synthétiques, etc. peuvent devenir des jouets dangereux dans les mains des enfants.
- Ne recouvrez pas la lampe ou le bloc d'alimentation à LED avec des objets. Un dégagement de chaleur excessif peut provoquer un incendie.

- Ne laissez jamais fonctionner la lampe sans surveillance.



Conduite à tenir

- Montez la lampe de telle sorte qu'elle soit protégée de l'humidité et des salissures.
- Soyez toujours vigilant ! Faites toujours attention à ce que vous faites et agissez raisonnablement.
- Ne montez en aucun cas cette lampe si vous n'êtes pas concentré ou si vous vous sentez mal.

● Mise en service

● Montage de la lampe

Remarque: Veuillez retirer entièrement les matériaux composant l'emballage.

- Placez le pied de lampe **5** et insérez par-dessous les vis Allen **7** prévues à cet effet, au travers des orifices du pied de lampe **5** (ill. A).
- Introduisez le tube principal **6** sur les vis Allen **7** et les serrer au moyen de la clé Allen **8**.

Remarque: Le câble de raccordement **3** du tube principal **6** doit alors apparaître au bord du pied de lampe **5**.

- Desserrez les deux vis de serrage extérieures **10** de l'unité LED supérieure **1**, et dirigez les deux tiges LED extérieures **1a** en dégageant d'env. **2** cm les tiges LED extérieures **1a**, en les faisant pivoter vers l'extérieur, puis en les remettant en place.
- Fixez les tiges LED **1a** en vissant les vis de serrage **10** avec la clé Allen **9** (ill. B).
- Insérez l'unité LED montée **1** sur le tube principal **6** et raccordez le connecteur de l'unité LED supérieure **14** à la fiche du tube principal **13** (ill. C).
- Enfichez à présent l'unité LED **1** dans le tube principal **6**. Veillez à ce que les trous du tube principal **6** et les logements des vis soient

recouverts de manière équivalente sur l'unité LED **1**.

- Introduisez les deux vis Allen **11** dans les trous du tube principal **6** et serrez les vis Allen **11** au moyen de la clé Allen **12** fournie.
- Branchez ensuite le bloc d'alimentation à LED **4** dans une prise installée conformément aux spécifications applicables.

Votre lampe est alors prête à l'emploi.

● Allumer/éteindre la lampe

- Allumez ou éteignez la lampe au moyen de l'interrupteur MARCHE/ARRÊT **2**, situé dans la partie supérieure du tube principal **6**.
Un simple toucher du doigt suffit (interrupteur tactile).

● Variation de la lampe

- La lampe peut être variée en continu. Appuyez sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT **2** et maintenez-le enfoncé. La lampe varie automatiquement jusqu'à obtenir une intensité max. ou min.
- Si vous relâchez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT **2**, l'intensité de la lumière choisie est alors déterminée.

Remarque: le lampadaire dispose d'une fonction mémoire. Il mémorise le niveau de variation sélectionné en dernier. Lors de la prochaine mise en marche, le lampadaire s'allume au niveau de variation sélectionné en dernier.

● Entretien et nettoyage



AVERTISSEMENT! RISQUE

D'ÉLECTROCUTION! Retirez tout

d'abord le bloc d'alimentation à LED **12** de la prise électrique.



AVERTISSEMENT! RISQUE

D'ÉLECTROCUTION! Pour des

raisons de sécurité électrique, il est interdit de nettoyer la lampe à l'eau ou avec d'autres liquides ou encore de la plonger dans de l'eau.



ATTENTION! RISQUE DE BRÛLURES! SURFACES TRÈS CHAUDES! Laissez d'abord

complètement refroidir la lampe.

- N'utilisez aucun solvant, benzine ou produit similaire. La lampe pourrait en être endommagée.
- Pour procéder au nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec et non pelucheux.

● **Mise au rebut**

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.



Veillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification

suivante : 1-7 : plastiques/20-22 : papiers et cartons/80-98 : matériaux composite.



Le produit et les matériaux d'emballage sont recyclables, mettez-les au rebut séparément pour un meilleur traitement

des déchets. Le logo Triman n'est valable qu'en France.



Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.



Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.



Le symbole ci-contre représentant une poubelle sur roues barrée d'une croix

indique que cet appareil est soumis à la directive 2012/19/UE. Cette directive stipule qu'à la fin de sa durée d'utilisation, vous ne devez pas jeter cet appareil avec les déchets ménagers normaux, mais le déposer dans des centres de collecte spécialement aménagés, des centres de recyclage ou des entreprises de traitement des déchets. Cette élimination est gratuite pour vous. Ménagez l'environnement et éliminez l'appareil dans les règles de l'art.

● **Déclaration de conformité**



Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales applicables. Les déclarations et

documents correspondants sont en possession du fabricant. Ce produit répond aux exigences des lois allemandes concernant la sécurité des produits et des appareils.

Dans le cadre de l'amélioration des produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et esthétiques à l'article ou à ses accessoires. Sous réserve d'erreurs de frappe et d'impression.

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique F.

● **Informations/garantie**

● **Garantie**

Cet appareil bénéficie de 3 ans de garantie à compter de la date d'achat. Nos produits sont conçus selon des méthodes de production répondant aux critères modernes et soumis à un contrôle qualité de pointe. Nous garantissons l'état de fonctionnement irréprochable de l'article. Pendant la durée de la garantie, nous réparons gratuitement tous les défauts de matériaux ou de fabrication. Si des défauts devaient néanmoins être constatés, veuillez faire parvenir l'article soigneusement

emballé au service dont l'adresse est indiquée. Sont exclus de la garantie les dommages résultant d'une prise en main inappropriée de l'article, ainsi que ceux découlant de l'usure naturelle des pièces d'usure et des matériaux d'utilisation. Vous pouvez commander gratuitement les matériaux manquants au numéro d'appel indiqué. Les réparations qui ne sont pas couvertes par la garantie (par ex. ampoules), peuvent être exécutées par le service dont l'adresse est indiquée, contre facturation individuelle au prix coûtant.

L'article sera réparé par ce service. Ce n'est qu'en expédiant directement l'article à cette adresse, que vous serez certain de voir votre objet réparé et expédié dans les temps. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur le produit, commander des accessoires ou si vous avez des questions concernant le déroulement des réparations par notre service, veuillez appeler notre conseiller clientèle au numéro indiqué. En cas de demandes consécutives, veuillez indiquer la référence d'article (voir caractéristiques techniques).

IAN 373086 2204

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence de l'article (z. B. IAN 123456_7890) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

● Adresse du service après-vente

France

EGLO FRANCE LUMINAIRE SARL
Z.A. Jeune Bois | 2 Rue de la Martinique
F-68274 WITTENHEIM
T: +33 3 89 62 50 45
E: info-france@eglo.com

Switzerland

EGLO Schweiz AG
Seetalstraße 142
6032 Emmen, SCHWEIZ
T: +41 41 268 69 59
E: info-switzerland@eglo.com



● Carte de garantie

Expéditeur: _____

Nom/Prénom: _____

Région/CP/Ville/Rue: _____

Numéro de téléphone: _____

Référence d'article/Lieu d'achat: _____

Indication du défaut: _____



















Date/Signature: _____

Si le dommage n'est pas couvert par la garantie:

Renvoyez-nous l'article non réparé en supportant les frais de transports existants.

Veuillez nous communiquer le montant de ces frais. Faites réparer l'article contre facturation.


Legenda dei pittogrammi utilizzati	Pagina 22
Introduzione	Pagina 22
Utilizzo secondo la destinazione d'uso	Pagina 23
Contenuto della confezione	Pagina 23
Descrizione dei componenti	Pagina 23
Specifiche tecniche	Pagina 23
Sicurezza	Pagina 24
Avvertenze per la sicurezza	Pagina 24
Messa in servizio	Pagina 25
Montaggio della lampada	Pagina 25
Accensione / Spegnimento della lampada	Pagina 25
Funzione dimmer	Pagina 25
Manutenzione e pulizia	Pagina 25
Smaltimento	Pagina 26
Dichiarazione di conformità	Pagina 26
Informazioni / Garanzia	Pagina 26
Garanzia	Pagina 26
Indirizzo assistenza clienti	Pagina 27
Carta garanzia	Pagina 28

Legenda dei pittogrammi utilizzati			
	Leggere le istruzioni per l'uso!		Rispettare le avvertenze e le indicazioni di sicurezza!
	Indicazioni di sicurezza Istruzioni per l'uso		Pericolo di morte e di incidente per neonati e bambini!
	Utilizzare il prodotto soltanto in ambienti interni.		Avvertenza! Pericolo di folgorazione!
V	Volt		Attenzione alle superfici calde!
	Tensione/corrente alternata	25000h	Durata utile del LED
	Tensione/corrente continua	Ra	Indice di resa del colore dell'illuminazione LED
Hz	Hertz (frequenza)		Questa è la procedura corretta
W	Watt (potenza attiva)		La sorgente luminosa a LED può essere sostituita solo da uno specialista.
A	Ampere (corrente)		Il dispositivo di controllo può essere sostituito solo da uno specialista.
	non dimmerabile	CV	Tensione costante
	Classe di isolamento II	CE	Il prodotto è conforme alle direttive europee vigenti per questa tipologia di prodotti.
	Trasformatore di sicurezza anti-cortocircuito		Omologato TÜV SÜD/GS
	Dispositivo a funzionamento indipendente		Smaltire l'imballaggio e l'apparecchio in modo ecocompatibile!
SELV	Bassissima tensione di sicurezza		
lm	Lumen		
IP20	Solo per ambienti interni		
ta	Temperatura ambiente		
tc	Massima temperatura alloggiamento nel punto indicato		

* Per ulteriori dettagli, ad esempio le spiegazioni dei simboli e le informazioni tecniche, consultare il sito www.edi-light.com

Piantana LED

● Introduzione

 Congratulazioni per l'acquisto del vostro nuovo apparecchio ad arco LED (di seguito denominato anche "apparecchio" o "prodotto"). Con questo acquisto avete scelto un prodotto di alta qualità. Si prega di

leggere interamente e attentamente questo manuale d'istruzioni per l'uso. Aprire la pagina con le illustrazioni. Questo manuale di istruzioni è parte integrante del prodotto e contiene importanti indicazioni circa la sua attivazione e

utilizzo. Osservare sempre tutte le avvertenze per la sicurezza. Prima dell'attivazione, controllare che sia disponibile la tensione elettrica richiesta e che tutti i componenti siano stati montati correttamente. In caso di domande o dubbi circa l'utilizzo del prodotto, contattare il proprio rivenditore oppure il centro di assistenza. Conservare con cura questo manuale di istruzioni e consegnarlo eventualmente a terzi insieme al prodotto.

● Utilizzo secondo la destinazione d'uso



Questa lampada è idonea esclusivamente all'uso in ambienti interni, asciutti e chiusi. È destinata esclusivamente all'utilizzo domestico.

● Contenuto della confezione

Dopo aver aperto l'imballaggio del prodotto, controllare subito che i componenti siano integri ed in perfette condizioni.

- 1 piantana LED, composta da:
 - 1 base
 - 1 cavo principale (dimmer e cavo di alimentazioni inclusi)
 - 1 unità a LED superiore
 - 1 cavo di alimentazione LED
 - 1 parti di montaggio (3 chiavi a brugola, 4 viti a brugola, 1 vite a brugola senza testa (ricambio))
 - 1 manuale per il montaggio e l'uso

● Descrizione dei componenti

- 1** Unità LED superiore
- 1a** Listello LED esterno
- 2** Interruttore ON/OFF (funzione dimmer inclusa)
- 3** Cavo di alimentazione
- 4** Cavo di alimentazione LED
- 5** Base della lampada
- 6** Condotto principale incl. dimmer e cavo di alimentazione
- 7** Vite a esagono incassato (grande)
- 8** Chiave a brugola (grande)


- 9** Chiave a brugola (misura più piccola)
- 10** Vite a brugola senza testa
- 11** Vite a esagono incassato
- 12** Chiave a brugola (misura media)
- 13** Porta di collegamento (condotto principale)
- 14** Spina di collegamento (unità LED)

● Specifiche tecniche


Modello:	55876
Alimentazione	
di corrente:	220-240 V~, 50/60 Hz
Grado di protezione:	IP 20
Potenza assorbita:	max. 19 Watt
Classe di isolamento:	II / □
Temperatura di colore (tonalità della luce):	3000 K
Modulo LED:	17W, max. 1900lm
Altezza totale:	circa. 165 cm

Alimentatore plug-in a LED:

Modello:	HS2250750V
Alimentazione	
di corrente:	200-240 V~, 50/60 Hz
Tensione di uscita:	22,5 V
Corrente di uscita:	0,75 A
Classe di isolamento:	II / □



La sorgente luminosa a LED può essere sostituita solo da uno specialista.



Il dispositivo di controllo può essere sostituito solo da uno specialista.

Distributore:

EDI Light GmbH
Heiligkreuz 22, 6136 Pill
AUSTRIA
www.edi-light.com

● **Sicurezza**



Avvertenze per la sicurezza

Il mancato rispetto delle istruzioni contenute in questo manuale d'uso annulla il diritto alla garanzia! Si declina ogni responsabilità per danni conseguenti al mancato rispetto delle suddette istruzioni! Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni a cose e persone causati da un uso improprio o dall'inosservanza delle avvertenze per la sicurezza!

■ **ATTENZIONE! PERICOLO DI MORTE E DI INCIDENTE PER BAMBINI!**

Non lasciare mai i bambini incustoditi con il materiale per imballaggio. Sussiste il rischio di soffocamento causato da tale materiale. Spesso i bambini non sono in grado di riconoscere i pericoli. Tenere i bambini sempre a dovuta distanza dal prodotto. Il prodotto non è un giocattolo.

- Questo attrezzo può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone inesperte solo se supervisionate o preventivamente istruite sull'utilizzo in sicurezza del prodotto e solo se informate dei pericoli legati al prodotto stesso. I bambini non devono giocare con questo prodotto. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.

■ **Pericolo di morte causato da scossa elettrica**

- Prima di ogni uso, verificare che la lampada non presenti danni. Non utilizzare mai la lampada se presenta segni di danneggiamento.

⚠ AVERTENZA! Una lampada danneggiata può causare pericolo di morte a seguito di folgorazione. In caso di danni, necessità di riparazioni o altri problemi nell'utilizzo della lampada, rivolgersi al Centro di Assistenza o a

un elettricista.

- Il cavo esterno flessibile di questa lampada non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, è necessario sostituire la lampada.
- Prima dell'uso non dimenticare di verificare che la tensione di rete disponibile coincida con la tensione di esercizio necessaria per la lampada (220–240 V~, 50/60 Hz).
- Evitare assolutamente che la lampada entri in contatto con acqua o altri liquidi. Staccare sempre il cavo di alimentazione LED dalla presa di corrente prima del montaggio, dello smontaggio, della pulizia o quando la lampada resta inutilizzata per molto tempo.
- Non aprire mai nessuno dei componenti elettrici e non inserirvi alcun oggetto. Interventi di questo tipo possono provocare una scossa elettrica e essere quindi rischiosi per la vita.
- La fonte luminosa di questa lampada può essere sostituita esclusivamente dal produttore, da un suo tecnico del servizio assistenza incaricato o da una persona ugualmente qualificata.
- Questa lampada non è idonea per regolatori di luminosità esterni (installazione domestica) e interruttori elettronici.



Evitare situazioni pericolose che possono causare incendi o lesioni

- Non rivolgere lo sguardo direttamente alla fonte luminosa (lampadina, LED ecc.).
- Non lasciare la lampada o l'imballaggio incustoditi.
- Buste, fogli e componenti di plastica ecc. possono diventare giocattoli pericolosi per i bambini.
- Non coprire la lampada o il cavo di alimentazione LED con alcun oggetto. Un'eccessiva produzione di calore può provocare un incendio.
- Non lasciare la lampada in funzione incustodita.



Come comportarsi correttamente

- Montare la lampada in modo tale che sia protetta da umidità, vento e sporcizia.
- Lavorare sempre con la massima attenzione! Tenere sempre conto di quello che si fa e procedere sempre con testa.
- Non montare la lampada nel caso in cui non si sia concentrati oppure non ci si senta bene.

● Messa in servizio

● Montaggio della lampada

Nota: rimuovere completamente il materiale di imballaggio.

- Posizionare la base della lampada **5** e inserire le viti a brugola **7** adatte dal basso nell'apertura della base della lampada **5** (fig. A).
- Inserire correttamente il cavo principale **6** sulle viti a brugola **7** e avitarle con la chiave brugola **8**.
- **Nota:** il cavo di alimentazione **3** del condotto principale **6** deve essere posizionato al bordo della base della lampada **5**.
- Svitare le due viti a brugola esterne **10** dell'unità LED superiore **1** e orientare entrambe le fasce a LED esterne **1a** estraendo di ca. 2 cm le fasce a LED esterne **1a**, rivolgendole verso l'esterno e reinserendole.
- Fissare le fascette LED **1a** avvitandole con le viti a brugola **10** per mezzo della chiave a brugola **9** (fig. B).
- Portare l'unità LED **1** assemblata sopra il tubo principale **6** e collegare il connettore dell'unità LED superiore **14** con la porta di collegamento del tubo principale **13** (fig. C).
- Inserire quindi l'unità LED **1** sul cavo principale **6**. Osservare che la copertura combaci con i fori sul cavo principale **6** e con l'apertura viti sull'unità LED **1**.

- Inserire entrambe le viti a brugola **11** nei fori sul cavo principale **6** e avvitare le viti a brugola **11** con la chiave a brugola **12** in dotazione.
- Inserire il cavo di alimentazione LED **4** in una presa installata a norma.

La lampada acquistata è ora pronta per essere utilizzata.

● Accensione/Spegnimento della lampada

- Accendere o spegnere la lampada tramite l'interruttore ON/OFF **2** sull'estremità superiore del cavo principale **6**. Basta toccare il tasto (tasto touch).

● Funzione dimmer

- L'intensità luminosa può essere regolata liberamente. Per fare ciò tenere premuto l'interruttore ON/OFF **2**. L'intensità della luce si abbassa o alza automaticamente fino al massimo.
- Lasciando l'interruttore ON/OFF **2**, viene impostata la luminosità desiderata.

Nota: la lampada dispone di una funzione di memoria. Questa funzione memorizza l'ultimo grado di luminosità selezionato. Alla successiva accensione la lampada si illumina in base all'ultimo grado di luminosità impostato.

● Manutenzione e pulizia



ATTENZIONE! PERICOLO DI

FOLGORAZIONE! Innanzitutto, rimuovere l'alimentatore LED **12** dalla

presa di corrente.



ATTENZIONE! PERICOLO DI

FOLGORAZIONE! Per motivi di sicurezza, la lampada non deve mai

essere pulita con acqua o altri liquidi e tanto meno immersa in acqua.



AVVERTENZA! PERICOLO DI

BRUCIATURE A CAUSA DELLE

SUPERFICI CALDE! Lasciar raffreddare.

dare completamente la lampada.

- Non utilizzare solventi, benzina o similari. La lampada verrebbe danneggiata.
- Per la pulizia utilizzare solamente un panno asciutto e privo di peli.

● **Smaltimento**

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.



Osservare l'identificazione dei materiali di imballaggio per lo smaltimento differenziato, i quali sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente significato: 1-7: plastiche/ 20-22: carta e cartone/80-98: materiali compositi.



Il prodotto e il materiale da imballaggio sono riciclabili. Smaltire separatamente per un ottimale trattamento dei rifiuti. Il logo Triman è valido solamente per la Francia.



E' possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l'amministrazione comunale o cittadina.



Per questioni di tutela ambientale non gettare il prodotto usato tra i rifiuti domestici, ma provvedere invece al suo corretto smaltimento. Presso l'amministrazione competente è possibile ricevere informazioni circa i siti di raccolta e i relativi orari di apertura.



Il simbolo adiacente di un bidone barrato indica che questo apparecchio è soggetto alla direttiva 2012/19/UE.

Questa direttiva stabilisce che, al termine della sua vita utile, l'apparecchio non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici, ma deve essere consegnato a punti di raccolta appositamente predisposti, a centri di riciclaggio o a società di smaltimento dei rifiuti. Questo smaltimento è

gratuito per voi. Proteggete l'ambiente e smaltitelo correttamente.

● **Dichiarazione di conformità**



di cui alle direttive europee e nazionali.

Le relative dichiarazioni e la documentazione in merito sono depositate presso il produttore. Il prodotto è conforme alle disposizioni legali tedesche sulla sicurezza di apparecchi e prodotti.

Nel corso del processo di miglioramento del prodotto ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche tecniche e ottiche all'articolo. Con riserva di errori di stampa e ortografici.

Questo prodotto contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica F.

● **Informazioni/Garanzia**

● **Garanzia**

Si fornisce una garanzia di 3 anni a partire dalla data d'acquisto. I nostri articoli vengono prodotti secondo metodi di produzione moderni e sono sottoposti a precisi controlli di qualità. Garantiamo la perfetta integrità degli articoli. All'interno del periodo di garanzia tutti i difetti di materiale e di produzione vengono eliminati gratuitamente. Se dovessero presentarsi difetti non previsti, spedire l'articolo imballato accuratamente all'indirizzo del servizio assistenza indicato. Sono esclusi dalla garanzia danni dovuti a utilizzo improprio o a componenti usurati e materiali consumati. Questi possono essere acquistati ordinandoli al numero telefonico indicato. Riparazioni non coperte da garanzia (ad es. lampadine) possono essere IT/CH 27 effettuate a pagamento rivolgendosi allo stesso indirizzo del servizio assistenza. L'articolo verrà riparato dal servizio assistenza all'indirizzo indicato. Solo spendo l'articolo direttamente a questo indirizzo sarà possibile effettuare una riparazione

e restituzione veloci. Se si desiderano ulteriori informazioni, ordinare altri accessori o se si hanno domande sullo stato dell'assistenza, telefonare al numero del servizio assistenza indicato. In caso di domande sull'articolo indicarne il codice (vedi "Dati tecnici").

IAN 373086 2204

Per tutte le richieste si prega di conservare lo scontrino ed il codice dell'articolo (z. B. IAN 123456_7890) a prova dell'avvenuto acquisto.

● Indirizzo assistenza clienti

Italy

EGLO ITALIANA S.R.L.

Via Giotto, 4

I-31021 MOGLIANO VENETO (TV)

T: +39 041 45 66 232

E: info.italy@eglo.com

Switzerland

EGLO Schweiz AG

Seetalstraße 142

6032 Emmen, SCHWEIZ

T: +41 41 268 69 59

E: info-switzerland@eglo.com



● Carta garanzia

Mittente: _____

Cognome/nome: _____

Paese/CAP/Località/Via: _____

Numero di telefono: _____

Numero articolo/nome articolo: _____

Data e luogo di acquisto: _____

Indicare il guasto: _____

Date/firma: _____

Guasto non coperto da garanzia:

Mandare indietro l'articolo non riparato richiedendo gli eventuali costi di trasporto.

Comunicatemi i costi. Riparate l'articolo calcolando i costi.