



WORKBENCH/WERK- UND SPANNTISCH/ ÉTABLI MULTIFONCTION

(GB)

WORKBENCH

Assembly, operating and safety instructions

(FR) (BE)

ÉTABLI MULTIFONCTION

Instructions de montage, d'utilisation et consignes de sécurité

(PL)

STÓŁ ROBOCZY I MOCUJĄCY

Wskazówki montażu, obsługi i bezpieczeństwa

(SK)

PRACOVNÝ A UPÍNACÍ STÔL

Pokyny pre montáž, obsluhu a bezpečnostné pokyny

(DK)

ARBEJDSBÆNK

Monterings-, betjenings- og sikkerhedshenvisninger

(HU)

MUNKAPAD

Szerelési, használati és biztonsági tudnivalók

(DE) (AT) (BE)

WERK- UND SPANNTISCH

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

(NL) (BE)

WERKTAFEL

Montage-, bedienings- en veiligheidsinstructies

(CZ)

PŘENOSNÝ PRACOVNÍ STŮL

Pokyny k montáži, obsluze a bezpečnostní pokyny

(ES)

MESA PARA BRICOLAJE CON SUJECIÓN

Instrucciones de montaje, de uso y de seguridad

(IT)


BANCO DA LAVORO

Istruzioni di montaggio, d'uso e di sicurezza

(PT)

BANCADA DE TRABALHO EXTENSÍVEL

Indicações de montagem, utilização e segurança



(GB)

Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

Important - retain for future reference: read carefully!

(DE) (AT) (BE)

Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

Wichtig - für späteres Nachschlagen aufbewahren, sorgfältig lesen!

(FR) (BE)

Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez les deux pages contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.

Important - à conserver pour consultation ultérieure : à lire attentivement !

(NL) (BE)

Vouw vóór het lezen de beide pagina's met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.

Belangrijk - bewaren voor latere raadpleging: zorgvuldig lezen!

(PL)

Przed przeczytaniem proszę rozłożyć obie strony z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.

Ważne - zachować do późniejszego użytku: uważnie przeczytać!

(CZ)

Před čtením si odklopte obě dvě strany s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi zařízení.

Důležité - uchovejte pro pozdější použití: pečlivě si přečtěte!

(SK)

Pred čítaním si otvorte obidve strany s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami zariadenia.

Dôležité - uschovajte pre prípad použitia v budúcnosti: dôkladne si prečítajte pokyny!

(ES)

Antes de empezar a leer abra las dos páginas que contienen las imágenes y, a continuación, familiarícese con todas las funciones del dispositivo.

Importante - conservar para consultas posteriores: leer atentamente.

(DK)

Klap begge sider med illustrationerne ud inden De læser og gør Dem frotrøligt med alle apparatets funktioner.

Vigtigt - skal opbevares til senere brug: skal læses omhyggeligt!

(IT)

Prima di leggere aprire le due pagine con le immagini e familiarizzarsi con le diverse funzioni dell'apparecchio.

Importante - conservare per eventuali necessità future! leggere con attenzione!

(HU)

Az elolvasás előtt nyissa fel az ábrákat tartalmazó mindkét oldalt és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.

Fontos - későbbi hivatkozások céljából őrizze meg: olvassa el figyelmesen!



(PT)

Antes de começar a ler, desdobre as duas páginas com as imagens e, de seguida, familiarize-se com todas as funções do aparelho.


Importante - guardar para posterior referência: ler com atenção!

GB	Assembly, operating and safety instructions	Page	5
DE/AT/BE	Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	9
FR/BE	Instructions de montage, d'utilisation et consignes de sécurité	Page	13
NL/BE	Montage-, bedienings- en veiligheidsinstructies	Pagina	17
PL	Wskazówki montażu, obsługi i bezpieczeństwa	Strona	21
CZ	Pokyny k montáži, obsluze a bezpečnostní pokyny	Strana	25
SK	Pokyny pre montáž, obsluhu a bezpečnostné pokyny	Strana	29
ES	Instrucciones de montaje, de uso y de seguridad	Página	33
DK	Monterings-, betjenings- og sikkerhedshenvisninger	Side	37
IT	Istruzioni di montaggio, d'uso e di sicurezza	Pagina	41
HU	Szerelési, használati és biztonsági tudnivalók	Oldal	45
PT	Indicações de montagem, utilização e segurança	Página	49


You need · Sie benötigen · Il vous faut · U hebt nodig · Wymagane · Potřebujete · Potrebujete · Necesita · Du skal bruge · Vi servono
 Szükséges szerszámok
 Necessita de:




A

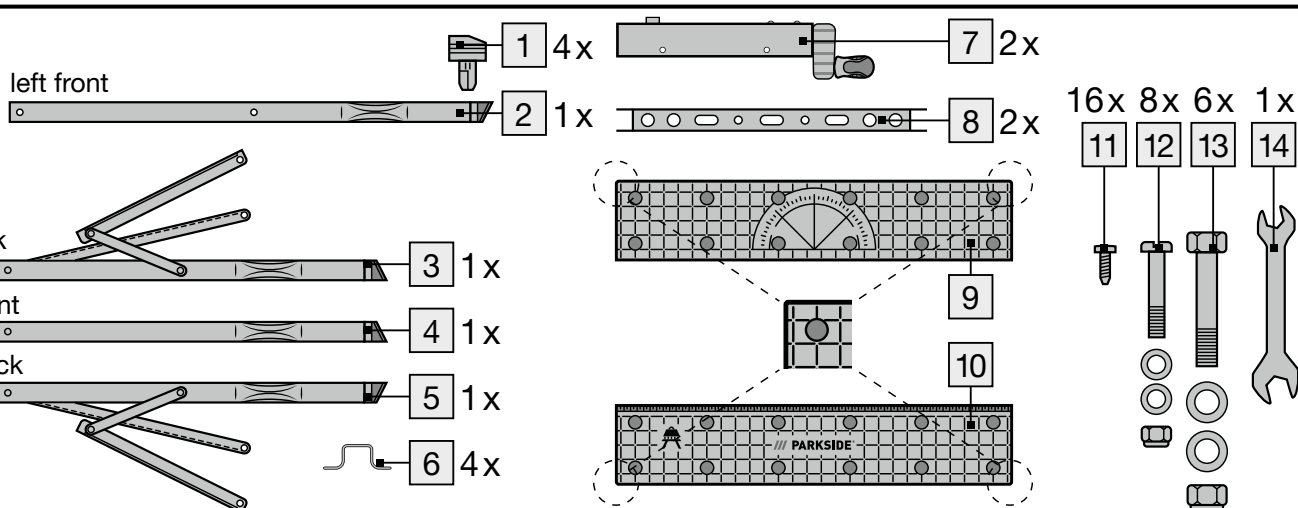


B

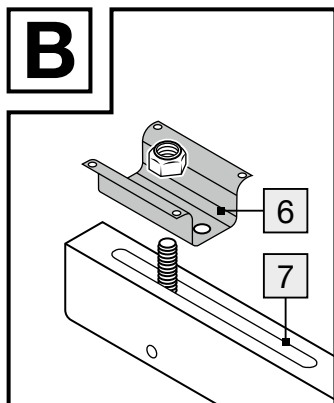


C

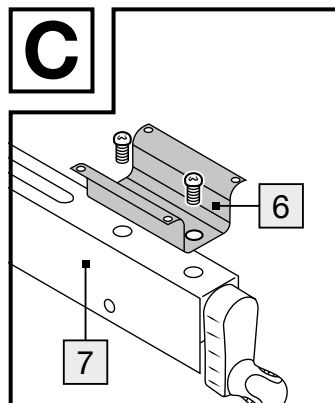


D

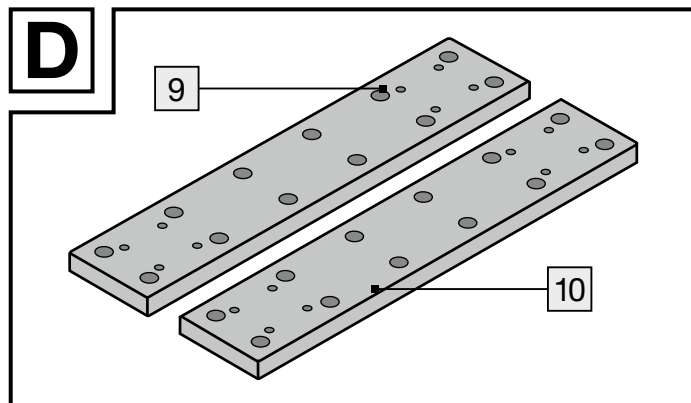


E

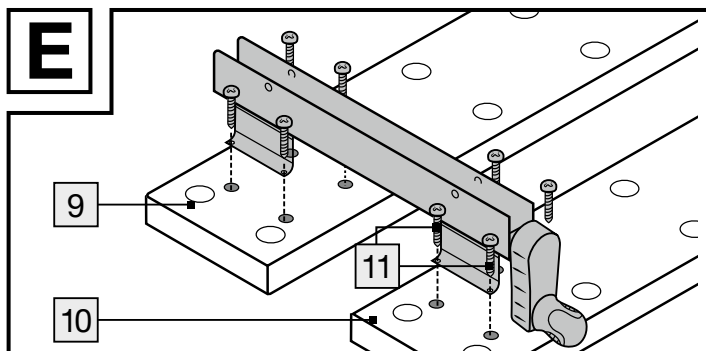


F






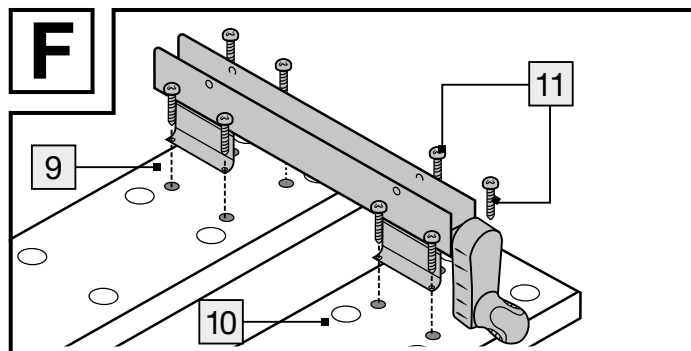


G

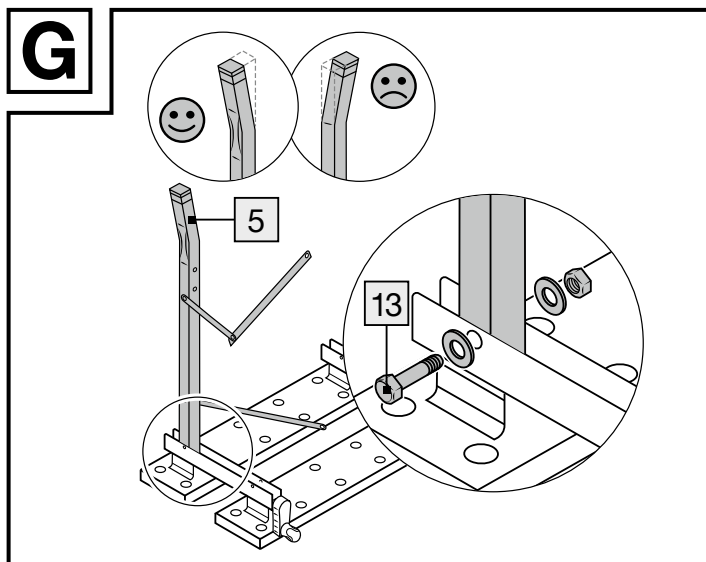

H

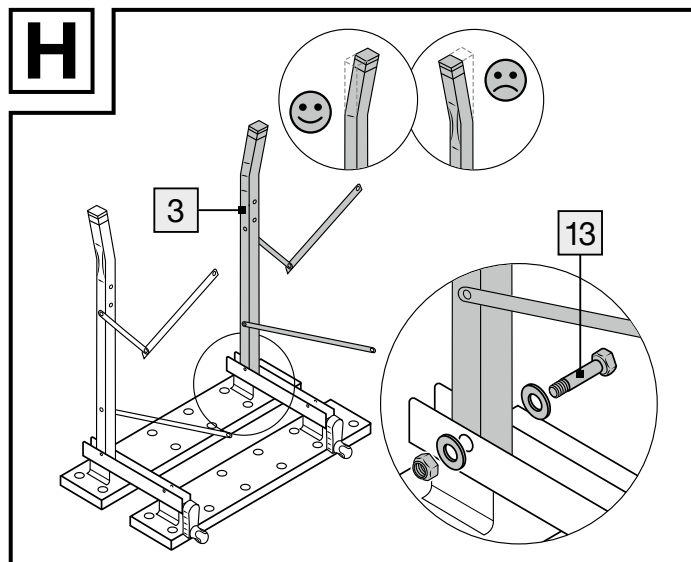

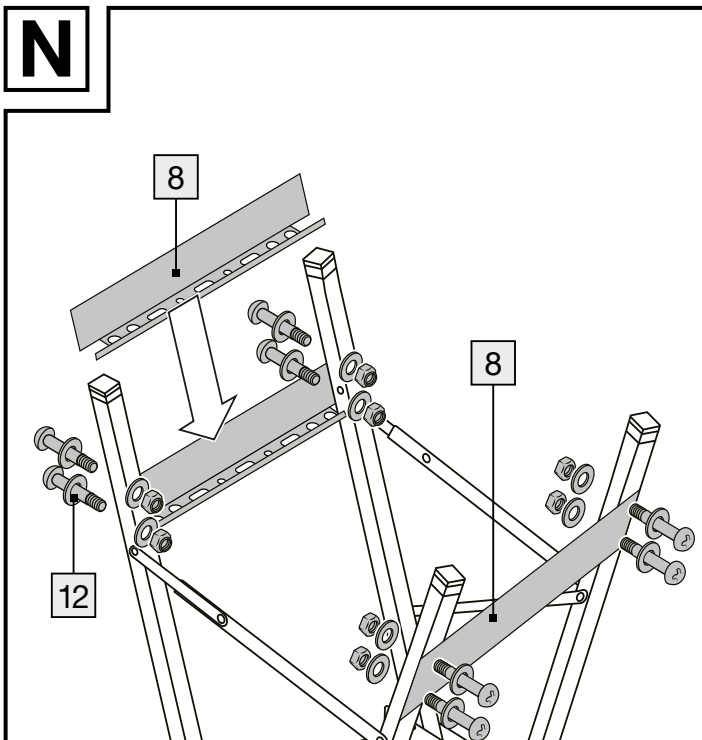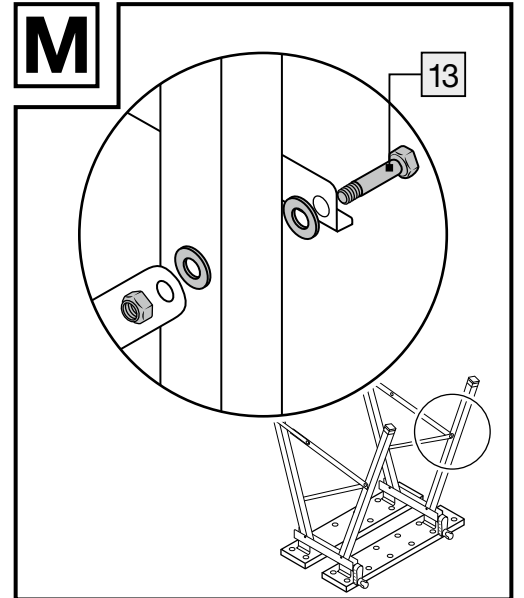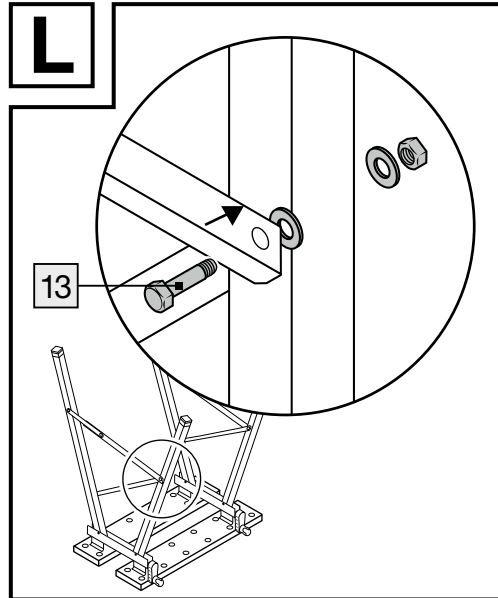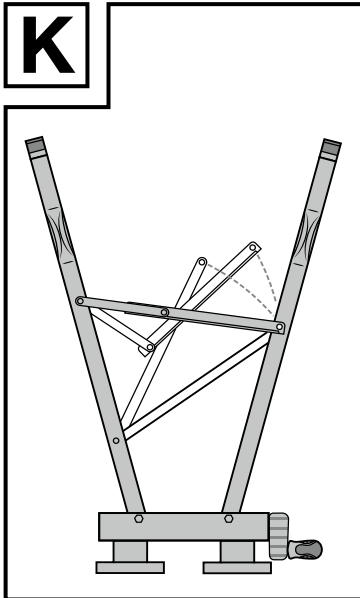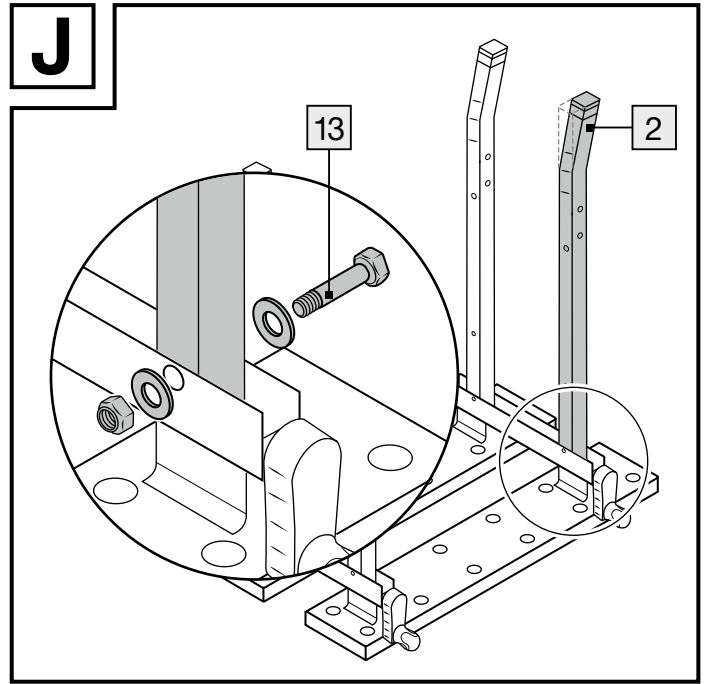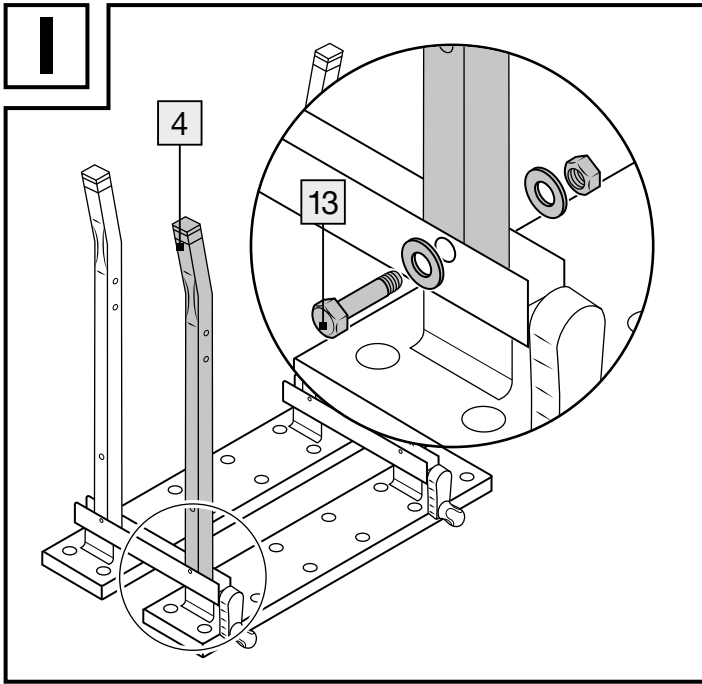

List of pictograms used			
	Read the instructions!		Maximum load 150kg
	Observe warnings and safety information!		TÜV Süd-certified safety
	Danger to life and risk of accidents for infants and children!		Safety information Instructions for use
	Dispose of paper and cardboard packaging in the blue recycling container.		Dispose of plastic, metal and composite packaging in the yellow recycling container.

Workbench

● Introduction

The assembly instructions and instructions for use are a part of the product. Please carefully read these assembly instructions and instructions for use before use and observe all instructions. These instructions contain important information about installation, settings and care. Please keep these assembly instructions and instructions for use and pass them on to any future owner.

● Intended use

The workbench can be used for clamping workpieces and objects to be worked on, e.g. for sawing, sanding, polishing, painting, cleaning or holding together bonding parts. It is intended for do-it-yourself jobs in a domestic setting. Any other use is considered improper, and that also includes disregarding these operating instructions. The workbench is not intended for commercial purposes.

● Technical data

Dimensions (W x H x D): 605 x 790 x 630 mm (unfolded),
605 x 945 x 155 mm (folded)
Empty weight: 6.3 kg
Load-bearing capacity: max. 150 kg when weight is evenly distributed

● Scope of delivery and parts description (see Fig. A)

Check that all parts are present, complete and in perfect condition. If any parts are missing or damaged: do not assemble the workbench and do not use it. If you notice any damages or missing parts, please contact the retailer from whom you purchased this product.

- 1 4 Clamping jaws
- 2 1 Leg (left front)
- 3 1 Leg (left rear)
- 4 1 Leg (right front)
- 5 1 Leg (right rear)
- 6 4 Mounting brackets for the spindle housing
- 7 2 Spindle housings with crank handle
- 8 2 Cross braces for the legs
- 9 1 Clamping plate (rear)
- 10 1 Clamping plate (front)

- 11 16 Universal screws 5 x 15
- 12 8 slotted-head/cross-head screws (PH 3) M 6 x 32 each with 2 washers and 1 nut (self-locking)
- 13 6 Hexagon screws M 8 x 40 each with 2 washers and 1 nut (self-locking)
- 14 1 Open-ended spanner NW 10/13 mm



Safety notes

Check the product after it has been delivered and before first use to ascertain the condition and functionality of all parts. Never use the product if it is damaged. Otherwise, there is the risk of injury. Never use a damaged product.

Observe the following safety notes in order to avoid injuries and damage to property:

- **WARNING! DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN!**
Never leave children unsupervised with the packaging material. There is a danger of suffocation. Keep this product out of the reach of children. This product is not a toy.
- Always keep children away from the product. Children frequently underestimate the dangers. Store the product in a dry, enclosed room, inaccessible to children.
- Check that all screw connections are correctly positioned before each use.
- Check that all moving parts are moving smoothly.
- Do not use the workbench as seating or as a step, standing aid, or ladder.
- Do not use the workbench to erect scaffolding.
- Do not exceed the maximum permissible load of 150 kg when weight is distributed evenly.
- Where possible, position the laid out and clamped objects in the centre of the worktop.
- Long workpieces require additional support at the protruding ends.
- **ATTENTION!** Protruding work pieces may cause the workbench to tip.
- Only set up the workbench on a firm, level surface, so that all four legs are in contact with the ground. Level out any slight irregularities with balancing blocks.
- When working, fix the workpieces securely using the clamping device.
- Only exert pressure on the worktop or the workpiece in a vertical direction. When under diagonal or lateral pressure, the workbench will tip over.
- Do not step on the struts to stabilise the workbench.
- Keep the workbench out of reach of children. Only allow children to work on the workbench when supervised.
- Store the workbench in a dry location.
- Do not expose the workbench to rain.

■ Be aware of the remaining risks

Even when the product is used properly, there are still some remaining risks that are unavoidable. These are:

- Body parts being pinched by moving parts.
- The workpiece being damaged due to being clamped too tightly.

● Assembly

Note: The workbench is assembled upside down, and only then stood up on its legs.

Note: When assembling the workbench, ensure that the rounded edges of clamping plates **9** **10** face outwards, while the angular edges face inwards as shown in Figure A.

On both spindle housings [7]:

- Twist off the nut so that you can then install the mounting bracket [6]. Use a 13mm socket to do this. Tighten the nut just enough so that the mounting bracket [6] can still move slightly (see Fig. B).

On both spindle housings [7]:

- Unscrew both screws so that you can then install the other mounting bracket [6] (see Fig. C). Tighten the screws.
- Lay down both clamping plates [9], [10] with the base facing upwards (see Fig. D).
- Use the screws [11] to mount both spindle housings [7] on the right and left of the clamping plates [9], [10] (see Fig. E and F).
- Assemble the legs [2], [3], [4], [5] using the washers, nuts and screws [13]. The elbowed ends of the legs [2], [3], [4], [5] must face outwards. Tighten the screws and nuts [13] just enough so that the legs [2], [3], [4], [5] can still pivot (see Fig. G to J).
- Fold out the legs [2], [3], [4], [5] and move the struts into position (see Fig. K).
- Screw the struts to the front legs [2], [4]. To do this, use the washers, nuts and screws [13]. Tighten the nuts just enough so that the screw joints remain flexible (see Fig. L and M).
- Assemble the cross braces [8] using the washers, nuts and screws [12]. Tighten the screws [12] (see Fig. N).

● Use

- Stand the workbench on its legs. Push the joints on the struts down until they are horizontal and not bent. This gives the workbench stability and it is ready to use (see Fig. O).

Note on functionality: Turning both crank handles simultaneously will move the rear clamping plate [9]. During use as a work table, this allows the size of the table surface to be adjusted. During use as a clamping table, this allows the workpiece to be clamped (see Fig. P).

To clamp workpieces:

- Insert the clamping jaws [1] in a suitable position in the clamping plates [9], [10], (see Fig. Q).

Clamping workpieces with parallel surfaces:

- Turn the clamping jaws [1] so that their grooved surfaces hold the workpiece (see Fig. R).

Clamping round workpieces:

- Turn the clamping jaws [1] so that their horizontal indentations hold the work piece (see Fig. S).

Use as a work table:

- Remove the clamping jaws [1]. Adjust the clamping plates [9], [10] to create a table surface of a suitable size (see Fig. T).

● Care

- Do not use harsh or abrasive cleaning agents. Allow the workbench to dry fully before storing it.
- Carefully clean the workbench after each use. To do this, use a brush or a damp cloth.
- Grease all moving parts occasionally using a standard lubricating grease.

● Storage

- Choose a dry location for storage.
- Move the clamping plates [9], [10] so that they are completely together (see Fig. U).
- Pull the joints of the struts upwards to bend them (see Fig. V).
- Push the legs together at the bottom. The table surface will tilt upwards (see Fig. W).
- Push the legs [2], [3], [4], [5], together as far as they will go (see Fig. X). The workbench is ready for storage.
- Store the workbench lying flat or leaning against a wall in such a way that it cannot fall over.

● Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.



The product incl. accessories, manual and packaging materials are recyclable and are subject to extended producer responsibility. Dispose them separately, following the illustrated Info-tri (sorting information), for better waste treatment. The Triman logo is valid in France only.

● Warranty and service

● Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

● Warranty claim procedure

So that your request can be processed quickly, please observe the following instructions:

- o For all inquiries, please have the receipt and item number (IAN 494807_2510) ready as proof of purchase.
- o The article number can be taken from the identification label on the product, engraving on the product, the front cover of your manual (at the bottom left), or the sticker on the back or bottom of the product.
- o If malfunctions or other defects arise, first contact the service department indicated below by phone or email.
- o You can then send a product recorded as defective to the communicated service address postage-free, making sure to enclose proof of purchase (receipt) and information on the details of the defect and when it occurred.



You can download and view this and numerous other manuals at parkside-diy.com. This QR code takes you directly to parkside-diy.com. Choose your country and use the search screen to search for the operating instructions. Entering the item number (IAN) 494807_2510 takes you to the operating instructions for your item.

● Service

GB

Conmetall Meister GmbH

Oberkamper Str. 39

42349 Wuppertal

GERMANY

Tel.: 00 800 34 99 67 53

E-mail: cm@comei.info

IAN 494807_2510

Please have your receipt and the item number (IAN 494807_2510) ready as your proof of purchase when enquiring about your product.

Legende der verwendeten Piktogramme			
	Montage- anleitung lesen!		Maximale Belastbarkeit 150 kg
	Warn- und Sicherheitshin- weise beachten!		TÜV Süd-geprüfte Sicherheit
	Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!		Sicherheitshin- weise Handlungs- anweisungen
	Papier- und Kartonverpa- ckungen im blauen Wert- stoffcontainer entsorgen.		Kunststoff-, Metall- und Verbundverpa- ckungen im gelben Wertstoffcontainer entsorgen.

Werk- und Spanntisch

● Einleitung

Die Montage-/Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Bitte lesen Sie vor der Installation diese Montage-/Bedienungsanleitung vollständig durch und beachten Sie die Hinweise. Diese Anleitung enthält wichtige Montage-, Einstell- und Pflegeinformationen. Bewahren Sie die Montage-/Bedienungsanleitung deshalb gut auf und geben Sie diese auch an eventuelle Nachbesitzer weiter.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Werk- und Spanntisch dient dem Einspannen von Werkstücken und Gegenständen, die bearbeitet werden sollen, z. B. durch Sägen, Schleifen, Polieren, Streichen, Reinigen und Zusammenhalten von Klebeflächen. Er ist für Heimwerkerarbeiten im häuslichen Bereich bestimmt. Jede andere Verwendung ist bestimmungswidrig, dazu zählt auch das Missachten dieser Betriebsanleitung. Der Werk- und Spanntisch ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

● Technische Daten

Abmessungen

(B x H x T): 605 x 790 x 630 mm (aufgestellt),
605 x 945 x 155 mm (zusammengeklappt)

Eigengewicht: 6,3 kg

Belastbarkeit: max. 150 kg bei gleichmäßiger Belastung

● Lieferumfang und Teilebeschreibung (siehe Abb. A)

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und einwandfreie Beschaffenheit. Bei fehlenden Teilen oder Beschädigungen: Bauen Sie den Werk- und Spanntisch nicht zusammen und benutzen Sie ihn nicht. Wenn Sie Schäden oder fehlende Teile bemerken, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

- 1 4 Spannbacken
- 2 1 Bein (links vorne)
- 3 1 Bein (links hinten)
- 4 1 Bein (rechts vorne)
- 5 1 Bein (rechts hinten)
- 6 4 Montagewinkel für die Spindelgehäuse
- 7 2 Spindelgehäuse mit Kurbel
- 8 2 Querstreben für die Beine

- 9 1 Spannplatte (hinten)
- 10 1 Spannplatte (vorne)
- 11 16 Universalschrauben 5 x 15
- 12 8 Schlitz-/Kreuz-Schrauben (PH 3) M 6 x 32 mit je 2 Scheiben und 1 Mutter (selbstsichernd)
- 13 6 Sechskantschrauben M 8 x 40 mit je 2 Scheiben und 1 Mutter (selbstsichernd)
- 14 1 Gabelschlüssel NW 10/13 mm



Sicherheitshinweise

Prüfen Sie das Produkt nach Lieferung und vor der ersten Benutzung, um den Zustand und die Funktion aller Teile festzustellen. Verwenden Sie das Produkt keinesfalls, wenn es beschädigt ist. Andernfalls droht Verletzungsgefahr. Verwenden Sie kein beschädigtes Produkt.

Beachten Sie folgende Sicherheitsvorschriften, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden:

-  **⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr. Halten Sie das Produkt von Kindern fern. Das Produkt ist kein Spielzeug.
- Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Bewahren Sie das Produkt in einem trockenen, geschlossenen Raum unerreichbar für Kinder auf.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch alle Schraubverbindungen auf korrekten Sitz.
- Prüfen Sie alle beweglichen Teile auf Leichtgängigkeit.
- Benutzen Sie den Werk- und Spanntisch nicht als Sitzgelegenheit und nicht als Tritt, Stehhilfe oder Leiter.
- Benutzen Sie den Werk- und Spanntisch nicht zum Aufbau eines Gerüsts.
- Überschreiten Sie nicht die zulässige Tragkraft von max. 150 kg bei gleichmäßiger Belastung.
- Platzieren Sie aufgelegte und eingespannte Gegenstände möglichst mittig auf der Arbeitsplatte.
- Stützen Sie lange Werkstücke an den überstehenden Enden zusätzlich ab.
- **ACHTUNG!** Bei überstehenden Werkstücken besteht Kippgefahr.
- Stellen Sie den Werk- und Spanntisch nur auf festem, ebenem Untergrund auf, sodass alle vier Beine Bodenkontakt haben. Gleichen Sie leichte Unebenheiten mit Unterleghölzern aus.
- Fixieren Sie Werkstücke beim Bearbeiten sicher mit der Spannvorrichtung.
- Üben Sie Druck auf die Arbeitsplatte oder das Werkstück nur in senkrechter Richtung aus. Bei schrägem oder seitlichem Druck kippt der Werk- und Spanntisch.
- Treten Sie nicht auf Verstrebungen, um den Werk- und Spanntisch zu stabilisieren.
- Lassen Sie den Werk- und Spanntisch nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lassen Sie Kinder nur unter Aufsicht am Werk- und Spanntisch arbeiten.
- Bewahren Sie den Werk- und Spanntisch an einem trockenen Ort auf.
- Setzen Sie den Werk- und Spanntisch nicht dem Regen aus.

■ Auf Restrisiken achten

Auch bei bestimmungsgemäßer Verwendung bestehen unvermeidbare Restrisiken. Diese sind:

- Einklemmen von Körperteilen an beweglichen Teilen.
- Beschädigung des Werkstücks durch zu festes Einspannen.

● Montage

Hinweis: Der Werk- und Spanntisch wird auf dem Kopf stehend zusammengebaut und erst dann auf die Beine gestellt.

Hinweis: Achten Sie bei der Montage des Spann- und Werkstückes darauf, dass die abgerundeten Kanten der Spannplatten [9], [10] – wie in Abbildung A dargestellt – nach außen und die eckigen Kanten nach innen zeigen.

An beiden Spindelgehäusen [7]:

- Drehen Sie die Mutter ab und montieren Sie damit den Montagewinkel [6]. Benutzen Sie dazu eine 13mm Stecknuss. Ziehen Sie die Mutter nur so fest an, dass sich der Montagewinkel [6] noch leicht verschieben lässt (siehe Abb. B).

An beiden Spindelgehäusen [7]:

- Drehen Sie die beiden Schrauben heraus und montieren Sie damit den anderen Montagewinkel [6] (siehe Abb. C). Ziehen Sie die Schrauben fest an.
- Legen Sie beide Spannplatten [9], [10] mit der Unterseite nach oben hin (siehe Abb. D).
- Montieren Sie mithilfe der Schrauben [11] die beiden Spindelgehäuse [7] rechts und links an die Spannplatten [9], [10] (siehe Abb. E und F).
- Montieren Sie die Beine [2], [3], [4], [5] mithilfe der Unterlegscheiben, Muttern und Schrauben [13]. Die gekröpften Enden der Beine [2], [3], [4], [5] müssen nach außen zeigen. Ziehen Sie die Schrauben und Muttern [13] nur so fest an, dass sich die Beine [2], [3], [4], [5] noch schwenken lassen (siehe Abb. G bis J).
- Klappen Sie die Beine [2], [3], [4], [5] auseinander und bringen Sie die Verstrebungen in Position (siehe Abb. K).
- Schrauben Sie die Verstrebungen an die vorderen Beine [2], [4]. Verwenden Sie dazu die Unterlegscheiben, Muttern und Schrauben [13]. Ziehen Sie die Muttern nur so fest an, dass die Verschraubungen gelenkig bleiben (siehe Abb. L und M).
- Montieren Sie die Querstreben [8] mithilfe der Unterlegscheiben, Muttern und Schrauben [12]. Ziehen Sie die Schrauben [12] fest an (siehe Abb. N).

● Verwendung

- Stellen Sie den Werk- und Spanntisch auf die Beine. Drücken Sie die Gelenke der Verstrebungen nach unten, bis sie waagrecht gestreckt sind. Der Werk- und Spanntisch erhält dadurch Stabilität und ist einsatzbereit (siehe Abb. O).

Hinweis zur Funktionsweise: Durch gleichzeitiges Drehen beider Kurbeln verschiebt sich die hintere Spannplatte [9]. Bei Verwendung als Werkstück wird so die Größe der Tischfläche eingestellt. Bei Verwendung als Spanntisch wird so das Werkstück eingespannt (siehe Abb. P).

Zum Einspannen von Werkstücken:

- Stecken Sie die Spannbacken [1] in geeigneter Position in die Spannplatten [9], [10] (siehe Abb. Q).

Werkstücke mit parallelen Flächen einspannen:

- Drehen Sie die Spannbacken [1] so, dass deren geriffelte Flächen das Werkstück halten (siehe Abb. R).

Runde Werkstücke einspannen:

- Drehen Sie die Spannbacken [1] so, dass deren waagerechte Einkerbungen das Werkstück halten (siehe Abb. S).

Als Werkstück benutzen:

- Entfernen Sie die Spannbacken [1]. Stellen Sie die Spannplatten [9], [10] so ein, dass sich eine Tischfläche von passender Größe ergibt (siehe Abb. T).

● Pflege

- Verwenden Sie keine aggressiven und keine scheuernden Reinigungsmittel. Lassen Sie den Werk- und Spanntisch vor dem Lagern vollständig trocknen.
- Säubern Sie den Werk- und Spanntisch nach jedem Gebrauch sorgfältig. Benutzen Sie dazu einen Besen oder ein nebelfeuchtes Tuch.
- Fetten Sie alle beweglichen Teile gelegentlich mit einem handelsüblichen Schmierfett ein.

● Lagerung

- Wählen Sie für die Lagerung einen trockenen Ort.
- Fahren Sie die Spannplatten [9], [10] ganz zusammen (siehe Abb. U).
- Ziehen Sie die Gelenke der Verstrebungen nach oben, um sie abzuwinkeln (siehe Abb. V).
- Drücken Sie die Beine unten aufeinander zu. Dabei schwenkt die Tischfläche nach oben (siehe Abb. W).
- Drücken Sie die Beine [2], [3], [4], [5] bis zum Anschlag gegeneinander (siehe Abb. X). Der Werk- und Spanntisch ist bereit für die Lagerung.
- Lagern Sie den Werk- und Spanntisch flach liegend oder so gegen eine Wand gelehnt, dass er nicht umfallen kann.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien. Entsorgen Sie diese in den örtlichen Recyclingbehältern.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Das Produkt inkl. Zubehör, die Anleitung und die Verpackungsmaterialien sind recyclebar und unterliegen einer erweiterten Herstellerverantwortung. Entsorgen Sie diese getrennt, den abgebildeten Info-tri (Sortierinformation) folgend, für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.

● Garantie und Service

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach

unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- o Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 494807_2510) als Nachweis für den Kauf bereit.
- o Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- o Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.
- o Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.



Auf parkside-diy.com können Sie diese und viele weitere Handbücher einsehen und herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf parkside-diy.com. Wählen Sie Ihr Land aus, und suchen Sie über die Suchmaske nach den Bedienungsanleitungen. Mittels Eingabe der Artikelnummer (IAN) 494807_2510 gelangen Sie zur Bedienungsanleitung für Ihren Artikel.

● Service

DE AT BE

Conmetall Meister GmbH

Oberkamper Str. 39

42349 Wuppertal


DEUTSCHLAND

Tel.: 00 800 34 99 67 53

E-Mail: cm@comei.info

IAN 494807_2510

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Art.-Nr. (IAN 494807_2510) als Nachweis für den Kauf bereit.



Légende des pictogrammes utilisés			
	Lire les instructions de montage !		Charge maximale supportée 150 kg
	Respecter les avertissements et consignes de sécurité !		Sécurité contrôlée TÜV Süd
	Danger de mort et d'accident pour les enfants en bas âge et les enfants !		Instructions de sécurité Instructions de manipulation
	Déposez les emballages en papier et en carton dans le conteneur bleu.		Déposez les emballages en plastique, en métal et en matériaux composites dans le conteneur jaune.

Établi multifonction

● Introduction

La notice de montage/le mode d'emploi fait partie de ce produit. Avant d'effectuer l'installation, veuillez lire entièrement cette notice de montage/ce mode d'emploi et en respecter les instructions. Cette notice contient des informations essentielles concernant le montage, le réglage et l'entretien du produit. Conservez donc précieusement cette notice de montage/ ce mode d'emploi et remettez-les aux éventuels propriétaires ultérieurs du produit.

● Utilisation conforme

La table de travail et de serrage permet de serrer des pièces à usiner et des objets à travailler, par ex. pour les scier, poncer, polir, peindre, nettoyer et pour assembler des surfaces adhésives. Cette table est conçue pour les travaux de bricolage dans un cadre domestique. Toute autre utilisation est non conforme, tout comme le non respect de ce mode d'emploi. La table de travail et de serrage ne convient pas à une utilisation commerciale.

● Caractéristiques techniques

Dimensions (l x H P) : 605 x 790 x 630mm (déplié),
605 x 945 x 155mm (replié)
Poids net : 6,3kg
Charge : max. 150kg en cas de répartition uniforme de la charge

● Contenu de la livraison et description des pièces (voir fig. A)

Vérifiez que le contenu de la livraison est complet, et dans un état irréprochable. En cas de pièces manquantes ou de dommages : n'assemblez pas la table de travail et de serrage, et ne l'utilisez pas. Si vous remarquez des dommages ou des pièces manquantes, veuillez vous adresser au distributeur chez qui vous avez acheté ce produit.

- 1 4 mâchoires de serrage
- 2 1 jambe (avant gauche)
- 3 1 jambe (arrière gauche)
- 4 1 jambe (avant droite)

- 5 1 jambe (arrière droite)
- 6 4 équerres de montage pour les carters de broche
- 7 2 carters de broche avec manivelle
- 8 2 traverses pour les jambes
- 9 1 plaque de serrage (arrière)
- 10 1 plaque de serrage (avant)
- 11 16 vis universelles 5 x 15
- 12 8 vis à tête fendue/vis à tête cruciforme (PH 3) M 6 x 32 avec chacune 2 rondelles et 1 écrou (autobloquant)
- 13 6 vis hexagonales M 8 x 40 avec chacune 2 rondelles et 1 écrou (autobloquant)
- 14 1 clé à fourche de largeur nominale 10/13mm



Consignes de sécurité

Après livraison et avant la première utilisation du produit, vérifiez le produit afin de constater l'état et le fonctionnement de toutes les pièces. N'utilisez jamais le produit s'il est endommagé. Autrement, il existe un risque de blessures. N'utilisez pas de produit défectueux.

Veuillez respecter les remarques de sécurité suivantes afin d'éviter toute blessure et dommage matériel :

- **AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET RISQUE D'ACCIDENT POUR LES ENFANTS EN BAS ÂGE ET LES ENFANTS!** Ne laissez jamais les enfants manipuler sans surveillance les matériaux d'emballage. Risque d'asphyxie. Gardez le produit hors de portée des enfants. Le produit n'est pas un jouet.
- Toujours tenir les enfants à l'écart du produit. Les enfants sous-estiment souvent les dangers. Conservez le produit dans un endroit sec et fermé à l'abri des enfants.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que tous les raccords vissés sont correctement en place.
- Vérifiez que toutes les parties mobiles fonctionnent facilement.
- N'utilisez pas la table de travail et de serrage comme siège, ni comme marche-pied, tabouret ou échelle.
- N'utilisez pas la table de travail et de serrage pour monter une structure.
- Ne dépassez pas la capacité de charge admissible de max. 150kg lors d'une charge uniforme.
- Dans la mesure du possible, placez les objets posés et serrés au centre du plateau de travail.
- Faites également reposer de longues pièces à usiner sur les extrémités dépassantes.
- **ATTENTION !** Les pièces qui dépassent présentent un risque de basculement.
- Placez uniquement la table de travail et de serrage sur une surface fixe et plane, afin que l'ensemble des quatre jambes soient en contact avec le sol. Égalisez de légères irrégularités avec des cales.
- Pour travailler en toute sécurité, fixez les pièces à usiner en utilisant le dispositif de serrage.
- Exercez uniquement à la verticale une pression sur la surface de travail ou sur la pièce à usiner. La table de travail et de serrage bascule en cas de pression oblique ou latéral.
- Ne marchez pas sur les entretoises pour stabiliser la table de travail et de serrage.
- Ne pas laisser la table de travail et de serrage à la portée des enfants. Laissez les enfants uniquement utiliser la table de travail et de serrage lorsqu'ils sont surveillés.
- Conservez la table de travail et de serrage dans un lieu sec.
- N'exposez pas à la pluie la table de travail et de serrage.

■ Attention aux risques résiduels

Il existe des risques résiduels inévitables, même en cas d'utilisation conforme. Ces risques résiduels sont :

- Pincement de parties du corps dans les parties mobiles.

- Endommagement de la pièce à usiner à cause d'un serrage trop fort.

● Montage

Remarque : la table de travail et de serrage est assemblée debout sur la tête, avant d'être posée sur ses jambes.

Remarque : lors du montage de l'établi multifonction, veillez à ce que les bords arrondis des plaques de serrage [9], [10] regardent vers l'extérieur et les bords angulaires vers l'intérieur, comme représenté sur l'illustration A.

Sur les deux carters de broche [7] :

- Dévissez l'écrou et montez alors l'équerre de montage [6]. Pour ce faire, utilisez une douille de 13mm. Serrez à fond l'écrou, de manière à pouvoir décaler encore légèrement l'équerre de montage [6] (voir fig. B).

Sur les deux carters de broche [7] :

- Desserrez les deux vis et montez ensuite l'autre équerre de montage [6] (voir fig. C). Serrez ensuite les vis à fond.
- Placez les deux plaques de serrage [9], [10] avec le dessous orienté vers le haut (voir fig. D).
- À l'aide des vis [11], montez les deux carters de broche [7] à gauche et à droite sur les plaques de serrage [9], [10] (voir fig. E et F).
- Montez les jambes [2], [3], [4], [5] avec les rondelles, écrous et vis [13]. Les extrémités coudées des jambes [2], [3], [4], [5] doivent être orientées vers l'extérieur. Serrez les vis et les écrous [13] de manière à ce que les jambes [2], [3], [4], [5] puissent encore pivoter (voir fig. G à J).
- Dépliez les jambes [2], [3], [4], [5] et mettez les entretoises en position (voir fig. K).
- Vissez les entretoises sur les jambes avant [2], [4]. Pour ce faire, utilisez les rondelles, les écrous et les vis [13]. Serrez les vis de manière à ce que les raccords vissés restent encore souples (voir fig. L et M).
- Montez les traverses [8] avec les rondelles, écrous et vis [12]. Serrez ensuite les vis [12] à fond (voir fig. N).

● Utilisation

- Placez la table de travail et de serrage sur ses jambes. Appuyez vers le bas sur les articulations des entretoises jusqu'à les tendre à l'horizontale. La table de travail et de serrage devient alors stable et prête à l'emploi (voir fig. O).

Remarque de fonctionnement : en faisant simultanément pivoter les deux manivelles, la plaque de serrage arrière [9] se déplace. La taille de la surface de table se règle ainsi lors de l'utilisation comme table de travail. La pièce à usiner se serre ainsi lors de l'utilisation comme table de serrage (voir fig. P).

Pour serrer des pièces à usiner :

- Emboîtez les mâchoires de serrage [1] dans les plaques de serrage [9], [10] en adoptant la bonne position (voir fig. Q).

Serrer des pièces à usiner avec des surfaces parallèles :

- Faites pivoter les mâchoires de serrage [1] de manière à ce que leurs surfaces striées maintiennent la pièce à usiner (voir fig. R).

Serrer des pièces à usiner rondes :

- Faites pivoter les mâchoires de serrage [1] de manière à ce que leurs encoches horizontales maintiennent la pièce à usiner (voir fig. S).

Utilisation comme table de travail :

- Retirez les mâchoires de serrage [1]. Placez les plaques de serrage [9], [10] de manière à obtenir une surface de table de taille adaptée (voir fig. T).

● Entretien

- N'utilisez pas de détergent agressif et abrasif. Avant de stocker la table de travail et de serrage, laissez-la entièrement sécher.
- Nettoyez soigneusement la table de travail et de serrage après chaque utilisation. Pour ce faire, utilisez un balai ou un chiffon légèrement humidifié.
- Occasionnellement, graissez les parties mobiles avec un produit lubrifiant usuel.

● Rangement

- Pour le rangement du produit, sélectionnez un lieu sec.
- Placez les plaques de serrage [9], [10] l'une contre l'autre (voir fig. U).
- Tirez vers le haut les articulations des entretoises, afin de les plier (voir fig. V).
- Refermez les jambes les unes sur les autres. La surface de table bascule alors vers le haut (voir fig. W).
- Pressez les jambes [2], [3], [4], [5] les unes contre les autres, jusqu'à rencontrer une butée (voir fig. X). La table de travail et de serrage est prête à être rangée.
- Stockez à plat la table de travail et de serrage, ou l'incliner contre un mur de manière à empêcher sa chute.

● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.



Le produit ainsi que les accessoires et les matériaux d'emballage sont recyclables et relèvent de la responsabilité élargie du producteur. Éliminez-les séparément, en suivant l'Info-tri illustrée, dans l'intérêt d'un meilleur traitement des déchets. Le logo Triman n'est valable qu'en France.

● Garantie et service

● Garantie

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons - à notre choix - gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple les piles, les piles rechargeables, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

● Faire valoir sa garantie

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les consignes suivantes :

- o Pour toute demande, veuillez conserver le ticket de caisse et le numéro d'article (IAN 494807_2510) comme preuve d'achat.
- o Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque signalétique du produit ou sur une gravure du produit, sur la couverture de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant placé sur la face arrière ou inférieure du produit.
- o En cas de dysfonctionnement ou de tout autre défaut de l'appareil, contactez d'abord le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.
- o Tout produit considéré comme défectueux peut alors être envoyé sans frais de port supplémentaires au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut et de sa date d'apparition.



Sur parkside-diy.com, vous pouvez visualiser et télécharger de nombreux autres manuels. Avec ce QR Code, vous accédez directement au site parkside-diy.com. Sélectionnez votre pays et recherchez le mode d'emploi dans le champ de recherche. En saisissant le numéro d'article (IAN) 494807_2510, vous accédez au mode d'emploi de votre article.

● Service après-vente

FR BE

Conmetall Meister GmbH

Oberkamper Str. 39

42349 Wuppertal


ALLEMAGNE

Tél. : 00 800 34 99 67 53

E-Mail : cm@comei.info

IAN 494807_2510

Pour toute demande, veuillez conserver le ticket de caisse et le numéro d'article (IAN 494807_2510) comme preuve d'achat.



Legenda van de gebruikte pictogrammen			
	Lees de montagehandleiding!		Maximale belastbaarheid 150 kg
	Neem de waarschuwingen en veiligheidsinstructies in acht!		TÜV Süd-geteste veiligheid
	Levensgevaar en kans op ongevallen voor kleuters en kinderen!		Veiligheidsinstructies
	Papieren en kartonnen verpakkingen moeten in de blauwe recyclingcontainer.		Kunststof, metalen en samengestelde verpakkingen moeten in de gele recyclingcontainer.

Werktafel

● Inleiding

De montagehandleiding/gebruiksaanwijzing maakt deel uit van dit product. Lees deze montagehandleiding/gebruiksaanwijzing vóór de installatie volledig door en neem de aanwijzingen in acht. Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de montage, afstelling en het onderhoud. Bewaar de montagehandleiding/gebruiksaanwijzing daarom goed en geef deze ook door aan eventuele volgende eigenaren.

● Correct en doelmatig gebruik

De werk- en spanbank dient voor het vastklemmen van werkstukken en voorwerpen die bewerkt moeten worden, bijv. door zagen, schuren, slijpen, verven, schoonmaken en het aandrukken van te verlijmen vlakken. Hij is bestemd voor hobby en klussen in en rond het huis. Elk ander gebruik is niet doelmatig, dat geldt ook voor het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing. De werk- en spanbank is niet bedoeld voor commercieel gebruik.

● Technische gegevens

Afmetingen (b x h x d): 605 x 790 x 630 mm (opgesteld),
605 x 945 x 155 mm (ingeklapt)
Eigen gewicht: 6,3 kg
Belastbaarheid: max. 150 kg bij gelijkmatige belasting

● Omvang van de levering en beschrijving van de onderdelen (zie afb. A)

Controleer de omvang van de levering op volledigheid en perfecte toestand. Bij ontbrekende onderdelen of beschadigingen: zet de werk- en spanbank niet in elkaar en gebruik hem niet. Als u beschadigingen of ontbrekende onderdelen ontdekt, neem dan contact op met de handelaar/het bedrijf waar u het product heeft gekocht.

- 1 4 spanbekken
- 2 1 poot (linksvoor)
- 3 1 poot (linksachter)
- 4 1 poot (rechtsvoor)
- 5 1 poot (rechtsachter)
- 6 4 montagebeugels voor de spilbehuizingen
- 7 2 spilbehuizingen met slinger

- 8 2 dwarsbalken voor de poten
- 9 1 klemplaat (achter)
- 10 1 klemplaat (voor)
- 11 16 universele schroeven 5 x 15
- 12 8 sleuf-/ruiskopschroeven (PH 3) M 6 x 32 met elk 2 ringen en 1 moer (zelfborgend)
- 13 6 bouten M 8 x 40 met elk 2 ringen en 1 moer (zelfborgend)
- 14 1 steeksleutel NW 10/13 mm



Veiligheidsinstructies

Controleer het product na de levering en voor de eerste ingebruikname om de toestand en de werking van alle onderdelen vast te stellen. Gebruik het product in geen geval als het beschadigd is. Anders bestaat er letselgevaar. Gebruik geen beschadigd product.

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht om letsel en materiële schade te vermijden:

-  **WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN KANS OP ONGEVALLen VOOR KLEUTERS EN KINDEREN!** Laat kinderen nooit zonder toezicht bij het verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar. Houd het product uit de buurt van kinderen. Het product is geen speelgoed.
- Houd kinderen altijd uit de buurt van het product. Kinderen onderschatten vaak de gevaren. Bewaar het product in een droge, gesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen.
- Controleer voor elk gebruik of alle schroefverbindingen goed vastzitten.
- Controleer of alle bewegende delen soepel draaien/bewegen.
- Gebruik de werk- en spanbank niet als zitgelegenheid en niet als opstapje, stahulp of als trap/ladder.
- Gebruik de werk- en spanbank niet voor het opzetten van stellages.
- Overschrijd de toegestane draagkracht van max. 150 kg bij gelijkmatige belasting niet.
- Plaats neergezette en vastgeklemd voorwerpen zo centraal mogelijk op het werkblad.
- Ondersteun lange werkstukken aan de uitstekende uiteinden nog eens extra.
- **LET OP!** Kantelgevaar bij werkstukken die uitsteken.
- Plaats de werk- en spanbank alleen op een stevige, egale ondergrond zodat alle vier de poten contact met de bodem hebben. Compenseer kleine oneffenheden met stukjes hout onder de poten.
- Zet de werkstukken tijdens het bewerken goed vast met het klemsysteem.
- Oefen alleen in verticale richting druk uit op het werkblad of het werkstuk. Bij diagonale of zijdelingse druk kantelt de werk- en spanbank.
- Ga niet op de dwarsverbindingen staan om de werk- en spanbank te stabiliseren.
- Zorg ervoor dat de werk- en spanbank niet in kinderhanden terecht komt. Laat kinderen alleen onder toezicht aan de werk- en spanbank werken.
- Bewaar de werk- en spanbank op een droge plek.
- Stel de werk- en spanbank niet bloot aan regen.
- **Let op restrisico's**
Ook bij correct en doelmatig gebruik zijn er onvermijdbare restrisico's. Dit zijn:
 - Inklemmen van lichaamsdelen door bewegende onderdelen.
 - Beschadiging van het werkstuk door te stevig vastklemmen.

● Montage

Opmerking: de werk- en spanbank wordt ondersteboven in elkaar gezet en pas daarna op de poten gezet.

Opmerking: let er bij de montage van de werktafel op dat de afgeronde randen van de spanplaten [9], [10] – zoals op afbeelding A weergegeven – naar buiten en de hoekige randen naar binnen wijzen.

Aan beide spilbeuizingen [7]:

- Draai de moeren eraf en monteer daarmee de montagebeugels [6]. Gebruik hiervoor een dopsleutel van 13mm. Zet de moeren slechts zodanig vast dat de montagebeugel [6] nog gemakkelijk verschoven kan worden (zie afb. B).

Aan beide spilbeuizingen [7]:

- Draai de beide schroeven eruit en monteer daarmee de andere montagebeugels [6] (zie afb. C). Draai de schroeven stevig vast.
- Leg de beide klemplaten [9], [10] met de onderkant naar boven neer (zie afb. D).
- Monteer met behulp van de schroeven [11] de beide spilbeuizingen [7] rechts en links aan de klemplaten [9], [10] (zie afb. E en F).
- Monteer de poten [2], [3], [4], [5] met behulp van de tussenringen, moeren en bouten [13]. De omgebogen uiteinden van de poten [2], [3], [4], [5] moeten naar buiten wijzen. Zet de bouten en moeren [13] slechts zodanig vast dat de poten [2], [3], [4], [5] nog versteld kunnen worden (zie afb. G t/m J).
- Klap de poten [2], [3], [4], [5] uit elkaar en breng de dwarsverbindingen in positie (zie afb. K).
- Schroef de dwarsverbindingen aan de voorste poten [2], [4]. Gebruik hiervoor de tussenringen, moeren en bouten [13]. Zet de moeren slechts zodanig vast dat de schroefverbindingen nog versteld kunnen worden (zie afb. L en M).
- Monteer de dwarsbalken [8] met behulp van de tussenringen, moeren en schroeven [12]. Draai de schroeven [12] stevig vast (zie afb. N).

● Gebruik

- Zet de werk- en spanbank op de poten. Druk de scharnieren van de dwarsverbindingen naar beneden tot deze horizontaal gestrekt zijn. De werk- en spanbank krijgt daardoor stabiliteit en is klaar voor gebruik (zie afb. O).

Opmerking over de werking: door het gelijktijdig draaien aan beide slingers wordt de achterste klemplaat [9] verschoven. Bij het gebruik als werkblad wordt op deze manier de afmeting van het tafelblad ingesteld. Bij het gebruik als spanbank wordt op deze manier het werkstuk vastgeklemd (zie afb. P).

Werkstukken vastklemmen:

- Steek de spanbekken [1] in een geschikte positie in de klemplaten [9], [10] (zie afb. Q).

Werkstukken met evenwijdige vlakken vastklemmen:

- Draai de spanbekken [1] zodanig dat de geribbelde vlakken het werkstuk vasthouden (zie afb. R).

Ronde werkstukken vastklemmen:

- Draai de spanbekken [1] zodanig dat de horizontale inkepingen het werkstuk vasthouden (zie afb. S).

Als werkblad gebruiken:

- Verwijder de spanbekken [1]. Stel de klemplaten [9], [10] zo in dat er een voldoende groot tafelblad ontstaat (zie afb. T).

● Onderhoud

- Gebruik geen agressieve en geen schurende reinigingsmiddelen. Laat de werk- en spanbank volledig drogen voordat u deze opbergt.
- Maak de werk- en spanbank na elk gebruik zorgvuldig schoon. Gebruik daarvoor een veger of een iets vochtige doek.
- Vet alle bewegende delen af en toe in met een normaal verkrijgbaar smeervet.

● Opslag

- Kies voor de opslag een droge plek.
- Draai de klemplaten [9], [10] helemaal tegen elkaar aan (zie afb. U).
- Trek de scharnieren van de dwarsverbindingen omhoog om ze te knikken (zie afb. V).
- Druk de poten aan de onderkant naar elkaar toe. Daarbij kantelt het tafelblad naar boven (zie afb. W).
- Druk de poten [2], [3], [4], [5] tot aan de aanslag tegen elkaar (zie afb. X). De werk- en spanbank kan nu worden opgeborgen.
- Berg de werk- en spanbank plat liggend op zodanig tegen een wand gezet op dat hij niet kan omvallen.

● Afvoer

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.

Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.



Het product, waaronder het toebehoren, en de verpakkingsmaterialen kunnen worden gerecycled en zijn onderhevig aan een uitgebreide verantwoordelijkheid van de fabrikant. Gooi ze apart weg, overeenkomstig de aangegeven Info-tri (informatie over afvalscheiding), voor een beter afvalbeheer. Het Triman-logo geldt alleen voor Frankrijk.

● Garantie en service

● Garantie

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen gemaakt en voor de uitlevering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt.

De garantie voor dit product bedraagt 3 jaar vanaf aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken van het product worden gemeld.

Mocht het product binnen 3 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of vervangen. De garantieperiode wordt door een plaatsgevonden garantieverlening niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of onjuist is gebruikt of onderhouden.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af. Deze garantie dekt geen productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als verbruiksartikelen worden beschouwd (bv. batterijen, oplaadbare batterijen, slangen, inktpatronen), noch dekt zij schade aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

● Afwikkeling in geval van garantie

Om een snelle afhandeling van uw probleem te garanderen, dient u de volgende aanwijzingen in acht te nemen:

- o Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 494807_2510) als bewijs van aankoop bij de hand.
- o Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje op het product, een gravure op het product, het titelblad van uw handleiding (links onderaan) of de sticker op de achter- of onderkant van het product.
- o Wanneer er storingen in de werking of andere gebreken optreden, neem dan eerst contact op met de hierna genoemde service-afdeling per telefoon of e-mail.
- o Een als defect bestempeld product kunt u dan samen met het aankoopbewijs (kassabon) en een beschrijving van het gebrek en het moment waarop het is opgetreden franco opsturen naar het aan u doorgegeven service-adres.



Op parkside-diy.com kunt u deze en vele andere handleidingen bekijken en downloaden. Met deze QR-code gaat u direct naar parkside-diy.com. Kies uw land en gebruik het zoekmasker om de gebruiksaanwijzing te zoeken. Vul het artikelnummer (IAN) 494807_2510 in om toegang te krijgen tot de gebruiksaanwijzing van uw artikel.

● Service



Conmetall Meister GmbH

Oberkamper Str. 39

42349 Wuppertal


DUITSLAND

Tel.: 00 800 34 99 67 53

E-Mail: cm@comei.info

IAN 494807_2510

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 494807_2510) als bewijs van aankoop bij de hand.



Legenda zastosowanych piktogramów			
	Przeczytać instrukcję montażu!		Maksymalne obciążenie 150 kg
	Przestrzegać wskazówek ostrzegawczych i bezpieczeństwa!		Sprawdzone bezpieczeństwo przez TÜV Süd
	Niebezpieczeństwo utraty życia i wypadku przez dzieci!		Wskazówki bezpieczeństwa Instrukcja postępowania
	Opakowania papierowe i kartonowe należy wyrzucać do niebieskiego pojemnika na surowce wtórne.		Plastikowe, metalowe i kompozytowe opakowania należy wyrzucać do żółtego pojemnika na surowce wtórne.

Stół roboczy i mocujący

Wstęp

Instrukcja montażu/obsługi jest częścią składową tego produktu. Przed pierwszą instalacją prosimy przeczytać w całości instrukcję montażu/obsługi i przestrzegać zawartych w niej wskazówek. Instrukcja ta zawiera ważne informacje dotyczące montażu, regulacji i pielęgnacji. Dlatego należy dobrze przechowywać instrukcję montażu/obsługi i przekazać ją ewentualnym nowym właścicielom.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Stół warsztatowy i zaciskowy służy do mocowania półwyrobów i przedmiotów obrabianych, np. przy piłowaniu, szlifowaniu, polerowaniu, malowaniu, czyszczeniu i trzymaniu razem sklejonych powierzchni. Przeznaczony jest do majsterkowania w obszarze domowym. Każde inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem, zalicza się do tego również nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji. Stół warsztatowy i zaciskowy nie jest on przeznaczony do celów zarobkowych.

Dane techniczne

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 605 x 790 x 630 mm (rozłożony),
605 x 945 x 155 mm (złożony)
Ciężar własny: 6,3 kg
Obciążenie: maks. 150 kg przy równomiernym obciążeniu

Zawartość i opis części (patrz rys. A)

Sprawdzić zawartość pod względem kompletności i wszystkich właściwości. W przypadku brakujących części lub uszkodzeń: nie montować stołu warsztatowego i zaciskowego oraz nie używać go. Jeśli zauważy się jakieś uszkodzenia lub brakuje części, proszę zwrócić się do sprzedawcy, u którego zakupiono ten produkt.

- 1 4 szczęki mocujące
- 2 1 noga (po lewej z przodu)
- 3 1 noga (po lewej z tyłu)
- 4 1 noga (po prawej z przodu)
- 5 1 noga (po prawej z tyłu)

- 6 4 kątowniki montażowe do obudowy wrzeciona
- 7 2 obudowy wrzeciona z korbką
- 8 2 podpory poprzeczne do nóg
- 9 1 płyta mocująca (z tyłu)
- 10 1 płyta mocująca (z przodu)
- 11 16 śrub uniwersalnych 5 x 15
- 12 8 śrub płaskich/rzyżakowych (PH 3) M 6 x 32 każda z 2 podkładkami i 1 nakrętką (samozabezpieczającą)
- 13 6 śruby sześciokątne M 8 x 40 każda z 2 podkładkami i 1 nakrętką (samozabezpieczającą)
- 14 1 klucz widelkowy NW 10/13 mm



Wskazówki bezpieczeństwa

Po dostawie i przed pierwszym użyciem sprawdzić produkt, aby stwierdzić, jaki jest stan i działanie wszystkich części. W żadnym razie nie używać produktu, jeżeli jest uszkodzony. W innym razie grozi to niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń. Nie należy używać uszkodzonego produktu.

Proszę przestrzegać następujących przepisów bezpieczeństwa, aby uniknąć obrażeń i uszkodzenia mienia:

- **OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY ŻYCIA I WYPADKU DLA DZIECI!** Nigdy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru z materiałem opakowania. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia. Produkt należy trzymać poza zasięgiem dzieci. Produkt nie jest zabawką.
- Dzieci nie powinny mieć dostępu do produktu. Dzieci często nie dostrzegają niebezpieczeństwa. Produkt należy przechowywać w miejscu suchym, zamkniętym, niedostępnym dla dzieci.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić wszystkie połączenia śrubowe pod kątem prawidłowego osadzenia.
- Sprawdzić wszystkie części ruchome pod względem ich sprawnego działania.
- Nie wolno używać stołu warsztatowego i zaciskowego jako siedziska lub stopnia, pomocy w pozycji stojącej lub drabiny.
- Nie wolno używać stołu warsztatowego i zaciskowego do stawiania rusztowania.
- Nie należy przekraczać dopuszczalnej nośności maksymalnej. 150 kg przy równomiernym obciążeniu.
- Obiekty ułożone i zaciśnięte umieścić jak najbardziej centralnie na blacie roboczym.
- Dodatkowo podeprzeć długie elementy na wystających końcach. **UWAGA!** W razie wystających obrabianych przedmiotów istnieje niebezpieczeństwo przewrócenia się.
- Stół warsztatowy i zaciskowy należy ustawić tylko na stabilnym, równym podłożu, tak aby wszystkie cztery nogi miały kontakt z podłożem. Niewielkie nierówności wyrównać drewnianymi podkładkami.
- Przedmioty obrabiane mocować podczas obróbki za pomocą urządzenia mocującego.
- Naciskać na blat roboczy lub przedmiot obrabiany tylko w kierunku pionowym. Jeżeli nacisk jest wywierany pod kątem lub z boku, stół warsztatowy i zaciskowy może się przewrócić.
- Nie należy nadeptywać na ukośne podpórki, aby ustabilizować stół warsztatowy i zaciskowy.
- Nie wolno dopuścić do tego, aby stół warsztatowy i zaciskowy dostał się w ręce dzieci. Dzieci mogą pracować przy stole warsztatowym i zaciskowym tylko pod nadzorem.
- Stół warsztatowy i zaciskowy należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
- Nie wystawiać stołu warsztatowego i zaciskowego na deszcz.

Uważać na pozostałe ryzyko

Także przy zastosowaniu zgodnie z przeznaczeniem istnieje pewne nieuniknione pozostałe ryzyko. Zalicza się do niego:

- Zakleszczenie części ciała w ruchomych częściach.

- Uszkodzenie obrabianego przedmiotu poprzez zbyt mocne zaciskanie.

● Montaż

Wskazówka: stół warsztatowy i zaciskowy jest montowany do góry nogami i dopiero wtedy stawiany jest na nogi.

Wskazówka: podczas montażu stołu warsztatowego należy zwrócić uwagę, aby zaokrąglone krawędzie płyt napinających [9], [10] – jak pokazano na rysunku A – były skierowane na zewnątrz, a krawędzie kanciaste do wewnątrz.

Na obu obudowach wrzeciona [7]:

- Odkręć nakrętki i użyć ich do zamocowania kątownika montażowego [6]. W tym celu użyć 13mm nasadki. Nakrętkę należy dokręcać tylko na tyle mocno, aby kątownik montażowy [6] mógł być jeszcze łatwo przesuwany (patrz rys. B).

Na obu obudowach wrzeciona [7]:

- Odkręć obie śruby i użyć ich do zamocowania drugiego kątownika montażowego [6] (patrz rys. C). Mocno dokręć śruby.
- Obie płyty mocujące [9], [10] połóż spodem skierowanym do góry (patrz rys. D).
- Za pomocą śrub [11] zamontować obie obudowy wrzeciona [7] z prawej i lewej strony na płytach mocujących [9], [10] (patrz rys. E i F).
- Zamontować nogi [2], [3], [4], [5] za pomocą podkładek, nakrętek i śrub [13]. Wygięte końce nóg [2], [3], [4], [5] muszą być skierowane na zewnątrz. Śruby i nakrętki [13] dokręcać tylko na tyle mocno, aby nogi [2], [3], [4], [5] mogły się jeszcze obracać (patrz rys. G do J).
- Rozłożyć nogi [2], [3], [4], [5] i ustawić ukośne podpory w pozycji (patrz rys. K).
- Ukośne podpory przykręcić do przednich nóg [2], [4]. Użyć w tym celu podkładek, nakrętek i śrub [13]. Nakrętki dokręcić tylko na tyle mocno, aby ukośne podpory pozostały giętke (patrz rys. L i M).
- Zamontować podpory poprzeczne [8] za pomocą nakrętek i śrub [12]. Mocno dokręć śruby [12] (patrz rys. N).

● Zastosowanie

- Stół warsztatowy i zaciskowy ustawić na nogach. Przeguby skośnych podpór docisnąć do dołu, aż zostaną rozciągnięte poziomo. Dzięki temu stół warsztatowy i zaciskowy stanie się stabilny i będzie gotowy do użycia (patrz rys. O).

Wskazówka dotycząca działania: obracając obie korby jednocześnie przemieszcza się tylna płyta mocująca [9]. W przypadku zastosowania jako stół warsztatowy w ten sposób regulowana jest wielkość powierzchni stołu. W przypadku zastosowania jako stół zaciskowy w ten sposób mocowany jest przedmiot obrabiany (patrz rys. P).

Do mocowania przedmiotów:

- Szczęki zaciskowe [1] umieścić w odpowiedniej pozycji w płytach mocujących [9], [10] (patrz rys. Q).

Mocowanie przedmiotów o równoległych powierzchniach:

- Obrócić szczęki mocujące [1] tak, aby ich ząbkowane powierzchnie utrzymywały przedmiot obrabiany (patrz rys. R).

Mocowanie okrągłych przedmiotów:

- Obrócić szczęki zaciskowe [1] tak, aby ich poziome nacięcia utrzymywały przedmiot obrabiany (patrz rys. S).

Używanie jako stołu warsztatowego:

- Usunąć szczęki zaciskowe [1]. Wyregulować płyty mocujące [9], [10] tak, aby uzyskać powierzchnię stołu o odpowiedniej wielkości (patrz rys. T).

● Konserwacja

- Nie należy stosować żadnych agresywnych lub szorujących środków czyszczących. Przed przechowywaniem stół warsztatowy i zaciskowy musi całkowicie wyschnąć.
- Po każdym użyciu starannie oczyścić stół warsztatowy i zaciskowy. W tym celu należy użyć miotłki lub wilgotnej szmatki.
- Wszystkie części ruchome należy sporadycznie nasmarować dostępnym w handlu smarem.


● Przechowywanie

- Do przechowywania wybrać suche miejsce.
- Płyty zaciskowe [9], [10] zsunąć całkowicie razem (patrz rys. U).
- Pociągnąć przeguby skośnych podpór do góry, aby je wygiąć (patrz rys. V).
- Nogi docisnąć na dole do siebie. Powierzchnia stołu wychyli się przy tym do góry (patrz rys. W).
- Nogi [2], [3], [4], [5] docisnąć do siebie aż do oporu (patrz rys. X). Stół warsztatowy i zaciskowy jest gotowy do przechowywania.
- Stół warsztatowy i zaciskowy należy przechowywać na płasko lub opierając go o ścianę, aby nie mógł się przewrócić.

● Utylizacja

Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.

Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.



Produkt, w tym akcesoria i materiały opakowaniowe, nadają się do recyklingu i podlegają rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Wyrzucić je osobno, zgodnie z ilustracją przedstawiającą informacje o sortowaniu, aby zapewnić lepszą utylizację odpadów. Logo Triman jest ważne tylko dla Francji.

● Gwarancja i serwis

● Gwarancja

Produkt został wyprodukowany zgodnie z surowymi wytycznymi dotyczącymi jakości i dokładnie przetestowane przed dostawą. W przypadku wad materiałowych lub produkcyjnych przysługują Państwu prawa ustawowe wobec sprzedawcy produktu. Państwa prawa ustawowe nie są w żaden sposób ograniczone przez naszą gwarancję przedstawioną poniżej.

Gwarancja na ten produkt wynosi 3 lata od daty zakupu. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Proszę przechowywać oryginalny rachunek w bezpiecznym miejscu, ponieważ ten dokument jest wymagany jako dowód zakupu.

Wszelkie uszkodzenia lub wady obecne już w momencie zakupu należy zgłosić niezwłocznie po rozpakowaniu produktu.

Jeżeli w ciągu 3 lat od daty zakupu produkt wykaże wady materiałowe lub produkcyjne, to – według naszego uznania – bezpłatnie go naprawimy lub wymienimy. Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu o przyznane roszczenie gwarancyjne. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części.

Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli produkt został uszkodzony, był niewłaściwie użytkowany lub konserwowany.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, które podlegają normalnemu zużyciu i dlatego są uważane za części zużywalne (np. baterie, akumulatory, węże, wkłady atramentowe), ani nie obejmuje uszkodzeń części delikatnych, np. przełączników lub części wykonanych ze szkła.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 581 §1 wraz z wymianą urządzenia lub ważnej części czas gwarancji rozpoczyna się na nowo.

● Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej

Aby zapewnić szybkie rozpatrzenie Państwa wniosku, proszę stosować się do następujących wskazówek:

- o Przed skontaktowaniem się z działem serwisowym należy przygotować jako dowód zakupu paragon i numer artykułu (IAN 494807_2510).
- o Numer artykułu znaleźć można na tabliczce znamionowej na produkcie, na grawerunku na produkcie, na stronie tytułowej instrukcji (u dołu po lewej stronie) lub na naklejce znajdującej się z tyłu lub na spodzie produktu.
- o W razie wystąpienia jakichkolwiek usterek w działaniu lub innych wad należy najpierw skontaktować się telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej z wymienionym niżej działem serwisowym.
- o Produkt uważany za uszkodzony można następnie odesłać na podany adres działu serwisowego, dołączając dowód zakupu (paragon) oraz podając rodzaj usterki i datę jej wystąpienia. W takim przypadku nie ponoszą Państwo kosztów przesyłki.



Mogą Państwo przeglądać i pobierać te i wiele innych instrukcji na stronie parkside-diy.com. Ten kod QR przeniesie Państwa bezpośrednio na stronę parkside-diy.com. Proszę wybrać swój kraj i użyć maski wyszukiwania, aby wyszukać instrukcje obsługi. Proszę wprowadzić numer artykułu (IAN) 494807_2510, aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi swojego artykułu.

● Serwis

PL

Conmetall Meister GmbH

Oberkamper Str. 39

42349 Wuppertal


NIEMCY

Tel.: 00 800 34 99 67 53

E-mail: cm@comei.info

IAN 494807_2510

Przed skontaktowaniem się z działem serwisowym należy przygotować jako dowód zakupu paragon i numer artykułu (IAN 494807_2510).



Legenda použitých piktogramů			
	Číst návod k montáži!		Maximální zatížení 150 kg
	Dbejte na výstražné a bezpečnostní pokyny!		Testovaná bezpečnost u TÜV Süd
	Nebezpečí ohrožení života a nehody malých i velkých dětí!		Bezpečnostní upozornění Instrukce
	Likvidujte papírové a kartonové obaly v modrém kontejneru.		Likvidujte plastové, kovové a kompozitní obaly ve žlutém kontejneru.

Přenosný pracovní stůl

● Úvod

Návod k montáži a provozu je součástí tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si před instalací úplně tento návod k montáži a provozu a řiďte se uvedenými pokyny. Návod obsahuje důležité informace k montáži, nastavení a ošetřování. Proto si návod k montáži a provozu dobře uschovejte a popřípadě ho předejte také dalšímu uživateli.

● Použití ke stanovenému účelu

Pracovní a upínací stůl slouží k upínání obrobků a předmětů, které se mají opracovávat, např. řezat, brousit, leštit, natírat, čistit anebo přidržovat při lepení jejich dílů. Je určen pro domácí řemeslné práce. Každé jiné použití není použitím ke stanovenému, k tomu patří i nerespektování pokynů v tomto návodu k provozu. Pracovní a upínací stůl není určen k výdělečné činnosti.

● Technická data

Rozměry (š x v x h): 605 x 790 x 630 mm (postavený),
605 x 945 x 155 mm (složený)
Vlastní váha: 6,3 kg
Zatížení: maximálně 150 kg při rovnoměrném zatížení

● Obsah dodávky a popis dílů (viz obr. A)

Zkontrolujte úplnost dodávky a její bezvadný stav. Při chybějících dílech a poškození: Pracovní a upínací stůl nesestavujte ani nepoužívejte. V případě, že zjistíte poškození nebo chybějící díly, obraťte se na prodejce, u kterého jste výrobek koupili.

- 1 4 upínací čelisti
- 2 1 noha (vlevo vpředu)
- 3 1 noha (vlevo vzadu)
- 4 1 noha (vpravo vpředu)
- 5 1 noha (vpravo vzadu)
- 6 4 montážní úhelníky pro vřetenové těleso
- 7 2 vřetenová tělesa s klikou
- 8 2 příčné vzpěry pro nohy
- 9 1 upínací deska (vzadu)
- 10 1 upínací deska (vpředu)
- 11 16 univerzálních šroubů 5 x 15
- 12 8 šrouby s drážkou/křížovou šrouby (PH 3) M 6 x 32 a po 2 podložkách a 1 matce (samojistíci)

- 13 6 šroubů se šestihrannou hlavou M 8 x 40 každý s 2 podložkami a 1 matkou (samojistíci)
- 14 1 otevřený klíč NW 10/13 mm



Bezpečnostní upozornění

Po dodávce a před prvním použitím zkontrolujte stav výrobku a správnou funkci všech dílů. Poškozený výrobek v žádném případě nepoužívejte. Jinak hrozí nebezpečí zranění. Nepoužívejte poškozený výrobek.

Řiďte se následujícími bezpečnostními předpisy, abyste zabránili zranění a věcným škodám:

- **⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA A NEHODY PRO MALÉ I VELKÉ DĚTÍ!** Nenechávejte děti nikdy bez dohledu s obalovým materiálem. Hrozí nebezpečí udušení. Výrobek nepatří do dětských rukou. Výrobek není hračka.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Děti často podceňují nebezpečí. Skladujte výrobek, v suché, uzavřené místnosti a nedosažitelný pro děti.
- Před každým použitím kontrolujte pevné usazení všech šroubových spojení.
- Zkontrolujte lehkost chodu všech pohyblivých dílů.
- Nepoužívejte pracovní a upínací stůl na sezení, jako schůdek, na stání nebo jako žebřík.
- Nepoužívejte pracovní a upínací stůl na stavbu lešení.
- Nepřekračujte přípustné zatížení maximálně 150 kg, při rovnoměrném zatížení.
- Umísťujte položené a upnuté předměty pokud možno do středu pracovní desky.
- Dlouhé, přesahující obrobky na koncích přidavně podpírejte.
- **POZOR!** Při přechvívání obrobků hrozí nebezpečí převrácení.
- Stavte pracovní a upínací stůl na pevný, rovný podklad tak, aby stály všechny čtyři nohy na podlaze. Mírné nerovnosti vyrovnejte dřevěnými podložkami.
- Při práci zafixujte obrobky bezpečně upínacím zařízením.
- Tlačte na pracovní desku nebo na obrobek jen svisle. Při zatížení v šikmém směru nebo ze strany se pracovní a upínací stůl převrátí.
- Pro stabilizování pracovního a upínacího stolu si nestoupejte na jeho výztuže.
- Pracovní a upínací stůl se nesmí dostat do dětských rukou. Dětem dovolte pracovat na pracovním a upínacím stole jen pod dohledem.
- Pracovní a upínací stůl uchovávejte na suchém místě.
- Nevystavujte pracovní a upínací stůl dešti.

■ Dbát na zbytková rizika

I při používání ke stanovenému účelu existují nevyhnutelná zbytková rizika. To jsou:

- Uskřípnutí částí těla pohyblivými díly.
- Poškození obrobku příliš pevným upnutím.

● Montáž

Poznámka: Pracovní a upínací stůl se montuje obrácený a teprve po montáži se postaví na nohy.

Poznámka: Při montáži upínacího a pracovního stolu dbejte na to, aby zaoblené hrany upínacích desek [9], [10] směřovaly ven a hranaté hrany dovnitř, jak je znázorněno na obrázku A.

Na obou vřetenových tělesech [7]:

- Odšroubujte matku a připevněte s ní montážní úhelník [6]. Použijte k tomu nástrčný klíč 13 mm. Matku utáhněte jen natolik, aby bylo možné montážní úhelník [6] ještě snadno posunout (viz obr. B).

Na obou vřetenových tělesech [7]:

- Odšroubujte oba šrouby a namontujte s nimi druhý montážní úhelník [6] (viz obr. C). Šrouby pevně utáhněte.
- Položte obě upínací desky [9], [10] spodní stranou nahoru (viz obr. D).
- Namontujte pomocí šroubů [11] obě vřetenová tělesa [7] vpravo a vlevo na upínací desky [9], [10] (viz obr. E a F).
- Namontujte nohy [2], [3], [4], [5] pomocí šroubů [13] a matek s podložkami. Zalomené konce nohou [2], [3], [4], [5] musí ukazovat směrem ven. Utáhněte šrouby a matky [13] jen natolik, aby bylo možné nohama [2], [3], [4], [5] ještě pohybovat (viz obr. G až J).
- Vyklopte nohy [2], [3], [4], [5] od sebe a umístěte vzpěry do pozice (viz obr. K).
- Přišroubujte vzpěry na přední nohy [2], [4]. Použijte k tomu šrouby [13] s podložkami a matkami. Utáhněte matky jen natolik, aby zůstala šroubová spojení pohyblivá (viz obr. L a M).
- Namontujte příčné vzpěry [8] pomocí šroubů [12] a matek s podložkami. Utáhněte pevně šrouby [12] (viz obr. N).

Používání

- Postavte pracovní a upínací stůl na nohy. Stlačte klouby vzpěr směrem dolů, až do vodorovné polohy. Pracovní a upínací stůl tím získá stabilitu a je připravený k použití (viz obr. O).
- Poznámka k funkci:** Současným otáčením obou klik se posouvá zadní upínací deska [9]. Pro použití jako pracovní stůl se tak nastavuje velikost plochy stolu. Pro použití stolu na upínání se tak upíná obrobek (viz obr. P).

K upínání obrobků:

- Nastrčte upínací čelisti [1] ve vhodné pozici do upínacích desek [9], [10] (viz obr. Q).

Upínání obrobků s paralelními plochami:

- Natočte upínací čelisti [1] tak, aby jejich vroubkované plochy držely obrobek (viz obr. R).

Upínání kulatých obrobků:

- Natočte upínací čelisti [1] tak, aby jejich vodorovné zářezy držely obrobek (viz obr. S).

Používání jako pracovní stůl:

- Sejměte upínací čelisti [1]. Nastavte upínací desky [9], [10] tak, aby tvořily plochu stolu ve vhodné velikosti (viz obr. T).

Ošetřování

- Nepoužívejte žádné agresivní nebo drhnoucí čisticí prostředky. Před uskladněním pracovního a upínacího stolu ho nechte úplně uschnout.
- Po každém použití pracovní a upínací stůl pečlivě vyčistěte. Použijte k tomu koště nebo navlhčený hadr.
- Pohyblivé díly příležitostně namažte běžným mazacím tukem.

Skladování

- Ke skladování zvolte suché místo.
- Sesuňte upínací desky [9], [10] úplně k sobě (viz obr. U).
- Vytáhněte klouby vzpěr nahoru aby se ohnuly do úhlu (viz obr. V).
- Stlačte nohy dole směrem k sobě. Přitom se otočí plocha stolu nahoru (viz obr. W).

- Stlačte nohy [2], [3], [4], [5] až na doraz k sobě (viz obr. X). Pracovní a upínací stůl je připraven k uskladnění.
- Pracovní a upínací stůl skladujte ležící naplocho nebo opřený o stěnu, aby nemohl padnout.

Zlikvidování

Obal se skládá z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběrů recyklovatelných materiálů.

O možnostech likvidace vysloužilých zařízení se informujte u správy vaší obce nebo města.



Výrobek vč. příslušenství a obalové materiály jsou recyklovatelné a podléhají rozšířené odpovědnosti výrobce. Likvidujte je odděleně podle ilustrovaných Info-tri (informace o třídění), abyste mohli lépe nakládat s odpady. Logo Triman platí jen pro Francii.

Záruka a servis

Záruka

Výrobek byl vyroben podle přísných směrnic kvality a před dodáním pečlivě otestován. V případě materiálních nebo výrobních vad máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Vaše zákonná práva nejsou níže uvedenou zárukou nijak omezená.

Záruka na tento výrobek je 3 roky od data zakoupení. Záruční doba začíná dnem zakoupení. Originál dokladu o zakoupení si uschovejte na bezpečném místě, protože tento doklad je vyžadován jako doklad o koupi.

Jakékoli poškození nebo závady, které se vyskytly již v okamžiku nákupu, musí být nahlášeny ihned po vybalení výrobku.

Pokud se u výrobku během 3 let od data zakoupení projeví vada materiálu nebo výrobní vada, pak vám ho podle naší volby bezplatně opravíme nebo vyměníme. Záruční doba se po uznané reklamaci neprodlužuje. To platí také pro vyměněné a opravené díly.

Tato záruka je neplatná, pokud byl výrobek poškozený nebo nesprávně používán anebo udržovaný.

Záruka se kryje na materiálové a výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku, které jsou vystaveny běžnému opotřebení, a proto je lze považovat za spotřební díly (např. baterie, akumulátory, hadice, inkoustové patrony) nebo na poškození křehkých součástí, jako jsou např. spínače nebo díly, které jsou vyrobeny ze skla.

Postup v případě uplatňování záruky

K zajištění rychlého zpracování vaší záležitosti se řiďte následujícími pokyny:

- Pro všechny požadavky si připravte pokladní stvrzenku a číslo artiklu (IAN 494807_2510) jako doklad o zakoupení.
- Číslo artiklu naleznete na typovém štítku výrobku, na rytině na výrobku, na titulním stránce vašeho návodu (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně výrobku.

- o Pokud se vyskytnou funkční vady nebo jiné závady, kontaktujte nejprve telefonicky nebo e-mailem níže uvedené servisní oddělení.
- o Výrobek, který byl evidován jako vadný, pak můžete bezplatně zaslat na adresu, kterou vám servisní oddělení poskytlo, přiložit k němu doklad o zakoupení (pokladní stvrzenku) a uvést o jakou vadu se jedná a kdy se vyskytla.



Tuto a mnoho dalších příruček si můžete prohlédnout a stáhnout na stránkách parkside-diy.com. Naskenováním QR kódu se dostanete přímo na stránky parkside-diy.com. Vyberte svou zemi a pomocí vyhledávací masky hledejte návody k použití. Zadáním čísla artiklu (IAN) 494807_2510 získáte přístup k návodu k použití vašeho artiklu.

● Servis



Conmetall Meister GmbH

Oberkamper Str. 39

42349 Wuppertal


NĚMECKO

Tel.: 00 800 34 99 67 53

E-Mail: cm@comei.info

IAN 494807_2510

Pro všechny požadavky si připravte pokladní stvrzenku a číslo artiklu (IAN 494807_2510) jako doklad o zakoupení.



Legenda použitých piktogramov			
	Prečítajte si montážny návod!		Maximálna záťaživosť 150kg
	Dbajte na výstražné a bezpečnostné upozornenia!		TÜV SÜD testovaná bezpečnosť
	Nebezpečenstvo ohrozenia života a nebezpečenstvo nehody pre malé i staršie deti!		Bezpečnostné upozornenia Manipulačné pokyny
	Papierové a kartónové obaly vyhadzujte do modrého recyklačného kontajnera.		Plastové, kovové a kompozitné obaly vyhadzujte do žltého recyklačného kontajnera.

Pracovný a upínací stôl

● Úvod

Montážny/prevádzkový návod je súčasťou tohto výrobku. Pred inštaláciou si prosím kompletne prečítajte tento montážny/prevádzkový návod a rešpektujte jeho pokyny. Tento návod obsahuje dôležité informácie k montáži, nastavovaniu a ošetrovaniu. Montážny/prevádzkový návod si preto dobre uschovajte a odovzdajte ho i prípadnému ďalšiemu majiteľovi.

● Používanie v súlade s určeným účelom

Pracovný a upínací stôl sa používa na upínanie obrobkov a predmetov, ktoré sa majú spracovať, napr. pílením, brúsením, leštením, natieraním, čistením a pridržaním lepiacich povrchov. Je určený na remeselnícke práce v oblasti domácnosti. Každé iné používanie je v rozpore s určeným účelom, vrátane ignorovania tohto návodu na obsluhu. Pracovný a upínací stôl nie je vhodný na priemyselné používanie.

● Technické údaje

Rozmery (Š x V x H): 605 x 790 x 630 mm (rozložený),
605 x 945 x 155 mm (zložený)
Hmotnosť: 6,3 kg
Zaťažiteľnosť: max. 150 kg pri rovnomernom zaťažení

● Obsah dodávky a popis častí (pozri obr. A)

Skontrolujte obsah dodávky ohľadom úplnosti ako aj bezchybného stavu. V prípade chýbajúcich častí alebo poškodení: Pracovný a upínací stôl nemontujte a nepoužívajte. Ak zistíte akékoľvek poškodenia alebo chýbajúce časti, kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili.

- 1 4 upínacie čelúste
- 2 1 noha (vľavo vpredu)
- 3 1 noha (vľavo vzadu)
- 4 1 noha (vpravo vpredu)
- 5 1 noha (vpravo vzadu)
- 6 4 montážne uhly pre telesá vretien
- 7 2 telesá vretien s kľukou
- 8 2 priečne vzpery pre nohy

- 9 1 upínacia doska (vzadu)
- 10 1 upínacia doska (vpredu)
- 11 16 univerzálnych skrutiek 5 x 15
- 12 8 skrutiek so zárezmi/rížmi (PH 3) M 6 x 32 zakaždým s 2 podložkami a 1 maticou (samoistiae)
- 13 6 šesťhranných skrutiek M 8 x 40 zakaždým s 2 podložkami a 1 maticou (samoistiae)
- 14 1 vidlicový kľúč NW 10/13mm



Bezpečnostné upozornenia

Po doručení a pred prvým použitím skontrolujte výrobok ohľadom stavu a funkcie všetkých častí. Výrobok v žiadnom prípade nepoužívajte, ak je poškodený. V opačnom prípade vzniká nebezpečenstvo poranenia. Nepoužívajte poškodený výrobok.

Aby ste predišli poraneniam a vecným škodám, dodržujte nasledujúce bezpečnostné predpisy:

- **VAROVANIE! NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA A NEBEZPEČENSTVO NEHODY PRE MALÉ I STARŠIE DETI!** Nikdy nenechávajte deti bez dozoru s obalovým materiálom. Hrozí nebezpečenstvo zadusenia. Výrobok držte v bezpečnej vzdialenosti od detí. Výrobok nie je určený na hranie.
- Držte deti vždy v bezpečnej vzdialenosti od výrobku. Deti často podceňujú nebezpečenstvá. Výrobok uskladnite v suchej uzavretej miestnosti chránenej pred deťmi.
- Pred každým použitím skontrolujte správne priliehanie všetkých skrutkových spojov.
- Skontrolujte pohyblivosť všetkých pohyblivých častí.
- Pracovný a upínací stôl nepoužívajte na sedenie ani ako schod, pomôcku na státie alebo rebrík.
- Nepoužívajte pracovný a upínací stôl na stavbu lešenia.
- Neprekračujte prípustnú nosnosť max. 150 kg pri rovnomernom zaťažení.
- Položené a upnuté predmety umiestnite na pracovnú dosku čo možno najviac do stredu.
- Dlhé obrobky podprite na vyčnievajúcich koncoch.
POZOR! Pri prečnievajúcich obrábaných predmetoch vzniká nebezpečenstvo prevrátenia.
- Pracovný a upínací stôl postavte iba na pevný, rovný povrch tak, aby všetky štyri nohy boli v kontakte s podlahou. Vyrovnajte mierne nerovnosti pomocou podložiek.
- Pri obrábaní zaistite obrobky bezpečne pomocou upínacieho zariadenia.
- Na pracovnú dosku alebo obrobok vyvíjajte tlak iba v zvislom smere. Pracovný a upínací stôl sa pri šikmom alebo bočnom tlaku preklopí.
- Nestúpajte na vzpery, aby ste stabilizovali pracovný a upínací stôl.
- Pracovný a upínací stôl sa nesmie dostať do rúk deťom. Deti smú pracovať na pracovnom a upínacom stole len pod dohľadom.
- Pracovný a upínací stôl uschovajte na suchom mieste.
- Nevystavujte pracovný a upínací stôl dažďu.
- **Myslite na ostatné riziká**
Aj pri používaní v súlade s určeným účelom hrozia riziká, ktoré nemožno vylúčiť. Sú to:
 - Zaklienenie častí tela do pohyblivých častí.
 - Poškodenie obrobku v dôsledku príliš silného upnutia.

● Montáž

Poznámka: Pracovný a upínací stôl sa postaví hore nohami a až potom sa položí na nohy.

Poznámka: Pri montáži upínacieho a pracovného stola dbajte na to, aby zaoblené hrany upínacích dosiek [9], [10] – ako je znázornené na obrázku A – smerovali von a hranaté hrany dovnútra.

Na oboch telesách vretien [7]:

- Odskrutkujte maticu a použite ju na pripevnenie montážneho uhla [6]. Použite na to 13mm nástavec. Maticu dotiahnite iba natoľko, aby sa montážny uhol [6] mohol stále ľahko posúvať (pozri obr. B).

Na oboch telesách vretien [7]:

- Odskrutkujte obe skrutky von a pomocou nich namontujte druhý montážny uhol [6] (pozri obr. C). Skrutky pevne dotiahnite.
- Položte obe upínacie dosky [9], [10] spodnou stranou smerom nahor (pozri obr. D).
- Namontujte pomocou skrutiek [11] obe telesá vretien [7] vpravo a vľavo na upínacie dosky [9], [10] (pozri obr. E a F).
- Namontujte nohy [2], [3], [4], [5] pomocou podložiek, matic a skrutiek [13]. Zalomené konce nôh [2], [3], [4], [5] musia smerovať von. Utiahnite skrutky a matice [13] iba tak pevne, aby sa nohy [2], [3], [4], [5] mohli stále kývať (pozri obr. G až J).
- Rozložte nohy [2], [3], [4], [5] a vzpery umiestnite do svojej pozície (pozri obr. K).
- Priskrutkujte vzpery na predné nohy [2], [4]. Na tento účel použite podložky, matice a skrutky [13]. Utiahnite matice iba tak pevne, aby skrutkové spoje ostali ohybné (pozri obr. L a M).
- Namontujte priečne vzpery [8] pomocou podložiek, matic a skrutiek [12]. Skrutky [12] pevne dotiahnite (pozri obr. N).

Používanie

- Postavte pracovný a upínací stôl na nohy. Kĺby vzpier zatlačte nadol, až kým nebudú vodorovne vystreté. Tým je zaistená stabilita pracovného a upínacieho stola a je pripravený na používanie (pozri obr. O).

Poznámka k spôsobu fungovania: Otáčaním obidvoch kľúk súčasne sa zadná upínacia doska [9] posúva. Pri používaní ako pracovný stôl sa tak nastaví veľkosť povrchu stola. Pri používaní ako upínací stôl sa obrobok upne týmto spôsobom (pozri obr. P).

Pre upnutie obrobkov:

- Upínacie čeluste [1] zasunúť vo vhodnej polohe do upínacích dosiek [9], [10] (pozri obr. Q).

Upínanie obrobkov s paralelnými povrchmi:

- Upínacie čeluste [1] otočte tak, aby ich drážkované povrchy držali obrobok (pozri obr. R).

Upínanie okrúhlych obrobkov:

- Upínacie čeluste [1] otočte tak, aby ich vodorovné zárezy držali obrobok (pozri obr. S).

Používanie ako pracovný stôl:

- Odstráňte upínacie čeluste [1]. Upínacie dosky [9], [10] nastavte tak, aby vznikol povrch stola vhodnej veľkosti (pozri obr. T).

Údržba

- Nepoužívajte agresívne a drhnuce čistiace prostriedky. Pred uskladnením nechajte pracovný a upínací stôl úplne vyschnúť.
- Po každom použití dôkladne vyčistite pracovný a upínací stôl. Použite na to metličku alebo vlhkú handričku.
- Príležitostne namažte všetky pohyblivé časti bežne dostupným mazivom.

Skladovanie

- Vyberte suché miesto na uskladnenie.
- Upínacie dosky [9], [10] zasunúť úplne do seba (pozri obr. U).
- Vyťahnite kĺby vzpier nahor, aby ste ich odvinuli (pozri obr. V).
- Nohy zatlačte nadol k sebe. Povrch stola sa pritom otočí smerom nahor (pozri obr. W).
- Tlačte nohy [2], [3], [4], [5] až na doraz oproti sebe (pozri obr. X). Pracovný a upínací stôl je pripravený na uskladnenie.
- Pracovný a upínací stôl uložte plocho ležiac alebo opretý o stenu, aby sa nemohol prevrhnúť.

Likvidácia

Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach.

O možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku sa môžete informovať na Vašej obecnej alebo mestskej správe.



Výrobok vr. príslušenstva a obalové materiály sú recyklovateľné a podliehajú rozšírenej zodpovednosti výrobcu. Pre lepšie spracovanie odpadu ich zlikvidujte oddelene podľa obrázkov Info-tri (informácie o triedení). Triman-Logo platí iba pre Francúzsko.

Záruka a servis

Záruka

Výrobok bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnyimi smernicami kvality a pred dodaním dôkladne otestovaný. V prípade materiálových alebo výrobných chýb máte zákonné práva voči predajcovi výrobku. Vaše zákonné práva nie sú žiadnym spôsobom obmedzené našou zárukou uvedenou nižšie.

Záruka na tento výrobok je 3 roky od dátumu nákupu. Záručná doba začína plynúť dátumom kúpy. Originál dokladu o kúpe si uschovajte na bezpečnom mieste, pretože tento doklad je potrebný ako dôkaz o kúpe.

Akékoľvek poškodenie alebo nedostatky prítomné už v čase nákupu je potrebné nahlásiť ihneď po vybalení výrobku.

Ak sa v priebehu 3 rokov od dátumu zakúpenia preukáže, že výrobok vykazuje chyby materiálu alebo spracovania, podľa vlastného uváženia Vám ho bezplatne opravíme alebo vymeníme. Záručná doba sa na základe poskytnutej záručnej reklamácie nepredlžuje. To platí aj pre vymenené alebo opravené diely.

Táto záruka je neplatná, ak bol výrobok poškodený alebo nesprávne používaný alebo udržiavaný.

Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu, a preto sa považujú za opotrebovateľné diely (napr. batérie, nabíjateľné batérie, hadice, atramentové kazety), ani na poškodenie krehkých častí, napr. spínačov alebo častí zo skla.

● Postup v prípade poškodenia v záruke

Na zaručenie rýchleho spracovania vašej požiadavky dodržte nasledujúce pokyny:

- o Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný lístok a číslo výrobku (IAN 494807_2510) ako potvrdenie o kúpe.
- o Číslo výrobku nájdete na typovom štítku, gravúre, na prednej strane návodu (dole vľavo) alebo na nálepke na zadnej alebo spodnej strane výrobku.
- o Pri výskyte funkčných porúch alebo iných nedostatkov sa najprv telefonicky alebo e-mailom obráťte na ďalej uvedené servisné oddelenie.
- o Výrobok označený ako chybný následne môžete s priloženým dokladom o kúpe (pokladničným blokom) a uvedením, o aký druh nedostatku ide a kedy sa vyskytol, bezplatne zaslať na poskytnutú servisnú adresu.



Na stránke parkside-diy.com si môžete prezrieť a stiahnuť túto a mnohé ďalšie príručky. S týmto QR kódom prejdete priamo na stránku parkside-diy.com. Vyberte si svoju krajinu a pomocou masky vyhľadávania vyhľadávajte návody na obsluhu. Zadaním čísla výrobku (IAN) 494807_2510 prejdete na návod na obsluhu svojho výrobku.

● Servis

SK

Conmetall Meister GmbH

Oberkamper Str. 39

42349 Wuppertal


NEMECKO

Tel.: 00 800 34 99 67 53

E-mail: cm@comei.info

IAN 494807_2510

Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (IAN 494807_2510) ako dôkaz o kúpe.



Leyenda de pictogramas utilizados			
	¡Lea las instrucciones de montaje!		Carga máxima 150kg
	¡Siga las indicaciones de prevención y seguridad!		Seguridad probada por TÜV SÜD
	¡Peligro mortal y de accidentes para bebés y niños!		Indicaciones de seguridad Instrucciones de uso
	Desechar los envases de papel y cartón en el contenedor azul.		Desechar los envases de plástico, metal y compuestos en el contenedor amarillo.

Mesa para bricolaje con sujeción

● Introducción

El manual de montaje/instrucciones es parte integrante de este producto. Antes de comenzar la instalación, lea detenidamente este manual de montaje/instrucciones y tenga en cuenta sus indicaciones. Estas instrucciones contienen información importante sobre montaje, ajuste y mantenimiento. Por esta razón, conserve bien el manual de montaje/instrucciones y adjúntelo en caso de entregar el producto a terceros.

● Especificaciones de uso

La mesa de trabajo y sujeción sirve para tensar piezas de trabajo y objetos que deban trabajarse, p. ej. serrándolos, lijándolos, puliéndolos, pintándolos, limpiándolos y sujetando superficies de adherencia. Está indicada para trabajos de bricolaje en el ámbito doméstico. Su uso para cualquier otra finalidad se considera inadecuado, esto incluye ignorar estas instrucciones de uso. La mesa de trabajo y sujeción no es apta para el uso industrial.

● Características técnicas

Medidas (An x Al x Pr): 605 x 790 x 630 mm (desplegada),
605 x 945 x 155 mm (plegada)
Peso neto: 6,3 kg
Capacidad de carga: máx. 150 kg con una distribución de carga uniforme

● Volumen de suministro y descripción de piezas (ver fig. A)

Compruebe la integridad del volumen de suministro y que se encuentre en perfecto estado. En caso de piezas faltantes o daños: no monte la mesa de trabajo y sujeción y no la utilice. Si detecta daños o piezas faltantes, por favor, póngase en contacto con el distribuidor al que le ha comprado el producto.

- 1 4 mordazas
- 2 1 pata (delantera izquierda)
- 3 1 pata (trasera izquierda)
- 4 1 pata (delantera derecha)
- 5 1 pata (trasera derecha)
- 6 4 soportes de montaje para la carcasa del husillo
- 7 2 carcasas del husillo con manivela

- 8 2 travesaños para las patas
- 9 1 placa de sujeción (trasera)
- 10 1 placa de sujeción (delantera)
- 11 16 tornillos universales 5 x 15
- 12 8 tornillos ranurados/estrellados (PH 3) M 6 x 32 con 2 arandelas y 1 tuerca (autoblocante) cada uno
- 13 6 tornillos hexagonales M 8 x 40 con 2 arandelas y 1 tuerca (autoblocante) cada uno
- 14 1 llave de boca NW 10/13 mm



Indicaciones de seguridad

Compruebe que el producto y todas las piezas se encuentran y funcionan correctamente después de la entrega y antes de usarlo por primera vez. No utilice el producto si está dañado bajo ningún concepto. En caso contrario los usuarios pueden sufrir lesiones. Nunca utilice un producto que esté dañado.

Tenga en cuenta las normas de seguridad a continuación para evitar lesiones y daños materiales:

-  **¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO MORTAL Y DE ACCIDENTES PARA BEBÉS Y NIÑOS!** Nunca deje a los niños sin vigilancia con el material de embalaje. Existe riesgo de asfixia. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. El producto no es un juguete.
- Mantenga siempre a los niños alejados del producto. Los niños no suelen ser conscientes de los peligros. Guarde el producto en un lugar seco y cerrado fuera del alcance de los niños.
- Compruebe el asiento correcto de todas las conexiones roscadas antes de cada utilización.
- Compruebe la suavidad de movimiento de todas las piezas móviles.
- No utilice la mesa de trabajo y sujeción como asiento ni como taburete de apoyo o escalera.
- No utilice la mesa de trabajo y sujeción para montar un andamio.
- No supere la capacidad de carga permitida de máx. 150 kg con una distribución de carga uniforme.
- Coloque los objetos utilizados y tensados lo más centrados posible sobre la superficie de trabajo.
- Apoye las piezas de trabajo largas también en los extremos sobresalientes.
- **¡ATENCIÓN!** Existe riesgo de vuelco en caso de piezas sobresalientes.
- Coloque la mesa de trabajo y sujeción solo en una base firme y plana de forma que las cuatro patas toquen el suelo. Equilibre los desniveles ligeros con cuñas de madera.
- Fije las piezas de trabajo de forma segura con la instalación de sujeción al trabajarlas.
- Aplique presión sobre la superficie de trabajo o la pieza de trabajo solo en dirección vertical. Con una presión oblicua o lateral, la mesa de trabajo y sujeción volcará.
- No pise los largueros para estabilizar la mesa de trabajo y sujeción.
- No deje la mesa de trabajo y sujeción al alcance de los niños. Deje que los niños trabajen en la mesa de trabajo y sujeción solo bajo supervisión.
- Conserve la mesa de trabajo y sujeción en un lugar seco.
- No exponga la mesa de trabajo y sujeción a la lluvia.

■ Observar los riesgos residuales

Existen riesgos residuales inevitables incluso con un uso adecuado.

Estos son:

- Engancharse una parte del cuerpo con piezas móviles.
- Deterioro de la pieza de trabajo por sujetarla demasiado fuerte.

● Montaje

Nota: La mesa de trabajo y sujeción se monta boca abajo y solo después se apoya sobre las patas.

Nota: Durante el montaje de la mesa de trabajo y sujeción, procure que los bordes redondeados de la placa de sujeción [9], [10] – como se muestra en la figura A – miren hacia fuera, y los bordes cuadrados, hacia dentro.

En ambas carcassas del husillo [7]:

- Desenrosque la tuerca y monte con ella el soporte de montaje [6]. Utilice para ello una llave de vaso de 13 mm. Apriete la tuerca lo suficiente como para que el soporte de montaje [6] aún pueda desplazarse ligeramente (ver fig. B).

En ambas carcassas del husillo [7]:

- Desenrosque ambos tornillos y monte con ellos el otro soporte de montaje [6] (ver fig. C). Apriete bien los tornillos.
- Coloque ambas placas de sujeción [9], [10] con la parte inferior hacia arriba (ver fig. D).
- Monte con ayuda de los tornillos [11] ambas carcassas de los husillos [7] a derecha e izquierda de las placas de sujeción [9], [10] (ver fig. E y F).
- Monte las patas [2], [3], [4], [5] con ayuda de las arandelas, las tuercas y los tornillos [13]. Los extremos acodados de las patas [2], [3], [4], [5] deben mirar hacia fuera. Apriete los tornillos y las tuercas [13] lo suficiente como para que las patas [2], [3], [4], [5] aún puedan girar (ver fig. G a J).
- Despliegue las patas [2], [3], [4], [5] y coloque los largueros en posición (ver fig. K).
- Atornille los largueros a las patas frontales [2], [4]. Para ello, utilice las arandelas, las tuercas y los tornillos [13]. Apriete las tuercas lo suficiente como para que los largueros permanezcan articulados (ver fig. L y M).
- Monte los travesaños [8] con ayuda de las arandelas, las tuercas y los tornillos [12]. Apriete bien los tornillos [12] (ver fig. N).

● Uso

- Coloque la mesa de trabajo y sujeción sobre las patas. Presione las articulaciones de los largueros hacia abajo hasta que queden estiradas horizontalmente. Así, la mesa de trabajo y sujeción obtiene estabilidad y está lista para su uso (ver fig. O).
- Nota sobre el modo de funcionamiento:** al girar ambas palancas a la vez, la placa de sujeción trasera [9] se desplaza. Al utilizarla como mesa de trabajo, así se ajusta el tamaño de la superficie de la mesa. Al utilizarla como mesa de sujeción, así se sujeta la pieza de trabajo (ver fig. P).

Para sujetar piezas de trabajo:

- Introduzca las mordazas [1] en la posición adecuada en las placas de sujeción [9], [10] (ver fig. Q).

Sujetar piezas de trabajo con superficies paralelas:

- Gire las mordazas [1] de forma que sus superficies estriadas sujeten la pieza de trabajo (ver fig. R).

Sujetar piezas de trabajo redondas:

- Gire las mordazas [1] de forma que sus muescas horizontales sujeten la pieza de trabajo (ver fig. S).

Utilizar como mesa de trabajo:

- Retire las mordazas [1]. Instale las placas de sujeción [9], [10] de modo que produzcan una superficie de mesa del tamaño adecuado (ver fig. T).

● Cuidados

- No utilice productos de limpieza agresivos o abrasivos. Deje que la mesa de trabajo y sujeción se seque completamente antes de guardarla.
- Limpie la mesa de trabajo y sujeción cuidadosamente después de cada uso. Para ello, utilice un cepillo o un paño ligeramente humedecido.
- Engrase ocasionalmente todas las piezas móviles con un lubricante convencional.

● Almacenamiento

- Seleccione un lugar seco para el almacenamiento.
- Pliegue totalmente las placas de sujeción [9], [10] (ver fig. U).
- Desplace las articulaciones de los largueros hacia arriba para doblarlas (ver fig. V).
- Presione las patas hacia abajo unas sobre las otras. De este modo, la superficie de la mesa se inclinará hacia arriba (ver fig. W).
- Presione las patas [2], [3], [4], [5] unas contra las otras hasta el tope (ver fig. X). La mesa de trabajo y sujeción ya está lista para el almacenamiento.
- Guarde la mesa de trabajo y sujeción tumbada o apoyada contra una pared de tal modo que no pueda caerse.

● Eliminación

El embalaje está compuesto por materiales no contaminantes que pueden ser desechados en el centro de reciclaje local.

Para obtener información sobre las posibilidades de desecho del producto al final de su vida útil, acuda a la administración de su comunidad o ciudad.



El producto, incluidos los accesorios, y el material de embalaje son reciclables y están sujetos a la responsabilidad extendida del fabricante. Deséchelos por separado siguiendo la información ilustrada de recogida selectiva para un mejor tratamiento de los residuos. El logotipo Triman se aplica solo para Francia.

● Garantía y asistencia

● Garantía

El producto ha sido fabricado según normas de calidad exigentes y ha sido probado minuciosamente antes de la entrega. En caso de fallos de material o de fabricación, dispone de derechos legales frente al vendedor del producto. Nuestra garantía mencionada a continuación no restringe sus derechos legales de ningún modo.

La garantía para este producto es de 3 años a partir de la fecha de compra. La garantía empieza el día de la fecha de compra. Conserve el justificante de compra original en un lugar seguro, ya que este documento es necesario para demostrar la compra.

Todos los daños o defectos ya presente en el momento de la compra deben informarse inmediatamente tras desembalar el producto.

Si el producto presenta defectos de material o fabricación en los 3 años a partir de la fecha de compra, lo repararemos o sustituiremos, según nuestra elección, gratuitamente para usted. El período de garantía no se extiende por una reclamación de garantía aprobada. Esto también es aplicable a las piezas sustituidas y reparadas.

La garantía pierde su validez si el producto se daña o se utiliza o mantiene de forma inadecuada.

La garantía cubre defectos de material y fabricación. Esta garantía no cubre las piezas del producto sujetas a un uso y desgaste normal y, por lo tanto, consideradas piezas de desgaste (por ej. pilas, baterías, mangueras, cartuchos de tinta) ni los daños a las piezas frágiles, por ej. interruptores o piezas de cristal.

● Tramitación de la garantía

Para garantizar una rápida tramitación de su consulta, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

- o Para efectuar cualquier consulta, tenga a mano el tique de compra y el número del artículo (IAN 494807_2510) como justificante de compra.
- o El número de artículo figura en la placa de características del producto, en un grabado en el producto, en la portada de su manual (abajo a la izquierda) o en el adhesivo de la parte posterior o inferior del producto.
- o Si se producen fallos de funcionamiento o si se dan otras carencias, póngase primero en contacto telefónico o por correo electrónico con el departamento de atención al cliente indicado más abajo.
- o Los productos defectuosos se pueden enviar libres de franqueo a la dirección suministrada, adjuntando el comprobante de caja (ticket) e indicando el tipo de fallo, así como el momento en que se produjo.



En parkside-diy.com están disponibles para su lectura y descarga este y otros manuales. Este código QR le llevará directamente a parkside-diy.com. Seleccione su país y utilice la búsqueda para encontrar el manual de instrucciones. Introduzca el número de artículo (IAN) 494807_2510 para acceder a las instrucciones de uso de su artículo.

● Asistencia

ES

Conmetall Meister GmbH

Oberkamper Str. 39

42349 Wuppertal


ALEMANIA

Tel.: 00 800 34 99 67 53

E-Mail: cm@comei.info

IAN 494807_2510

Para efectuar cualquier consulta, tenga a mano el tique de compra y el número del artículo (IAN 494807_2510) como justificante de compra.



Billedtekst til de anvendte piktogrammer			
	Læs montagevejledningen!		Maksimal bæreevne 150 kg
	Overhold advarsels- og sikkerhedshenvisninger!		TÜV Süd-certificeret sikkerhed
	Livs og ulykkesfare for småbørn og børn!		Sikkerhedsanvisninger
	Papir- og pampemballage smides i den blå genbrugscontainer.		Plastik-, metal- og kompositemballage smides i den gule genbrugscontainer.

Arbejdsbænk

● Indledning

Betjeningsvejledningen er en del af dette produkt. Læs denne monterings-/betjeningsvejledning fuldstændigt igennem inden installationen og overhold henvisningerne. Denne vejledning indeholder vigtige monterings-, indstillings- og plejeinformationer. Opbevar derfor monterings-/betjeningsvejledningen omhyggeligt og giv denne også videre til eventuelle efterfølgende ejere.

● Formålsbestemt anvendelse

Arbejds- og spændebordet bruges til at spænde arbejdssemner og genstande fast, der skal bearbejdes, f.eks. ved savning, slibning, polering, maling, rengøring og sammenholdning af klæbeoverflader. Bordet er beregnet til privat brug. Enhver anden anvendelse gælder som ikke formålsbestemt. Dette inkluderer ligeledes ikke-overholdelsen af denne betjeningsvejledning. Arbejds- og spændebordet er ikke beregnet til der erhvervsmæssige brug.

● Tekniske data

Mål (B x H x D): 605 x 790 x 630 mm (opstillet),
605 x 945 x 155 mm (sammenfoldet)
Nettovægt: 6,3 kg
Belastningsevne: maks. 150 kg ved jævn belastning

● Leveringsomfang/delbeskrivelse (se afbildning A)

Kontroller leveringen for fuldstændighed og perfekt stand. I tilfælde af manglende dele eller skader: Arbejds- og spændebordet monteres ikke og det tages ikke i brug. Henvend dig til forhandleren, som har solgt produktet til dig, hvis du opdager nogen skader ved produktet eller der mangler nogle dele.

- 1 4 spændebakker
- 2 1 ben (foran til venstre)
- 3 1 ben (bagerst til venstre)
- 4 1 ben (foran til højre)
- 5 1 ben (bagerst til højre)
- 6 4 montagevinkler til spindelkabinetterne
- 7 2 spindelkabinetter med håndsving
- 8 2 tværstivere til benene
- 9 1 spændeplade (bagerst)
- 10 1 spændeplade (foran)
- 11 16 universalskruer 5 x 15

- 12 8 kær-/stjerne-skruer (PH 3) M 6 x 32 med henholdsvis 2 skiver og 1 møtrik (selvlåsende)
- 13 6 sekskantskruer M 8 x 40 med henholdsvis 2 skiver og 1 møtrik (selvlåsende)
- 14 1 gaffelnøgle NW 10/13 mm



Sikkerhedshenvisninger

Kontrollér produktet efter leveringen og inden den første brug, for at bestemme tilstanden og funktionen af alle dele. Anvend under ingen omstændighed produktet, hvis det er beskadiget. Ellers er der risiko for tilskadekomst. Anvend ikke et beskadiget produkt.

Overhold følgende sikkerhedshenvisninger for at undgå kvæstelser og materielle skader:

-  **ADVARSEL! LIVS- OG ULYKKESFARE FOR SMÅBØRN OG BØRN!** Lad aldrig børn være uden opsyn med emballagen. Der er fare for kvælning. Produktet skal holdes uden for børns rækkevidde. Produktet er ikke noget legetøj.
- Hold altid børn på afstand af produktet. Børn undervurderer ofte farerne. Opbevar produktet i et tørt lukket rum utilgængeligt for børn.
- Kontroller inden hver brug, om skrueforbindelserne sidder fast.
- Kontroller alle bevægelige dele for bevægelighed.
- Benyt ikke arbejds- og spændebordet som siddeplads eller som trin-, ståhjælp eller som stige.
- Brug ikke arbejds- og spændebordet til at bygge et stillads.
- Overskrid ikke den tilladte bæreevne på maks. 150 kg ved jævn belastning.
- Placer anbragte og fastspændte genstande så centralt som muligt på bordpladen.
- Understøt lange arbejdssemner ved de udragende ender.
- **OBS!** Arbejdssemner der rager over, medfører fare for vipning.
- Opstil arbejds- og spændebordet på en fast og jævn undergrund, så at alle fire bordben har kontakt til undergrunden. Kompenser alle ujævnheder med kiler.
- Fastgør arbejdssemner sikkert i spændeanordningerne.
- Læg kun pres på bordpladen eller arbejdssemnet i lodret retning. Ved skrå eller sideværts pres, vipper arbejds- og spændebordet.
- Træd ikke på stiverne, for at stabilisere arbejds- og spændebordet.
- Børn må ikke håndtere arbejds- og spændebordet. Børn må ikke arbejde ved arbejds- og spændebordet uden opsyn.
- Opbevar arbejds- og spændebordet på et tørt sted.
- Udsæt ikke arbejds- og spændebordet for regn.
- **Være opmærksom på resterende risici**
Resterende risici kan ikke udelukkes selv ved formålsbestemt brug. Disse omfatter:
 - Fastklemning af kropsdele i bevægelige dele.
 - Beskadigelse af arbejdssemnet ved en for hård fastspænding.

● Montering

Bemærk: Arbejds- og spændebordet skal monteres på hovedet og vendes først derefter om.

Bemærk: Vær ved monteringen af spænde- og arbejdsbordet opmærksom på, at de afrundede kanter af spændepulderne [9], [10] – som vist i afbildning A – peger udad og de kantede hjørner peger indad.

Ved begge spindelkabinetter [7]:

- Fjern møtrikken og monter montagevinklen [6]. Brug dertil en topnøgle på 13 mm. Spænd møtrikken kun så meget, at montagevinklen [6] nemt kan bevæges (se afbildning B).

Ved begge spindelkabinetter [7]:

- Fjern begge skruer og monter den anden montagevinkel [6] med dem (se afbildning C). Spænd skruerne fast.
- Læg begge spændeplader [9], [10] med undersiden opad (se afbildning D).
- Monter begge spindelkabinetter [7] på den højre og venstre side af spændepladerne [9], [10] ved hjælp af skruerne [11] (se afbildning E og F).
- Monter benene [2], [3], [4], [5] med mellemlægsskiver, møtrikker og skruer [13]. De forskudte ender af benene [2], [3], [4], [5] skal vende udad. Spænd skruerne og møtrikkerne [13] kun så meget, at benene [2], [3], [4], [5] stadig kan justeres (se afbildning G til J).
- Fold benene [2], [3], [4], [5] ud og juster tværstiverne (se afbildning K).
- Skru tværstiverne fast ved de forreste ben [2], [4]. Brug dertil mellemlægsskiver, møtrikker og skruer [13]. Spænd møtrikkerne kun så meget, at forskruingerne stadig kan justeres (se afbildning L og M).
- Monter tværstiverne [8] med mellemlægsskiver, møtrikker og skruer [12]. Spænd skruerne [12] fast (se afbildning N).

● Anvendelse

- Vend arbejds- og spændebordet og stil det på benene. Tryk leddene i tværstiverne nedad, indtil de er vandrette. Arbejds- og spændebordet bliver mere stabilt og er klar til brug (se afbildning O).

Henvisninger til funktionen: Ved en samtidig drejning af begge håndsving forskydes den bagerste spændeplade [9]. Ved anvendelse som arbejdsbord kan bordpladens størrelse således justeres. Ved anvendelse som spændebord kan arbejdsområdet spændes fast (se afbildning P).

Ved fastspænding af arbejdsben:

- Sæt spændebakkerne [1] fast i spændepladerne [9], [10] i egnede positioner (se afbildning Q).

Fastspænding af arbejdsben med parallelle flader:

- Drej spændebakkerne [1] på en sådan måde, at deres riflede flader holder på arbejdsbenet (se afbildning R).

Fastspænding af runde arbejdsben:

- Drej spændebakkerne [1] på en sådan måde, at deres vandrette fordybninger holder på arbejdsbenet (se afbildning S).

Brugen som arbejdsbord:

- Fjern spændebakkerne [1]. Indstil spændepladerne [9], [10] således, at bordpladen får en egnet størrelse (se afbildning T).

● Vedligeholdelse

- Anvend ikke nogen aggressive eller skurende rengøringsmidler. Lad arbejds- og spændebordet tørre fuldstændigt inden opbevaring.
- Rengør arbejds- og spændebordet omhyggeligt efter hver brug. Brug en kost eller en hårdt opvredet klud.
- Smør de bevægelige dele jævnlige med almindeligt smørefedt.

● Opbevaring

- Vælg et tørt sted til opbevaringen.
- Spændepladerne [9], [10] køres helt sammen (se afbildning U).
- Træk tværstiverne led opad, for at bøje dem (se afbildning V).
- Tryk benene sammen. Derved drejer bordpladen opad (se afbildning W).
- Tryk benene [2], [3], [4], [5] mod hinanden til anslag (se afbildning X). Arbejds- og spændebordet er parat til opbevaring.
- Opbevar arbejds- og spændebordet liggende eller læn det på en sådan måde op mod en væg, at det ikke kan vælte.

● Bortskaffelse

Indpakningen består af miljøvenlige materialer, som De kan bortskaffe over de lokale genbrugssteder.

De får oplyst muligheder til bortskaffelse af det udtjente produkt hos deres lokale myndigheder eller bystyre.



Produktet og tilbehøret og emballagematerialer kan genbruges og er underlagt udvidet producentansvar. De skal bortskaffes separat. Følg de viste mærkater med sorteringsoplysninger, så de bortskaffes på en bedre måde. Triman-logoet gælder kun for Frankrig.

● Garanti og service

● Garanti

Produktet er blevet fremstillet efter strenge kvalitetsstandarder og kontrolleret nøje før udlevering. I tilfælde af materiale- eller produktionsfejl kan du i medfør af loven gøre krav gældende over for sælgeren af produktet. Dine lovmæssige rettigheder begrænses på ingen måde af den af os nedennævnte garanti.

Garantien på dette produkt gælder i 3 år regnet fra købsdatoen. Garantien gælder fra købsdatoen. Opbevar den originale kvittering et sikkert sted, da dette dokument forlanges forlagt som dokumentation for købet.

Alle skader eller mangler, der allerede forefindes på tidspunktet for købet, skal straks meddeles efter udpakningen af produktet.

Hvis der inden for 3 år regnet fra købsdatoen viser sig en materiale- eller produktionsfejl på produktet, reparerer eller udskifter vi det – efter vores valg – gratis for dig. Garantiperioden forlænges ikke som følge af et imødekommet krav om garanti. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele.

Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget eller anvendt og vedligeholdt forkert.

Garantien dækker materiale- og produktionsfejl. Denne garanti dækker hverken produktdele, der er udsat for normal slitage og derfor er at betragte som sliddele (f.eks. batterier, akkumulatorer, slanger, farvepatroner), eller skader på skrøbelige dele, f.eks. kontakter eller dele af glas.

● Afvikling af garantisager

For at kunne garantere en hurtig sagsbehandling af din forespørgsel, bedes du følge følgende anvisninger:

- o Hav venligst kassebonen og varenummeret (IAN 494807_2510) klar ved alle henvendelser som dokumentation for købet.
- o Varenummeret er angivet på typeskiltet, en indgravering, på forsiden af vejledningen (nederst til venstre) eller på et mærkat på bag- eller undersiden af produktet.
- o Hvis der er funktionsfejl eller andre mangler, skal du først kontakte nedenstående serviceafdeling telefonisk eller via e-mail.
- o Et produkt, der registreres som defekt, kan derefter gratis sendes til den oplyste serviceadresse med vedlæggelse af købsbeviset (kassebonen) og angivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.



På parkside-diy.com kan du se og downloade denne og mange andre manualer. Med denne QR-kode kommer du direkte på parkside-diy.com. Vælg dit land og søg efter betjeningsvejledningen ved hjælp af søgefunktionen. Ved at indtaste varenummeret (IAN) 494807_2510 kommer du til betjeningsvejledningen af dit produkt.

● Service

(DK)

Conmetall Meister GmbH

Oberkamper Str. 39

42349 Wuppertal


TYSKLAND

Tlf.: 00 800 34 99 67 53

E-mail: cm@comei.info

IAN 494807_2510

Opbevar venligst kvitteringen og varenummeret (IAN 494807_2510) til brug ved alle henvendelser som bevis for købet.



Legenda dei pittogrammi utilizzati			
	Leggere le istruzioni per il montaggio!		Carico massimo 150kg
	Rispettare le avvertenze e le indicazioni per la sicurezza!		Sicurezza certificata TÜV SÜD
	Pericolo di morte e di incidente per neonati e bambini!		Avvertenze di sicurezza Istruzioni per l'uso
	Smaltire gli imballaggi di carta e cartone nel contenitore di raccolta blu.		Imballaggi di plastica, metallo e composito.

Banco da lavoro

● Introduzione

Le presenti istruzioni per il montaggio e l'uso sono parte integrante di questo prodotto. Leggere interamente le istruzioni per il montaggio e l'uso prima dell'installazione e seguirne le indicazioni. Queste istruzioni contengono informazioni in merito al montaggio, all'installazione e alla cura del prodotto. Conservare quindi le istruzioni per il montaggio e l'uso e cederle a un eventuale successivo proprietario insieme al prodotto.

● Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

Il banco da lavoro e fissaggio serve per tenere fissati oggetti e pezzi da lavorare, ad es. per segarli, limarli, lucidarli, dipingerli e pulirli e per tenere insieme le superfici da incollare. È destinato a lavori in ambito domestico. Qualsiasi altro utilizzo, tra cui il mancato rispetto di queste istruzioni per l'uso, è improprio. Il banco da lavoro e fissaggio non è destinato a un uso commerciale.

● Specifiche tecniche

Dimensioni (L x A x P): 605 x 790 x 630mm (montato),
605 x 945 x 155mm (richiuso)
Peso netto: 6,3kg
Portata: max. 150kg a carico uniforme

● Fornitura/Descrizione dei componenti (vedi Fig. A)

Verificare che il contenuto della confezione sia completo e che non vi siano segni di danneggiamento. In caso di parti mancanti o danni: non montare il banco da lavoro e fissaggio e non utilizzarlo. Se si riscontrano danni o se mancano componenti, rivolgersi al rivenditore presso il quale si è acquistato questo prodotto.

- 1 4 morsetti
- 2 1 gamba (sinistra anteriore)
- 3 1 gamba (sinistra posteriore)
- 4 1 gamba (destra anteriore)
- 5 1 gamba (destra posteriore)
- 6 4 angolari di montaggio per l'alloggiamento del mandrino
- 7 2 alloggiamenti mandrino con manovella
- 8 2 tiranti trasversali per le gambe
- 9 1 piastra di fissaggio (posteriore)

- 10 1 piastra di fissaggio (anteriore)
- 11 16 viti universali 5 x 15
- 12 8 viti a croce/con testa a intaglio (PH 3) M 6 x 32 ciascuna con 2 rondelle e 1 dado (autobloccante)
- 13 6 viti esagonali M 8 x 40 ciascuna con 2 rondelle e 1 dado (autobloccante)
- 14 1 chiave a forchetta NW 10/13mm



Avvertenze di sicurezza

Controllare lo stato e il funzionamento di tutti i componenti del prodotto dopo la consegna e prima di utilizzarlo per la prima volta. Non utilizzare in nessun caso il prodotto se danneggiato. In caso contrario sussiste un pericolo di lesioni. Non utilizzare un prodotto danneggiato.

Per evitare lesioni e danni materiali, fare riferimento alle seguenti avvertenze per la sicurezza:

- **ATTENZIONE! PERICOLO DI MORTE E DI INCIDENTE PER NEONATI E BAMBINI!** Non lasciare mai i bambini privi di sorveglianza con il materiale di imballaggio. Sussiste il rischio di soffocamento. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini. Il prodotto non è un giocattolo.
- Tenere sempre il prodotto lontano dalla portata dei bambini. I bambini sottovalutano spesso i pericoli. Conservare il prodotto in un luogo asciutto, chiuso e fuori dalla portata dei bambini.
- Prima di ogni utilizzo controllare che tutti i collegamenti a vite siano correttamente in sede.
- Controllare che tutti i componenti mobili abbiano un movimento scorrevole.
- Non utilizzare il banco da lavoro e fissaggio né come sedia né come pedana, supporto per arrampicarsi o scala.
- Non utilizzare il banco da lavoro e fissaggio per montare una struttura.
- Non superare la portata max. ammessa di 150kg a carico uniforme.
- Posizionare gli oggetti da fissare il più possibile al centro del piano di lavoro.
- Puntellare ulteriormente i pezzi da lavoro lunghi nelle estremità che fuoriescono dal piano.
- **ATTENZIONE!** In caso di pezzi da lavorare sporgenti, sussiste un rischio di ribaltamento.
- Posizionare il banco da lavoro e fissaggio su terreni compatti e piani in modo che tutte e quattro le gambe poggino correttamente. Eliminare eventuali leggeri dislivelli con dei blocchetti.
- Durante il lavoro tenere i pezzi da lavorare fissati con il dispositivo di fissaggio.
- Esercitare pressione sul piano di lavoro o sul pezzo da lavorare solo in direzione verticale. Una pressione in senso trasversale o laterale potrebbe far ribaltare il banco da lavoro e fissaggio.
- Non premere le controventature per stabilizzare il banco da lavoro e fissaggio.
- Tenere il banco da lavoro e fissaggio lontano dalla portata dei bambini. I bambini possono avvicinarsi al banco da lavoro e fissaggio solo sotto la supervisione di un adulto.
- Custodire il banco da lavoro e fissaggio in un luogo asciutto.
- Non lasciare il banco da lavoro e fissaggio sotto la pioggia.

■ Fare attenzione ai rischi residui

Anche in caso di utilizzo conforme sussistono rischi inevitabili. Questi sono:

- intrappolamento di parti del corpo nei componenti in movimento.
- danni al pezzo da lavorare causati da fissaggio troppo forte.

● Montaggio

Nota: il banco da lavoro e fissaggio viene montato in posizione capovolta e poi raddrizzato.

Nota: durante il montaggio del banco di serraggio e da lavoro, assicurarsi che i bordi arrotondati delle piastre di serraggio [9], [10] – come mostrato nella figura A – siano rivolti verso l'esterno e i bordi squadrati verso l'interno.

In entrambi gli alloggiamenti mandrino [7]:

- svitare il dado e montare l'angolare di montaggio [6]. Utilizzare a questo scopo una chiave da 13mm. Serrare il dado in modo che l'angolare di montaggio [6] possa ancora muoversi leggermente (vedi Fig. B).

In entrambi gli alloggiamenti mandrino [7]:

- Svitare entrambe le viti e montare l'altro angolare di montaggio [6] (vedi Fig. C). Serrare le viti.
- Montare le due piastre di fissaggio [9], [10] con il lato inferiore rivolto verso l'alto (vedi Fig. D).
- Con l'aiuto delle viti [11] montare i due alloggiamenti mandrino [7] a destra e sinistra nelle piastre di fissaggio [9], [10] (vedi Fig. E ed F).
- Montare le gambe [2], [3], [4], [5] con rondelle, dadi e viti [13]. Le estremità a gomito delle gambe [2], [3], [4], [5] devono essere rivolte verso l'esterno. Serrare le viti e i dadi [13] in modo che le gambe [2], [3], [4], [5] possano ancora muoversi un poco (vedi Fig. da G a J).
- Distendere le gambe [2], [3], [4], [5] e portare le controventature in posizione (vedi Fig. K).
- Avvitare le controventature delle gambe anteriori [2], [4]. Utilizzare a tal scopo rondelle, dadi e viti [13]. Serrare i dadi in modo che i collegamenti a vite restino un poco allentati (vedi Fig. L ed M).
- Montare i tiranti trasversali [8] con rondelle, dadi e viti [12]. Serrare le viti [12] (vedi Fig. N).

● Utilizzo

- Posizionare il banco da lavoro e fissaggio sulle gambe. Premere i giunti delle controventature verso il basso fino a che non risultano perfettamente distesi in senso orizzontale. Il banco da lavoro e fissaggio risulta così stabile e pronto all'uso (vedi Fig. O).

Nota sul funzionamento: ruotando contemporaneamente le due manovelle si sposta la piastra di fissaggio posteriore [9]. Durante l'utilizzo come banco da lavoro la dimensione della superficie di lavoro viene così regolata. In caso di utilizzo come banco di fissaggio il pezzo da lavorare viene fissato (vedi Fig. P).

Per fissare i pezzi da lavorare:

- installare i morsetti [1] nella corretta posizione nelle piastre di fissaggio [9], [10] (vedi Fig. Q).

Fissare pezzi con superfici parallele:

- ruotare i morsetti [1] in modo che le loro superfici scanalate alloggiino il pezzo da lavorare (vedi Fig. R).

Fissare pezzi rotondi:

- ruotare i morsetti [1] in modo che le loro tacche orizzontali alloggiino il pezzo da lavorare (vedi Fig. S).

Utilizzo come banco da lavoro:

- rimuovere i morsetti [1]. Regolare le piastre di fissaggio [9], [10] in modo che si crei una superficie di lavoro di dimensioni adeguate (vedi Fig. T).

● Cura

- Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi. Far asciugare completamente il banco da lavoro e fissaggio prima di conservarlo.
- Pulire con cura il banco da lavoro e fissaggio dopo ogni utilizzo. Utilizzare a tal fine una scopa o un panno inumidito.
- Lubrificare periodicamente tutti i componenti soggetti a movimento con un comune lubrificante.

● Conservazione

- Per la conservazione scegliere un luogo asciutto.
- Accostare completamente le piastre di fissaggio [9], [10] (vedi Fig. U).
- Tirare verso l'alto i giunti delle controventature per piegarli ad angolo (vedi Fig. V).
- Piegare le gambe verso il basso l'una sull'altra. Il piano di lavoro ruota verso l'alto (vedi Fig. W).
- Premere sulle gambe [2], [3], [4], [5] fino a posizionarle a fine corsa l'una contro l'altra (vedi Fig. X). Il banco da lavoro e fissaggio è pronto per essere conservato.
- Conservare il banco da lavoro e fissaggio in posizione orizzontale o appoggiato a una parete in modo che non possa cadere.

● Smaltimento

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.

E' possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l'amministrazione comunale o cittadina.



Il prodotto, i suoi accessori e i materiali di imballaggio sono riciclabili e soggetti alla responsabilità estesa del produttore. Per un migliore trattamento dei rifiuti, smaltirli separatamente seguendo i diversi simboli della raccolta differenziata. Il logo Triman è valido solamente per la Francia.

● Garanzia e Assistenza

● Garanzia

Il prodotto è stato fabbricato accuratamente secondo severe direttive di qualità ed è stato controllato meticolosamente prima della consegna. In caso di difetti di materiale o fabbricazione l'acquirente può far valere diritti legali nei confronti del venditore. La nostra garanzia sotto riportata non costituisce alcun limite ai diritti legali dell'acquirente.

Questo prodotto è garantito per 3 anni con decorrenza dalla data di acquisto. La garanzia decorre dalla data d'acquisto. Conservare lo scontrino originale in un posto sicuro perché questo documento viene richiesto come prova dell'avvenuto acquisto.

Tutti i danni o difetti presenti già al momento dell'acquisto devono essere comunicati subito dopo l'apertura della confezione.

Se entro 3 anni dalla data di acquisto di questo prodotto si rileva un difetto di materiale o di fabbricazione, noi procederemo, a nostra discrezione, alla riparazione o sostituzione gratuite del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto. Un eventuale intervento in garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia stesso. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate.

Questa garanzia decade in caso di danneggiamento oppure uso o manutenzione impropri del prodotto.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

● Gestione dei casi in garanzia

Per garantire un rapido disbrigo della vostra richiesta, attenersi alle istruzioni di seguito riportate:

- o per qualunque richiesta conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (IAN 494807_2510) come prova di acquisto.
- o il codice dell'articolo è riportato sulla targhetta identificativa presente sul prodotto, inciso su di esso, riportato sulla copertina delle istruzioni (in basso a sinistra) o sull'adesivo posizionato sul lato posteriore o inferiore del prodotto.
- o se si dovessero presentare errori di funzionamento o altri difetti, contattare dapprima il reparto di assistenza di seguito riportato, telefonicamente, o per e-mail.
- o è possibile inviare gratuitamente il prodotto difettoso all'indirizzo dell'assistenza clienti comunicato, allegando la ricevuta d'acquisto (scontrino) e indicando il tipo di difetto e il momento in cui tale difetto è comparso.



su parkside-diy.com potete visionare e scaricare queste istruzioni e molti altri manuali. Facendo la scansione del codice QR si accede direttamente a parkside-diy.com. Scegliere il proprio paese e attraverso il motore di ricerca cercare le istruzioni per l'uso. Inserendo il codice dell'articolo (IAN) 494807_2510 si accede alle istruzioni per l'uso del proprio articolo.

● Assistenza

IT

Conmetall Meister GmbH

Oberkamper Str. 39

42349 Wuppertal


GERMANIA

Tel.: 00 800 34 99 67 53

E-Mail: cm@comei.info

IAN 494807_2510

Per qualunque richiesta conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (IAN 494807_2510) come prova d'acquisto.



Az alkalmazott piktogramok jelmagyarázata			
	Olvasa el az összeszerelési útmutatót!		Maximális terhelhetőség: 150 kg
	Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket és a biztonsági tudnivalókat!		TÜV Süd-által bevizsgálva
	Kisgyerekek és gyerekek számára élet- és balesetveszélyes!		Biztonsági tudnivalók Kezelési utasítások
	A papír- és kartoncsomagolókat dobja a kék szelektív hulladékgyűjtő konténerbe.		A műanyag, fém és kompozit csomagolóanyagokat dobja a sárga szelektív hulladékgyűjtő konténerbe.

Munkapad

● Bevezető

Az összeszerelési-/használati útmutató a termék fontos tartozéka. Kérjük, hogy felszerelés előtt olvassa végig az összeszerelési-/használati útmutatót és vegye figyelembe az utasításokat. Ez a használati útmutató a felszerelésre, beállításra és ápolásra vonatkozó fontos információkat tartalmaz. Ezért őrizze meg jól az összeszerelési-/használati útmutatót, és adja át azt is az esetleges új tulajdonosnak.

● Rendeltetésszerű használat

Ez a munka-és satupad feldolgozandó munkadarabok és tárgyak rögzítésére lett tervezve, pl. különböző felületek fűrészeléséhez, csiszoló, polírozó munkálatokhoz, festéshez, tisztításához és ragasztásához. Otthoni, háztartásokban végzendő munkálatokhoz alkalmas. Minden más felhasználás a rendeltetéstől eltérő! Ez magában foglalja ezen utasítások figyelmen kívül hagyását. A munka-és satupad nem közületi felhasználásra készült.

● Műszaki adatok

Méret (Szé x Ma x Mé): 605 x 790 x 630 mm (felállítva),
605 x 945 x 155 mm (összehajtván)
Önsúly: 6,3 kg
Terhelhetőség: max. 150 kg egyenletes terhelés esetén

● A csomag tartalma és tartozékok leírása (lásd A ábra)

Ellenőrizze a csomagolás tartalmának teljességét és kifogástalan állapotát. Hiányzó tartozékok vagy sérült termék esetén: Ne szerelje össze a munka-és satupadot, és ne vegye használatba. Amennyiben bármilyen sérülést vagy hiányzó tartozékot fedez fel a terméken, forduljon a viszonteladóhoz, akitől megvásárolta a terméket.

- 1 4 Satu
- 2 1 Láb (bal első)
- 3 1 Láb (bal hátsó)
- 4 1 Láb (jobb első)

- 5 1 Láb (jobb hátsó)
- 6 4 Szerelővas az orsóházhoz
- 7 2 Orsóház tekerővel
- 8 2 Keresztátfal a lábakhoz
- 9 1 Munkalap (hátsó)
- 10 1 Munkalap (első)
- 11 16 Univerzális csavarok 5 x 15
- 12 8 hornyos fejű/ereszthornyú csavar (PH 3) M 6 x 32 darabonként 2 alátétkoronggal és 1 csavaranyával (önbiztosító)
- 13 6 Hatlapos csavarok M 8 x 40, 2 tárcsánként és 1 anya (önzáró)
- 14 1 Villáskulcs NW 10/13 mm



Biztonsági tudnivalók

Ellenőrizze a termék állapotát és a tartozékok működését a kiszállítás után és az első használat előtt. Ne használja a terméket, amennyiben azon sérülés jelei láthatók. Ellenkező esetben sérülésveszély fenyeget. Ne használjon sérült terméket.

Tartsa be az alábbi biztonsági utasításokat a sérülések és anyagi károk elkerülése érdekében:

- **FIGYELMEZTETÉS! KISGYEREKEK ÉS GYEREKEK SZÁMÁRA ÉLET- ÉS BALESETVESZÉLYES!** Soha ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül a csomagolóanyagokkal. Fulladásveszély áll fenn. Tartsa távol a terméket a gyerekektől. A termék nem játékszer.
- Tartsa a gyerekeket a terméktől mindig távol. A gyerekek gyakran alábecsülik a veszélyeket. Tartsa száraz, gyerekektől számára nem hozzáférhető helyen a terméket.
- Minden használat előtt ellenőrizze az összes csavarkötést, és azok illeszkedését.
- Ellenőrizze az összes mozgó alkatrész menetét.
- A munka-és satupadot sem ülőalkalmatosságnak, sem pedig fellépőnek, felállónak, se létrának ne használja.
- Ne használja a munka- és satupadot állványzat felépítéséhez.
- Ne lépje túl a max. 150 kg megengedett terhelhetőséget egyenletes terhelés esetén.
- Helyezze a ráhelyezett és rögzített tárgyakat lehetőleg a munkalap közepén.
- Támassza ki a hosszú munkadarabok kiálló végeit.
- **FIGYELEM!** Kiálló munkadarab esetén billenésveszély áll fenn.
- A munka-és satupadot csak szilárd, sík felületre állítsa úgy, hogy mind a négy láb egyenletesen álljon a talajon. A kisebb egyenetlenségeket kiküszöbölheti alátéttel.
- A munkálatok során a munkadarabokat rögzítse biztonságosan a szorítóberendezéssel.
- Csak a függőleges irányban helyezzen nyomást a munkalapra vagy a munkadarabra. A munka-és satupad ferde vagy oldalirányú nyomás esetén felborulhat.
- A munka-és satupad stabilitása érdekében ne lépjen rá rugós tagokra.
- Ne engedje, hogy a munka-és satupad gyerekek kezébe kerüljön. Gyerekek csak felügyelet mellett dolgozhatnak a munka- és satupadon.
- A munka-és satupadot száraz helyen tárolja.
- Ne hagyja kint az esőben a munka-és satupadot.

■ Legyen figyellemmel a maradék-kockázatokra

Még rendeltetésszerű használat mellett is fennállnak elkerülhetetlen maradék-kockázatok. Ezek a következők:

- Testrészek becsípődése mozgó alkatrészekbe.
- A befogott munka darab sérülése a túl szoros feszítés miatt.

● Összeszerelés

Tudnivaló: A munka- és satupadot fejjel lefelé kell összeszerelni, és csak ezután fordítsa a lábára.

Tudnivaló: A befogó- és a munkaasztal összeszerelésekor ügyeljen arra, hogy a befogólapok [9], [10] lekerekített szélei kifelé, a derékszögű szélei pedig befelé mutassanak, ahogy az az A ábrán látható.

Mindkét orsóházon [7]:

- Csavarja le az anyát és használja a szerelővas [6] rögzítéséhez. Ehhez használjon 13 mm-es foglalatot. Csak annyira húzza meg az anyát, hogy a szerelővas [6] továbbra is könnyen mozgatható legyen (lásd B ábra).

Mindkét orsóházon [7]:

- Csavarja ki mindkét csavart és használja a másik szerelővas [6] rögzítéséhez (lásd C ábra). Húzza meg a csavarokat.
- Helyezze mindkét munkalapot [9], [10] az alsó lapokkal felfelé (lásd D ábra).
- A csavarok segítségével [11] szerelje fel a két orsóházat [7] a munkalap jobb és bal oldalán [9], [10] (lásd E és F ábra).
- Szerelje fel a lábakat [2], [3], [4], [5] az alátét lemez, anyák és csavarok [13] segítségével. A lábak hajlított végei, [2], [3], [4], [5] nézzenek kifelé. Csak annyira húzza meg a csavarokat és anyákat [13], hogy a lábak [2], [3], [4], [5] továbbra is elfordíthatók legyenek (lásd G – J ábrák).
- Hajtsa szét a lábakat [2], [3], [4], [5] és helyezze el a rugóstagokat (lásd K ábra).
- Csavarozza be a rugóstagokat az első lábakon [2], [4]. Ehhez használja az alátét lemezt, anyákat és csavarokat [13]. Az anyákat csak annyira húzza meg, hogy a csavarkötések mozgathatók maradjanak (lásd L és M ábra).
- Szerelje fel a keresztátfalakat [8], az alátét lemez, anyák és csavarok [12] segítségével. Húzza meg a csavarokat [12] (lásd N ábra).

● Használat

- Állítsa talpra a munka- és satupadot. Nyomja a rugóstagok illesztéseit lefelé amíg vízszintes helyzetbe kerülnek. Ez biztosítja a munka- és satupad stabilitását, és így már használatra kész (lásd O ábra).

Tudnivalók a működést illetően: Mindkét forgattyú egyidejű forgatásával a hátsó munkalap [9] elmozdul. Munkapadként történő használatkor az asztal felületének mérete beállítandó. Satupadként történő használatkor a munkadarabot megfelelően kell rögzíteni (lásd P ábra).

Munkadarabok rögzítéséhez:

- Állítsa a satut [1] megfelelő pozícióba a munkalapon [9], [10] (lásd Q ábra).

Párhuzamos felületű munkadarabok rögzítéséhez:

- Forgassa el úgy a satut [1], hogy hullámos felületük befogja a munkadarabot (lásd R ábra).

Kerek munkadarabok rögzítéséhez:

- Forgassa el úgy a satut [1], hogy a munkadarab vízszintes bevágásai rögzítve vannak (lásd S ábra).

Használat, mint munkapad:

- Vegye ki a satukat [1]. Állítsa be a munkalapokat [9], [10] úgy, hogy a megfelelő méretű asztalfelületet érje el (lásd T ábra).

● Karbantartás

- Ne használjon agresszív és maró tisztítószeret. A munka- és satupadot tárolás előtt hagyja teljesen megszáradni.
- Minden használat után gondosan tisztítsa meg a munka- és satupadot. Használhat kefért vagy kissé benedvesített rongyot.
- Igény szerint olajozza be a mozgó alkatrészeket egy a kereskedelemben kapható kenőanyaggal.

● Tárolás

- Száraz helyen tárolja.
- Közelítse a munkalapokat [9], [10] egymáshoz (lásd U ábra).
- Húzza felfelé a rugóstagok illesztéseit, hogy meghajlítsa őket (lásd V ábra).
- Nyomja össze a lábakat lefelé. Az asztal felülete felfelé néz (lásd W ábra).
- Nyomja a lábakat [2], [3], [4], [5] egymás irányába ütközésig (lásd X ábra). Munka- és satupad készen áll a tárolásra.
- Tárolja a munka- és satupadot összehajtva fektetve vagy falhoz támasztva.

● Mentésítés

A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyeket a helyi újrahasznosító helyeken adhat le ártalmatlanítás céljából.

A kiszolgált termék megsemmisítési lehetőségeiről lakóhelye illetékes önkormányzatánál tájékozódhat.



A termék, beleértve a tartozékokat és a csomagolóanyagokat is, újrahasznosítható, és a gyártó kiterjesztett felelőssége alá tartozik. A jobb hulladékkezelés érdekében az ábrán látható információk (szortírozási információk) alapján külön ártalmatlanítsa őket. A Triman-logó csak Franciaországra vonatkozik.

● Garancia és szervíz

● Garancia

A terméket gondosan, szigorú minőségi előírások betartásával gyártottuk, és a szállítás előtt gondosan ellenőriztük. Anyag- vagy gyártási hibák esetén a termék eladójával szemben törvényes jogok illetik meg. Az Ön törvényes jogait az általunk alább meghatározott garancia semmilyen módon nem korlátozza.

Erre a termékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dátumától számítva. A garancia idő a vásárlás dátumával kezdődik. Biztonságos helyen őrizze meg az eredeti vásárlói bizonylatot, mert ez a dokumentum szükséges a vásárlás bizonyításához.

A vásárláskor fennálló károkat és hiányosságokat a termék kicsomagolása után haladéktalanul jelezze.

Ha ezen a terméken a vásárlástól számított 3 éven belül anyag- vagy gyártási hibát észlel, választásunk szerint ingyenesen megjavítjuk vagy kicseréljük a terméket. A garancia idő nem hosszabbodik meg a helyette nyújtott szavatossági igény által. Ez a kicserélt vagy javított alkatrészekre is érvényes.

A garancia megszűnik, ha a terméket megrongálták, ill. nem szakszerűen kezelték vagy végezték a karbantartást.

A garancia az anyag- és gyártási hibákra vonatkozik. Ez a garancia nem terjed ki azokra a termékalkatrészekre, amelyek normál kopásnak vannak kitéve, és ezért gyorsan kopó alkatrésznek minősülnek (pl. elemekre, akkumulátorokra, tömlőkre, tintapatro-
nokra), illetve a törékeny alkatrészek sérülésére, pl. kapcsolókra vagy üveg alkatrészekre.

● Garanciális ügyek lebonyolítása

Ügyének gyors elintézése céljából kérjük, kövesse az alábbi útmutatásokat:

- o Kérjük, kérdések esetére őrizze meg a pénztárblokkot és a cikkszámot (IAN 494807_2510) a vásárlás tényének igazolására.
- o A cikkszámot leolvashatja a termék típustáblájáról, a terméken található gravírozásból, az útmutató címlapjáról (balra lent), vagy a termék hátoldalán vagy az alsó oldalán lévő címkéről.
- o Ha működési hiba vagy egyéb hiányosság lépne fel, akkor először telefonon vegye fel a kapcsolatot a következőkben megnevezett szervizosztállyal vagy küldjön e-mailt.
- o Ha a szóban forgó termék meghibásodott, akkor a vásárlási bizonylat (pénztári blokk) mellékelésével, a hiba leírásával és a hiba keletkezési idejének a megadásával, portómentesen el-
küldheti az Önnek megadott szervíz címére.



PDF ONLINE
parkside-diy.com


Ezeket és számos más kézikönyvet megtekinthet és letölthet a parkside-diy.com oldalon. Ez a QR-kód közvetlenül a parkside-diy.com oldalra irányítja. Válassza ki az országot, és a keresési felület segítségével keresse ki a használati utasítást. Adja meg a cikkszámot (IAN) 494807_2510, hogy megtekinthesse a cikkhez tartozó használati utasítást.

● Szervíz

HU
Conmetall Meister GmbH
Oberkamper Str. 39
42349 Wuppertal
NÉMETORSZÁG
Tel.: 00 800 34 99 67 53
E-mail: cm@comei.info

IAN 494807_2510

Kérjük, kérdések esetére készítse elő a pénztárblokkot és a cikkszámot (IAN 494807_2510) a vásárlás tényének igazolására.



Legenda dos pictogramas utilizados			
	Ler as instruções de montagem!		Capacidade de carga máx. 150kg
	Considerar as indicações de aviso e de segurança!		Segurança aprovada pela TÜV SÜD
	Perigo de morte e acidentes para bebés e crianças!		Indicações de segurança Instruções de manuseio
	Eliminar as embalagens de papel e cartão no contentor de reciclagem azul.		Deitar fora as embalagens de plástico, metal e compósito no contentor de reciclagem amarelo.

Bancada de trabalho extensível

● Introdução

O manual de montagem / utilização é parte integrante deste produto. Antes da instalação, leia este manual de montagem e operação por completo e esteja atento aos avisos. Este manual contém informações importantes de montagem, regulação e manutenção. Portanto, guarde cuidadosamente este manual de montagem e operação e repasse a terceiros no caso de uma venda.

● Utilização correta

A mesa de trabalho e de fixação é utilizada para prender peças e objetos a serem trabalhados, por exemplo, serrar, lixar, polir, pintar, limpar e mantendo juntas superfícies adesivas. Destina-se aos trabalhos de bricolagem no lar. Qualquer outra utilização é indevida, incluindo o desrespeito destas instruções de funcionamento. A mesa de trabalho e de fixação não se destina ao uso comercial.

● Dados técnicos

Dimensões (L x A x P): 605 x 790 x 630mm (aberta),
605 x 945 x 155mm (fechada)
Peso próprio: 6,3kg
Capacidade de carga: máx. 150kg com uma carga uniforme

● Material fornecido e descrição das peças (ver Fig. A)

Verificar o material fornecido para verificar se está completo e em perfeitas condições. Em caso de peças em falta ou danos: não montar ou utilizar a mesa de trabalho e de fixação. Caso identifique quaisquer danos ou peças em falta, por favor contacte o revendedor onde adquiriu este produto.

- 1 4 Mordentes
- 2 1 Perna (esquerda dianteira)
- 3 1 Perna (esquerda traseira)
- 4 1 Perna (direita dianteira)
- 5 1 Perna (direita traseira)
- 6 4 Ângulos de montagem para alojamento do fuso
- 7 2 Alojamentos do fuso com manivela
- 8 2 Travessas para as pernas
- 9 1 Placa de fixação (traseira)
- 10 1 Placa de fixação (dianteira)

- 11 16 Parafusos universais 5 x 15
- 12 8 Parafusos ranhurados/cruz (PH 3) M 6 x 32 com respetivamente 2 arruelas e 1 porca (autobloqueante)
- 13 6 Parafusos sextavados M 8 x 40 com 2 anilhas e 1 porca cada (autobloqueio)
- 14 1 Chave de bocas de 10/13mm



Indicações de segurança

Verifique o produto após a entrega e antes da primeira utilização, para certificar-se do estado e da função de todas as peças. Nunca utilize o produto caso este se encontre danificado. Caso contrário, existe perigo de ferimentos. Não utilize nenhum produto danificado.

Observar as seguintes normas de segurança para evitar ferimentos e danos materiais:

- **⚠️ AVISO! PERIGO DE MORTE E DE ACIDENTES PARA BEBÉS E CRIANÇAS!** Nunca deixe as crianças sozinhas com o material da embalagem. Existe perigo de asfixia. Mantenha o produto fora do alcance das crianças. O produto não é um brinquedo.
- Mantenha as crianças sempre afastadas do produto. As crianças subestimam frequentemente os perigos. Guarde o produto num local seco e fechado, fora do alcance das crianças.
- Antes de cada utilização, verificar todas as uniões rosçadas quanto ao correto assentamento.
- Verifique todas as peças móveis quanto à livre movimentação.
- Não utilize a mesa de trabalho e de fixação como assento ou como degrau, apoio de pé ou escada.
- Não utilize a mesa de trabalho e de fixação para montar estruturas.
- Não exceda a capacidade de carga admissível de no máxi. 150 kg com carga distribuída uniformemente.
- Posicione objetos pousados e fixados, se possível, ao centro do tampo de trabalho.
- Apoie as peças compridas nas extremidades salientes adicionalmente.
- **ATENÇÃO!** Em caso de peças de trabalho sobrepostas existe perigo de tombar.
- Coloque a mesa de trabalho e de fixação apenas sobre solo firme e nivelado de modo a que as quatro pernas estejam em contacto com o solo. Nivelar ligeiras desníveis com cunhas de madeira.
- Fixe com segurança as peças durante o processamento com o dispositivo de fixação.
- Aplique pressão sobre a bancada ou peça de trabalho apenas na direção vertical. Se a pressão for aplicada num ângulo ou de lado, a mesa de trabalho e de fixação inclina-se.
- Não pisar em escoras para estabilizar a mesa de trabalho e de fixação.
- Não deixar a mesa de trabalho e de fixação ao alcance das crianças. Não permitir que as crianças trabalhem na mesa de trabalho e de fixação sem supervisão.
- Guarde a mesa de trabalho e de fixação num local seco.
- Não exponha a mesa de trabalho e de fixação à chuva.
- **Prestar atenção aos riscos residuais**
Existem riscos residuais inevitáveis, mesmo em caso de uma utilização correta. Estes são:
 - Fixação de partes do corpo em partes móveis.
 - Danos na peça de trabalho devido a demasiado aperto.

● Montagem

Nota: A mesa de trabalho e de fixação é montada de cabeça para baixo e só depois é colocada sobre as pernas.

Nota: Ao montar a mesa de fixação e de trabalho, certifique-se de que as arestas arredondadas das placas de fixação [9], [10] – conforme indicado na Figura A – apontam para fora e as arestas quadradas apontam para dentro.

Nos dois alojamentos do fuso [7]:

- Desaparafusar a porca e utilizá-la para montar o ângulo de montagem [6]. Para o efeito, utilize uma chave de caixa de 13mm. Apertar a porca apenas o suficiente para que o ângulo de montagem [6] ainda permite ser deslocado facilmente (ver Fig. B).

Nos dois alojamentos do fuso [7]:

- Desenrosque os dois parafusos para montar o outro ângulo de montagem [6] (ver Fig. C). Aperte bem os parafusos.
- Colocar ambas as placas de fixação [9], [10] com o lado inferior virado para cima (ver Fig. D).
- Utilizando os parafusos [11], montar os dois alojamentos do fuso [7] à direita e à esquerda nas placas de fixação [9], [10] (ver Fig. E e F).
- Montar as pernas [2], [3], [4], [5] utilizando as anilhas, porcas e parafusos [13]. As extremidades acotoveladas das pernas [2], [3], [4], [5] devem apontar para fora. Apertar os parafusos e porcas [13] apenas de modo a que as pernas [2], [3], [4], [5] ainda possam ser rodadas (ver Fig. G a J).
- Desdobre as pernas [2], [3], [4], [5] e coloque as escoras em posição (ver Fig. K).
- Aparafusar as escoras às pernas da frente [2], [4]. Para o efeito, utilize as anilhas, porcas e parafusos [13]. Aperte as porcas apenas o suficiente para assegurar que as uniões roscadas permaneçam articuladas (ver Fig. L e M).
- Monte as travessas [8] utilizando as anilhas, porcas e parafusos [12]. Aperte os parafusos [12] (ver Fig. N).

● Utilização

- Coloque a mesa de trabalho e de fixação sobre as pernas. Pressione as articulações das escoras para baixo até ficarem esticadas horizontalmente. Deste modo, a mesa de trabalho e de fixação fica estável e pronta para ser utilizada (ver Fig. O).

Nota relativa ao funcionamento: Ao rodar ambas as manivelas simultaneamente, a placa de fixação traseira [9] move-se. Quando utilizado como mesa de trabalho, o tamanho da superfície da mesa é ajustado desta forma. Quando utilizada como mesa de fixação, a peça de trabalho é assim fixada (ver Fig. P).

Para fixação de peças de trabalho:

- Insira os mordentes [1] nas placas de fixação [9], [10] numa posição adequada (ver Fig. Q).

Fixar peças de trabalho com superfícies paralelas:

- Rode os mordentes [1] de modo a que as suas superfícies serrilhadas segurem a peça de trabalho (ver Fig. R).

Fixar peças de trabalho redondas:

- Rodar os mordentes [1] de modo a que os respetivos entalhes horizontais sustentem a peça de trabalho (ver Fig. S).

Utilização como mesa de trabalho:

- Retire os mordentes [1]. Ajustar as placas de fixação [9], [10] de modo a obter uma superfície de mesa de tamanho adequado (ver Fig. T).

● Manutenção

- Não utilize produtos de limpeza agressivos ou abrasivos. Deixe a mesa de trabalho e de fixação secar completamente antes de a guardar.

- Limpe cuidadosamente a mesa de trabalho e de fixação após cada utilização. Utilize uma vassoura ou um pano húmido para o efeito.
- Lubrifique ocasionalmente todas as partes móveis com uma massa lubrificante disponível comercialmente.

● Armazenamento

- Escolha um local seco para armazenamento.
- Mova as placas de fixação [9], [10] completamente juntas (ver Fig. U).
- Puxar as articulações das escoras para cima para as dobrar (ver Fig. V).
- Pressionar as pernas em baixo para as juntar. A superfície da mesa balança para cima (ver Fig. W).
- Pressione as pernas [2], [3], [4], [5] umas contra as outras até que ao batente (ver Fig. X). A mesa de trabalho e de fixação está pronta para ser arrumada.
- Arrume a mesa de trabalho e de fixação deitada ou encostada a uma parede para que esta não possa cair.

● Eliminação

A embalagem é feita de materiais não poluentes que podem ser eliminados nos contentores de reciclagem locais.

As possibilidades de reciclagem dos artigos utilizados poderão ser averiguadas no seu Município ou Câmara Municipal.



O produto, incluindo os acessórios e materiais de embalagem, são recicláveis e estão sujeitos a uma responsabilidade alargada do fabricante. Elimine-os separadamente, seguindo as informações-tri (informações de triagem) ilustradas, para um melhor tratamento dos resíduos. O logotipo Triman somente vale para a França.

● Garantia e assistência técnica

● Garantia

O produto foi fabricado de acordo com diretrizes de qualidade rigorosas e cuidadosamente testado antes da entrega. Em caso de defeitos materiais ou de fabrico, tem direitos legais contra o vendedor do produto. Os seus direitos legais não são limitados de forma alguma pela nossa garantia abaixo apresentada.

A garantia para este produto é de 3 anos a partir da data de compra. O período de garantia começa na data da compra. Guarde o recibo de compra original num local seguro, pois este documento é exigido como prova de compra.

Quaisquer danos ou defeitos já presentes no momento da compra devem ser comunicados imediatamente após a desembalagem do produto.

No caso de o produto apresentar um defeito de material ou de fabrico dentro de 3 anos a partir da data de compra, repará-lo-emos ou substituí-lo-emos gratuitamente, à nossa critério. O período de garantia não pode ser prolongado por uma reclamação de garantia concedida. Isto também se aplica às peças substituídas e reparadas.

Esta garantia é nula se o produto tiver sido danificado ou utilizado ou mantido de forma inadequada.

A garantia cobre defeitos de material e de fabrico. Esta garantia não cobre peças do produto sujeitas a desgaste normal e, portanto, consideradas peças consumíveis (por ex., baterias, baterias recarregáveis, mangueiras, cartuchos de tinta), nem cobre danos em peças frágeis, por ex., interruptores ou peças feitas em vidro.

Com a troca do aparelho, de acordo com DL 67/2003, o tempo de garantia se inicia novamente.

● Procedimento no caso de ativação da garantia

De forma a garantir um rápido processamento do seu pedido, solicitamos as seguintes indicações:

- o Para qualquer esclarecimento, é favor ter à mão o recibo e o número do artigo (IAN 494807_2510) como prova de compra.
- o Para obter o número de artigo, consulte a placa de identificação do produto, uma gravação no produto, a página de título das instruções (em baixo à esquerda) ou o autocolante no verso ou na parte inferior do produto.
- o Se ocorrerem falhas de funcionamento ou outros defeitos, contactar primeiro o serviço de assistência técnica abaixo indicado, por telefone ou por correio eletrónico.
- o O produto considerado defeituoso pode então ser enviado gratuitamente para o endereço de serviço que lhe foi fornecido, juntando a prova de compra (recibo) e indicando o tipo de defeito e a data em que o mesmo ocorreu.



Pode ver e descarregar estes e muitos outros manuais em parkside-diy.com. Este código QR levá-lo-á diretamente para parkside-diy.com. Selecione o seu país e utilize a máscara de pesquisa para procurar as instruções de funcionamento. Introduzir o número do artigo (IAN) 494807_2510 para aceder às instruções de funcionamento do seu artigo.

● Assistência técnica

PT

Conmetall Meister GmbH

Oberkamper Str. 39

42349 Wuppertal











ALEMANHA

Tel.: 00 800 34 99 67 53

E-Mail: cm@comei.info

IAN 494807_2510

Para qualquer questão, guarde o talão de compra e o número de artigo (IAN 494807_2510) como comprovativo da mesma.

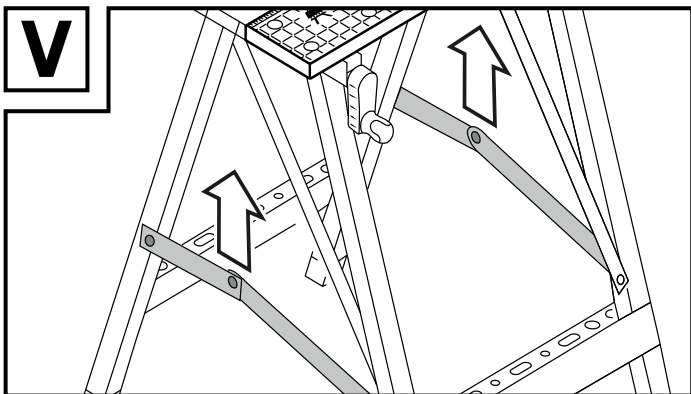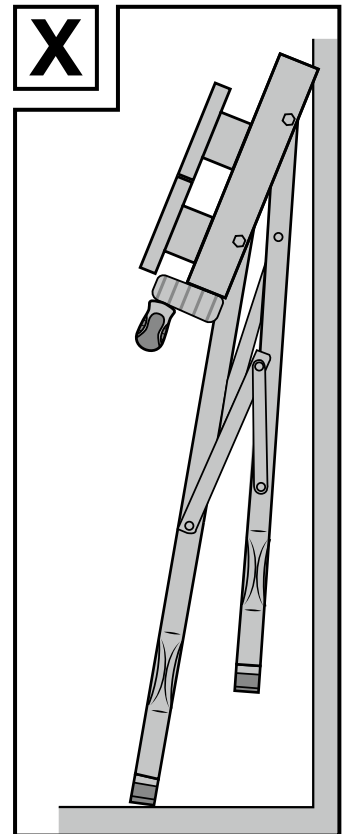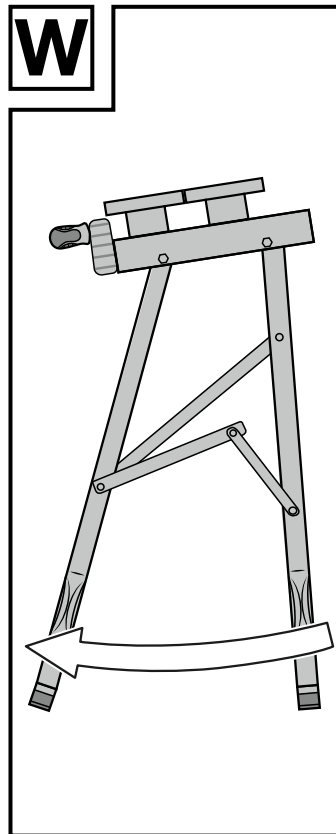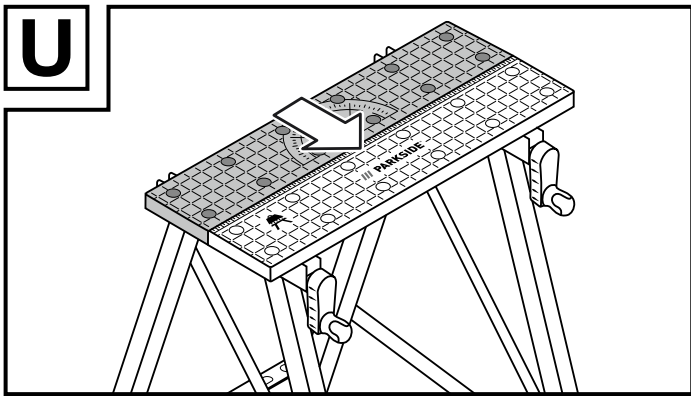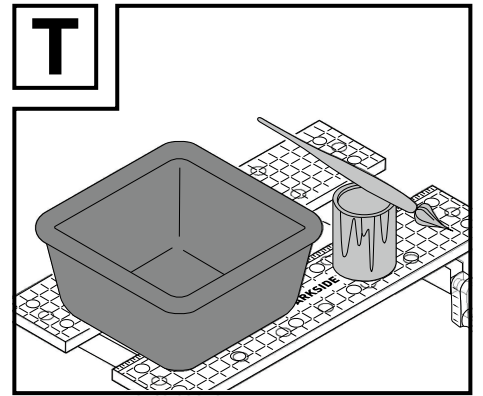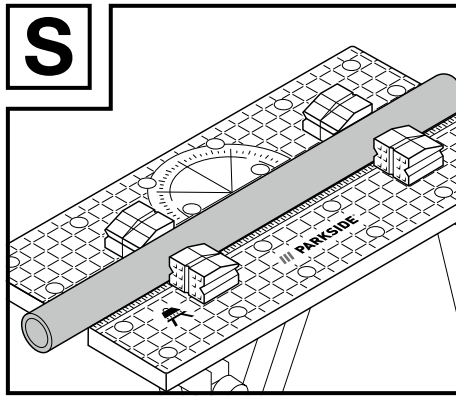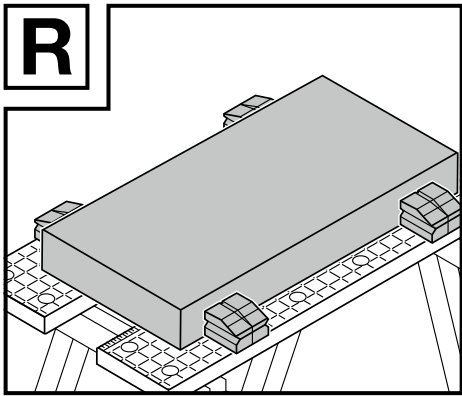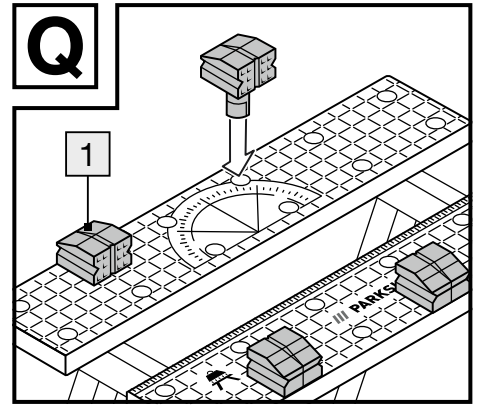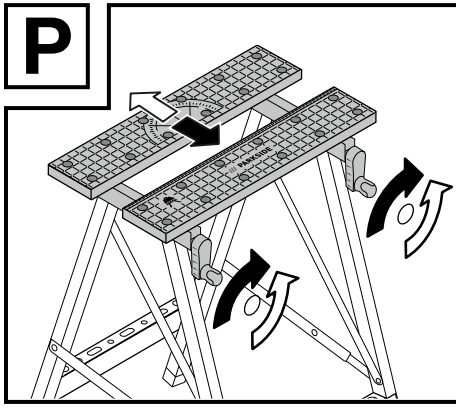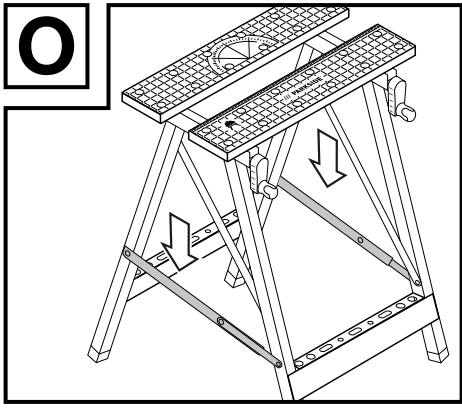

Conmetall Meister GmbH

Oberkamper Str. 39
42349 Wuppertal
GERMANY
cm@comei.info
Art.-No. WU9079210-8

Last Information Update · Stand der Informationen
Version des informations · Stand van de informatie
Stan informacji · Stav informací · Stav informácií
Estado de las informaciones · Tilstand af information
Versione delle informazioni · Információk állása
Estado das informações: 12/2025
Ident.-No.: WU9079210-8122025-8
