



UNDER-CABINET LED LIGHT/LED UNDER-CABINET LIGHTS

(DK)

LED UNDERSKABSLAMPE/ LED LAMPE TIL UNDERMONTERING

Montage-, betjenings- og sikkerhedshenvisninger

(NL)

LED-ONDERBOUWLAMP/ LED-ONDERBOUWLAMPEN

Montage-, bedienings- en veiligheidsinstructies

(DE) (AT) (CH)

LED-UNTERBAULEUCHTE/ LED-UNTERBAULEUCHTEN

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 420079_2201



DK

Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner.

NL


Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.

DE AT CH


Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

DK	Montage-, betjenings- og sikkerhedshenvisninger	Side	5
NL	Montage-, bedienings- en veiligheidsinstructies	Pagina	13
DE/AT/CH	Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	21

14164506L

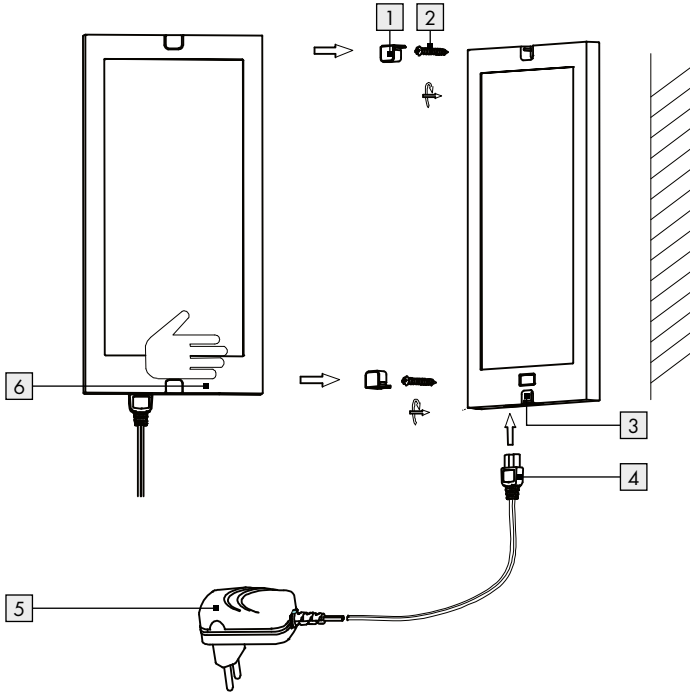



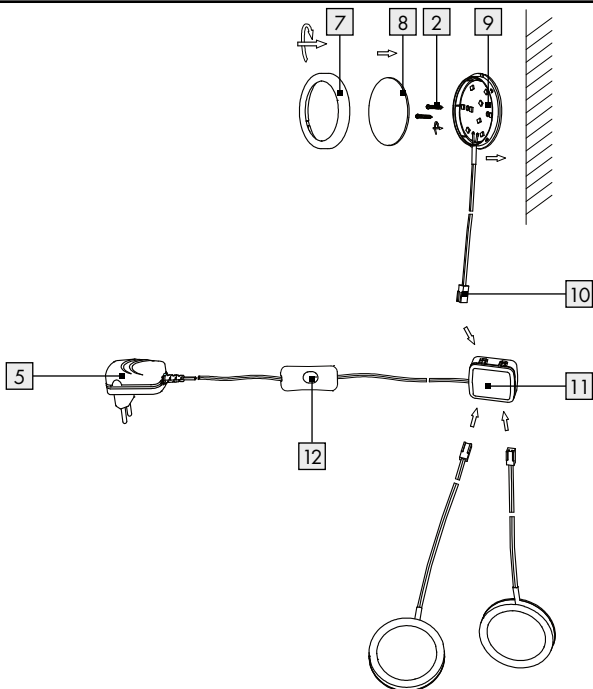
















14164602L



De anvendte piktogrammers legende	Side 6
Indledning	Side 7
Formålsbestemt anvendelse	Side 7
Leveringsomfang	Side 7
Beskrivelse af de enkelte dele	Side 7
Tekniske data.....	Side 8
Sikkerhed	Side 8
Sikkerhedshenvisninger.....	Side 8
Forberedelse	Side 9
Nødvendigt værktøj og materiale.....	Side 9
Ibrugtagning	Side 9
Montering af lampe	Side 9
Tænd / sluk af lampen	Side 10
Vedligeholdelse og rengøring	Side 10
Bortskaffelse	Side 10
Garanti og service	Side 10
Garantierklæring.....	Side 10
Konformitetserklæring.....	Side 11
Producent / Service	Side 11

De anvendte piktogrammers legende

De anvendte piktogrammers legende			
	Læs anvisningerne!		Advarsel mod elektrisk stød! Livsfare!
	Denne lampe er udelukkende egnet til indendørs brug i tørre og lukkede rum.		Sådan forholder du dig rigtig
	Vekselspænding (strøm- og spændingsart)		Forsigtig! Forbrændingsfare som følge af varme overflader!
Hz	Hertz (frekvens)		Bortskaf emballagen og apparatet miljørigtig!
W	Watt (aktiv effekt)		Livs- og ulykkesfare for småbørn og børn!
	Jævnspænding (Strøm- og spændingsart)		Overhold advarsler og sikkerhedsanvisninger!
25000h	Levetid		Emballagen består af 100 % genbrugspapir.
	Denne lampe er ikke egnet til eksterne lysdæmpere og elektroniske kontakter.		For at undgå farer må en beskadiget lyskilde fra dette produkt udelukkende udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentant eller en lignende fagperson.
	Driftsapparatet kan udskiftes.		Lystemperatur i kelvin
V	Volt		Lumen
Ra	Farvegengivelsesindeks		Tilslutningens polaritet
IP20	Lampen har beskyttelsesgraden "IP20" og er udelukkende beregnet til indendørs brug i private hjem.		Kortslutningssikker sikkerhedstransformator
A	Ampere		Uafhængigt driftsapparat

De anvendte piktogrammers legende			
mA	Milliamperere	SELV	Sikkerhedskredsløb med særlig lav spænding
ta	højest dimensionerede temperatur/omgivelsestemperatur		14164602L: Denne lampe må kun benyttes med den medleverede strømforsyning HS1200500V.
tc	Kabinettemperatur i det angivne punkt		14164506L: Denne lampe må kun benyttes med den medleverede strømforsyning HS2100240V.
	Beskyttelsesklasse II		

LED underskabslampe/LED lampe til undermontering

● Indledning



Vi ønsker Dem tillykke med købet af deres nye apparat. Dermed har De besluttet Dem for et førsteklasses produkt. Denne betjeningsvejledning bør læses fuldstændigt og omhyggeligt igennem. Klap siden med illustrationerne ud. Vejledningen hører med til dette produkt og indeholder vigtige henvisninger om ibrugtagningen og håndteringen. Vær altid opmærksom på alle sikkerhedshenvisninger. Forud for ibrugtagningen skal det sikres at den korrekte spænding foreligger, og at alle dele er monteret rigtigt. Hvis De har spørgsmål eller føler Dem usikker med hensyn til håndtering af lampen, skal De rette henvendelse til forhandleren eller serviceafdelingen. Denne vejledning skal opbevares og følge med lampen, hvis den gives videre til andre.

● Formålsbestemt anvendelse



Denne lampe er udelukkende beregnet til anvendelse indendørs, i tørre og lukkede rum. På grund af kontaktbetjeningen bør lampen anbringes så den kan nås med hånden. Lampen kan monteres på alle normalt antændelige overflader. Anden anvendelse end forinden beskrevet eller en ændring på apparatet er ikke tilladt og resulterer i beskadigelse. Derudover kan det resultere

i yderligere livsfarlige forhold og tilskadekomst samt i tekniske fejlfunktioner (f.eks. kortslutning, brand, elektrisk stød). Lampen er udelukkende bestemt til anvendelse i private husholdninger. Dette produkt er beregnet til den normale drift.

● Leveringsomfang

Kontrollér umiddelbart efter udpakningen, at de leverede dele er komplette samt at produktet er i fejlfri stand.

14164506L:

- 1 LED-underskabslampe
- 1 strømledning
- 2 skruer
- 2 afdækningshætter
- 1 monterings- og betjeningsvejledning

14164602L:

- 3 LED-underskabslamper
- 1 strømforsyning
- 6 skruer
- 1 monterings- og betjeningsvejledning

● Beskrivelse af de enkelte dele

- 1 Afdækningshætte (14164506L)
- 2 Skruer
- 3 Lampebøsning (14164506L)
- 4 Tilslutningsstik (14164506L)
- 5 Strømstik

- 6 Infrarød tænd-/slukkontakt (14164506L)
- 7 Afdækningsring (14164602L)
- 8 Reflektorplade (14164602L)
- 9 Bundplade (14164602L)
- 10 Lampekabel (14164602L)
- 11 Samledåse (14164602L)
- 12 Ledningsafbryder (14164602L)

● Tekniske data

14164506L:

Lampe (inkl. strømforsyning)
Modelnummer: 14164506L
Driftsspænding: 230-240V~ 50 Hz
Nominel effekt: 5,8 W
Beskyttelsesklasse: II/□
Beskyttelsesart: IP20

Strømforsyning

Modelnummer: HS2100240V
Driftsspænding: 200-240V~ 50/60 Hz
Udgangseffekt: 21 V=; 0,24 A; 5,04 W
Beskyttelsesklasse: II/□

LED-modul

Nominel effekt: 4,5 W

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse "E".

14164602L:

Lampe (inkl. strømforsyning)
Modelnummer: 14164602L
Driftsspænding: 230-240V~ 50 Hz
Nominel effekt: maks. 7,2 W
Beskyttelsesklasse: II/□
Beskyttelsesart: IP20

Strømforsyning

Modelnummer: HS1200500V
Driftsspænding: 200-240V~ 50/60 Hz
Udgangseffekt: 21 V=; 0,5 A; 6 W
Beskyttelsesklasse: II/□

LED-modul

Nominel effekt: 3 x 1,8 W

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse "F".

● Sikkerhed



Sikkerhedshenvisninger

Ved skader, som forårsages gennem ikkeoverholdelse af denne betjeningsvejledning, ophører garantikravet! For følgeskader overtages der ikke nogen hæftelse! Ved materielle eller personskader, som forårsages gennem uhensigtsmæssig håndtering eller ikkeoverholdelse af sikkerhedshenvisningerne, overtages der ikke nogen hæftelse!

■ LIVS- OG ULYKKEFARE FOR SMÅBØRN OG BØRN!

- Lad aldrig børn være uden opsyn med emballagen. Der er fare for kvælning ved forkert brug af emballagen. Børn undervurderer ofte farerne. Hold altid børn på afstand af produktet.
- Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 årsalderen og opad, samt af personer med forringede fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller med mangel på erfaring og viden, når de er under opsyn eller er blevet undervist mht. sikker brug af apparatet og forstår de derudaf resulterende farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke gennemføres af børn uden at de er under opsyn.



Undgå livsfare på grund af elektriske stød

- Kontrollér inden hver strømtilslutning af lampen, at strømkablet, samt i givet fald forbindelseskablet for eventuelle beskadigelser. Når De opdager nogle skader, så må De aldrig anvende lampen.

ADVARSEL!


- Beskadigede strømkabler og forbindelseskabler betyder livsfare på grund af elektrisk stød.
- Sørg inden monteringen for, at den tilstedeværende strømspænding stemmer overens med

lampens nødvendige driftspænding (se „Tekniske data“).

- Lampen må ikke komme i berøring med vand eller andre væsker.
- De må aldrig åbne et af de elektriske driftmidler (f.eks. kontakt, fætning eller lignende) eller stikke nogen genstande ind i disse. Sådanne indgreb betyder livsfare gennem elektrisk stød.
- Rør kun ved strømstikkets isolerede område i forbindelse med tilslutningen eller adskillelsen fra netstrømmen!
- Denne lampes lyskilde må kun erstattes af producenten eller en tekniker, som er godkendt af producenten, eller en lignende kvalificeret person.
- For at undgå farer, så må en beskadiget udvendig fleksibel ledning hos denne lampe udelukkende udskiftes af producenten eller en samlet fagkraft.
- Tilslut underskabslampe kun med det originale strømkabel til strømmettet.
- **14164602L:** Vær opmærksom på, at du kun tilslutter maksimalt 3 underskabslamper af samme type over en stikkontakt.



Undgå fare for brand og tilskadecomst

- **FARE FOR TILSKADEKOMST!**
Umiddelbart efter udpakningen skal alle lyskilder og ethvert lampeglas kontrolleres for beskadigelser. Anvend ikke lampen med defekte lyskilder og / eller defekt lampeglas. Ret i givet fald henvendelse til serviceafdelingen med henblik på ombytning.
- **FORBRÆNDINGSFARE!**
Sørg for at lampen er slukket og afkølet, inden du rører ved produktet for at undgå forbrændinger. Lyskilder udvikler en kraftig varme.
- Denne artikel indeholder ingen dele, som kan vedligeholdes af forbrugeren.
- Se ved drift aldrig ind i LED'en fra kort afstand. LED'en må ikke betragtes med et optisk instrument (fx en lup).
-  Denne lampe anvendes ikke med dimmer og elektroniske kontakter. Den er ikke egnet dertil.



Sådan forholder De Dem rigtigt

- Montér lampen således, at den er beskyttet mod fugt og snavs.
- Forbered montagen omhyggeligt og giv Dem god tid. Læg alle enkeltdele ordentligt til rette sammen med det nødvendige værktøj eller materiale, så de er klar til brug.
- Vær hele tiden koncentreret! Gør én ting ad gangen med fuld opmærksomhed, og udvis sund fornuft. Montér ikke lampen, hvis De er ukoncentreret eller dårligt tilpas.

● Forberedelse

● Nødvendigt værktøj og materiale

Det angivne værktøj og materiale følger ikke med leveringen. Der er tale om uforpligtende angivelser og værdier til deres orientering. Materialets beskaffenhed afhænger af de individuelle forhold på stedet.

- blyant / markeringsredskab
- skruetrækker
- vaterpas
- målebånd

● Ibrugtagning

● Montering af lampe

Bemærk: Sørg inden monteringen for, at der befinder sig en stikkontakt i nærheden, som kan nås med den medleverede netledning.

14164506L:

1. Hold lampen mod monteringsfladen. Brug et vaterpas til den præcise justering.
2. Fastgør lampen til monteringsfladen med de medleverede skruer **[2]**. Sæt afdækningshætterne **[1]** på efterfølgende.
3. Sæt tilslutningsstikket **[4]** i lampebøsningen **[3]**.

4. Sæt strømstikket [5] i en forskriftsmæssigt installeret stikkontakt.

Din lampe er nu driftsklar.

14164602L:

1. Fjern afdækningsringen [7] ved at dreje denne mod uret.
2. Fjern forsigtigt reflektorpladen [8] von fra bundpladen [9].
3. Hold bundpladen [9] på det ønskede sted på monteringsfladen.
4. Fastgør lampen til monteringsfladen med de medleverede skruer [2].
Bemærk: Sørg under anbringelsen af de efterfølgende lamper for, at alle lampekablers [10] tilslutninger kan nå hen til samledåsen [11].
5. Forbind herefter alle lampekablers [10] tilslutninger til samledåsen [11].
6. Anbring reflektorpladen [8] på bundpladen [9] og fastgør herefter afdækningsringen [7] ved at dreje denne med uret.
7. Sæt strømstikket [5] i en forskriftsmæssigt installeret stikkontakt.

Din lampe er nu driftsklar.

● Tænd/sluk af lampen

14164506L:

- Tænd og sluk for lampen ved at holde din hånd maksimalt 10 cm over den infrarøde tænd-/slukkontakt [6].

14164602L:

- Tænd og sluk for lampen ved brug af ledningsafbryderen [12].

● Vedligeholdelse og rengøring

ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK STØD!

Træk netsnikket [5] ud af stikdåsen.

ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK STØD!

Af hensyn til den elektriske sikkerhed må lampen under ingen omstændigheder rengøres med vand

eller andre væsker og aldrig dykkes i vand. Brug udelukkende en tør, frugfri klud til rengøringen.

- Anvend ikke nogen opløsningsmidler, benzin e.l. Lampen vil kunne tage skade derved.
- Lad lampen køle fuldstændigt af.

● Bortskaffelse

Indpakningen består af miljøvenlige materialer, som De kan bortskaffe over de lokale genbrugssteder.



Bemærk forpackningsmaterialernes mærkning til affaldssorteringen, disse er mærket med forkortelser (a) og numre (b) med følgende betydning: 1-7: kunststoffer / 20-22: papir og pap / 80-98: kompositmaterialer.



For miljøets skyld, så må produktet aldrig smides ud sammen med husholdningsaffaldet, når det er udtjent, men skal afleveres til en fagmæssig korrekt bortskaffelse. De kan informere Dem vedrørende opsamlingssteder og deres åbningstider hos deres ansvarlige forvaltning.



Emballagen består af 100% genanvendt papir.

Brugt udstyr kan også afleveres tilbage til detailhandlere, der tilbyder køb af elektrisk udstyr.

● Garanti og service

● Garantierklæring

Der er 36 måneders garanti fra tidspunktet for købet af dette apparat. Apparatet er blevet omhyggeligt produceret og har gennemgået en grundig kvalitetskontrol. Indenfor garantiperioden retter vi alle materiale- eller fabriktionsfejl gratis. Skulle der alligevel opstå mangler i garantiperioden, bedes du sende apparatet til den oplyste serviceadresse med angivelse af følgende modelnummer: 14164506L/14164602L.

Garantien omfatter ikke skader som følge af ikke fagkyndig håndtering, ikkeoverholdelse af betjeningsvejledningen eller indgreb foretaget af ikke autoriserede personer samt slitage (f.eks. lyskilder). Gennem garantien hverken forlænges eller fornyes garantiperioden.

● Konformitetserklæring CE

Dette produkt opfylder kravene iht. de gældende europæiske og nationale retningslinjer. Konformiteten er påvist. Tilsvarende erklæringer og bilag er deponeret hos producenten.

● Producent / Service

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
TYSKLAND
Tel.: +49 29 61 / 97 12-800
Fax: +49 29 61 / 97 12-199
E-mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com




















IAN 420079_2201




Opbevar kassebonen og artikelnummeret (IAN 420079_2201) som dokumentation for købet, så disse kan fremvises på forespørgsel.



Legenda van de gebruikte pictogrammen	Pagina 14
Inleiding	Pagina 15
Doelmatig gebruik.....	Pagina 15
Leveringsomvang	Pagina 15
Beschrijving van de onderdelen.....	Pagina 15
Technische gegevens	Pagina 16
Veiligheid	Pagina 16
Veiligheidsinstructies	Pagina 16
Voorbereiding	Pagina 17
Vereist gereedschap en materiaal	Pagina 17
Ingebruikname	Pagina 17
Lamp monteren.....	Pagina 17
Lamp in-/ uitschakelen.....	Pagina 18
Onderhoud en reiniging	Pagina 18
Afvoer	Pagina 18
Garantie en service	Pagina 19
Garantie	Pagina 19
Conformiteitsverklaring	Pagina 19
Producent / Service	Pagina 19

Legenda van de gebruikte pictogrammen

Legenda van de gebruikte pictogrammen			
	Lees de aanwijzingen!		Waarschuwing voor een elektrische schok! Levensgevaar!
	Deze lamp is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis, in droge en gesloten ruimtes.		Zo handelt u correct
 A.C. a.c.	Wisselspanning (stroom- en spanningstype)		Pas op! Gevaar voor brandwonden door hete oppervlakken!
Hz	Hertz (frequentie)		Voer de verpakking en het apparaat op een milieuvriendelijke manier af!
W	Watt (nuttig vermogen)		Levensgevaar en kans op ongevallen voor kleuters en kinderen!
 d.c. DC	Gelijkspanning (stroom- en spanningstype)		Neem de waarschuwingen en veiligheidsinstructies in acht!
25000h	Levensduur		De verpakking bestaat uit 100% gerecycled papier.
	Deze lamp is niet geschikt voor externe dimmers en elektronische schakelaars.		Om gevaarlijke situaties te voorkomen mag een beschadigde lichtbron van dit product uitsluitend door de fabrikant, diens serviceverlener of een vergelijkbare vakman worden vervangen.
	Het voorschakelapparaat kan worden vervangen.		Lichttemperatuur in Kelvin
V	Volt		Lumen
Ra	Kleurweergave-index		Polariteit van de aansluiting
IP20	De lamp heeft beschermingsgraad 'IP20' en is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis in privé-huishoudens.		Tegen kortsluiting bestendige veiligheidstransformator
A	Ampère		Onafhankelijk voorschakelapparaat

Legenda van de gebruikte pictogrammen			
mA	Milliampère	SELV	Beveiligde extra lage spanning
ta	Hoogste nominale-/omgevingstemperatuur		14164602L: Deze lamp mag alleen met de meegeleverde netadapter HS1200500V worden gebruikt.
tc	Temperatuur van de behuizing op het aangegeven punt		14164506L: Deze lamp mag alleen met de meegeleverde netadapter HS2100240V worden gebruikt.
	Beschermingsklasse II		

LED-onderbouwlamp/ LED-onderbouwlampen

● Inleiding



Gefeliciteerd met de koop van uw nieuwe apparaat. U heeft gekozen voor een hoogwaardig product. Lees deze gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies volledig en zorgvuldig door. Vouw de pagina met de afbeeldingen open. Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product en bevat belangrijke aanwijzingen voor de ingebruikname en de bediening. Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht. Controleer vóór de ingebruikname of de juiste spanning beschikbaar is en of alle onderdelen goed gemonteerd zijn. Wanneer u vragen hebt of onzeker bent in verband met de bediening van het apparaat, kunt u contact opnemen met uw leverancier of met het servicepunt. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats en geef ze evt. aan derden door.

● Doelmatig gebruik



Deze lamp is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, in droge en gesloten ruimten. Op grond van de schakelbediening moet de lamp binnen reikhoogte worden aangebracht. De lamp kan op alle normaal ontvlambare oppervlakken bevestigd worden. Een ander gebruik dan tevoren beschreven of een verandering aan het product is niet toegestaan en leidt tot schade aan

het product. Bovendien kunnen daardoor andere dodelijke gevaren en letsels evenals technische storingen (kortsluiting, brand, elektrische schok) ontstaan. Dit product is bestemd voor het gebruik in privé-huishoudens. Dit product is bestemd voor het normale gebruik.

● Leveringsomvang

Controleer de levering altijd direct na het uitpakken op volledigheid en de optimale staat van het product.

14164506L:

- 1 led-onderbouwlamp
- 1 stroomkabel
- 2 schroeven
- 2 afdekkapjes
- 1 montagehandleiding / gebruiksaanwijzing

14164602L:

- 3 led-onderbouwlampen
- 1 netadapter
- 6 schroeven
- 1 montagehandleiding / gebruiksaanwijzing

● Beschrijving van de onderdelen

- 1 Afdekkapje (14164506L)
- 2 Schroef
- 3 Contrastekker (14164506L)
- 4 Stekker (14164506L)

- 5 Netadapter
- 6 Infrarood-Aan/Uit-schakelaar (14164506L)
- 7 Afdekking (14164602L)
- 8 Reflectorplaat (14164602L)
- 9 Bodemplaat (14164602L)
- 10 Lampkabel (14164602L)
- 11 Aansluitdoos (14164602L)
- 12 Snoerschakelaar (14164602L)

● Technische gegevens

14164506L:

Lamp (incl. netadapter)
Modelnummer: 14164506L
Bedrijfsspanning: 230-240V~ 50 Hz
Nominaal vermogen: 5,8 W
Beschermingsklasse: II/□
Beschermingstype: IP20

Netadapter

Modelnummer: HS2100240V
Bedrijfsspanning: 200-240V~ 50/60 Hz
Uitgangsvermogen: 21 V===; 0,24 A; 5,04 W
Beschermingsklasse: II/□

Led-module

Nominaal vermogen: 4,5W

Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse 'E'.

14164602L:

Lamp (incl. netadapter)
Modelnummer: 14164602L
Bedrijfsspanning: 230-240V~ 50 Hz
Nominaal vermogen: max. 7,2W
Beschermingsklasse: II/□
Beschermingstype: IP20

Netadapter

Modelnummer: HS1200500V
Bedrijfsspanning: 200-240V~ 50/60 Hz
Uitgangsvermogen: 21 V===; 0,5 A; 6 W
Beschermingsklasse: II/□

Led-module

Nominaal vermogen: 3 x 1,8 W

Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse 'F'.

● Veiligheid



Veiligheidsinstructies

Bij schade die ontstaat door het negeren van deze gebruiksaanwijzing komt de garantieverlening te vervallen. Voor volgschade zijn wij niet aansprakelijk. Wij zijn niet aansprakelijk in geval van materiële schade of persoonlijk letsel als gevolg van ondeskundig gebruik of het negeren van de veiligheidsinstructies!

■ LEVENSGEVAAR EN KANS OP ONGEVALLEN BIJ KLEUTERS EN KINDEREN!

- Laat kinderen nooit zonder toezicht bij het verpakkingsmateriaal. Er bestaat gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal. Kinderen onderschatten de gevaren vaak. Houd kinderen altijd uit de buurt van het product.
- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 alsmede personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als zij onder toezicht staan of geïnstrueerd werden met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de hieruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.



Levensgevaar door elektrische schok

- Controleer de lamp, de voedingskabel en de verbindingkabel vóór iedere aansluiting op het stroomnet op eventuele beschadigingen. Gebruik de lamp niet wanneer u ongeacht welke beschadiging ook hebt geconstateerd.

WAARSCHUWING!

Bij beschadigde net- en verbindingkabels bestaat levensgevaar door elektrische schokken.

- Overtuig u er vóór de montage van dat de bestaande netspanning overeenstemt met de vereiste bedrijfsspanning van de lamp (zie "Technische gegevens").
- Vermijd elk contact van de lamp met water of andere vloeistoffen.
- Open nooit een van de elektrische bedrijfsmiddelen en steek ook geen voorwerpen in deze onderdelen. Bij dergelijke ingrepen bestaat levensgevaar door elektrische schokken.
- Pak het aansluiten of het onderbreken van de netvoeding alléén het geïsoleerde gedeelte van de netstekker beet!
- De lichtbron van deze lamp mag alleen door de fabrikant of door een door hem geautoriseerde technicus of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden vervangen.
- Ter vermindering van gevaren mag een beschadigde buitenste flexibele kabel van deze lamp uitsluitend door de fabrikant, zijn serviceverlener of een vergelijkbare vakman worden vervangen.
- Sluit de onderbouwlamp alleen met de originele netkabel aan op de netstroom.
- **14164602L:** Let op dat u slechts max. 3 onderbouwlampen van hetzelfde type via een contactdoos met elkaar mag verbinden.



Vermijd brandgevaar en kans op letsel

■ **GEVAAR VOOR LETSEL!**


Controleer direct na het uitpakken elke lamp en ieder lampenglas op beschadigingen. Gebruik de lamp niet met defecte lichtbron en / of een defect lampenglas. Neem in dit geval contact op met de klantenservice.

■ **GEVAAR VOOR BRANDWONDEN!**

Zorg ervoor dat de lamp uitgeschakeld en afgekoeld is voordat u deze aanraakt om brandwonden te vermijden. Verlichtingsmidde-len ontwikkelen een grote hitte.

- Dit artikel bevat geen delen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden.

- Tijdens het gebruik niet van dichtbij in de LED kijken. De LED niet met behulp van een optisch instrument (bijv. vergrootglas) bekijken.

-  Gebruik deze lamp niet met dimmer en elektronische schakelaar. De lamp is daarvoor niet geschikt.



Zo handelt u correct

- Monteer de lamp zodanig dat hij beschermd wordt tegen vocht en verontreiniging.
- Bereid de montage zorgvuldig voor en neem daarvoor voldoende tijd. Leg alle onderdelen en het benodigde gereedschap of materiaal tevoren overzichtelijk en binnen handbereik klaar.
- Wees steeds opmerkzaam! Let altijd op wat u doet en ga steeds met overleg te werk. Monteer de lamp in geen geval wanneer u ongeconcentreerd bent of zich niet goed voelt.

● **Voorbereiding**

● **Vereist gereedschap en materiaal**

De genoemde gereedschappen en materialen zijn niet bij de leveringsomvang inbegrepen. Het gaat hierbij om niet-bindende gegevens en waarden ter oriëntatie. De hoedanigheid van het materiaal is afhankelijk van de individuele voorwaarden ter plekke.

- Potlood / Markeergereedschap
- Schroevendraaier
- Waterpas
- Meetlint

● **Ingebruikname**

● **Lamp monteren**

Opmerking: controleer vóór de montage of er een stopcontact in de buurt is dat met de meegeleverde stroomkabel kan worden bereikt.

14164506L:

1. Houd de lamp tegen het montagevlak. Gebruik voor een juiste afstelling een waterpas.
2. Bevestig de lamp met de meegeleverde schroeven [2] aan het montagevlak. Zet vervolgens de afdekkapjes [1] erop.
3. Steek de stekker [4] in de contrastekker [3].
4. Steek de netadapter [5] in een correct geïnstalleerd stopcontact.

Uw lamp is nu gereed voor gebruik.

14164602L:

1. Verwijder de afdekking [7] door deze tegen de klok in te draaien.
2. Haal voorzichtig de reflectorplaat [8] van de bodemplaat [9] af.
3. Houd de bodemplaat [9] op de gewenste plek tegen het montagevlak.
4. Bevestig de lamp met de meegeleverde schroeven [2] aan het montagevlak.

Opmerking: let er bij het aanbrengen van de andere lampen op dat alle stekkers van de lampkabels [10] de aansluitdoos [11] kunnen bereiken.

5. Sluit vervolgens alle stekkers van de lampkabels [10] aan op de aansluitdoos [11].
6. Zet de reflectorplaat [8] op de bodemplaat [9] en bevestig vervolgens de afdekking [7] door deze met de klok mee vast te draaien.
7. Steek de netadapter [5] in een correct geïnstalleerd stopcontact.

Uw lamp is nu gereed voor gebruik.

● Lamp in-/uitschakelen

14164506L:

- Schakel de lamp in resp. uit door uw hand niet verder dan 10 cm voor de infrarood-Aan/Uit-schakelaar [6] te houden.

14164602L:

- Schakel de lamp met de snoerschakelaar [12] in of uit.

● Onderhoud en reiniging

WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK!

Trek hiervoor de stekker [5] uit de contactdoos.

WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK!

Omwille van de elektrische veiligheid mag de lamp nooit met water of andere vloeistoffen gereinigd en zeker niet daarin ondergedompeld worden. Gebruik voor de reiniging alleen een droge, pluisvrije doek.

- Gebruik geen oplosmiddel, benzine e.d. De lamp kan hierdoor beschadigd raken.
- Laat de lamp volledig afkoelen.

● Afvoer

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1-7: kunststoffen / 20-22: papier en vezelplaten / 80-98: composietmaterialen.



Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark. Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt u zich bij uw aangewezen instantie informeren.



De verpakking bestaat uit 100% gerecycled papier.

Oude elektrische apparaten kunnen ook bij winkels die elektrische apparaten verkopen worden ingeleverd.

● Garantie en service

● Garantie

Op dit product verlenen wij 36 maanden garantie vanaf koopdatum.

Het apparaat werd zorgvuldig vervaardigd en aan een nauwkeurige kwaliteitscontrole onderworpen. Binnen de garantieperiode herstellen wij kosteloos alle materiaal- of productiefouten. Mocht u toch tijdens de garantieperiode mankementen aantreffen, stuur het apparaat dan naar het aangegeven serviceadres met vermelding van het volgende modelnummer: 14164506L/14164602L.

Beschadigingen door ondeskundig gebruik, negeren van de handleiding of ingrepen door niet-geautoriseerde personen zijn van de garantieverlening uitgesloten. Dit geldt eveneens voor slijtende delen (zoals bijv. gloeilampen). Door de garantieservice wordt de garantieperiode noch verlengd noch vernieuwd.

● Conformiteitsverklaring CE

Dit product voldoet aan de eisen van de van toepassing zijnde Europese en nationale richtlijnen. De conformiteit werd aangetoond. Desbetreffende verklaringen liggen ter inzage bij de fabrikant.

● Producent / Service

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
 Im Kissen 2
 59929 Brilon
 DUITSLAND
 Tel.: +49 29 61/97 12-800
 Fax: +49 29 61/97 12-199
 E-Mail: kundenservice@briloner.com
 www.briloner.com








IAN 420079_2201




Houd alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 420079_2201) voor alle aanvragen als bewijs voor de koop gereed.



Legende der verwendeten Piktogramme	Seite 22
Einleitung	Seite 23
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	Seite 23
Lieferumfang.....	Seite 23
Teilebeschreibung.....	Seite 23
Technische Daten.....	Seite 24
Sicherheit	Seite 24
Sicherheitshinweise.....	Seite 24
Vorbereitung	Seite 25
Benötigtes Werkzeug und Material.....	Seite 25
Inbetriebnahme	Seite 26
Leuchte montieren.....	Seite 26
Leuchte ein-/ ausschalten.....	Seite 26
Wartung und Reinigung	Seite 26
Entsorgung	Seite 26
Garantie und Service	Seite 27
Garantie.....	Seite 27
Konformitätserklärung.....	Seite 27
Hersteller/ Service.....	Seite 27

Legende der verwendeten Piktogramme

Legende der verwendeten Piktogramme			
	Anweisungen lesen!		Warnung vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr!
	Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.		So verhalten Sie sich richtig
 A.C. a.c.	Wechselspannung (Strom- und Spannungsart)		Vorsicht! Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!
Hz	Hertz (Frequenz)		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
W	Watt (Wirkleistung)		Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
 d.c. DC	Gleichspannung (Strom- und Spannungsart)		Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
25000h	Lebensdauer		Die Verpackung besteht aus 100% recyceltem Papier.
	Diese Leuchte ist nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.		Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte Lichtquelle dieses Produkts ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevetreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
	Das Betriebsgerät ist austauschbar.		Lichttemperatur in Kelvin
V	Volt		Lumen
Ra	Farbwiedergabeindex		Polarität des Anschlusses
IP20	Die Leuchte besitzt den Schutzgrad „IP20“ und ist ausschließlich für den Einsatz im Innenbereich von privaten Haushalten vorgesehen.		Kurzschlussfester Sicherheitstransformator
A	Ampere		Unabhängiges Betriebsgerät
mA	Milliampere	SELV	Schutzkleinspannung

Legende der verwendeten Piktogramme			
ta	höchste Bemessungs- / Umgebungstemperatur		14164602L: Diese Leuchte ist nur mit dem mitgelieferten Steckernetzteil HS1200500V zu betreiben.
tc	Gehäusetemperatur am angegebenen Punkt		14164506L: Diese Leuchte ist nur mit dem mitgelieferten Steckernetzteil HS2100240V zu betreiben.
	Schutzklasse II		

LED-Unterbauleuchte/ LED-Unterbauleuchten

● Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Klappen Sie die Seite mit den Abbildungen aus. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

● Bestimmungsgemäße Verwendung



Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.

Wegen der Schalterbedienung sollte die Leuchte im Handbereich angebracht werden. Die Leuchte kann auf allen normal entflammaren Oberflächen befestigt werden. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Gerätes ist

nicht zulässig und führt zur Beschädigung. Darüber hinaus können weitere lebensgefährliche Gefahren und Verletzungen sowie technische Fehlfunktionen (z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag) die Folge sein. Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen.

Dieses Produkt ist vorgesehen für den normalen Betrieb.

● Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.





14164506L:

- 1 LED-Unterbauleuchte
- 1 Netzkabel
- 2 Schrauben
- 2 Abdeckkappen
- 1 Montage- und Bedienungsanleitung

14164602L:

- 3 LED-Unterbauleuchten
- 1 Netzteil
- 6 Schrauben
- 1 Montage- und Bedienungsanleitung

● Teilebeschreibung

-  Abdeckkappe (14164506L)
-  Schraube
-  Leuchtenbuchse (14164506L)
-  Anschlussstecker (14164506L)

- 5 Netzstecker
- 6 Infrarot-Ein-/Aus-Schalter (14164506L)
- 7 Abdeckring (14164602L)
- 8 Reflektorplatte (14164602L)
- 9 Bodenplatte (14164602L)
- 10 Leuchtenkabel (14164602L)
- 11 Verbindungsbox (14164602L)
- 12 Schnurschalter (14164602L)

● Technische Daten

14164506L:

Leuchte (inkl. Steckernetzteil)
Modell-Nummer: 14164506L
Betriebsspannung: 230–240 V ~ 50 Hz
Nennleistung: 5,8 W
Schutzklasse: II/□
Schutzart: IP20

Steckernetzteil

Modellnummer: HS2100240V
Betriebsspannung: 200–240 V ~ 50/60 Hz
Ausgangsleistung: 21 V \equiv ; 0,24 A; 5,04 W
Schutzklasse: II/□

LED-Modul

Nennleistung: 4,5 W

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse "E".

14164602L:

Leuchte (inkl. Steckernetzteil)
Modell-Nummer: 14164602L
Betriebsspannung: 230–240 V ~ 50 Hz
Nennleistung: max. 7,2 W
Schutzklasse: II/□
Schutzart: IP20

Steckernetzteil

Modellnummer: HS1200500V
Betriebsspannung: 200–240 V ~ 50/60 Hz
Ausgangsleistung: 21 V \equiv ; 0,5 A; 6 W
Schutzklasse: II/□

LED-Modul

Nennleistung: 3 x 1,8 W

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse "F".

● Sicherheit



Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen!

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

■ **LEBENS- UND UNFALL-GEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!**

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag


- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss die Leuchte, das Netzkabel sowie ggf. das Verbindungskabel auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.

⚠️ WARNUNG!

- Beschädigte Netzkabel und Verbindungskabel bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung der Leuchte übereinstimmt (siehe „Technische Daten“).
 - Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der Leuchte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
 - Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel (z. B. Schalter, Fassung o. Ä.) oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
 - Fassen Sie nur den isolierten Bereich des Netzsteckers beim Anschluss oder Trennen vom Netzstrom an!
 - Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder von einem von ihm beauftragtem Techniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
 - Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, von seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
 - Schließen Sie die Unterbauleuchte nur mit dem Original-Netzkabel an den Netzstrom an.
 - **14164602L:** Achten Sie darauf, dass Sie nur maximal 3 Unterbauleuchten des gleichen Typs über eine Steckdose zusammenschalten.

**Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr**

- **VERLETZUNGSGEFAHR!**
Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken jede Leuchte und jedes Lampenglas auf Beschädigungen. Betreiben Sie die Leuchte nicht mit defekter Lichtquelle und/oder defektem Lampenglas. Setzen Sie sich in diesem Fall für Ersatz mit der Servicestelle in Verbindung.
- **VERBRENNUNGSGEFAHR!**
Stellen Sie sicher, dass die Leuchte ausgeschaltet und abgekühlt ist, bevor Sie diese berühren, um Verbrennungen zu vermeiden. Leuchtmittel entwickeln eine starke Hitze.

- Dieser Artikel enthält keine Teile, die vom Verbraucher gewartet werden können.
- Bei Betrieb nicht aus kurzem Abstand in die LED schauen. Die LED nicht mit einem optischen Instrument (z. B. Lupe) betrachten.
-  Verwenden Sie diese Leuchte nicht für Dimmer und elektronische Schalter. Sie ist dafür nicht geeignet.

**So verhalten Sie sich richtig**

- Montieren Sie die Leuchte so, dass sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt ist.
- Bereiten Sie die Montage sorgfältig vor und nehmen Sie sich ausreichend Zeit. Legen Sie alle Einzelteile und zusätzlich benötigtes Werkzeug oder Material vorher übersichtlich und griffbereit zurecht.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor. Montieren Sie die Leuchte in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.

● Vorbereitung**● Benötigtes Werkzeug und Material**

Die genannten Werkzeuge und Materialien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Es handelt sich hierbei um unverbindliche Angaben und Werte zur Orientierung. Die Beschaffenheit des Materials richtet sich nach den individuellen Gegebenheiten vor Ort.

- Bleistift / Markierwerkzeug
- Schraubendreher
- Wasserwaage
- Maßband

● Inbetriebnahme

● Leuchte montieren

Hinweis: Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass eine Steckdose in der Nähe ist, die mit dem mitgelieferten Netzkabel erreichbar ist.

14164506L:

1. Halten Sie die Leuchte an die Montagefläche. Verwenden Sie zur genauen Ausrichtung eine Wasserwaage.
2. Befestigen Sie die Leuchte mit den mitgelieferten Schrauben [2] an der Montagefläche. Setzen Sie anschließend die Abdeckkappen [1] auf.
3. Stecken Sie den Anschlussstecker [4] in die Leuchtenbuchse [3].
4. Stecken Sie den Netzstecker [5] in eine vor-schriftsmäßig installierte Steckdose.

Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

14164602L:

1. Entfernen Sie den Abdeckring [7], indem Sie diesen gegen den Uhrzeigersinn drehen.
2. Nehmen Sie vorsichtig die Reflektorplatte [8] von der Bodenplatte [9].
3. Halten Sie die Bodenplatte [9] an die ge-wünschte Stelle der Montagefläche.
4. Befestigen Sie die Leuchte mit den mitgelieferten Schrauben [2] an der Montagefläche.
Hinweis: Achten Sie beim Anbringen der weiteren Leuchten darauf, dass alle Anschlüsse der Leuchtenkabel [10] die Verbindungsbox [11] erreichen können.
5. Verbinden Sie anschließend alle Anschlüsse der Leuchtenkabel [10] mit der Verbindungsbox [11].
6. Setzen Sie die Reflektorplatte [8] auf die Bodenplatte [9] und befestigen Sie anschließend den Abdeckring [7], indem Sie diesen im Uhrzeiger-sinn festdrehen.
7. Stecken Sie den Netzstecker [5] in eine vor-schriftsmäßig installierte Steckdose.

Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

● Leuchte ein-/ausschalten

14164506L:

- Schalten Sie die Leuchte ein bzw. aus, indem Sie Ihre Hand nicht weiter als 10 cm über den Infrarot-Ein-/Aus-Schalter [6] halten.

14164602L:

- Schalten Sie die Leuchte mittels Schnurrschalter [12] ein bzw. aus.

● Wartung und Reinigung

WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Ziehen Sie den Netzstecker [5] aus der Steck-dose.

WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfall-trennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe / 20-22: Papier und Pappe / 80-98: Verbundstoffe.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausge-dient hat, im Interesse des Umweltschut-zes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsor-gung zu. Über Sammelstellen und deren

Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.



Die Verpackung besteht aus 100 % recyceltem Papier.

Altgeräte können auch bei Einzelhändlern, die elektrische Geräte zum Verkauf anbieten, zurück gegeben werden.

● **Garantie und Service**

● **Garantie**

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufs auf dieses Gerät 36 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, senden Sie das Gerät bitte an die aufgeführte Service-Adresse unter Angabe folgender Modellnummer: 14164506L / 14164602L.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleißteile (wie z. B. Leuchtmittel). Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

● **Konformitätserklärung CE**

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

● **Hersteller / Service**


Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2,
59929 Brilon
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 29 61 / 97 12-800

Fax: +49 29 61 / 97 12-199

E-Mail: kundenservice@briloner.com

www.briloner.com

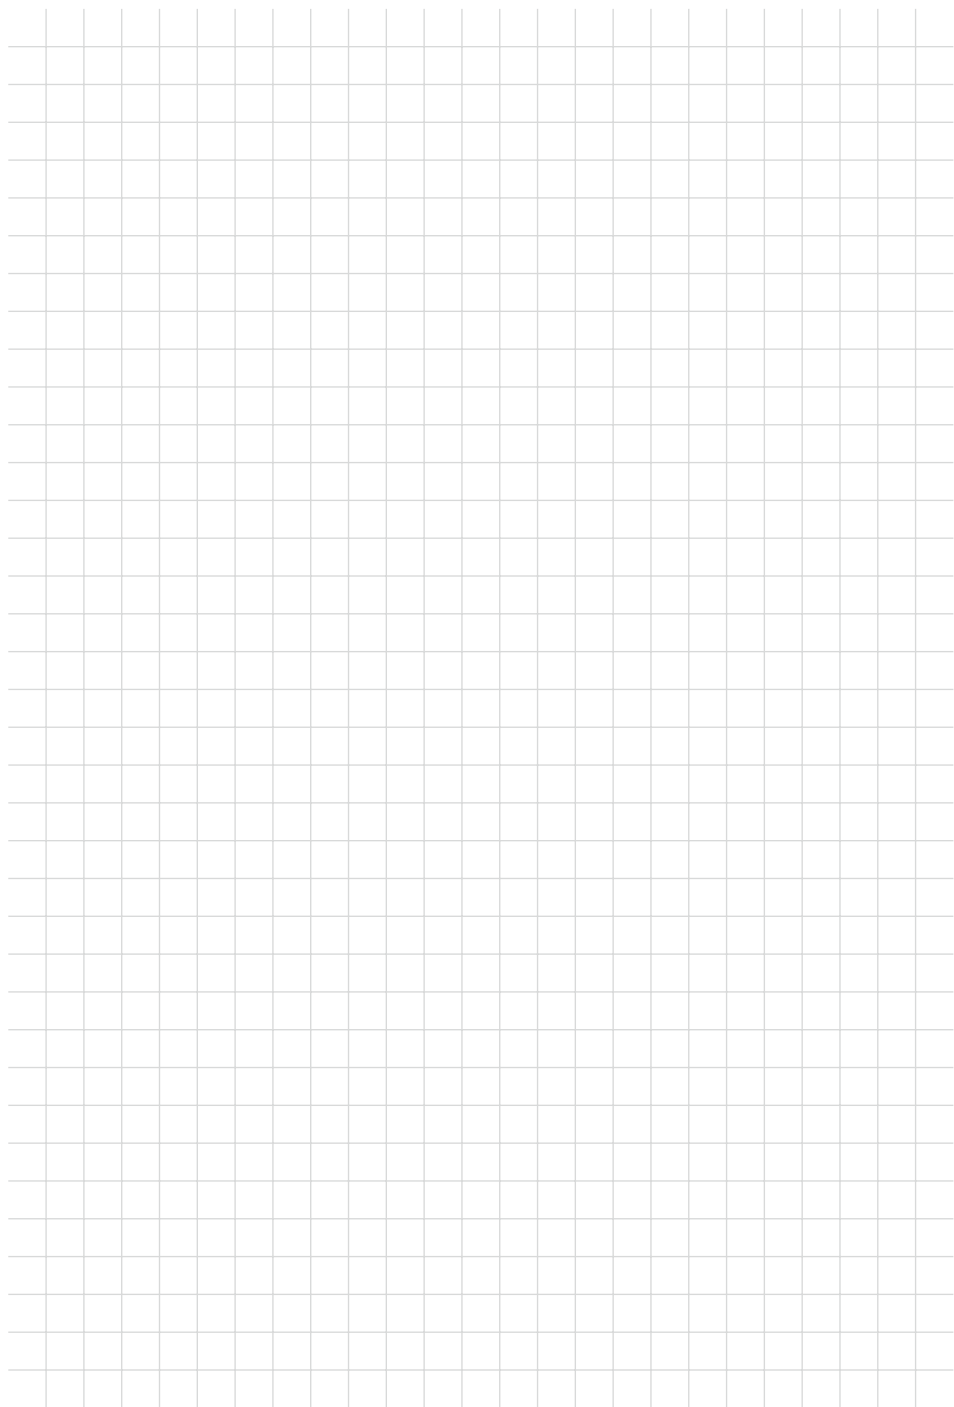

BRILONER LEUCHTEN GMBH & CO. KG

Im Kissen 2
59929 Brilon
GERMANY

Tilstand af information · Stand
van de informatie · Stand der

Informationen: 04 / 2022 · Ident.-No.:

14164506L / 14164602L042022-DK / NL



IAN 420079_2201