LIVARNOLUX

LED-UNTERBAULEUCHTE / UNDER-CABINET LED LIGHT / RÉGLETTE À LED

DE AT CH
LED-UNTERBAULEUCHTE
Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

GB IE
UNDER-CABINET LED LIGHT
Assembly, operating and safety instructions

FR BE
RÉGLETTE À LED
Instructions de montage, d'utilisation et consignes de sécurité

NL BE
LED-ONDERBOUWLAMP
Montage-, bedienings- en veiligheidsinstructies

PL
OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED
Wskazówki montażu, obsługi i bezpieczeństwa

CZ
LED SVĚTLO
Pokyny k montáži, obsluze a bezpečnostní pokyny

SK
ZABUDOVATEĽNÉ LED SVIETIDLO
Pokyny pre montáž, obsluhu a bezpečnostné pokyny

IAN 340376_1910

OS

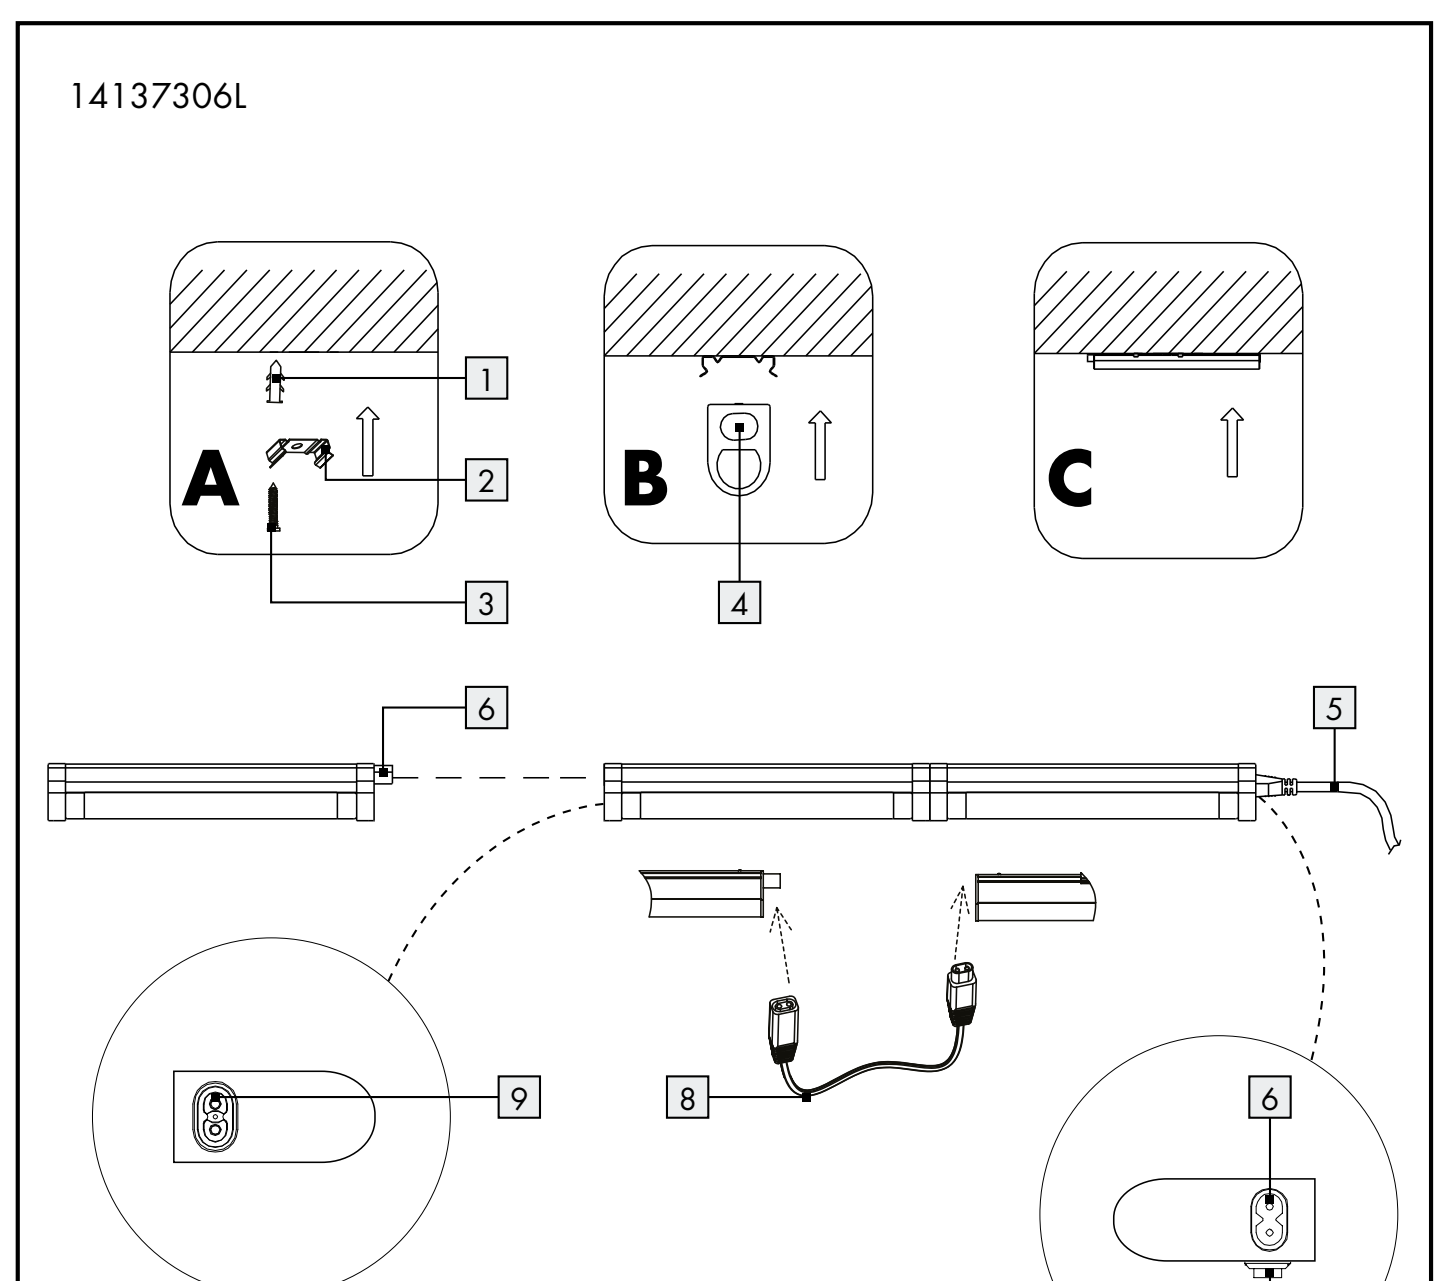

Legende der verwendeten Piktogramme

i	Anweisungen lesen!	M M	Leuchten für die Montage in / an Möbeln, Befestigungsfläche im normalen Betrieb bis 95 °C nicht entflammbar.
⌂	Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.	⚠	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
V~	Volt (Wechselspannung)	⚡	Warnung vor elektrischem Schlag!
Hz	Hertz (Frequenz)		Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
W	Watt (Wirkleistung)	!	So verhalten Sie sich richtig
☐	Schutzklasse II	⚠	Vorsicht! Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!
⊗	Montage an der Decke	♻	Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
⊗	Montage an der Wand	♻	Die Verpackung besteht aus 100 % recyceltem Papier.

LED-Unterbauleuchte

Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Klappen Sie die Seite mit den Abbildungen aus. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung.

Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.

Wegen der Schalterbedienung sollte die Leuchte im Handbereich angebracht werden. Die Leuchte kann auf allen normal entflammbaren Oberflächen befestigt werden. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Gerätes ist nicht zulässig und führt zur Beschädigung. Darüber hinaus können weitere lebensgefährliche Gefahren und Verletzungen sowie technische Fehlfunktionen (z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag) die Folge sein. Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen.

Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

1 LED-Unterbauleuchte, Modell 14137306L
1 Netzkabel
1 Verbindungskabel
2 Dübel
2 Klammern
2 Schrauben
1 Montage- und Bedienungsanleitung

Teilebeschreibung

[1] Dübel
[2] Klammer
[3] Schrauben
[4] Abdeckkappe
[5] Netzkabel
[6] Leuchtenanschluss
[7] EIN- / AUS-Schalter
[8] Verbindungskabel
[9] Leuchtenbuchse

Technische Daten

Betriebsspannung: 230–240 V~ 50 Hz
Leuchtmittel: 43 LEDs
Nennleistung: 8 W
Abmessungen: (L x B x H) 57,3 x 3,0 x 2,2 cm
Schutzklasse: II
Schutzart: IP20

Sicherheit

Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen!
Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

- **LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!**
  Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss die Leuchte, das Netzkabel sowie ggf. das Verbindungskabel auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.

⚠ **WARNUNG!**
Beschädigte Netzkabel und Verbindungskabel bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

- Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung der Leuchte übereinstimmt (siehe „Technische Daten“).
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der Leuchte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel (z. B. Schalter, Fassung o. Ä.) oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Fassen Sie nur den isolierten Bereich des Netzsteckers beim Anschluss oder Trennen vom Netzstrom an!
- Wenn die äußere flexible Leitung dieser Leuchte beschädigt ist, darf sie nur durch eine spezielle Leitung oder durch eine Leitung ersetzt werden, die ausschließlich über den Hersteller oder seinen Servicevertreter erhältlich ist.
- Schließen Sie die Unterbauleuchte nur mit dem Original-Netzkabel an den Netzstrom an.
- Verbinden Sie nur original Unterbauleuchten des gleichen Typs.
- Schließen Sie miteinander verbundene Unterbauleuchten nur an eine Steckdose an. Achten Sie darauf, dass Sie nur maximal 10 Unterbauleuchten des gleichen Typs über eine Steckdose zusammenschalten. Andernfalls kann es zu Überlastungen der Anschlüsse und Kabel kommen.
- Achten Sie darauf, dass erst alle Unterbauleuchten mittels Verbindungskabel verbunden sein müssen, bevor Sie das Netzkabel in die Steckdose stecken.
- Montieren Sie die Leuchte nicht auf feuchten oder leitenden Untergründen.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht.
- Verlegen Sie das Kabel nicht über scharfe Kanten.

Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr

- **VERLETZUNGSGEFAHR!**
  Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken jedes Leuchtmittel und Lampenglas auf Beschädigungen. Betreiben Sie die Leuchte nicht mit defektem Leuchtmittel und / oder Lampenglas. Setzen Sie sich in diesem Fall für Ersatz mit der Servicestelle in Verbindung.
- Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.
- Nicht direkt in die Lichtquelle (Leuchtmittel LED, etc.) hineinschauen.
- Das Leuchtmittel ist nicht austauschbar.
- Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- **VERBRENNUNGSGEFAHR!**
  Stellen Sie sicher, dass die Leuchte ausgeschaltet und abgekühlt ist, bevor Sie diese berühren, um Verbrennungen zu vermeiden. Leuchtmittel entwickeln eine starke Hitze.
- Verwenden Sie diese Leuchte nicht für Dimmer und elektronische Schalter. Sie ist dafür nicht geeignet.
- Lassen Sie die Leuchte im Betrieb nicht unbeaufsichtigt.
- Decken Sie die Leuchte nicht mit Gegenständen ab. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zu Brandentwicklung führen.
- Lassen Sie die Leuchte oder Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien / -tüten, Kunststoffteile, etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

So verhalten Sie sich richtig

- Montieren Sie die Leuchte so, dass sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt ist.
- Bereiten Sie die Montage sorgfältig vor und nehmen Sie sich ausreichend Zeit. Legen Sie alle Einzelteile und zusätzlich benötigtes Werkzeug oder Material vorher übersichtlich und griffbereit zurecht.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor. Montieren Sie die Leuchte in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.

Vorbereitung

Benötigtes Werkzeug und Material

Die genannten Werkzeuge und Materialien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Es handelt sich hierbei um unverbindliche Angaben und Werte zur Orientierung. Die Beschaffenheit des Materials richtet sich nach den individuellen Gegebenheiten vor Ort.

- Bleistift / Markierwerkzeug
- Schraubendreher
- Bohrmaschine
- Bohrer
- Wasserwaage
- Maßband

Inbetriebnahme

Leuchte montieren

Hinweis: Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass eine Steckdose in der Nähe ist, die mit dem mitgelieferten Netzkabel [5] erreichbar ist.

1. Vermessen Sie die Wand bzw. Montagefläche für die Bohrungen. Verwenden Sie zur genauen Ausrichtung eine Wasserwaage.
2. Markieren Sie den Abstand für die beiden Befestigungslöcher.
3. Bohren Sie nun die Befestigungslöcher (ø ca. 6 mm, Tiefe ca. 30 mm). Stellen Sie sicher, dass Sie keine Zuleitung beschädigen.
4. Führen Sie die beigefügten Dübel [1] in die Bohrlöcher ein.
5. Schrauben Sie die Klammern [2] mit Hilfe der Schrauben [3] fest (siehe Abb. A).
6. Drücken Sie die Leuchte in die festgeschraubten Klammern [2] (siehe Abb. B).
7. Stecken Sie den Anschluss des Netzkabels [5] auf den Leuchtenanschluss [6].
8. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

Mehrere Leuchten miteinander verbinden

VORSICHT!
Achten Sie darauf, dass erst alle Unterbauleuchten verbunden sein müssen, bevor Sie das Netzkabel [5] in die Steckdose stecken.
Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie nur maximal 10 Unterbauleuchten des gleichen Typs über eine Steckdose zusammenschalten.

- Montieren Sie bis zu 10 Leuchten des gleichen Typs nebeneinander. Befolgen Sie dazu die Arbeitsschritte 1.–5. des Kapitels „Leuchte montieren“.
  Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen den Leuchten nicht größer als 16 cm ist.

1. Stecken Sie den Anschluss des Netzkabels [5] in den Leuchtenanschluss [6] der ersten Leuchte.
2. Entfernen Sie die Abdeckkappe [4] der Leuchtenbuchse [9] vorsichtig mit Hilfe eines Schraubendrehers.
3. Stecken Sie das Verbindungskabel [8] in die Leuchtenbuchse [9].
4. Stecken Sie den zweiten Anschluss des Verbindungskabels [8] in den Leuchtenanschluss [6] der nächsten Leuchte.
5. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, die Leuchten direkt miteinander zu verbinden, indem Sie die Leuchten über die Leuchtenbuchse [9] an den Leuchtenanschluss [6] anschließen.
6. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

Ein- / Ausschalten

- Betätigen Sie den EIN- / AUS-Schalter [7], um die Leuchte ein- oder auszuschalten.

Wartung und Reinigung

⚠ **WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!**
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
⚠ **WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!**
Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.
- Stecken Sie den Netzstecker nach der Reinigung wieder in die Steckdose.

Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe / 20–22: Papier und Pappe / 80–98: Verbundstoffe.

Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.

Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Informationen

Garantie

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufs auf dieses Gerät 36 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, senden Sie das Gerät bitte an die aufgeführte Service-Adresse unter Angabe folgender Artikel-Nummer: 14137306L.
Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleißteile (wie z. B. Leuchtmittel). Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

Konformitätserklärung CE

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Hersteller / Service

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 29 61 / 97 12–800
Fax: +49 29 61 / 97 12–199
E-Mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

FR
Kostenlose Servicenummer:
Tel.: 00800 / 27456637

IAN 340376_1910

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 12345_7890) als Nachweis für den Kauf bereit.

List of pictograms used

i	Read the instructions!	M M	Lights for fitting in or on furniture, mounting surface is flame-resistant up to 95 °C in normal operation.
⌂	This light is only suitable for indoor use in dry and enclosed spaces.	⚠	Observe warning and safety notices!
V~	Volt (AC)	⚡	Electric shock warning!
Hz	Hertz (frequency)		Danger to life and risk of accidents for infants and children!
W	Watt (effective power)	!	For your safety
☐	Safety class II	⚠	Caution! Risk of burns due to hot surfaces!
⊗	Ceiling-mounted	♻	Dispose of the packaging and device in an environmentally-friendly manner!
⊗	Wall-mounted	♻	The packaging is made from 100 % recycled paper.

Under-cabinet LED light

Introduction

Congratulations on your new product. You have selected a high quality product. Please read carefully and completely through these operating instructions. Fold out the page with the illustrations. These instructions form part of the product and contain important information about bringing the product into use and its handling. Always observe all the safety advice. Check that the correct mains voltage is available and that all the parts have been properly assembled before bringing into use. Should you have any questions or be uncertain as to how to operate the device, please get in touch with your dealer or service point. Please keep these instructions in a safe place and hand them on to a third party if necessary.

Proper use

This light is suitable only for interior use, in dry and enclosed spaces.

The light should be positioned within reach so that the switch can be operated conveniently. The light can be fitted to all normally inflammable surfaces. Any use other than that described above or modification to the lamp is not permitted and may lead to damage to people or property. Moreover, there is the risk of injury or loss of life and that the lamp may develop technical faults such as short circuit or fire or give an electric shock. This lamp is intended for use only in a domestic environment.

Included items

Check that all the items and accessories are present and that the lamp is in perfect condition immediately after unpacking.

1 Under-cabinet LED light, Model 14137306L
1 Mains cable
1 Connection lead
2 Wall plugs
2 Clips
2 Screws
1 Set of assembly instructions and instructions for use

Description of parts

[1] Wall plug
[2] Clip
[3] Screws
[4] Cap
[5] Power cable
[6] Light connection
[7] ON / OFF switch
[8] Connection cable
[9] Light connection socket

Technical data

Operational voltage: 230–240 V~ 50 Hz
Bulb: 43 LEDs
Nominal output: 8 W
Dimensions: (L x W x H) 57.3 x 3.0 x 2.2 cm
Protection class: II
Protection type: IP20

Safety

Safety advice

The right to claim under the guarantee shall be rendered invalid in respect of damage caused by the non-observance of these operating instructions! No liability is accepted for consequent damage!
No liability is accepted for damage to property or persons caused by improper handling or non-observance of the safety advice!

- **DANGER TO LIFE AND ACCIDENT HAZARD FOR TODDLERS AND SMALL CHILDREN!**
  Never leave children unsupervised with the packaging materials. The packaging material poses a suffocation hazard. Children frequently underestimate dangers. Please always keep the product out of the reach of children.

- This device may be used by children age 8 years and up, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capacities, or lacking experience and / or knowledge, so long as they are supervised or instructed in the safe use of the device and understand the associated risks. Do not allow children to play with the device. Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.

To avoid danger to life from electric shock

- Before connecting it to the mains, always check the light, the power cable as well as the connecting cable if need be for any damage. Never use the light if you see any damage.

⚠ **WARNING!**
Damaged power cables and connecting cables are a danger to life as you could suffer an electric shock.

- Before assembly, ensure that the mains voltage available corresponds to the operating voltage necessary of the light (see “Technical data”).
- Never let the lamp come into contact with water or other liquids.
- Never open or insert anything into electrical fittings or equipment. Doing this sort of thing can lead to a serious danger to life from electric shock.
- Touch only the insulated part of the plug when connecting to or disconnecting from the mains supply.
- If the external flexible cable of this lamp is damaged, it may only be replaced by a special cable or a cable that is only available from the manufacturer or his service representative.
- Only connect the under-cabinet light to the mains current using the original power cable.
- Only connect original under-cabinet lights of the same type with each other. Only use the original connecting cable supplied to do so.
- Connect the under-cabinet lights that are linked up together to one socket only. Make sure that you only connect a maximum of 10 linked-up under-cabinet lights of the same type to one socket. Otherwise this might overload the connections and cables.
- Make sure that all under-cabinet lights are linked up via connecting cables before inserting the power cable into the socket.
- Do not install the lamp on damp or conductive surfaces.
- Do not kink the power cable.
- Do not lay the cable on sharp corners.

To avoid danger of fire and injury

- **RISK OF INJURY!**
  Check every bulb and lampshade for damage immediately upon unpacking. Do not operate the light with a defective bulb or glass cover. If they are, contact the service point for a replacement.
- Allow the light to cool off completely.
- Do not look directly into the light source (lamp, LED, etc.).
- The light bulb is not replaceable.
- If the illuminant has reached the end of its life, the entire light must be replaced.
- **RISK OF INJURY FROM BURNS!**
  Ensure the lamp has been switched off and allowed to cool before you touch it. In this way you will avoid the danger of burns. Light bulbs develop a great deal of heat.
- Do not operate this light with a dimmer or an electronic switch. It is not suitable for this mode of operation.
- Never leave the light operating unattended.
- Do not allow any objects to cover the light. Fire can result from the development of too much heat.
- Do not allow the lamp or the packaging materials to lie around unattended. Plastic film or bags, Styrofoam etc. can turn into dangerous toys for children.

Working safely

- Fit the light in such a way to ensure it is protected from damp and dirt.
- Make careful preparations for the assembly and take sufficient time. Clearly lay out all components and any additional tools or materials that might be required so that they are readily to hand.
- Remain alert at all times and always watch what you are doing. Always proceed with caution and do not assemble the lamp if you cannot concentrate or feel unwell.

Preparation

Required tools and materials

The tools and materials mentioned are not included in the delivery. The details and values given are non-binding and for guidance only. The nature of the material depends on the individual circumstances on site.

- Pencil / Marking tool
- Screwdriver
- Electric drill
- Drill
- Spirit level
- Measuring tape

Preparations for use

Fitting the light

Note: Prior to installation, verify there is a socket nearby within reach of the included power cable [5].

1. Measure up the wall or mounting surface for drilling the holes. Use a spirit level to improve accuracy.
2. Mark the distance between the two mounting holes.
3. Now drill the mounting holes (ø approx. 6 mm, depth approx. 30 mm). Make sure that you do not damage any electrical cables during this operation.

4. Insert the supplied wall plugs [1] into the drilled holes.
5. Screw the clips [2] tightly using the screws [3] (see Fig. A).
6. Press the lights into the tightly screwed clips [2] (see Fig. B).
7. Place the connector of the power cable [5] onto the light connection [6].
8. Insert the mains plug of the mains lead into a convenient mains socket. Your light is now ready for operation.

Connecting several lights together

CAUTION!
Ensure that all the under-cabinet lights are connected before you insert the power cable [5] into the mains socket.
Note: Make sure that you only connect a maximum of 10 linked-up under-cabinet lights of the same type to one socket.

- Install up to 10 lights of the same model next to each other. To do so, follow steps 1–5 of the section called “Fitting the light”.
  Note: Make sure that the distance between the lights is not more than 16 cm.

1. Insert the connector of the power cable [5] into the light connection [6] of the first light.
2. Carefully remove the cap [4] of the light connection socket [9] using a screwdriver.
3. Insert the connecting cable [8] into the light connection socket [9].
4. Insert the second connection of the connection cable [8] into the light connection [6] of the next light.
5. Alternatively, you can directly connect the lights to each other by connecting the lights through the light connection socket [9] to the light connection [6].
6. Insert the mains plug into the mains socket. Your lamp is now ready to use.

Switching on / off

- Switch the ON / OFF switch [7] to turn the light on or off.

Maintenance and cleaning

⚠ **WARNING! DANGER OF ELECTRIC SHOCK!**
Unplug the mains plug from the socket.
⚠ **WARNING! DANGER OF ELECTRIC SHOCK!**
For electrical safety, never clean the light with water or other liquids, nor immerse it in water.

- Do not use solvents, benzene or similar substances. They could damage the light.
- Allow the light to cool off completely.
- Only clean with a dry, lint-free cloth.
- Reinsert the mains plug into the socket after cleaning.

Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1–7: plastics / 20–22: paper and fibreboard / 80–98: composite materials.

The product and packaging materials are recyclable, dispose of it separately for better waste treatment. The Triman logo is valid in France only.

To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

Information

Guarantee

You receive a 36 month warranty on this product, valid from the date of purchase. The device has been carefully produced under strict quality control. Within the warranty period we shall rectify without charge all material and manufacturing defects. In the event of a defect arising during the warranty period, please send the device to the listed Service Centre address, making reference to the following article number: 14137306L.
Wear parts (such as bulbs) and damage caused by improper handling, non-observance of the operating instructions or unauthorised interference are excluded from the warranty. The performance of services under the warranty does not extend or renew the warranty period.

Declaration of conformity CE

This product conforms to the requirements of the applicable European and national directives. Conformity has been demonstrated. The relevant declarations and documents are held by the manufacturer.

Manufacturer / Service

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
GERMANY
Tel.: +49 29 61 / 97 12–800
Fax: +49 29 61 / 97 12–199
E-Mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

FR
Free service number:
Tel.: 00800 / 27456637

IAN 340376_1910

When inquiring about your product, please have your receipt and product number (e.g. IAN 12345_7890) ready as your proof of purchase.

Légende des pictogrammes utilisés

i	Lisez les instructions !	M M	Luminaires pour le montage dans / sur des meubles, surface de fixation ininflammable jusqu'à 95 °C en fonctionnement normal.
⌂	Cette lampe est exclusivement conçue pour un usage intérieur, dans des locaux secs et fermés.	⚠	Respecter les avertissements et les consignes de sécurité !
V~	Volt (tension alternative)	⚡	Attention au risque d'électrocution !
Hz	Hertz (fréquence)		Danger de mort et risque de blessure pour les enfants et les enfants en bas âge
W	Watt (puissance active)	!	Conduite à tenir
☐	Classe de protection II	⚠	Attention ! Risque de brûlures du fait des surfaces brûlantes !
⊗	Montage au plafond	♻	Mettez l'emballage et l'appareil au rebut dans le respect de l'environnement !
⊗	Montage au mur	♻	L'emballage est exclusivement composé à 100 % de papier recyclé.

Réglette à LED

Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouvel appareil. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Veuillez lire ce mode d'emploi intégralement et attentivement. Ouvrez la page contenant les illustrations. Le présent mode d'emploi fait partie de ce produit et contient des instructions essentielles pour sa mise en service et sa manipulation. Respectez toujours toutes les consignes de sécurité. Avant la mise en service, vérifiez si la tension est correcte et si toutes les pièces sont correctement montées. Si vous avez des questions ou des doutes concernant la manipulation de l'appareil, veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente. Veuillez conserver soigneusement ce mode d'emploi et remettez-le aux autres utilisateurs.

Utilisation conforme à l'usage prévu

Cette lampe est exclusivement conçue pour un usage intérieur, dans des locaux secs et fermés.

Étant donné que la lampe est équipée d'un interrupteur, il convient de l'installer à portée de main. Cette lampe peut être fixée sur toutes les surfaces normalement inflammables. Toute utilisation autre que celle décrite ou toute modification de l'appareil est interdite et entraîne un endommagement de l'appareil. Un usage non conforme peut en outre provoquer d'autres dangers mortels et blessures ainsi que des défaillances techniques (par ex. court-circuit, incendie, décharge électrique). Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique privé.

Contenu de la livraison

Contrôlez toujours immédiatement après le déballage du produit que le contenu de la livraison est complet et que l'appareil se trouve en parfait état.

1 réglette à LED, modèle 14137306L
1 cordon d'alimentation
1 cordon de connexion
2 chevilles
2 agrafes
2 vis
1 notice de montage et d'utilisation

Description des pièces

[1] Cheville
[2] Pince
[3] Vis
[4] Cache
[5] Câble d'alimentation
[6] Raccord de lampe
[7] Interrupteur MARCHE / ARRÊT
[8] Câble de connexion
[9] Prise de lampe

Caractéristiques techniques

Tension nominale : 230–240 V~ 50 Hz
Ampoule : 43 LED
Puissance nominale : 8 W
Dimensions : (L x l x H) 57,3 x 3,0 x 2,2 cm
Classe de protection : II
Indice de protection : IP20

Sécurité

Consignes de sécurité

Les droits de recours en garantie sont annulés en cas de dommages résultant du non-respect du présent mode d'emploi ! Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages consécutifs ! Toute responsabilité est déclinée pour les dommages matériels ou corporels causés par une manipulation incorrecte ou par le non-respect des consignes de sécurité !

- **DANGER DE MORT ET D'ACCIDENT POUR LES ENFANTS EN BAS ÂGE ET LES ENFANTS !**
  Ne jamais laisser les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage. L'emballage présente un risque d'étouffement. Les enfants sous-estiment souvent le danger. Toujours tenir le produit à l'écart des enfants.
- Ce produit peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes avec des capacités physiques, psychiques ou sensorielles réduites ou manquant d'expérience ou de connaissance s'ils sont surveillés ou s'ils ont été instruits de l'utilisation du produit de manière sûre et comprennent les risques découlant de son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit. Le nettoyage et l'entretien du produit ne doivent pas être effectués par.

Prévention de risques mortels par électrocution

- Avant chaque branchement au secteur, contrôlez la lampe, le cordon secteur, ainsi que le cas échéant le cordon de connexion afin de détecter d'éventuels endommagements. N'utilisez jamais la lampe si vous constatez le moindre dommage.

⚠ **AVERTISSEMENT !**
Un cordon secteur et un câble de raccordement endommagés représentent un danger de mort par électrocution.

- Avant d'effectuer le montage, vérifiez que la tension secteur correspond à la tension de service requise de la lampe (voir «Caractéristiques techniques»).
- Évitez impérativement tout contact de la lampe avec de l'eau ou d'autres liquides.
- N'ouvrez jamais les composants électriques (par ex. interrupteur, douille et.) et n'insérez aucun objet quelconque dans ceux-ci. De telles interventions impliquent un danger de mort par électrocution.
- Uniquement saisir la fiche secteur par les parties isolées pour la brancher ou la débrancher !
- Si la conduite flexible externe de cette lampe est endommagée, elle doit uniquement être remplacée par une conduite spéciale ou par une conduite exclusivement disponible auprès du fabricant ou d'un de ses représentants agréés.
- Ne branchez la réglette au secteur qu'avec le cordon secteur d'origine.
- Ne connectez entre elles que des réglettes d'origine de même type.
- Ne branchez les réglettes reliées entre elles qu'à une seule prise de courant. Veuillez noter qu'un nombre maximal de 10 réglettes de même type peuvent fonctionner par l'intermédiaire d'une même prise de courant. Si plus de 10 réglettes sont branchées de cette manière, il existe un risque de surcharge des raccordements et des câbles.
- Tenez compte du fait que toutes les réglettes doivent d'abord être reliées entre elles par l'intermédiaire de cordons de connexion avant de brancher le cordon secteur.
- Ne montez pas la lampe sur des surfaces support humides ou conductrices.
- Ne pas plier le câble d'alimentation.
- Ne pas poser le câble sur des bords tranchants.

Prévention de risque d'incendies et de blessures

- **RISQUE DE BLESSURES !**
  Immédiatement après le déballage, vérifiez le parfait état de chaque ampoule et verre de lampe. Ne pas utiliser la lampe avec des ampoules et / ou des verres de lampe défectueux. Pour faire remplacer une pièce défectueuse, veuillez contacter le service après-vente.
- Laissez refroidir complètement la lampe.
- Ne regardez jamais directement dans la source lumineuse (ampoule LED, etc.).
- L'ampoule ne peut pas être remplacée.
- Lorsque la source lumineuse arrive en fin de vie, l'ensemble de la lampe doit être remplacé.
- **RISQUE DE BRÛLURE !**
  Afin d'éviter toute brûlure, vérifiez que la lampe soit éteinte et suffisamment froide avant de la manipuler. L'ampoule dégage une forte chaleur.
- N'utilisez pas cette lampe pour des variateurs ni des commutateurs électroniques. Elle n'est pas conçue à cet effet.
- Ne laissez jamais fonctionner la lampe sans surveillance.
- Ne couvrez pas la lampe avec des objets. Un dégagement de chaleur excessif peut provoquer un incendie.
- Ne laissez pas la lampe ou le matériel d'emballage traîner sans surveillance. Les films / les poches en plastique, les pièces en polystyrène, etc. peuvent devenir des jouets dangereux pour les enfants.

Veuillez vous conformer aux points suivants

- Montez la lampe de telle sorte qu'elle soit protégée de l'humidité et des salissures.
- Soigneusement préparer le montage et l'effectuer sans précipitation. Préparez toutes les pièces détachées et l'outillage ou le matériel requis et posez-les à portée de main.
- Soyez toujours vigilant ! Faites toujours attention à ce que vous faites et agissez raisonnablement. N'effectuez jamais le montage de la lampe si vous n'êtes pas concentré ou si vous vous sentez mal.

Préparation

Outils et matériels nécessaires

Les outils et matériels indiqués ne sont pas inclus dans le contenu de la livraison. Il s'agit là de données et de valeurs indicatives vous permettant de vous orienter. Les caractéristiques du matériel dépendent des conditions spécifiques sur place.

- Crayon / outil marqueur
- Tournevis
- Perceuse

- Foret
- Niveau à bulle
- Mètre ruban

Mise en marche

Montage de la lampe

Remarque : Avant le montage, assurez-vous qu'une prise électrique se trouve à proximité, et peut être connectée au câble secteur [5] fourni.

1. Mesurez le mur ou la surface de montage pour les trous à forer. Pour un alignement précis, utilisez un niveau à bulle.
2. Marquez un écart pour les deux trous de fixation.
3. Percez à présent les trous de fixation (ø d'env. 6 mm, profondeur d'env. 30 mm). Veillez à ne pas endommager de ligne électrique.
4. Introduisez les chevilles fournies [1] dans les trous.
5. Vissez les agrafes [2] à l'aide des vis [3] (voir ill. A).
6. Appuyez la lampe dans les agrafes vissées [2] (voir ill. B).
7. Branchez le raccord du câble d'alimentation [5] dans le raccord de la lampe [6].
8. Insérez la fiche secteur dans une prise de courant. Votre lampe est alors prête à l'emploi.

Connexion de plusieurs lampes les unes aux autres

ATTENTION !
Tenez compte du fait que toutes les réglettes doivent d'abord être reliées entre elles, avant de brancher le câble d'alimentation [5].
Remarque : Veillez à brancher ensemble un nombre maximum de 10 réglettes de même type par l'intermédiaire d'une même prise de courante.

- Montez jusqu'à 10 lampes de même type l'une à côté de l'autre. Pour ce faire, suivez les étapes de travail 1. à 5. du chapitre «Montage de la lampe».
  Remarque : Veillez à ce que l'écart entre les lampes ne soit pas supérieur à 16 cm.

1. Branchez le raccordement du câble d'alimentation [5] dans le raccord [6] de la première lampe.
2. En vous aidant d'un tournevis, retirez avec précaution le cache [4] de la prise de lampe [9].
3. Branchez le câble de connexion [8] dans la prise de lampe [9].
4. Branchez le deuxième raccordement du câble de connexion [8] dans le raccord [6] de la prochaine lampe.
5. Vous avez autrement la possibilité de connecter directement les lampes les unes aux autres, en raccordant les lampes au raccord de lampe [6], en passant par la prise de lampe [9].
6. Insérez la fiche secteur dans une prise de courant. Votre lampe est alors prête à l'emploi.

Allumage / extinction

- Pour allumer ou éteindre la lampe, actionnez le commutateur MARCHE / ARRET [7].

Entretien et nettoyage

⚠ **AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !**
Débranchez la fiche secteur de la prise de courant.
⚠ **AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !**
Pour des raisons de sécurité électrique, il est interdit de nettoyer la lampe à l'eau ou avec d'autres liquides ou encore de la plonger dans de l'eau.

- N'utilisez ni solvants, ni benzine, ni autres produits similaires. Ceci endommagerait la lampe.
- Laissez refroidir complètement la lampe.
- Pour procéder au nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec et non pelucheux.
- Après le nettoyage, brancher à nouveau la fiche secteur dans la prise de courant.

Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Veuillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abbréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1–7 : plastiques / 20–22 : papiers et cartons / 80–98 : matériaux composite.

Le produit et les matériaux d'emballage sont recyclables, mettez-les au rebut séparément pour un meilleur traitement des déchets. Le logo Triman n'est valable qu'en France.

Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.

Informations

Garantie

Article L217-16 du Code de la consommation
Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la
garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S´il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
  - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
  - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Vous bénéficiez d'une garantie de 36 mois à partir de la date d'achat de l'appareil. Cet appareil a été fabriqué avec soin et soumis à un contrôle qualité minutieux. Pendant la durée de la garantie, nous réparons gratuitement tous les défauts de matériaux ou de fabrication. Si vous deviez constater des défauts pendant la période de garantie, envoyez-nous l'appareil à l'adresse du SAV mentionnée ci-dessous en mentionnant le numéro d'article : 14137306L.
La garantie exclut les dommages dus à une manipulation incorrecte, au non-respect des instructions du mode d'emploi ou à une intervention par une personne non autorisée, ainsi que les pièces d'usure (p. ex. les ampoules). La durée de garantie n'est aucunement prolongée ou renouvelée par une prestation de garantie.

Déclaration de conformité CE

Ce produit remplit les critères des réglementations européennes et nationales. La conformité a été attestée. Les déclarations et documents correspondants sont en possession du fabricant.

Fabricant / Service

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
ALLEMAGNE
Tel. : +49 29 61 / 97 12–800
Fax : +49 29 61 / 97 12–199
E-mail : kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

FR
Numero de service gratuit
Tél. : 00800 / 27456637

IAN 340376_1910

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence de l'article (par ex. IAN 12345_7890) comme preuve d'achat.

Legenda van de gebruikte pictogrammen

i	Instructies lezen!	M M	Verlichting voor montage in / aan meubels, montageplek bij normaal gebruik tot 95 °C niet ontvlambaar.
⌂	Deze lamp is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, in droge en afgesloten ruimtes.	⚠	Waarschuwings- en veiligheidsinstructies in acht nemen!
V~	Volt (wisselspanning)	⚡	Waarschuwing voor een elektrische schok!
Hz	Hertz (frequentie)		Levensgevaar en kans op ongevallen voor kleuters en kinderen
W	Watt (nuttig vermogen)	!	Zo handelt u correct
☐	Beschermingsklasse II	⚠	Voorzichtig! Kans op brandwonden door hete oppervlakken!
⊗	Montage aan het plafond	♻	Voer de verpakking en het apparaat op een milieuvriendelijke manier af!
⊗	Montage aan de wand	♻	De verpakking bestaat uit 100 % gerecycled papier.

LED-onderbouwlamp

Inleiding

Gefeliciteerd met de koop van uw nieuwe apparaat. U heeft gekozen voor een hoogwaardig product. Lees deze gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies volledig en zorgvuldig door. Vouw de pagina met de afbeeldingen open. Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product en bevat belangrijke aanwijzingen voor de ingebruikname en de bediening. Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht. Controleer vóór de ingebruikname of de juiste spanning beschikbaar is en of alle onderdelen goed gemonteerd zijn. Wanneer u vragen hebt of onzeker bent in verband met de bediening van het apparaat, kunt u contact opnemen met uw leverancier of met het servicepunt. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats en geef ze evt. aan derden door.

Doelmatig gebruik

Deze lamp is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, in droge en gesloten ruimten.

Op grond van de schakelbediening moet de lamp binnen reikhoogte worden aangebracht. De lamp kan op alle normaal ontvlambare oppervlakken bevestigd worden. Een ander gebruik dan tevoren beschreven of een verandering aan het product is niet toegestaan en leidt tot schade aan het product. Bovendien kunnen daardoor andere dodelijke gevaren en letsels evenals technische storingen (kortsluiting, brand, elektrische schok) ontstaan. Dit product is bestemd voor het gebruik in privé-huishoudens.

Leveringsomvang

Controleer de levering altijd direct na het uitpakken op volledigheid en de optimale staat van het product.

1 LED-onderbouwverlichting, model 14137306L
1 netsnoer
1 verbindingskabels
2 pluggen
2 klemmen
2 schroeven
1 montage- en gebruiksaanwijzing

Beschrijving van de onderdelen

[1] Plug
[2] Klem
[3] Schroeven
[4] Afdekkapje
[5] Stroomkabel
[6] Verlichtingsaansluiting
[7] AAN- / UIT-schakelaar
[8] Verbindingskabel
[9] Lampbus

Technische gegevens

Bedrijfsspanning: 230–240 V~ 50 Hz
Lamp: 43 LED's
Nominaal vermogen: 8 W
Afmetingen: (L x B x H) 57,3 x 3,0 x 2,2 cm
Isolatieklasse: II
Isolatieklasse: IP20

Veiligheid

Veiligheidsinstructies

Bij schade die ontstaat door het negeren van deze gebruiksaanwijzing komt de garantieverlening te vervallen! Voor volgschade zijn wij niet aansprakelijk!
Wij zijn niet aansprakelijk in geval van materiële schade of persoonlijk letsel als gevolg van ondeskundig gebruik of het negeren van de veiligheidsinstructies!

- **LEVENSGEVAAR EN GEVAAR VOOR ONGEVALLEN VOOR KLEUTERS EN KINDEREN!**

  Laat kinderen nooit zonder toezicht bij het verpakkingsmateriaal. Er bestaat kans op verstikking door verpakkingsmateriaal. Kinderen onderschatten vaak de gevaren. Houd het product altijd buiten bereik van kinderen.
- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 alsmede personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als zij onder toezicht staan of geïnstrueerd werden met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de hieruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

Levensgevaar door elektrische schok

- Controleer de lamp, de voedingskabel en de verbindingskabel vóór iedere aansluiting op het stroomnet op eventuele beschadigingen. Gebruik de lamp niet wanneer u ongeacht welke beschadiging ook hebt geconstateerd.

⚠ **WAARSCHUWING!**
Bij beschadigde net- en verbindingskabels bestaat levensgevaar door elektrische schokken.

- Overtuig u er vóór de montage van dat de bestaande netspanning overeenstemt met de vereiste bedrijfsspanning van de lamp (zie ‚Technische gegevens').
- Vermijd elk contact van de lamp met water of andere vloeistoffen.
- Open nooit een van de elektrische bedrijfsmiddelen en steek ook geen voorwerpen in deze onderdelen. Bij dergelijke ingrepen bestaat levensgevaar door elektrische schokken.
- Pak bij het aansluiten of het onderbreken van de netvoeding alléén het geïsoleerde gedeelte van de netsteker beet!
- Wanneer de externe, flexibele leiding van deze lamp beschadigd is, mag hij alleen worden vervangen door een speciale leiding of door een leiding die uitsluitend via de fabrikant of zijn servicevertegenwoordiger verkrijgbaar is.
- Sluit de onderbouwlamp alleen met de originele netkabel aan op de netstroom.
- Verbind alleen originele onderbouwlampen van hetzelfde type met elkaar. Gebruik daarvoor alleen de bijgeleverde originele verbindingskabels.
- Sluit met elkaar verbonden onderbouwlampen alleen aan op een contactdoos. Let op dat u slechts max. 10 onderbouwlampen van hetzelfde type via een contactdoos met elkaar mag verbinden. In het andere geval kunnen de aansluitingen en kabels overbelast raken.
- Let op dat eerst alle onderbouwlampen door middel van een verbindingskabel met elkaar verbonden moeten zijn voordat u de netkabel op de contactdoos aansluit.
- Monteer de lamp niet op een vochtige of geleidende ondergrond.
- Knik de stroomkabel niet.
- Leg de kabel niet over scherpe kanten.

Vermijd brand- en verwondingsgevaar

- **VERWONDINGSGEVAAR!**
  Controleer na het uitpakken elke lamp en elk lampglas onmiddellijk op schade. Monteer de lamp niet met defecte gloei- / tl-lampen of lampglaasjes. Neem in dit geval voor vervangende levering contact op met de klantenservice.
- Laat de lamp volledig afkoelen.
- Niet direct in de lichtbron (verlichtingsmiddel, LED etc.) kijken.
- Het verlichtingsmiddel kan niet worden vervangen.
- Als de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt, dient de complete lamp te worden vervangen.
- **GEVAAR VOOR VERBRANDINGEN!**
  Voorkom brandwonden en waarborg dat de lamp uitgeschakeld en afgekoeld is voordat u hem aanraakt. Gloeilampen ontwikkelen een grote hitte.
- Gebruik deze lamp niet met dimmer en elektronische schakelaar. De lamp is daarvoor niet geschikt.
- Laat de lamp tijdens het gebruik niet zonder toezicht.
- Dek de lamp niet af met voorwerpen! Overmatige warmteontwikkeling kan tot brand leiden.
- Laat de lamp of het verpakkingsmateriaal niet achteloos liggen. Plasticfolie / -zakken, kunststofdelen enz. kunnen een gevaarlijk speelgoed vormen voor kinderen.

Zo handelt u correct

- Monteer de lamp zodanig dat hij beschermd wordt tegen vocht en verontreiniging.
- Bereid de montage zorgvuldig voor en neem daarvoor voldoende tijd. Leg alle onderdelen en het benodigde gereedschap of materiaal tevoren overzichtelijk en binnen handbereik klaar.
- Wees steeds opmerkzaam! Let altijd op wat u doet en ga steeds met overleg te werk. Monteer de lamp in geen geval wanneer u ongeconcentreerd bent of zich niet goed voelt.

Voorbereiding

Vereist gereedschap en materiaal

De genoemde gereedschappen en materialen zijn niet bij de leveringsomvang inbegrepen. Het gaat hierbij om niet-bindende gegevens en waarden ter oriëntatie. De hoedanigheid van het materiaal is afhankelijk van de individuele voorwaarden ter plekke.

- Potlood / Markeergereedschap
- Schroevendraaier
- Boormachine
- Boor
- Waterpas
- Meetlint

Ingebruikname

Lamp monteren

Opmerking: controleer voor de montage, of er een stopcontact in de buurt is, dat binnen reikwijdte van de stroomkabel [5] ligt.

1. Meet de wand / het montagevlak uit voor de boringen. Gebruik een waterpas voor de correcte uitlijning.
2. Markeer de afstand voor de beide bevestigingsgaten.
3. Boor nu de bevestigingsgaten (ø ca. 6 mm, diepte ca. 30 mm). Let op dat u geen toevoerleidingen beschadigt.
4. Plaats de meegeleverde pluggen [1] in de boorgaten.
5. Schroef de klemmen [2] vast met behulp van de schroeven [3] (zie afb. A).
6. Druk de lamp in de vastgeschroefde klemmen [2] (zie afb. B).
7. Steek de aansluiting van de stroomkabel [5] in de aansluiting van de lamp [6].
8. Steek de netsteker in de contactdoos. De spot is nu gereed voor gebruik.

Meerdere lampen met elkaar verbinden

VOORZICHTIG!
Let op dat eerst alle onderbouwlampen met elkaar verbonden moeten zijn voordat u de stroomkabel [5] in het stopcontact steekt.
Opmerking: let op dat u slechts max. 10 onderbouwlampen van hetzelfde type via een contactdoos met elkaar mag verbinden.

- Monteer tot max. 10 lampen van hetzelfde type naast elkaar. Volg hiervoor de arbeidsstappen 1 tot 5 van het hoofdstuk 'Lamp monteren' op.
  Opmerking: let op dat de afstand tussen de lampen niet groter is dan 16 cm.

1. Steek de aansluiting van de stroomkabel [5] in de verlichtingsaansluiting [6] van de eerste lamp.
2. Verwijder voorzichtig met behulp van een schroevendraaier de afdekkap [4] van de lampbus [9].
3. Steek de verbindingskabel [8] in de lampbus [9].
4. Steek de tweede aansluiting van de verbindingskabel [8] in de verlichtingsaansluiting [6] van de volgende lamp.
5. Als alternatief heeft u de mogelijkheid, de lampen direct met elkaar te verbinden, door de lamp via de lampbus [9] aan de aansluiting van de lamp [6] aan te sluiten.
6. Steek de stekker in het stopcontact. Uw lamp is nu gereed voor gebruik.

Aan- / uitschakelen

- Bedien de AAN- / UIT-schakelaar [7] om de lamp in of uit te schakelen.

Onderhoud en reiniging

⚠ **WAARSCHUWING! KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK!**
Trek de stekker uit het stopcontact.
⚠ **WAARSCHUWING! KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK!**
Op basis van de elektrische veiligheid mag de lamp nooit met water of andere vloeistoffen worden gereinigd of in zijn geheel in water worden gedompeld.

- Gebruik geen oplosmiddel, benzine e.d. De lamp kan hierdoor beschadigd raken.
- Laat de lamp volledig afkoelen.
- Gebruik voor de reiniging alleen een droge, pluisvrije doek.
- Steek de netstekker na de reiniging weer in het stopcontact.

Afvoer

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.

Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen / 20–22: papier en vezelplaten / 80–98: composietmaterialen.

Het product en de verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar; verwijder deze afzonderlijk voor een betere afvalbehandeling. Het Triman-logo geldt alleen voor Frankrijk.

Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark. Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt u zich bij uw aangewezen instantie informeren.

Informatie

Garantie

Op dit product verlenen wij 36 maanden garantie vanaf koopdatum. Het apparaat werd zorgvuldig vervaardigd en aan een nauwkeurige kwaliteitscontrole onderworpen. Binnen de garantieperiode herstellen wij kosteloos alle materiaal- of productiefouten. Indien tijdens de garantieperiode gebreken worden vastgesteld, kunt u het product naar het onderstaande serviceadres sturen met vermelding van het volgende artikelnummer: 14137306L.
Beschadigingen door ondeskundig gebruik, negeren van de handleiding of ingrepen door niet-geautoriseerde personen zijn van de garantieverlening uitgesloten. Dit geldt eveneens voor slijtende delen (zoals bijv. gloeilampen). Door de garantieservice wordt de garantieperiode noch verlengd noch vernieuwd.

Conformiteitsverklaring CE

Dit product voldoet aan de eisen van de van toepassing zijnde Europese en nationale richtlijnen. De conformiteit werd aangetoond. Desbetreffende verklaringen liggen ter inzage bij de fabrikant.

Producent / Service
Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
DUITSLAND
Tel.: +49 29 61 / 97 12–800
Fax: +49 29 61 / 97 12–199
E-Mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

(FR)
Gratis servicenummer:
Tel.: 00800 / 27456637

IAN 340376_1910

Houd alstublieft de kassabon en het artikelnummer (bijv. IAN 12345_7890) voor alle aanvragen als bewijs voor de koop gereed.

Legenda zastosowanych piktogramów			
ℹ	Należy przeczytać instrukcje!	▽M ▽M	Lampka do montażu w / na meblach, powierzchnia montażowa nie jest łatwopalna podczas normalnej pracy do 95 °C.
⌂	Niniejsza lampa nadaje się wyłącznie do pracy wewnątrz, w suchych i zamkniętych pomieszczeniach.	⚠	Przestrzegać wskazówek ostrzegawczych i bezpieczeństwa!
V~	Wolt (napięcie przemienne)	⚠	Ostrzeżenie o możliwości porażenia prądem!
Hz	Herc (częstotliwość)	🚸	Niebezpieczeństwo utraty życia lub odniesienia obrażeń przez dzieci!
W	Wat (moc czynna)	!	Prawidłowy sposób postępowania
▣	Klasa ochrony II	⚠	Ostrożnie! Niebezpieczeństwo poparzenia gorącymi powierzchniami!
⊗	Montaż na suficie	♲	Opakowanie i urządzenie przekazać do utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie środowiska!
⊗	Montaż na ścianie	♻	Opakowanie składa się z w 100% zutylizowanego papieru.

Oprawa oświetleniowa LED

Instrukcja

Gratulujemy Państwu zakupu nowego urządzenia. Zdecydowali się Państwo na zakup produktu najwyższej jakości. Proszę dokładnie przeczytać całą niniejszą instrukcję obsługi. Proszę rozłożyć stronę z rysunkami. Niniejsza instrukcja obsługi należy do produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące uruchamiania i posługiwania się nim. Zawsze należy przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem proszę sprawdzić, czy występuje prawidłowe napięcie i czy wszystkie części są prawidłowo zamontowane. W przypadku zapytań lub niepewności odnośnie obchodzenia się z urządzeniem prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub punktem serwisowym. Proszę starannie przechowywać niniejszą instrukcję obsługi i ewentualnie przekazać ją osobom trzecim.

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Niniejsza lampa nadaje się wyłącznie do pracy wewnątrz, w suchych i zamkniętych pomieszczeniach.

Z uwagi na obsługę wyłącznika lampa powinna być umieszczona w zasięgu ręki. Lampa może być mocowana na wszystkich powierzchniach o normalnym stopniu palności. Użycie lampy w sposób inny od wyżej opisanego lub zmiany dokonywane w urządzeniu są niedopuszczalne i prowadzą do uszkodzenia produktu. Skutkiem mogą być ponadto dalsze zagrożenia niebezpieczne dla życia i obrażenia ciała oraz nieprawidłowe funkcjonowanie techniczne (na przykład zwarcie, pożar, porażenie prądem elektrycznym). To urządzenie przewidziano wyłącznie do użytku w prywatnym gospodarstwie domowym.

Zakres dostawy

Bezpośrednio po wypakowaniu należy sprawdzić, czy zestaw jest kompletny oraz czy urządzenie znajduje się w nienagannym stanie.

1 oprawa oświetleniowa LED, model 14137306L
1 przewód sieciowy
1 przewód połączeniowy
2 kołki
2 klamry
2 śruby
1 instrukcja montażu i obsługi

Opis części

1 Kołek
2 Klamra
3 Śruby
4 Zaślepka
5 Przewód sieciowy
6 Połączenie lampy
7 Przełącznik WŁĄCZ/WYŁĄCZ
8 Przewód połączeniowy
9 Gniazdko lampy

Dane techniczne

Napięcie robocze: 230–240V~ 50Hz
Źródło światła: 43 diod LED
Moc znamionowa: 8W
Wymiary: (dł. x szer. x wys.) 57,3 x 3,0 x 2,2cm
Klasa ochrony: II
Rodzaj ochrony: IP20

Bezpieczeństwo

Wskazówki bezpieczeństwa

W przypadku szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi wygasa prawo do gwarancji! Za szkody pośrednie producent nie ponosi odpowiedzialności!
W przypadku szkód materialnych lub osobowych, które powstały wskutek niewłaściwego obchodzenia się lub nieprzestrzegania wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności!

- **ZAGROŻENIE ŻYCIA I NIEBEZPIECZEŃSTWO WYPADKU DLA DZIECI!** Nigdy nie należy pozostawiać dzieci bez nadzoru z materiałem opakowaniowym. Istnieje zagrożenie uduszeniem spowodowane przez materiał opakowaniowy. Dzieci często nie dostrzegają niebezpieczeństwa. Należy zawsze trzymać dzieci z dala od produktu.
- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od lat 8 oraz przez osoby z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub mentalnymi lub brakiem doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały pouczone w kwestii bezpiecznego użycia urządzenia i rozumieją wynikające z niego zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Porażenie prądem elektrycznym grozi śmiercią

- Przed każdym podłączeniem do sieci należy skontrolować lampę, przewód sieciowy, jak również ewentualnie przewód połączeniowy pod względem istniejących uszkodzeń. Nigdy nie używać lampy w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń.

⚠ **OSTRZEŻENIE!** Uszkodzony przewód sieciowy oraz przewód połączeniowy oznaczają zagrożenie życia poprzez porażenie prądem.

- Przed montażem należy upewnić się, że istniejące napięcie sieci jest zgodne z wymaganym napięciem roboczym oprawy oświetleniowej (patrz „Dane techniczne").
- Bezwzględnie unikać kontaktu lampy z wodą lub innymi cieczami.
- Nigdy nie należy otwierać żadnej elektrycznej części roboczej (np. włącznik, oprawa itp.) lub wtykać do niej jakichkolwiek przedmiotów. Taka ingerencja oznacza zagrożenie życia poprzez porażenie prądem.
- Podczas włączania i wyłączania z sieci należy chwytać za izolowaną część wtyczki sieciowej!
- W przypadku, kiedy zewnętrzne giętkie przewody niniejszej lampy uszkodzone są, mogą one wymienione być jedynie przez specjalne przewody lub przewody, które osiągalne są wyłącznie za pośrednictwem producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.
- Lampę podwieszaną należy podłączyć do sieci energetycznej jedynie za pomocą oryginalnego przewodu sieciowego.
- Należy połączyć ze sobą jedynie lampy podwieszane tego samego typu.
- Lampy podwieszane, połączone ze sobą, należy podłączyć jedynie do jednego gniazdka. Należy przy tym przestrzegać, aby podłączyć jedynie maksymalnie 10 lampy tego samego typu do jednego gniazdka. W przeciwnym razie może dojść do przeciążenia połączeń oraz kabli.
- Przed podłączeniem przewodu sieciowego do gniazdka, należy mieć na uwadze, że najpierw należy podłączyć ze sobą wszystkie lampy za pomocą przewodu połączeniowego.
- Nie należy montować lampy na wilgotnej lub przewodzącej powierzchni.
- Nie zginać przewodu sieciowego.
- Nie rozkładać przewodu nad ostrymi krawędziami.

Jak uniknąć zagrożenia pożarowego i obrażeń ciała

- **NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ CIAŁA!** Bezpośrednio po rozpakowaniu sprawdzić każdą żarówkę i szklany klosz pod kątem uszkodzeń. Nie włączać lampy z uszkodzonym źródłem światła i / lub uszkodzonym kloszem lampy. W razie uszkodzenia należy skontaktować się z punktem serwisowym.
- Odczekać, aż lampa całkowicie ostygnie.
- Nie należy bezpośrednio wpatrywać się w źródło światła (elementy świetlne LED, itp.).
- Element świetlny jest niewymienny.
- Jeśli na koniec czasu żywotności źródło światła nie będzie już działać, należy wymienić całą lampę.
- **ZAGROŻENIE POPARZENIEM!** Aby uniknąć oparzenia, należy upewnić się przed dotknięciem lampy, że jest ona wyłączona i schłodzona. Żaróka wydziela dużo ciepła.
- Tej lampy nie należy używać z regulatorem jasności światła i wyłącznikami elektronicznymi. Nie jest do tego przeznaczona.
- Włączonej lampy nie pozostawiać bez nadzoru.
- Nie należy zakrywać lampy żadnymi przedmiotami. Nadmierne wydzielanie się ciepła może spowodować pożar.
- Lampy i materiału opakowania nie pozostawiać bez nadzoru. Folie / woreczki plastikowe, elementy z tworzywa sztucznego itp. mogą zostać użyte przez dzieci jako niebezpieczna zabawka.

Prawidłowy sposób postępowania

- Lampę zamontować w taki sposób, aby była zabezpieczona przed wilgocią, wiatrem i zanieczyszczeniami.
- Starannie przygotować montaż i zarezerwować sobie wystarczającą ilość czasu. Wszystkie pojedyncze elementy i dodatkowo potrzebne narzędzia lub materiał należy wcześniej ułożyć w sposób przejrzysty i pod ręką.
- Zachować ostrożność! Zawsze zwracać uwagę na wykonywane czynności i kierować się rozsądkiem. Nie należy wykonywać montażu lampy w przypadku braku koncentracji lub złego samopoczucia.

Przygotowanie

Potrzebne narzędzia i materiał

Wymienione narzędzia i materiały nie są częścią zestawu. Są to jedynie niewiążące informacje i wartości orientacyjne. Właściwości materiału zależą od indywidualnych warunków w pomieszczeniu.

- ołówek / narzędzie do oznaczania
- śrubokręt
- wiertarka
- wiertło
- poziomica
- miara krawiecka

Uruchomienie

Montaż lampy

Wskazówka: Przed montażem należy upewnić się, że gniazdo wtykowe jest w pobliżu i jest dostępne przy użyciu dołączonego kabla sieciowego 5.

1. Należy zmierzyć ścianę lub powierzchnię montażową na wiercone otwory. W celu dokładnego ustawienia użyć poziomicy.
2. Zaznaczyć odległość dla obu otworów do zamocowania.
3. Teraz należy wywiercić otwory na mocowania (ø ok. 6mm, głębokość ok. 30mm). Uważać, aby nie uszkodzić żadnego przewodu.
4. Włożyć kołki 1 do nawierconych otworów.
5. Przykręcić klamry 2 przy użyciu śrub 3 (patrz rys. A).
6. Wcisnąć lampę w przykręcone klamry 2 (patrz rys. B).
7. Złącze przewodu sieciowego 5 włożyć w gniazdko lampy 6.
8. Włożyć wtyczkę sieciową do gniazdka. Lampa jest gotowa do zastosowania.

Połączenie ze sobą kilku lamp

OSTROŻNIE!
Przed podłączeniem przewodu sieciowego 5 do gniazdka, należy mieć na uwadze, że najpierw należy połączyć ze sobą wszystkie lampy.
Wskazówka: Należy przy tym pamiętać, aby podłączyć jedynie maksymalnie 10 lamp tego samego typu do jednego gniazdka.

☐ Można zmontować do 10 lamp tego samego typu ze sobą. Należy postępować zgodnie z krokami roboczymi 1–5 rodziału „Montaż lampy".
Wskazówka: Należy pamiętać, aby odstęp pomiędzy lampami nie był większy niż 16cm.

1. Złącze przewodu sieciowego 5 włożyć w gniazdko lampy 6 pierwszej lampy.
2. Ostrożnie usunąć zaślepkę 4 gniazdka lampy 9 przy pomocy śrubokręta.
3. Włożyć przewód połączeniowy 8 do gniazdka lampy 9.
4. Drugie złącze przewodu połączeniowego 8 włożyć w połączenie lampy 6 następnej lampy.
5. Alternatywnie lampy można bezpośrednio ze sobą połączyć, w tym celu lampy należy podłączyć poprzez gniazdko lampy 9 do połączenia lampy 6.
6. Włożyć wtyczkę sieciową do gniazdka. Lampa jest gotowa do zastosowania.

Włączanie / Wyłączanie

☐ Należy uruchomić przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ 7, aby włączyć oraz wyłączyć lampę.

Konserwacja i czyszczenie

⚠ **OSTRZEŻENIE!**
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!
Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
⚠ **OSTRZEŻENIE!**
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!
Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa w zakresie elektryczności nie wolno czyścić lampy za pomocą wody lub innych płynów, ani też zanurzać w wodzie.

- Nie używać rozpuszczalników, benzyny itp. Mogłoby to spowodować uszkodzenie lampy.

☐ Odczekać, aż lampa całkowicie ostygnie.
☐ Do czyszczenia należy używać wyłącznie suchej, niestrzępiącej się szmatki.
☐ Po oczyszczeniu włożyć wtyczkę sieciową ponownie do gniazdka.

Utylizacja

Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.

Przy segregowaniu odpadów prosimy zwrócić uwagę na oznakowanie materiałów opakowaniowych, oznaczone są one skrótami (a) i numerami (b) o następującym znaczeniu: 1–7: Tworzywa sztuczne / 20–22: Papier i tektura / 80–98: Materiały kompozytowe.

Produkt i materiał opakowania nadają się do ponownego przetworzenia, należy je zutylizować osobno w celu lepszego przetworzenia odpadów. Logo Triman jest ważne tylko dla Francji.

Z uwagi na ochronę środowiska nie wyrzucać urządzenia po zakończeniu eksploatacji do odpadów domowych, lecz prawidłowo zutylizować. Informacji o punktach zbiorczych i ich godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd.

Informacje

Gwarancja

W momencie zakupu otrzymują Państwo na to urządzenie 36 miesięcy gwarancji. Urządzenie wyprodukowano starannie i poddano dokładnej kontroli jakości. W okresie gwarancji usuwamy bezpłatnie wszystkie wady materiałowe lub fabryczne. Jeśli mimo to w okresie gwarancji pojawią się usterki, urządzenie należy przesłać na podany adres serwisowy, podając następujący numer artykułu: 14137306L.
Gwarancji nie podlegają uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania, nieprzestrzegania instrukcji obsługi lub ingerencji osób nieuprawnionych, a także części zużywalne (jak np. żarówka). Usługa gwarancyjna nie przedłuża ani nie odnawia okresu gwarancji.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 581 §1 wraz z wymianą urządzenia lub ważnej części czas gwarancji rozpoczyna się na nowo.

Deklaracja zgodności CE

Niniejszy produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw europejskich i krajowych. Zgodność została wykazana. Odpowiednie deklaracje i dokumenty są przechowywane przez producenta.

Producent / Serwis

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
NIEMCY
Tel.: +49 29 61 / 97 12–800
Faks: +49 29 61 / 97 12–199
E-mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

(FR)
Bezpłatny numer serwisu:
Tel.: 00800 / 27456637

IAN 340376_1910

Przed skontaktowaniem się z działem serwisowym należy przygotować paragon i numer artykułu (np. IAN 12345_7890) jako dowód zakupu.

Vysvětlení použitých piktogramů			
ℹ	Přečtěte si pokyny!	▽M ▽M	Světla pro montáž do / na nábytek, upevňovací plocha za normálního provozu není do 95 °C vznětlivá.
⌂	Toto svítidlo je určené výhradně pro provoz v interiérech, v suchých a uzavřených místnostech.	⚠	Dbát na varování a bezpečnostní upozornění!
V~	Volt (střídavé napětí)	⚠	Varování před zásahem elektrického proudu!
Hz	Hertz (kmitočet)	🚸	Nebezpečí ohrožení života a zranění malých i větších dětí
W	Watt (činný výkon)	!	Tak postupujete správně
▣	Ochranná třída II	⚠	Pozor! Nebezpečí popálení horkými povrchy!
⊗	Montáž na strop	♲	Obal i výrobek odstraňujte do odpadu ekologicky!
⊗	Montáž na stěnu	♻	Obal je vyroben ze 100% recyklovatelného papíru.

LED světlo

Úvod

Blahopřejeme vám ke koupi nového výrobku. Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výrobek. Přečtěte si laskavě kompletně a pečlivě tento návod k obsluze. Rozevřete stránku s obrázky. Tento návod patří k tomuto výrobku a obsahuje důležitá upozornění k uvedení zařízení do provozu a k zacházení s ním. Řiďte se vždy bezpečnostními pokyny. Před uvedením do provozu přezkoušejte, je-li k dispozici správné napětí a jsou-li všechny díly namontované. V případě, že máte dotazy nebo si nejste jisti se zacházením se zařízením, spojte se laskavě se svým prodejcem nebo místem servisu. Návod pečlivě uschovejte a předejte jej případně třetímu.

Použití ke stanovenému účelu

Svítidlo je výhradně určeno pro provoz ve vnitřní oblasti, v suchých a uzavřených místnostech.

Kvůli obsluze spínače by se mělo světlo umístit v oblasti rukou. Svítidlo lze upevnit na všech normálních nehořlavých povrchových plochách. Jiné než předtím popsané použití nebo změna výrobku nejsou povoleny a vedou k poškození. Kromě toho mohou být následkem další nebezpečí a poranění, jakož i technické chybné funkce (např. zkrat nebo požár, úraz elektrickým proudem). Tento přístroj se hodí jen pro použití v soukromých domácnostech.

Rozsah dodávky

Bezprostředně po vybavení vždy zkontrolujte úplnost rozsahu dodávky a bezvadný stav přístroje.

1 LED světlo, model 14137306L
1 síťový kabel
1 spojovací kabel
2 hmoždinky
2 svorky
2 šrouby
1 návod k montáži a obsluze

Popis dílů

1 Hmoždinka
2 Svorka
3 Šrouby
4 Kryt
5 Síťový kabel
6 Přípojka světla
7 Vypínač
8 Spojovací kabel
9 Zdířka svítidla

Technické údaje

Provozní napětí: 230–240V~ 50Hz
Svítící prostředek: 43 LED
Jmenovité napětí: 8W
Rozměry: (D x Š x V) 57,3 x 3,0 x 2,2cm
Ochranná třída: II
Druh krytí: IP20

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny

U škod způsobených nedodržováním tohoto návodu k obsluze zaniká nárok na záruku! Za následové škody se nepřevezme záruka! U věcných škod nebo poškození osob, které byly způsobeny neodborným zacházením nebo nedbáním bezpečnostních pokynů, se nepřevezme záruka!

- **NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA A ÚRAZU PRO MALÉ DĚTI A DĚTI!** Nenechávejte děti nikdy samotné s obalovým materiálem. Hrozí nebezpečí udušení obalovým materiálem. Děti nebezpečí často podceňují. Výrobek chraňte před dětmi.
- Tento výrobek mohou používat děti od 8 let, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnosti nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, jestliže budou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a chápou nebezpečí, která z jeho používání vyplývají. S výrobkem si děti nesmí hrát. Děti nesmí bez dohledu provádět čištění ani uživatelskou údržbu.

Zabraňte ohrožení života v důsledku úrazu elektrickým proudem

- Před každým připojením k síti přezkoušejte svítidlo, napájecí kabel, jakož i popřípadě spojovací kabel vzhledem k případným poškozením. Svítidlo nikdy nepoužívejte, stanovili-li jste nějaká poškození.

⚠ **VÝSTRAHA!** Poškozené napájecí kabely znamenají nebezpečí ohrožení života úrazem elektrickým proudem.

- Před montáží se ujistěte, že dané síťové napětí souhlasí s potřebným provozním napětím svítidla (viz „Technická údaje").
- Bezpodmínečně se vyhněte dotyku svítidla s vodou nebo jinými kapalinami.
- Nikdy neotvírejte některý z elektrických provozních prostředků, nebo do nich nestrkejte nějaké předměty. Takové zásahy znamenají ohrožení života v důsledku úrazu elektrickým proudem.
- Při připojení nebo odpojení napájecího zdroje se dotýkejte jen izolované oblasti síťové zástrčky!
- Je-li vnější pružný vodič tohoto svítidla poškozen, smí se jen nahradit speciálním vodičem nebo vodičem, který lze obdržet u výrobce nebo jeho servisního zástupce.
- Svítidlo pro dolní montáž připojte jen originálním napájecím kabelem k napájecí síti.
- Propojte spolu jen originální svítidla pro dolní montáž stejného typu. Použijte k tomu jen dodané originální spojovací kabely.
- Spolu propojená svítidla pro dolní montáž připojte jen k jedné zásuvce. Dbejte na to, abyste jen maximálně 10 svítidla pro dolní montáž stejného typu zapojili prostřednictvím jedné zásuvky. Jinak může dojít k přetížením přípojek a kabelu.
- Před zastrčením napájecího kabelu do zásuvky mějte na paměti, že nejprve všechna svítidla pro dolní montáž musí být propojena spojovacím kabelem.
- Nestavte lampu na vlhké nebo vodivé podklady.
- Neohýbejte síťový kabel.
- Nezavádějte kabel přes ostré hrany.

Vyhněte se nebezpečí požáru a poranění

- **NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ!** Okamžitě po vybalení přezkoušejte každý svítící prostředek a sklo lampy vzhledem k poškozením. Světlo nemontujte se závadnými svítícími prostředky a / nebo se závadným sklem světla. V tomto případě se pro nasazení spojte s místem servisu.
- Nechte reflektor úplně vychladnout.
- Nedívejte se přímo do zdroje světla (osvětlovacího prostředku LED, atd.).
- Osvětlovací prostředek nelze vyměnit.
- Jestliže je osvětlovací prostředek vadný, musí se celé svítidlo vyměnit.
- **NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ!** Abyste se vyhnuli popálením, ujistěte se, že je svítidlo vypnuté a ochlazené, předtím než se jej dotknete. Svítící prostředky vyvíjejí silné teplo.
- Toto světlo nepoužívejte pro tlumicí systémy a elektrické spínače. K tomu se nehodí.
- Světlo nenechejte v provozu bez dozoru.
- Světlo nezakrývejte předměty. Nadměrné vyvinutí tepla může vést k vyvinutí požáru.
- Svítidlo a obalový materiál nenechejte jen tak se povalovat. Plastové fólie / pytlíky, umělohmotné díly atd. by mohly být pro děti nebezpečnou hračkou.

Tak se budete bezpečně chovat

- Svítidlo namontujte tak, aby bylo chráněné před vlhkostí a znečištěním.
- Montáž pečlivě připravte a věnujte jí dostatečnou časovou dobu. Položte předtím všechny jednotlivé díly a přídavné nástroje nebo materiál přehledně a připraveny k uchopení.
- Buďte vždy pozorní! Dbejte vždy na to, co činíte a postupujte vždy s rozumem. Nikdy nepoužívejte svítidla, nejste-li soustředěný nebo dokonce necítíte-li se dobře.

Příprava

Potřebné nástroje a materiál

Vyjmenované nástroje a materiály nejsou zahrnuty v rozsahu dodávky. Jedná se přitom o nezávazné údaje a hodnoty k orientaci. Vlastnost materiálu se řídí podle individuálních vlastností na místě.

- tužka / nástroj k označení
- šroubovák
- vrtačka
- vrták
- vodováha
- měřící pásmo

Uvedení do provozu

Namontování svítidla

Upozornění: Před montáží se přesvědčte, že je v blízkosti zásuvka dosažitelná dodaným síťovým kabelem 5.

1. Změřte stěnu, popř. montážní plochu pro výrty. K přesnému seřízení použijte vodováhu.
2. Označte si rozestup obou otvorů pro připevnění.
3. Nyní vyvrtejte upevňovací díry (ø cca. 6mm, hloubka cca. 30mm). Ujistěte se, že nepoškodíte přívodní vedení.
4. Nastrčte přiložené hmoždinky 1 do vyvrtaných otvorů.
5. Přišroubujte svorky 2 šrouby 3 (viz obr. A).
6. Zatlačte svítidlo do přišroubovaných svorek 2 (viz obr. B).
7. Zastrčte přípojku síťového kabelu 5 do přípojky svítidla 6.
8. Zastrčte síťovou zástrčku do síťové zásuvky. Vaše světlo je nyní připraveno k provozu.

Propojení spolu několika svítidel

POZOR!
Dbejte na to, že před připojením síťového kabelu 5 do zásuvky musí být všechna svítidla spojená.
Upozornění: Dbejte na to, abyste jen maximálně 10 svítidla pro dolní montáž stejného typu zapojili prostřednictvím jedné zásuvky.

☐ Namontujte až 10 svítidla stejného typu vedle sebe. Postupujte podle pracovních kroků 1.–5. kapitoly „Namontování svítidla".
Upozornění: Dbejte na to, aby nebyla vzdálenost mezi svítidly větší než 16cm.

1. Zastrčte přípojku síťového kabelu 5 do přípojky 6 prvního svítidla.
2. Sejměte opatrně pomocí šroubováku krytku 4 zdířky svítidla 9.
3. Zastrčte spojovací kabel 8 do zdířky svítidla 9.
4. Zastrčte druhou přípojku spojovacího kabelu 8 do přípojky 6 následujícího svítidla.
5. Alternativně máte možnost spojit spolu svítidla přímo, jejich připojením přes zdířku svítidla 9 na přípojku 6 svítidla.
6. Zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky. Vaše svítidlo je nyní připraveno k provozu.

Zapínání / vypínání

☐ Abyste světlo zapnuli nebo vypnuli, stiskněte vypínač ZAP / VYP 7.

Údržba a čištění

⚠ **VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**
Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
⚠ **VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**
Z důvodu elektrické bezpečnosti se svítidlo nikdy nesmí čistit vodou nebo jinými kapalinami anebo dokonce do vody ponořovat.

- Nepoužívejte na čištění rozpouštědla, benzín nebo podobné látky, lampu můžete poškodit.

☐ Nechte reflektor úplně vychladnout.
☐ Používejte na čištění suchý hadr, který nepouští vlákna.
☐ Zastrčte síťovou zástrčku zase do zásuvky.

Zlikvidování

Obal se skládá z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběren recyklovatelných materiálů.

Při třídění odpadu se řiďte podle označení obalových materiálů zkratkami (a) a čísly (b), s následujícím významem: 1–7: umělé hmoty / 20–22: papír a lepenka / 80–98: složené látky.

Výrobek a obalové materiály jsou recyklovatelné, zlikvidujte je odděleně pro lepší odstranění odpadu. Logo Triman platí jen pro Francii.

V zájmu ochrany životního prostředí vysloužilý výrobek nevyhazujte do domovního odpadu, ale předejte k odborné likvidaci. O sběrnách a jejich otevíracích hodinách se můžete informovat u příslušné správy města nebo obce.

Informace

Záruka

K okamžiku koupě obdržíte na toto zařízení záruku po dobu 36 měsíců. Zařízení bylo svědomitě vyrobeno a podrobeno přesné kontrole jakosti. Během záruční doby odstraníme bezplatně všechny chyby materiálu a výrobce. V případě, že se však během záruční doby vyskytnou nedostatky, zašlete laskavě zařízení na uvedenou adresu servisu při udání následujícího čísla sort. položky: 14137306L.
Ze záruky vyloučeny škody vzhledem k neodbornému zacházení, nedbání na návod k obsluze nebo zásahu neautorizovanou osobou, jakož i poškození rychleopotřebitelných dílů (např. svítící prostředky). Záručním výkonem se záruční doba ani neprodlouží ani neobnoví.

Evropské prohlášení o shodě CE

Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic. Shoda byla prokázána. Příslušná prohlášení a podklady jsou uloženy u výrobce.

Výrobce / Servis

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
NĚMECKO
Tel.: +49 29 61 / 97 12–800
Fax: +49 29 61 / 97 12–199
E-Mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

(FR)
Servisní číslo zdarma:
Tel.: 00800 / 27456637

IAN 340376_1910

Pro všechny požadavky si připravte pokladní blok a číslo výrobku (např. IAN 12345_7890) jako doklad o zakoupení.

Legenda použitých piktogramov			
ℹ	Prečítajte si pokyny!	▽M ▽M	Svietidlá pre montáž v / na nábytku, upevňovacia plocha v normálnej prevádzke do 95 °C nezápalné.
⌂	Toto svietidlo je určené výhradne na prevádzku v interiéri, v suchých a uzatvorených priestoroch.	⚠	Rešpektujte výstražné a bezpečnostné upozornenia!
V~	Volt (striedavé napätie)	⚠	Pozor na zásah elektrickým prúdom!
Hz	Hertz (frekvencia)	🚸	Nebezpečenstvo ohrozenia života a nebezpečenstvo úrazu pre malé a staršie deti!
W	Watt (efektívny výkon)	!	Takto postupujete správne
▣	Trieda ochrany II	⚠	Pozor! Nebezpečenstvo popálenia skrze horúce povrchy!
⊗	Montáž na strop	♲	Obal a zariadenie ekologicky zlikvidujte!
⊗	Montáž na stene	♻	Obal je vyrobený zo 100% recyklovaného papiera.

Zabudovateľné LED svietidlo

Úvod

Blahoželáme Vám ku kúpe Vášho nového výrobku. Rozhodli ste sa tým pre veľmi kvalitný výrobok. Dôkladne si prečítajte celý tento návod na obsluhu. Otvorte stranu s obrázkami. Tento návod patrí k tomuto výrobku a obsahuje dôležité upozornenia pre uvedenie do prevádzky a manipuláciu. Dodržiavajte vždy všetky bezpečnostné upozornenia. Pred uvedením do prevádzky prekontrolujte, či je k dispozícii správne napätie a či sú všetky diely správne namontované. V prípade otázok alebo neistoty ohľadom manipulácie s prístrojom sa prosím spojte s Vaším predajcom alebo servisným pracoviskom. Tento návod si starostlivo uschovajte a prípadne ho odovzdajte tretej osobe.

Používanie v súlade s určeným účelom

Toto svietidlo je určené výhradne na prevádzku v interiéri, v suchých a uzatvorených priestoroch.

Z dôvodu ovládania pomocou spínača by malo byť svietidlo namontované v dosahu rúk. Svietidlo možno pripevniť na všetky normálne zápalné povrchy. Iné použitie, ako je popísané vyššie, alebo úprava prístroja nie je dovolená a vedie k poškodeniu. To môže mať za následok ďalšie život ohrozujúce nebezpečenstvá a zranenia ako aj technicky chybné funkcie (napr. skrat, požiar, zásah elektrickým prúdom). Tento výrobok je určený len na používanie v súkromných domácnostiach.

Obsah dodávky

Bezprostredne po vybalení vždy skontrolujte úplnosť dodávky ako aj bezchybný stav zariadenia.

1 zabudovateľné LED svietidlo, model 14137306L
1 sieťový kábel
1 spojovací kábel
2 hmoždinky
2 svorky
2 skrutky
1 návod na montáž a obsluhu

Popis dielov

1 Hmoždinky
2 Svorky
3 Skrutky
4 Odnímateľný kryt
5 Sieťový kábel
6 Prípojka svietidla
7 Za- / Vypínač
8 Spojovací kábel
9 Zásuvka svietidla

Technické údaje

Prevádzkové napätie: 230–240V~ 50Hz
Osvetľovací prostriedok: 43 LED
Menovitý výkon: 8W
Rozmery: (D x Š x V) 57,3 x 3,0 x 2,2cm
Trieda ochrany: II
Druh ochrany: IP20

Bezpečnosť

Bezpečnostné upozornenia

V prípade škôd, ktoré vzniknú nedodržiavaním tohto návodu na obsluhu, zaniká garančný nárok! Pri následných škodách nepreberá výrobca ručenie!
V prípade vecných škôd alebo poranenia osôb, ktoré boli zapríčinené neodbornou manipuláciou alebo nedodržiavaním bezpečnostných pokynov, nepreberá výrobca ručenie!

- **NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA A NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU PRE MALÉ I STARŠIE DETI!** Nikdy nenechávajte deti bez dozoru s obalovým materiálom. Existuje nebezpečenstvo zadusenia obalovým materiálom. Deti často podceňujú nebezpečenstvo. Držte deti vždy v bezpečnej vzdialenosti od výrobku.
- Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov ako aj osoby so zníženými psychickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dozorom, alebo ak boli poučené ohľadom bezpečného používania prístroja, a ak porozumeli nebezpečenstvám spojeným s jeho používaním. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Zabráňte ohrozeniu života zásahom elektrickým prúdom

- Pred každým zapojením do siete skontrolujte, či svietidlo, sieťový kábel príp. spojovací kábel nie sú poškodené. Ak zistíte akékoľvek poškodenia, svietidlo za žiadnych okolností nepoužívajte.

⚠ **VAROVANIE!** Poškodený sieťový kábel a spojovací kábel predstavuje nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

- Pred montážou sa uistite, že sa existujúce sieťové napätie zhoduje s potrebným prevádzkovým napätím svietidla (pozri „Technické údaje").
- Bezpodmienečne zabráňte kontaktu svietidla s vodou alebo inými kvapalinami.
- Nikdy neotvárajte elektrické prevádzkové prostriedky (napr. spínač, objímka a.i.), ani do nich nestrkajte cudzie predmety. Takéto zásahy predstavujú ohrozenie života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.
- Pri pripájaní alebo odpájaní zo sieťového prúdu sa dotýkajte len izolovanej oblasti sieťovej zástrčky!
- Ak je vonkajšie ohybné vedenie tohto svietidla poškodené, smie sa nahradiť len špeciálnym vedením alebo takým vedením, ktoré je výhradne od výrobcu alebo od jeho servisného zástupcu.
- Podhľadové svietidlo zapájajte do sieťového prúdu len prostredníctvom originálneho sieťového kábla.
- Vzájomne prepájajte len originálne podhľadové svietidlá rovnakého typu.
- Navzájom spojené podhľadové svietidlá zapojte iba do jednej zásuvky. Dbajte na to, aby ste do jednej zásuvky zapojili maximálne 10 podhľadových svietidiel rovnakého typu. Inak môže dôjsť k preťaženiu prípojok a káblov.
- Dbajte na to, aby boli všetky podhľadové svietidlá najskôr prepojené pomocou spojovacieho kábla, skôr ako sieťový kábel zapojíte do zásuvky.
- Svietidlo nemontujte na vlhkých alebo vodivých podkladoch.
- Sieťový kábel nezalamujte.
- Neveďte kábel ponad ostré hrany.

Zabráňte nebezpečenstvu požiaru a poranenia

- **NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!** Bezprostredne po vybalení prekontrolujte každú žiarovku a sklenené tienidlo ohľadom prípadných poškodení. Svietidlo nikdy nemontujte s chybnými žiarovkami a / alebo skleneným tienidlom. V takom prípade sa spojte so servisným strediskom kvôli výmene.
- Nechajte svietidlo úplne vychladnúť.
- Nepozerajte sa priamo do svetelného zdroja (osvetľovací prostriedok LED, atď.).
- Osvetľovací prostriedok nie je možné vymeniť.
- Keď svetelný zdroj dosiahne koniec svojej životnosti, je potrebné vymeniť celé svietidlo.
- **NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA!** Zabezpečte, aby bolo svietidlo vypnuté a vychladnuté skôr, ako sa ho budete dotýkať, pretože inak hrozí nebezpečenstvo popálenia. Osvetľovacie prostriedky vytvárajú silné teplo.
- Toto svietidlo nepoužívajte na tlmiče svetla a elektronické spínače. Nie je na to vhodné.
- Svietidlo nenechávajte počas prevádzky bez dozoru.
- Svietidlo neprikrývajte predmetmi. Nadmerná tvorba tepla môže viesť k vzniku požiaru.
- Svietidlo alebo obalový materiál nenechávajte voľne ležať bez povšimnutia. Plastové fólie / plastové vrecúška, umelohmotné diely atď. by sa mohli stať nebezpečnou hračkou pre deti.

Takto postupujete správne

- Svietidlo namontujte tak, aby bolo chránené pred vlhkosťou a znečistením.
- Montáž si starostlivo pripravte a doprajte si dostatok času. Dopredu si pripravte všetky jednotlivé diely a dodatočne potrebné náradie alebo materiál prehľadne a na dosah ruky.
- Buďte neustále opatrný! Dávajte vždy pozor na to, čo robíte, a vždy konajte rozvážne. Svietidlo v žiadnom prípade nemontujte, ak ste práve nesústredený alebo sa necítite dobre.

Príprava

Potrebné náradie a materiál

Uvedené náradie / nástroje a materiál nie sú súčasťou dodávky. Ide tu o nezáväzné údaje a hodnoty pre orientáciu. Charakter materiálu sa riadi podľa individuálnych daností na mieste.

- ceruzka / nástroj na označovanie
- skrutkovač
- vŕtačka
- vrták
- vodováha
- meter

Uvedenie do prevádzky

Montáž svietidla

Poznámka: Pred montážou sa uistite, že je v blízkosti zásuvka, ktorá je dosiahnuteľná priloženým sieťovým káblom 5.

1. Odmerajte stenu, resp. montážnu plochu pre stanovenie otvorov na vŕtanie. Na presné vyrovnanie použite vodováhu.
2. Označte vzdialenosť pre oba upevňovacie otvory.
3. Teraz vyvŕtajte upevňovacie otvory (ø cca. 6mm, hĺbka cca. 30mm). Zabezpečte, aby sa nepoškodilo žiadne prívodné vedenie.
4. Vložte priložené hmoždinky 1 do vyvŕtaných otvorov.
5. Pevne prišróbujte svorky 2 pomocou skrutiek 3 (p. obr. A).
6. Pevne zatlačte svietidlo do prišróbovaných svoriek 2 (p. obr. B).
7. Prípojku sieťového kábla 5 zasuňte do zásuvky svietidla 6.
8. Sieťovú zástrčku zastrčte do zásuvky. Svietidlo je teraz pripravené na prevádzku.

Vzájomné prepojenie viacerých svietidiel

POZOR!
Dbajte na to, aby boli všetky podhľadové svietidlá spojené predtým, ako sieťový kábel 5 zapojíte do zásuvky.
Upozornenie: Dbajte na to, aby ste do jednej zásuvky zapojili maximálne 10 podhľadových svietidiel rovnakého typu.

☐ Súbežne namontujte maximálne 10 svietidiel rovnakého typu. Riaďte sa pritom pracovnými krokmi 1.–5. z kapitoly „Montáž svietidla".
Upozornenie: Dbajte na to, aby vzdialenosť medzi svietidlami nebola väčšia ako 16cm.

1. Prípojku sieťového kábla 5 zasuňte do zásuvky svietidla 6 prvého svietidla.
2. Opatrne odstráňte odnímateľný kryt 4 zásuvky svietidla 9 pomocou šrobováka.
3. Zapojte spojovací kábel 8 do zásuvky svietidla 9.
4. Zapojte druhú prípojku spojovacieho kábla 8 do prípojky svietidla 6 ďalšieho svietidla.
5. Prípadne máte možnosť spojiť svietidlá priamo tak, že svietidlá zapojíte prostredníctvom zásuvky svietidla 9 na prípojku svietidla 6.
6. Sieťovú zástrčku zastrčte do zásuvky. Svietidlo je teraz pripravené na prevádzku.

Zapnutie / Vypnutie

☐ Ak chcete svietidlo zapnúť alebo vypnúť, stlačte za- / vypínač 7.

Údržba a čistenie

⚠ **VAROVANIE! NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!**
Sieťovú zástrčku vytiahnite zo zásuvky.
⚠ **VAROVANIE! NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!**
Z dôvodu elektrickej bezpečnosti svietidlo nesmie byť nikdy čistené vodou alebo inými kvapalinami a v žiadnom prípade nesmie byť ponárané do vody.

- Nepoužívajte rozpúšťadlá, benzín a pod. Svietidlo by sa pritom poškodilo.

☐ Nechajte svietidlo úplne vychladnúť.
☐ Na čistenie používajte iba suchú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
☐ Sieťovú zástrčku po vyčistení zasuňte opäť do zásuvky.

Likvidácia

Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach.

Všímajte si prosím označenie obalových materiálov pre triedenie odpadu, sú označené skratkami (a) a číslami (b) s nasledujúcim významom: 1–7: Plasty / 20–22: Papier a kartón / 80–98: Spojené látky.

Výrobok a obalové materiály sú recyklovateľné, zlikvidujte ich oddelene pre lepšie spracovanie odpadu. Triman-Logo platí iba pre Francúzsko.

Ak výrobok doslúžil, v záujme ochrany životného prostredia ho neodhoďte do domového odpadu, ale odovzdajte na odbornú likvidáciu. Informácie o zberných miestach a ich otváracích hodinách získate na Vašej príslušnej správe.

Informácie

Záruka

Na tento prístroj poskytujeme záruku 36 mesiacov od dátumu kúpy. Prístroj bol starostlivo vyrobený a podrobený dôkladnej kontrole kvality. Vrámci záručnej doby bezplatne opravíme všetky chyby materiálu a výrobné chyby. Ak by sa však počas záručnej doby vyskytli nedostatky, odošlite prístroj na uvedenú adresu servisu s uvedením nasledovného čísla výrobku: 14137306L. Zo záruky sú vylúčené škody spôsobené neodbornou manipuláciou, nedodržaním návodu na obsluhu alebo zásahom neautorizovanej osoby, ako aj diely podliehajúce opotrebovaniu (napr. osvetľovacie prostriedky). Poskytnutím záruky sa záručná doba nepredlžuje ani neobnovuje.

Konformitné vyhlásenie CE

Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných smerníc. Konformita bola preukázaná. Príslušné prehlásenia a podklady sú uložené u výrobcu.

Výrobca / Servis

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
NEMECKO
Tel.: +49 29 61 / 97 12–800
Fax: +49 29 61 / 97 12–199
E-mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

(FR)
Bezplatné servisné číslo:
Tel.: 00800 / 27456637

IAN 340376_1910

Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (napr. IAN 123456_7890) ako dôkaz o kúpe.

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

BRILONER LEUCHTEN GMBH & CO. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
GERMANY

Stand der Informationen · Last Information Update · Version des informations · Stand van de informatie · Stan informacji · Stav informací · Stav informácií: 11 / 2019
Ident.-No.: 14137306L112019-8