



LED-DECKENLEUCHTE


(DE) (AT) (CH)

LED-DECKENLEUCHTE

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 478363_2410

(DE) (AT)




(DE) (AT) (CH)


Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

14179605L


A

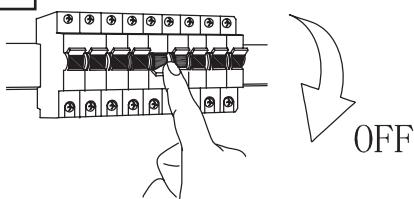


B

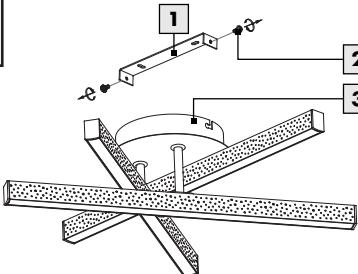


C

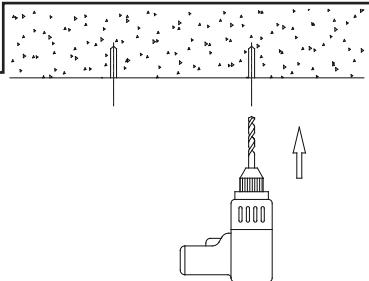


D

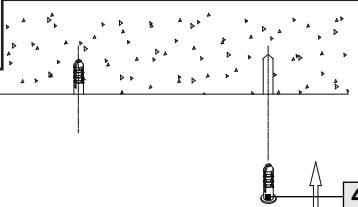


E




F















G

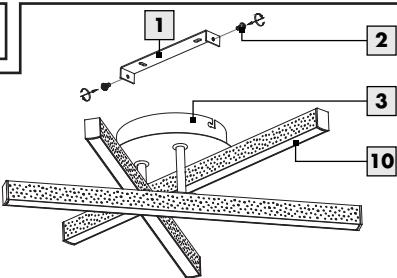

H

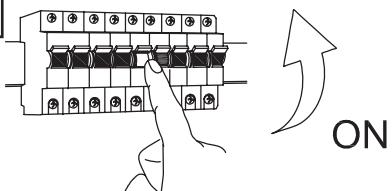


14179702L

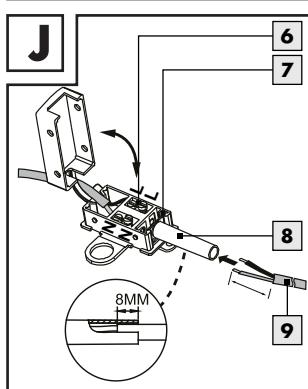


14178605L


A

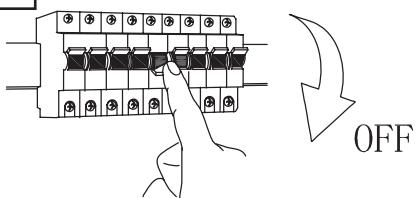


B




C

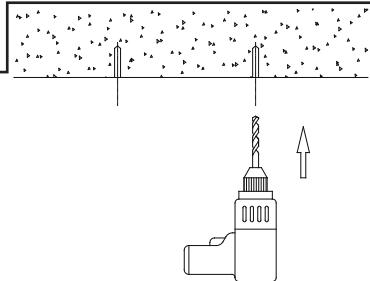


D

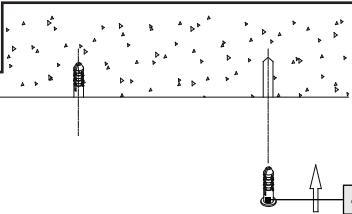


E




F



G

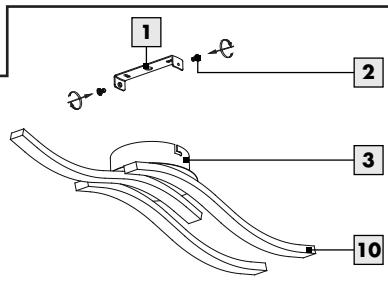

H

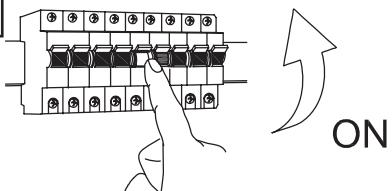

Legende der verwendeten Piktogramme	Seite	8
Einleitung	Seite	9
Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite	9
Lieferumfang	Seite	9
Teilebeschreibung	Seite	10
Technische Daten	Seite	10
Sicherheit	Seite	10
Sicherheitshinweise	Seite	10
Vorbereitung	Seite	11
Benötigtes Werkzeug und Material	Seite	11
Leuchte montieren	Seite	11
Leuchte ein- / ausschalten	Seite	13
Wartung und Reinigung	Seite	13
Entsorgung	Seite	13
Garantie und Service	Seite	13
Garantie	Seite	13
Serviceadresse	Seite	14
Konformitätserklärung	Seite	14
Hersteller	Seite	14

Legende der verwendeten Piktogramme

Legende der verwendeten Piktogramme			
	Anweisungen lesen!		Warnung vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr!
W	Watt (Wirkleistung)		Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.
Hz	Hertz (Frequenz)		So verhalten Sie sich richtig
V	Volt		Vorsicht! Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!
	Schutzklasse II		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!		Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
IP20	Die Leuchte besitzt die Schutzart "IP20" und ist ausschließlich für den Einsatz im Innenbereich von privaten Haushalten vorgesehen. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.		Polarität des Anschlusses
	Nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.		Die Verpackung besteht aus 100 % recyceltem Papier.
	Belegung (Wechselspannung)		Wellpappe
	Polyethylen (geringe Dichte)		Papier
	Doppel Isolierung		Pappe
	Kurzschlussfester Sicherheitstransformator		Wechselspannung (Strom- und Spannungsart)
	Gleichspannung (Strom- und Spannungsart)		Referenztemperatur am Gehäuse
	Lichttemperatur in Kelvin		höchste Bemessungs- / Umgebungstemperatur
SELV	Schutzkleinspannung		Lumen

	Hersteller	 	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen
 01 PET AMARILLO AMARELO	Polyethylenterephthalat		Messpunkt der Gehäsetemperatur
Ra CRI	Farbwiedergabeindex		Das UKCA-Zeichen bestätigt die Konformität mit den für das Produkt zutreffenden Richtlinien in Großbritannien. (Das UKCA-Zeichen gilt nur für Großbritannien.)
	Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte Lichtquelle dieses Produkts ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.		Zur Vermeidung von Gefährdungen darf ein beschädigtes Betriebsgerät dieses Produkts ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
A	Ampere	mA	Milliampere
CC	Konstantstromausgang	λ	Lambda
	Leuchte darf nicht mit wärmedämmendem Material belegt werden.		Regulatory Compliance Mark - Das Produkt erfüllt die geltenden gesetzlichen Anforderungen für Australien und Neuseeland.
	Europäische Normen Elektrische Zertifizierung		Temperaturgeschütztes Betriebsgerät (maximal zulässige Bemessungstemperatur des Gehäuses in °C).

LED-Deckenleuchte

• Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Klappen Sie die Seiten mit den Abbildungen aus. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie

diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

• Bestimmungsgemäße Verwendung



Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet. Die Leuchte kann auf allen normal entflammmbaren Oberflächen befestigt werden. Das Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen. Dieses Produkt ist vorgesehen für den normalen Betrieb.

• Lieferumfang

1 LED-Deckenleuchte (Modell 14179605L / 14179702L / 14178605L)

Einleitung / Sicherheit

- 4 Leuchtenarme (14179702L)
- 1 Befestigungsplatte (14179702L)
- 1 Anschlussgehäuse (14179702L)
- 8 Schrauben (Leuchtenarme) (14179702L)
- 2 Dübel
- 2 Schrauben
- 1 Schraubendreher (14179702L)
- 1 Montage- und Bedienungsanleitung

● Teilebeschreibung

- 1** Montagewinkel
- 2** Schraube (Anschlussgehäuse)
- 3** Anschlussgehäuse
- 4** Dübel
- 5** Schraube (Montagewinkel)
- 6** Lüsterklemme
- 7** Anschlusskasten
- 8** Schutzschlauch
- 9** Netzanschlusskabel (extern)
- 10** Leuchtenarm
- 11** Befestigungsplatte (14179702L)
- 12** Schraube (Leuchtenarm) (14179702L)
- 13** Verbindungskabel (14179702L)

● Technische Daten

Leuchte:

- Modell-Nr.: 14179605L / 14179702L / 14178605L
- Betriebsspannung: 230–240 V~, 50 Hz
- Leuchtmittel: LEDs
- Nennleistung: 14179605L: 18 W
14179702L: 16 W
14178605L: 16 W
- Schutzklasse: II/
- Schutzzart: IP20

LED:

- Leuchtmittel: LED-Modul
- Nennleistung: 14179605L: 16,5 W
(3 x 5,5 W)
14179702L: 14 W
(4 x 3,5 W)
14178605L: 13,2 W
(3 x 4,4 W)
- Schutzklasse: II/
- Schutzzart: IP20

14179605L:

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse „F“.

14179702L / 14178605L:

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse „E“.

● Sicherheit



Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

■ **WANRUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!**

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

■ Lassen Sie die Leuchte oder Verpackungsmaterial nicht achtlös liegen. Plastikfolien / -tüten, Kunststoffteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

■ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

■ Lassen Sie die Elektroinstallation durch einen ausgebildeten Elektriker oder eine für Elektroinstallationen eingewiesene Person durchführen.

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Leuchte auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Entfernen Sie vor der Montage die Sicherung oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten aus (0-Stellung).
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der Leuchte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung der Leuchte übereinstimmt (siehe „Technische Daten“).
- Stellen Sie sicher, dass bei der Montage keine Leitungen beschädigt werden.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.



Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr

- Stellen Sie sicher, dass die Leuchte ausgeschaltet und abgekühlt ist, bevor Sie diese berühren, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Montieren Sie die Leuchte nicht auf feuchtem oder leitendem Untergrund.
- Nicht direkt in die Lichtquelle (Leuchtmittel, LED etc.) schauen.
- Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte Lichtquelle dieses Produkts ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.



So verhalten Sie sich richtig

- Montieren Sie die Leuchte so, dass sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt ist.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor. Montieren Sie die Leuchte in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.
- Machen Sie sich vor der Verwendung mit allen Anweisungen und Abbildungen in dieser Anleitung sowie mit dem Produkt selbst vertraut.

● Vorbereitung

● Benötigtes Werkzeug und Material

Die genannten Werkzeuge und Materialien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Es handelt sich hierbei um unverbindliche Angaben und Werte zur Orientierung. Die Beschaffenheit des Materials richtet sich nach den individuellen Gegebenheiten vor Ort.

- Bleistift/Markierwerkzeug
- 2-poliger Spannungsprüfer
- Schraubendreher
- Bohrmaschine
- Bohrer (\varnothing 6 mm)
- Seitenschneider
- Leiter
- Hammer

● Leuchte montieren

Wichtig: Der elektrische Anschluss muss durch einen ausgebildeten Elektriker oder eine für Elektroinstallationen eingewiesene Person erfolgen. Diese muss Kenntnis über die Eigenschaften der Leuchte und Anschlussbestimmungen haben.

⚠️ **WANUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!**

- Entfernen Sie vor der Montage die Sicherung oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten aus (0-Stellung).
- Achten Sie unbedingt auf die Untergrundbeschaffenheit, da sich das beigelegte Befestigungsmaterial nicht für alle Mauerarten eignet. Erkundigen Sie sich im Handel nach den für die jeweilige Untergrundbeschaffenheit geeigneten Schrauben und Dübeln. Für eine unsachgemäße Wand-Dübel-Verbindung und dadurch entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und Schutzfolien von der Leuchte.

Modell 14179605L / 14178605L:

- Prüfen Sie mit einem 2-poligen Spannungsprüfer, ob die Zuleitung spannungsfrei ist.
- Entfernen Sie die seitlich am Anschlussgehäuse [3] sichtbaren Schrauben [2] und nehmen Sie den Montagewinkel [1] auf der Rückseite ab.

Leuchte montieren

- Markieren Sie die Bohrlöcher mithilfe der im Montagewinkel **1** für die Schrauben **5** vorgesehenen Langlöcher.
 - Bohren Sie nun die Befestigungslöcher (\varnothing 6 mm, Tiefe ca. 40 mm). Stellen Sie sicher, dass Sie die Zuleitung nicht beschädigen.
 - Führen Sie die Dübel **4** in die Bohrlöcher ein. Nehmen Sie gegebenenfalls einen Hammer zur Hilfe.
 - Befestigen Sie den Montagewinkel **1** mit den mitgelieferten Schrauben **5**.
 - Öffnen Sie den Anschlusskasten **7**.
 - Führen Sie das Netzanschlusskabel (extern) **9** durch den Schutzschlauch **8**.
 - Verbinden Sie nun das Anschlusskabel der Leuchte mittels Lüsterklemme **6** mit dem Netzanschlusskabel (extern) **9**.
- Hinweis:** Achten Sie darauf, dass Sie die einzelnen Leiter des Netzanschlusskabels (extern) **9** jeweils richtig anschließen: stromführender Leiter, schwarz oder braun = Symbol L, Neutralleiter, blau = Symbol N, Schutzleiter .
- Diese Leuchte besitzt die Schutzklasse II / Der Schutzleiter wird nicht angeschlossen.
 - Drücken Sie die doppelte Isolierung des Netzanschlusskabels (extern) **9** mindestens 8 mm in den Schutzschlauch **8** hinein.
 - Achten Sie darauf, dass der Schutzschlauch **8** richtig im Anschlusskasten **7** sitzt.
 - Schließen Sie den Anschlusskasten **7**.
 - Verschrauben Sie nun die Leuchte mittels der Schrauben **2** mit dem Montagewinkel **1**.
 - Setzen Sie die Sicherung wieder ein oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter am Sicherungskasten ein (I-Stellung).

Modell 14179605L:

- Bringen Sie die Leuchtenarme **10** in die gewünschte Position.

Modell 14179702L:

- Legen Sie die Befestigungsplatte **11** auf das Anschlussgehäuse **3**.
 - Achten Sie darauf, dass die Schraublöcher auf den dafür vorgesehenen Aussparungen liegen. Achten Sie auf die korrekte Position.
 - Schieben Sie die Kabel der Leuchtenarme **10** durch die Aussparungen.
 - Verschrauben Sie die Leuchtenarme **10** mit den dazu gehörigen Schrauben **12** mit der Befestigungsplatte **11** und dem Anschlussgehäuse **3**.
 - Verbinden Sie die Leuchtenarme **10** mit den Verbindungskabeln **13** in dem Anschlussgehäuse **3**.
 - Prüfen Sie mit einem 2-poligem Spannungsprüfer, ob die Zuleitung spannungsfrei ist.
 - Markieren Sie die Bohrlöcher mit Hilfe der im Montagewinkel **1** für die Schrauben **5** vorgesehenen Langlöcher.
 - Bohren Sie nun die Befestigungslöcher (\varnothing 6 mm, Tiefe ca. 40 mm). Stellen Sie sicher, dass Sie die Zuleitung nicht beschädigen.
 - Führen Sie die Dübel **4** in die Bohrlöcher ein. Nehmen Sie gegebenenfalls einen Hammer zur Hilfe.
 - Befestigen Sie den Montagewinkel **1** mit den mitgelieferten Schrauben **5**.
 - Öffnen Sie den Anschlusskasten **7**.
 - Führen Sie das Netzanschlusskabel (extern) **9** durch den Schutzschlauch **8**.
 - Verbinden Sie nun das Anschlusskabel der Leuchte mittels Lüsterklemme **6** mit dem Netzanschlusskabel (extern) **9**.
- Hinweis:** Achten Sie darauf, dass Sie die einzelnen Leiter des Netzanschlusskabels (extern) **9** jeweils richtig anschließen: stromführender Leiter, schwarz oder braun = Symbol L, Neutralleiter, blau = Symbol N, Schutzleiter .
- Diese Leuchte besitzt die Schutzklasse II / Der Schutzleiter wird nicht angeschlossen.
 - Drücken Sie die doppelte Isolierung des Netzanschlusskabels (extern) **9** min. 8 mm in den Schutzschlauch **8** hinein.
 - Achten Sie darauf, dass der Schutzschlauch **8** richtig im Anschlusskasten **7** sitzt.
 - Schließen Sie den Anschlusskasten **7**.
 - Verschrauben Sie nun die Leuchte mittels der Schrauben **2** mit dem Montagewinkel **1**.
 - Setzen Sie die Sicherung wieder ein oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter am Sicherungskasten ein (I-Stellung).

Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

● Leuchte ein- / ausschalten

Schalten Sie die Leuchte über den Wandschalter ein bzw. aus.

● Wartung und Reinigung

⚠️ **WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!**

Trennen Sie zur Reinigung die Leuchte zuerst vom Stromnetz. Entfernen Sie hierfür die Sicherung oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten aus (0-Stellung).

⚠️ **WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!**

Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.

⚠️ **VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN!**

Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.
- Setzen Sie die Sicherung wieder ein oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter am Sicherungskasten ein (I-Stellung).

● Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzu-

geben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bieten Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.

Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten.

Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

● Garantie und Service

● Garantie

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufs auf dieses Gerät 36 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, senden Sie das Gerät bitte an die aufgeführte Service-Adresse unter Angabe folgender Modell-Nummer: 14179605L / 14179702L / 14178605L.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleißteile (wie z. B. Leuchtmittel). Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

Garantie und Service

● Serviceadresse

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG

Am Steinbach 14

59872 Meschede

DEUTSCHLAND

Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650

Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109

E-Mail: kundenservice@briloner.com

www.briloner.com

IAN 478363_2410

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 478363_2410) als Nachweis für den Kauf bereit.

● Konformitätserklärung €

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

● Hersteller

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG

Am Steinbach 14

59872 Meschede

DEUTSCHLAND

BRILONER LEUCHTEN GMBH & CO. KG

Am Steinbach 14
59872 Meschede
GERMANY

Stand der Informationen: 01/2025
Ident.-No.: 14179605L / 14179702L / 14178605L 012025-1



IAN 478363_2410