

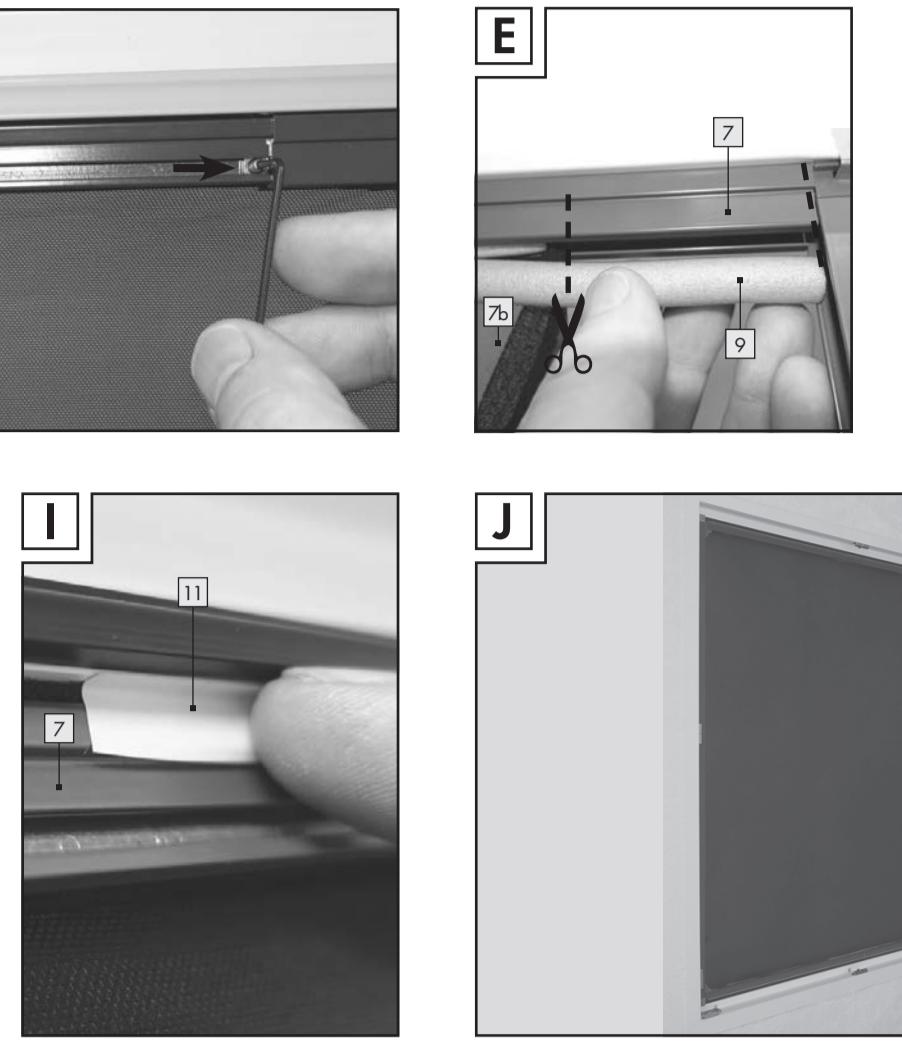
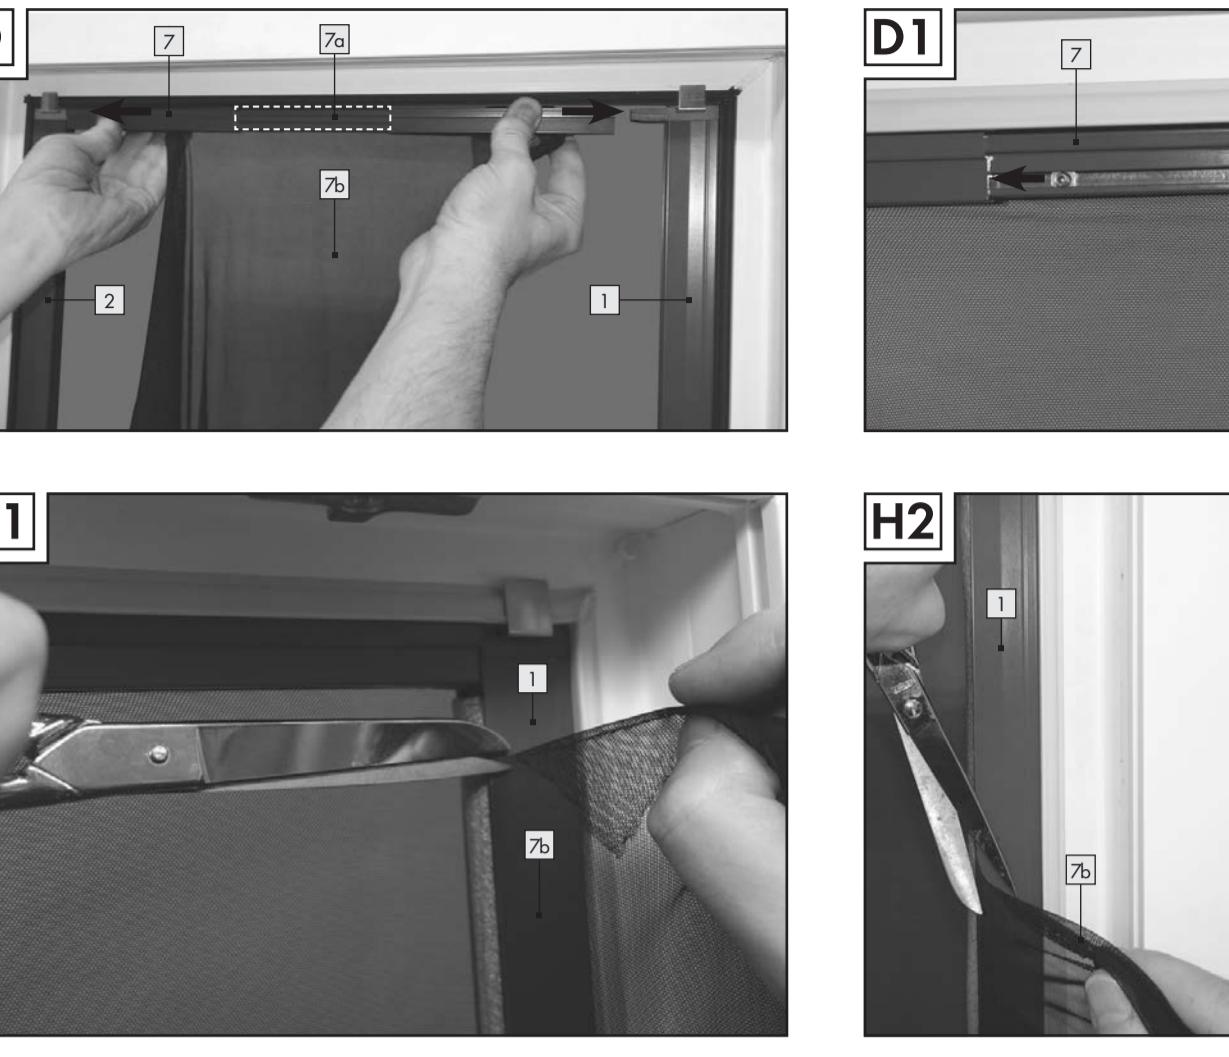
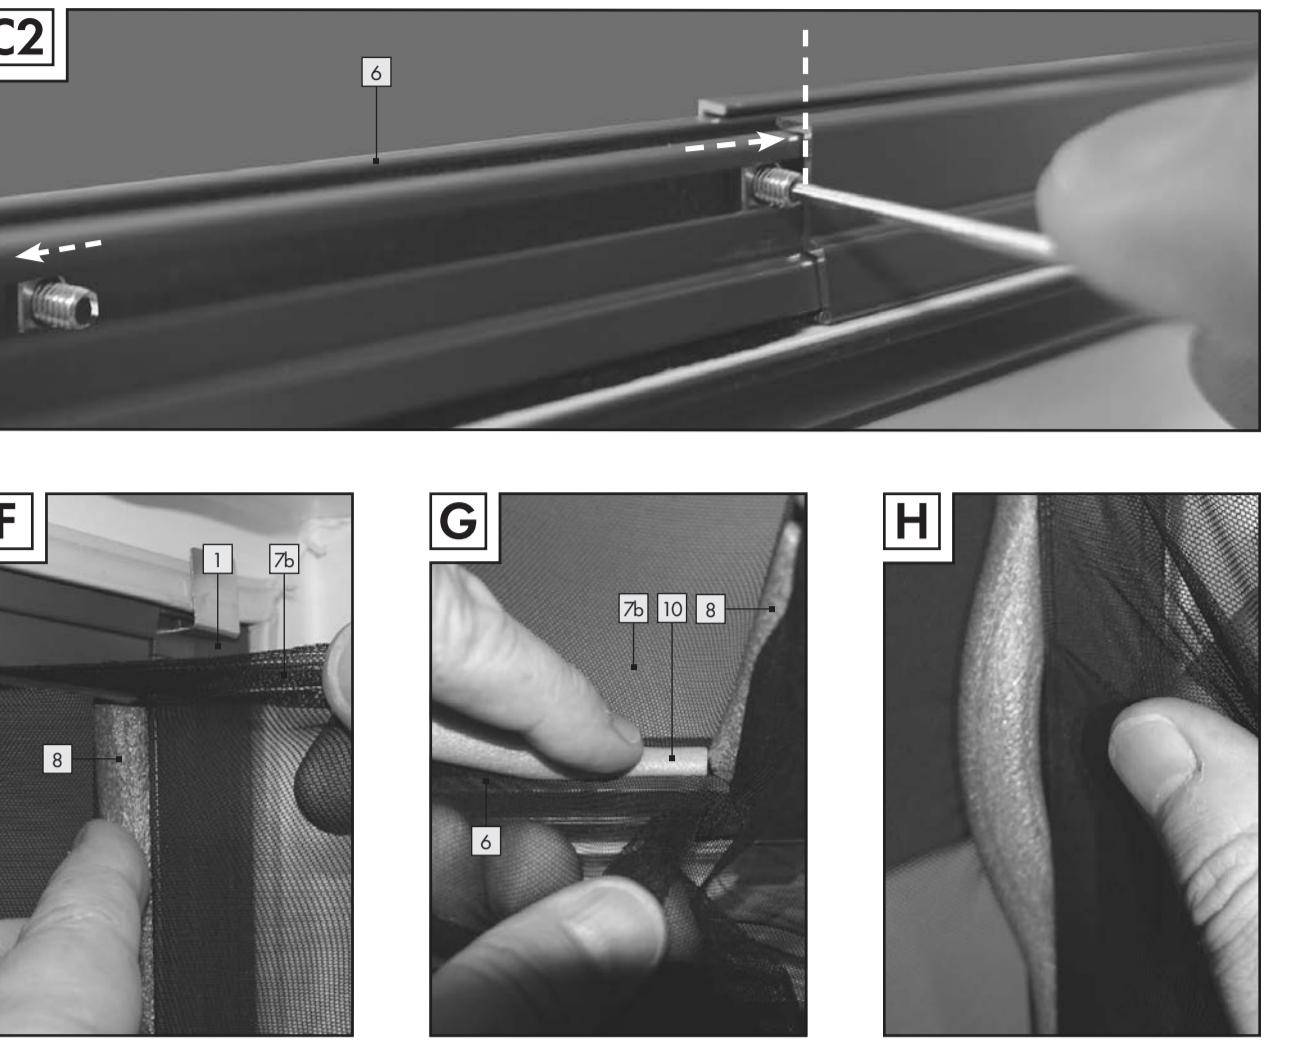
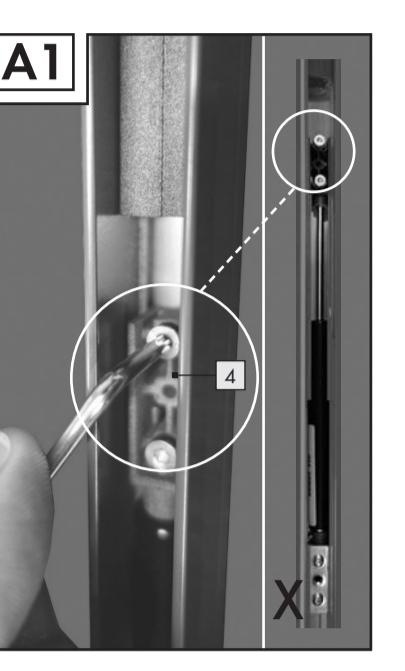
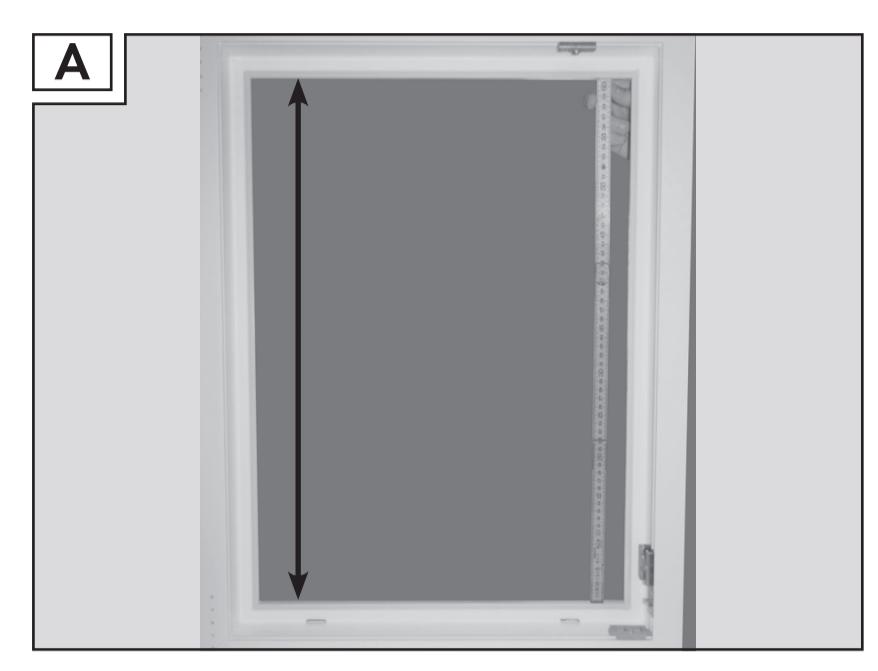
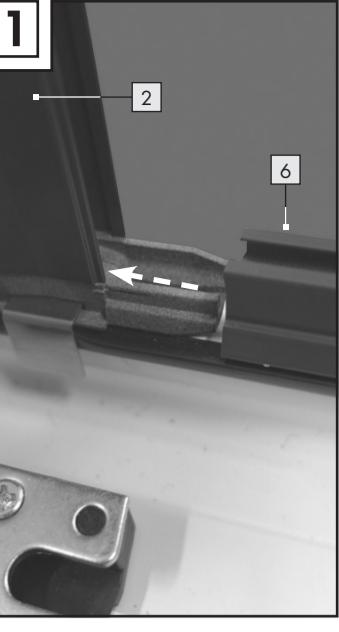


C

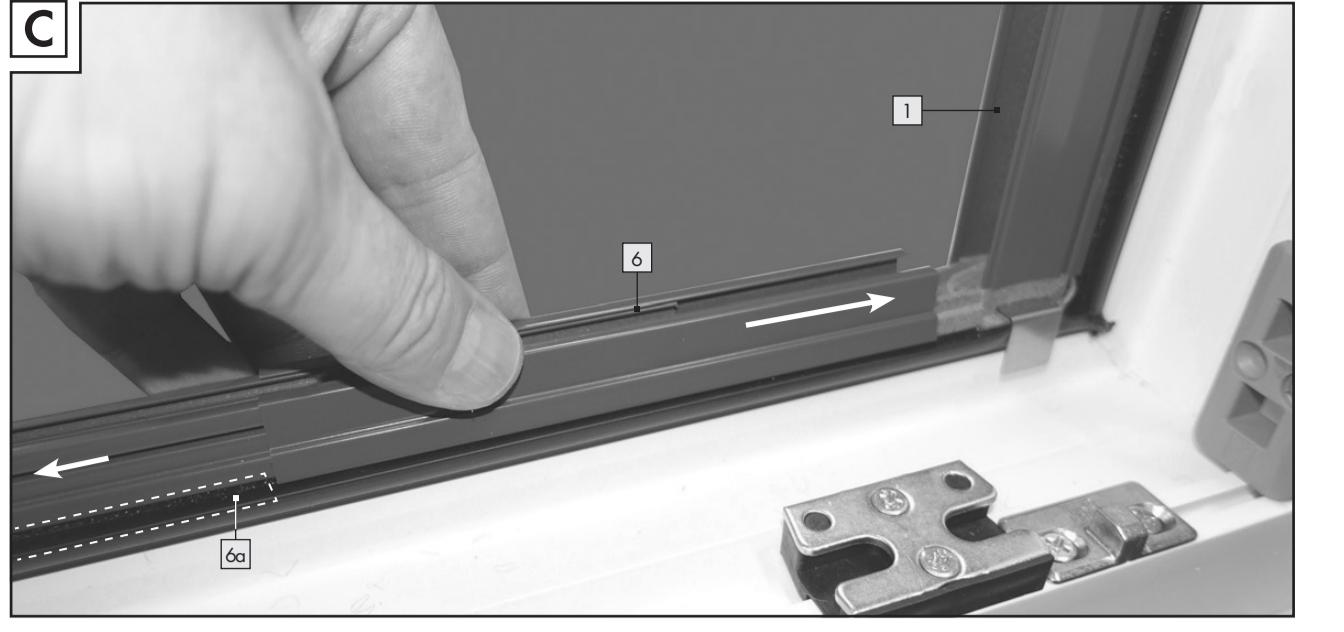

IAN 334217_1907

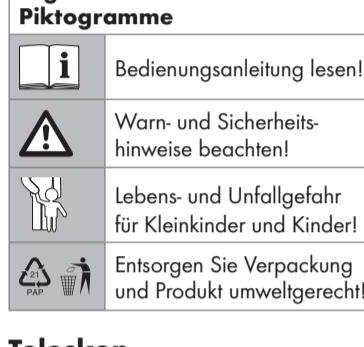

Teleskop-Insekten-Schutzfenster

EINLEITUNG

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf unserer neuen Produkte. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich mit den Anweisungen vertraut und folgen Sie hierzu aufmerksam die nochfolgende Bedienungsanleitung. Beachten Sie die Hinweise zur Sicherheit sowie für die Verarbeitung und Montage.

Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Hängen Sie alle Unterlagen bei Weitertgabe des Produktes an.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist als Schutz gegen Insekten, wie z.B. Fliegen, im privaten Wohnbereich, im Büro oder in anderen geschützten Räumen einsetzbar. Eine andere Verwendung als die vorgesehene ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und/oder Beschädigungen des Produktes führen. Für die Verarbeitung und Montage entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist ausschließlich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

TEILEBESCHREIBUNG

1 Zirkelprofil (rechts)
2 Zirkelprofil (links)
3 Halteklemme
4 Kunststoff-Gleitschlüssel
5 Gleitschlüssel

6 Querprofil unten, inkl. Fixierplatten
7 Bündelstützung unten
8 Innenschutzschloss
9 Innenschutzgewebe
10 dicke Schaumstoff-Randverstärkung (je 35 cm Länge)

11 dünne Schaumstoff-Randverstärkung (je 65 cm Länge)

12 Klebefeld

13 Innenschutzgewebe

14 Innenschutzschrauben (Ersatz)

15 Montageleitung

16 Innenschutzgewebe

17 Innenschutzgewebe

18 Innenschutzgewebe

19 Innenschutzgewebe

20 Innenschutzgewebe

21 Innenschutzgewebe

22 Innenschutzgewebe

23 Innenschutzgewebe

24 Innenschutzgewebe

25 Innenschutzgewebe

26 Innenschutzgewebe

27 Innenschutzgewebe

28 Innenschutzgewebe

29 Innenschutzgewebe

30 Innenschutzgewebe

31 Innenschutzgewebe

32 Innenschutzgewebe

33 Innenschutzgewebe

34 Innenschutzgewebe

35 Innenschutzgewebe

36 Innenschutzgewebe

37 Innenschutzgewebe

38 Innenschutzgewebe

39 Innenschutzgewebe

40 Innenschutzgewebe

41 Innenschutzgewebe

42 Innenschutzgewebe

43 Innenschutzgewebe

44 Innenschutzgewebe

45 Innenschutzgewebe

46 Innenschutzgewebe

47 Innenschutzgewebe

48 Innenschutzgewebe

49 Innenschutzgewebe

50 Innenschutzgewebe

51 Innenschutzgewebe

52 Innenschutzgewebe

53 Innenschutzgewebe

54 Innenschutzgewebe

55 Innenschutzgewebe

56 Innenschutzgewebe

57 Innenschutzgewebe

58 Innenschutzgewebe

59 Innenschutzgewebe

60 Innenschutzgewebe

61 Innenschutzgewebe

62 Innenschutzgewebe

63 Innenschutzgewebe

64 Innenschutzgewebe

65 Innenschutzgewebe

66 Innenschutzgewebe

67 Innenschutzgewebe

68 Innenschutzgewebe

69 Innenschutzgewebe

70 Innenschutzgewebe

71 Innenschutzgewebe

72 Innenschutzgewebe

73 Innenschutzgewebe

74 Innenschutzgewebe

75 Innenschutzgewebe

76 Innenschutzgewebe

77 Innenschutzgewebe

78 Innenschutzgewebe

79 Innenschutzgewebe

80 Innenschutzgewebe

81 Innenschutzgewebe

82 Innenschutzgewebe

83 Innenschutzgewebe

84 Innenschutzgewebe

85 Innenschutzgewebe

86 Innenschutzgewebe

87 Innenschutzgewebe

88 Innenschutzgewebe

89 Innenschutzgewebe

90 Innenschutzgewebe

91 Innenschutzgewebe

92 Innenschutzgewebe

93 Innenschutzgewebe

94 Innenschutzgewebe

95 Innenschutzgewebe

96 Innenschutzgewebe

97 Innenschutzgewebe

98 Innenschutzgewebe

99 Innenschutzgewebe

100 Innenschutzgewebe

101 Innenschutzgewebe

102 Innenschutzgewebe

103 Innenschutzgewebe

104 Innenschutzgewebe

105 Innenschutzgewebe

106 Innenschutzgewebe

107 Innenschutzgewebe

108 Innenschutzgewebe

109 Innenschutzgewebe

110 Innenschutzgewebe

111 Innenschutzgewebe

112 Innenschutzgewebe

113 Innenschutzgewebe

114 Innenschutzgewebe

115 Innenschutzgewebe

116 Innenschutzgewebe

117 Innenschutzgewebe

118 Innenschutzgewebe

119 Innenschutzgewebe

120 Innenschutzgewebe

121 Innenschutzgewebe

122 Innenschutzgewebe

123 Innenschutzgewebe

124 Innenschutzgewebe

125 Innenschutzgewebe

126 Innenschutzgewebe

127 Innenschutzgewebe

128 Innenschutzgewebe

129 Innenschutzgewebe

130 Innenschutzgewebe

131 Innenschutzgewebe

132 Innenschutzgewebe

133 Innenschutzgewebe

134 Innenschutzgewebe

135 Innenschutzgewebe

136 Innenschutzgewebe

137 Innenschutzgewebe

138 Innenschutzgewebe

139 Innenschutzgewebe

140 Innenschutzgewebe

141 Innenschutzgewebe

142 Innenschutzgewebe

143 Innenschutzgewebe

144 Innenschutzgewebe

145 Innenschutzgewebe

146 Innenschutzgewebe

147 Innenschutzgewebe

148 Innenschutzgewebe

149 Innenschutzgewebe

150 Innenschutzgewebe

151 Innenschutzgewebe

152 Innenschutzgewebe

153 Innenschutzgewebe

154 Innenschutzgewebe

155 Innenschutzgewebe


156 Innenschutzgewebe

157 Innenschutzgewebe

158 Innenschutzgewebe

159 Innenschutzgewebe

160 Innenschutzgewebe

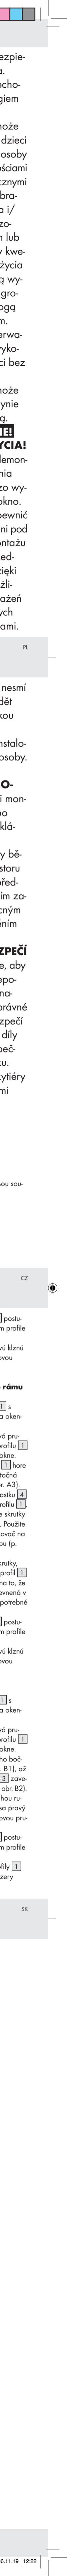

gebruikt, als zij onder toezicht staan of geïnstrueerd werden met betrekking tot het veilige gebruik van het product en zijn de hieruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

Dit product mag alleen door een volwassene worden aangebracht.

A WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR!

Leun bij de montage, demontage of reiniging niet te ver uit het rechte.

Controleer voor de montage of er zich onder het raam tijden de montage geen voorwerpen of personen bevinden. Daardoor voorkomt u mogelijke schade of verwondingen door naar beneden valende onderdelen.

B VOORZICHTIG! LETSELGEVAAR!

Controleer of alle onderdelen onbeschadigd en correct gemonteerd zijn. Bij onjuiste montage is er kans op verwonding. Beschadigde onderdelen kunnen de veiligheid en functionele nadrukkelijk beïnvloeden.

Ga bedachtzaam om met de schaar bij het op maat knippen van het insectenstaal.

Voorbereiding

Benodigd gereedschap en materiaal:

Het genoemde gereedschap en materiaal wordt niet meegeleverd.

Schroef

Meetlinijs/dimetro

Montage

Opmaking: controle voor de montagete afstand tussen het raam en de bovenkant van de buitenkant (minimaal 15 cm).

Opmaking: begin pas met de montage of u zeker weet dat het raam en de bovenkant van de buitenkant (minimaal 15 cm) niet aanwezig zijn. De onderdelen 1, 2, 3 en 7 zijn gesloten.

Opmaking: volg de volgende stappen voor een geïmmerde montage:

Step 1 Houd het rechter ziprofile 1 met de klembegraaf 3 tegen de onderkant van het raam.

Step 2 Houd het rechter ziprofile 1 met de klembegraaf 3 tegen de onderkant van het raam.

Step 3 Zet het kruisdraad 4 tegen de onderkant van het raam.

Step 4 Trek het onderste dwasprofiel 6 over uit elkaar (zie afb. C). U moet de klembegraaf 3 tegen de onderkant van de beide ziprofelen 1, 2 recht houden.

Step 5 Ga bij het linker ziprofile 2 op dezelfde manier te werk als bij het rechter ziprofile 1.

Step 6 Zorg ervoor dat de bovenkant 5 recht is en links onder kier dicht tegen het raamkastje conliggen (lev. iens verschuiven).

Opmaking: doe de schroeven in te vast om het hielprofil 7 dan kan verwijderen. Houd er rekening mee dat het glas 4 in het uitschuifbare ziprofile 1 (het voorste) moet blijven staan.

Go bij het linker ziprofile 2 op dezelfde manier te werk als bij het rechter ziprofile 1.

Zet de bovenkant 5 tegen de onderkant van het raam.

Trek de bovenkant 5 recht om de klem hoofdring vast. Gebruik daarvoor de meegeleverde stersleutel (zie afb. A3).

Opmaking: draai de schroeven niet te vast omdat het dwasprofiel 6 kan verkeren. Houd er rekening mee dat het glas 4 in het uitschuifbare ziprofile 1 moet blijven staan.

Step 7 Trek het onderste dwasprofiel 6 over uit elkaar (zie afb. D). U moet de klembegraaf 3 tegen de onderkant van het raam houden.

Step 8 Go bij het linker ziprofile 2 op dezelfde manier te werk als bij het rechter ziprofile 1.

Zet de bovenkant 5 tegen de onderkant van het raam.

Trek de bovenkant 5 recht om de klem hoofdring vast. Gebruik daarvoor de meegeleverde stersleutel (zie afb. A3).

Om het bovenste dwasprofiel 6 in de breedte vast te kunnen zetten,

Door het rechter ziprofile 1 langzaam te ontspannen kan het zich door de klembegraaf 3 buigen.

Gebruik bij het linker ziprofile 2 op dezelfde manier te werk als bij het rechter ziprofile 1.

Zet de bovenkant 5 tegen de onderkant van het raam.

Trek de bovenkant 5 recht om de klem hoofdring vast. Gebruik daarvoor de meegeleverde stersleutel (zie afb. A3).

Opmaking: draai de schroeven niet te vast omdat het dwasprofiel 6 kan verkeren.

Step 9 Trek het onderste dwasprofiel 6 over uit elkaar (zie afb. E). U moet de klembegraaf 3 tegen de onderkant van het raam houden.

Step 10 Go bij het linker ziprofile 2 op dezelfde manier te werk als bij het rechter ziprofile 1.

Zet de bovenkant 5 tegen de onderkant van het raam.

Trek de bovenkant 5 recht om de klem hoofdring vast. Gebruik daarvoor de meegeleverde stersleutel (zie afb. A3).

Om het bovenste dwasprofiel 6 in de breedte vast te kunnen zetten,

Opmaking: draai de schroeven niet te vast omdat het hielprofil 7 dan kan verwijderen. Houd er rekening mee dat de klembegraaf 3 tegen de onderkant van het raam moet blijven staan.

Step 11 Trek het onderste dwasprofiel 6 over uit elkaar (zie afb. F). U moet de klembegraaf 3 tegen de onderkant van het raam houden.

Step 12 Go bij het linker ziprofile 2 op dezelfde manier te werk als bij het rechter ziprofile 1.

Zet de bovenkant 5 tegen de onderkant van het raam.

Trek de bovenkant 5 recht om de klem hoofdring vast. Gebruik daarvoor de meegeleverde stersleutel (zie afb. A3).

Opmaking: draai de schroeven niet te vast omdat het hielprofil 7 dan kan verwijderen.

Step 13 Trek het onderste dwasprofiel 6 over uit elkaar (zie afb. G). U moet de klembegraaf 3 tegen de onderkant van het raam houden.

Step 14 Go bij het linker ziprofile 2 op dezelfde manier te werk als bij het rechter ziprofile 1.

Zet de bovenkant 5 tegen de onderkant van het raam.

Trek de bovenkant 5 recht om de klem hoofdring vast. Gebruik daarvoor de meegeleverde stersleutel (zie afb. A3).

Opmaking: draai de schroeven niet te vast omdat het hielprofil 7 dan kan verwijderen.

Step 15 Trek het onderste dwasprofiel 6 over uit elkaar (zie afb. H). U moet de klembegraaf 3 tegen de onderkant van het raam houden.

Step 16 Go bij het linker ziprofile 2 op dezelfde manier te werk als bij het rechter ziprofile 1.

Zet de bovenkant 5 tegen de onderkant van het raam.

Trek de bovenkant 5 recht om de klem hoofdring vast. Gebruik daarvoor de meegeleverde stersleutel (zie afb. A3).

Opmaking: draai de schroeven niet te vast omdat het hielprofil 7 dan kan verwijderen.

Step 17 Trek het onderste dwasprofiel 6 over uit elkaar (zie afb. I). U moet de klembegraaf 3 tegen de onderkant van het raam houden.

Step 18 Go bij het linker ziprofile 2 op dezelfde manier te werk als bij het rechter ziprofile 1.

Zet de bovenkant 5 tegen de onderkant van het raam.

Trek de bovenkant 5 recht om de klem hoofdring vast. Gebruik daarvoor de meegeleverde stersleutel (zie afb. A3).

Opmaking: draai de schroeven niet te vast omdat het hielprofil 7 dan kan verwijderen.

Step 19 Trek het onderste dwasprofiel 6 over uit elkaar (zie afb. J). U moet de klembegraaf 3 tegen de onderkant van het raam houden.

Step 20 Go bij het linker ziprofile 2 op dezelfde manier te werk als bij het rechter ziprofile 1.

Zet de bovenkant 5 tegen de onderkant van het raam.

Trek de bovenkant 5 recht om de klem hoofdring vast. Gebruik daarvoor de meegeleverde stersleutel (zie afb. A3).

Opmaking: draai de schroeven niet te vast omdat het hielprofil 7 dan kan verwijderen.

Step 21 Trek het onderste dwasprofiel 6 over uit elkaar (zie afb. K). U moet de klembegraaf 3 tegen de onderkant van het raam houden.

Step 22 Go bij het linker ziprofile 2 op dezelfde manier te werk als bij het rechter ziprofile 1.

Zet de bovenkant 5 tegen de onderkant van het raam.

Trek de bovenkant 5 recht om de klem hoofdring vast. Gebruik daarvoor de meegeleverde stersleutel (zie afb. A3).

Opmaking: draai de schroeven niet te vast omdat het hielprofil 7 dan kan verwijderen.

Step 23 Trek het onderste dwasprofiel 6 over uit elkaar (zie afb. L). U moet de klembegraaf 3 tegen de onderkant van het raam houden.

Step 24 Go bij het linker ziprofile 2 op dezelfde manier te werk als bij het rechter ziprofile 1.

Zet de bovenkant 5 tegen de onderkant van het raam.

Trek de bovenkant 5 recht om de klem hoofdring vast. Gebruik daarvoor de meegeleverde stersleutel (zie afb. A3).

Opmaking: draai de schroeven niet te vast omdat het hielprofil 7 dan kan verwijderen.

Step 25 Trek het onderste dwasprofiel 6 over uit elkaar (zie afb. M). U moet de klembegraaf 3 tegen de onderkant van het raam houden.

Step 26 Go bij het linker ziprofile 2 op dezelfde manier te werk als bij het rechter ziprofile 1.

Zet de bovenkant 5 tegen de onderkant van het raam.

Trek de bovenkant 5 recht om de klem hoofdring vast. Gebruik daarvoor de meegeleverde stersleutel (zie afb. A3).

Opmaking: draai de schroeven niet te vast omdat het hielprofil 7 dan kan verwijderen.

Step 27 Trek het onderste dwasprofiel 6 over uit elkaar (zie afb. N). U moet de klembegraaf 3 tegen de onderkant van het raam houden.

Step 28 Go bij het linker ziprofile 2 op dezelfde manier te werk als bij het rechter ziprofile 1.

Zet de bovenkant 5 tegen de onderkant van het raam.

Trek de bovenkant 5 recht om de klem hoofdring vast. Gebruik daarvoor de meegeleverde stersleutel (zie afb. A3).

Opmaking: draai de schroeven niet te vast omdat het hielprofil 7 dan kan verwijderen.

Step 29 Trek het onderste dwasprofiel 6 over uit elkaar (zie afb. O). U moet de klembegraaf 3 tegen de onderkant van het raam houden.

Step 30 Go bij het linker ziprofile 2 op dezelfde manier te werk als bij het rechter ziprofile 1.

Zet de bovenkant 5 tegen de onderkant van het raam.

Trek de bovenkant 5 recht om de klem hoofdring vast. Gebruik daarvoor de meegeleverde stersleutel (zie afb. A3).

Opmaking: draai de schroeven niet te vast omdat het hielprofil 7 dan kan verwijderen.

Step 31 Trek het onderste dwasprofiel 6 over uit elkaar (zie afb. P). U moet de klembegraaf 3 tegen de onderkant van het raam houden.

Step 32 Go bij het linker ziprofile 2 op dezelfde manier te werk als bij het rechter ziprofile 1.

Zet de bovenkant 5 tegen de onderkant van het raam.

Trek de bovenkant 5 recht om de klem hoofdring vast. Gebruik daarvoor de meegeleverde stersleutel (zie afb. A3).

Opmaking: draai de schroeven niet te vast omdat het hielprofil 7 dan kan verwijderen.

Step 33 Trek het onderste dwasprofiel 6 over uit elkaar (zie afb. Q). U moet de klembegraaf 3 tegen de onderkant van het raam houden.

Step 34 Go bij het linker ziprofile 2 op dezelfde manier te werk als bij het rechter ziprofile 1.

Zet de bovenkant 5 tegen de onderkant van het raam.

Trek de bovenkant 5 recht om de klem hoofdring vast. Gebruik daarvoor de meegeleverde stersleutel (zie afb. A3).

Opmaking: draai de schroeven niet te vast omdat het hielprofil 7 dan kan verwijderen.

Step 35 Trek het onderste dwasprofiel 6 over uit elkaar (zie afb. R). U moet de klembegraaf 3 tegen de onderkant van het raam houden.

Step 36 Go bij het linker ziprofile 2 op dezelfde manier te werk als bij het rechter ziprofile 1.

Zet de bovenkant 5 tegen de onderkant van het raam.

Trek de bovenkant 5 recht om de klem hoofdring vast. Gebruik daarvoor de meegeleverde stersleutel (zie afb. A3).

Opmaking: draai de schroeven niet te vast omdat het hielprofil 7 dan kan verwijderen.

Step 37 Trek het onderste dwasprofiel 6 over uit elkaar (zie afb. S). U moet de klembegraaf 3 tegen de onderkant van het raam houden.

Step 38 Go bij het linker ziprofile 2 op dezelfde manier te werk als bij het rechter ziprofile 1.

Zet de bovenkant 5 tegen de onderkant van het raam.

Trek de bovenkant 5 recht om de klem hoofdring vast. Gebruik daarvoor de meegeleverde stersleutel (zie afb. A3).

Opmaking: draai de schroeven niet te vast omdat het hielprofil 7 dan kan verwijderen.

Step 39 Trek het onderste dwasprofiel 6 over uit elkaar (zie afb. T). U moet de klembegraaf 3 tegen de onderkant van het raam houden.

Step 40 Go bij het linker ziprofile 2 op dezelfde manier te werk als bij het rechter ziprofile 1.

Zet de bovenkant 5 tegen de onderkant van het raam.

Trek de bovenkant 5 recht om de klem hoofdring vast. Gebruik daarvoor de meegeleverde stersleutel (zie afb. A3).</