



LED-UNTERBAULEUCHTE / UNDER-CABINET LED LIGHT / RÉGLETTE À LED

DE / AT / CH LED-UNTERBAULEUCHTE

Montage, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

(FR) / BE
RÉGLETTE À LED


Instructions de montage, d'utilisation et consignes de sécurité

PL OPRAWA OSWITNIENIOWA LED

Wskazówka montażu, obsługa i bezpieczeństwo

SK ZABUDOWATEK LED SVIETIDLO

Pokyny pre montáž, obsluhu a bezpečnostné pokyny

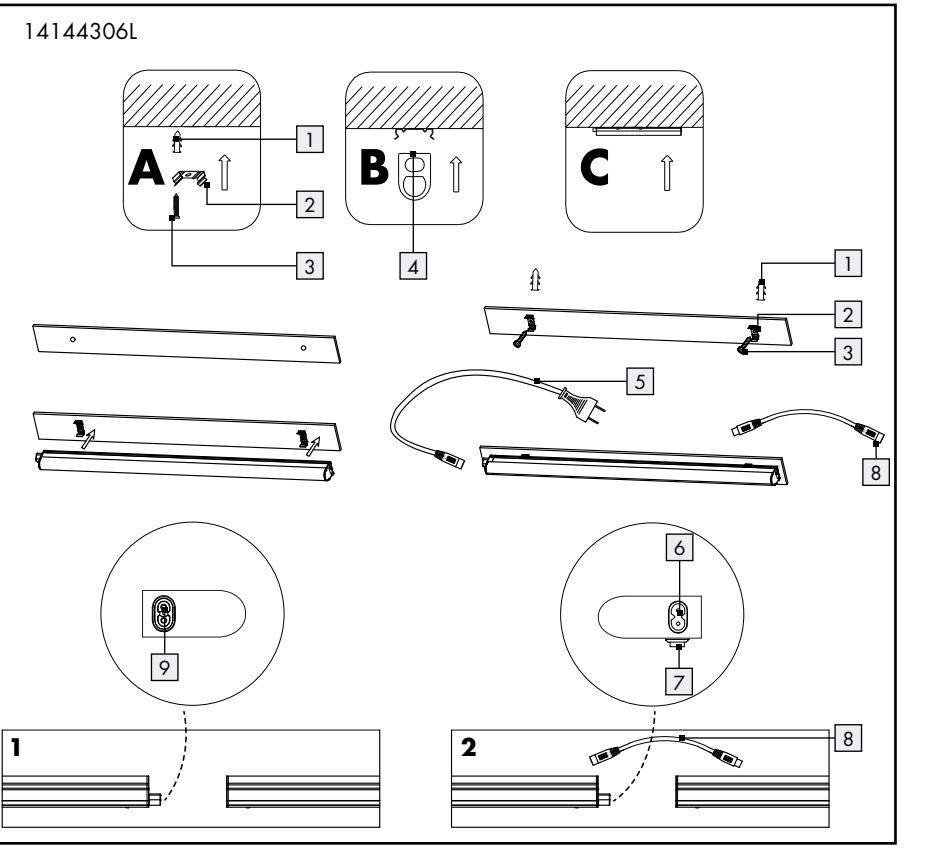

Legende der verwendeten Piktogramme

	Anweisungen lesen!		Leuchten für die Montage in / an Möbeln, Befestigungsschrauben im normalen Betrieb bis 95 °C nicht entflammbar.
	Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren versteht. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.		Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Volt (Wechselspannung)		Warming vor elektrischem Schlag!
	Hertz (Frequenz)		Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
	Watt (Wirkleistung)		So verhalten Sie sich richtig!
	Schutzklasse II		Vorsicht Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!
	Montage an der Decke		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
	Montage an der Wand		Die Verpackung besteht aus 100% recyceltem Papier.

LED-Unterbauleuchte

• Einleitung

Ihr beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsleitung vollständig und sorgfältig durch. Klappen Sie die Seite mit den Abbildungen aus. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle

• Sicherheit

A Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erhält keine Garantie.

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unachgängliche Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

■ **LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!**

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial.

■ **WARNUNG!**

Umstellen Sie die Leuchte nicht auf einen anderen Bereich, wenn Sie das Netzkabel in die Steckdose stecken.

■ **INFO!**

Montieren Sie die Leuchte nicht auf einer Unterbauleuchte, nur mit dem Original-Netzkabel an den Netzstrom an.
Verbinden Sie nur original Unterbauleuchten des gleichen Typs.

Schließen Sie niemals andere verbundene Unterbauleuchten nur an eine Steckdose an. Achten Sie darauf, dass Sie maximal 10 Unterbauleuchten des gleichen Typs über eine Steckdose zusammenschalten. Andernfalls kann es zu Überlastungen der Anschlüsse und Kabel kommt.
Nicht schließen Sie das Netzkabel in die Leuchtenbuchse [5] in der Leuchtenanschluss [5] der nächsten Leuchte.

Achten Sie darauf, dass erst die Unterbauleuchten mittels Verbindungskabel verbunden werden können. Siehe das Netzkabel in die Steckdose stecken.
Stecken Sie den Anschluss des Netzkabels [5] in den Leuchtenanschluss [5] der ersten Leuchte.

2. Umstecken Sie die Leuchte nicht auf einer Unterbauleuchte, nur mit dem Original-Netzkabel an den Netzstrom an.
Entfernen Sie die Abdeckkappe [4] der Leuchtenbuchse [5] vorsichtig mit Hilfe eines Schraubendrehers.

3. Stecken Sie den zweiten Anschluss des Verbindungskabels [8] in den Leuchtenanschluss [5] der nächsten Leuchte.
Alternativ haben Sie die Möglichkeit, die Leuchten direkt miteinander zu verbinden, indem Sie die Leuchten über die Leuchtenbuchse [5] an den Leuchtenanschluss [5] anschließen.

4. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Ihre Leuchte ist nun betreibbar.
Das Produkt und die Verpackungs- materialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.

■ **EIN- / AUSschalten**
■ Betätigen Sie den EIN-/AUS-Schalter [7], um die Leuchte ein- oder ausschalten.

■ **WARNUNG!**

Umstellen Sie die Leuchte nicht auf einer Unterbauleuchte, nur mit dem Original-Netzkabel an den Netzstrom an.

■ **INFO!**

Montieren Sie die Leuchte nicht auf einer Unterbauleuchte, nur mit dem Original-Netzkabel an den Netzstrom an.
Verbinden Sie nur original Unterbauleuchten des gleichen Typs.

Schließen Sie niemals andere verbundene Unterbauleuchten nur an eine Steckdose an. Achten Sie darauf, dass Sie maximal 10 Unterbauleuchten des gleichen Typs über eine Steckdose zusammenschalten. Andernfalls kann es zu Überlastungen der Anschlüsse und Kabel kommt.
Nicht schließen Sie das Netzkabel in die Leuchtenbuchse [5] in der Leuchtenanschluss [5] der nächsten Leuchte.

Achten Sie darauf, dass erst die Unterbauleuchten mittels Verbindungskabel verbunden werden können. Siehe das Netzkabel in die Steckdose stecken.
Stecken Sie den Anschluss des Netzkabels [5] in den Leuchtenanschluss [5] der ersten Leuchte.

2. Umstecken Sie die Leuchte nicht auf einer Unterbauleuchte, nur mit dem Original-Netzkabel an den Netzstrom an.
Entfernen Sie die Abdeckkappe [4] der Leuchtenbuchse [5] vorsichtig mit Hilfe eines Schraubendrehers.

3. Stecken Sie den zweiten Anschluss des Verbindungskabels [8] in den Leuchtenanschluss [5] der nächsten Leuchte.
Alternativ haben Sie die Möglichkeit, die Leuchten direkt miteinander zu verbinden, indem Sie die Leuchten über die Leuchtenbuchse [5] an den Leuchtenanschluss [5] anschließen.

4. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Ihre Leuchte ist nun betreibbar.
Das Produkt und die Verpackungs- materialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.

■ **EIN- / AUSschalten**

■ Betätigen Sie den EIN-/AUS-Schalter [7], um die Leuchte ein- oder ausschalten.

■ **WARNUNG!**

Umstellen Sie die Leuchte nicht auf einer Unterbauleuchte, nur mit dem Original-Netzkabel an den Netzstrom an.

■ **INFO!**

Montieren Sie die Leuchte nicht auf einer Unterbauleuchte, nur mit dem Original-Netzkabel an den Netzstrom an.
Verbinden Sie nur original Unterbauleuchten des gleichen Typs.

Schließen Sie niemals andere verbundene Unterbauleuchten nur an eine Steckdose an. Achten Sie darauf, dass Sie maximal 10 Unterbauleuchten des gleichen Typs über eine Steckdose zusammenschalten. Andernfalls kann es zu Überlastungen der Anschlüsse und Kabel kommt.
Nicht schließen Sie das Netzkabel in die Leuchtenbuchse [5] in der Leuchtenanschluss [5] der nächsten Leuchte.

Achten Sie darauf, dass erst die Unterbauleuchten mittels Verbindungskabel verbunden werden können. Siehe das Netzkabel in die Steckdose stecken.
Stecken Sie den Anschluss des Netzkabels [5] in den Leuchtenanschluss [5] der ersten Leuchte.

2. Umstecken Sie die Leuchte nicht auf einer Unterbauleuchte, nur mit dem Original-Netzkabel an den Netzstrom an.
Entfernen Sie die Abdeckkappe [4] der Leuchtenbuchse [5] vorsichtig mit Hilfe eines Schraubendrehers.

3. Stecken Sie den zweiten Anschluss des Verbindungskabels [8] in den Leuchtenanschluss [5] der nächsten Leuchte.
Alternativ haben Sie die Möglichkeit, die Leuchten direkt miteinander zu verbinden, indem Sie die Leuchten über die Leuchtenbuchse [5] an den Leuchtenanschluss [5] anschließen.

4. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Ihre Leuchte ist nun betreibbar.
Das Produkt und die Verpackungs- materialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.

■ **EIN- / AUSschalten**

■ Betätigen Sie den EIN-/AUS-Schalter [7], um die Leuchte ein- oder ausschalten.

■ **WARNUNG!**

Umstellen Sie die Leuchte nicht auf einer Unterbauleuchte, nur mit dem Original-Netzkabel an den Netzstrom an.

■ **INFO!**

Montieren Sie die Leuchte nicht auf einer Unterbauleuchte, nur mit dem Original-Netzkabel an den Netzstrom an.
Verbinden Sie nur original Unterbauleuchten des gleichen Typs.

Schließen Sie niemals andere verbundene Unterbauleuchten nur an eine Steckdose an. Achten Sie darauf, dass Sie maximal 10 Unterbauleuchten des gleichen Typs über eine Steckdose zusammenschalten. Andernfalls kann es zu Überlastungen der Anschlüsse und Kabel kommt.
Nicht schließen Sie das Netzkabel in die Leuchtenbuchse [5] in der Leuchtenanschluss [5] der nächsten Leuchte.

Achten Sie darauf, dass erst die Unterbauleuchten mittels Verbindungskabel verbunden werden können. Siehe das Netzkabel in die Steckdose stecken.
Stecken Sie den Anschluss des Netzkabels [5] in den Leuchtenanschluss [5] der ersten Leuchte.

2. Umstecken Sie die Leuchte nicht auf einer Unterbauleuchte, nur mit dem Original-Netzkabel an den Netzstrom an.
Entfernen Sie die Abdeckkappe [4] der Leuchtenbuchse [5] vorsichtig mit Hilfe eines Schraubendrehers.

3. Stecken Sie den zweiten Anschluss des Verbindungskabels [8] in den Leuchtenanschluss [5] der nächsten Leuchte.
Alternativ haben Sie die Möglichkeit, die Leuchten direkt miteinander zu verbinden, indem Sie die Leuchten über die Leuchtenbuchse [5] an den Leuchtenanschluss [5] anschließen.

4. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Ihre Leuchte ist nun betreibbar.
Das Produkt und die Verpackungs- materialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.

■ **EIN- / AUSschalten**

■ Betätigen Sie den EIN-/AUS-Schalter [7], um die Leuchte ein- oder ausschalten.

■ **WARNUNG!**

Umstellen Sie die Leuchte nicht auf einer Unterbauleuchte, nur mit dem Original-Netzkabel an den Netzstrom an.

■ **INFO!**

Montieren Sie die Leuchte nicht auf einer Unterbauleuchte, nur mit dem Original-Netzkabel an den Netzstrom an.
Verbinden Sie nur original Unterbauleuchten des gleichen Typs.

Schließen Sie niemals andere verbundene Unterbauleuchten nur an eine Steckdose an. Achten Sie darauf, dass Sie maximal 10 Unterbauleuchten des gleichen Typs über eine Steckdose zusammenschalten. Andernfalls kann es zu Überlastungen der Anschlüsse und Kabel kommt.
Nicht schließen Sie das Netzkabel in die Leuchtenbuchse [5] in der Leuchtenanschluss [5] der nächsten Leuchte.

Achten Sie darauf, dass erst die Unterbauleuchten mittels Verbindungskabel verbunden werden können. Siehe das Netzkabel in die Steckdose stecken.
Stecken Sie den Anschluss des Netzkabels [5] in den Leuchtenanschluss [5] der ersten Leuchte.

2. Umstecken Sie die Leuchte nicht auf einer Unterbauleuchte, nur mit dem Original-Netzkabel an den Netzstrom an.
Entfernen Sie die Abdeckkappe [4] der Leuchtenbuchse [5] vorsichtig mit Hilfe eines Schraubendrehers.

3. Stecken Sie den zweiten Anschluss des Verbindungskabels [8] in den Leuchtenanschluss [5] der nächsten Leuchte.
Alternativ haben Sie die Möglichkeit, die Leuchten direkt miteinander zu verbinden, indem Sie die Leuchten über die Leuchtenbuchse [5] an den Leuchtenanschluss [5] anschließen.

4. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Ihre Leuchte ist nun betreibbar.
Das Produkt und die Verpackungs- materialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.

■ **EIN- / AUSschalten**

■ Betätigen Sie den EIN-/AUS-Schalter [7], um die Leuchte ein- oder ausschalten.

■ **WARNUNG!**

Umstellen Sie die Leuchte nicht auf einer Unterbauleuchte, nur mit dem Original-Netzkabel an den Netzstrom an.

■ **INFO!**

Montieren Sie die Leuchte nicht auf einer Unterbauleuchte, nur mit dem Original-Netzkabel an den Netzstrom an.
Verbinden Sie nur original Unterbauleuchten des gleichen Typs.

Schließen Sie niemals andere verbundene Unterbauleuchten nur an eine Steckdose an. Achten Sie darauf, dass Sie maximal 10 Unterbauleuchten des gleichen Typs über eine Steckdose zusammenschalten. Andernfalls kann es zu Überlastungen der Anschlüsse und Kabel kommt.
Nicht schließen Sie das Netzkabel in die Leuchtenbuchse [5] in der Leuchtenanschluss [5] der nächsten Leuchte.

Achten Sie darauf, dass erst die Unterbauleuchten mittels Verbindungskabel verbunden werden können. Siehe das Netzkabel in die Steckdose stecken.
Stecken Sie den Anschluss des Netzkabels [5] in den Leuchtenanschluss [5] der ersten Leuchte.

2. Umstecken Sie die Leuchte nicht auf einer Unterbauleuchte, nur mit dem Original-Netzkabel an den Netzstrom an.
Entfernen Sie die Abdeckkappe [4] der Leuchtenbuchse [5] vorsichtig mit Hilfe eines Schraubendrehers.

3. Stecken Sie den zweiten Anschluss des Verbindungskabels [8] in den Leuchtenanschluss [5] der nächsten Leuchte.
Alternativ haben Sie die Möglichkeit, die Leuchten direkt miteinander zu verbinden, indem Sie die Leuchten über die Leuchtenbuchse [5] an den Leuchtenanschluss [5] anschließen.

4. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Ihre Leuchte ist nun betreibbar.
Das Produkt und die Verpackungs- materialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.

■ **EIN- / AUSschalten**

■ Betätigen Sie den EIN-/AUS-Schalter [7], um die Leuchte ein- oder ausschalten.

■ **WARNUNG!**

Umstellen Sie die Leuchte nicht auf einer Unterbauleuchte, nur mit dem Original-Netzkabel an den Netzstrom an.

■ **INFO!**

Montieren Sie die Leuchte nicht auf einer Unterbauleuchte, nur mit dem Original-Netzkabel an den Netzstrom an.
Verbinden Sie nur original Unterbauleuchten des gleichen Typs.

Schließen Sie niemals andere verbundene Unterbauleuchten nur an eine Steckdose an. Achten Sie darauf, dass Sie maximal 10 Unterbauleuchten des gleichen Typs über eine Steckdose zusammenschalten. Andernfalls kann es zu Überlastungen der Anschlüsse und Kabel kommt.
Nicht schließen Sie das Netzkabel in die Leuchtenbuchse [5] in der Leuchtenanschluss [5] der nächsten Leuchte.

Achten Sie darauf, dass erst die Unterbauleuchten mittels Verbindungskabel verbunden werden können. Siehe das Netzkabel in die Steckdose stecken.
Stecken Sie den Anschluss des Netzkabels [5] in den Leuchtenanschluss [5] der ersten Leuchte.

2. Umstecken Sie die Leuchte nicht auf einer Unterbauleuchte, nur mit dem Original-Netzkabel an den Netzstrom an.
Entfernen Sie die Abdeckkappe [4] der Leuchtenbuchse [5] vorsichtig mit Hilfe eines Schraubendrehers.

3. Stecken Sie den zweiten Anschluss des Verbindungskabels [8] in den Leuchtenanschluss [5] der nächsten Leuchte.
<span

