



APPLIQUES MURALES SOLAIRES À LED

(FR)

APPLIQUES MURALES SOLAIRES À LED

Instructions de montage,
d'utilisation et consignes de sécurité





(DE) (AT) (CH)

LED-SOLAR- AUSSENWANDLEUCHTEN



Montage-, Bedienungs- und
Sicherheitshinweise



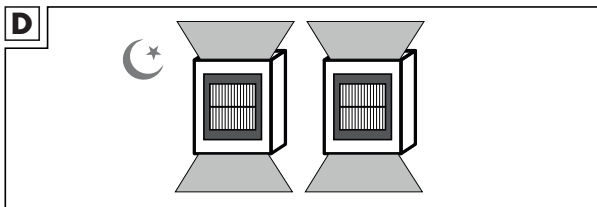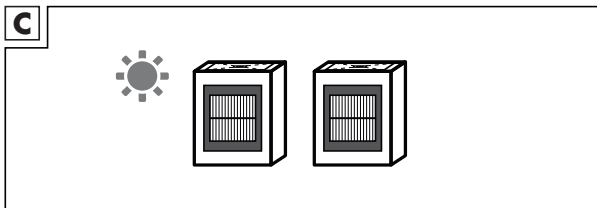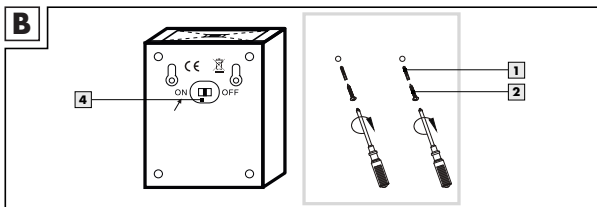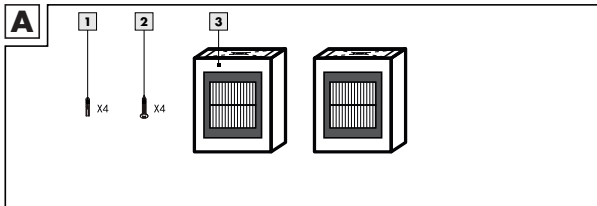






IAN 504616_2410











(FR)




Légende des pictogrammes utilisés

| Légende des pictogrammes utilisés | |
|---|---|
|  | Veuillez lire les instructions ! |
|  | Conduite à tenir |
| A | Ampères |
|  d.c. DC | Tension continue (type de courant et de tension) |
| W | Watt (puissance active) |
|  | Veuillez jeter l'emballage et l'appareil dans le respect des consignes environnementales ! |
|  | Une élimination inappropriée des piles/batteries entraîne des effets néfastes sur l'environnement ! |
|  | Portez des gants de protection ! |
|  | Veuillez respecter les avertissements et consignes de sécurité ! |

| | |
|--|---|
|  | Danger de mort et risque de blessure pour les enfants de tout âge ! |
|  | Tenir hors de portée des enfants. |
|  | L'emballage est composé à 100 % de papier recyclé. |
| mA | Milliampères |
|  | N'est pas conçu pour l'éclairage des pièces. Ce produit est une lampe d'extérieur. La lampe LED est adaptée aux températures extrêmes (jusqu'à -21 °C). |
|  | La source lumineuse de ce produit n'est pas interchangeable. |
|  | Carton ondulé |
|  | Carton |
|  | Papier |
|  | Polyéthylène téréphtalate |

| | |
|--|---|
|  | Polyéthylène (faible densité) |
|   | Consignes de sécurité Instructions de manipulation |
|  | Flux lumineux en lumen |
|  | Température d'éclairage en kelvins |
|  | Indice de rendu de couleur |
|  | Type de protection (protection contre les projections d'eau) |
|  | Réglage de crépuscularité |
|  | Allumage automatique à la tombée de la nuit et extinction la journée. |
|  | Chargement de la batterie par l'énergie solaire. |

Introduction

| | |
|--|---|
| ta | Plus haute température de référence / ambiante mesurée |
|  | Classe de protection III – protection contre les décharges électriques (dangereuses pour les personnes) grâce à une très basse tension de sécurité (<60 V DC) |

Appliques murales solaires à LED

● Introduction



Félicitations pour l'achat de votre nouvel appareil. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Veuillez lire attentivement et intégralement la notice d'utilisation. Dépliez la page avec les illustrations. Cette notice fait partie intégrante de ce produit et contient des informations importantes sur sa mise en service et son utilisation. Respectez toujours toutes les consignes de sécurité. Avant la mise en service, vérifiez que toutes les pièces sont correctement montées. Si vous avez des questions ou des doutes quant à l'utilisation de l'appareil, veuillez contacter votre revendeur ou le centre de service. Veuillez conserver soigneusement cette notice et, le cas échéant, la transmettre à un tiers.

● Utilisation conforme

Ce produit est conçu pour une utilisation en extérieur. Ce produit est exclusivement destiné aux particuliers. Ce produit est conçu pour une utilisation normale.

● Contenu de la livraison

Contrôlez toujours immédiatement après le déballage du produit que le contenu de la livraison est complet et que l'appareil se trouve en parfait état.

- 2 Appliques murales solaires à LED
14179505L
- 4 chevilles
- 4 vis
- 1 notice de montage et d'utilisation

● Descriptif des pièces


- 1 Cheville
- 2 Vis
- 3 Lampe
- 4 Interrupteur marche/arrêt

● Caractéristiques techniques

Lampe :

Numéro de modèle : 14179505L

Introduction / Sécurité

| | |
|---|---|
| Tension de fonctionnement : | 1,2 V --- |
| Puissance nominale : | 0,17 W |
| Indice de protection : | IP44 |
| Durée de charge : | env. 6 heures |
| Durée d'éclairage avec une batterie entièrement chargée : | env. 7 heures |
| Classe de protection: | III /  |

Panneau solaire :

Tension de sortie : 2 V --- , max. 160 mA

Batterie :

Type : Ni-MH AA (nickel-métal-hydrure)

Puissance nominale : 1,2 V --- , 500 mAh

● Sécurité



Consignes de sécurité

Les droits de recours en garantie sont annulés en cas de dommages résultant du non-respect du présent mode d'emploi ! Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages consécutifs ! Toute responsabilité est déclinée pour les dommages matériels ou corporels

causés par une manipulation incorrecte ou par le non-respect des consignes de sécurité !

-  **⚠ Avertissement ! DANGER DE MORT ET RISQUE D'ACCIDENT POUR LES ENFANTS EN BAS ÂGE ET LES ENFANTS !**

Ne jamais laisser les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage. L'emballage présente un risque d'étouffement. Les enfants sous-estiment souvent le danger. Toujours tenir le produit à l'écart des enfants.

- Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, s'ils sont surveillés ou s'ils ont été informés de l'utilisation sûre du produit et comprennent les risques liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit. Le nettoyage et l'entretien du produit ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.

⚠ RISQUE DE BLESSURES !

- Ne laissez pas traîner le luminaire ou son matériel d'emballage sans surveillance. Les films/sacs/pièces en plastique, etc. peuvent représenter un danger s'ils sont traités comme des jouets par les enfants.



Prévention de risques mortels par électrocution

Sécurité

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le luminaire n'est pas endommagé. N'utilisez jamais votre luminaire si vous constatez un quelconque dommage.
- N'ouvrez jamais les composants électriques, et n'insérez jamais d'objets quelconques dans ceux-ci. De telles interventions impliquent un danger de mort par électrocution.
- Cet article ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur.
- La source lumineuse de ce produit n'est pas remplaçable, lorsque le luminaire atteint la fin de sa durée de vie, le luminaire doit être mis au rebut.
- La batterie de ce produit ne peut pas être remplacée.
- Lorsque vous n'utilisez pas le produit, que vous le nettoyez ou qu'un dysfonctionnement survient, éteignez toujours le produit.



Prévention de risque d'incendies et de blessures

- Lorsqu'elle est allumée, ne regardez pas l'ampoule de près.
- Ne regardez pas les LED à travers un instrument optique (p. ex. une loupe).
- Ne couvrez pas la lampe avec des tissus, rideaux ou d'autres objets et respectez une distance avec d'autres matériaux facilement inflammables. Veillez à une bonne circulation de l'air et à ce que l'espace autour de la lampe soit suffisant. Un dégagement de chaleur excessif peut entraîner un incendie.
- N'utilisez pas le produit à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs ou d'autres appareils dégageant de la chaleur !

- Ne jetez pas le produit au feu et ne l'exposez pas à des températures élevées.



Conduite à tenir

- Montez le luminaire de manière qu'il soit protégé de la poussière et d'un éventuel surchauffage.
- Soyez toujours vigilant ! Soyez toujours attentif à vos actions et agissez toujours avec bon sens. N'utilisez en aucun cas la lampe si vous n'êtes pas concentré ou si vous vous sentez mal.
- Familiarisez-vous avec toutes les instructions et illustrations de ce manuel ainsi qu'avec le produit lui-même avant de l'utiliser.




Consignes de sécurité concernant les piles/batteries

-  **AVERTISSEMENT ! TENIR LES PILES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS !**


L'ingestion peut provoquer des brûlures chimiques, la perforation de tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent apparaître dans un intervalle de 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin.

- Débarrassez-vous immédiatement des piles usagées. Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont été avalées ou se trouvent dans votre corps, consultez immédiatement un médecin.

Sécurité

- Refermez toujours complètement le compartiment à pile. Si le compartiment des piles n'est pas bien fermé, n'utilisez plus le produit, retirez les piles et tenez-les hors de portée des enfants.
-  **RISQUE D'EXPLOSION !** Ne rechargez jamais les piles non rechargeables. Ne court-circuitiez pas les piles/batteries et/ou ne les ouvrez pas. Cela pourrait entraîner une surchauffe, une explosion ou un risque d'incendie.
- Ne jetez jamais les piles/batteries au feu ou dans de l'eau.
- Ne soumettez les piles/batteries à aucune charge mécanique.

Risques de fuites des piles/batteries

- Évitez d'exposer les piles/batteries à des conditions et des températures extrêmes, comme à la chaleur d'un radiateur ou au rayonnement direct du soleil.
- Si des piles/batteries présentent des fuites, évitez tout contact des produits chimiques avec la peau, les yeux et les muqueuses ! En cas de contact, rincez immédiatement la zone touchée à l'eau claire et contactez un médecin !
-  **PORTEZ DES GANTS DE PROTECTION !**
Le contact avec des piles/batteries endommagées ou présentant des fuites peut causer des brûlures cutanées. Par conséquent, portez des gants de protection adaptés.

● Préparation

● Outils et matériel nécessaires

Les outils et matériels indiqués ne sont pas inclus dans le contenu de la livraison. Il s'agit là de données et de valeurs indicatives vous permettant de vous orienter. Les caractéristiques du matériel dépendent des conditions spécifiques sur place.

- Crayon à papier / outil de marquage
- Perceuse
- Foret (\varnothing 5 mm)
- Marteau
- Échelle
- Niveau à bulle
- Mètre ruban

● Avant l'installation

- Vérifiez impérativement la nature du support, car le matériel de fixation fourni ne convient pas à tous les types de murs. Renseignez-vous en magasin sur les vis et chevilles adaptées à la nature du support. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'assemblage incorrect du support et des chevilles, ainsi que d'éventuels dommages qui en résulteraient.

Montage de la lampe

● Montage de la lampe

Remarque : Dans la mesure du possible, choisissez un emplacement d'installation directement exposé aux rayons du soleil. Toute ombre présente la journée peut affecter considérablement le chargement de la batterie. La lampe ne doit pas se trouver à proximité d'autres sources lumineuses telles que, par exemple, des réverbères ou d'autres éclairages, car les LED ne pourraient alors pas s'allumer automatiquement.

Remarque : Une orientation au sud est recommandée. Le cas échéant, choisissez plutôt une orientation légèrement vers l'ouest que vers l'est.

- Avant utilisation, retirez tous les matériaux d'emballage et les films de protection de la lampe et de ses accessoires.
- Mesurez le mur ou la surface de montage pour procéder aux perçages. Utilisez un niveau à bulle pour une orientation précise.
- Marquez l'écartement entre les trous de montage.
- Avant de percer les trous de montage, assurez-vous qu'aucune conduite de gaz, d'eau ou d'électricité ne risque d'être percée ou endommagée dans la zone de perçage.
- Percez maintenant les trous de montage (\varnothing 5 mm, profondeur 40 mm). Veillez à n'endommager aucune conduite.
- Insérez les chevilles **[1]** fournies dans les trous de perçage.
- Vissez les vis **[2]** fournies dans les chevilles et laissez-les dépasser du mur ou de la surface de montage d'environ 3 mm.
- Placez l'interrupteur marche/arrêt **[4]** sur la position « ON ».

Montage de la lampe / Charger la batterie / ...

- Fixez la lampe [3] à l'aide des vis [2] présentes dans les trous de montage. Veillez à ce qu'elle soit bien positionnée.

Votre lampe est désormais prête à l'emploi.

● Charger la batterie

- Placez l'interrupteur marche/arrêt [4] sur la position « ON ». Pour ce faire, retirez la lampe des vis [2] en la poussant légèrement vers le haut. Si l'ensoleillement est suffisant, la batterie se charge.

Remarque : L'allumage automatique de la lampe par le capteur crépusculaire peut affecter le chargement de la batterie.

- Placez l'interrupteur marche/arrêt sur la position « OFF » lorsque vous n'utilisez pas la lampe pendant une période prolongée. La batterie ne peut pas être chargée.

● Mise en marche

- Placez l'interrupteur marche/arrêt [4] sur la position « ON ». La lampe [3] contient un capteur crépusculaire qui allume et éteint automatiquement la lampe.

La lampe s'allume dès que la lumière ambiante est < 8 lx.

- Placez l'interrupteur marche/arrêt sur la position « OFF » lorsque vous n'utilisez pas la lampe pendant une période prolongée. L'allumage automatique de la lampe par le capteur crépusculaire est alors désactivé.

● Entretien et nettoyage

AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION !

Placez l'interrupteur marche/arrêt  sur la position « OFF ».

- N'utilisez ni solvants, ni benzine, ni autres produits similaires. Ceci endommagerait la lampe.
- Pour procéder au nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec et non pelucheux.

● Détection et correction des erreurs

| Erreur | Cause possible | Solution / Correction des erreurs |
|--|--|--|
| La lampe ne fonctionne pas ou sa durée d'éclairage est faible. | Avez-vous retiré tous les films de protection ? | Retirez tous les films de protection de la lampe. |
| | La cellule solaire est encrassée. | Nettoyez la cellule solaire. |
| | L'interrupteur marche/arrêt est-il bien sur la position « ON » ? | Placez l'interrupteur marche/arrêt sur la position « ON ». |
| | Perturbation par d'autres sources lumineuses. | Positionnez la lampe dans un endroit où aucune autre source lumineuse ne peut éclairer la lampe. |

Détection et correction des erreurs

| Erreur | Cause possible | Solution / Correction des erreurs |
|---------------------------|--|---|
| | La cellule solaire ne reçoit pas suffisamment d'énergie solaire pour charger la batterie en raison d'un emplacement défavorable / d'un temps maussade / de la présence d'ombre / de la période de l'année. | Positionnez la lampe dans un endroit ensoleillé ou attendez que le temps soit ensoleillé. |
| | Lorsque le temps est sombre, la lampe s'allume la journée / à la tombée de la nuit. | Attendez que le temps soit ensoleillé pour vérifier le bon fonctionnement de la lampe. |
| | La batterie est-elle chargée ? | Chargez la batterie en plaçant la lampe au soleil. |
| | La batterie ne se charge pas ? | Adressez-vous au service client. |
| Une LED ne fonctionne pas | La batterie est-elle suffisamment chargée ? | Vérifiez le fonctionnement de la lampe avec la batterie chargée. |

| Erreur | Cause possible | Solution / Correction des erreurs |
|--------|---|--|
| | La batterie est neuve et complètement chargée ? | Le remplacement d'une LED est impossible. Adressez-vous au service client. |

● Mise au rebut



L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.



Veuillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante :
 1-7 : plastiques / 20-22 : papiers et cartons / 80-98 : matériaux composite.



Le produit, y compris ses accessoires et les matériaux d'emballage, est recyclable et soumis à une responsabilité élargie du fabricant. Éliminez-le séparément, en suivant les informations

de tri illustrées, pour un meilleur traitement des déchets. Le logo Triman ne s'applique qu'à la France.

Mise au rebut



Afin de préserver l'environnement, ne jetez pas votre produit usagé avec les ordures ménagères, éliminez-le dans le respect des consignes locales en vigueur. De plus amples informations sur les points de collecte et leurs horaires d'ouverture sont disponibles auprès de votre municipalité.

La batterie intégrée ne peut pas être retirée pour être mise au rebut. Déposez le produit complet dans un point de collecte pour vieux appareils électroniques.

Les piles défectueuses ou usagées doivent être recyclées conformément au règlement (UE) 2023/1542. Déposez les piles et/ou l'appareil dans une infrastructure de collecte locale.

Domages environnementaux en cas de mauvaise élimination des piles/batteries !



Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et doivent faire l'objet d'un traitement spécial. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Par conséquent, veillez à déposer les batteries usagées dans un point de collecte local.

● **Garantie et service après-vente**

● **Garantie**

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

Garantie et service après-vente

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Garantie et service après-vente

Vous bénéficiez d'une garantie de 36 mois à partir de la date d'achat de l'appareil. Cet appareil a été fabriqué avec soin et soumis à un contrôle qualité minutieux. Pendant la durée de la garantie, nous réparons gratuitement tous les défauts de matériaux ou de fabrication. Si cependant des défauts devaient apparaître pendant la période de garantie, veuillez expédier l'appareil à l'adresse SAV indiquée en mentionnant la référence de modèle suivante : 14179505L.

La garantie exclut les dommages dus à une manipulation incorrecte, au non-respect des instructions du mode d'emploi ou à une intervention par une personne non autorisée, ainsi que les pièces d'usure (p. ex. les ampoules). La durée de garantie n'est aucunement prolongée ou renouvelée par une prestation de garantie.

● Adresse du service après-vente

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
ALLEMAGNE
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109
E-mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

FR

Numero de service gratuit :
Tel.: 00800 / 27456637

IAN 504616_2410

Veillez conserver le ticket de caisse et la référence de l'article (IAN 504616_2410) à titre de preuve d'achat pour toute demande.








● **Déclaration de conformité CE**









Ce produit et les piles / accumulateurs fournies sont conformes aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. La conformité a été prouvée. Les déclarations et documents correspondants sont déposés auprès du fabricant.

● **Fabricant**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
ALLEMAGNE



Legende der verwendeten Piktogramme

| Legende der verwendeten Piktogramme | |
|---|---|
|  | Anweisungen lesen! |
|  | So verhalten Sie sich richtig |
| A | Ampere |
|  d.c. DC | Gleichspannung (Strom- und Spannungsart) |
| W | Watt (Wirkleistung) |
|  | Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht! |
|  | Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / Akkus! |
|  | Schutzhandschuhe tragen! |
|  | Warn- und Sicherheitshinweise beachten! |

| | |
|--|--|
|  | <p>Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!</p> |
|  | <p>Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.</p> |
|  | <p>Die Verpackung besteht aus 100 % recyceltem Papier.</p> |
| <p>mA</p> | <p>Milliampere</p> |
|  | <p>Nicht als Raumbeleuchtung geeignet. Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Außenleuchte. Die LED-Lampe ist geeignet für extreme Temperaturen bis zu -21 °C.</p> |
|  | <p>Die Lichtquelle dieses Produkts ist nicht austauschbar.</p> |
|  | <p>Wellpappe</p> |
|  | <p>Pappe</p> |
|  | <p>Papier</p> |

| | |
|---|--|
|  | Polyethylenterephthalat |
|  | Polyethylen (geringe Dichte) |
|  | Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen |
|  | Lichtstrom in Lumen |
|  | Lichttemperatur in Kelvin |
|  | Farbwiedergabeindex |
|  IP44 | Schutzart (spritzwassergeschützt) |
| LUX (lx) | Dämmerungseinstellung |
|  | Automatisches Einschalten bei Dämmerung und Auschalten Tagsüber. |

Einleitung

| | |
|--|--|
|  | Akkuladung durch Sonnenenergie. |
| ta | höchste Bemessungs- / Umgebungstemperatur |
|  | Schutzklasse III - Schutz vor elektrischem Schlag (gefährliche Körperströme) durch Schutzkleinspannung (< 60 V DC) |

LED-Solar-Außenwandleuchten

● Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes.

Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Klappen Sie die Seite mit den

Abbildungen aus. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist für den Außenbereich geeignet. Dieses Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen. Dieses Produkt ist vorgesehen für den normalen Betrieb.

● Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

- 2 LED-Solar-Außenwandleuchten
14179505L
- 4 Dübel
- 4 Schrauben
- 1 Montage- und Bedienungsanleitung

● Teilebeschreibung

- 1 Dübel
- 2 Schraube
- 3 Leuchte
- 4 EIN-/AUS-Schalter


● Technische Daten

Leuchte:


Modell-Nr.: 14179505L

Betriebsspannung: 1,2 V ===

Einleitung / Sicherheit

| | |
|---------------------------------------|---|
| Nennleistung: | 0,17 W |
| Schutzart: | IP44 |
| Ladedauer: | ca. 6 Stunden |
| Leuchtdauer bei voller Akkuladung: | ca. 7 Stunden |
| Schutzklasse: | III /  |

Solar Panel:

Ausgangsspannung: 2 V , max. 160 mA

Akku:

Typ: Ni-MH AA (Nickel-Metall-
hydrid)

Nennleistung: 1,2 V , 500 mAh

● Sicherheit



Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!



⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

⚠️ VERLETZUNGSGEFAHR!

- Lassen Sie die Leuchte oder Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien / -tüten, Kunststoffteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.



Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Leuchte auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.

Sicherheit

- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Dieser Artikel enthält keine Teile, die vom Verbraucher gewartet werden können.
- Die Lichtquelle dieses Produkts ist nicht austauschbar, wenn die Leuchte das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss die Leuchte entsorgt werden.
- Der Akku dieses Produkts ist nicht austauschbar.
- Wenn Sie das Produkt nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Produkt immer aus.



Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr

- Bei Betrieb nicht aus kurzem Abstand in das Leuchtmittel schauen.
- Die LEDs nicht mit einem optischen Instrument (z. B. Lupe) betrachten.
- Decken Sie die Leuchte nicht mit Tüchern, Gardinen oder anderen Gegenständen ab und halten Sie Abstand zu anderen leicht brennbaren Materialien. Achten Sie auf ausreichende Luftzirkulation und Abstand rund um die Leuchte. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zur Brandentwicklung führen.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen wie beispielsweise Heizkörper oder anderen Geräten, welche Hitze abgeben!
- Werfen Sie das Produkt nicht in Feuer und setzen Sie es keinen hohen Temperaturen aus.



So verhalten Sie sich richtig

- Montieren Sie die Leuchte so, dass sie vor Verschmutzung und zu starker Erwärmung geschützt ist.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor. Verwenden Sie die Leuchte in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.
- Machen Sie sich vor der Verwendung mit allen Anweisungen und Abbildungen in dieser Anleitung sowie mit dem Produkt selbst vertraut.




Sicherheitshinweise für Batterien/ Akkus

-  **WARNUNG! BATTERIEN AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN!**


Das Verschlucken kann chemische Verbrennungen, Perforation von Weichteilgewebe und den Tod verursachen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten. Sofort einen Arzt aufsuchen.

- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien sofort. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt wurden oder sich im Körper befinden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Sicherheit

- Verschließen Sie das Batteriefach immer vollständig. Wenn das Batteriefach nicht sicher verschlossen ist, verwenden Sie das Produkt nicht mehr, nehmen Sie die Batterien heraus und halten Sie sie von Kindern fern.
-  **EXPLOSIONSGEFAHR!** Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien / Akkus nicht kurz und / oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien/Akkus keiner mechanischen Belastung aus.

Risiko des Auslaufens von Batterien/Akkus

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien / Akkus einwirken können, z. B. auf Heizkörpern / durch direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien / Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!
-  **SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!** Ausgelaufene oder beschädigte Batterien / Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.

● Vorbereitung

● Benötigtes Werkzeug und Material

Die genannten Werkzeuge und Materialien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Es handelt sich hierbei um unverbindliche Angaben und Werte zur Orientierung. Die Beschaffenheit des Materials richtet sich nach den individuellen Gegebenheiten vor Ort.

- Bleistift/Markierwerkzeug
- Bohrmaschine
- Bohrer (\varnothing 5 mm)
- Hammer
- Leiter
- Wasserwaage
- Maßband

● Vor der Installation

- Achten Sie unbedingt auf die Untergrundbeschaffenheit, da sich das beigefügte Befestigungsmaterial nicht für alle Mauerarten eignet. Erkundigen Sie sich im Handel nach den für die jeweilige Untergrundbeschaffenheit geeigneten Schrauben und Dübel. Für eine unsachgemäße Wand-Dübel-Verbindung und dadurch entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Leuchte montieren

● Leuchte montieren

Hinweis: Wählen Sie für die Leuchte einen Platz möglichst mit direkter Sonneneinstrahlung. Jegliche Beschattung während des Tages kann die Aufladung erheblich beeinträchtigen. Die Leuchte sollte sich nicht in der Nähe von anderen Lichtquellen wie z.B. Straßenlaternen oder anderen Lampen befinden, da sonst die LEDs nicht automatisch eingeschaltet werden können.

Hinweis: Optimal ist eine Ausrichtung nach Süden. Wählen Sie eher eine Ausrichtung mit leichten Abweichungen nach Westen als mit einer leichten Abweichung nach Osten.

- Entfernen Sie vor der Nutzung sämtliche Verpackungsmaterialien und Schutzfolien von der Leuchte und deren Zubehör.
- Vermessen Sie die Wand bzw. Montagefläche für die Bohrungen. Verwenden Sie zur genauen Ausrichtung eine Wasserwaage.
- Markieren Sie den Abstand der Montagelöcher.
- Vergewissern Sie sich vor dem Bohren der Befestigungslöcher, dass an der Bohrstelle keine Gas-, Wasser- oder Stromleitungen angebohrt oder beschädigt werden können.
- Bohren Sie nun die Befestigungslöcher (Ø 5 mm, Tiefe 40mm). Stellen Sie sicher, dass Sie keine Zuleitung beschädigen.
- Führen Sie die beigefügten Dübel **1** in die Bohrlöcher ein.
- Drehen Sie die beigefügten Schrauben **2** in die Dübel ein und lassen diese ca. 3 mm von der Wand bzw. Montagefläche abstehen.

Leuchte montieren / Akku aufladen / ...

- Stellen Sie den EIN-/AUS-Schalter **4** auf die Position "ON".
- Befestigen Sie die Leuchte **3** mit den Montagelöchern an den Schrauben **2**. Achten Sie auf den richtigen Sitz.

Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

● Akku aufladen

- Schalten Sie den EIN-/AUS-Schalter **4** auf Position "ON". Nehmen Sie hierzu die Leuchte von den Schrauben **2** ab, indem Sie die Leuchte leicht nach oben schieben. Bei ausreichender Sonneneinstrahlung wird der Akku aufgeladen.

Hinweis: Das automatische Einschalten der Leuchte durch den Dämmerungssensor, kann das Aufladen des Akkus beeinträchtigen.

- Schalten Sie den EIN-/AUS-Schalter auf die Position "OFF", wenn Sie die Leuchte eine längere Zeit nicht benutzen. Der Akku kann nicht geladen werden.

● Inbetriebnahme

- Stellen Sie den EIN-/AUS-Schalter **4** auf die Position "ON". Die Leuchte **3** enthält einen Dämmerungssensor, der das Licht automatisch ein- und wieder ausschaltet.

Die Leuchte schaltet sich ein, sobald das Umgebungslicht $< 8 \text{ lx}$ beträgt.

Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung

- Schalten Sie den EIN-/ AUS-Schalter auf die Position "OFF", wenn Sie die Leuchte eine längere Zeit nicht benutzen. Die automatische Einschaltung der Beleuchtung über den Dämmerungssensor ist nun ausgeschaltet.

● Wartung und Reinigung

WARNUNG! **LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!**

Stellen Sie den EIN-/AUS-Schalter  auf die Position "OFF".

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

● Fehlererkennung und -beseitigung

| Fehler | Mögliche Ursache | Lösung / Fehlerbeseitigung |
|---|--|---|
| Die Leuchte hat nur eine geringe Leuchtdauer oder keine Funktion. | Haben Sie sämtliche Schutzfolien entfernt? | Entfernen Sie sämtliche Schutzfolien von der Leuchte. |
| | Solarzelle ist verschmutzt. | Reinigen Sie die Solarzelle. |
| | Steht der EIN-/AUS-Schalter auf der Position „ON“? | Stellen Sie den EIN-/AUS-Schalter auf der Position „ON“. |
| | Störung durch andere Lichtquellen. | Positionieren Sie die Leuchte an einen Standort, wo keine anderen Lichtquellen auf die Leuchte scheinen können. |
| | Die Solarzelle empfängt nicht ausreichend Sonnenenergie wegen eines ungünstigen Standorts / trüber Witterung / Abschattung / der Jahreszeit, um den Akku zu laden. | Positionieren Sie die Leuchte an einen sonnigen Standort bzw. warten Sie sonniges Wetter ab. |

| Fehler | Mögliche Ursache | Lösung / Fehlerbeseitigung |
|-----------------------------|---|--|
| | Bei dunkler Witterung leuchtet die Leuchte tags / in der Dämmerung. | Warten Sie sonniges Wetter ab, um die Funktion der Leuchte zu prüfen. |
| | Ist der Akku aufgeladen? | Laden Sie den Akku auf, indem Sie die Leuchte in die Sonne stellen. |
| | Der Akku wird nicht aufgeladen? | Wenden Sie sich an den Kundenservice. |
| Eine LED funktioniert nicht | Ist der Akku ausreichend geladen? | Prüfen Sie die Leuchte mit geladenem Akku. |
| | Der Akku ist neu und vollständig geladen? | Der Austausch einer LED ist nicht möglich. Wenden Sie sich an den Kundenservice. |

● Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Das Produkt inkl. Zubehör und die Verpackungsmaterialien sind recyclebar und unterliegen einer erweiterten Herstellerverantwortung. Entsorgen Sie diese getrennt, den abgebildeten Info-



tri (Sortierinformationen) folgend, für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Der eingebaute Akku kann zur Entsorgung nicht ausgebaut werden. Geben Sie das Produkt vollständig an einer Sammelstelle für alte Elektronik ab.

Garantie und Service

Defekte oder verbrauchte Batterien müssen gemäß Verordnung (EU) 2023/1542 recycelt werden. Geben Sie Batterien und / oder das Gerät über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.

Umweltschäden durch falsche Entsorgung von Batterien/ Akkus!



Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

Garantie und Service

Garantie

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufs auf dieses Gerät 36 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, senden Sie das Gerät bitte an die aufgeführte Service-Adresse unter Angabe folgender Modell-Nummer: 14179505L.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder

Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleißteile (wie z. B. Leuchtmittel). Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

● Serviceadresse

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109
E-Mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

FR

Kostenlose Servicenummer:
Tel.: 00800 / 27456637

IAN 504616_2410

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 504616_2410) als Nachweis für den Kauf bereit.

● Konformitätserklärung CE

Dieses Produkt und die mitgelieferten Batterien / Akkus erfüllen die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.

Garantie und Service

Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

• Hersteller

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DEUTSCHLAND



BRILONER LEUCHTEN GMBH & CO. KG

Am Steinbach 14
59872 Meschede
GERMANY

Version des informations • Stand der Informationen: 03/2025
Ident.-No.: 14179505L 032025-2

